selecta
OUTDOOR

ПАСПОРТ
и руководство по эксплуатации

SELECTA GOT SPOT MINI 90X200 mm. 10W.




2023

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Название светильника: «SELECTA GOT SPOT MINI».
Назначение: интерьерное освещение
Изготовитель: ООО «Техносервис», Россия.
Адрес изготовителя: г. Серпухов ул. Базовая 10
Дата изготовления: 2023
Соответствие ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и ТР ЕАЭС 037/2016: декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.HB35.B.00423/20 от 17.01.2020 действует до 16.01.2025
Соответствие требованиям к разработке, производству и обслуживанию: ГОСТ Р ИСО 9001-2015


Наименование параметра изделия	**Значение параметра**
Потребляемая мощность	10 Вт.
Световая отдача	90 Лм/Вт
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи, CRI	Ra > 80
Питающее напряжение	AC 175-260В/50Гц
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент мощности	Pf > 0,9
Степень защиты оболочки	Ip20

2. ФОРМА СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ(КСС):



45°

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

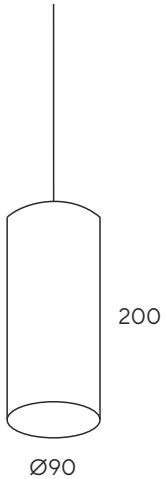

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. По требованиям безопасности светильники соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-99 и ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.
Монтаж, устранение неисправностей, чистку, техническое обслуживание светильников следует производить только при отключенном напряжении и не ранее, чем через 1 мин после отключения напряжения.
Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.
4.2. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
4.3. Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1. Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

6. УСТРОЙСТВО

6.1. Корпус светильника изготовлен из алюминия.

7. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
7.2. Распаковать светильник.
7.3. Подключить сетевые провода к драйверу (L, N, «земля») в соответствии с указанной полярностью.
7.4. Отрегулировать положение и угол наклона кронштейна.
7.6. Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.
Для установки и подключения светильника обратитесь к квалифицированному электрику.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации.
В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном законом порядке.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник SELECTA GOT SPOT MINI соответствует ТУ 3461-001-29056079-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК:_____

Изготовитель: ООО «Техносервис», Россия.

В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в установленном порядке по адресу: ООО «Техносервис», Россия,
Тел/Факс: +7 (495) 240-81-83 (доб. 122)