билайн

ПАО «ВымпелКом»
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, г. Москва, 127083
+7 (495) 783 07 00
ОКПО 17337364, ОГРН 1027700166636
ИНН 7713076301, КПП 997750001

beeline.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

ПАО «ВымпелКом»

Руководитель службы развития сети ШПД

ПАО «ВымпелКом»
ОГРН 1027700166636 / ИНН 7713076301
ул. 8 Марта, д.10, стр.14 г. Москва, 127083
Тел.: 7 (495) 725-07-00

«__» _____ 2022 г.

Технические условия № 185-08/22Ш

на переустройство сооружений связи, кабельных линий связи, в рамках Программы реновации жилищного фонда города Москвы, района Марьина Роща, ул. Шереметьевская, вл. 17, со сносом зданий по адресу ул. Шереметьевская д.17к1, д.17к2.

1.Наименование организации, которой выдаются ТУ, адрес, телефон.	ООО «ЕВРОМЕТСТРОЙ» Адрес: 142100, МО, г. Подольск, Комсомольская ул., д.1 стр.4, пом. 5 офис 102 В Телефон: +7 (495) 150-05-38; e-mail: info@evrometstroy.com
2. Основание для выдачи ТУ	Письмо: Исх. № 7-РШ от 19.07.2022 Генеральный директор Гончаров В.В.
3. Тип сооружений связи, подлежащих переустройству	Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи (ВОЛС), кабели связи: **Адрес А** / **Адрес Б** / **Маркировка** Шереметьевская 17к2 / Октябрьская 68 / ОПД-2х4Е-9 Шереметьевская 17к2 / Шереметьевская 19к1 / ОПД-2х4Е-9 Шереметьевская 17к1 / Шереметьевская 15к2 / ОПД-2х4Е-9 (воздушно-кабельные переходы – 3 шт.). Оборудование: **Адрес** / **Тип ящика\муфта** / **Расположение** Шереметьевская 17к1 / ШТА -3 / Чердак 2 под Шереметьевская 17к2 / ШТА -3 / Чердак 2 под Шереметьевская 19к1 / ШТА -3 / Чердак 1 под Шереметьевская 15к2 / ШТА -3 / Чердак 1 под Октябрьская 68 / ШТА -3 / Чердак 2 под Октябрьская 91к1 / ШТА -9 / Чердак 4 под
4. Границы ответственности и технические параметры в месте прокладки кабеля	Зоной ответственности на сети электросвязи являются все технические средства и сооружения связи, оборудование, принадлежащее ПАО «ВымпелКом»
5. Способ организации	Один экземпляр согласованной проектной и исполнительной

Подписано электронной подписью
ID документа 0974cbb1863f19ab
Страница 1 из 6

Региональное управление Московского региона
МР-04/2305
29.08.2022

билайн
ПАО «ВымпелКом»
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, г. Москва, 127083
+7 (495) 783 07 00
ОКПО 17337364, ОГРН 1027700166636
ИНН 7713076301, КПП 997750001
beeline.ru

взаимодействия и технической эксплуатации	документации должен быть передан в ПАО «ВымпелКом». Проектные решения должны соответствовать Приказу Минсвязи от 09.03.2017 г. №101 "Об утверждении Требований к проектированию сетей электросети" Рабочую документацию выполнить в соответствии ГОСТ Р-21.1703-2000
6. Перечень необходимых строительно-монтажных работ	В зону работ, осуществляемых в рамках Программы реновации жилищного фонда города Москвы по адресу: г. Москва, р-н Марьина Роща, ул. Шереметьевская, вл. 17 попадают Волокóнно-оптúческие линии свя́зи (ВОЛС), кабели связи ПАО «ВымпелКом». Трасса прокладки приведена в Приложении к настоящим ТУ. В проектной документации по переустройству сооружений связи, кабельных линий связи ПАО «ВымпелКом» предусмотреть: 1. Переустройство сооружений связи, кабельных линий связи выполнить: 1.1 прокладку трубопровода (тип трубопровода и трассу прокладки трубопровода определить проектом) или использовать существующую кабельную канализацию; 1.2 прокладку кабеля между существующими объектами связи ПАО «ВымпелКом» по адресам: **ул. Октябрьская 91к1-- ул. Шереметьевская 19к1.** 1.3 прокладку кабеля связи по п.п. 1.2 (тип кабеля определить проектом) по кабельной канализации количеством волокон не менее 16-и. 1.4 монтаж оконечного оборудования в ящики (тип оконечного оборудования и ящиков определить проектом) в непосредственной близости к ящикам ПАО «ВымпелКом»; 1.5 прокладку тех. запаса для переключения, к оборудованию ПАО «ВымпелКом», оконеченного оптического кабеля, на все розетки проектируемого оконечивающего устройства ВОЛС. 1.6 разварку оптического кабеля, на все розетки проектируемого оконечивающего устройства ВОЛС, со снятием рефлектограмм, маркировку и биркование кабеля с указанием наименования организации, адресов оконечивания кабеля и контактного телефона (ПАО «ВымпелКом», +7-495-258-78-98); 1.7 проект выноса кабелей связи согласовать с ПАО «ВымпелКом». 1.8 после переключения кабеля проложенного в соответствии с п.п.1.2 – 1.7, демонтаж кабеля между существующими объектами связи ПАО «ВымпелКом. 2. Выполнение проекта и производство работ по переустройству сооружений связи, кабельных линий связи, попадающих в зону реновации должны быть выполнены до начала строительства на земельном участке. 3. В проектной документации по демонтажу сооружений связи,

Подписано электронной подписью
ID документа 0974cbb1863f19ab
Страница 2 из 6

билайн

ПАО «ВымпелКом»
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, г. Москва, 127083
+7 (495) 783 07 00
ОКПО 17337364, ОГРН 1027700166636
ИНН 7713076301, КПП 997750001

beeline.ru

	кабельных линий связи ПАО «ВымпелКом» предусмотреть заблаговременное уведомление ПАО «ВымпелКом» об освобождении домов, для выполнения демонтажа активного оборудования. 4. Демонтаж активного оборудования выполняет ПАО «ВымпелКом».
7. Этапность проведения работ	Не предусматривается
8. Условия компенсации имущественных потерь	Заключить с ПАО «ВымпелКом» соглашение о порядке компенсации потерь имущества, в соответствии с которым компенсировать потери ПАО «ВымпелКом», согласно положениям: 1. Постановления Правительства Москвы от 25 июля 2011 N 333-ПП "О порядке осуществления денежной компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом, а также субъектам естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок, являющимся собственниками объектов недвижимого имущества, входящих в состав объектов железнодорожного транспорта" 2. Постановления Правительства Москвы от 28 марта 2012 N 113-ПП "Об особенностях осуществления компенсации собственникам инженерных сетей и сооружений, федеральным государственным унитарным предприятиям, в хозяйственном ведении которых находятся инженерные сети и сооружения, сооружения связи, линии связи и сети связи, являющиеся движимым имуществом": ☒ в денежной форме (демонтаж/снос инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи с денежной компенсацией их стоимости), согласно вышеуказанному Постановлению Правительства Москвы от 25 июля 2011 N 333-ПП; ☒ в имущественной форме (демонтаж/снос и обеспечение выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи), согласно вышеуказанному Постановлению Правительства Москвы от 28 марта 2012 N 113-ПП. *- Одновременный выбор сразу двух указанных выше видов компенсации, путем проставления в настоящем пункте технических условий соответствующих отметок выше, указывает на необходимость осуществления компенсации в смешанной форме (демонтаж/снос и обеспечение выполнения работ по восстановлению инженерных сетей и сооружений, сооружений связи, линий связи и сетей связи, а в той части, в какой такое восстановление оказывается невозможным – денежная компенсация их стоимости), согласно вышеуказанным

Подписано электронной подписью
ID документа 0974cbb1863f19ab
Страница 3 из 6

ПАО «ВымпелКом»
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, г. Москва, 127083
+7 (495) 783 07 00
ОКПО 17337364, ОГРН 1027700166636
ИНН 7713076301, КПП 997750001

beeline.ru

	Постановлению Правительства Москвы от 25 июля 2011 N 333-ПП; Постановлению Правительства Москвы от 28 марта 2012 N 113-ПП, что применяется при сносе транзитного/проходного дома, где проходит сеть оператора связи и установлено абонентское оборудование.
9. Срок действия ТУ	Технические условия должны быть реализованы в течение 24 месяцев со дня утверждения. По истечении указанного периода технические условия считаются недействительными.
10. Примечание	

Отдельно обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с п.п. 17, 18, 44, 49 Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 N 578, в случае если по территориям строительных площадок проходят линии связи и линии радиофикации, заказчик (застройщик) обязаны по согласованию с собственником линии связи:

- предусмотреть в проектах и сметах строительства объектов необходимые мероприятия по обеспечению сохранности указанных линий или их перенос до окончания работ;

- до сноса здания осуществить самостоятельно и за свой счет вынос линий, объектов и сооружений связи.

- по окончании работ по прокладке линий связи передать документацию на построенные линии связи в отделы архитектуры и градостроительства территориальных административных подразделений, в технические отделы владельцев телефонной канализации и представить подтверждение исполнения данного обязательства в составе документации, передаваемой ПАО «ВымпелКом» в соответствии с п.5 настоящих ТУ.

- на все время проведения подготовительных работ в зоне переключения, проведения работ по прокладки линий связи и после переключения до момента подписания акта приемки работ рабочей комиссией обеспечить сохранность линий и оборудования связи ПАО «ВымпелКом».

Исп.: Махнёв П.М.
PMakhnev@beeline.ru


Подписано электронной подписью
ID документа 0974cbb1863f19ab
Страница 4 из 6

ПАО «ВымпелКом»
ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, г. Москва, 127083
+7 (495) 783 07 00
ОКПО 17337364, ОГРН 1027700166636
ИНН 7713076301, КПП 997750001

beeline.ru

Приложение 1

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

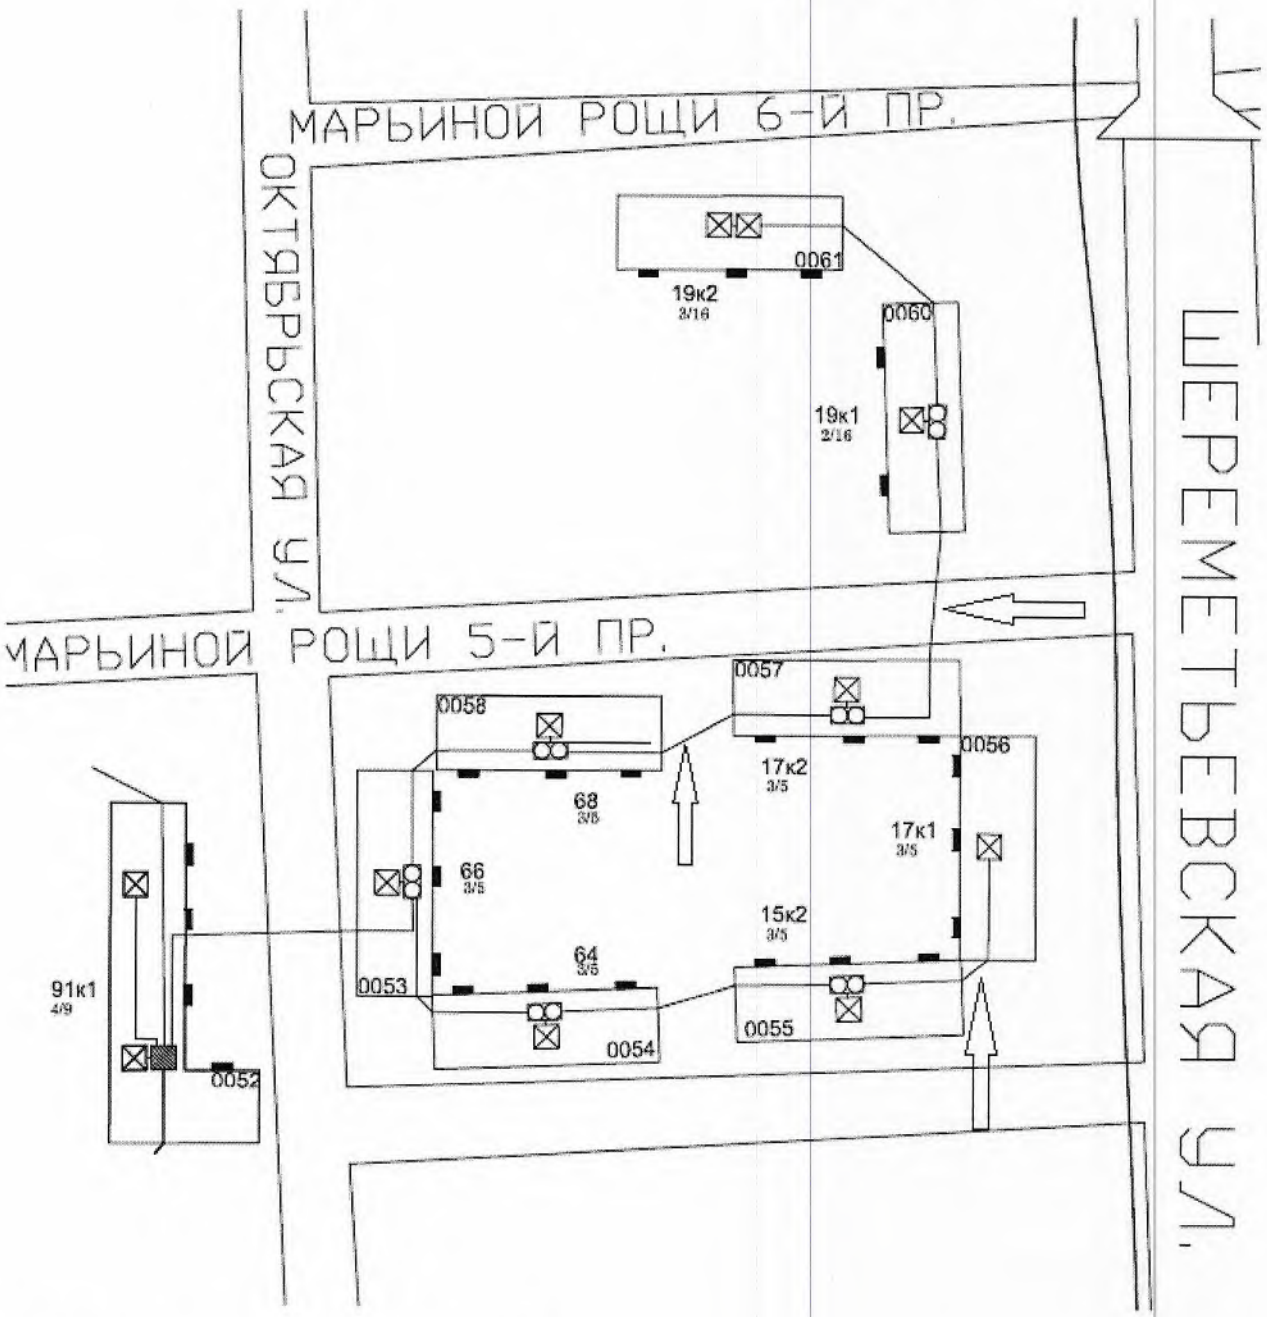

Включить в маркировку бирки проектируемого кабеля:
«ВпК 3406494/22 ОК16 т.+74952587898»

Подписано электронной подписью
ID документа 0974cbb1863f19ab
Страница 5 из 6

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота
Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Снетков Николай Валентинович, Руководитель службы развития сети ШПД
Сертификат: 03 d8 46 86 00 a6 ae 79 9b 48 c9 4a 1d 10 b0 7b fa
Действителен с 31.05.2022 по 31.12.2022

ID документа 0974cbb1863f19ab