


Нижняя посадочная площадка

Верхняя посадочная площадка

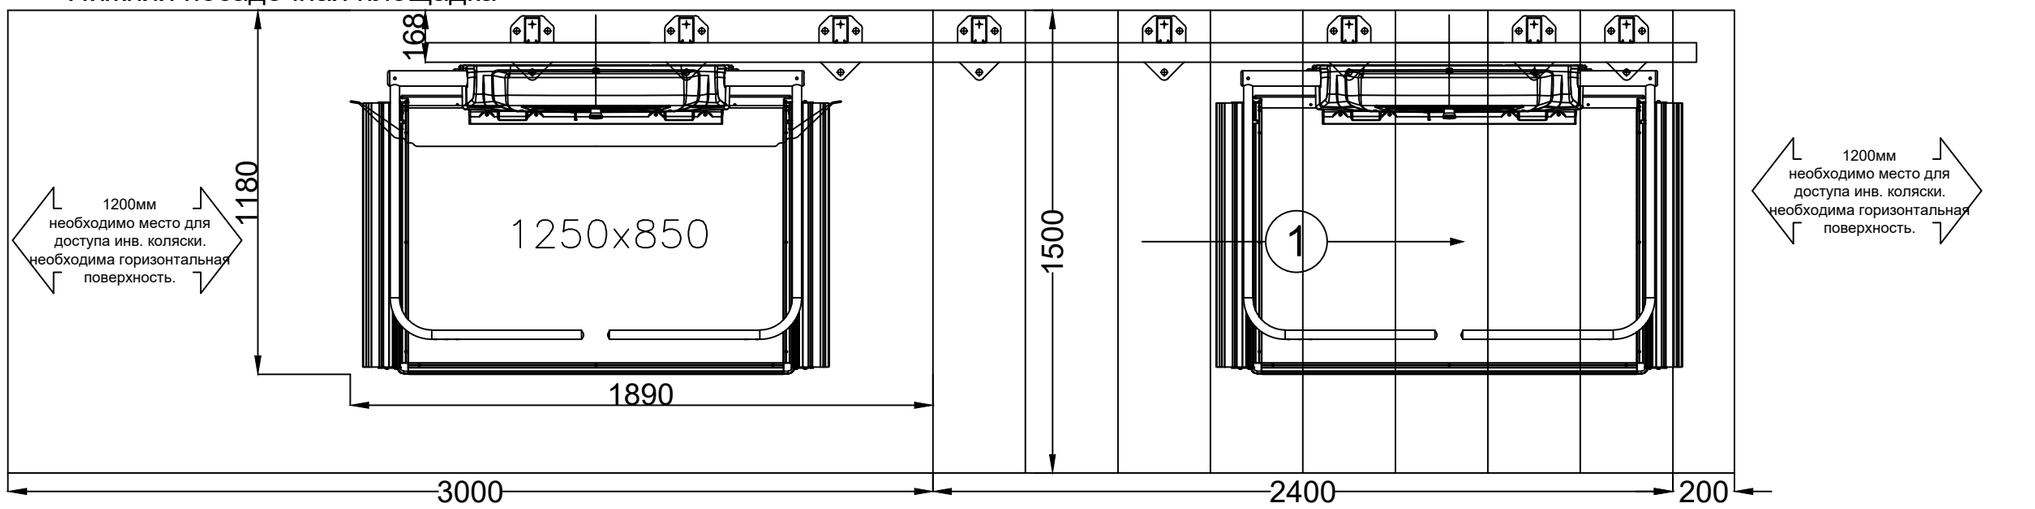

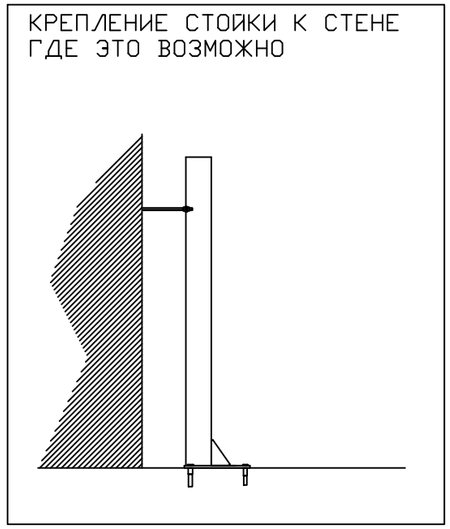

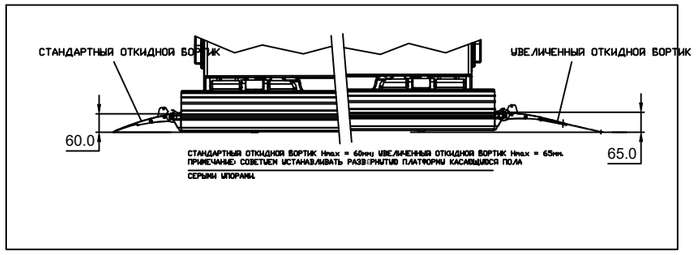

Заказ: 1245234

Г/п: 325 кг

Установка по левой стороне

Установка внутри


Крепление направляющих: 49/82

Скорость: 7 см/сек

Угол наклона: 26°

Длина дорожки: 2714

Длина цепи: 1940

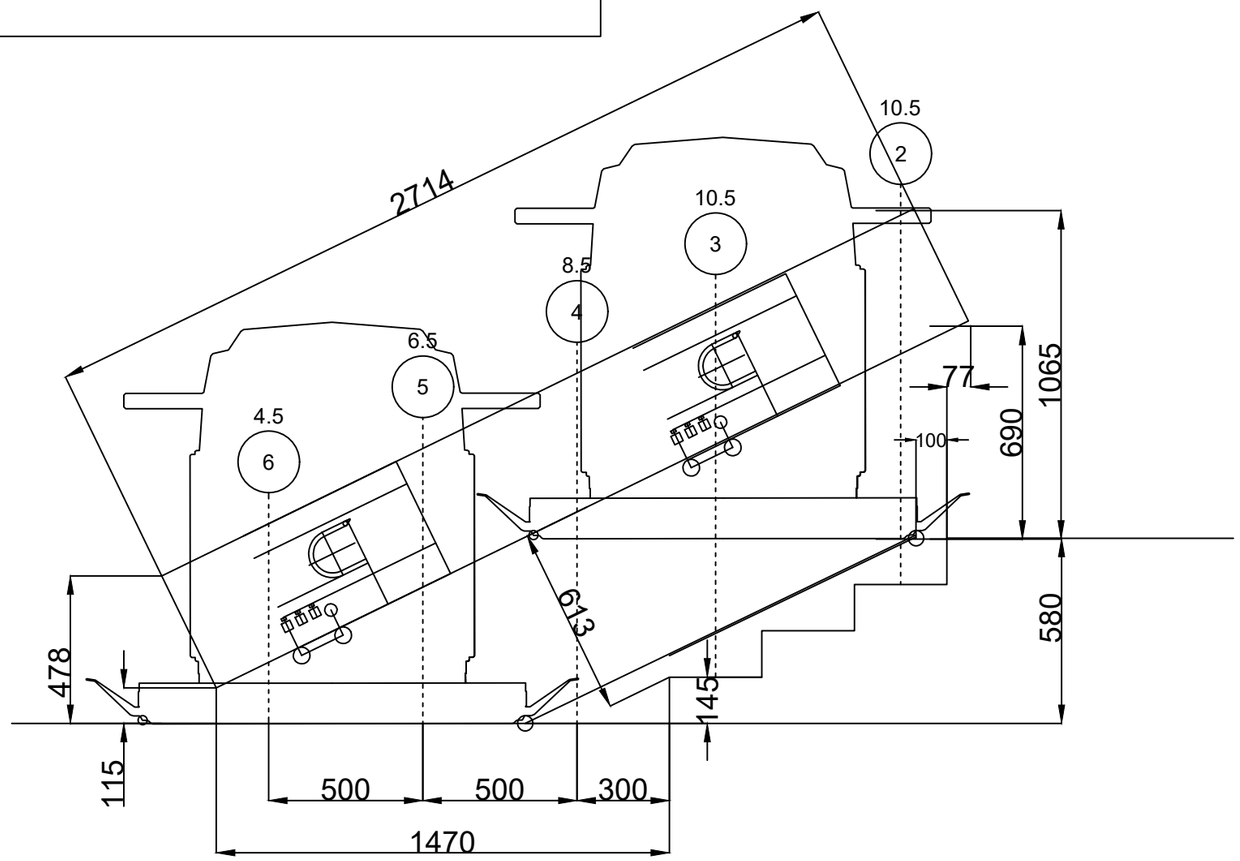

Расположение упора: установите упор в середине места парковки, когда размер не указан.

Комплект креплений упоров, поставляемых другими, должен гарантировать для каждой точки крепления исполнение вышеуказанного условия, особенно:

- *Нагрузка должна быть > или = 420 кг*
- *Фиксаторы должны быть выбраны в соответствии с условиями окружающей среды*
- *Крепёж должен гарантировать корректное функционирование устройства*

ИЗМЕНЕНИЯ					
РЕВ.	ОПИСАНИЕ	ДАТА	ВЫПОЛНИЛ	ПРОВЕРИЛ	УТВЕРДИЛ
-	-	-	-	-	-

thyssenkrupp

Информация, содержащаяся в данном чертеже, является собственностью THYSSENKRUPP HOME SOLUTION. Любое распространение (воспроизводство) частично или в целом без письменного разрешения THYSSENKRUPP HOME SOLUTION ЗАПРЕЩЕНО!

РАЗМЕР: мм		ВЫПОЛНИЛ:	ЕМ
МАТЕРИАЛ:	ВЕС : (кг)	ПРОВЕРИЛ:	-
		УТВЕРДИЛ:	-
		ДАТА:	29.07.2019
ОТДЕЛКА: \		ПРОЕКТ: ФИЛАТОВ ЛИГ 3-4	
xx	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 6035696		
РАЗМЕР: —	ЛИСТ 1 ИЗ 1	ЧЕРТЕЖ N° : 12452234_RPSP	REV. 0
	МАСШТАБ 1:-	-	