Заказ: 1245128

Г/п: 325 кг

Установка по левой стороне

Установка внутри


Крепление направляющих: 49/82


Скорость: 7 см/сек

Угол наклона: 27°


Длина дорожки: 2854


Длина цепи: 1557

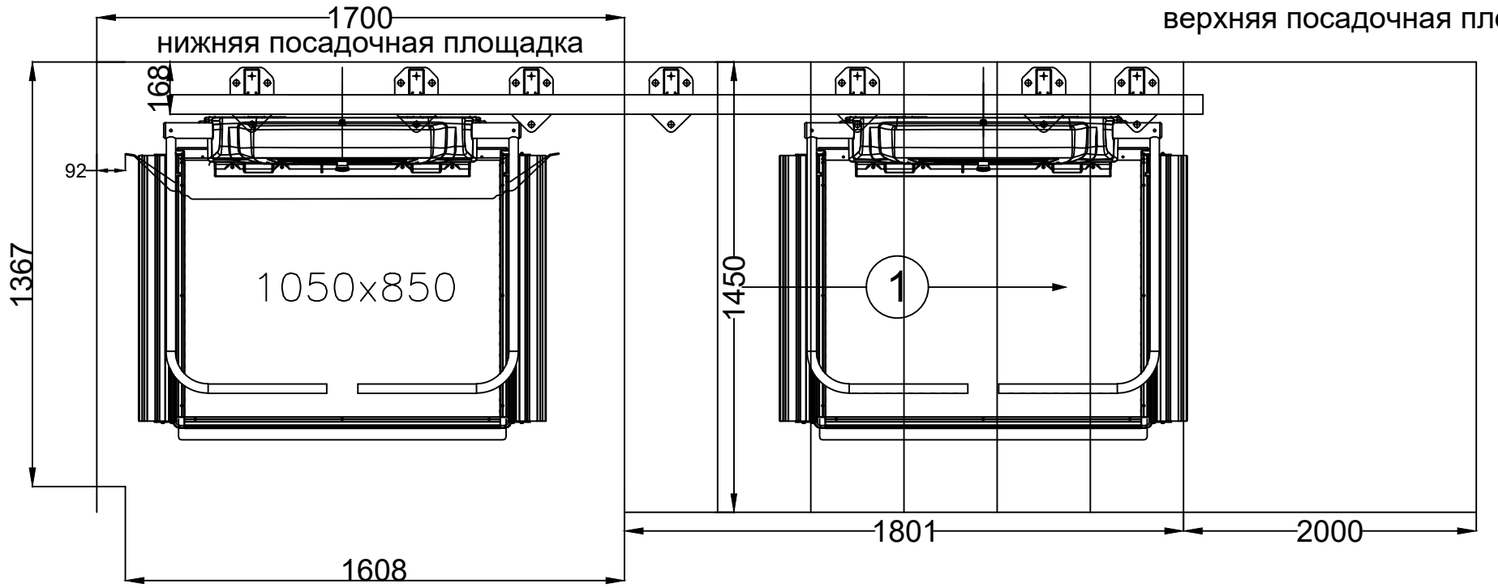

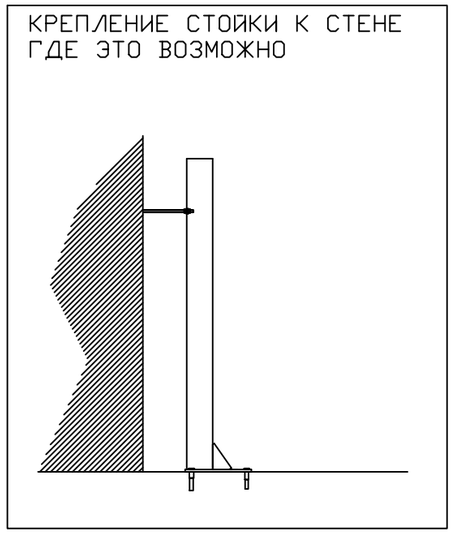

Боковой откидной бортик

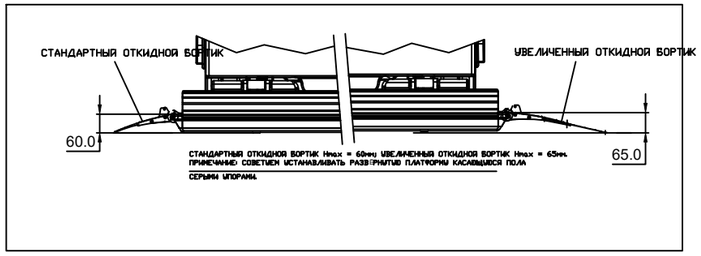

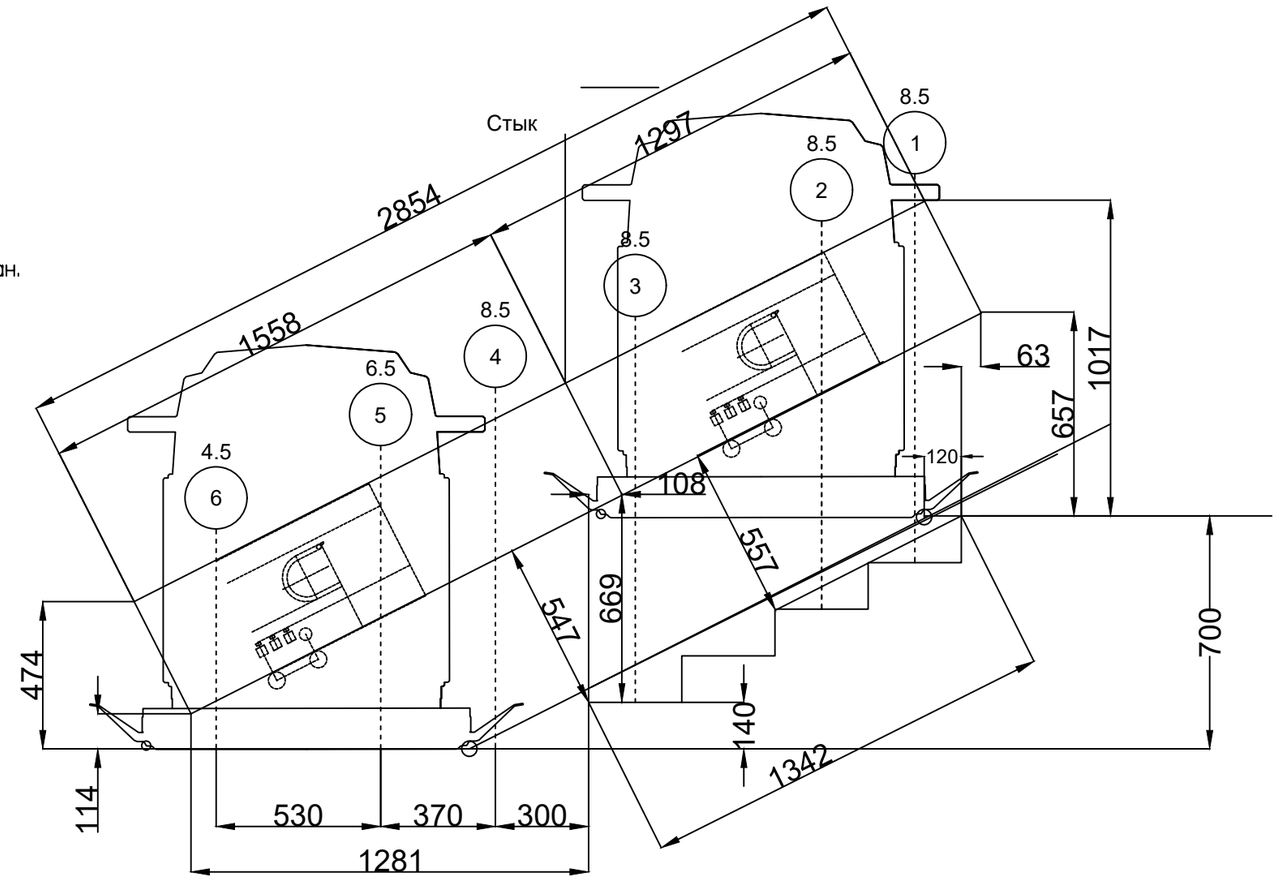

Расположение упора: установите упор в середине места парковки, когда размер не указан.

Комплект креплений упоров, поставляемых другими, должен гарантировать для каждой точки крепления исполнение вышеуказанного условия, особенно:

- *Нагрузка должна быть > или = 420 кг*
- *Фиксаторы должны быть выбраны в соответствии с условиями окружающей среды*
- *Крепёж должен гарантировать корректное функционирование устройства*

ИЗМЕНЕНИЯ					
РЕВ.	ОПИСАНИЕ	ДАТА	ВЫПОЛНИЛ	ПРОВЕРИЛ	УТВЕРДИЛ
–	–	–	–	–	–

thyssenkrupp

Информация, содержащаяся в данном чертеже, является собственностью THYSSENKRUPP HOME SOLUTION. Любое распространение (воспроизводство) частично или в целом без письменного разрешения THYSSENKRUPP HOME SOLUTION ЗАПРЕЩЕНО!

РАЗМЕРЫ: мм		ВЫПОЛНИЛ:	ЕМ
МАТЕРИАЛ:	ВЕС : (кг)	ПРОВЕРИЛ:	–
		УТВЕРДИЛ:	–
		ДАТА:	19.07.2019
ОТДЕЛКА: \		ПРОЕКТ: ФАЛАТОВ ЛИГ 3-4	
XX	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 6035707		
РАЗМЕР: —	ЛИСТ 1 ИЗ 1	ЧЕРТЁЖ N° : 1245128_RPSP	РЕВ. 0
	МАСШТАБ 1:–	–	