KUPILUKI.RU

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

RE:VIZOR

ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ



RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Наша команда

2. Каталог продукции

2.1 Двери

2.2 Ревизионные люки

2.3 Изготовление нестандартных люков по чертежам клиента

2.4 Металлоконструкции на заказ

2.5 Дополнительные услуги: Лазерная резка металлов

3. Сертификаты качества/соответствия продукции

4. Объекты, на которых монтировались наши люки-невидимки

5. Заключительное слово основателя фабрики «REVIZOR»

6. Интервью с клиентами

7. О производителе

8. Контакты

Фабрика «REVIZOR»
Наша команда





RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Противопожарные двери и люки

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Техническая дверь с повышенными требованиями по пожарной безопасности. Устанавливается в сантехнические ниши, подсобные помещения, электрощитовые в местах общего пользования. Может быть однопольной и двупольной (двухстворчатой).



Алюминиевый люк-дверь под покраску

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ



МОДЕЛЬ «ПЧЕЛА»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Противопожарный люк-дверь под покраску «ПЧЕЛА» EI 60

С КАНТОМ

Глубина профиля
50 мм (без канта) и 56 мм (с кантом)

Уплотнитель
Негорючий резиновый+ вспучивающаяся лента на графитовой основе

Кол-во гипса:
2 гипсокартонных листа влагоогнестойких 12,5 мм

Где используется
Стена

Размеры:
Ширина 300-1000 (одна створка) 2000 (двухстворчатые). Высота 300-2300

БЕЗ КАНТА

Материал профиля:
Алюминий

Тип петли
Осевая несъёмная

Тип дверцы
Объемный, коробчатый профиль и пирог из ГКЛВО и оцинкованного металла

Люк-дверь под покраску «ПЧЕЛА»

С КАНТОМ

Глубина профиля
50 мм (без канта) и 56 мм (с кантом)

Уплотнитель
Негорючий резиновый

Кол-во гипса:
2 ГКЛВ 12,5 мм влагостойкий

Где используется
Стена

Размеры: ширина 300-1000 (одна створка) 2000 (двухстворчатые), высота 300-2300

БЕЗ КАНТА

Материал профиля:
Алюминий

Тип петли
Осевая несъёмная

Тип дверцы
Объемный, коробчатый профиль и пирог из ГКЛВ

Пожаростойкость EI 60

Тяги, усиливающие прижимание до высоты 2200



Ограничитель

Рекомендуется делать фаску 45° по контуру для лучшего сцепления с отделочными материалами



Кант защищает от сколов



ТИП ОТКРЫВАНИЯ 1

Замок под 3-х гранный ключ




ТИП ОТКРЫВАНИЯ 2

Плоская ручка с замком

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Алюминиевый люк-дверь под плитку

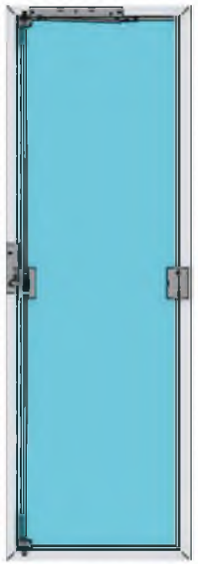

Пожаростойкость EI 60

Тяги усиливающие прижимание до высоты 2200



Ограничитель

Рекомендуется делать фаску 45° по контуру



Кант защищает от сколов

МОДЕЛЬ «ПЧЕЛА»

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Противопожарный люк-дверь под плитку «ПЧЕЛА» EI 60

С КАНТОМ

Глубина профиля :
50 мм (без канта) и 56 мм (с кантом)

Уплотнитель:
Негорючий резиновый+ вспучивающаяся лента на графитовой основе

Кол-во гипса :
2 ГКЛВО 12,5 мм огнестойкий

Где используется :
Стена

Размеры:
Ширина 300-1000 (одна створка) 2000 (двухстворчатые). Высота 300-2300

БЕЗ КАНТА

Материал профиля:
Алюминий

Тип петли :
Осевая несъёмная

Тип дверцы:
Объемный, коробчатый профиль и пирог из ГКЛВО и оцинкованного металла

Глубина посадки облицовочного материала:
Под керлит — 6 мм
Под обычную плитку — 10 мм.

Люк-дверь под плитку «ПЧЕЛА»

С КАНТОМ

Глубина профиля:
50 мм (без канта) и 56 мм (с кантом)

Уплотнитель:
Негорючий резиновый

Кол-во гипса :
2 ГКЛВ 12,5 мм влагостойкий

Где используется:
Стена

Размеры: ширина 300-1000 (одна створка) 2000 (двухстворчатые), высота 300-2300

БЕЗ КАНТА

Материал профиля:
Алюминий

Тип петли :
Осевая несъёмная

Тип дверцы:
Объемный, коробчатый профиль и пирог из ГКЛВ

Глубина посадки облицовочного материала:
под керлит — 6 мм
Под обычную плитку — 10 мм




ТИП ОТКРЫВАНИЯ 1


3-х гранный ключ





ТИП ОТКРЫВАНИЯ 2

Плоская ручка с замком

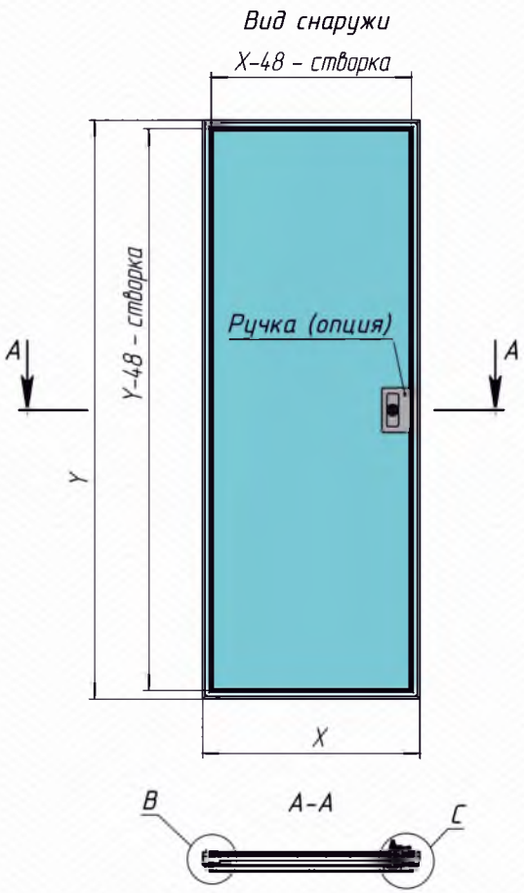
Вид снаружи
X-48 – створка
Y-48 - створка
Ручка (опция)
A
A
Y
X
B
A-A
C

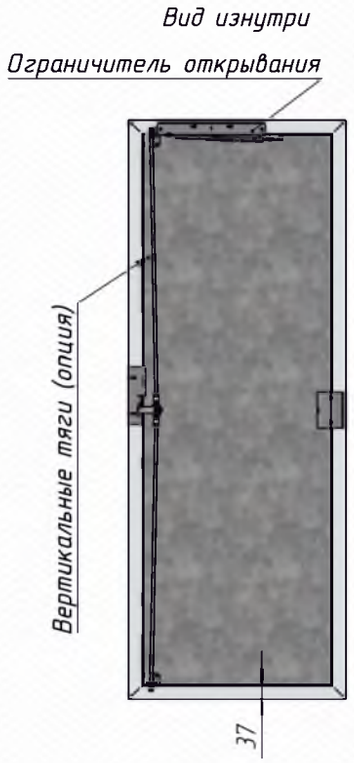

Вид изнутри
Ограничитель открывания
Вертикальные тяги (опция)
37

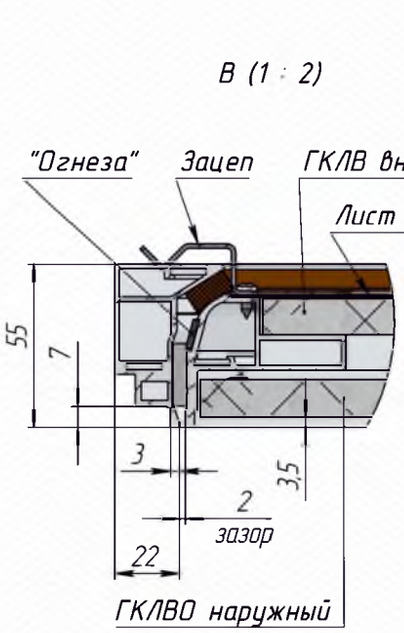
B (1 : 2)
"Огнеза"
Зацеп
ГКЛВ внутренний
Лист стальной 0,5мм
55
7
3
2
зазор
3,5
22
ГКЛВО наружный

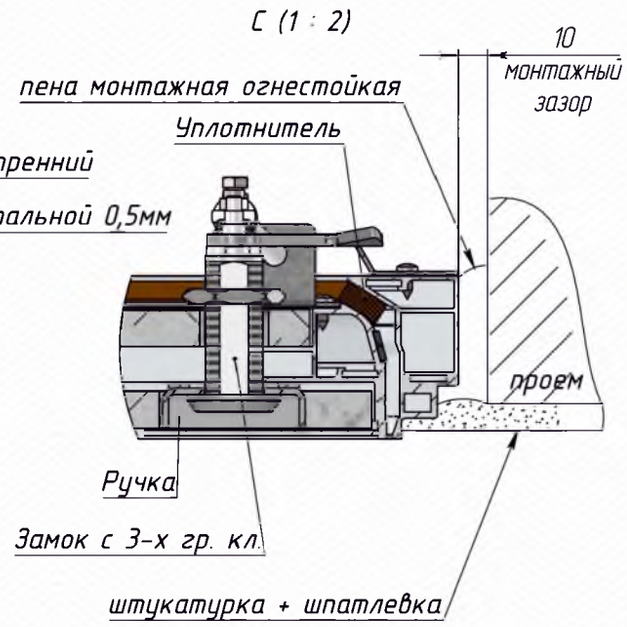

C (1 : 2)
10
монтажный зазор
пена монтажная огнестойкая
Уплотнитель
проем
Ручка
Замок с 3-х гр. кл.
штукатурка + шпатлевка


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Противопожарный люк-дверь под плитку "Пчела" без канта EI60

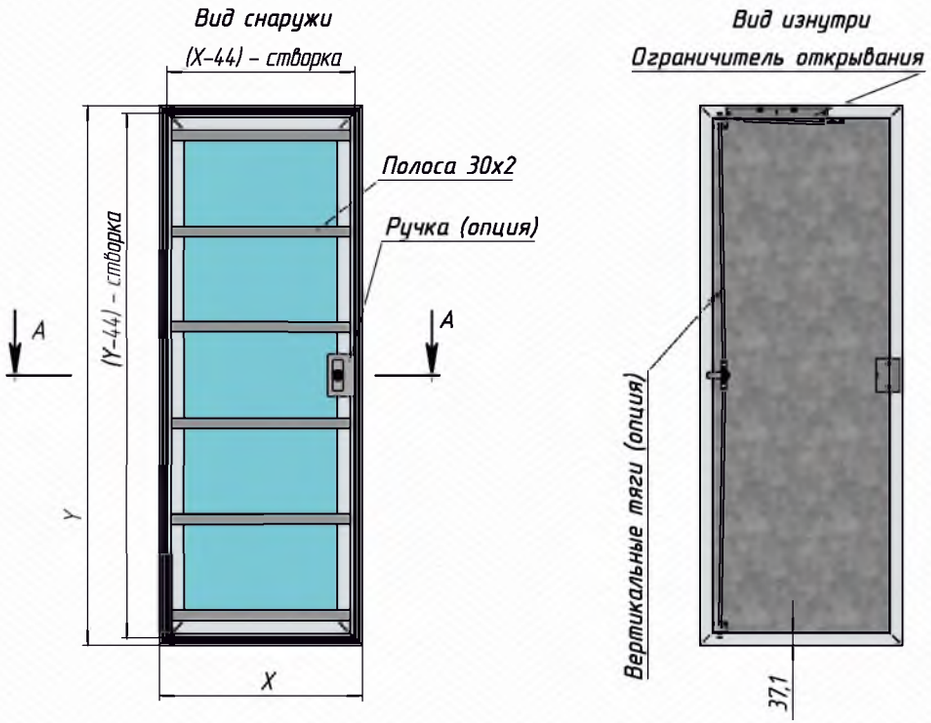



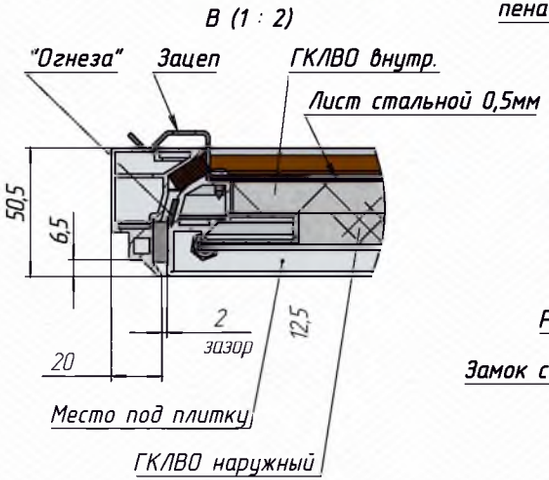


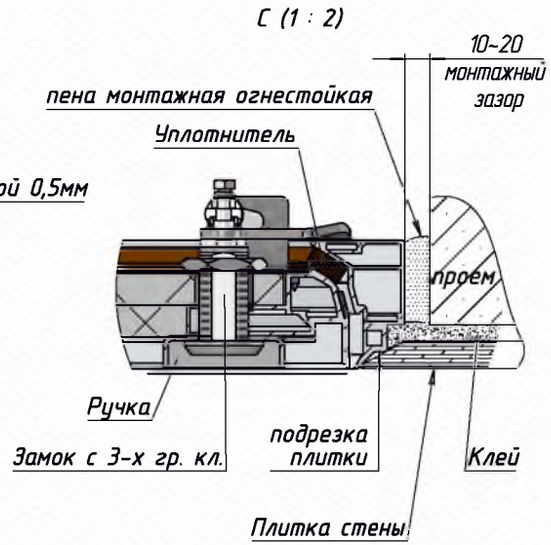


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Противопожарный люк-дверь под покраску "Пчела" без канта EI60

Вид снаружи

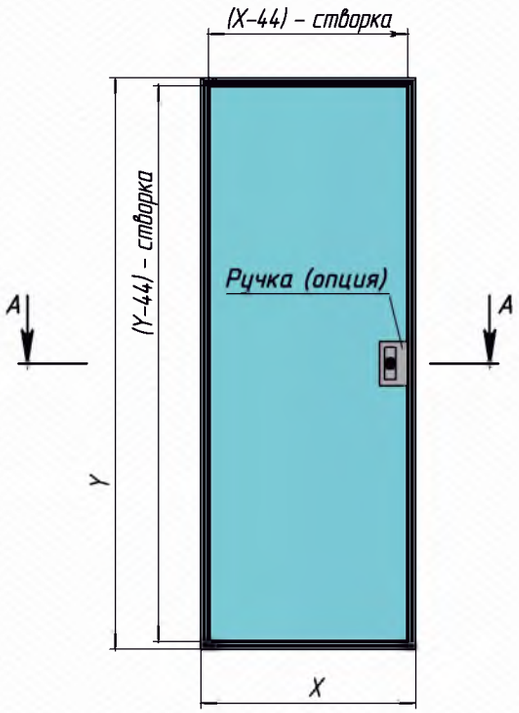


Вид изнутри

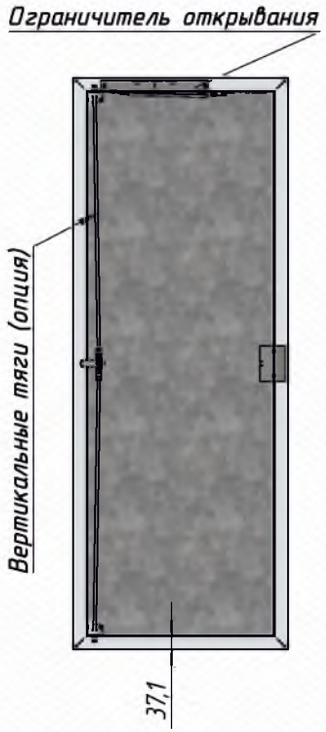





B (1 : 2)

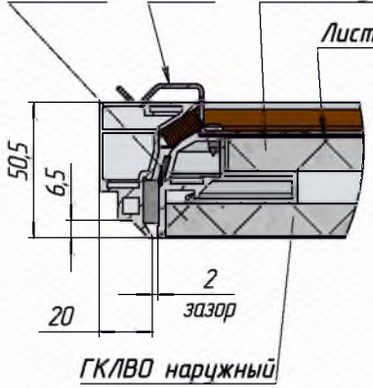

C (1 : 2)

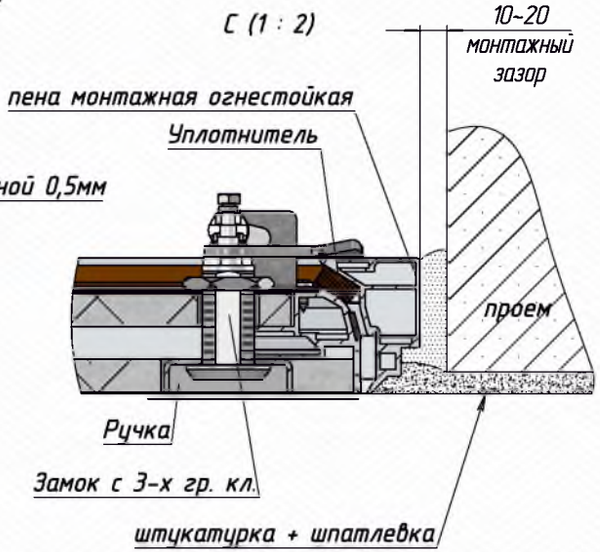


Люк Пчела на шкаф ПК
с открыванием 160 градусов

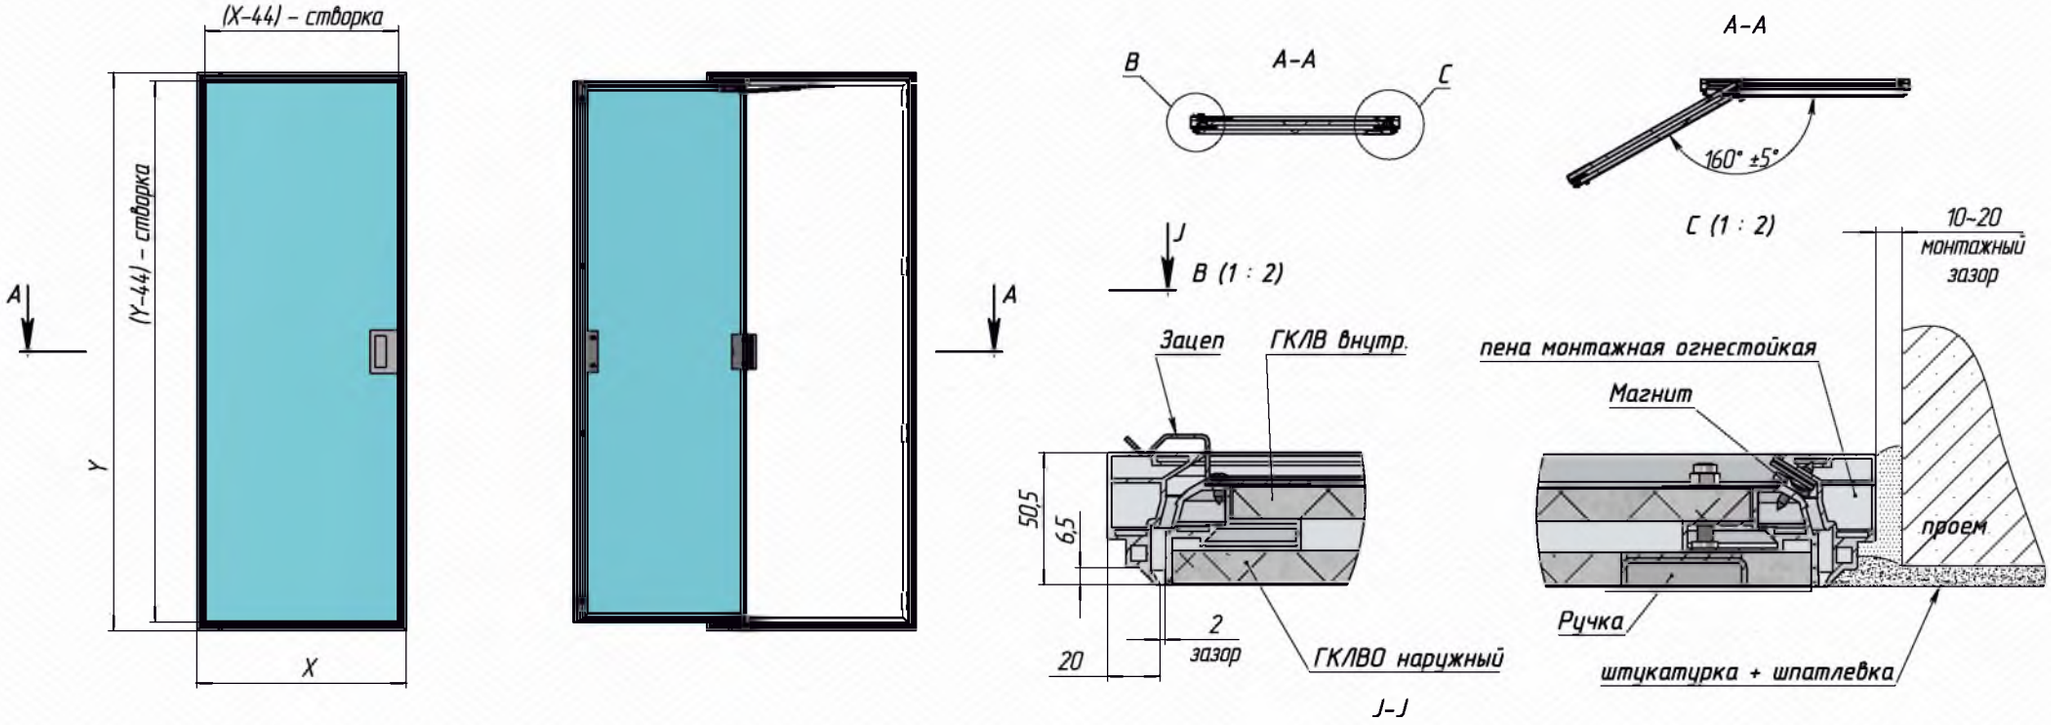



Противопожарный люк-дверь
под покраску "Пчела" с кантом EI60

Вид снаружи

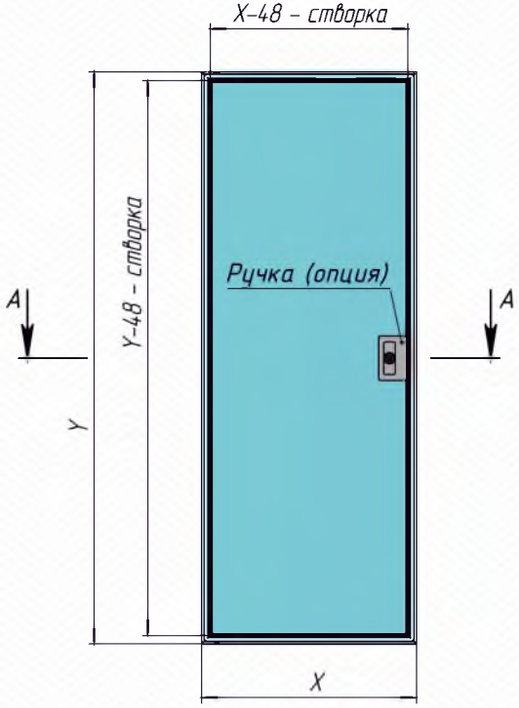


Вид изнутри

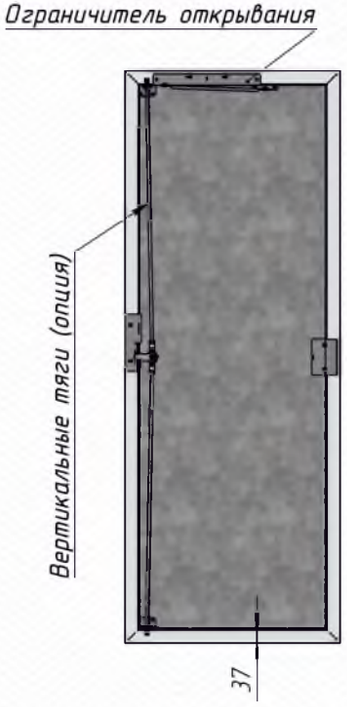




B (1 : 2)

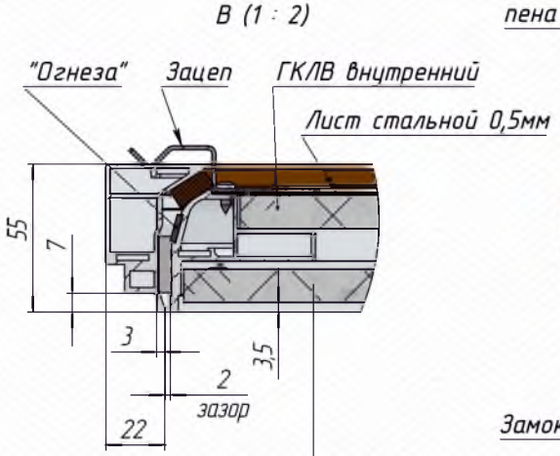



C (1 : 2)

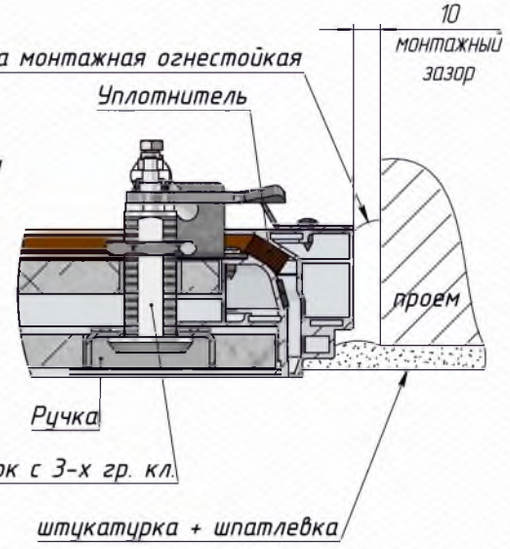

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Противопожарный люк-дверь
под плитку "Пчела" с кантом EI60

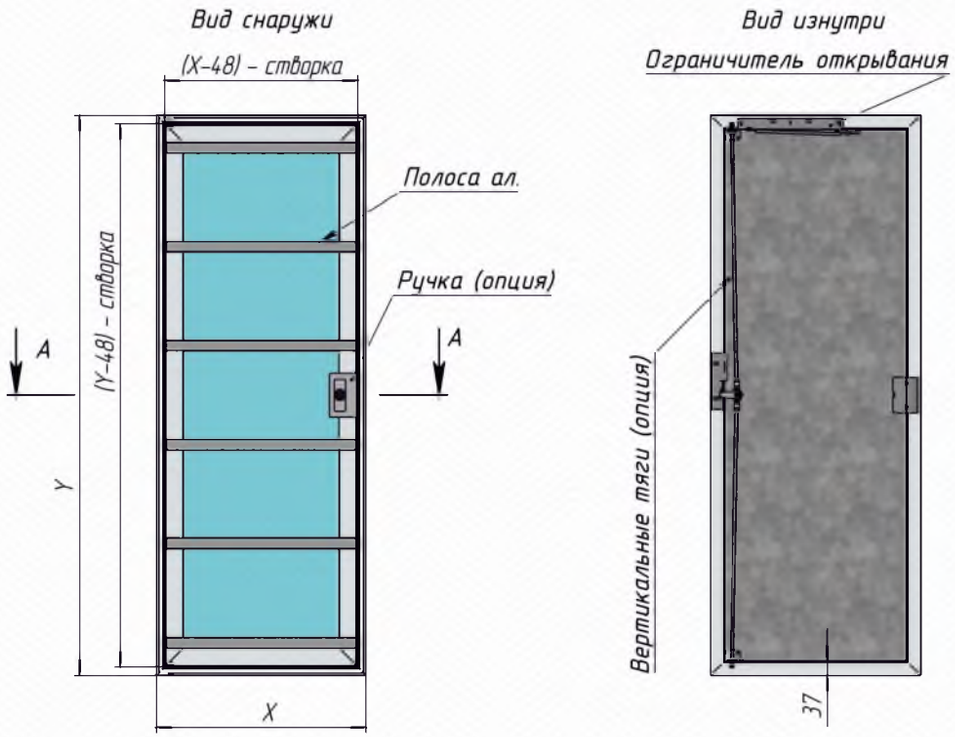

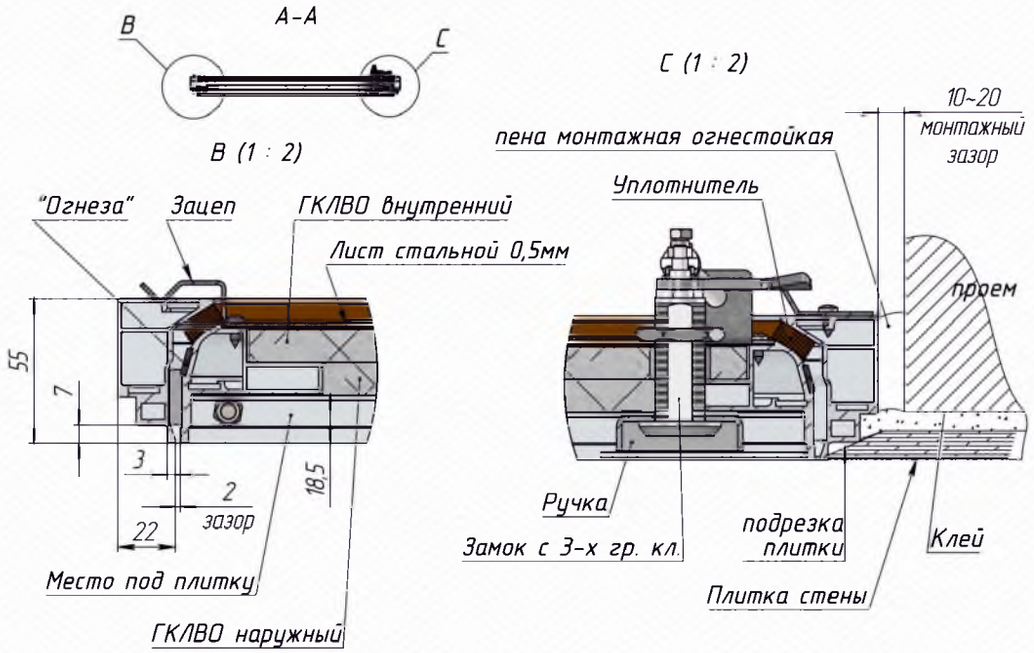

Модель «Пчела»
ЖК «Береговой»







RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Модель «Пчела»
Вандер парк







Противопожарный люк–дверь под плитку или под покраску

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

МОДЕЛЬ «ШМЕЛЬ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА





Изготовлен из листового металла, окрашен порошковой краской.
Наполнение — минеральная вата, гипсокартон.

Снаружи влагостойкий гипсоволокнистый лист под отделочный материал (шпатлёвка, штукатурка, краска, отделочный материал).

Противопожарная дверь с пределом огнестойкости до EI90.

Состав дверцы:
ГВЛВ, внутри
мин.вата+ГСП

Материал профиля:
Сталь

Тип петли :
Скрытая

Тип дверцы :
Объемная

Тип ручек :
Противопожарная

Противопожарность:
EI60

Тип замка :
Трехгранный ключ,
врезной

Вид замка:
Apex 90K, Trodos

Толщина профиля :
70 мм

Уплотнитель:
Вспучивающаяся лента

Кол-во гипса: 2


Тип гипса :
Влагостойкий
гипсоволокнистый
огнестойкий лист 10 мм
+ГСП 9,5 мм

Где используется :
Стена

Размеры:
Ширина: 300-1000.
Высота: 300-2300


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Противопожарный люк-дверь "Шмель" под плитку EI60

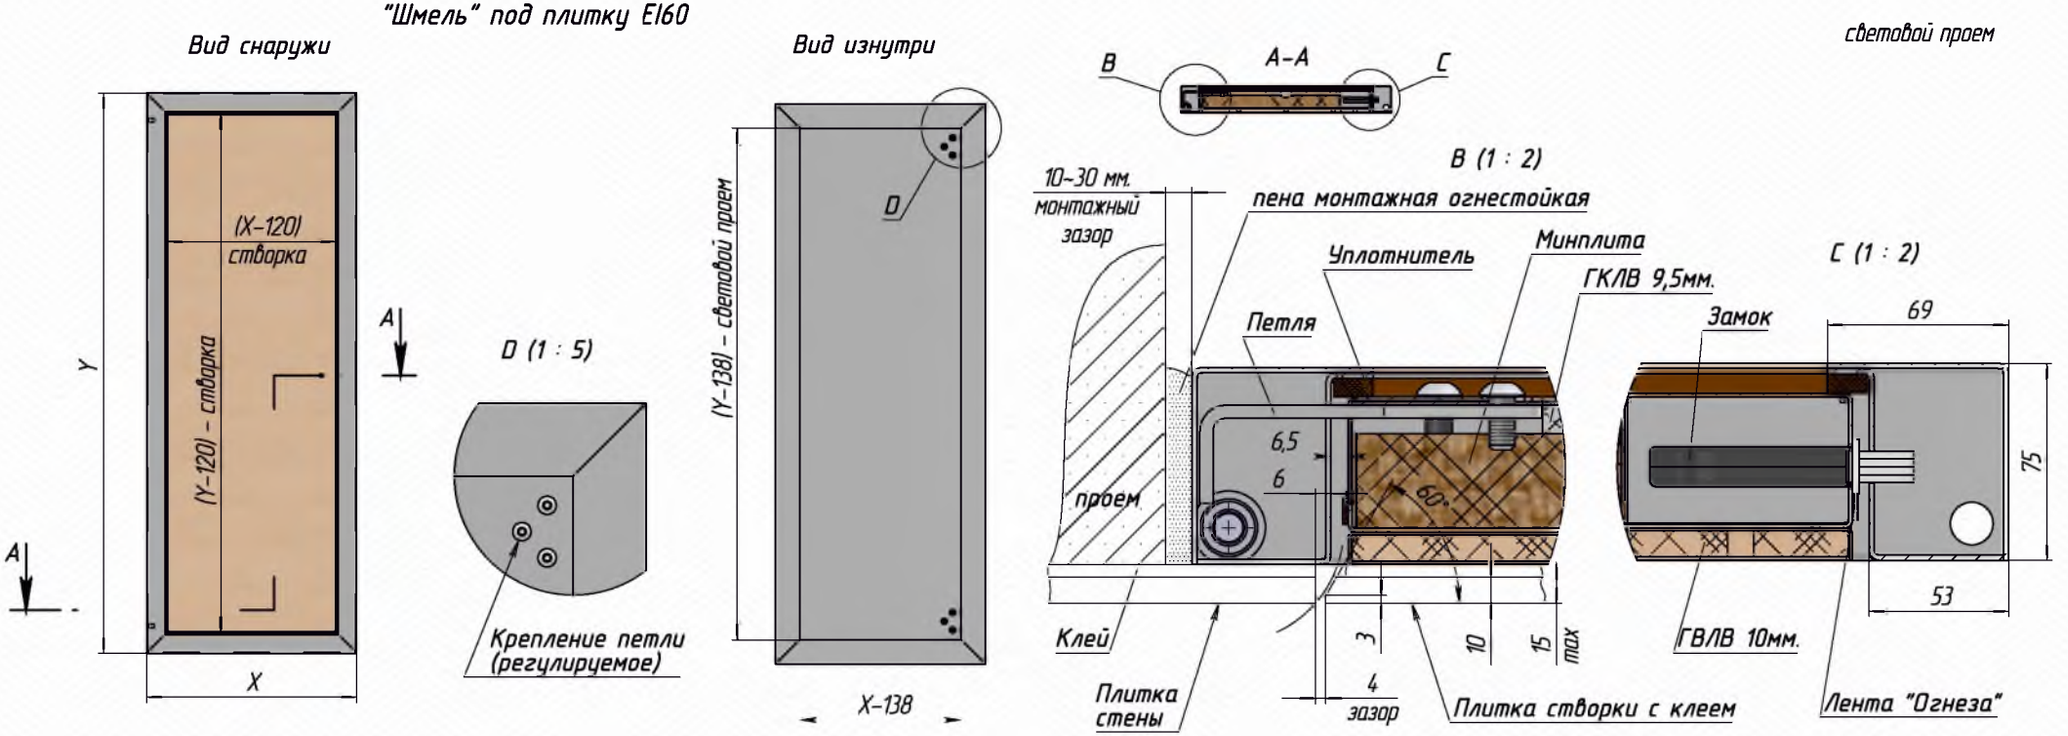


Противопожарный люк-дверь "Шмель" под покраску EI60


Вид снаружи

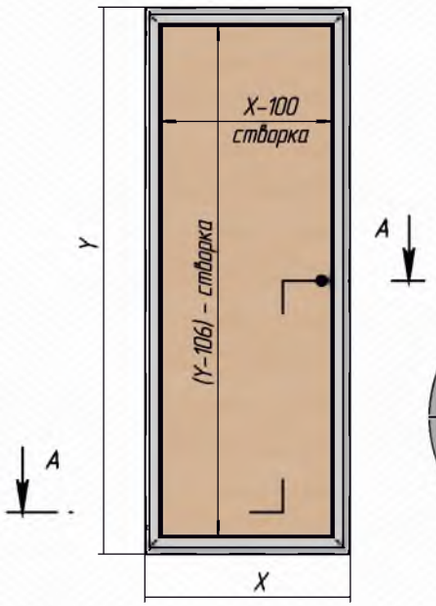


D (1 : 5)



Вид изнутри

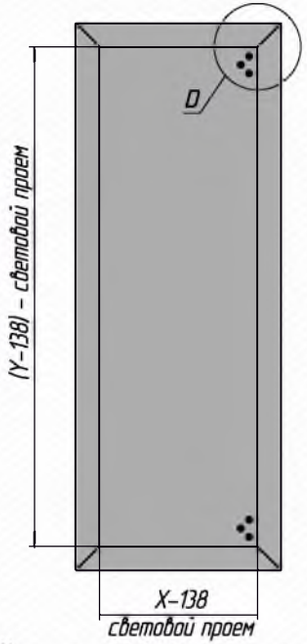


Крепление петли

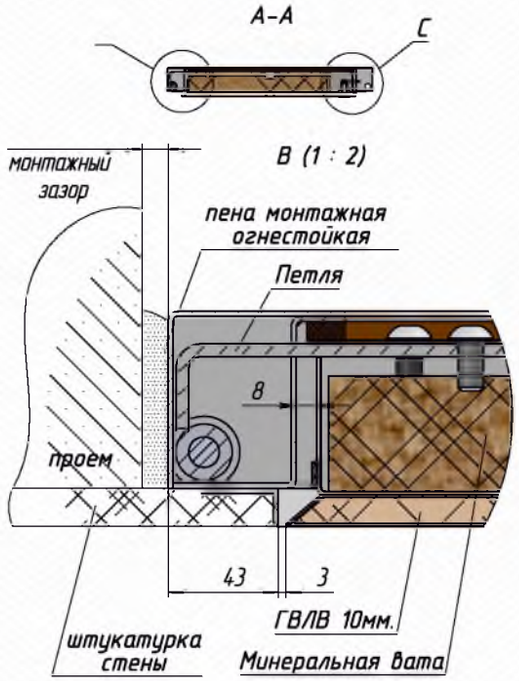


A-A


B (1 : 2)

C (1 : 2)

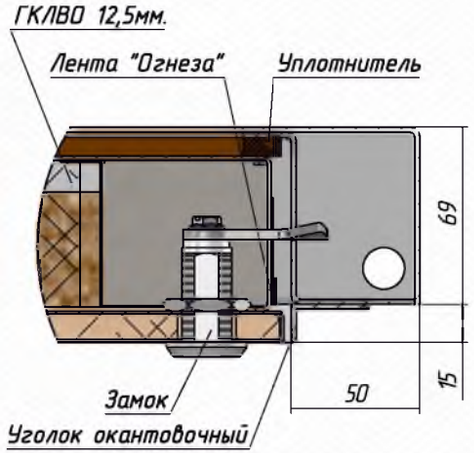

Òåõíè÷åñêèé äåòàëü "Ñýíäâè÷"

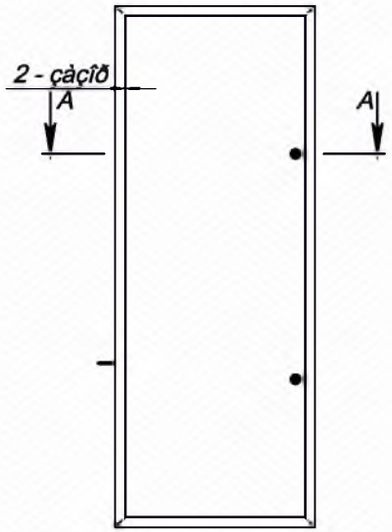

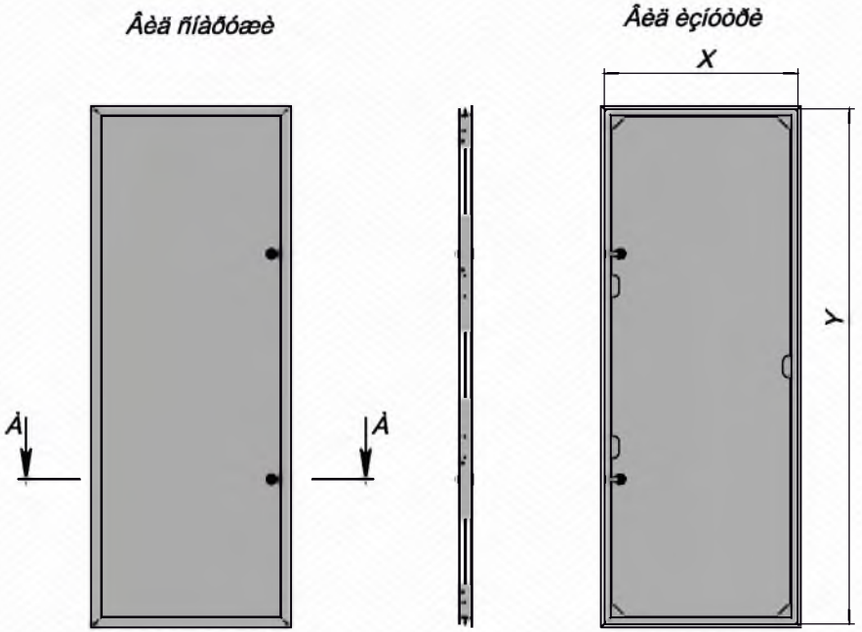



Â (2 : 15)




Ñ (2 : 15)






B (1 : 2)

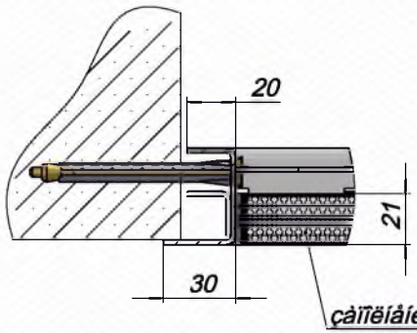

C (1 : 2)



çàïîëíåíèå - âîðîíêàðòîí 20ìì.

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Технические двери

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Техническая дверь без требований
по пожарной безопасности. Устанавливается
в сантехнические ниши, подсобные помещения, в
стеновые и потолочные проемы внутри помещения,
электрощитовые в местах общего пользования.
Может быть однопольной
и двупольной (двухстворчатой).




RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Техническая дверь

МОДЕЛЬ «СЭНДВИЧ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА



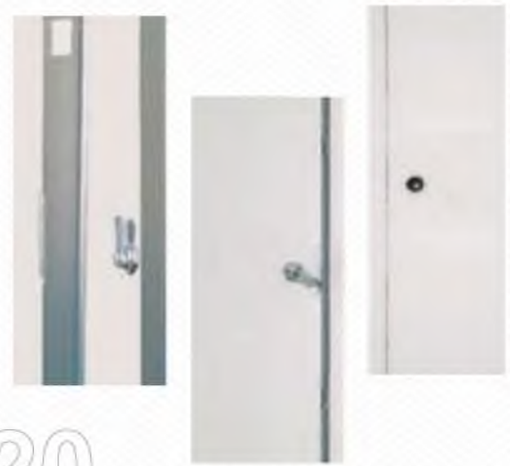

Техническая дверь « Сэндвич » имеет малый вес и большую жёсткость полотна створки, что способствует изготовлению больших размеров. Запирание — замок с 3-х гранным ключом.

Изготовлена из листового металла, окрашена порошковой краской. Наполнение — сотовый картон. Цвет по таблице RAL

Состав дверцы:
Металл, внутри
сотовый картон

Материал профиля:
Сталь

Тип петли :
Осевая

Тип дверцы :
Объемная

Тип наличника :
Объемный,
без наличника,
3-х сторонний

Ширина наличника:
3 см, 5 см, под заказ

Материал отделки:
Покраска

Противопожарность:
Нет

Тип замка :
Почтовый, трехгранный
ключ, мастер ключ


Толщина профиля:
30 мм

Цвет:
RAL9016 в базовом
исполнении


Где используется :
Стена


Размеры:
1: Ширина: 200-1000
Высота: 200-2300
2: Ширина: до 2000
Высота: до 2300

Вид снаружи

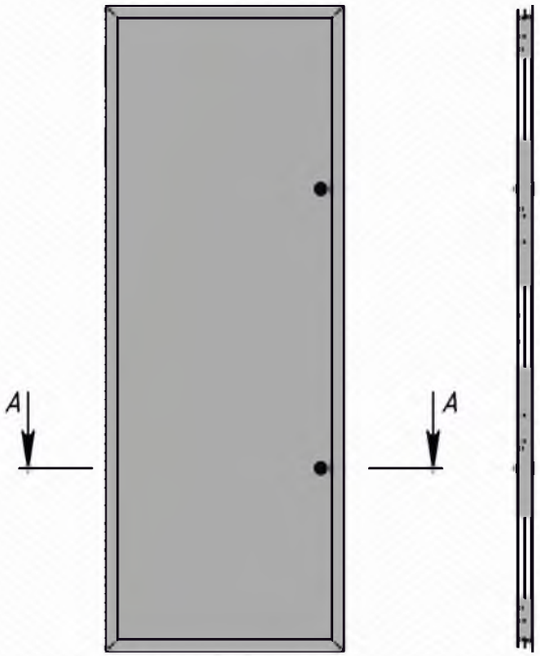


Вид изнутри

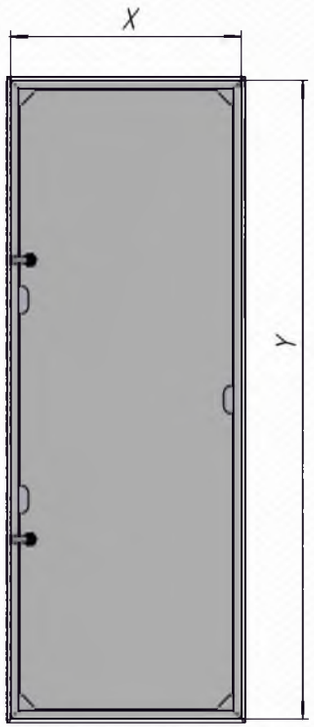


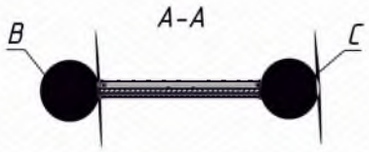

B (1 : 2)

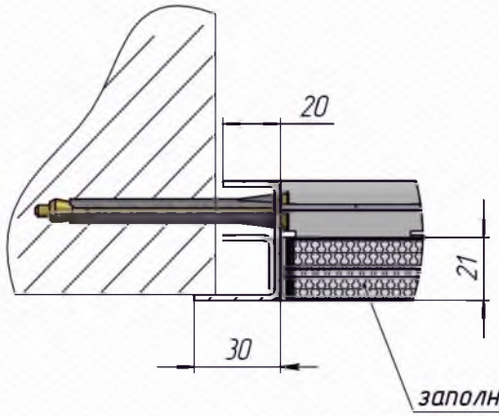

C (1 : 2)

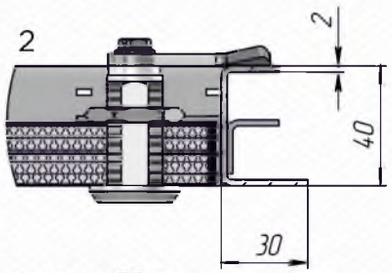

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Техническая дверь

МОДЕЛЬ «ДЛМ3»





ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

При максимальных размерах имеет минимальный вес.
Изготовлена из листового металла с порошковой краской.

Имеет декоративную отделку, цвет по таблице RAL.

Состав дверцы:
Металл (1,2мм; 1,5мм)

Материал профиля:
Сталь

Тип петли :
Осевая

Тип дверцы :
Листовая

Тип наличника :
Объемный,
без наличника,
3-х сторонний

Ширина наличника:
3 см, 5 см, под заказ

Материал отделки:
Покраска

Противопожарность:
Нет

Тип замка :
Почтовый, трехгранный ключ, мастер ключ

Толщина профиля
40 мм

Цвет:
RAL9016 в базовом исполнении

Где используется :
Стена


Размеры:
1: Ширина: 300-1000
Высота: 300-2300
2: Ширина: до 2000
Высота: до 2300


Дополнительные опции:
Перфорация на листе


Техническая дверь "ДЛМЗ"

Вид снаружи


Вид изнутри

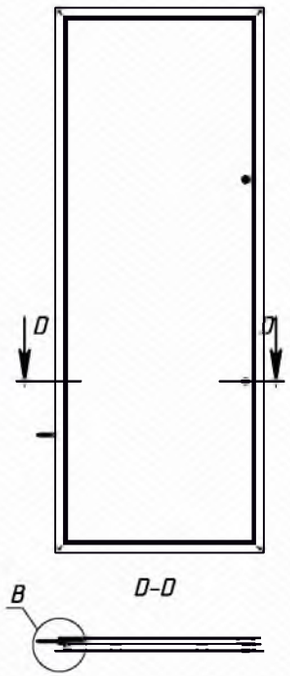

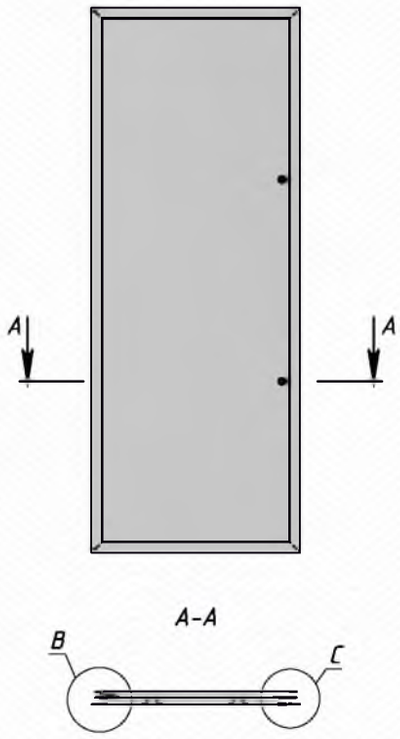


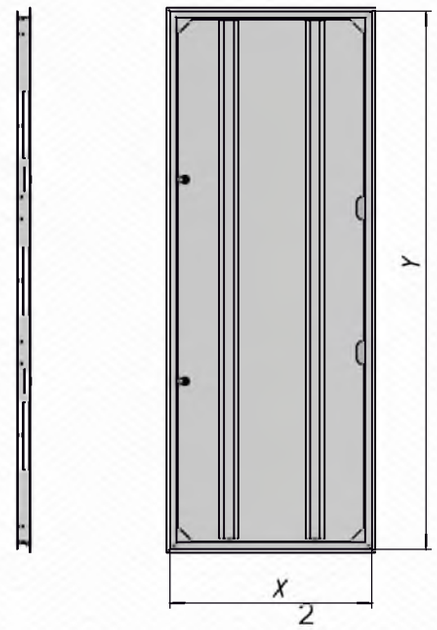

B
(1 : 2)

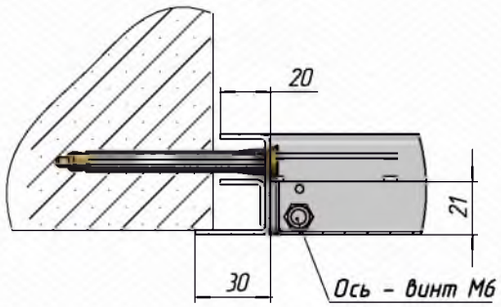

C
(1 : 2)

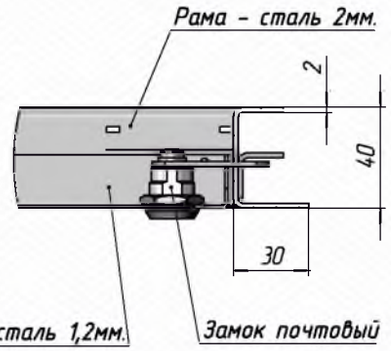


B
(2 : 15)




RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ


Техническая дверь "ДЛМЗ 2.0"

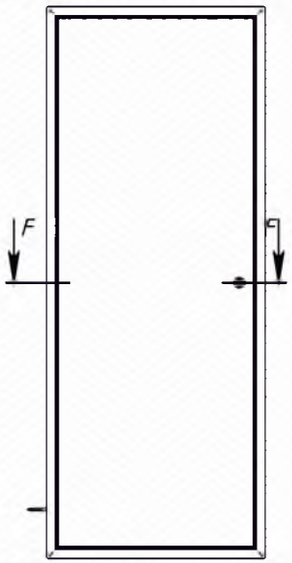


Вид снаружи

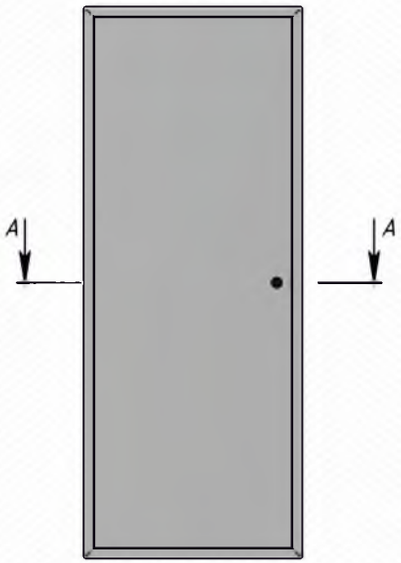

Вид изнутри



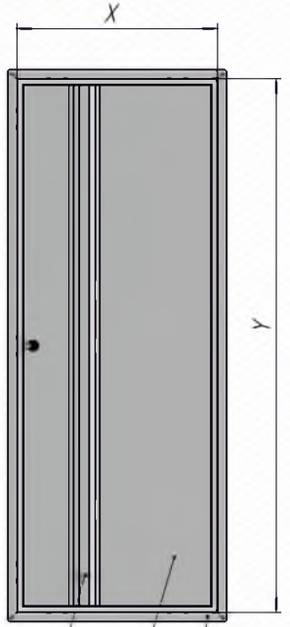


Ребро (сталь 1,2 мм.)

Створка (сталь 1,2 мм.)

Рама (сталь 1,2 мм.)


F-F




A-A




B (1 : 2)

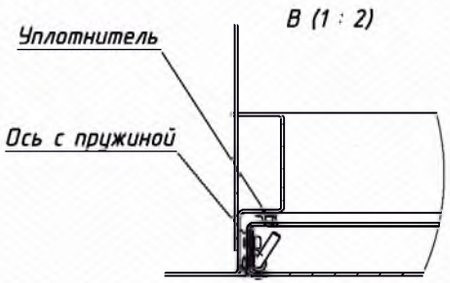

B (1 : 2)

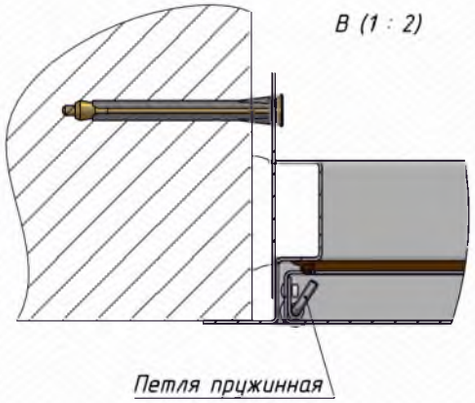

C (1 : 2)

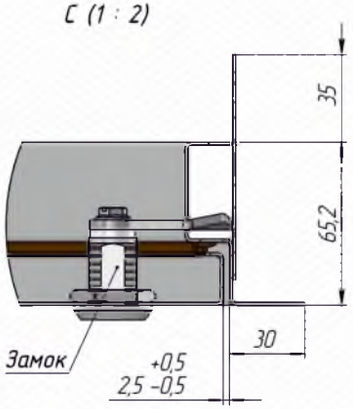


Люки под плитку

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скрытые люки под плитку монтируются в нишу, за которой располагаются трубы, счетчики воды, сантехническая арматура и другие

После укладки облицовочного материала люк становится полностью невидимым!

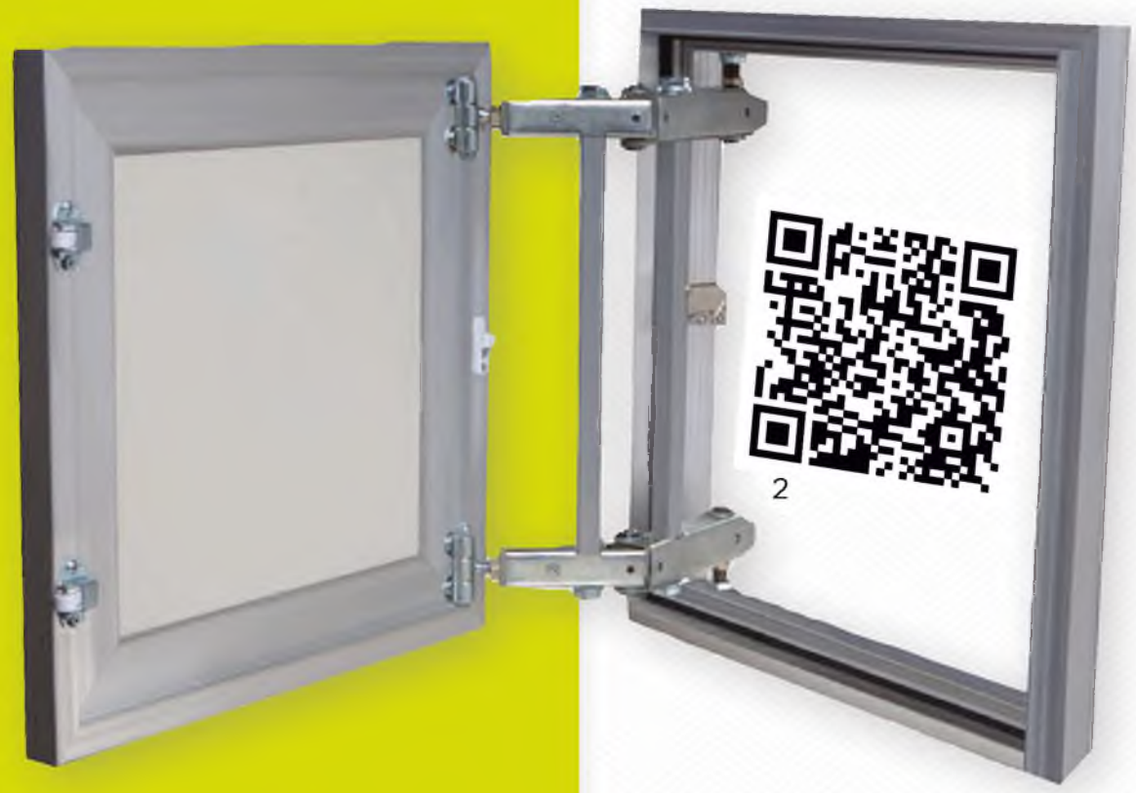


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Распашной люк под плитку

МОДЕЛЬ «АЛЮКЛИК-М» (АКМ)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

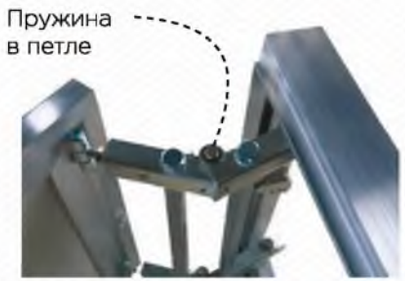

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Люк — невидимку под плитку «Алюклик-М» используют для скрытия инженерных коммуникаций, а после установки он абсолютно невидим и открывается легким нажатием на дверцу.

Облицовочный материал:
Керамическаяплитка, мозаика, искусственный и натуральный камень, мрамор, гранит и т.д.

Устанавливается в стеныиз :
Кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

Отличие от модели «АлюКлик» — усиленная петля подходит для тяжелых облицовочных материалов и больших проемов), фетровый уплотнитель по контуру.

Кроме люков стандартных размеров, возможно изготовление люков «АлюКлик-М» на заказ по вашим размерам.

Возможно изготовление модели в двухстворчатом исполнении.

СТАЛЬНАЯ регулируемая петля в 2-х плоскостях. 3D регулировка дверцы.


АБСОЛЮТНАЯ невидимость люка после облицовкой плиткой.

Пылезащита — фетровый уплотнитель по контуру.


Нажимные замки Мини-Латч (Германия) рассчитаны на двадцать тысяч открываний.

Гарантия 5 лет!


Люк под плитку "Алюклик-М" (АКМ)

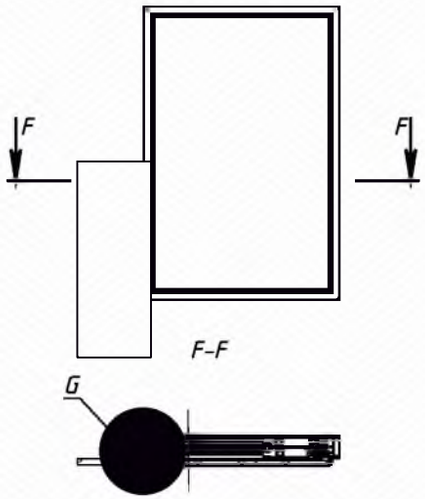


Вид снаружи

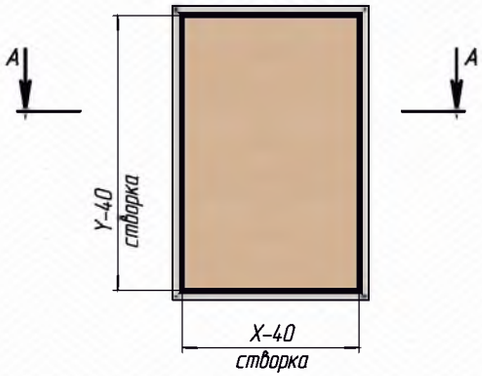


Вид изнутри

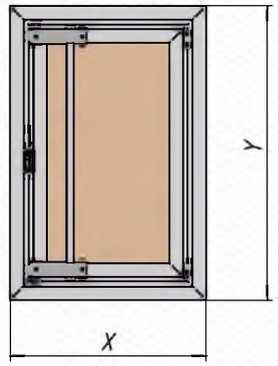





C (1 : 2)

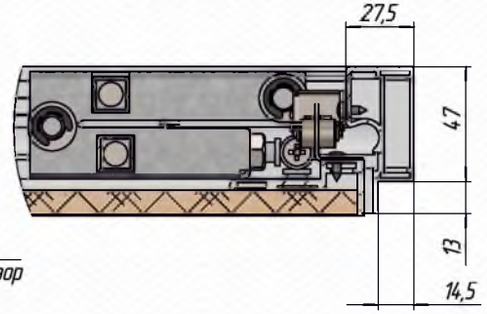

G (1 : 2)



B (1 : 2)

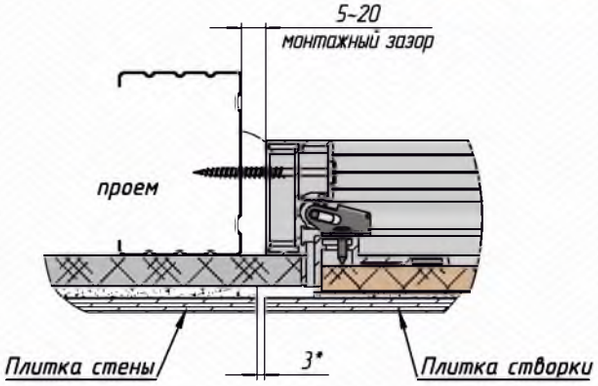

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Распашной люк под плитку

МОДЕЛЬ «АЛЮКЛИК» (АКЛ)

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА



ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

Люк — невидимка под плитку модель «АлюКлик» устанавливается в ванных и туалетных комнатах, открывается легким нажатием на дверцу.

Облицовочный материал:
кафельная плитка, искусственный и натуральный камень, мрамор, гранит, керамогранит и т.д.

Устанавливается в стены из :
кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

Возможно изготовление двухстворчатого люка «АлюКлик».

100% невидимость люка.
Благодаря 2-х звенной петле, плитка может выступать за пределы дверцы. Типоразмеры люка позволяют подобрать модель даже для нестандартной плитки.


Простота и удобство использования за счет нажимных замков — дверца открывается/закрывается нажатием

Стальная петля с 3D регулировкой.
Отсутствие проблем с провисанием двери.


Влагостойкость.
Материал наполнения люка — влагостойкий гипсокартон «Knauf».

Долговечность и надежность.
Люк устойчив к коррозии (сверхпрочный алюминиевый корпус), выдерживает высокие нагрузки, замки рассчитаны на двадцать тысяч открытий/закрытий, все подвижные части сделаны из высокопрочной стали. Есть возможность нештатного открытия люка, благодаря ответной части замка из тонкостенного алюминия


Люк под плитку "АлюКлик" (АКЛ)

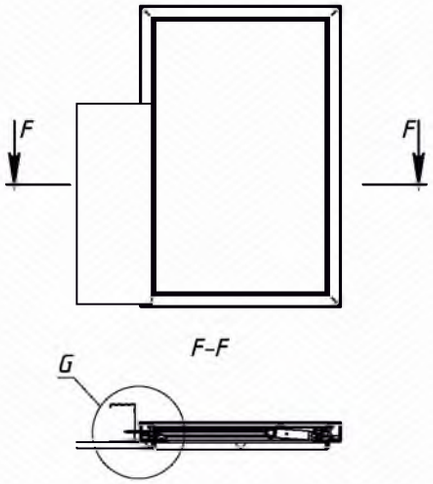


Вид снаружи

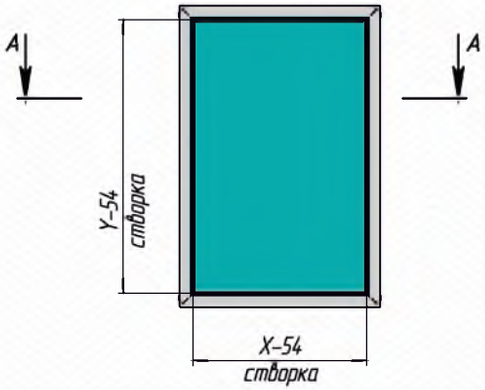


Вид изнутри

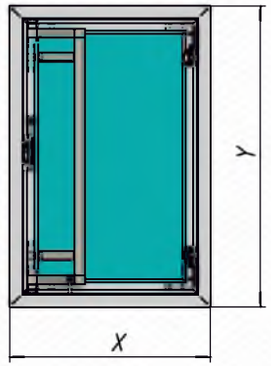





C (1 : 2)

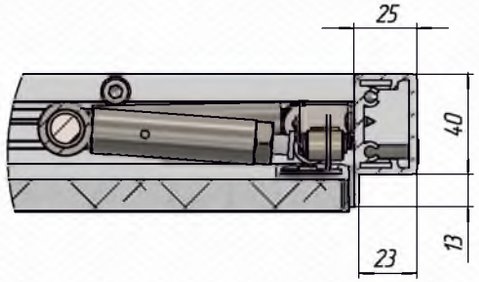

B (1 : 2)

G (1 : 2)



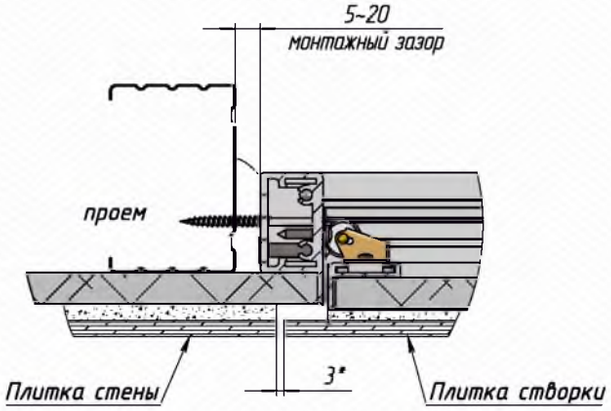

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Сдвижной люк под плитку

МОДЕЛЬ «КУПЕ»

За счет замков с нажимной защелкой — дверца открывается и закрывается нажатием, БЕЗ ПРИСОСОК и прочих приспособлений.



Легко открывается на 10 см. от себя, а потом сдвигается в сторону.

Люк может открываться как в правую, так и в левую сторону.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Сдвижной люк под плитку с трехзвенной петлей КупеRevizor® применяется в местах с ограниченным доступом, идеален для установки под ванну или за унитаз.

Облицовочный материал:
Установкалюка под керамическую плитку, кафельную плитку, искусственный и натуральный камень, мрамор, гранит и т.д.

Устанавливается в стены из :
кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

100% невидимость люка после отделки.
Нет необходимости подрезать и подгонять облицовочный материал под размер.

Трехзвенная пространственная петля с 3D регулировкой. Отсутствие проблем с провисанием двери.


Для установки в места с ограниченным пространством.
Открывание параллельно стене (как шкаф-купе). Максимальный доступ к скрытым коммуникациям

Защита от деформации.
При монтаже и эксплуатации благодаря сборному корпусу из сверхпрочного алюминия, стальным уголкам (впрессованным в дверцу), дополнительным ребрам жесткости на корпусе и люке.


Долговечность и износостойкость.
Люк устойчив к коррозии, выдерживает высокие нагрузки, все подвижные части сделаны из высокопрочной стали.


Алюминиевый люк под плитку "Купе"


Вид снаружи

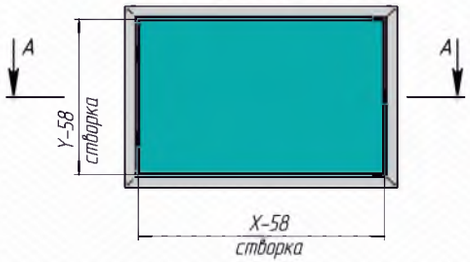


Вид изнутри



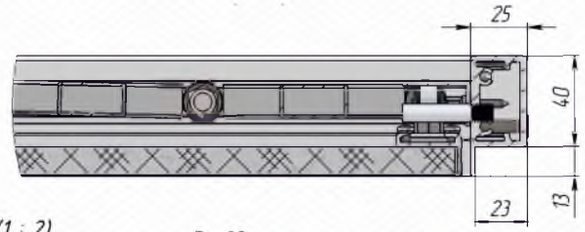

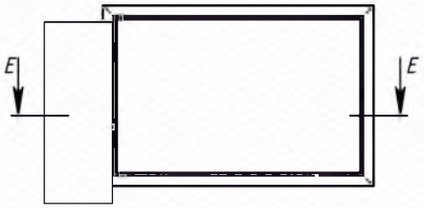

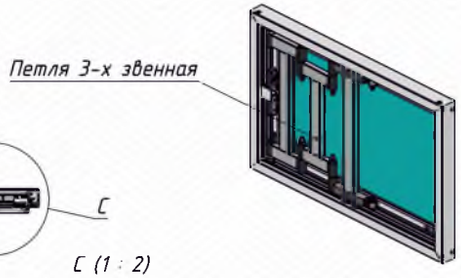


A-A




C (1 : 2)

B (1 : 2)

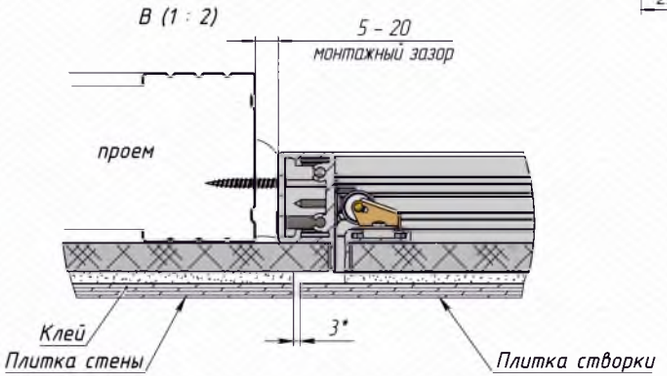

E-E



RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Люк под плитку со съемной дверцей

МОДЕЛЬ «Т-34»



ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Съемный л юк под плитку «Т-34» часто используется, как люк под ванной, вместо морально устаревших экранов и открывается простым нажатием на дверцу.

Плитка может выступать со всех 4-х сторон и после монтажа люк полностью невидим.

Облицовочный материал:
кафельная плитка, искусственный и натуральный камень, мрамор, гранит, керамогранит и т.д.

Устанавливается в стены из :
кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

Кроме стандартных размеров, возможно изготовление люков « Т-34» на нашей фабрике на заказ..

Безопасный доступ к коммуникациям. Люк оснащен двумя страховочными цепями с карабинами, которые надежно удерживают дверцу люка и не позволяют ему выпасть из проема при открывании.

АБСОЛЮТНАЯ невидимость люка после отделки.


Открывается нажатием.
За счет замков с нажимной защелкой дверца люка «Т-34»открывается и закрывается нажатием

Влагостойкость.
Каждый лючок дополнительно оснащен уплотнителем. Дверца скрытого лючка сделана из влагостойкого гипсокартона фирмы «Knauf™». Защищает коммуникации за люком от влаги, пыли.

Защита от деформации при монтаже и эксплуатации благодаря ребрам жесткости на дверце и корпусе, а также стальным уголкам, впрессованным в дверцу.

Алюминиевый люк под плитку "Т-34"


Вид снаружи

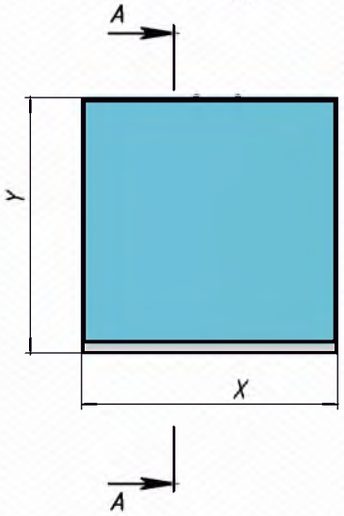

A-A





Вид изнутри




B (1 : 1)


D-D

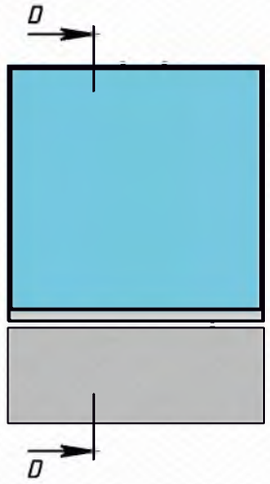


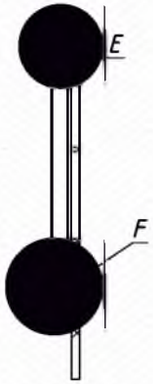


C (1 : 1)

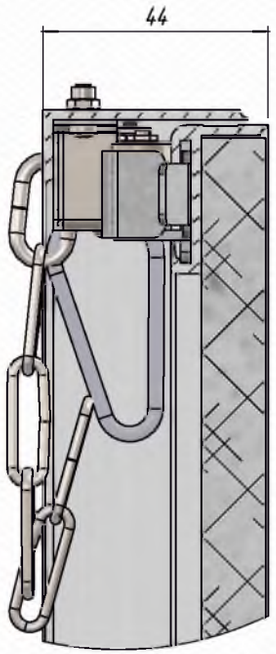

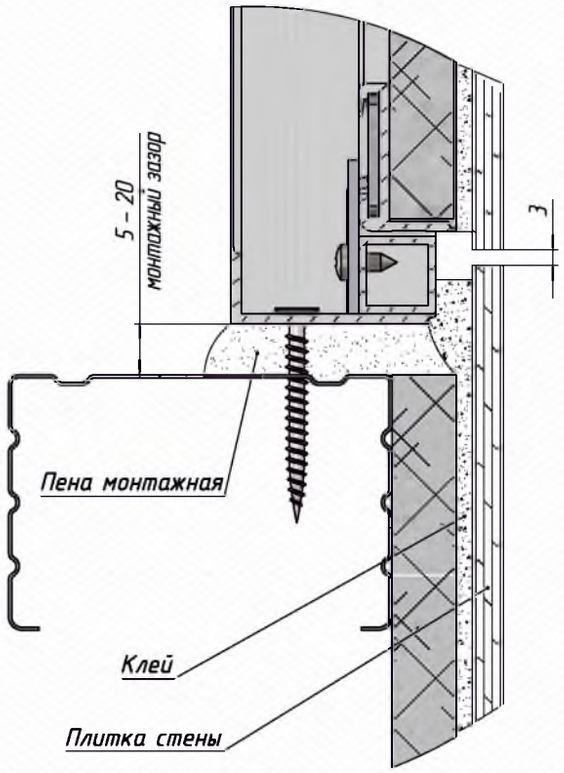

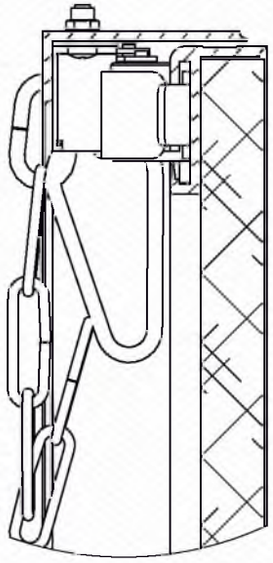

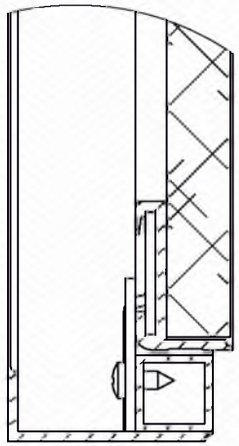

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Съёмный люк под плитку

МОДЕЛЬ «Т-90»



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Стальной, съёмный люк под плитку для установки в стену.


Открывается нажатием, используются замки MiniLatch. Основное преимущество — стоит дешевле всех аналогов и удобен в эксплуатации.


Изготовлен из листового металла окрашенного порошковой краской.


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

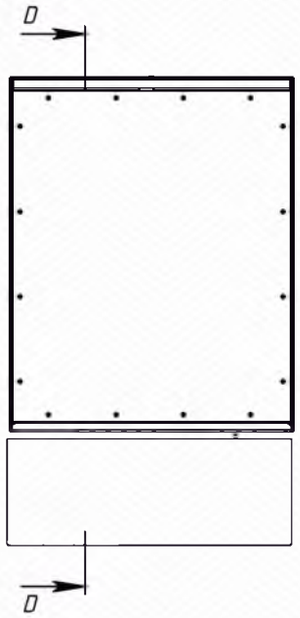



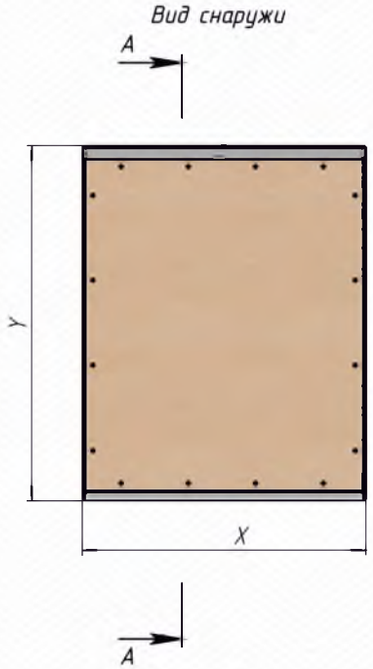




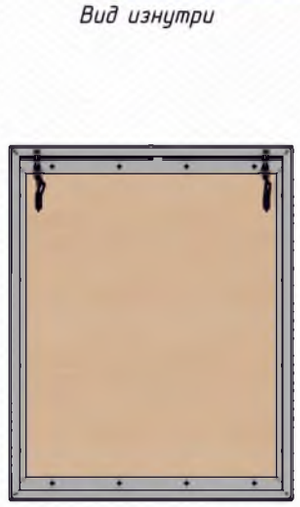



B (1 : 1)

E (1 : 1)



C (1 : 1)

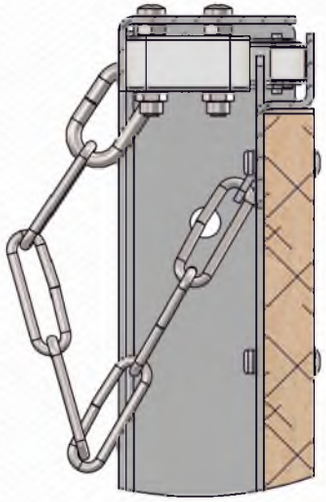

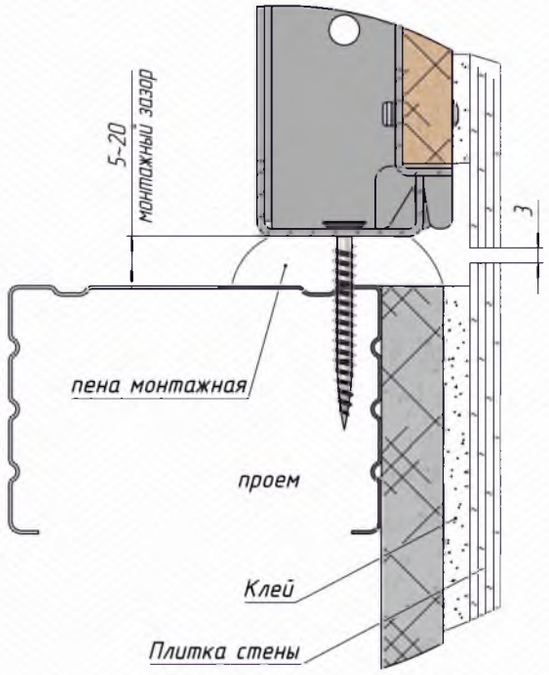

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Съёмный люк под плитку

МОДЕЛЬ «АВАНГАРД»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА



Люк из алюминиевого профиля, имеет глубину 34 мм.
Основное преимущество — самый тонкий люк из аналогов.

Съёмный люк под плитку для установки в стену.
Самое частое использование — установка под ванную.
Устанавливается в стены из: кирпича, бетона, пенобетона
гипсокартона и т.д

Открывается нажатием, используются замки MiniLatch.


Облицовочный материал: кафельная плитка, мозаика, искусственный
и натуральный камень, мрамор, гранит, керамогранит и т.д.

Дверца люка — влагостойкий гипсокартон «Knauf»

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ

Алюминиевый люк под плитку "Авангард"


Вид снаружи

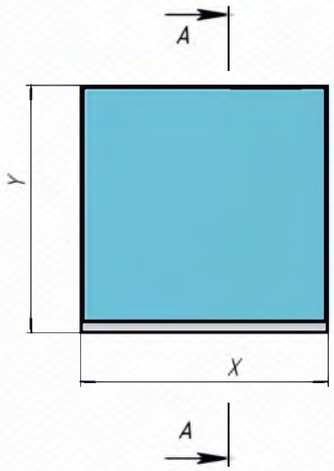


A-A




Вид изнутри




D-D

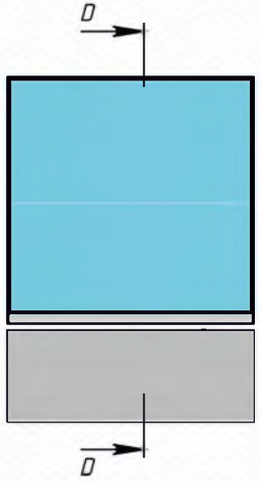


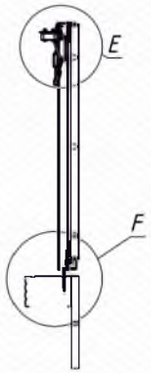



C (1 : 1)

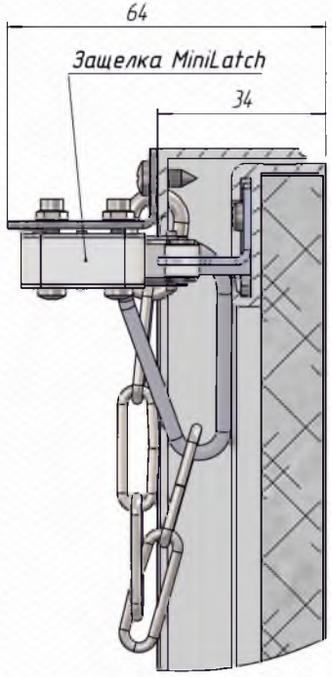

B (1 : 1)

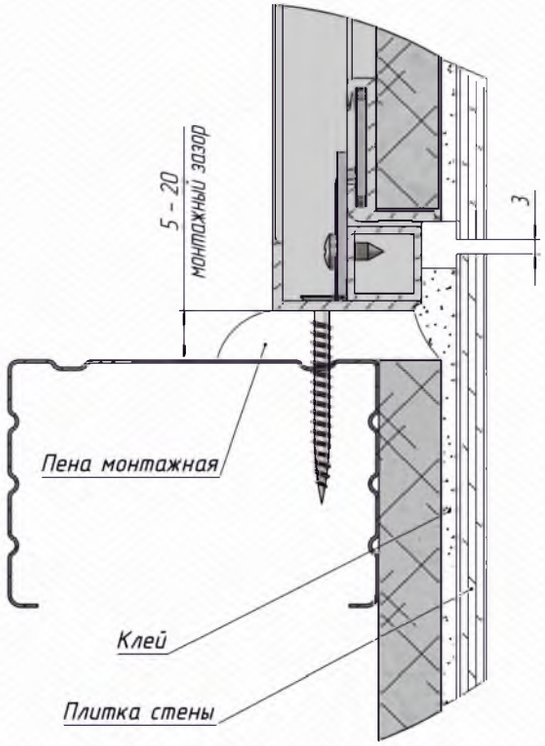

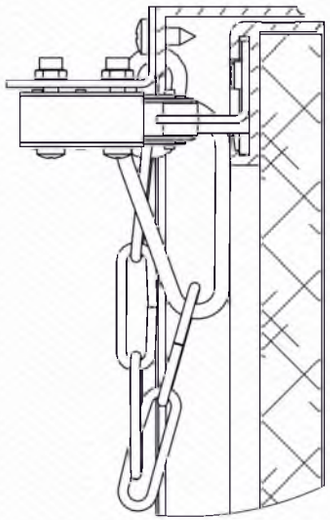

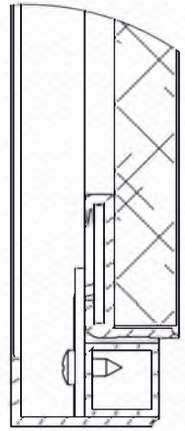

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Сдвижной люк под плитку

МОДЕЛЬ «К-3»



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Распашной, стальной люк-невидимка под плитку «К-3» Revizor применяться в местах с ограниченным доступом, например, под ванну, т.к глубина люка всего 35 мм.

Открывается нажатием на дверцу и является самым «тонким» на рынке.

Облицовочный материал:
Установка люка под керамическую плитку кафельную плитку, искусственный и натуральный
камень, мрамор, гранит и т.д.

Устанавливается в стены из :
кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и т.д.

100% невидимость люка.
Нет необходимости подрезать и подгонять облицовочный материал под размер

Простота и удобство использования за счет замков с нажимной защелкой — дверца открывается и закрывается нажатием, БЕЗ ПРИСОСОК и прочих приспособлений.

Надежная стальная регулируемая петля с 3D регулировкой. Отсутствие проблем с провисанием двери.


Дверка люка изготовлена по технологии «Сэндвич-панель» из листового металла и влагостойкого гипсоволокна

Долговечность и износостойкость.
Люк устойчив к коррозии, выдерживает высокие нагрузки, все подвижные части сделаны из высокопрочной стали.


Современные технологии производства.
В производстве люков используется установка лазерной резки на базе волоконного лазера, гибочный станок с ЧПУ, покрасочная камера.


Люк стальной под плитку "К-3"

Вид снаружи

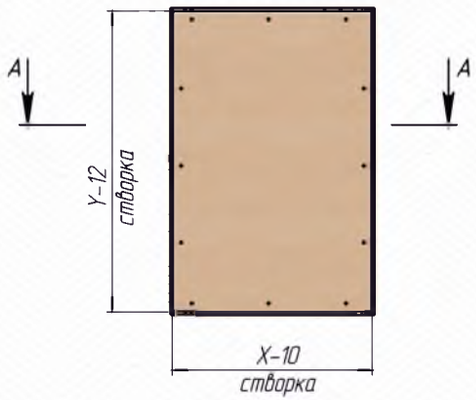


Вид изнутри

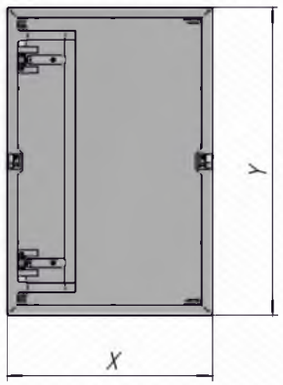


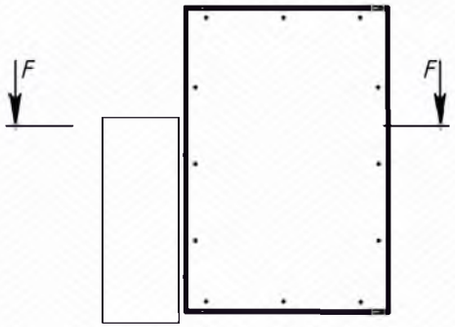


F-F




A-A




C (1 : 2)

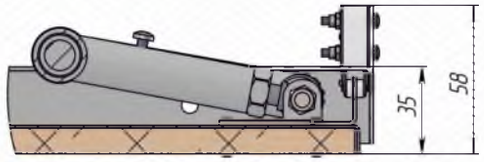



B (1 : 2)

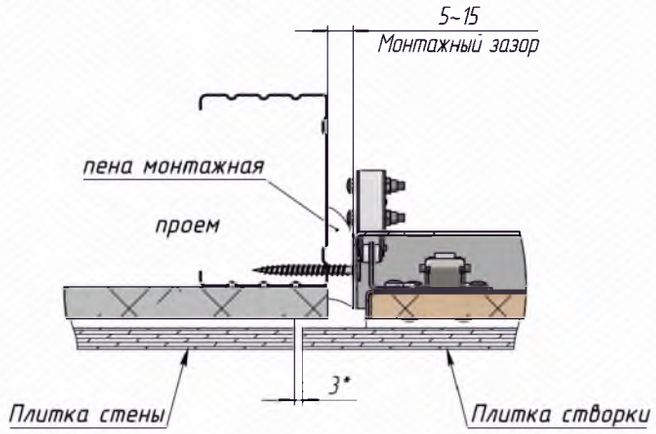

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Люки под покраску в гипсокартон

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Люки под покраску применяются для обеспечения доступа к вентиляции, электрики и другим коммуникациям. Устанавливаются в стенахи потолках из однослойного и двухслойного гипсокартона, а также в стенах из пеноблоков, кирпича и монолита.



Люк под покраску в 2-х слойный ГКЛ

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

МОДЕЛЬ «АСПИРИН 2.0»

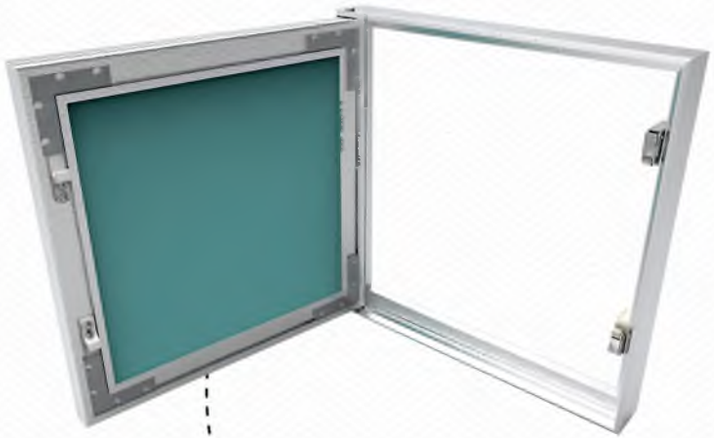

При открывании люка краска не сколется, т.к петля выполнена со смещением

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Ревизионный люк Аспирин 2.0 применяется при создании скрытых ниш (для маскировки коммуникаций) в стенах и потолках из кирпича, бетона, пенобетона, гипсокартона и других материалов.

Петли
Съемные не съемные

ОПЦИИ (уплотнитель)
Фетровый, Силиконовый с классом EI15.

Наполнение двери
ГВЛВ, ГКЛВ, аквапанель, любой материал-аналог 11,5 мм.

Открывается нажатием и может быть окрашен в цвет стены или потолка.


Простота выравнивания люка в проеме в момент установки достигается за счет монтажных насечек на корпусе люка, сделанных с шагом 1 мм.

Удобно шпаклевать и красить стык между корпусом и проемом. На крае корпуса люка выполнена рельефная фаска для лучшей адгезии с финишным покрытием.


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ


Люк под покраску "Аспирин"


Вид снаружи

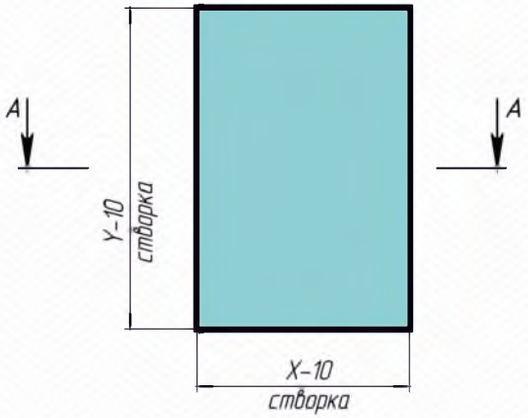


Вид изнутри

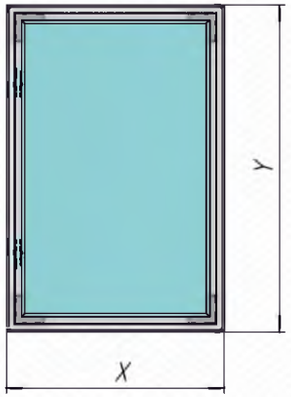




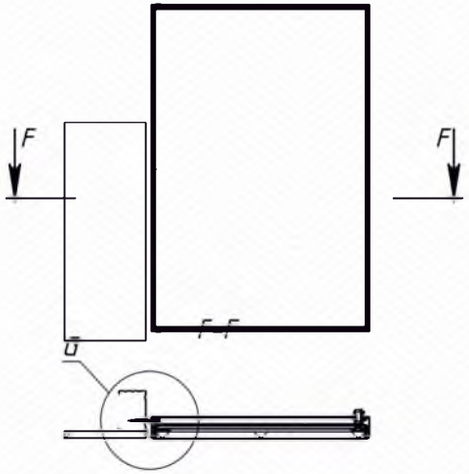


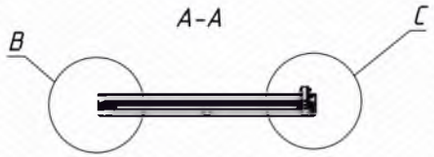

C (1 : 2)

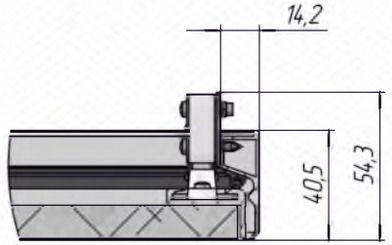

B (1 : 2)

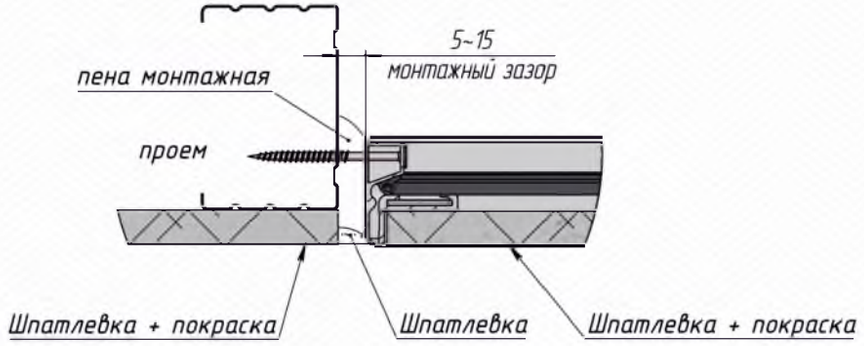

Люк под покраску

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

МОДЕЛЬ «УЛЬТИМАТУМ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА



Люк «УЛЬТИМАТУМ» может быть выполнен со съёмной дверцей для потолка или с несъёмной дверцей для стены.

В потолок
Дверь съемная с карабином

В стену
Дверь не съемная

Открывается нажатием

Применяется для установки в однослойный гипсокартон, в основном на потолке

Имеет фетровый уплотнитель

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

между









RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ


Люк под покраску "Ультиматум"

Вид снаружи

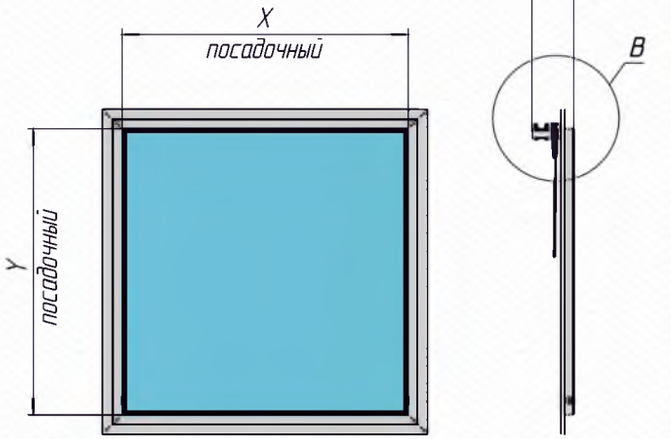


Вид изнутри

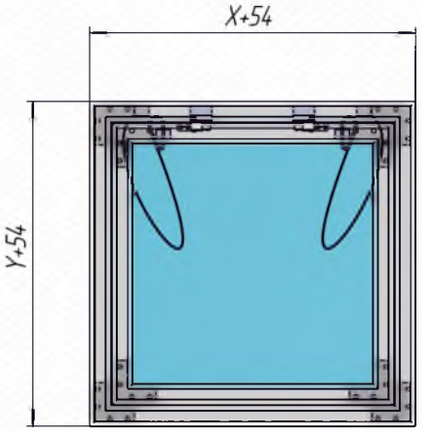


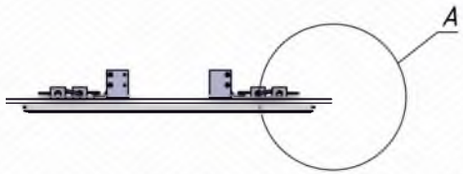



B (1 : 2)



A (1 : 2)

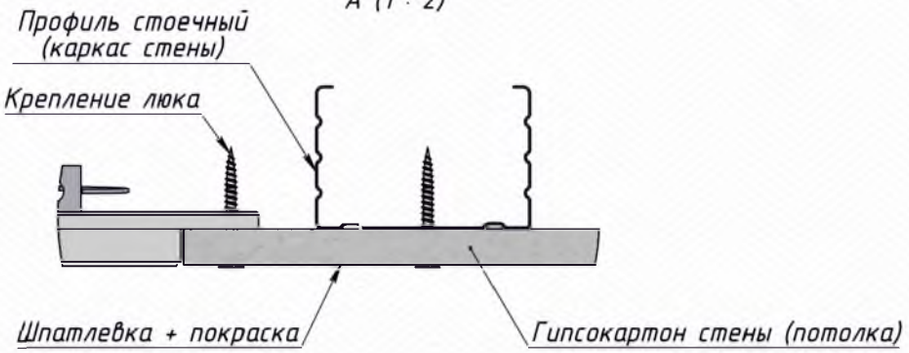

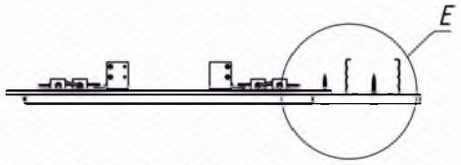



Утепленный люк

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

МОДЕЛЬ «МАКСИМ»

После отделки остаётся миллиметровый зазор по периметру.



Для финишной отделки дверцы подойдет шпаклевка, штукатурка, покраска и рулонные отделочные материалы, декоративная отделка.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Люк «Максим» применяется в стенах, потолках и в чердачных перекрытиях, где требуются люки больших размеров, тепло и шумоизоляция. Предназначен для обеспечения скрытого доступа к коммуникациям.

Усиленный алюминиевый профиль глубиной 70 мм обеспечивает дополнительную жёсткость и прочность изделия. Удобство монтажа в двухслойный ГКЛВ и бетонные стены.

Сборно-сварная система сборки рам люка (использование кроме сварки закладных стальных элементов).

Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) 9,5 мм в 2 слоя и плита минваты 50 мм обеспечивают тепло и шумоизоляцию. Для усиления конструкции при больших размерах дополнительно используется стоечный профиль 50*50 мм.

По периметру рамы люка используется **D-образный уплотнитель** для шумо, пыле, теплоизоляции

Люки снабжаются замками-защёлками, которые располагаются между рамами люка.


Замки располагаются скрыто. Нет никаких выступающих частей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
1 слой ГКЛВ без утеплителя
Установка дверной ручки и замка


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Алюминиевый люк-дверь "Максим"

Вид снаружи

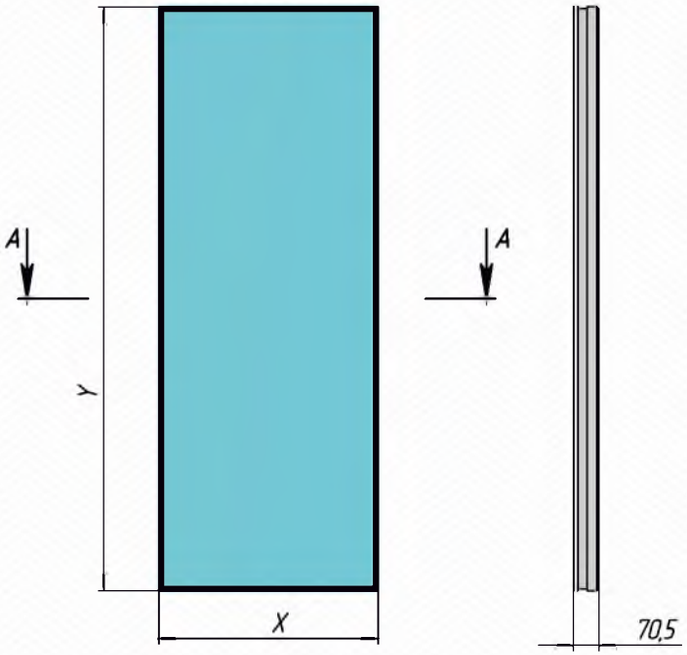


Вид изнутри

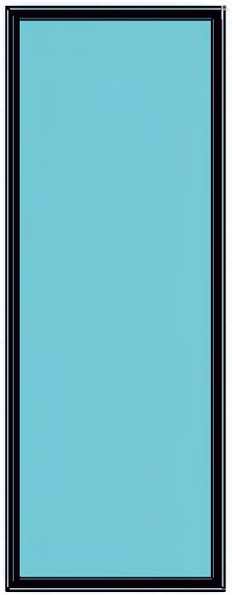




B (1 : 2)

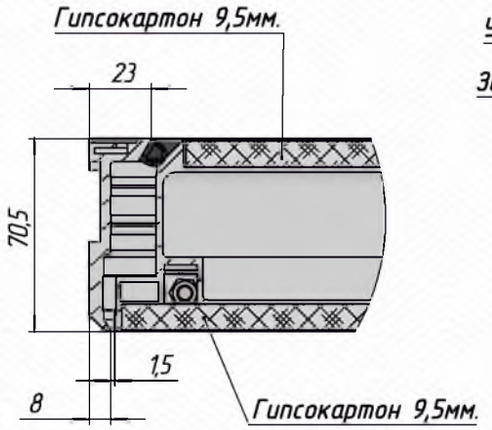

C (1 : 2)

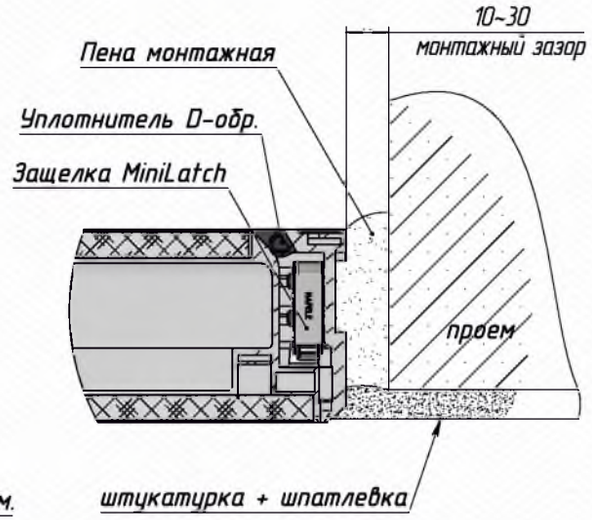

Напольные люки

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напольные люки обеспечивают доступ к инженерным коммуникациям (а также погребам и подвалам), защищают их от влаги и пыли. Устанавливаются в напольную стяжку, выдерживают высокие нагрузки. Напольный люк можно применять не только под плитку, но и отделывать керамогранитом, мрамором и другими материалами, имеющим большую толщину по сравнению с плиткой.



RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный люк на амортизаторах

МОДЕЛЬ «ПАРИТЕТ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА





Напольный люк на газовых амортизаторах «Паритет» открывается с помощью монетки и после облицовки плиткой полностью невидим. Легкое открывание обеспечивают газовые амортизаторы. Обеспечен уплотнителем по всему периметру дверцы, что защищает от сквозняков.

Инновации:
Монтаж без опалубки.
Полностью свободный проем

Замок открывается без специального ключа, достаточно монеты

Стальной лист 1,5 мм, окрашенный порошковой краской

Открывание люка на 90 градусов

Газовые амортизаторы
обеспечивают легкое открытие и принимают на себя основной вес.

Регулируемые петли толщиной 5 мм
Материал петли — сталь, окрашенная порошковой краской


Толщина отделочного материала до 15 мм
(плитка, керамогранит, паркет).
Простой монтаж плитки. За счет плоской поверхности плитку нужно укладывать на монтажный клей

Замок-защелка.
Регулируемая по высоте втулка замка.


Изоляция и влагостойкость.
Люк дополнительно оснащен резиновым уплотнителем 4 мм по контуру.

Нагрузка до 200 кг


Стальной напольный люк
с газовыми упорами "Паритет"

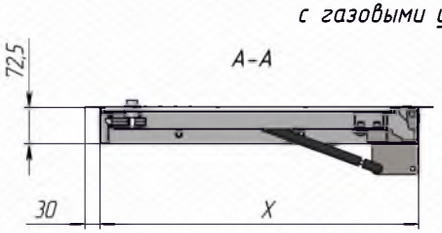





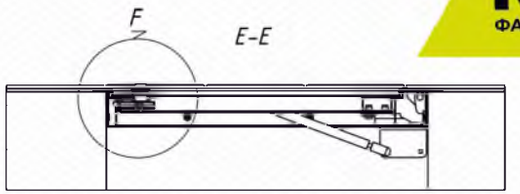



Вид сверху

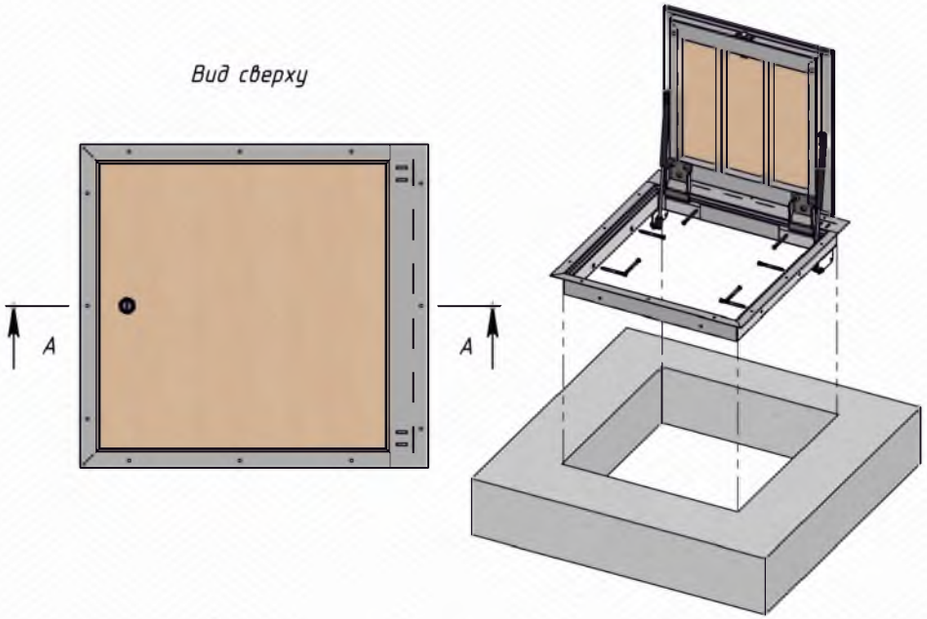

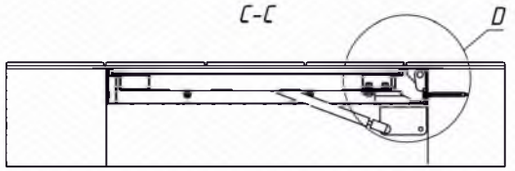

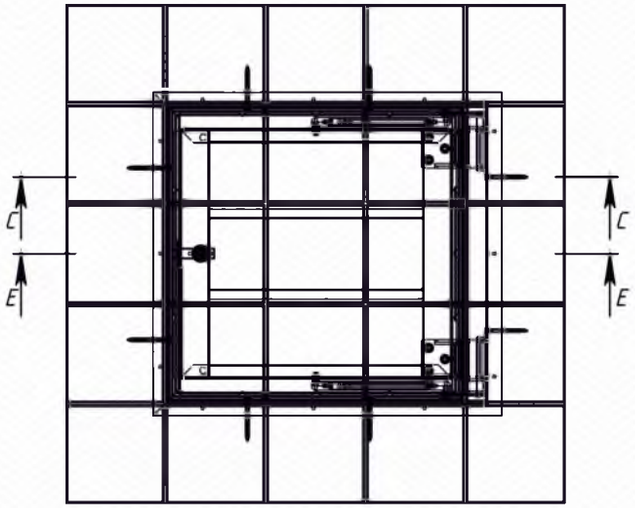

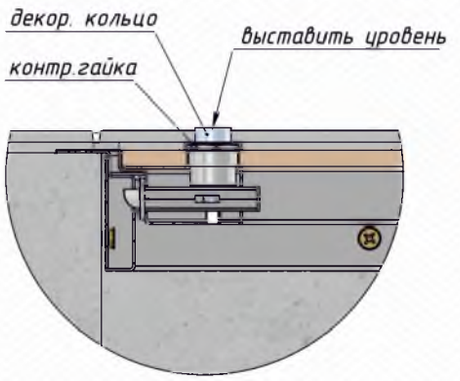

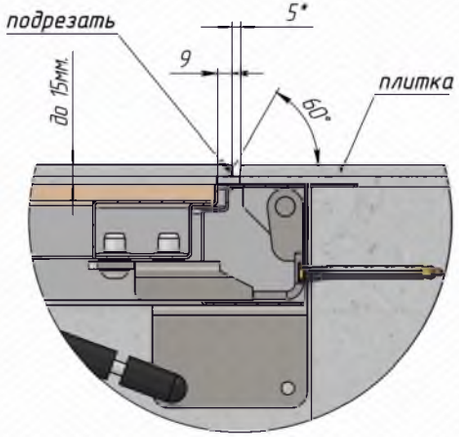

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный утепленный люк на амортизаторах

МОДЕЛЬ «ПАРИТЕТ 2.0»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА





Напольный утепленный люк на газовых амортизаторах «Паритет 2.0» открывается с помощью монетки и после облицовки плиткой полностью невидим. Легкое открывание обеспечивают газовые амортизаторы. Люк дополнительно оснащен резиновым уплотнителем 4 мм по контуру.
Защищает коммуникации под люком от влаги, пыли. Люк может применяться в банях, подвалах, перекрытиях, бассейнах

Инновации:
Монтаж без опалубки.
Полностью свободный проем

Замок открывается без специального ключа, достаточно монеты

Стальной лист 1,5 мм, окрашенный порошковой краской

Открывание люка на 90 градусов

Газовые амортизаторы
обеспечивают легкое открытие и принимают на себя основной вес

Регулируемые петли толщиной 5 мм
Материал петли — сталь, окрашенная порошковой краской


Толщина отделочного материала до 15 мм
(плитка, керамогранит, паркет).
Простой монтаж плитки. За счет плоской поверхности плитку нужно укладывать на монтажный клей.


Замок-защелка.
Регулируемая по высоте втулка замка.


Изоляция и влагостойкость.
Люк дополнительно оснащен резиновым уплотнителем 4 мм по контуру.


Нагрузка до 200кг


Стальной утепленный напольный люк
с газовыми упорами "Паритет 2.0"

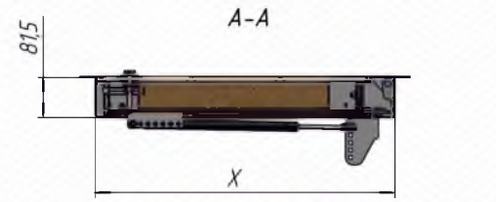





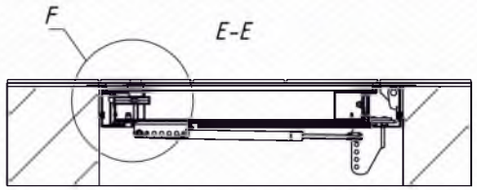


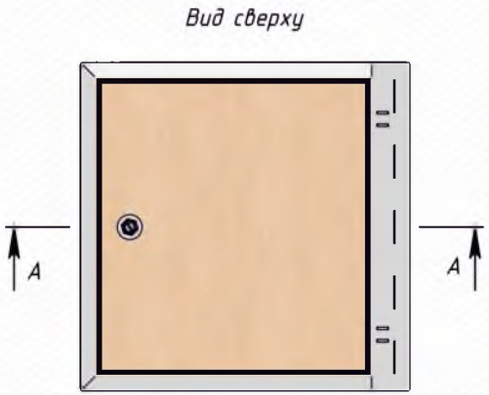


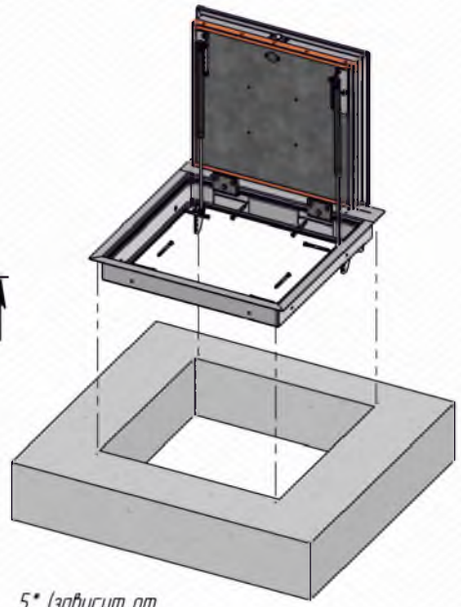

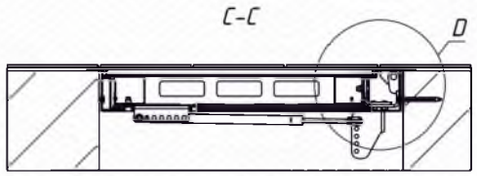

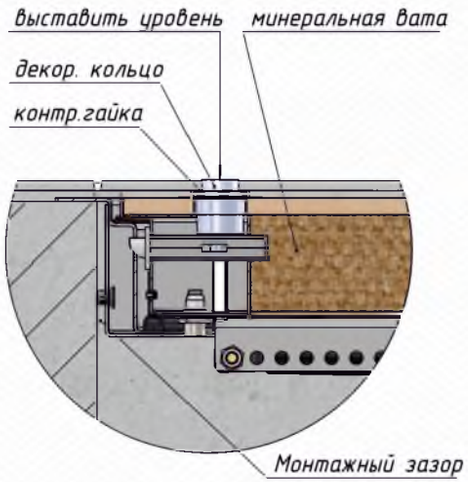

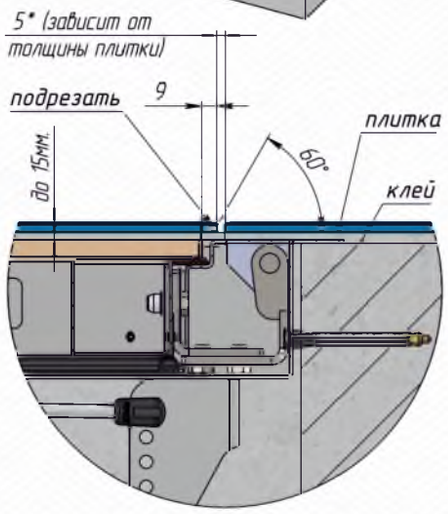

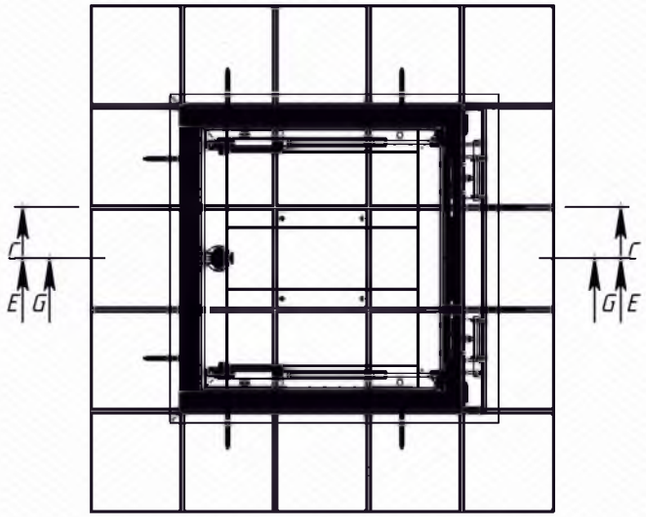

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный люк с петлей и фиксатором

МОДЕЛЬ «ЛИФТ ЛАЙТ»



ГАРАНТИЯ 1 ГОД

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольный люк без амортизаторов «Лифт Лайт» имеет глубину «корытца» (крышки люка) 32 мм.

Дополнительную герметичность обеспечивает запирающее устройство.

Абсолютная невидимость и плотное закрытие дверцы люка. Конусовидное строение обеспечивает плавное закрывание и надежное прилегание дверцы.

В комплекте с каждой моделью поставляется удобная **винтовая ручка,** которая вкручивается в люк при необходимости открытия

Выдерживает высокие нагрузки. Выполнен из высокопрочного алюминия (АД31Т25) и оцинкованной стали (ГОСТ 14918 - 80).


Безопасный доступ к коммуникациям. Предохранитель фиксирующего устройства гарантирует что в открытом состоянии люк случайно не захлопнется.


Самопроизвольное открытие люка невозможно. Запирающее устройство прижимает крышку к основанию и не позволяет случайно открыться


Изоляция и влагостойкость. Люк дополнительно оснащен резиновым уплотнителем по контуру. Защищает коммуникации под люком от влаги, пыли. Люк может применяться в проветриваемых помещениях с повышенной влажностью.

Защита от деформации при монтаже и эксплуатации благодаря Z-образным ребрам жесткости на крышке.

Напольный люк под плитку "Лифт Лайт"

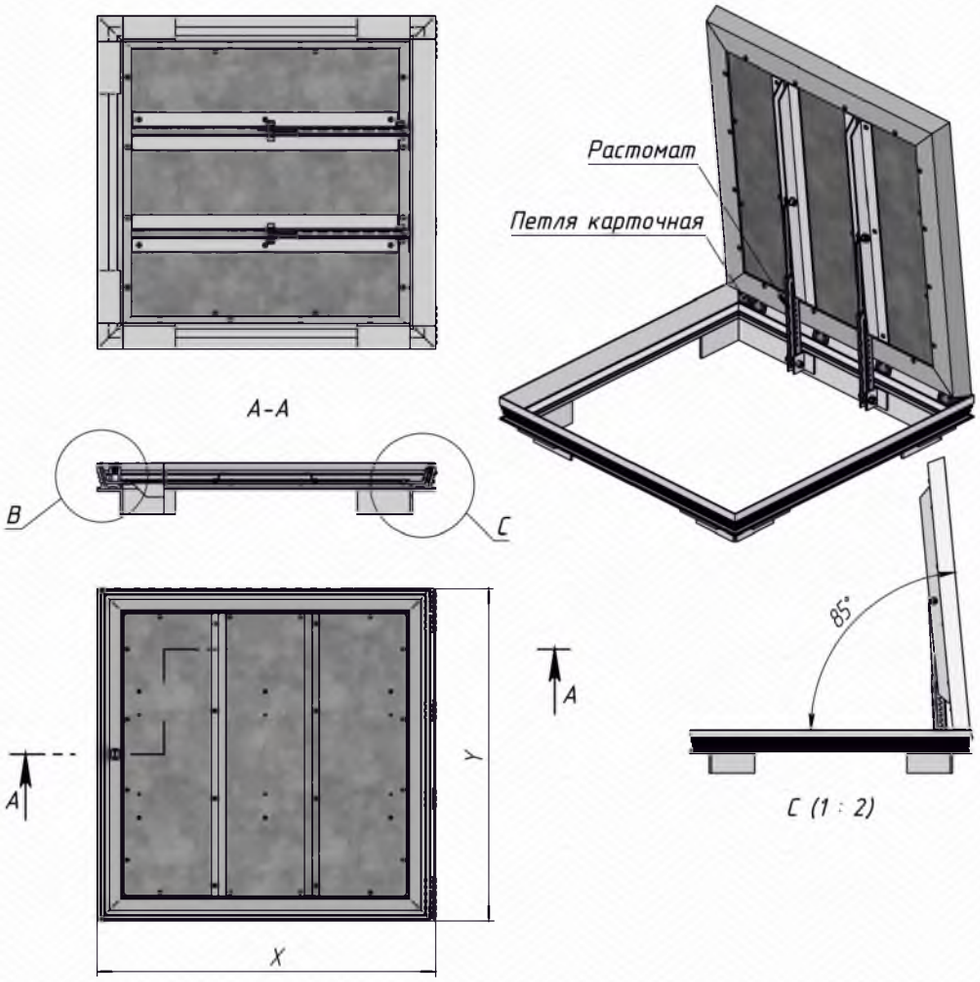

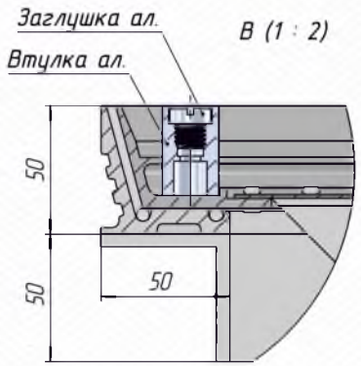

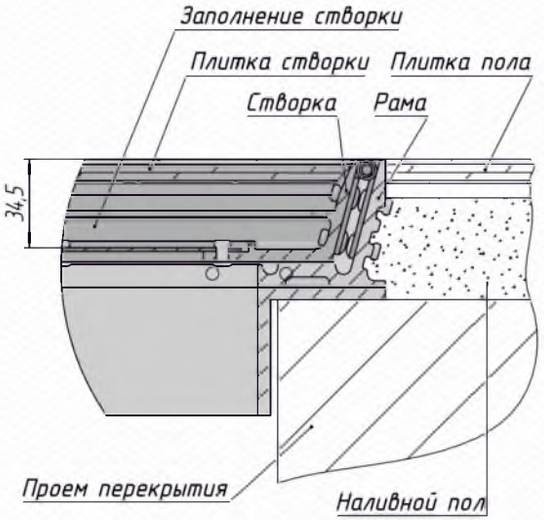

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный люк с амортизаторами и фиксаторами



МОДЕЛЬ «ЛИФТ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольный люк под плитку с амортизаторами «Лифт» имеет глубину «корытца» (крышки люка) 32 миллиметра. И устанавливается пол, для удобного доступа в подвал в домах или дачах.

Абсолютная невидимость и плотное закрытие дверцы люка. Конусовидное строение обеспечивает плавное закрывание и надежное прилегание дверцы.

Легкость открытия-закрытия. В комплекте с каждой моделью поставляется удобная винтовая ручка, которая вкручивается в люк при необходимости открытия **Напольные люки «Лифт» могут быть оснащены электроприводом.**

Выдерживает высокие нагрузки. Выполнен из высокопрочного алюминия (АД31Т25) и оцинкованной стали (ГОСТ 14918 - 80).


Безопасный доступ к коммуникациям. Предохранитель фиксирующего устройства гарантирует что в открытом состоянии люк случайно не захлопнется.


Изоляция и влагостойкость. Люк дополнительно оснащен резиновым уплотнителем по контуру. Защищает коммуникации под люком от влаги, пыли. Люк может применяться в проветриваемых помещениях с повышенной влажностью.


Защита от деформации при монтаже и эксплуатации благодаря Z-образным ребрам жесткости на крышке и основании.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Напольный люк под плитку "Лифт"

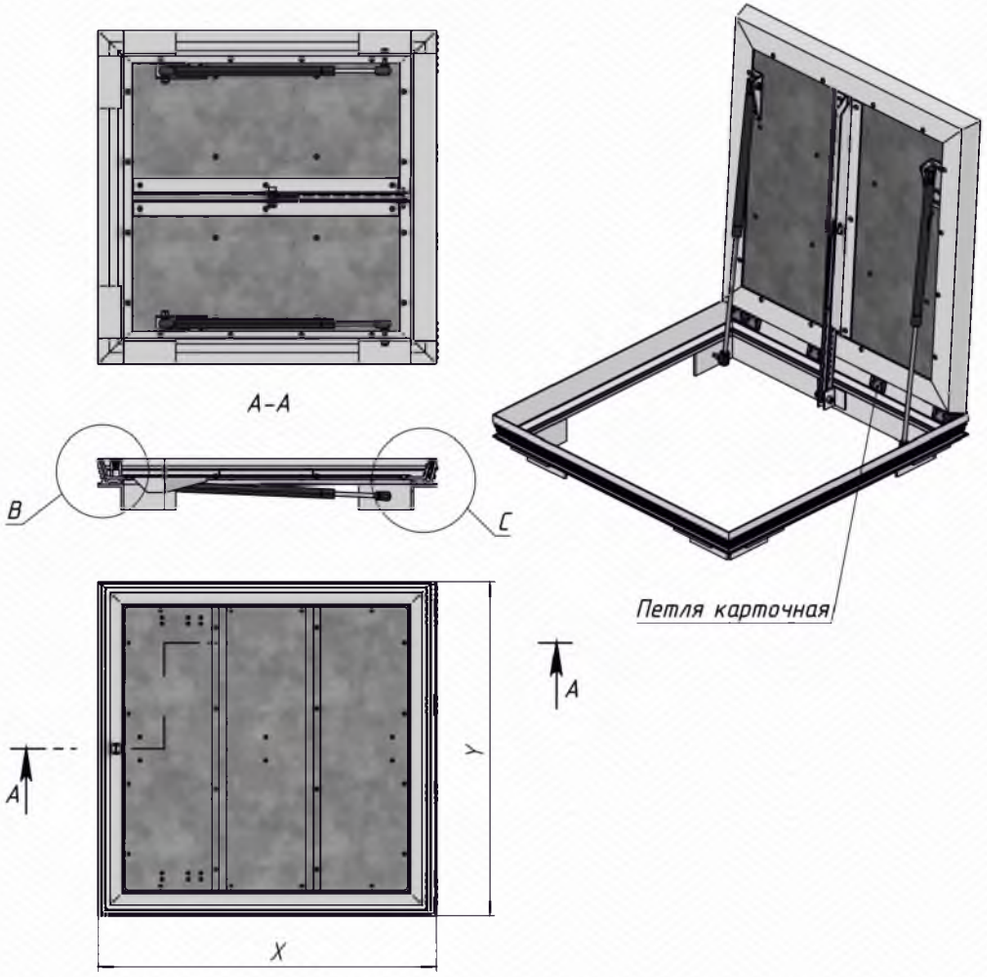

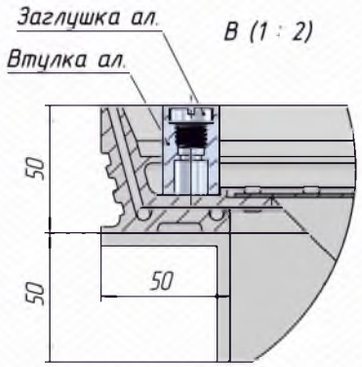

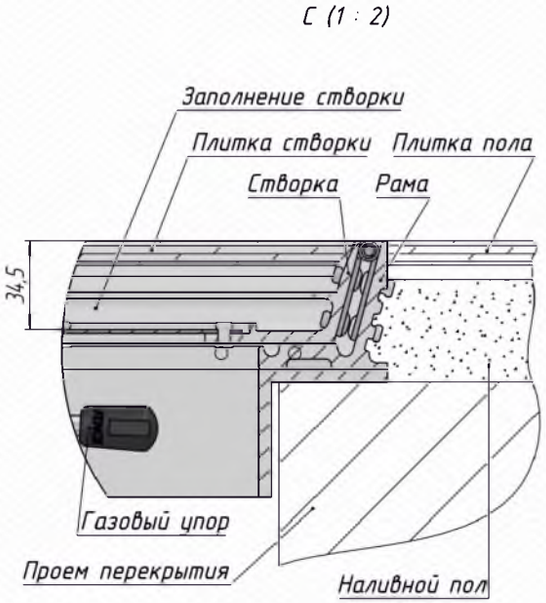

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный люк с звеньевой петлей, фиксаторами и амортизаторами

МОДЕЛЬ «ЛИФТ 2.0»



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольный люк со скрытой петлей с амортизаторами «Лифт 2.0» марки Revizor выдерживает вес до 200 кг. Поверхность с этим люком идеально ровная. Крышка люка легко открывается и фиксируется вертикально в открытом положении, благодаря газовым упорам.

Механизм со скрытой петлей.

Безопасный доступ к коммуникациям.
Предохранитель фиксирующего устройства гарантирует что в открытом состоянии люк случайно не захлопнется.

Самопроизвольное открытие люка также невозможно. Запирающее устройство прижимает крышку к основанию и не позволяет случайно открыться.

Изоляция и влагостойкость.
Люк дополнительно оснащен резиновым уплотнителем по контуру. Защищает коммуникации под люком от влаги, пыли.

Применение: доступ в подвал, цокольный этаж. Возможно изготовление напольных люков «Лифт 2.0» на заказ


Прочное крепление
люка в полу под плитку. Монтажные углы предполагают использование анкеров.


Защита от деформации
при монтаже и эксплуатации благодаря Z-образным ребрам жесткости на крышке и основании.


Монтируется заподлицо с полом,
на крышку укладывается отделочный материал, напольное покрытие нигде не прерывается.

Удобный замок


Напольный люк под плитку "Лифт 2.0"

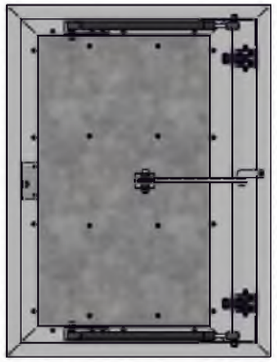




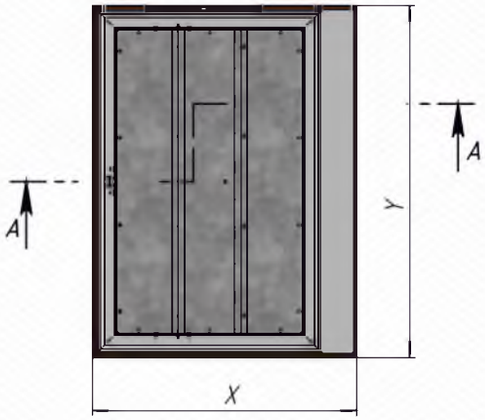


B (1 : 2)

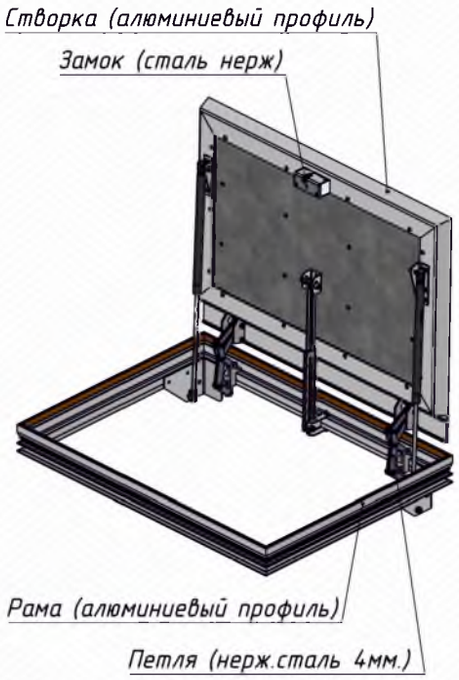

C (1 : 2)

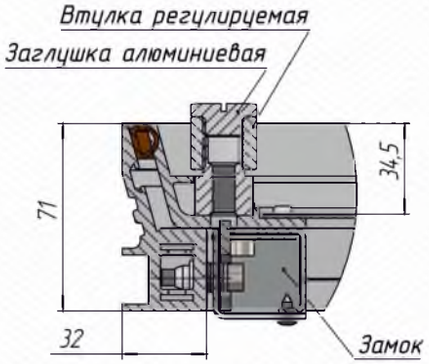

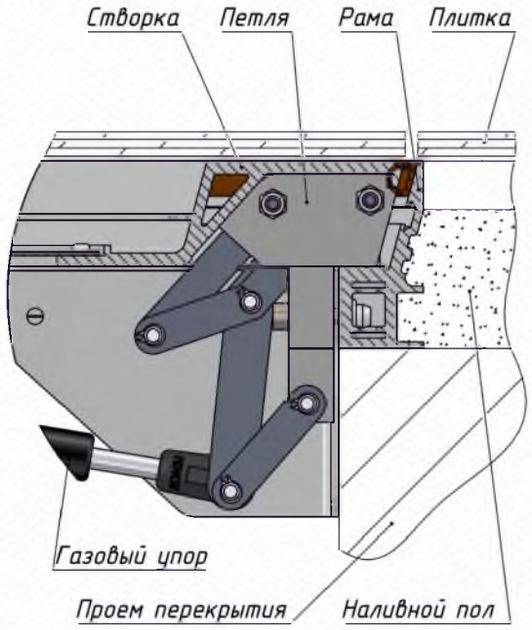

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный люк под брусчатку из нержавеющей стали

МОДЕЛЬ «ДРАГО 100»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА



Напольный люк под брусчатку «ДРАГО» 100 обеспечивает доступ к шахтам, эксплуатационным каналам, колодцам, подвалам, инженерным коммуникациям

Существует усиленный вариант этого люка, который, в зависимости от наполнителя выдерживает нагрузку до 3 000 кг . Может комплектоваться петлёй и газовыми упорами.

Состоит из рамы, монтируемой в пол с помощью крепежных анкеров и крышки в виде корыта с арматурной решеткой.

Рама люка и створка изготовлены из листового материала.

После монтажа люка створку заливают стяжкой, и при необходимости, наносится напольное покрытие.

Открытие/закрытие люка осуществляется с помощью резьбовых ручек , входящих в комплект поставки.


Резиновый уплотнитель (защита от влаги, пыли, и т.д.).


Глубина ванночки – изготовление по размерам Заказчика

Ухода люк не требует

Напольный люк под брусчатку "Драго"

Глубина выбирается из ряда:
40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм.

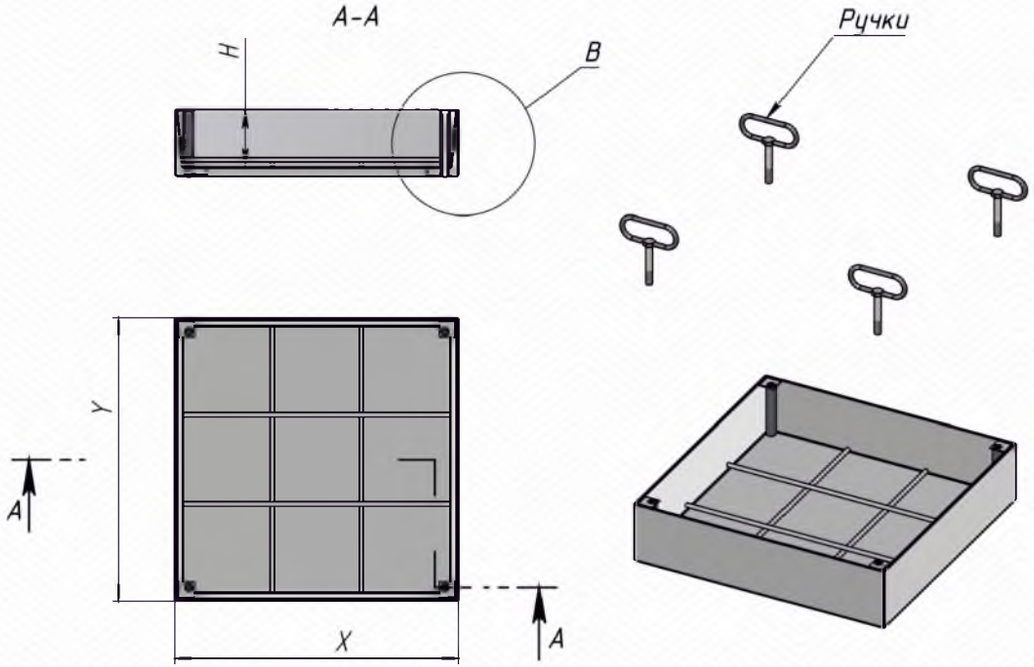

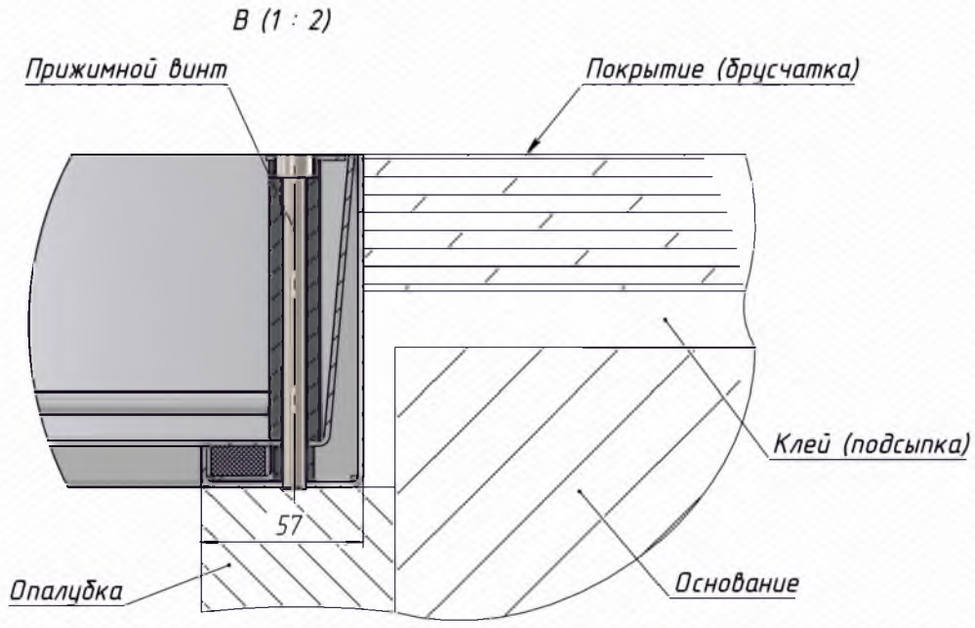


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный вынимаемый облегченный люк

МОДЕЛЬ «КВАДРАТ »



Люк выполнен из алюминия и оцинкованной стали, может применяться в банях и на территориях, прилегающих к бассейну.

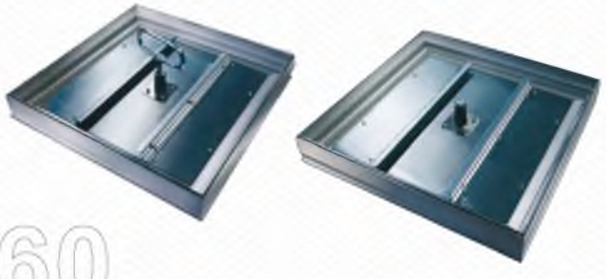

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольный люк под плитку «Квадрат» имеет общую высоту люка 50 мм, внутреннее пространство под заливку 38 мм. Модель «Квадрат» марки Revizor является бюджетным вариантом моделей «Армада». Выдерживает значительные нагрузки.

Защита от деформации
при монтаже и эксплуатации благодаря внутренним ребрам жесткости на крышке.

Надежное бетонирование в стяжке после установки и засыхания бетонирующей смеси. Люк не будет «гулять» в полу, благодаря внешним насечкам на корпусе, улучшающим адгезию

Внутренняя ребристая поверхность
гарантирует дополнительное сцепление с раствором.

Легкость открытия
В комплекте с каждой моделью поставляется удобная ручка.


Защита коммуникаций от влаги
По периметру рамы люка проходит водоотводная канавка.


Каждый люк дополнительно оснащен уплотнителем.


Повышенный срок эксплуатации


Дополнительные опции:
дополнительная герметизация при использовании во влажных помещениях.

Напольный алюминиевый люк под плитку "Квадрат"

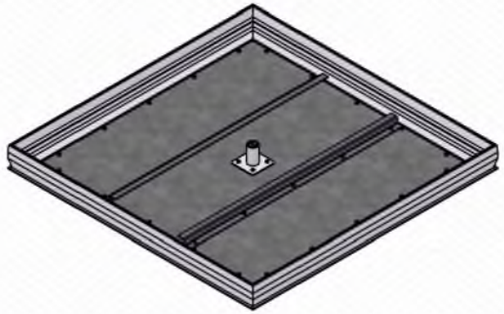

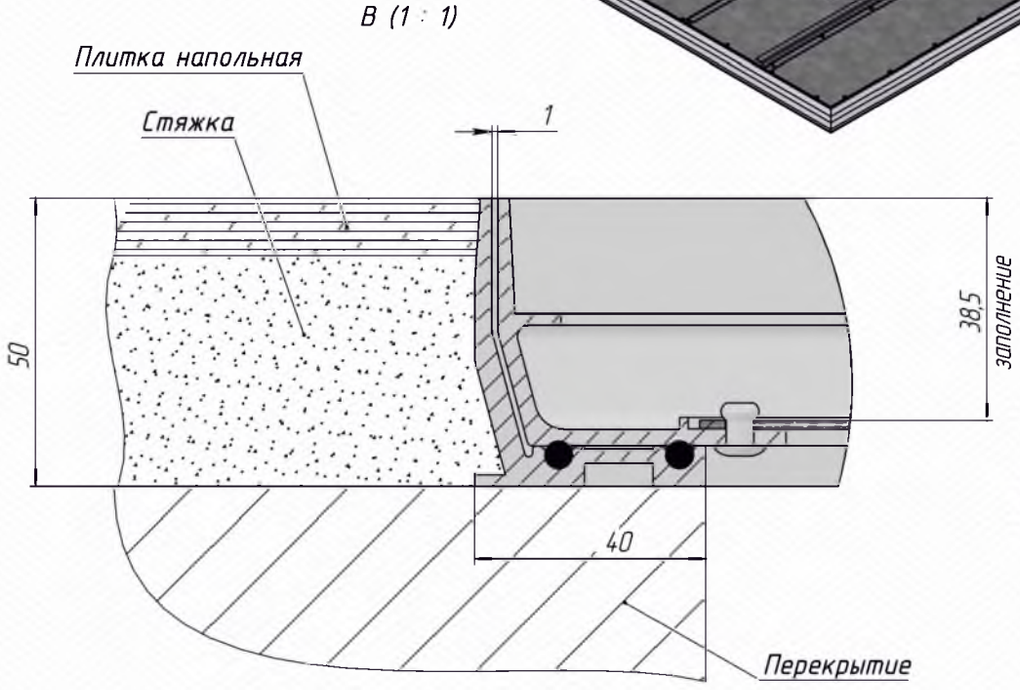

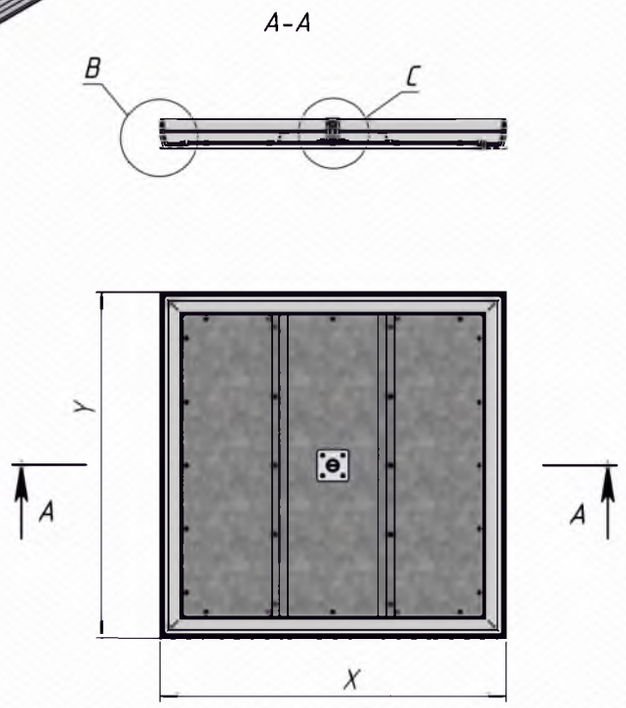

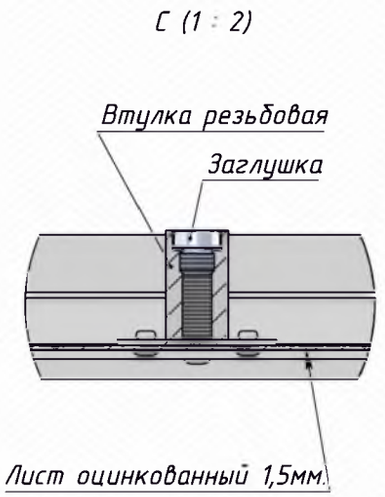


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ


Напольный вынимаемый, усиленный люк

МОДЕЛЬ «АРМАДА»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

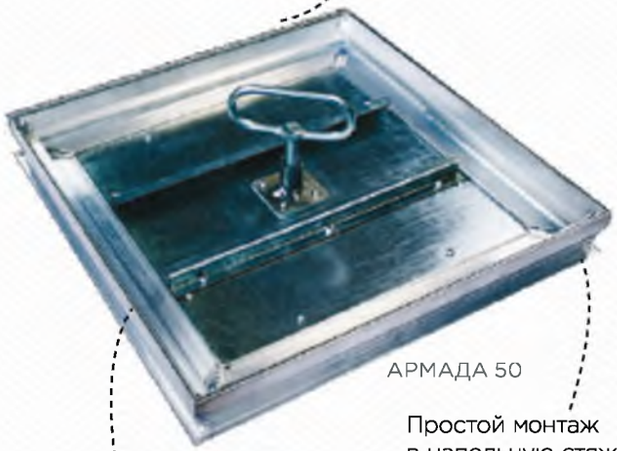

АРМАДА 50



АРМАДА СУПЕРЛОК



АРМАДА 30

Напольный люк-невидимка съемный под плитку «Армада» выполнен из высокопрочного алюминия (4мм) и оцинкованной стали (1,5 мм ГОСТ 14918 - 80), выдерживает большие нагрузки. После монтажа и заполнения крышки плиткой или другими материалами, люк практически незаметен в полу. Специальная, удобная ручка. Алюминиевая заглушка в местах крепления ручки.

Люк «Армада» выпускается в трех модификациях:

«Армада 50» (высота 50 мм,) можно заполнить любым материалом —плитка, мрамор, керамогранит, есть уплотнитель по контуру и дополнительные ребра жесткости)

«Армада СуперЛок» (можно использовать во влажных помещениях - бани, сауны, бассейны. Люк аналогичен Армада 50, отличие - замок для дополнительной герметизации)

«Армада 30» (высота 30 мм,) под заполнение плиткой, самая простая модель)

Легкость открытия крышки люка.
В комплекте с каждой моделью поставляется удобная ручка.


Удобная конусовидная крышка обеспечивает плавное закрывание и надежное прилегание крышки.


Защита от влаги и шума.
каждый люк дополнительно оснащен силиконовым уплотнителем. По периметру рамы люка проходит водоотводная канавка.

Надежность
Изготовлен из запатентованного алюминиевого профиля с тремя ребрами жесткости на внешней раме и одним ребром жесткости на внутренней раме.

Защита от деформации при монтаже и эксплуатации благодаря внутренним ребрам жесткости на крышке и люке.

Напольный алюминиевый люк под плитку
"Армада СуперЛок"

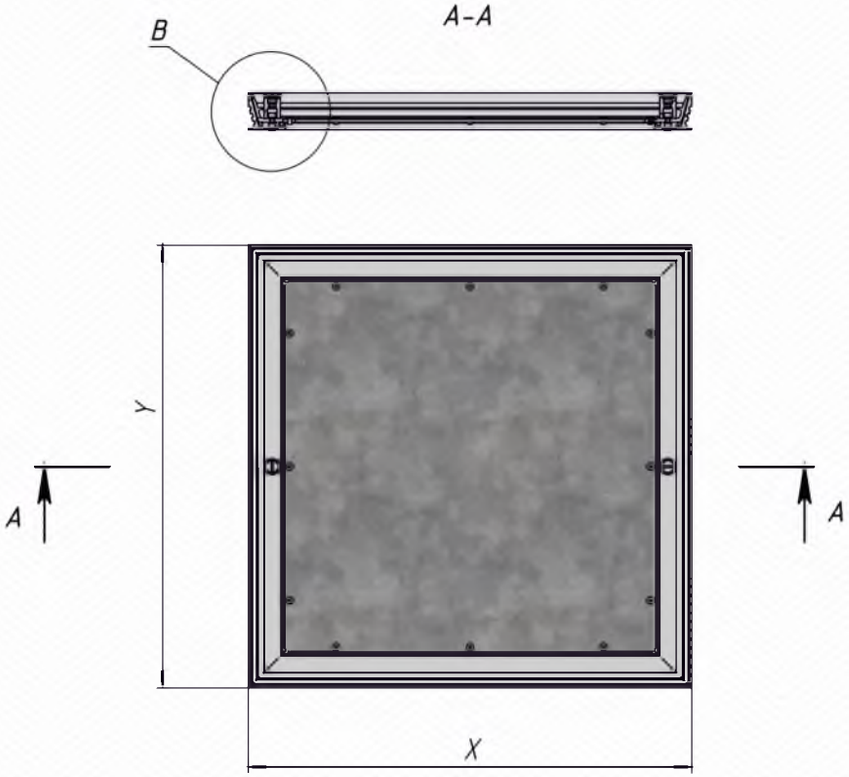

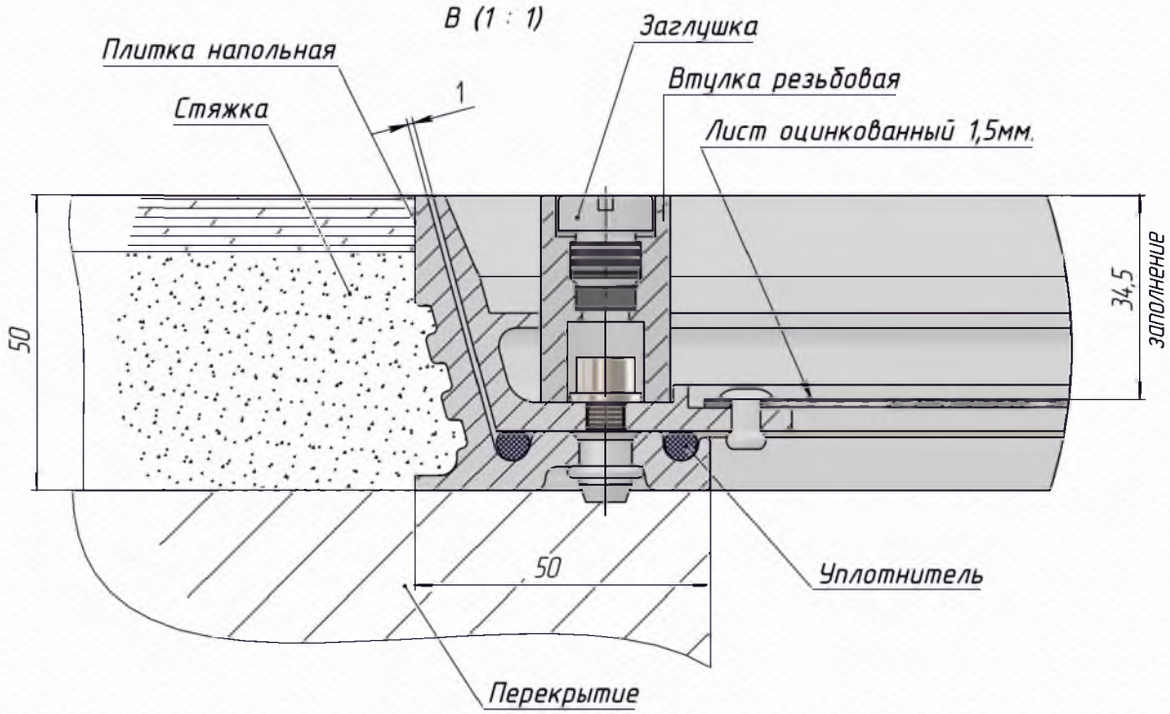


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Напольный вынимаемый люк

МОДЕЛЬ «ЛАТУНЬ»

Модель «Латунь» изготавливается под заказ!

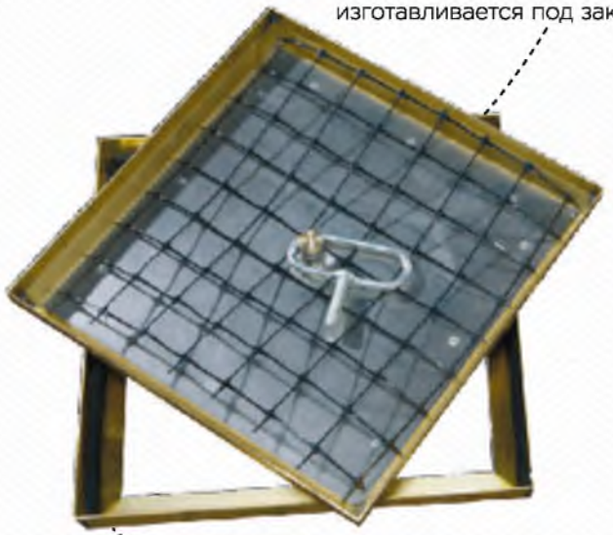

Применение: люк в подвал под ламинат, паркет, линолеум



Может быть сделан из алюминия с латунным кантом

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Напольные люки, изготовленные из латуни, предназначены специально для установки под ламинат, древесное напольное покрытие, паркет, а также под покрытие из ПВХ (линолеум, виниловые панели). Золотистый цвет латунного профиля сливается с цветом напольного покрытия, благодаря чему люк становится практически незаметным.

Схема открывания:
съемная дверца.

Открывание:
с помощью винт-ручки.

Заполнение крышки:
осуществляется заказчиком после монтажа.

Толщинаматериала
2.5 мм латунь и 1.5 мм оцинковка.


Форма люка под конус
(плотное закрытие дверцы люка, а также отсутствие по краям щелей)


Глубина люка30мм


Материал:
специальный профиль из латуни.


Комплектация
винт/ручка для открывания крышки


Напольный люк "Латунь"

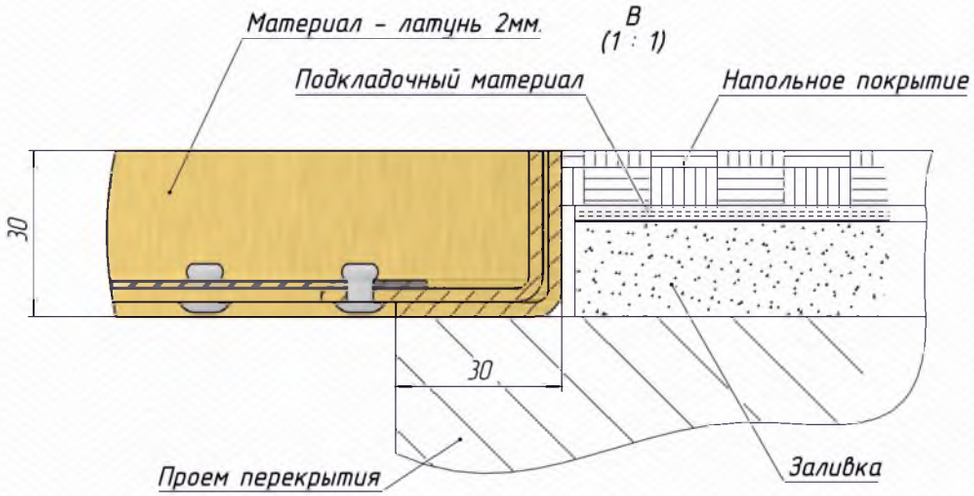

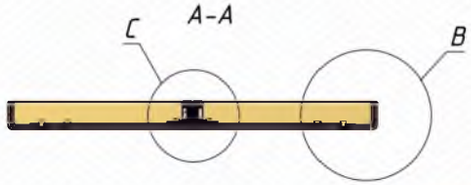

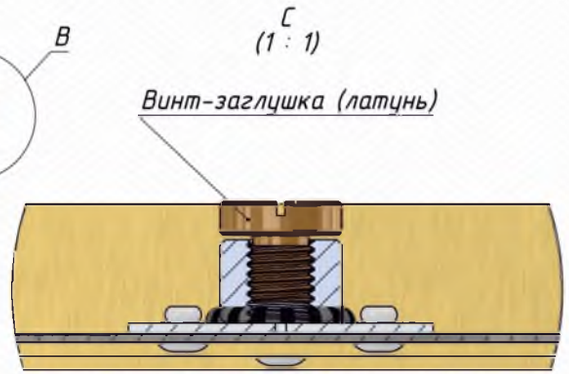

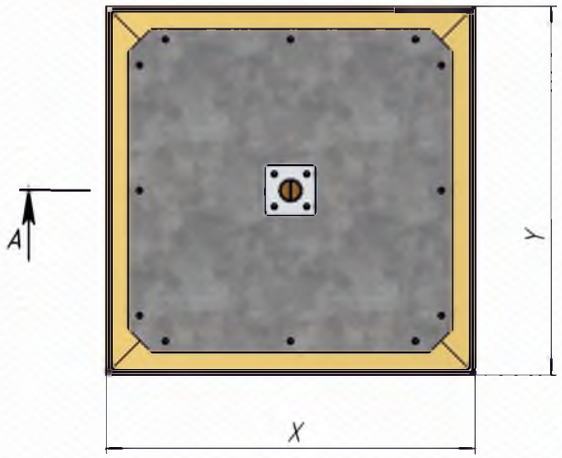

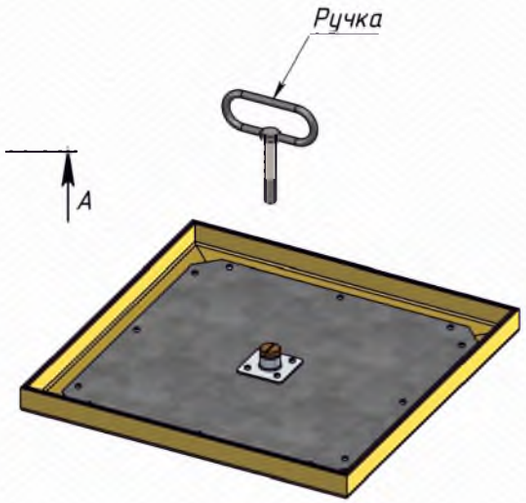


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Люки на крышу

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Люк для выхода на плоскую кровлю с повышенными требованиями по пожарной безопасности.

Устанавливается на горизонтальный проем или колодец перекрытия верхнего этажа.

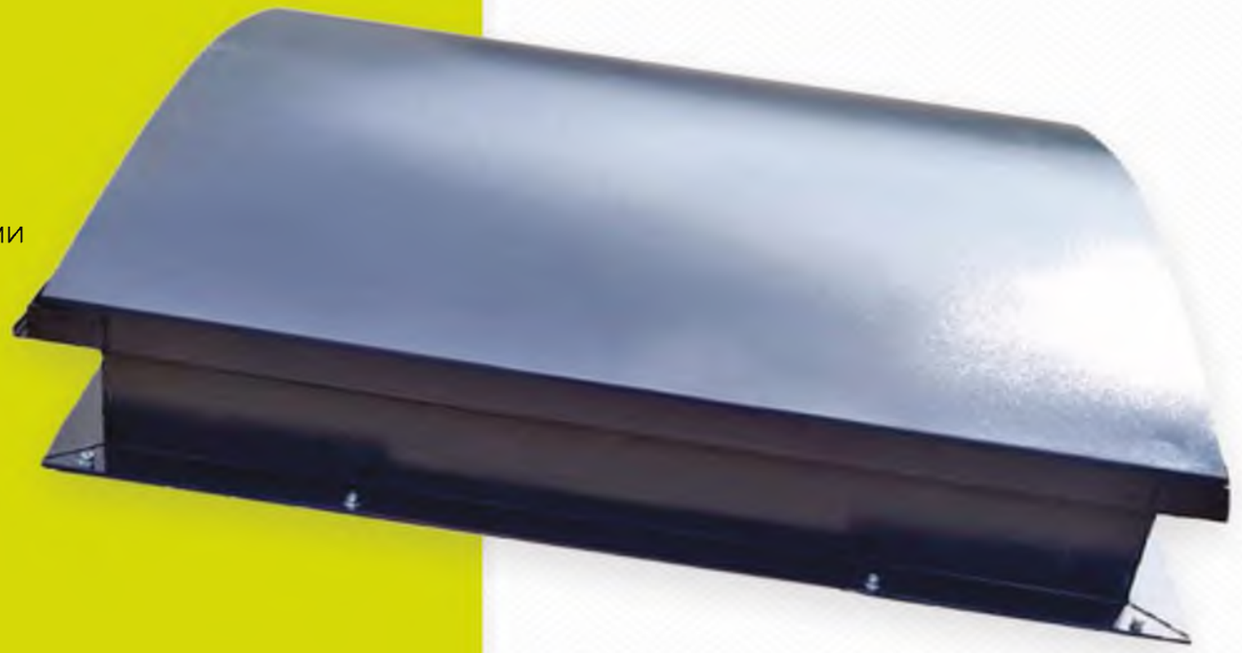


Противопожарный люк EI–60 для выхода на кровлю

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

МОДЕЛЬ «КУПОЛ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

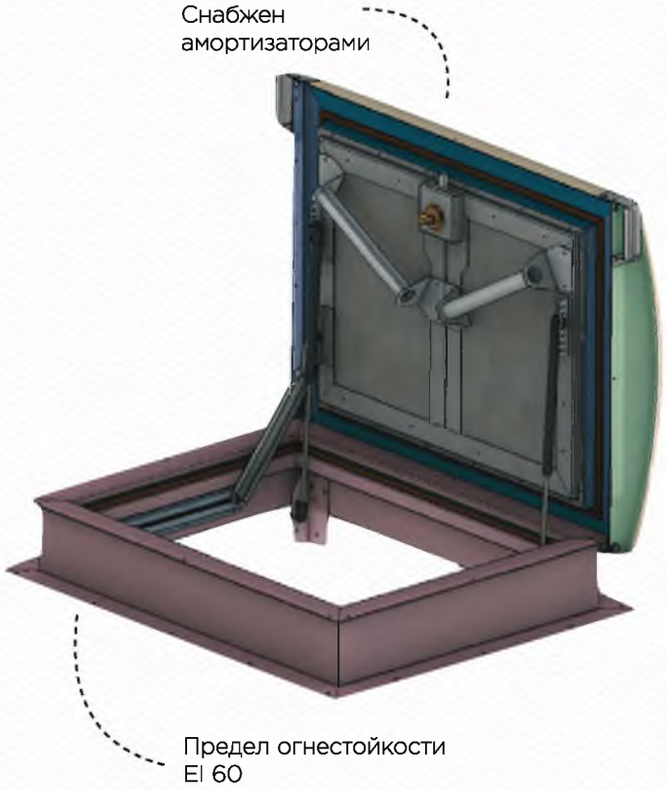

Люк выхода на плоскую кровлю с повышенными требованиями по пожарной безопасности. Устанавливается на горизонтальный проем или колодец перекрытия верхнего этажа. Снабжается газовыми упорами. Возможна установка любых запорных устройств с доступом изнутри. Люк изготавливается по индивидуальным размерам. Может быть однопольным и двупольным (двухстворчатым)

Люк изготовлен
из листового металла с порошковым окрашиванием.

Наполнение
минеральная вата, гипсокартон.

Предел огнестойкости
до EI60


Легкость открытия/закрытия
люка за счет газовых упор.

Влаго-, пыле- и шумоизоляция





RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Противопожарный люк "Купол" для выхода на кровлю, EI60

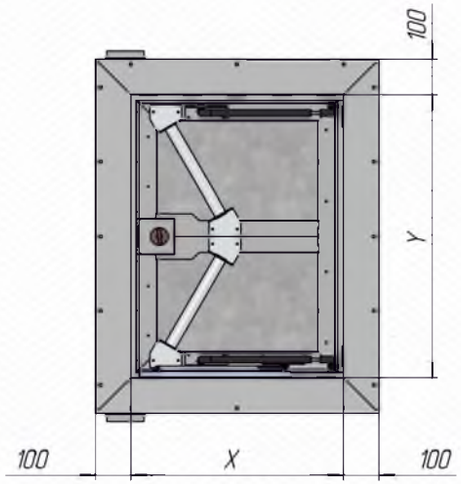


А–А

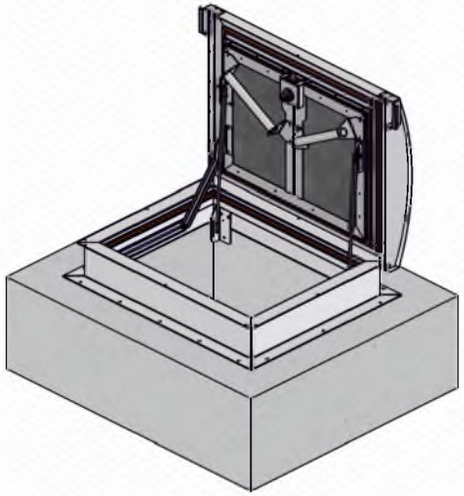


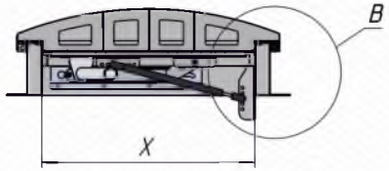


B
(1 : 5)

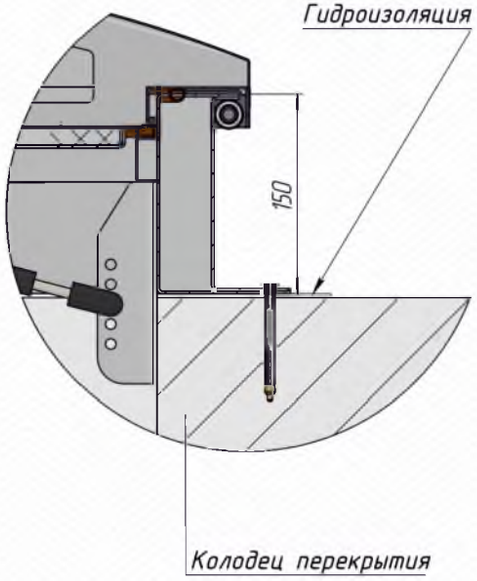


Й–Й



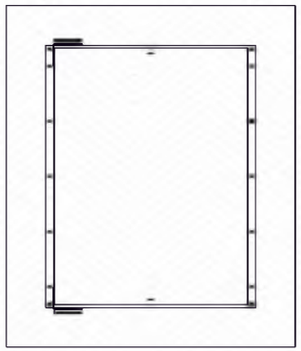



K
(1 : 4)

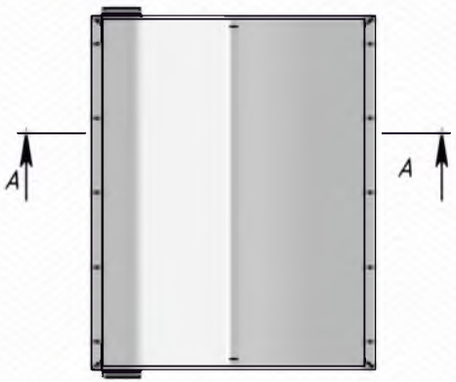

Люк сантехнический

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

МОДЕЛЬ «С ПОЧТОВЫМ ЗАМКОМ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА



Качественно выполненная металлическая конструкция сантехнического люка с замком обладает удобством при монтаже и эксплуатации. Такие люки можно использовать
как на потолке, так и в стене.

Металлические лючки с замком используются для ограничения доступа к коммуникациям в общественных местах – они удобны в использовании и надежно защищают инженерные сети и коммуникации от вмешательства посторонних.

Прочная конструкция изделия и качественная сварка обеспечивают надежность, стойкость к деформациям и долговечность сантехнического люка. На люки с замком устанавливается надежная фурнитура, которая рассчитана на большое количество открытий и закрытий.

Обращаем ваше внимание, что возможна покраска лючков не только в белый, но и в любой другой цвет по таблице RAL при заказе от 20 шт.


RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Сантехнические люки

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сантехнический люк обеспечивает доступ к скрытым инженерным коммуникациям, счетчикам и т.д.
Люк прост в монтаже, не требует специальных устройств.
Устанавливается в квартирах ,в офисах, государственных учреждениях, складах, производственных помещениях и т. д.

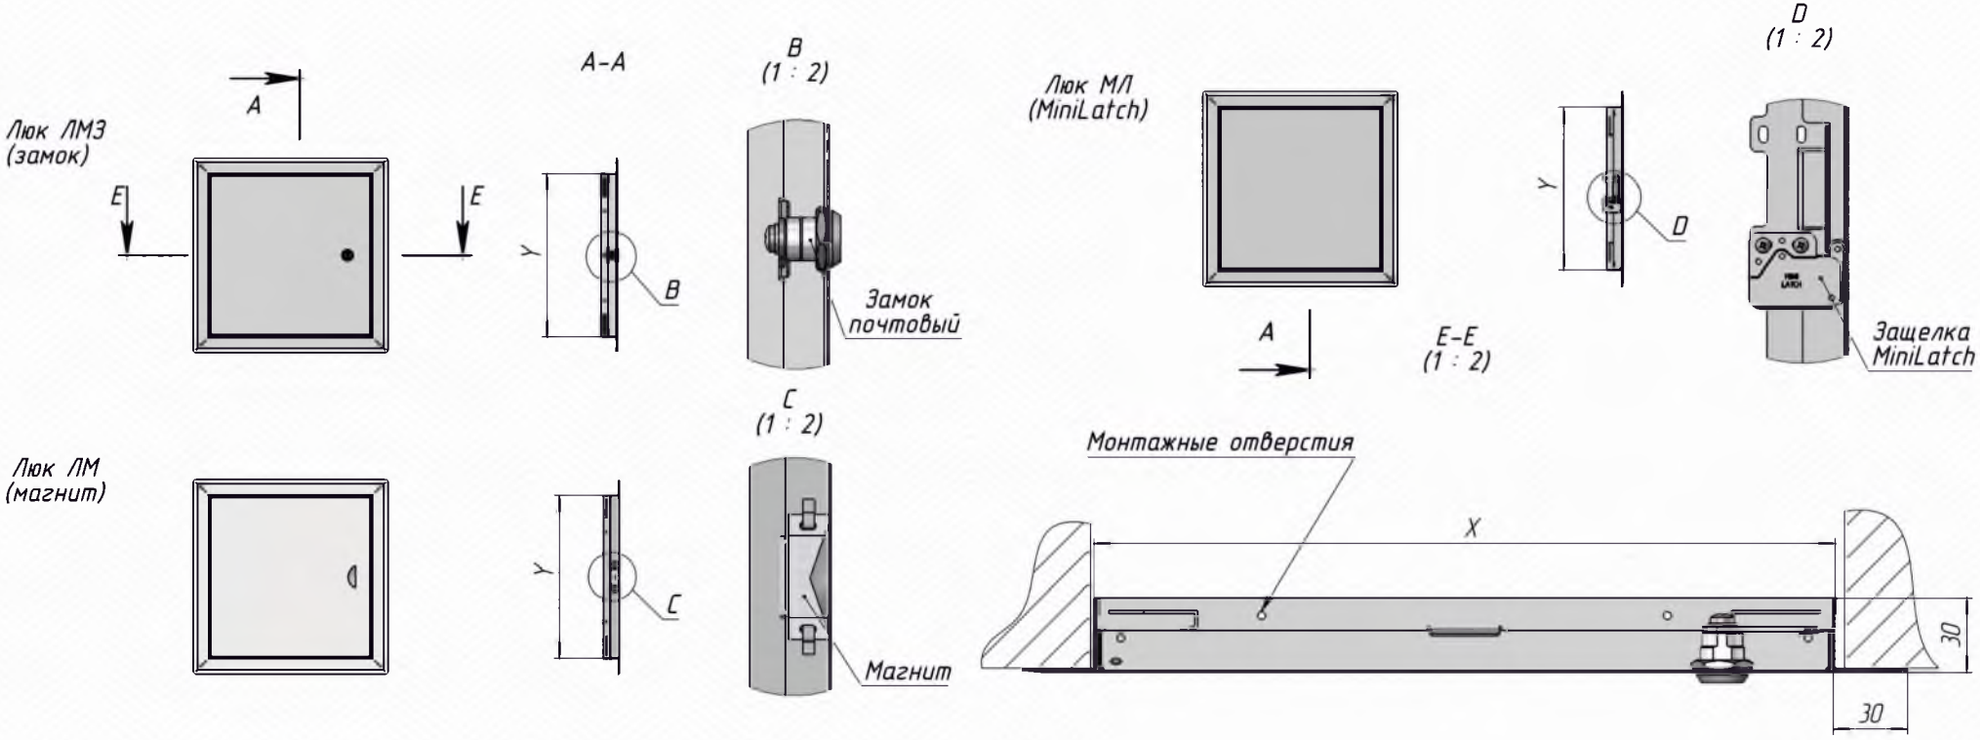


Люк ЛМЗ
(замок)
A
E
E
A–A
Y
B
B
(1 : 2)
Замок
почтовый
Люк ЛМ
(магнит)
Y
C
C
(1 : 2)
Магнит
Люк МЛ
(MiniLatch)
A
E–E
(1 : 2)
Y
D
D
(1 : 2)
Защелка
MiniLatch
Монтажные отверстия
X
30
30

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Люк сантехнический

МОДЕЛЬ «НАЖИМНОЙ»

Открывается
нажатием на дверцу





Вы можете заказать
люк любого другого цвета
по таблице цветов RAL
при заказе от 20 шт

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Металлический нажимной люк обеспечивает доступ к скрытым инженерным коммуникациям, проводам, счетчикам и т.д.
Люк прост в монтаже, не требует специальных устройств.

Устанавливаются в квартирах, в офисах, государственных учреждениях, складах, производственных помещениях и т. д.


- Изготовлен из стали
- Нажимной замок-защелка
- Открывается/закрывается легким нажатием
- Прост в монтаже и использовании
- Возможность универсального монтажа для левого и правого открывания
- Возможность горизонтального и вертикального монтажа
- Окрашиваются стойкой порошковой эмалью. Она отлично защищает металл от коррозии.

Люк сантехнический

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

МОДЕЛЬ «НА МАГНИТАХ»

ОСОБЕННОСТИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

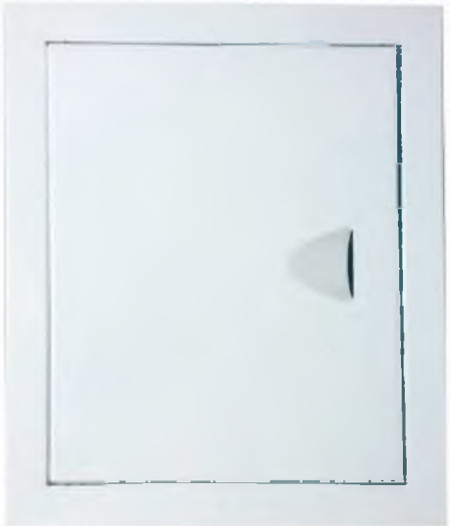



Сантехнические металлические люки на магнитах при невысокой цене отличаются завидным качеством своей конструкции, а также удобством при монтаже и эксплуатации. Лючки на магнитах в ванной или туалете обеспечат легкий, простой и надежный доступ к счетчикам, трубам и другим коммуникациям.

В зависимости от размера используется один или более магнитов.

Белый сантехнический лючек на магнитах пользуется заслуженной популярностью, благодаря консервативному внешнему виду и удобству использования. Люки устанавливаются в любых помещениях хозяйственного назначения для облегчения доступа к коммуникациям.

Возможна покраска люков в любой цвет по таблице RAL при заказе от 20 шт. На фабрике люков Revizor вы можете как приобрести люки на магнитах стандартных размеров, так и заказать изготовление люков по вашим размерам и требованиям.

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Изготовление нестандартных люков по чертежам клиента



Люки, люки-двери, люки-ворота по вашим чертежам

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

У ВАС ЕСТЬ ЗАДУМКА – МЫ ГОТОВЫ ЕЕ РЕАЛИЗОВАТЬ

Инженеры и конструкторы фабрики люков и дверей «Revizor» готовы разработатьи произвестидля Вас любые люки или двери по Вашим требованиям и чертежам. Мы накопили огромный опыт производства нестандартных моделей.










RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Металлоконструкции на заказ

С КОНВЕЙЕРА ВЫХОДЯТ
ТОЛЬКО ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

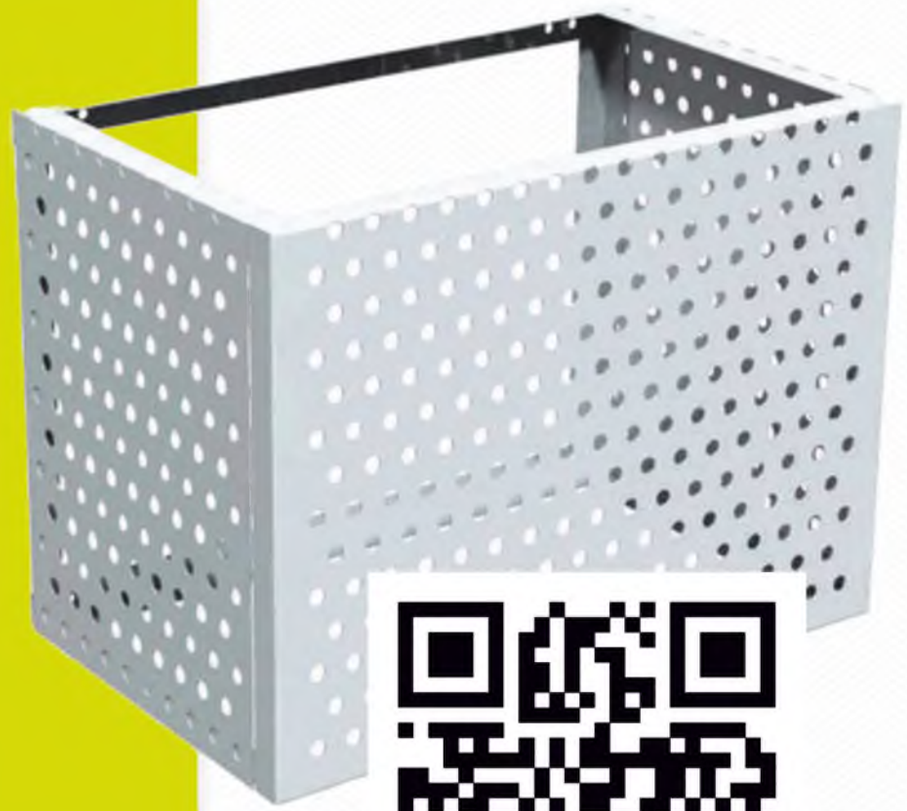

Для своего проекта вы можете заказать:

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

- Металлические почтовые ящики в жилые комплексы
- Фасадные металлокассеты (для металлических фасадов)
- Корзины для кондиционеров
- Декоративные решетки для батарей и венткамер из нержавеющей стали.
- Атрибуты для ландшафтного дизайна, металлические фигуры
- многое другое.



Более 10 лет наша компания работает с металлом, мы знаем все тонкости и нюансы этого материала. Наши специалисты с легкостью изготовят для Вас как стандартные изделия, так и изделия по индивидуальным чертежам.





RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Лазерная резка металлов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ



Лазерная резка металлов

- Сроки производства от 3 дней. Резка 24 ч/сут
- Изготовление нестандартных изделий по вашим техническим условиям
- Толщина металла до 14 мм
- Оперативная доставка или самовывоз



**Работаем на современном оборудовании.
Волоконный лазер IPG.**

- Скорость резки 1G – 65 м/мин
- Зона обработки 3000 х 1500 мм
- Максимальная масса заготовки – 1 000 кг
- Мощность станка – 2 кВт




**Обработка и лазерная резка металла
от 1 до 10 мм**

Резка стали, нержавейки, алюминия, латуни.
Изготовление изделий любой конфигурации:

- Латунь – до 6 мм
- Оцинкованная сталь – до 5 мм
- Алюминий – до 6 мм
- Медь – до 3 мм
- Углеродистая сталь – до 14 мм
- Нержавеющая сталь – до 10 мм

Пожарные сертификаты качества/ соответствия продукции

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

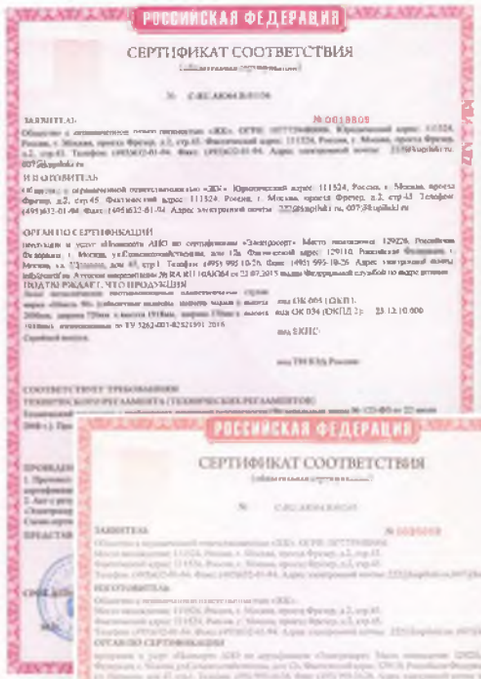
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ


СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

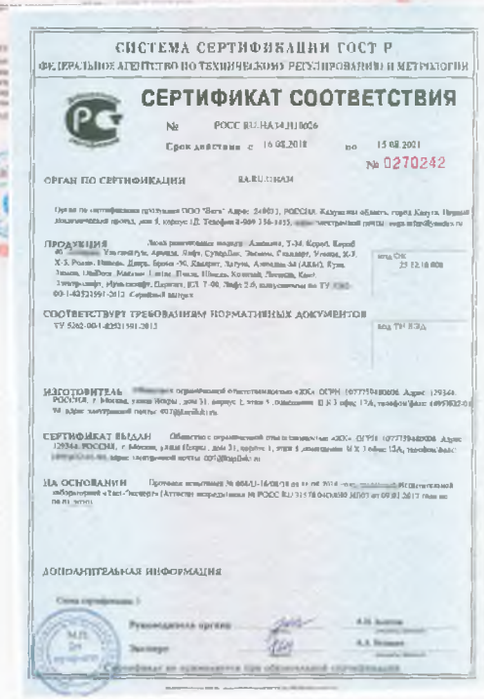
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА34.ДЦ8026

Срок действия с 16.08.2016 по 15.08.2021

№ 0270242

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.10НА34

ПРОДУКЦИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5262-001-42521591-2015

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Портфолио объектов, где устанавливались люки и двери «REVIZOR»







Объект: Первый учебный корпус МГУ
Техническое решение: напольные люки, люки-двери под покраску



Объект: CROKUS CITY HALL – концертный зал.
Техническое решение: противопожарные люки-двери , напольные люки.



Объект: МОСКОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ им. П.И. Чайковского
Техническое решение: люки - двери под покраску, напольные люки



Объект: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РФ
Техническое решение: напольные люки



Объект: МОСКОВСКАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО»
Техническое решение: люки - двери под покраску



Объект: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ
Техническое решение: люки - двери под покраску, латунные люки, напольные люки «Армада»



Объект: ЗДАНИЕ СЕНАТА И СИНОДА
Техническое решение: напольные люки и люки - двери под покраску



Объект: ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
Техническое решение: напольные латунные люки



Объект: ЦУМ
Техническое решение: люки-двери под покраску



Объект: ТРЦ «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Техническое решение: люки-двери под покраску



Объект: ТРК «VEGAS»
Техническое решение: металлические люки



Объект: ГОСТИНИЦА «УКРАИНА»
Техническое решение: люки-двери под плитки и люки-двери под покраску



Объект: ЖК «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ»
Техническое решение: люки – двери под плитку «Шмель»



Объект: ЖК «СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ»
Техническое решение: люки – двери под плитку «Пчела»



Объект: ЖК «ОРАНЖ ПАРК»
Техническое решение: люки металлические с замком, люки - двери под плитку «Шмель»



Объект: ЖК «LIFE»
Техническое решение: люки под плитку «Алюклик - М» и «Алюклик», «К3» - стальной люк, «Т-34» - люк под плитку



Объект: ФНКЦ ДГОИ им. Д. РОГАЧЕВА
Техническое решение: люки под покраску «Аспирин» с силиконовым уплотнителем



Объект: LOTTE PLAZA –ТОРГОВЫЙЦЕНТР
Техническое решение: люки -двери под плитку и люки - двери под покраску



Объект: ДОМНИКОВ БИЗНЕС-ЦЕНТР
Техническое решение: люки – двери под покраску



Объект: IQ КВАРТАЛ
Техническое решение: люки - двери под покраску, люки под плитку «К3», «Пчела» - противопожарный люк – дверь под плитку

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Уважаемые партнеры!



С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, Денис Кузнецов, Основатель фабрики «Revizor»

«Revizor — фабрика люков и дверей» — лидер в промышленном производстве ревизионных люков. Мы открыли производство в 2007 году и за 15 лет постоянного развития и совершенствования достигли больших вершин:

- разработали и производим более 100 моделей: люки-невидимки, двери и даже ворота,
- владеем филигранной обработкой металла,
- производим интерьерные и ландшафтные решения.

Миссия Re:Vizor
Девелоперам, архитекторам и застройщикам, которые нацелены на увеличение стоимости квадратного метра для клиента и бережно относятся к затратам, ReVizor предлагает невидимые люки и двери, которые обеспечат красивый и удобный доступ ко всем инженерным коммуникациям

Ревизионные люки — незаменимые помощники при строительстве, ремонте и дизайне интерьера. В эру диджитализации мы идем в ногу со временем. Производство фабрики «Revizor» полностью цифровое, все процессы автоматизированы, заказы просчитываются автоматически, это позволяет нам производить продукцию дешевле конкурентов и точно в срок. А еще мы применяем принципы «бережливого производства».

Фабрика «Revizor» в цифрах:

- 3 производственных площадки: станочный цех в Москве, сборочный цех в Москве, алюминий и большие двери в Тольятти
- 1000 изделий отгружается каждый день
- 500 000 000 рублей - оборот в 2022 году

Главная цель «Revizor»: производить люки для всех премиальных квартир и домов мира, обеспечивать красивый и удобный доступ ко всем коммуникациям. Начните работать с фабрикой «Revizor» — вы получите самые передовые технические разработки, качественную продукцию, выпущенную в соответствии с вашими требованиями и в строго обозначенные сроки.

Уважаемые партнеры! Наш результат работы: готовые инженерные решения дверей и люков, делающие доступ к помещениям и коммуникациям красивыми и удобными, точно в срок и с заботой.

Интервью с клиентами



Антон и Марина Фруктовы рассказали почему им потребовался скрытый люк и поделились впечатлениями о люке «AKM Revizor»:

-Планировался ли в этом проекте изначально люк?

Марина: Да, он подразумевался с самого начала. Мы хотели, чтобы швы были незаметны. Организаторы думали, что смогут это сделать каким- то другим путем. В конце они поняли, что смогут это осуществить только с вашей помощью. Работа нас устроила, все аккуратно и технологично. Я думаю, что герои тоже довольны.

Антон: Я считаю, что это разумное решение - делать откидной люк, он все идеально скрывает. Кстати, его очень удобно использовать.
-Планировался ли в этом проекте изначально люк?



-Ваши пожелания компании «Revizor фабрика люков-невидимок»?

Марина: Мы желаем вам профессионального роста. Вы идете в правильном направлении. Посмотрев передачу, люди поймут, что пора переходить к нормальным технологичным решениям, ведь мир не стоит на месте.

Антон: Желаю вам, чтобы бизнес сам работал. Пусть будет меньше людей и больше денег.

Компания «Revizor - фабрика люков-невидимок» благодарит Гадаборшева Степана, Антона и Марину Фруктовых за интересную беседу и приятное сотрудничество!

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

Фабрика «REVIZOR»
Немного о нас





RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

RE:VIZOR
ФАБРИКА ЛЮКОВ И ДВЕРЕЙ

КОНТАКТЫ

Купите выгодно прямо сейчас!

+7(495)135-00-88

INFO@KUPILUKI.RU

Revizor