


План подвала
(1 : 200)

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
0001	Лестничная клетка	19,92	
0002	Водомерный узел	14,94	
0003	Насосная	19,42	
0004	Тамбур-шлюз	3,62	
0005	Лестничная клетка	15,70	
0006	Уборная	2,01	
0007	Центральная кладовая чистого белья	7,26	
0008	Центральная кладовая грязного белья	7,06	
0009	Кладовая хранения отходов класса Г	4,97	
0010	Кладовая временного хранения отходов класса А, Б	9,67	
0011	Тамбур-шлюз	7,20	
0012	ЦТП	82,29	
0013	Лестничная клетка	16,47	
0014	Лестничная клетка	12,17	
0015	Электрощитовая	21,78	
0016	Шлюз	13,29	
0017	Помещение узлов регулирования	20,18	
0018	Лестничная клетка	5,76	
0019	Коридор	26,40	
0020	Щитовая	9,24	
0021	Коридор	16,57	
0022	Лестничная клетка	15,03	
0023	Коридор	25,43	
0024	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды	20,81	
0025	Уборная	2,15	
0026	Душевая	3,83	
0027	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды	37,12	
0028	Уборная	2,12	
0029	Душевая	3,81	
0030	Гардеробная верхней одежды персонала	12,07	
0031	Техническое помещение	4,92	
0032	Компрессорная	19,30	
0033	Коридор	15,46	
0034	Предм. уборки	4,86	
0034а	Уборная	2,27	
0035	Венткамера	21,27	
0036	Вакуумная	17,86	
0052	Коридор	5,72	
0054	Коридор	16,09	
0055	Тех. помещение	11,18	
0057	Коридор	6,92	
0058	Коридор	14,55	
0060	Переход в корпус 3	199,71	
0070	Техническое помещение	12,66	

Условные обозначения:

- Стены из монолитного железобетона
- Существующие стены из полнотелого кирпича
- Закладываемый проем из кладки из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2.0/F25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированной сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда
- Каркасно-обшивная стена ГК-1 с двухслойной обшивкой из из листов/плит ГСП-А/Аквапанель на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КОС.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов ГСП-А на одинарном металлическом каркасе (ПС 50х50). Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С112.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR / Аквапанель® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50). Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С112/С3812/С382.
- Двойной разнесенный каркас из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с двухслойными обшивками из листов/плиты ГСП-А/АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.
- Двухслойная облицовка из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR/Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С623/С683
- Двухслойная облицовка из листов/плит ГСП-А/ГСП-DFH3IR/Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С626/С686
- Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686
- Одинарный стальной каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40. Каркас обшит с трех листами/плитами ГВЛВ/Аквапанель® Внутренняя с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов и заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.

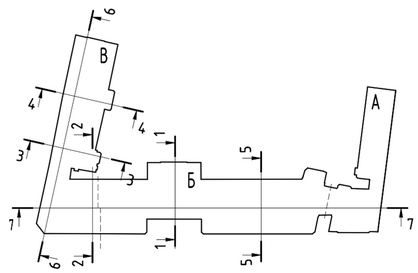

						950-09/18/ДСР-3.2.2	
						ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкции здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гальченко			04.21	Архитектурные решения	Стадия: П; Лист: ; Листов:
ГАП		Холодова			04.21		
Нач.мастер.		Холодова			04.21		
Н.Контроль		Маяцкая			04.21	План -1 этажа после реконструкции	АО "МСУ-1"
КГИП		Ивонин			04.21		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1