Каталог отделочных материалов и оборудования ОДС

Реновация 1.1

ПИК

Перечень корректировок

№ п/п	Внесенные изменения	Страница
1	Заменена краска влагостойкая полиакриловая Палитра Руси на **ВД "Радуга-29"**	Стены
2	Краска интерьерная для влажных помещений СтройТекс заменена на **краску ПРАКТИК для стен и потолков Влагостойкую**	Стены
3	Исключен термостатический смеситель для раковины **SECURITHERM**	Сантехническое оборудование
4	Сифон Orio AB-320521 заменен на **сифон Orio для подвесной раковины Артикул - А-325921**	Сантехническое оборудование
5	Внесены уточнения по артикулам для унитаза Jika Mio **(прописаны три артикула: чаша унитаза, бачок с нижней подводкой, сиденье для унитаза дюропласт)**	Сантехническое оборудование
6	Добавлен **извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый ИП 212-03-А "RUBETEK"*** * - объекты: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19	Дополнительная фурнитура
7	Добавлен **извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-03-В "RUBETEK"*** * - объекты: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19	Дополнительная фурнитура
8	Добавлен **оповещатель пожарный речевой ОР-03 "RUBETEK"*** *** -** объекты: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19	Дополнительная фурнитура
9	Добавлен **оповещатель звуковой Маяк-12-3М**	Дополнительная фурнитура
10	Добавлен **извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45**	Дополнительная фурнитура

11	Добавлен **сетевой контроллер со считывателем ELTIS CRE-71**	Дополнительная фурнитура
12	Добавлена **кнопка вызова ELTIS B-72**	Дополнительная фурнитура
13	Добавлен **замок электромагнитный ОЛЕВС М1-300**	Дополнительная фурнитура
14	Добавлен **извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М**	Дополнительная фурнитура
15	Для сигнальной лампы добавлено место применения - **над входом в универсальный санузел, помещение дежурного персонала.**	Дополнительная фурнитура
16	Добавлен **блок вызова DP-CE7L**	Дополнительная фурнитура
17	Добавлен **видеомонитор VM500-5.1CL**	Дополнительная фурнитура
18	Добавлено **устройство экстренной разблокировки двери Smartec ST-ER115**	Дополнительная фурнитура
19	Добавлено место применения "**в серверной"** для встраиваемого светильника для ячеистого потолка Грильято LedLine с подключением к аварийному кабелю	Осветительные приборы
20	Для светильника накладного потолочного Альянс исключено место применения - серверная	Осветительные приборы
21	Добавлены симисторные регуляторы "РОВЕН"	Электрофурнитура
22	Распаячная коробка - исключено место применения - "по проекту СС"	Электрофурнитура
23	Труба для электропроводки IEK * - исключено место применения - "по проекту СС"	Электрофурнитура
24	Внесены корректировки для дверной ручки: как основная модель указана **Trade Lock,** как дополнительная - Brialma	Заполнение дверных проемов
25	Добавлен сертификат пожарной безопасности для **Линолеум Tarkett**	Пол


Пол




Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Сенат SG155900R
Размер:	402x402x8 мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	санузел, ПУИ, душевая персонала, универсальный санузел



Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Викинг SG612600R
Размер:	600x600x11 мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	коридор, тамбур (+отделка приямка под грязезащитой в тамбуре), помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, серверная, диспетчерская, гардероб персонала

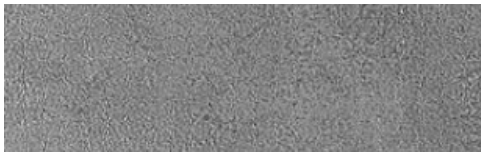

Наименование:	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi
Артикул:	Викинг SG612600R (нарезать на объекте из SG612600R)
Размер:	100x600x11 мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	коридор, тамбур, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, серверная, диспетчерская, гардероб персонала

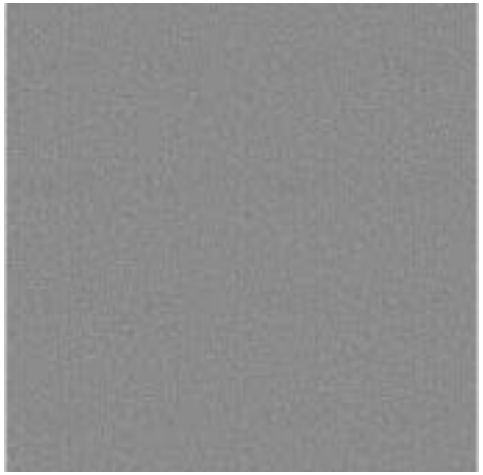


Наименование: Линолеум Tarkett

Артикул: Tempo Plus 1002/91851

Класс пожарной опасности: КМ2

Цвет: серый

Место применения: серверная

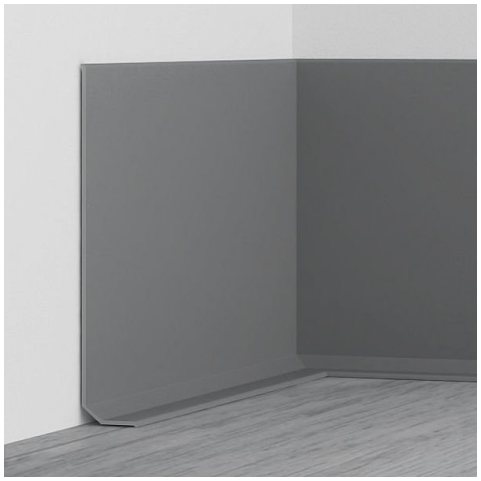

Наименование: Плинтус гибкий Dollken

Артикул: WL Dark Grey 0146

Размер: h110 мм

Класс пожарной опасности: КМ2

Цвет: матовый серый

Место применения: серверная



Наименование:	Напольная разметка (ОДИ)
Артикул:	Polycem PC 200 AG
Размер:	• ширина полосы: 50 мм • расстояние между полосами: 50 мм • полосы расположены под углом: 45° • общие габариты зон: по проекту ОДИ
Фактура:	кварцевый песок
Цвет:	сигнальный желтый, согласно ГОСТ 52875-2018
Нанесение:	по трафарету из малярной ленты Bauexpert ST Plus
Место применения:	тактильно-контрастные указатели по проекту ОДИ



Наименование:	Грязезащитная решетка Бразис Маркет
Тип:	Резина+щетка+скребок с шумозащитной лентой из вспененного полиэтилена, 5-6-ти зубчатый скребок
Высота решётки:	20–25 мм (расстояние между элементами не должно превышать 5 мм, для шпильки)
Цвет:	чёрный / тёмно-серый
Место применения:	тамбур, в приямок

Стены




Наименование:	Краска ВД "Радуга-29"
Класс пожарной опасности:	КМ1
Артикул:	000141831
Цвет:	матовая RAL 7035
Нанесение:	подготовка водно-дисперсионной укрепляющей грунтовкой «Радуга - 27», затем краска в два слоя
Место применения:	коридор, тамбур , помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, серверная, диспетчерская, гардероб персонала, стена за приборами отопления окрашивается

Наименование:	Керамическая плитка Kerama Marazzi
Артикул:	Белое солнце 8000
Размер:	200x300x6,9 мм
Цвет:	белый
Затирка:	Ceresit CE 33, 01 белый
Крестик:	2 мм
Место применения:	санузел, универсальный санузел и ПУИ (9 рядов плитки, h=1800 мм); душевая персонала (плитка на всю высоту по всем стенам)




Наименование:	Краска ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	влагостойкая
Артикул:	краска ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая
Цвет:	глубокоматовая RAL 9003 (белый)
Место применения:	санузел, универсальный санузел и ПУИ (по стенам после плитки выше 1,8 метра)

Потолок

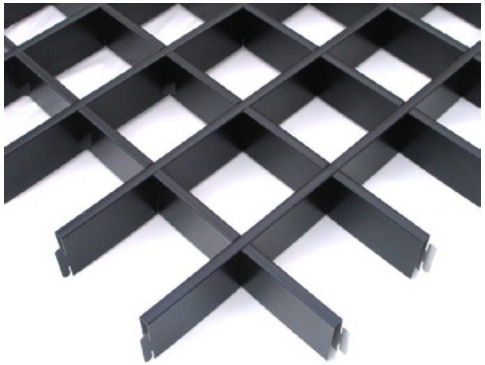


Наименование:	Подвесной потолок Грильято
Класс пожарной опасности:	КМ0
Размер:	• ячейка 100х100х40h мм • толщина 0,3+0,4 • ширина профиля 10 мм
Комплектация:	• угол PL 19х24 черный сталь • рейка грильято 100х100 мама черный эконом • рейка грильято 100х100 папа черный эконом • направляющая грильято 0,6 черный эконом • направляющая грильято 1,2 • направляющая грильято 2,4 • соеденительный элемент • подвес евро
Цвет:	RAL 9005 (черный)
Место применения:	тамбур

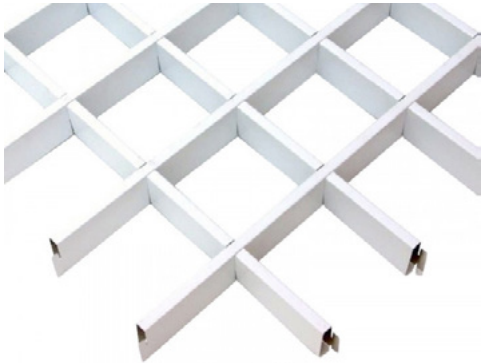

Наименование:	Подвесной потолок Грильято
Класс пожарной опасности:	КМ0
Размер:	• ячейка 100х100х40h мм • толщина 0,3+0,4 • ширина профиля 10 мм
Комплектация:	• угол PL 19х24 белый сталь; • рейка грильято 100х100 мама белый эконом; • рейка грильято 100х100 папа белый эконом; • направляющая грильято 0,6 белый эконом; • направляющая грильято 1,2; • направляющая грильято 2,4; • соеденительный элемент; • подвес евро
Цвет:	RAL 9001 (белый)
Место применения:	коридор, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, серверная, диспетчерская, гардероб персонала



Наименование:	Обеспыливающая пропитка Элакор
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	укрепляющая
Артикул:	Элакор-МБ1 Флюат
Цвет:	бесцветная
Место применения:	запотолочное пространство Грильято

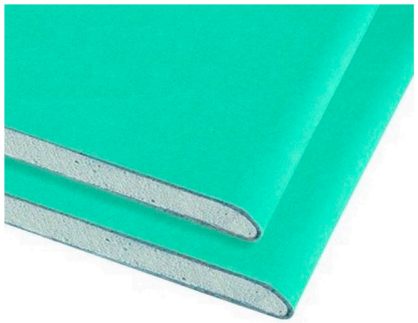

Наименование:	ГКЛВ/ГСП-Н2
Тип:	влагостойкий
Комплектация:	потолок подвесной ГКЛВ/ГСП-Н2 по технологии КНА-УФ на одноуровневом металлическом каркасе П113, шпатлевка, покраска краской для влажных помещений СтройТЕКС (Артикул - 700010326)
Место применения:	универсальный санузел, санузел, душевая персонала, ПУИ



Наименование:	Краска интерьерная для влажных помещений СтройТЕКС
Класс пожарной опасности:	КМ1
Тип:	влагостойкая
Артикул:	700010326
Цвет:	глубокоматовая RAL 9003 (белый)
Место применения:	серверная

Осветительные приборы



Наименование:	Встраиваемый светильник для ячеистого потолка Грильято LedLine
Степень защиты:	IP20
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	I
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	ARM-GR-12W-10x10-4000K
Размер:	100x100x39 мм
Мощность:	6 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	600 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Комплектация:	универсальный драйвер на 6 светильников, провод ПуГВ 0,75
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	тамбур, коридор, гардероб персонала



Наименование:	Встраиваемый светильник для ячеистого потолка Грильято LedLine с подключением к аварийному кабелю
Степень защиты:	IP20
Класс пожарной опасности: Класс защиты:	нет I
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	ARM-GR-6W/10x10/4K/FRLS (аварийный) (артикул разработан для ГК ПИК)
Размер:	100x100x39 мм
Мощность:	6 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	600 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Комплектация:	универсальный драйвер для одного светильника, кабель КПСнг(А)-FRLS 2х0,75
Цветовая температура:	4000К
Место размещения:	тамбур, коридор, гардероб персонала



Наименование:	Подвесной профильный светильник МДМ-лайт
Степень защиты:	IP 20
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	I
Артикул:	INI LED 60 SN LUX BIN60SN0407P3279406MWH
Размер:	866x60h мм
Мощность:	27 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1755 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000 K
Место размещения:	помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская



Наименование:	Светодиодный светильник накладной потолочный Альянс
Степень защиты:	IP 44
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Артикул:	ES 96-027-20H ACC00028 (таблетка)
Размер:	Ø255 мм, 70 мм h
Мощность:	24 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1800 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	санузел, универсальный санузел, душевая персонала, ПУИ



Наименование:	Световой указатель с кнопкой тестирования MIZAR 2023-2 LED STANDARD
Степень защиты:	IP 20
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Артикул:	4502003710
Размер:	267x34x171h мм
Мощность:	2 Вт
Напряжение:	230 В
Световой поток:	0 Лм
Коэффициент мощности:	1,00
Количество фаз:	1
Место размещения:	на путях эвакуации см. проект ЭОМ

Электрофурнитура



Наименование: Распаячная коробка Legrand Plexo

Степень защиты: IP44

Артикул: UKO11-075-040-000-K41-44

Размер: ø60x40 мм

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Труба для электропроводки IEK

Тип: гладкая, жесткая

Артикул: CTR10-025-K41-060I

Материал: ПВХ

Размер: ø25 мм

Место применения: по проекту ЭОМ

трубы располагать для проводки накладной электрофурнитуры,

параллельно и перпендикулярно относительно пола и стен, под 90°



Наименование: Розетка силовая накладная Schneider Electric Этюд*

Степень защиты: IP20

Артикул: PA16-003B

Размер: 61x61 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ

*накладные розетки монтируются только на монолитном железобетоне



Наименование:	Розетка силовая накладная с крышкой Schneider Electric Этюд
Степень защиты:	IP44
Артикул:	PA16-044B
Размер:	81x81мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ *накладные розетки монтируются только на монолитном железобетоне



Наименование:	Выключатель 1-клав. встроенный Schneider Electric Этюд *
Степень защиты:	IP20
Артикул:	BA10-001B
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ *накладные выключатели монтируются только на монолитном железобетоне



Наименование: Выключатель 2-клав. встроенный Schneider Electric Этюд *

Степень защиты: IP20

Артикул: BA10-002B

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ
*накладные выключатели монтируются только на монолитном железобетоне



Наименование: Выключатель 1-клав. встроенный Schneider Electric

Степень защиты: IP20

Артикул: GSL000111

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Выключатель 2-клав. встроенный Schneider Electric

Степень защиты: IP20

Артикул: GSL000151

Цвет: RAL 9003 (белый)


Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование:	Розетка силовая встроенная с крышкой Schneider Electric
Степень защиты:	IP44
Артикул:	GSL000148
Размер:	82x82 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Розетка силовая встроенная Schneider Electric
Степень защиты:	IP20
Артикул:	GSL000145
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ




Наименование: Рамка 1-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000101

Размер: 83x83 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Рамка 2-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000102

Размер: 83x154 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Рамка 3-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000103

Размер: 83x225 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование:	Рамка 4-пост. Schneider Electric
Артикул:	GSL000104
Размер:	83x296 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Лючок ONFLOOR IEK
Степень защиты:	IP30
Артикул:	KNL-57-12-7012
Размер:	• 330x260 мм (наружные габариты) • 75 мм - глубина выемки напольных покрытий • 57 мм- минимальная глубина встраивания
Комплектация:	на 12 модулей
Цвет:	RAL 7045 (серый)
Место размещения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Розетка силовая IEK в лючок
Артикул:	CKK-40D-RSZB2-K01-K
Степень защиты:	IP20
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	в лючке ONFLOOR IEK



Наименование:	Симисторный регулятор РОВЕН
Степень защиты:	IP20
Артикул:	СРМ 500 W/M
Размер:	80x80x60 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место размещения:	по проекту ЭОМ

Дополнительная фурнитура



Наименование:	Сигнальная лампа
Тип:	светодиодная
Артикул:	MP-611W1
Размер:	82x82x64 мм
Место размещения:	универсальный санузел



Наименование: Кнопка вызова со шнуром

Степень защиты: IP44

Артикул: MP-433W1

Размер: 82x82x18 мм, длина шнура 1500 мм

Место применения: универсальный санузел



Наименование: Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид"

Артикул: MP-010Y1

Размер: 150x300x5 мм

Место размещения: универсальный санузел



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный*
Тип:	накладной
Артикул:	ИП 212-45
Размер:	Ø93x46 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ОДС.СС **Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый*
Артикул:	ИП 212-03-А "RUBETEK"
Размер:	Ø103 x 54 мм
Цвет:	белый
Место размещения:	см. раздел ОДС.СС **Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Извещатель пожарный ручной*

Тип: накладной

Артикул: БОЛИД ИПР 513- 3М

Размер: 95х91х34 мм

Цвет: красный

Место применения: см. раздел ОДС.СС

**Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Извещатель пожарный ручной адресный*

Тип: накладной

Артикул: ИП 513-03-В "RUBETEK"

Размер: 90х97х60

Место размещения: см. раздел ОДС.СС

**Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование:	Звуковой оповещатель Маяк-12-3М*
Тип:	накладной
Артикул:	Маяк-12-3М
Степень защиты:	IP 56
Размер:	80х80х55 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ОДС.СС
	** Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование:	Оповещатель пожарный речевой*
Артикул:	ОР-03 "RUBETEK"
Размер:	110х110х65мм
Место размещения:	см. раздел ОДС.СС
	**Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Видеомонитор ELTIS

Артикул: VM500-5.1CL

Цвет: белый

Место применения: помещение диспетчерской



Наименование: Блок вызова ELTIS

Артикул: DP1-CE7L

Место размещения: вход в ОДС



Наименование: Сетевой контроллер со считывателем ELTIS CRE-71

Тип: накладной

Артикул: 47x146x27мм

Место применения: вход в ОДС



Наименование: Кнопка выхода ELTIS B-72

Тип: накладной

Размер: 46x92x24мм

Место размещения: выход в ОДС



Наименование: Устройство экстренной разблокировки двери Smartec ST-ER115

Размер: 88x88x55мм

Место применения: выход из ОДС



Наименование: Замок электромагнитный ОЛЕВС М1-300

Размер: 134x55x35 (электромагнит) / 96x53x12 (якорь)

Место размещения: входная дверь ОДС

Сантехническое оборудование



Наименование:	Унитаз высокий в комплекте с сидением Jika Mio
Артикул:	• 8247160000001 (чаша унитаза-компакта); • 8277130002421 (бачок унитаза); • 8927113000009 (сиденье для унитаза)
Размер:	360x890x720 мм
Выпуск:	универсальный
Комплектация:	чаша унитаза, бачок с нижней подводкой, сиденье для унитаза
Место применения:	универсальный санузел



Наименование:	Устройство автоматического смыва воды кнопка «Смыватель»
Артикул:	FLUSHMATIC white V2 SM-W
Цвет:	белый
Монтаж:	установка на бачок унитаза
Место применения:	универсальный санузел



Наименование:	Поручень для унитаза
Тип:	откидной
Артикул:	80019-2
	При достаточной прочности основания (стены) возможна замена на откидной настенный поручень Артикул: 80019-1
Материал:	нержавеющая сталь
Место применения:	универсальный санузел



Наименование:	Поручень для унитаза
Тип:	стационарный напольно-настенный
Артикул:	80022 При достаточной прочности основания (стены) возможна замена на стационарный настенный поручень Артикул: 80019
Размер:	750x600 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Место применения:	универсальный санузел



Наименование:	Раковина с выемкой
Тип:	подвесной
Артикул:	11754
Размер:	635x540x230 мм
Место применения:	универсальный санузел



Наименование:	Поручень для раковины
Тип:	стационарный напольно-настенный
Артикул:	80022 -1
Размер:	850х600 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Место применения:	универсальный санузел



Наименование:	Сифон Orio
Артикул:	A-325921
Материал:	пластик
Комплектация:	сифон бутылочный 1 1/4 х 40, с удлинённым патрубком и гибкой трубой 40-50 с выпуском с нержавеющей решеткой
Место применения:	санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала



Наименование:	Смеситель Славен для раковины
Артикул:	СЛ-ОД-Т10 При необходимости возможна замена на смеситель Славен Артикул: СЛ-ОД-К10
Место применения:	ПУИ, душевая персонала, универсальный санузел



Наименование:	Раковина Santek Neo 40
Тип:	подвесной
Артикул:	Santek Neo 40
Размер:	400x340x170 мм
Комплектация:	слив-перелив встроен в раковину
Место применения:	ПУИ, душевая персонала



Наименование:	Унитаз Santek Анимо
Артикул:	1.WH50.1.694
Размер:	380x635x750 мм
Выпуск:	горизонтальный
Материал:	фаянс
Кнопка смыва:	двойная
Место применения:	санузел



Наименование:	Раковина подвесная Jika Lyra
Артикул:	8.1527.1.000.105.9 - левая 8.1527.1.000.106.9 - правая
Размер:	405x300x145 мм
Место применения:	санузел



Наименование: Смеситель Славен для душа

Артикул: СЛ-ОД-Т32 (смеситель, лейка, держатель, шланг)

Артикул разработан для ГК ПИК

Место применения: ПУИ, душевая персонала



Наименование: Душевой поддон Aquanet Квадро


Артикул: 211629
Артикул разработан для ГК ПИК

Размер:
- 800x800x170 мм
- глубина поддона: 55 мм

Комплектация: поддон с сифоном и опорными ножками

Монтаж: напольный

Место применения: ПУИ, душевая персонала

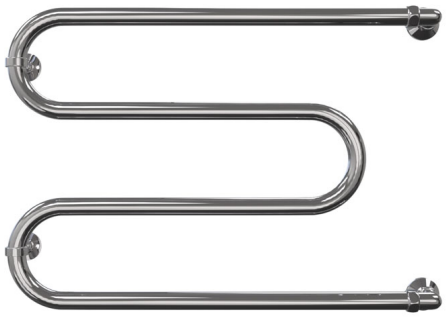

Наименование: Полотенцесушитель Арго

Тип: водяной

Артикул: 07701, М 32-50 3/4"

Материал: сталь

Место применения: душевая персонала



Наименование: Мойка кухонная Юкинокс

Тип: ST*500.600

Размер: 500х600х140 мм

Материал: нержавеющая сталь 0,4 мм

Место применения: комната приема пищи



Наименование: Смеситель Славен для кухонной мойки

Артикул: СЛ-ОД-Д21

Место применения: комната приема пищи



Наименование: Сифон Orio для кухонной мойки

Артикул: А-4001

Размер: 1 1/2’х40 мм с гибкой трубой 40х40/50мм

Место применения: комната приема пищи

Заполнение дверных проемов



Наименование:	Межкомнатная дверь глухая Риксар * *изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016
Тип:	одностворчатая глухая
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Уплотнитель:	белый
Полотно:	каркас дверного полотна из массива хвойных пород, сплошное заполнение из бруса
Лицевые панели:	МДФ 3-5мм с финишным покрытием
Наличник:	телескопический из МДФ шириной 70мм, толщиной 8 мм, в стык по 90°
Добор:	с пазом под телескопический наличник из МДФ 10мм
Порог:	отсутствует
Поверхность:	рельефная ПВХ плёнка по типу текстурированная Imawell Laerche Bianco21-75033-2930-0-110
Место применения:	универсальный санузел, санузел, душевая персонала, ПУИ, сухие помещения

Фурнитура



Наименование: Дверные петли

Артикул: RFH-100*75*2.5 SN*

Место применения: все помещения

**Аналог - Fuaro 500-2BB 100x2,5 PN*



Наименование: Дверной замок

Тип: цилиндровый

Артикул: NEMEF 1769/01

Размер: 235h мм

Материал: оцинкованная сталь

Цвет: цинк

Место применения: все помещения



Наименование: Цилиндр

Артикул: 30/30 FUARO / Apecs

Тип: механический ключ/вертушка

Цвет: матовый хром

Место применения: все помещения



Наименование: Нажимная ручка Trade Lock

Артикул DSS 0201/19*

Место применения: все помещения

**Аналог - T1081 Toronto F1 (серебро), Brialma*



Наименование: Накладка на цилиндр Trade Lock

Артикул: DSS-02-ET*

Цвет: матовый хром

Место применения: универсальный санузел, душевая персонала, санузел

**Аналог - 9400 YALE F1 CR SAT, Brialma*



Наименование: Дверной упор Apecs

Артикул: DS-0014-NIS

Размер: h40 мм

Цвет: сатин, резинка серая

Монтаж: напольный


Место применения: все помещения

Металлические изделия




Наименование:	Ревизионный люк доступа EVENT
Тип:	накладной одностворчатый
Размер:	600x600h мм, 400x800h мм, 200x200h мм
Комплектация:	утопленная ручка / оборудовать замком по заданию службы эксплуатации здания
Материал:	металл
Покраска:	порошковая в заводских условиях
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Монтаж:	в стену
Место применения:	санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала

Отопительное оборудование

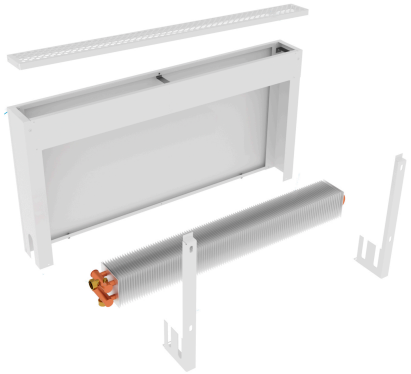

Наименование:	Конвектор SPL Basic WM • технические характеристики необходимо согласовать с инженером ОВ • отделка за прибором отопления в соответствии с проектом
Комплектация:	со стальной перфорированной решеткой
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Покраска:	гладкая, порошковая в заводских условиях
Подключение:	нижнее
Крепление:	настенное
Место применения:	см. раздел ОВ

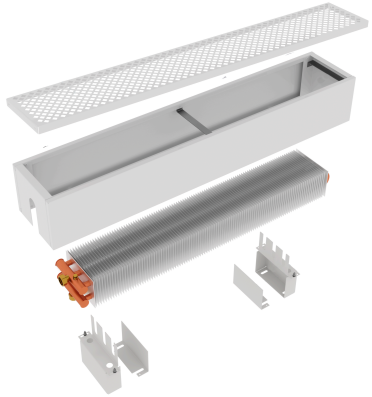

Наименование:	Конвектор SPL Basic FM (технические характеристики необходимо согласовать с инженером ОВ)
Комплектация:	со стальной перфорированной решеткой
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Покраска:	гладкая, порошковая в заводских условиях
Подключение:	нижнее
Крепление:	напольное
Место применения:	см. раздел ОВ



Наименование: Заглушки для подключения отопительного прибора

Цвет: белый

Место применения: в местах пересечения труб с финишным покрытием пола

* Заглушки поставляются либо отдельной позицией, либо в комплекте подключения отопительного прибора, позицию указывать в разделе ОВ. В разделе АИ отображать данное решение в качестве ссылки на раздел ОВ



Наименование: Внутренний блок Haier HSU-HNF3

Тип: настенный

Цвет: белый

Место применения: см. раздел ОВ



Наименование: Внутренний блок Haier ASNS

Тип: настенный

Цвет: белый

Место применения: см. раздел ОВ