Каталог отделочных материалов и оборудования подземного паркинга

Реновация 1.1

ПИК

Концепция отделки подземного паркинга

Объемно-планировочные решение и размещение оборудования на визуализациях, представленное на визуализациях имеет ознакомительный характер и не является рекомендацией/руководством для проектирования.



Пример отделки лифтового холла



Пример отделки лифтового холла снаружи и помещения автостоянки



Пример отделки помещения автостоянки



Пример отделки помещения автостоянки




Пример отделки помещения автостоянки

Пол



Наименование:	Керамогранит Cersanit
Артикул:	Грес А100
Размер:	300х300х7мм
Цвет:	бежевый
Затирка:	Ceresit CE33
Крестик:	2 мм
Место применения*:	венткамера автостоянки, ПУТ, электрощитовая автостоянки, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, ВРУ, ВНС, тепловой узел, помещение уборочной техники **В помещениях электрощитовой автостоянки и ВРУ обработка межплиточных швов пропиткой Элакор МБ1-Флюат*



Наименование:	Плинтус из керамогранита Cersanit
Артикул:	Грес А100 (нарезать на объекте из Грес А100)
Размер:	100х300х7мм
Цвет:	бежевый
Затирка:	Ceresit CE33
Крестик:	2 мм
Место применения*:	электрощитовая автостоянки, техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, ВРУ, тепловой узел, техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций **В помещениях электрощитовой автостоянки и ВРУ обработка межплиточных швов пропиткой Элакор МБ1-Флюат*



Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Сенат SG155900R
Размер:	402x402x8мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка



Наименование:	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi
Артикул:	Сенат SG155900R (нарезать на объекте из Сенат SG155900R)
Размер:	100x402x8мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка



Наименование: Система покрытия ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц


Нанесение: Эмаль TAIKOR Top 425 - 2 слоя (Колеруется в RAL -7030)

Засыпка кварцевым песком. Фракции: 0,5 мм; 0,1-0,63 мм

Грунт TAIKOR Primer 150 - 2 слоя

Цвет: RAL 7030

Место применения: рампа, помещение автостоянки



Наименование: Краска АК-511 Магистраль

Цвет: RAL 1003 (жёлтый)

Нанесение: в 2 слоя, расход 0,35кг/м2

Место применения: помещение автостоянки: разметка горизонтальной навигации *

* *См. Правила по размещению навигационных элементов в подземных паркингах*



Наименование:	Краска АК-511 Магистраль
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Нанесение:	в 2 слоя, расход 0,35кг/м2
Место применения:	помещение автостоянки: разметка горизонтальной навигации *

** См. Правила по размещению навигационных элементов в подземных паркингах*

Стены



Наименование:	Структурная краска NG Light
Класс пожарной опасности:	КМ0
Артикул:	негорючая краска NG Light
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Нанесение:	мелкая текстура.
Рекомендуемый метод:	при помощи краскопульта, картушного пистолета и компрессора. Перед нанесением на участки, подготовленные гипсовыми материалами, необходимо грунтовать поверхность продуктом "Грунт Primer под негорючую краску NG".
Место применения:	лестничная клетка, тамбур-шлюз, лифтовой холл



Наименование:	Покрытие негорючее БИЗОН-НГ
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	влагостойкий, колер неорганический
Артикул:	ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 (колер №3)
Цвет:	матовый RAL 7038 (серый)
Нанесение:	в два слоя
Место применения:	рампа, помещение автостоянки



Наименование:	Покрытие негорючее БИЗОН-НГ
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	влагостойкий, колер неорганический
Артикул:	ТУ 20.13.62-008-86033760-2018
Цвет:	матовый NCS S 1075-G50Y (зелёный)
Нанесение:	в два слоя
Место применения:	акцентные стены в помещении автостоянки (стена с дверью, ведущей в лифтовой холл и примыкающие) *
	**Точное размещение акцентных стен уточнять в Департаменте Дизайна*



Наименование:	Покрытие негорючее БИЗОН-НГ
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	влагостойкий, колер неорганический
Артикул:	ТУ 20.13.62-008-86033760-2018
Цвет:	матовый RAL 1003 (жёлтый)
Нанесение:	в два слоя
Место применения:	помещение автостоянки: разметка на стенах и колоннах **
	***См. Правила по размещению навигационных элементов в подземных паркингах*



Наименование:	Влагостойкое защитно-декоративное покрытие Палитра Руси
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	влагостойкий, колер неорганический
Артикул:	ТУ 2310-049-51309101-2014
Цвет:	матовый RAL 9017 (чёрный) В концепции паркингов от Департамента Дизайна заложен RAL 9005 (чёрный) RAL 9017 (чёрный) согласован только для данного производителя в паркингах реновации
Нанесение:	подготовка водно-дисперсионной грунтовкой «КОНТАКТ-ВНГ-К» под негорючее покрытие ТУ 2316-004-17490994-2001, в два слоя
Место применения:	помещение автостоянки: разметка на стенах и колоннах* **См. Правила по размещению навигационных элементов в подземных паркингах*

Наименование: Керамическая плитка Kerama Marazzi

Артикул: Белое солнце 8000

Размер: 200x300x6,9 мм

Цвет: белый

Затирка: Ceresit CE 33, 01 белый

Крестик: 2 мм

Место применения: венткамера автостоянки, ПУТ, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, тепловой узел, ВНС, помещение уборочной техники
9 рядов плитки, h=1800 мм



Наименование: Краска интерьерная для влажных помещений СтройТЕКС

Класс пожарной опасности: КМ1


Тип: влагостойкая

Артикул: 700010326

Цвет: глубокоматовая Ral 9003 (белый)

Место применения: *1. по всей стене:* электрощитовая автостоянки, ВРУ, техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций
2. по стенам после плитки выше 1,8 метра: венткамера автостоянки, ПУТ, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, тепловой узел, ВНС, помещение уборочной техники

Потолок

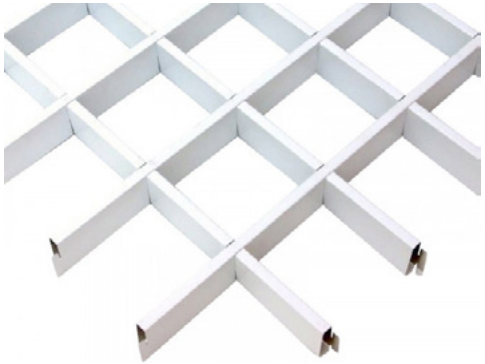

Наименование:	Подвесной потолок Грильято
Класс пожарной опасности:	КМ0
Размер:	• ячейка 100х100х40h мм • толщина 0,3+0,4 • ширина профиля 10 мм
Комплектация:	• угол PL 19х24 белый сталь; • рейка грильято 100х100 мама белый эконом; • рейка грильято 100х100 папа белый эконом; • направляющая грильято 0,6 белый эконом; • направляющая грильято 1,2; • направляющая грильято 2,4; • соеденительный элемент; • подвес евро
Цвет:	RAL 9001 (белый)
Место применения:	лифтовой холл, тамбур-шлюз лифтового холла



Наименование:	Покрытие негорючее БИЗОН-НГ
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	влагостойкий, колер неорганический
Артикул:	ТУ 20.13.62-008-86033760-2018 (колер №3)
Цвет:	матовый RAL 7038 (серый)
Нанесение:	в два слоя
Место применения:	рампа, помещение автостоянки



Наименование:	Краска интерьерная для влажных помещений СтройТЕКС
Класс пожарной опасности:	КМ1
Тип:	влагостойкая
Артикул:	700010326
Цвет:	глубокоматовая RAL 9003 (белый)
Место применения:	электрощитовая автостоянки, ВРУ, венткамера автостоянки, ПУТ, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, тепловой узел, ВНС, помещение уборочной техники, лестничная клетка, тамбур - шлюз, запотолочное пространство П1.2 и окрашивание коммуникаций в запотолочном пространстве

Осветительные приборы



Наименование:	Встраиваемый светильник LED effect для потолка Грильято
Степень защиты:	IP20
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	I
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	ARM-GR-12W-10x10-4000K
Размер:	100x100x39 мм
Мощность:	6 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	600 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Комплектация:	универсальный драйвер на 6 светильников, провод ПуГВ 0,75
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	лифтовой холл



Наименование:	Встраиваемый светильник для ячеистого потолка Грильято LedLine с подключением к аварийному кабелю
Степень защиты:	IP20
Класс пожарной опасности: Класс защиты:	нет I
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	ARM-GR-6W/10x10/4K/FRLS (аварийный) (артикул разработан для ГК ПИК)
Размер:	100x100x39 мм
Мощность:	6 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	600 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Комплектация:	универсальный драйвер для одного светильника, кабель КПСнг(А)-FRLS 2x0,75
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	лифтовой холл



Наименование:	Светильник TLWP
Степень защиты:	IP 65
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	25291 TLWP02 PC OL ECP
	Артикул разработан для ГК ПИК
Размер:	653x135x105 мм
Мощность:	20 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	2150 Лм
Коэффициент мощности:	0,98
Количество фаз:	1
Цветовая температура:	4000 К
Место размещения:	техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций, электрощитовая автостоянки, тамбур-шлюз, венткамера автостоянки, ПУТ, помещение узла управления АПТ, водомерный узел, ИТП, лестничная клетка, ВРУ, ВНС, помещение уборочной техники



Наименование:	Светильник TLWP
Степень защиты:	IP 65
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	25284 TLWP06 PC OL ECP
	Артикул разработан для ГК ПИК
Размер:	1263x135x105 мм
Мощность:	39 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	4400 Лм
Коэффициент мощности:	0,98
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	помещение автостоянки, рампа



Наименование:	Накладной, антивандальный светильник Альянс с датчиком движения
Степень защиты:	IP 65
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	ES 96-018-20T ACC000026
Размер:	ø200x51 мм
Мощность:	18 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1440 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	ЛК при потолочном креплении



Наименование:	Накладной, антивандальный светильник Альянс без датчика движения
Степень защиты:	IP 65
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	ES 96-018-20T ACC000026/1
Размер:	ø200x51 мм
Мощность:	18 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1440 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	ЛК при потолочном креплении



Наименование:	Световой указатель с кнопкой тестирования с пиктограммой "Выход" / "Стрелка" Technolux
Степень защиты:	IP 65
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Артикул:	85685 /TLM01 PC EM1 3 ч
Размер:	363x75x132h мм
Мощность:	10 Вт
Напряжение:	230 В
Световой поток:	515 Лм
Коэффициент мощности:	0,9
Количество фаз:	1
Цветовая температура:	5000K
Место размещения:	на путях эвакуации см. проект ЭОМ

Электрофурнитура




Наименование: Распаячная коробка IEK

Степень защиты: IP44

Артикул: UKO11-075-040-000-K41-44

Размер: ø75x40 мм

Место применения: по проекту ЭОМ

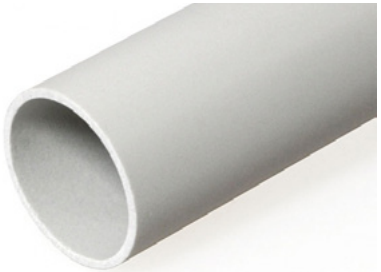

Наименование: Труба для электропроводки IEK*

Тип: гладкая, жесткая

Материал: ПВХ

Размер: ø25 мм

Место применения: по проекту ЭОМ

**трубы располагать для проводки накладной электрофурнитуры, параллельно и перпендикулярно относительно пола и стен, под 90°*



Наименование: Розетка силовая накладная Schneider Electric Этюд*

Степень защиты: IP20

Артикул: PA16-003B

Размер: 61x61 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ

см. Тендерное решение



Наименование:	Розетка силовая накладная с крышкой Schneider Electric Этюд
Степень защиты:	IP44
Артикул:	PA16-044B
Размер:	81x81мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Выключатель 1-клав. встроенный Schneider Electric Этюд*
Степень защиты:	IP20
Артикул:	BA10-001B
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ
	**см. Тендерное решение*

Дополнительная фурнитура



Наименование: Переговорное устройство ПГУ

Тип: накладной

Размер: 102x157h мм

Место применения: на путях эвакуации из подземного паркинга,

см. раздел АСУД



Наименование: Речевой оповещатель настенный Глагол-Н2 Тромбон

Артикул: Глагол-Н2

Класс защиты: IP40

Тип: накладной

Размер: 260×185×120h мм

Место размещения: см. раздел ПС



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый*
Тип:	накладной
Артикул:	ИП 212-64 прот.R3
Размер:	Ø93×44 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС
	**Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19 и объектов 9 волны*



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый*
Артикул:	ИП 212-03-А "RUBETEK"
Размер:	Ø103 x 54 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС
	**Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19 и объектах 9 волны*



Наименование: Извещатель пожарный ручной адресный

Тип: накладной

Артикул: ИПР 513- 11 прот.R3

Размер: 88х86х45 мм

Место применения: красный

см. раздел ПС

**Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая,19 и объектов 9 волны*



Наименование: Извещатель пожарный ручной адресный*

Тип: накладной

Артикул: ИП 513-03-В "RUBETEK"

Размер: 90х97х60 мм

Место применения: см. раздел ПС

**Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19 и объектах 9 волны*



Наименование: Блок вызова Eltis DP1-CE7L с дополнительным установочным комплектом

Тип: накладной

Размер: 46x146x27мм

Место применения: въезд на подземный паркинг



Наименование: Сетевой контроллер со считывателем ELTIS CRE-71

Тип: накладной

Размер: 47x146x27мм

Место применения: вход и выход в тамбур-шлюз подземного этажа



Наименование: Замок электромагнитный ОЛЕВС М1-300

Размер: 134x55x35 (электромагнит) / 96x53x12 (якорь)

Место применения: дверь тамбур-шлюза подземного этажа.



Наименование: Устройство экстренной разблокировки двери Smartec ST-ER115

Размер: 88x88x55мм

Место применения: выход из тамбур-шлюза подземного этажа



Наименование: IP Видеокамера

Артикул: RV-3418 «RUBETEK»

Размер: 282x83x97мм

Место применения: см. раздел СС



Наименование: Фотоэлементы PHOTOCELL-N

Размер: 100x80x30мм

Место применения: въезд и выезд с подземного паркинга



Наименование: Газосигнализатор АВУС-ДГ-СО

Размер: 115х65х40мм

Место применения: см. раздел ПС




Наименование: Считыватель IronLogic Matrix-V


Размер: 230х230х35мм

Место применения: въезд и выезд с подземного паркинга


Заполнение дверных проемов

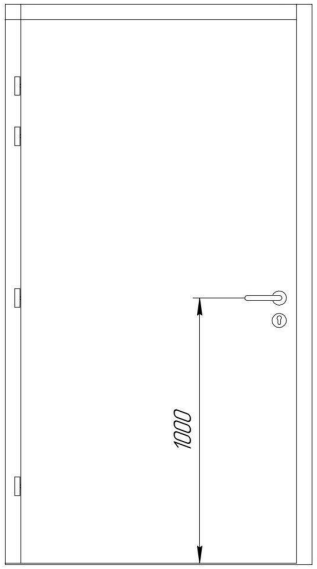


Наименование:	Противопожарная металлическая дверь Градстройальянс глухая, однопольная
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный
Фурнитура:	нажимная ручка, замок с цилиндром ключ-вертушка, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	ИТП, насосная, венткамера, ПУТ, тепловой узел, водомерный узел, помещение для прокладки инженерных коммуникаций

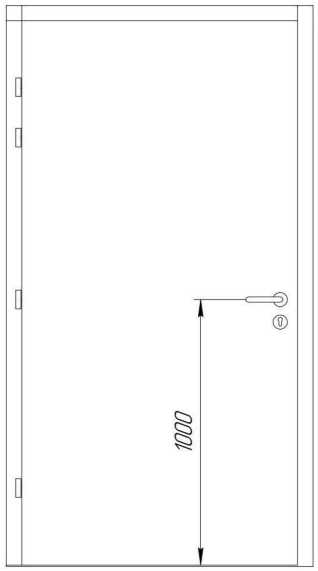

Наименование:	Противопожарная металлическая дверь Градстройальянс глухая, однопольная
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный
Фурнитура:	нажимная ручка, врезной самозапирающийся замок (ключ только с наружной стороны), крепление заводского исполнения для присоединения заземления на высоте 400мм
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	электрощитовая и ВРУ автостоянки

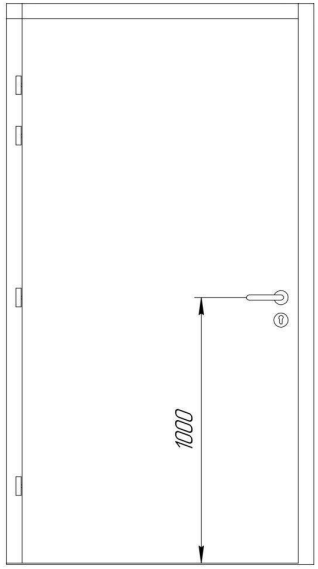


Наименование:	Металлическая дверь Градстройальянс глухая, однопольная
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный
Фурнитура:	нажимная ручка, замок с цилиндром ключ-вертушка, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	помещение для прокладки инженерных коммуникаций, ИТП (дверь выхода непосредственно наружу)

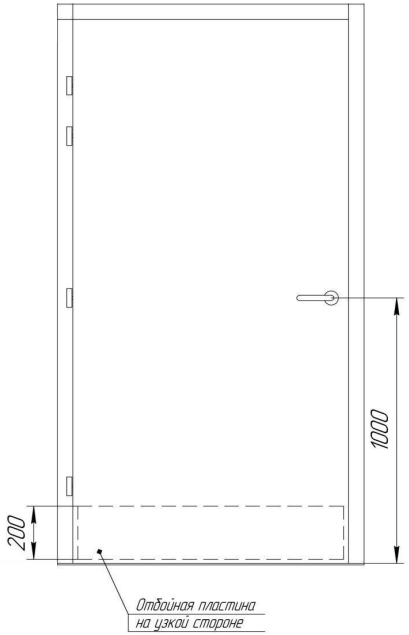


Наименование:	Противопожарная металлическая дверь Градстройальянс глухая, однопольная
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	лестничная клетка, рампа


**применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*

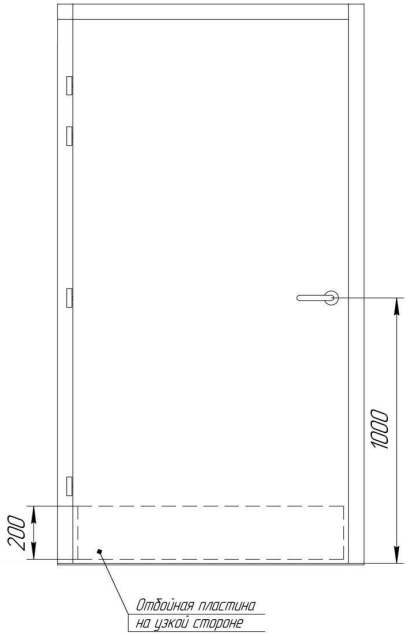

Наименование:	Металлическая дверь Градстройальянс глухая, однопольная
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	лестничная клетка

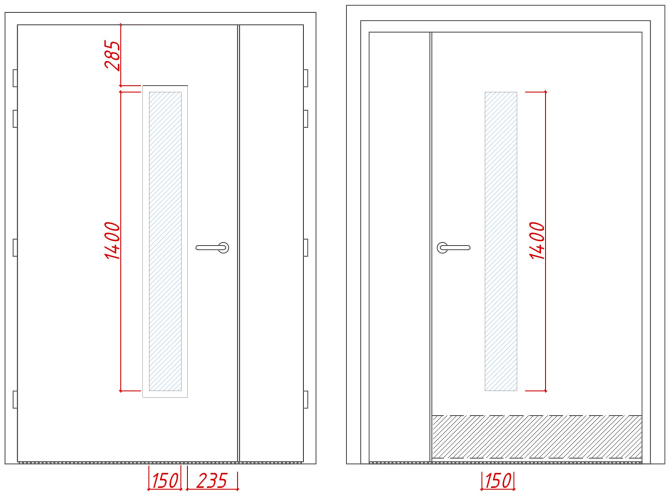

Наименование:	Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь Градстройальянс с остеклением, двупольная
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Остекление:	150х1400 мм
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	автоматический, выпадающий
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	лифтовой холл

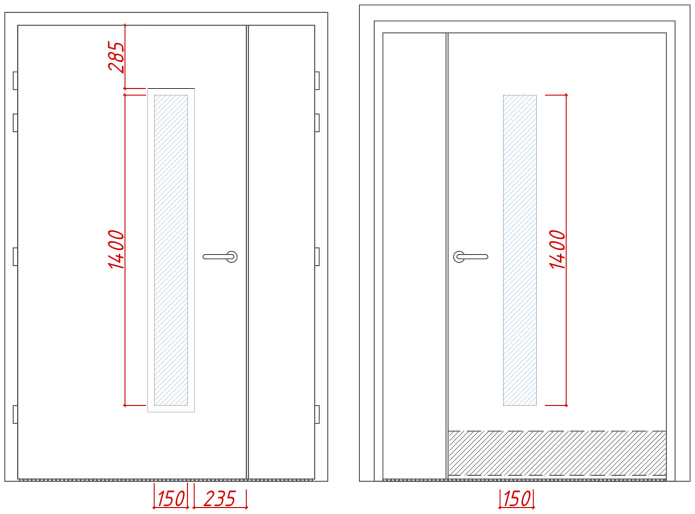

Наименование:	Противопожарная металлическая дверь Градстройальянс с остеклением, двупольная
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Остекление:	150х1400 мм
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	тамбур-шлюз при лифтовом холле

Фурнитура



Наименование: Нажимная ручка Door Lock

Артикул: DL 038/F PZ Rt

Цвет: нержавеющая сталь

Место применения: ИТП, насосная, венткамера, ПУТ, тепловой узел, водомерный узел, помещение для прокладки инженерных коммуникаций



Наименование: Доводчик Door Lock

Артикул: MDL100

Цвет: серебристый

Место применения: все помещения



Наименование: Дверной замок

Тип: цилиндровый

Артикул: NEMEF 1769/01

Размер: 235h мм

Материал: оцинкованная сталь

Цвет: цинк

Место примененеия: все помещения



Наименование: Цилиндровый замок

Тип: механический ключ/вертушка

Артикул: DL Standard Z35xK35мм

Цвет: матовый никель

Место применения: ИТП, насосная, электрощитовая автостоянки, венткамера, ПУТ, тепловой узел, водомерный узел, помещение для прокладки инженерных коммуникаций



Наименование: Накладка на цилиндр Brialma

Артикул: 9400 YALE F1 CR SAT

Цвет: матовый хром

Место применения: ИТП, насосная, электрощитовая автостоянки, венткамера, ПУТ, тепловой узел, водомерный узел, помещение для прокладки инженерных коммуникаций



Наименование: Петля La Florida

Тип: регулируемые

Артикул: Ф 100004

Место применения: все помещения



Наименование:	Дверной упор Apecs
Артикул:	DS-0009-INOX (85MM)
Размер:	h85 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Монтаж:	настенный
Место применения:	помещение для прокладки инженерных коммуникаций, ИТП (дверь выхода непосредственно наружу), лестничная клетка, рампа, лифтовой холл, тамбур-шлюз при лифтовом холле




Наименование:	Нажимная ручка Door Lock с накладкой
Артикул:	DL 038/F-S9/55 PZ U-form
Цвет:	нержавеющая сталь
Место применения:	электрощитовая и ВРУ автостоянки


Металлические изделия



Наименование:	Люк металлический противопожарный
Проем:	по замеру
Открывание:	по проекту
Цвет:	в цвет отделки стены
Фурнитура:	матовая сталь
Ручка:	Apecs INOX матовая сталь
Место применения:	по проекту

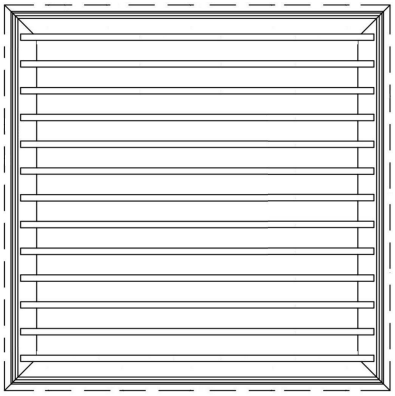


Наименование:	Решетка сварная к приямку ВК
Размер:	по проекту
Комплектация:	уголок 40х25х5 мм ГОСТ 8510-86; стальной пруток 16 ГОСТ 2591-2006
Место применения:	на приямки ВК

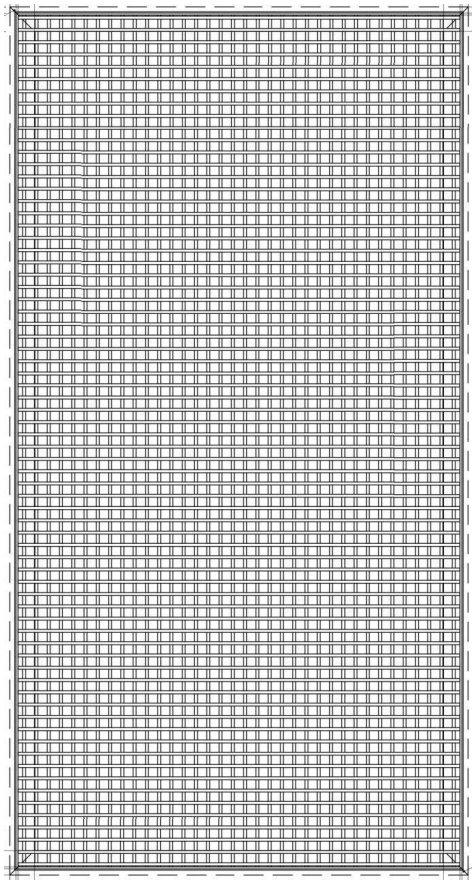

Наименование:	Люк металлический противопожарный
Артикул:	РП-3
Размер:	по проекту
Место применения:	на приямки ВК

Оборудование

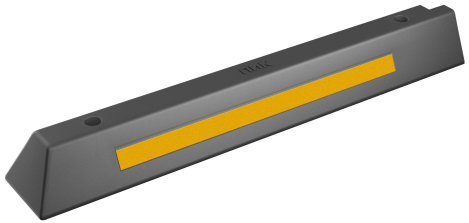

Наименование: Колесоотбойники

Материал: усиленный композитный

Цвет: серый с цветной полосой, логотип “ПИК”

Размер: 1830x150x100 мм

Производитель: Континент Строй



Наименование: Накладка для деформационных швов Armamex Defline
Применяется на швы шириной от 50 мм

Артикул: 030082

Материал: алюминий

Размер: ширина 220 мм

Производитель: ООО "Камион"



Наименование: Защита пожарных кранов, металлическая

Размер: В1340хШ580 +/- 2мм

Покраска: порошковая, матовая, гладкая RAL 9003

Остальные характеристики определяются проектом инженерного оборудования



Наименование: Стойка для фотоэлемента DoorHan DHPC (0,5м)

Размер: 60х30х500 мм

Место применения: въезд/выезд с подземного паркинга.




Наименование:	Лоток водоотводный PolyMax Basic усиленный
Артикул:	ЛВ-10.15.08-ПП
Размер:	1000х145х80 мм
Материал:	пластик
Место применения:	в зоне проездов паркинга, на площадках наружных лестниц входа в автостоянку



Наименование:	Лоток водоотводный CompoMax Drive
Артикул:	ЛВ–20.26.26–П
Размер:	1000х260х260 мм
Материал:	полимербетон
Комплектация:	решетка щелевая чугунная ВЧ кл.D
Место применения:	на въезде в автостоянку

Отопительное оборудование

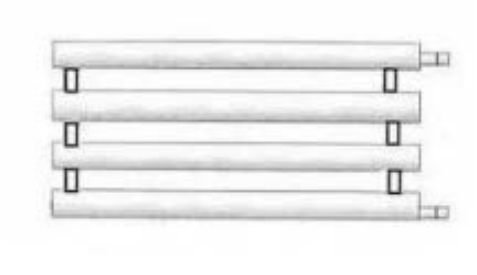

Наименование:	Регистр из гладких труб
	*технические характеристики определяются проектом ОВ
Тип:	секционный с заглушками
Цвет:	матовый RAL 7038 (серый)
Место применения:	см. проект ОВ