Каталог отделочных материалов и оборудования для инженерных, технических помещений и помещений охраны
Реновация 1.0

ПИК

Пол



Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Сенат SG155900R
Размер:	402x402x8мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	помещение охраны, санузел охраны



Наименование:	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi
Артикул:	Сенат SG155900R (нарезать на объекте из Сенат SG155900R)
Размер:	100x402x8мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	помещение охраны



Наименование: Керамогранит Cersanit*

Артикул: Грес А100

Размер: 300х300х7мм


Цвет: бежевый

Затирка: Ceresit CE33

Крестик: 2 мм

Место применения: помещение СС

**обработка межплиточных швов пропиткой Элакор МБ1-Флюат*



Наименование: Плинтус из керамогранита Cersanit*

Артикул: Грес А100
(нарезать на объекте из Грес А100)

Размер: 100х300х7мм

Цвет: бежевый

Затирка: Ceresit CE33


Крестик: 2 мм

Место применения: помещение СС

**обработка межплиточных швов пропиткой Элакор МБ1-Флюат*




Наименование:	Обеспыливающая пропитка Элакор
Артикул:	Элакор-МБ1 Флюат
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	укрепляющая
Цвет:	бесцветная
Место применения:	техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши, машинное помещение лифтов

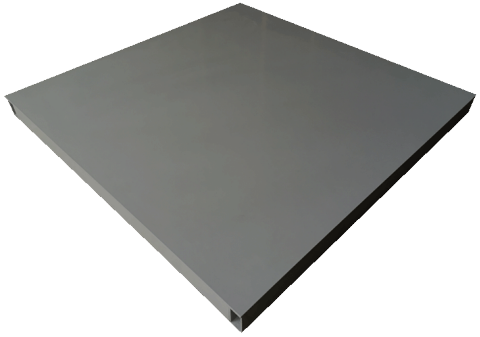

Наименование:	Фальшпол ПСК X-FLOOR
Класс пожарной опасности:	КМ1
Комплектация:	винтовые регулируемые стойки; стрингеры П-образные; сульфатно-кальциевая плита 600х600х40мм (нижняя поверхность - облицовка оцинкованным листом 0,55мм, боковые кромки - облицовка декоративным кромочным материалом, верхняя поверхность - покрытие ПВХ антистатическое коммерческое)
Место применения:	электрощитовые жилой и нежилой части

Стены

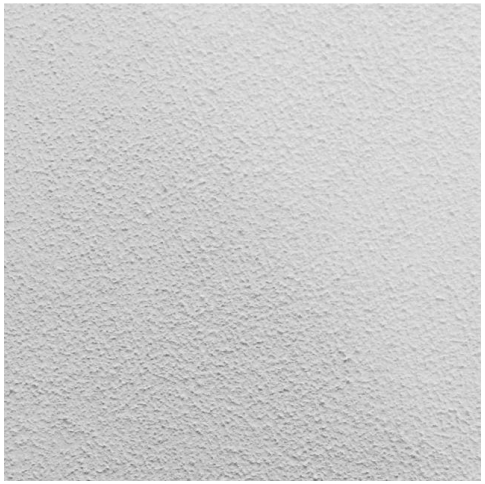

Наименование:	Структурная краска NG Light
Класс пожарной опасности:	КМ0
Артикул:	негорючая краска NG Light
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Нанесение:	мелкая текстура. Рекомендуемый метод - при помощи краскопульта, картушного пистолета и компрессора. Перед нанесением на участки, подготовленные гипсовыми материалами, необходимо грунтовать поверхность продуктом "Грунт Primer под негорючую краску NG".
Место применения:	помещение охраны



Наименование:	Краска для потолков СтройТЕКС
Класс пожарной опасности:	КМ0
Артикул:	700010320
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	машинное помещение лифтов

Наименование:	Керамическая плитка Kerama Marazzi
Артикул:	Белое солнце 8000
Размер:	200x300x6,9 мм
Цвет:	белый
Затирка:	Ceresit CE 33, 01 белый
Крестик:	2 мм
Место применения:	санузел охраны 9 рядов плитки, h=1800 мм




Наименование:	Краска интерьерная для влажных помещений СтройТЕКС
Класс пожарной опасности:	КМ1
Тип:	влагостойкая
Артикул:	700010326
Цвет:	глубокоматовая Ral 9003 (белый)
Место применения:	-по всей стене: помещение СС, электрощитовые жилой и нежилой части, -по стенам после плитки выше 1,8 метра: санузел охраны



Наименование:	Обеспыливающая пропитка Элакор
Класс пожарной опасности:	КМ0
Тип:	укрепляющая
Артикул:	Элакор-МБ1 Флюат
Цвет:	бесцветная
Место применения:	техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши

Потолок

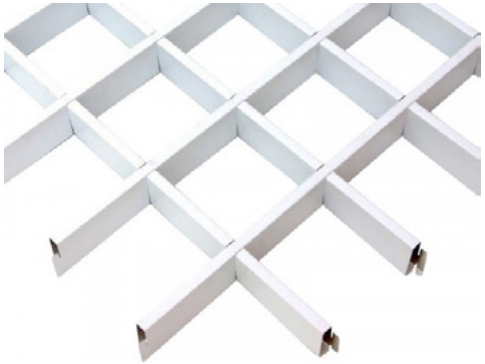

Наименование:	Подвесной потолок Грильято
Класс пожарной опасности:	КМ0
Размер:	• ячейка 100х100х40h мм • толщина 0,3+0,4 • ширина профиля 10 мм
Комплектация:	• угол PL 19х24 белый сталь; • рейка грильято 100х100 мама белый эконом; • рейка грильято 100х100 папа белый эконом; • направляющая грильято 0,6 белый эконом; • направляющая грильято 1,2; • направляющая грильято 2,4; • соеденительный элемент; • подвес евро
Цвет:	RAL 9001 (белый)
Место применения:	помещение охраны



Наименование: Обеспыливающая пропитка Элакор

Класс пожарной опасности: КМ0

Тип: укрепляющая

Артикул: Элакор-МБ1 Флюат

Цвет: бесцветная

Место применения: техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, эксплуатируемые технические ниши



Наименование: Краска интерьерная для влажных помещений СтройТЕКС

Класс пожарной опасности: КМ1

Тип: влагостойкая

Артикул: 700010326

Цвет: глубокоматовая RAL 9003 (белый)

Место применения: санузел охраны, электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС




Наименование: Краска для потолков СтройТЕКС

Класс пожарной опасности: КМ0

Артикул: 700010320

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: машинное помещение лифтов, запотолочное простарнство Грильято

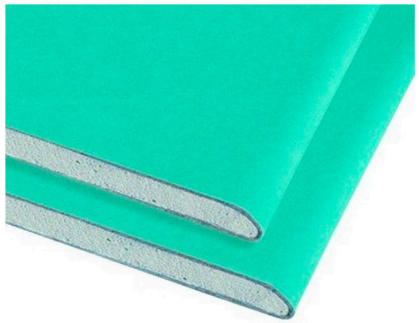

Наименование: ГКЛВ/ГСП-Н2

Тип: влагостойкий

Комплектация: потолок подвесной ГКЛВ/ГСП-Н2 по технологии КНАУФ на одноуровневом металлическом каркасе П113, шпатлевка, покраска краской для влажных помещений СтройТЕКС (Артикул - 700010326)

Место применения: Место применения - санузел охраны

Осветительные приборы



Наименование:	Светильник TLWP
Степень защиты:	IP 65
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	25291 TLWP02 PC OL ECP
	Артикул разработан для ГК ПИК
Размер:	653x135x105 мм
Мощность:	20 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	2150 Лм
Коэффициент мощности:	0,98
Количество фаз:	1
Цветовая температура:	4000 К
Место размещения:	электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС, техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, машинное помещение лифтов, серверная



Наименование:	Подвесной профильный светильник МДМ-лайт
Степень защиты:	IP 20
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	I
Артикул:	INI LED 60 SN LUX
	BIN60SN0407P3279406MWH
Размер:	866x60h мм
Мощность:	27 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1755 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000 K
Место размещения:	помещение охраны



Наименование:	Светильник накладной потолочный Альянс
Степень защиты:	IP44
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	ES 96-027-20H ACC00028 (таблетка)
Размер:	Ø255 мм, 70h мм
Мощность:	24 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1800 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место размещения:	санузел охраны

Электрофурнитура




Наименование: Распаячная коробка IEK

Степень защиты: IP44

Артикул: UKO11-075-040-000-K41-44

Размер: ø75x40 мм

Место применения: по проекту ЭОМ

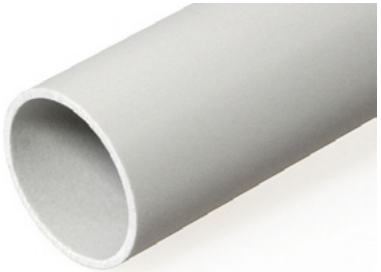

Наименование: Труба для электропроводки IEK*

Тип: гладкая, жесткая

Артикул: CTR10-025-K41-060I

Материал: ПВХ

Размер: ø25 мм

Место применения: по проекту ЭОМ

**трубы располагать для проводки накладной электрофурнитуры, параллельно и перпендикулярно относительно пола и стен, под 90°*



Наименование: Розетка силовая накладная Schneider Electric Этюд

Степень защиты: IP20

Артикул: PA16-003B

Размер: 61x61 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ




Наименование:	Розетка силовая накладная с крышкой Schneider Electric Этюд
Степень защиты:	IP44
Артикул:	PA16-044B
Размер:	81x81мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ




Наименование:	Выключатель 1-клав. встроенный Schneider Electric Этюд
Степень защиты:	IP44
Артикул:	1000999847
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Радиорозетка РПВ-2 (евроисполнение)
Степень защиты:	IP20
Артикул:	РПВ-2
Размер:	80x80x34мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту СС3



Наименование:	Розетка RJ45 встроенная Schneider Electric
Степень защиты:	IP20
Артикул:	GSL000181K
Размер:	71x71мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту СС



Наименование:	Рамка 1-пост. Schneider Electric
Артикул:	GSL000101
Размер:	83x83 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту СС



Наименование:	Симисторный регулятор РОВЕН
Степень защиты:	IP20
Артикул:	СРМ 500 W/M
Размер:	80x80x60 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ

Дополнительная фурнитура



Наименование: Переговорное устройство ПГУ

Тип: накладной

Размер: 102x157h мм

Место применения: в технических помещениях, см. раздел АСУД



Наименование: Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный

Тип: накладной

Артикул: ИП 212-45

Размер: Ø93x46 мм

Цвет: белый

Место размещения: см. раздел АУППТ



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Рубеж*
Тип:	накладной
Артикул:	ИП 212-64 прот.R3
Размер:	Ø93×44 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС **Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый* ИП 212-03-А
Артикул:	
Размер:	Ø103 х 54 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС **Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Извещатель пожарный ручной адресный*

Тип: накладной

Артикул: ИПР 513- 11 прот.R3

Размер: 88х86х45 мм

Место применения: см. раздел ПС

**Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая,19*



Наименование: Извещатель пожарный ручной адресный*

Тип: накладной

Артикул: ИП 513-03-В


Размер: 90х97х60 мм

Место применения: см. раздел ПС

**Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование:	Световой указатель с кнопкой тестирования с пиктограммой "Выход" Technolux
Степень защиты:	IP 65
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Артикул:	85685 /TLM01 PC EM1 3 ч
Размер:	363x75x132h мм
Мощность:	10 Вт
Напряжение:	230 В
Световой поток:	15 Лм
Коэффициент мощности:	0,9
Количество фаз:	1
Цветовая температура:	5000K
Место применения:	на путях эвакуации см. проект ЭОМ

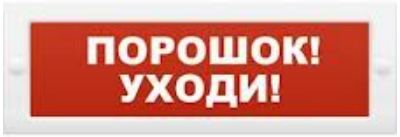

Наименование: Световое табло Молния-24 "Порошок уходи"

Артикул: 040236

Степень защиты: IP 52

Размер: 304x103x19 мм

Место применения: см. раздел АУППТ.



Наименование: Световое табло Молния-24 "Автоматика отключена"

Артикул: 082532

Степень защиты: IP 52

Размер: 304x103x19 мм

Место размещения: см. раздел АУППТ.



Наименование: Световое табло Молния-24 "Порошок не входи"

Артикул: 011228

Степень защиты: IP 52

Размер: 304x103x19 мм

Место размещения: см. раздел АУППТ.



Наименование: Звуковой оповещатель Маяк-24-3М

Тип: накладной

Артикул: ТУ 4372-001-49518441-99

Степень защиты: IP 56

Размер: 80х80х55 мм

Цвет: белый

Место применения: см. раздел АУППТ.



Наименование: Видеомонитор ELTIS

Артикул: VM500-5.1CL

Тип: накладной

Размер: 197х155х42мм

Место размещения: см. раздел СОВ.СКУД



Наименование: Блок высоковольтного усилителя (БВУ) Иссан-Охра-Д-333

Артикул: БВУ уоог.468741.001

Место размещения: см. раздел ОЗДС



Наименование: Барьер электризуемый (БЭ) Иссан-Охра-Д-333

Артикул: БЭ провод БЭП ТУ16к76-165-2000

Место применения: см. раздел ОЗДС



Наименование: Речевой оповещатель настенный Глагол-Н2 Тромбон

Артикул: Глагол-Н2


Класс защиты: IP40

Тип: накладной


Размер: 260×185×120h мм

Место размещения: см. раздел ПС

Заполнение дверных проемов

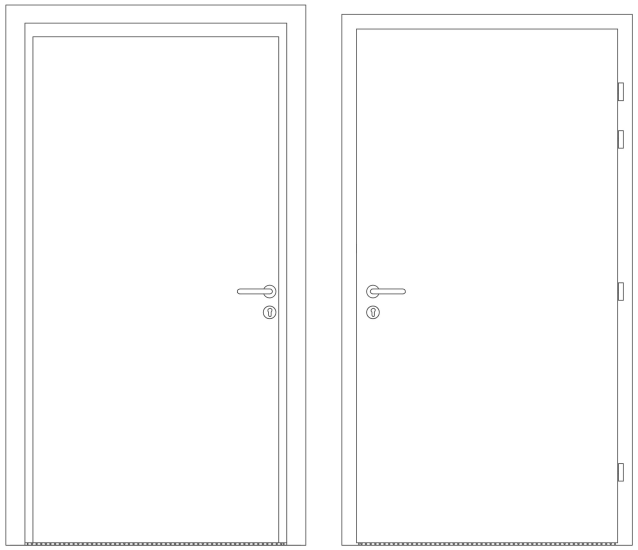

Наименование:	Металлическая дверь Фортус / Грандстройальянс
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Уплотнитель:	серый
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный, h=14 мм
Фурнитура:	нажимная ручка, четыре петли
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций

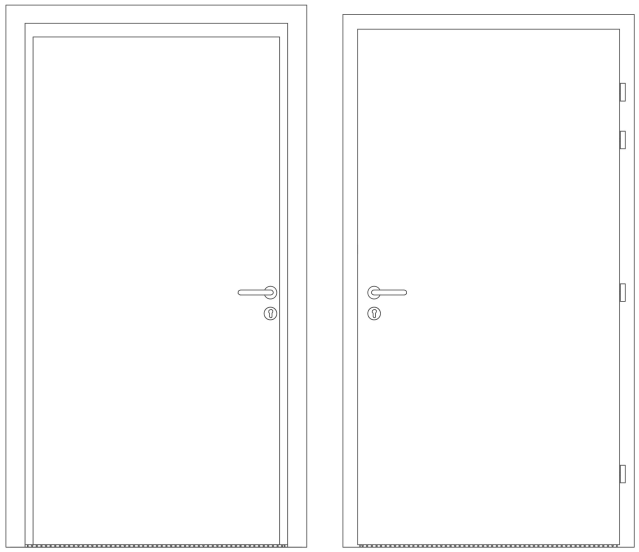

Наименование:	Противопожарная металлическая дверь Градстройальянс утепленная
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Уплотнитель:	серый
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный
Фурнитура:	нажимная ручка, замок с цилиндром ключ-вертушка, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	помещение охраны



Наименование:	Межкомнатная дверь глухая Риксар * **
	* изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	сечение 90х32 мм, массив хвойных пород и МДФ
Уплотнитель:	контурный, белый
Полотно:	каркас дверного полотна из массива хвойных пород,
	сплошное заполнение из бруса
Лицевые панели:	МДФ 3-5мм (с учетом финишного покрытия)
Наличник:	телескопический из МДФ шириной 70 мм, толщиной 8 мм,
	крепится встык под 90°
Добор:	с пазом под телескопический наличник из МДФ 10 мм,
	поставляется отдельно
Фурнитура:	дверной замок, нажимная ручка, две дверные петли,
	цилиндровый замок
Поверхность:	рельефная ПВХ плёнка по типу текстурированная Imawell
	Laerche Bianco 21-75033-2930-0-110
Место применения:	санузел охраны
	*** Применять на всех объектах, кроме: Генерала Глаголева, вл.5; Кронштадтский б-р, вл. 55*



Наименование:	Межкомнатная дверь глухая Марио Риолли* **
	* изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Коробка:	сечение 90х33 мм, массив хвойных пород и МДФ
Уплотнитель:	контурный, белый
Полотно:	каркас дверного полотна из массива хвойных пород,
	сплошное заполнение из бруса
Лицевые панели:	МДФ 3-5мм (с учетом финишного покрытия)
Наличник:	телескопический из МДФ шириной 70 мм, толщиной 8 мм,
	крепится встык под 90°
Добор:	с пазом под телескопический наличник из МДФ 10 мм,
	поставляется отдельно
Фурнитура:	дверной замок, нажимная ручка, две дверные петли
	разъемные с закругленной картой 100х70х2.5 мм,
	цилиндровый замок
Поверхность:	рельефная ПВХ пленка лиственница белая арт.
	21-75033-2930-0-110
Место применения:	санузел охраны
	*** Применять только на объектах: Генерала Глаголева, вл.5; Кронштадтский б-р, вл. 55*

Фурнитура



Наименование: Нажимная ручка Door Lock
Артикул: DL 038/F PZ Rt
Цвет: нержавеющая сталь
Место применения: техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, помещение охраны



Наименование: Доводчик Door Lock
Артикул: MDL100
Цвет: серебристый
Место применения: помещение охраны



Наименование: Дверной замок
Тип: цилиндровый
Артикул: NEMEF 1769/01
Размер: 235h мм
Материал: оцинкованная сталь
Цвет: цинк
Место примененеия: помещение охраны, санузел охраны



Наименование: Цилиндровый замок

Тип: механический ключ/вертушка

Артикул: 30/30 FUARO / Apecs

Цвет: матовый хром

Место применения: помещение охраны, санузел охраны



Наименование: Накладка на цилиндр Trade Lock

Артикул: DSS-02-ET*

Цвет: матовый хром

Место применения: помещение охраны, санузел охраны

**Аналог - 9400 YALE F1 CR SAT, Brialma*



Наименование: Петля La Florida

Тип: регулируемые

Артикул: Ф 100004

Место применения: техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, помещение охраны



Наименование: Дверные петли

Артикул: RFH-100*75*2.5 SN *

Место применения: санузел охраны

**Аналог - Fuaro 500-2BB 100x2,5 PN*



Наименование: Дверной упор Apecs

Артикул: DS-0014-NIS

Размер: h40 мм

Материал: сатин, резинка серая

Монтаж: напольный

Место применения: помещение охраны



Наименование: Нажимная ручка Trade Lock

Артикул: DSS 0201/19 *

Место применения: санузел охраны

** Аналог - T1081 Toronto F1 (серебро), Brialma*

Металлические изделия

Наименование:	Ревизионный люк доступа EVENT накладной
Тип:	одностворчатый 400x600h мм
Размер:	утопленная ручка / оборудовать замком по
Комплектация:	заданию службы эксплуатации здания
Материал:	металл
Покраска:	порошковая в заводских условиях
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Монтаж:	в стену
Место применения:	санузел охраны

Сантехническое оборудование




Наименование: Раковина Jika Lyra подвесная

Артикул: 8.1527.1.000.105.9 - левая
8.1527.1.000.106.9 - правая

Размер: 405x300x145 мм

Производитель: санузел охраны

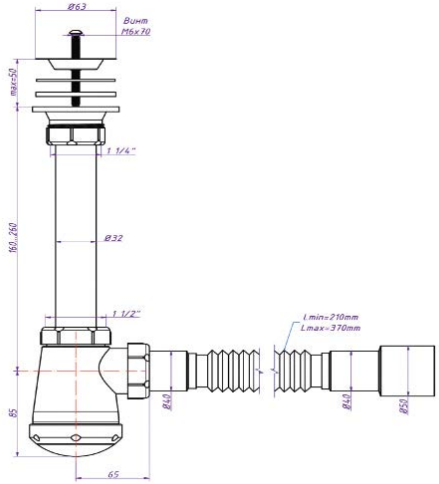

Наименование: Сифон Orio для подвесной раковины

Артикул: A-325921

Материал: пластик

Комплектация: сифон бутылочный, с удлинённым патрубком и гибкой трубой 40x40/50, с выпуском с нержавеющей решёткой

Производитель: санузел охраны



Наименование: Смеситель Славен для подвесной раковины

Артикул: СЛ-ОД-Т10 *

Место применения: санузел охраны

** При необходимости возможна замена на смеситель Славен Артикул: СЛ-ОД-К10*



Наименование: Унитаз Santek Анимо

Артикул: 1.WH50.1.694*

Размер: 380 x 635 x 750 мм

Выпуск: горизонтальный


Материал: фаянс

Кнопка смыва: двойная

Место применения: санузел охраны

**Артикул разработан для ГК ПИК*

Отопительное оборудование

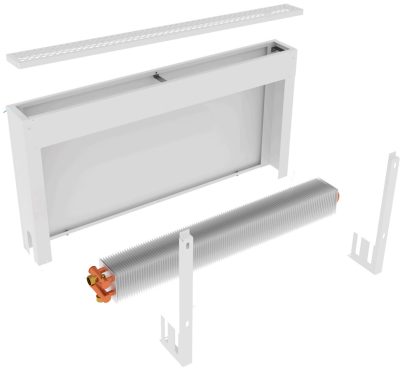

Наименование: Конвектор SPL Basic WM * **

Комплектация: с стальной перфорированной решеткой

Цвет: матовый RAL 9003 (белый)

Покраска: гладкая, порошковая в заводских условиях

Подключение: нижнее

Крпеление: настенное

Место применения: см. раздел ОВ

** технические характеристики необходимо согласовать с инженером ОВ*

*** отделка за прибором отопления в соответствии с проектом*



Наименование: Электроконвектор Ballu Camino Eco Turbo* **

Цвет: матовый RAL 9003 (белый)

Покраска: гладкая, порошковая в заводских условиях

Место применения: см. раздел ОВ

** технические характеристики необходимо согласовать с инженером ОВ*

*** отделка за прибором отопления в соответствии с проектом*



Наименование:	Регистр из гладких труб *
Тип:	секционный с заглушками
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Место применения:	см. проект ОВ

** технические характеристики определяются проектом ОВ*