МФС | Генеральный Подрядчик

АИ

Цветовая матрица

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-АИ-ЦМ

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 2
04/2024

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий Стандарт разработан для корректного назначения цветов отделки стен и элементов интерьера.

2. Настоящий Стандарт следует применять при разработке проектной документации раздела АР (Архитектурные решения) и рабочей документации раздела АИ (Архитектурные интерьеры).

3. Настоящий Стандарт применять совместно с ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталогом отделочных материалов и оборудования и ЖД-ТА-РЕН-АИ-ВКИ Визуальной концепцией интерьера мест общего пользования.

4. В соответствии с Визуальной концепцией интерьера на объектах Реновации применяются лифтовые кабины без акцентной панели. Цвета отделки стен МОП первого этажа не зависят от исполнения лифтовой кабины.



Рис.1. Пример лифтовой кабины без акцентной панели

5. Цвет наружных витражных конструкций со стороны улицы принимается в соответствии с Фасадной концепцией.

6. Для назначения цвета наружных витражных конструкций со стороны помещений, а также цвета внутренних витражных конструкций устанавливается следующее правило:
   - наружным витражным конструкциям цвета RAL 7016 (антрацитово-серый) со стороны фасада соответствует аналогичное исполнение наружной витражной конструкции со стороны помещений и аналогичное исполнение внутренних витражных конструкций - RAL 7016 (антрацитово-серый);
   - наружным витражным конструкциям любого другого цвета в соответствии с Фасадной концепцией соответствует исполнение наружной витражной конструкции со стороны помещений и внутренних витражных конструкций в цвете RAL 9017 (транспортный черный).

7. Цвета элементов интерьера назначаются в соответствии с таблицами 1, 2 настоящего Стандарта.

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ СТЕН МОП ПЕРВОГО ЭТАЖА

1. В пространстве МОП первого этажа выделяются несколько зон, которым соответствуют определенные цвета отделки стен.
2. Границами зон служат внутренние углы помещений МОП (рис.2) либо примыкающие витражные конструкции (рис.3).

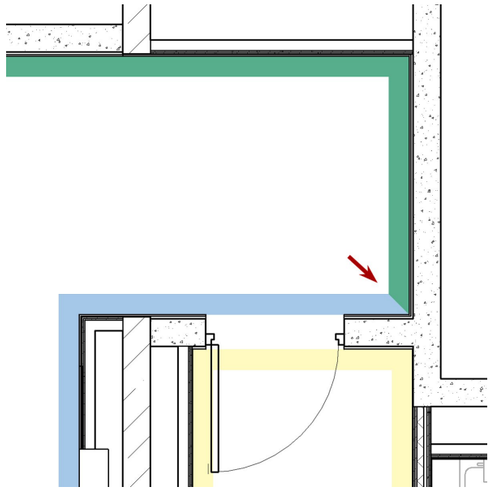


Рис. 2. Граница зон по внутреннему углу помещения МОП

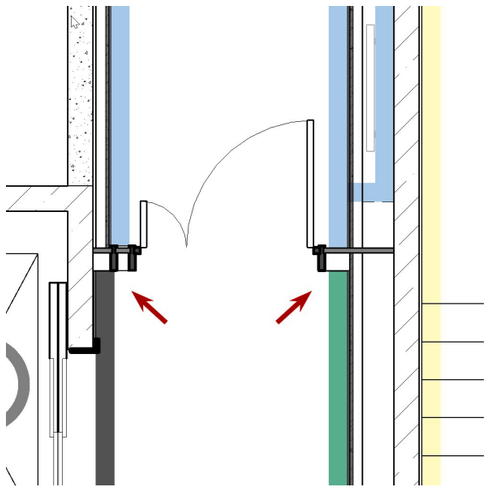


Рис. 3. Граница зон по витражной конструкции, перпендикулярной плоскости стены

3. Граница разных цветов отделки стен не может проходить по внешнему углу помещения (рис.4) или по плоскости стены (рис.5), за исключением мест примыкания к витражным конструкциям (рис.6).




Рис. 4. Пример неверного расположения границы зон по внешнему углу помещения МОП




Рис. 5. Пример неверного расположения границы зон по плоскости стены




Рис. 6. Пример корректного расположения границы зон в месте примыкания к витражной конструкции

4. Для зоны лифтового узла назначается темно-серый цвет настенного керамогранита КГС-02 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис.7).
   При двухрядном расположении разного количества лифтов зона лифтового узла выделяется по стороне с наибольшим количеством расположения лифтов (рис.9).
   При двухрядном расположении одинакового количества лифтов зона лифтового узла выделяется по стороне с наименьшим числом расположения элементов интерьера (решеток ОВ, конвекторов отопления, шкафов ПК).
   При обособленном размещении лифтового узла все его стены следует относить к зоне лифтового узла (рис.8).
   При необходимости граница зоны может быть расширена за счет включения дополнительных участков примыкающей стены тамбура (рис.9).

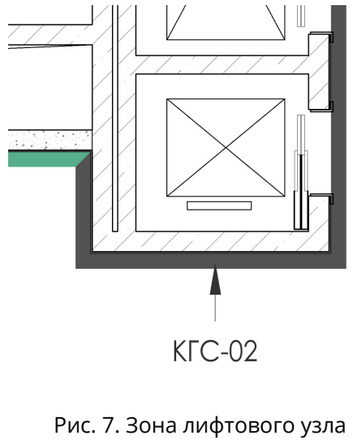


Рис. 7. Зона лифтового узла при однорядном расположении лифтов

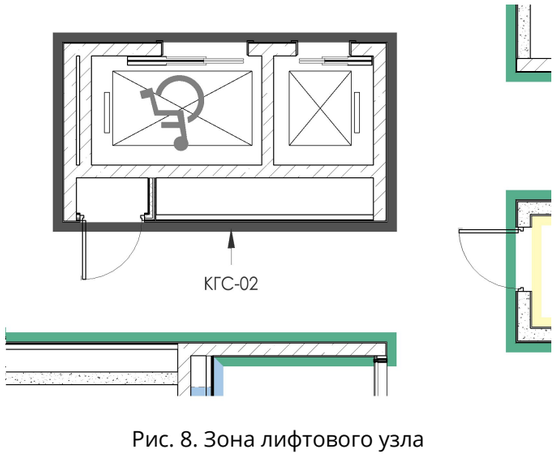


Рис. 8. Зона лифтового узла при обособленном расположении лифтов

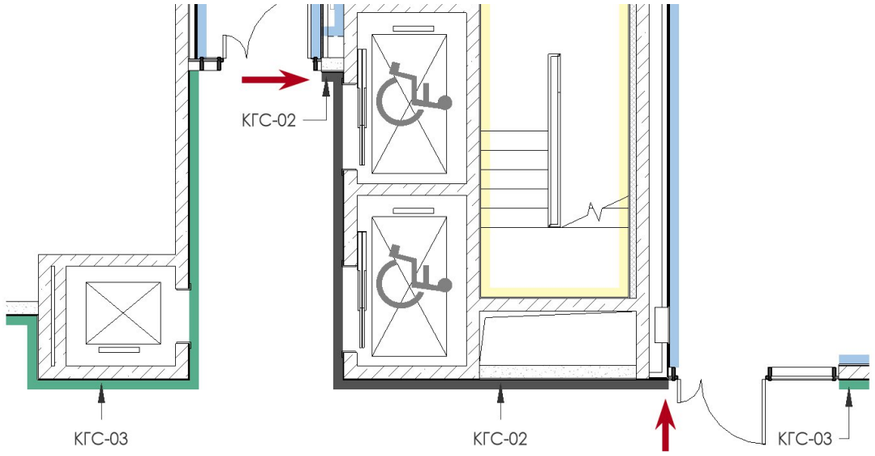


Рис. 9. Зона лифтового узла при двухрядном расположении лифтов с включением дополнительного участка примыкающей стены тамбура

5. Для зоны почтовых ящиков назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис.10)
   При наличии в проекте нескольких обособленных друг от друга зон размещения почтовых ящиков для каждой из них назначается цвет КГС-01.
   При необходимости граница зоны может быть расширена за счет включения дополнительных участков стен, не относящихся к зоне почтовых ящиков.

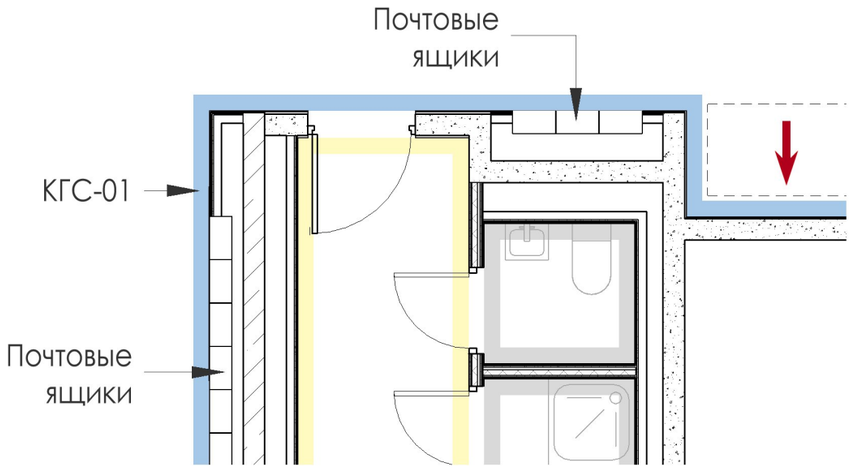


Рис. 10. Зона почтовых ящиков с включением дополнительного участка примыкающей стены

6. При размещении почтовых ящиков на стенах с отделкой керамогранитом темно-серого цвета КГС-02 или светло-серого цвета КГС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) назначается темно-серый цвет почтовых ящиков RAL 7016 (антрацитово-серый) (см. таблицу 1, лист 5).

7. Для стен вестибюля, не входящих в зону лифтового узла или зону почтовых ящиков, назначается светло-серый цвет настенного керамогранита КГС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).

8. При наличии в помещении вестибюля подоконников для них назначается отделка из керамогранита белого цвета КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).

9. Для помещения колясочной назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО). Отделка подоконников также выполняется из керамогранита КГС-01.

10. Для ниш под радиатор отопления назначается цвет отделки керамогранитом в соответствии с цветом отделки стены, в которой располагается ниша.

11. Для помещения тамбуров назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис.11).
    В случае примыкания к теплому тамбуру западающей входной группы крупного участка стены, относящегося к зоне лифтового узла или общей зоне вестибюля, граница зоны назначается по внутреннему углу тамбура, а стене назначается соответствующей зоне цвет настенного керамогранита – темно-серый КГС-02 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) либо светло-серый КГС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис.12).
    В случае примыкания к теплому тамбуру западающей входной группы небольшого участка стены, относящегося к зоне лифтового узла или общей зоне вестибюля, граница зоны назначается по витражной конструкции, а всем стенам тамбура назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01.

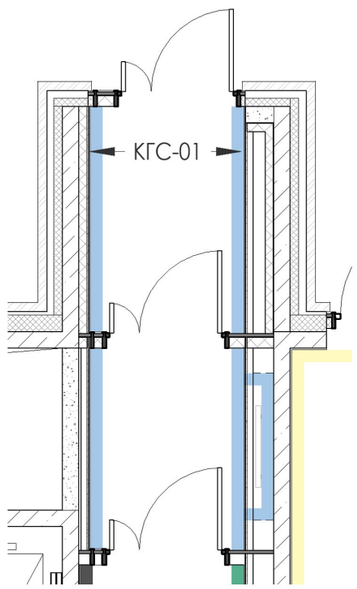


Рис. 11. Зона тамбуров выступающей входной группы

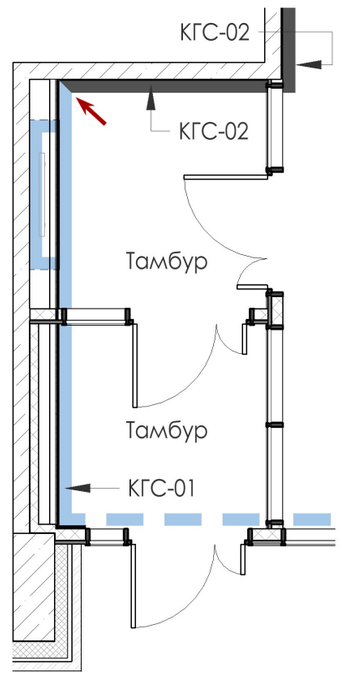


Рис. 12. Зона тамбуров западающей входной группы


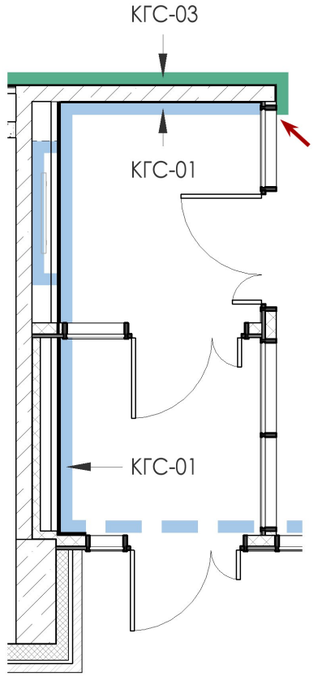


Рис. 13. Зона тамбуров западающей входной группы

12. Для помещения консьержа назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) и белый цвет керамической плитки для отделки стен с/у и ПУИ консьержа КПС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).

13. Для помещения лестничной клетки назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО), а также белый цвет окраски низа и торцов лестничных маршей и площадок КРС-11 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).

14. Пример назначения цветов отделки стен МОП первого этажа см. рис. 14 (лист 4).

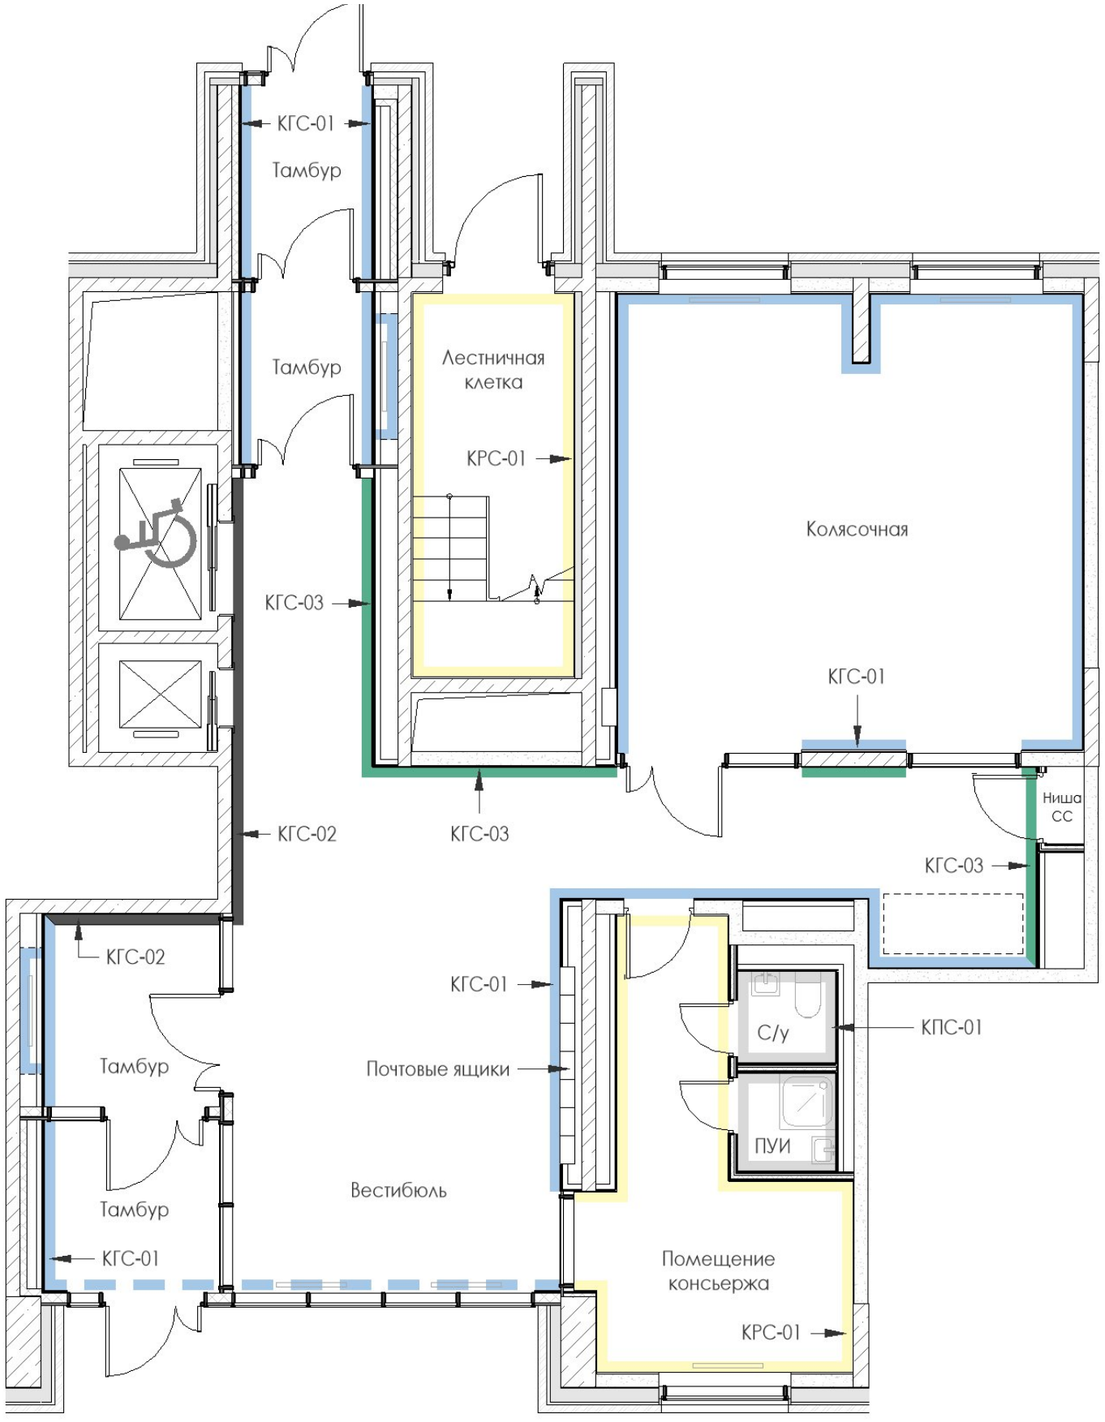

Условные обозначения

	КГС-01	Керамогранит, текстура моноколор, цвет белый
	КГС-02	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (темный)
	КГС-03	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (светлый)
	КРС-01	Краска структурная, цвет белый
	КПС-03	Керамическая плитка, текстура моноколор, цвет белый

Рис. 14. Пример назначения цветов отделки стен МОП первого этажа


ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА МОП ПЕРВОГО ЭТАЖА

Таблица 1. Таблица соответствия цветов элементов интерьера типам отделки стен первого этажа

Тип отделки стен		Двери МОП	Подоконники МОП	Люки ревизии с/у, ПУИ консьержа	Конвекторы настенные	Конвекторы напольные	Трубы отопления	Решетки ОВ	Шкаф ПК	Почтовые ящики	Профиль отделки наружного угла	Ограждения лестницы	Порталы лифтов
КГС-01	Керамогранит, текстура моноколор, цвет белый	RAL 9003 (сигнальный белый)	КГС-01 Керамогранит, текстура моноколор, цвет белый	-	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9017 (транспортный черный)	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	Серебристый матовый	-	RAL 7016 (антрацитово-серый)
КГС-02	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (темный)	RAL 7016 (антрацитово-серый)		-	-		RAL 9017 (транспортный черный)			RAL 7016 (антрацитово-серый)		-	
КГС-03	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (светлый)			-	-							-	
КРС-01	Краска структурная, цвет белый	-	-	-	RAL 9016 (транспортный белый)	-	RAL 9003 (сигнальный белый)	-	-	-	-	RAL 7016 (антрацитово-серый)	-
КПС-03	Керамическая плитка, текстура моноколор, цвет белый	-	-	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	-	RAL 9003 (сигнальный белый)	-	-	-	Серебристый матовый	-	-

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ СТЕН МОП ТИПОВОГО ЭТАЖА

1. Для помещений лифтового холла и межквартирного коридора назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).
2. Для помещения лестничной клетки назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО), а также белый цвет окраски низа и торцов лестничных маршей и площадок КРС-11 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).
3. Отделка подоконников в помещениях лифтового холла и лестничной клетки выполняется из керамогранита белого цвета КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).
4. Пример назначения цветов отделки стен МОП типового этажа см. рис. 15.

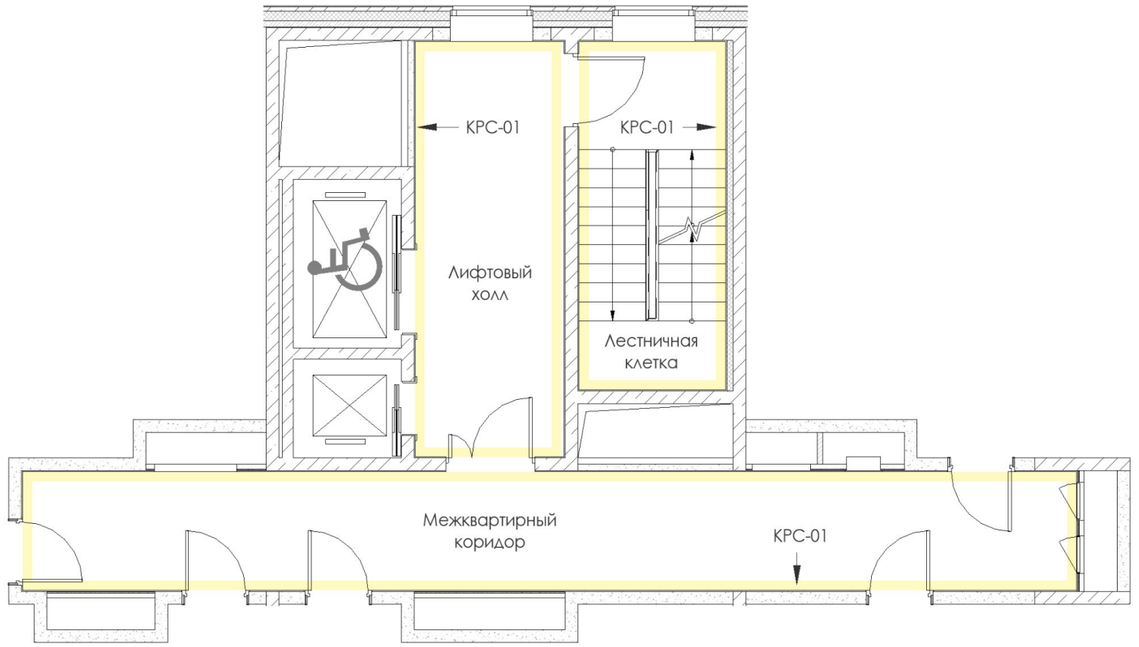

Условные обозначения

КРС-01 Краска структурная, цвет белый

Рис. 15. Пример назначения цветов отделки стен МОП типового этажа

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА МОП ТИПОВОГО ЭТАЖА

Таблица 2. Таблица соответствия цветов элементов интерьера типам отделки стен типового этажа

Тип отделки стен		Двери МОП	Двери квартирные	Люки ревизии, щит УЭРВ	Подоконники МОП	Конвекторы настенные	Трубы отопления	Решетки ОВ	Шкаф ПК	Профиль отделки наружного угла	Ограждения лестницы	Порталы лифтов
КРС-01	Краска структурная, цвет белый	RAL 7016 (антрацитово-серый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	КГС-01 Керамогранит, екстура моноколо цвет белый	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	Серебристый матовый	RAL 7016 (антрацитово-серый)	RAL 7016 (антрацитово-серый)