

Фрагмент плана. Приямок 1
(1 : 200)

Фрагмент плана. Приямок 2
(1 : 200)

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
0001	Лестничная клетка 5	19,27	
0002	Водомерный узел	15,61	Д
0003	Насосная	20,01	В4
0004	Тамбур-шлюз	3,62	
0005	Лестничная клетка 4	14,26	
0006	Уборная для персонала	2,01	
0007	Центральная кладовая чистого белья	7,07	В4
0008	Центральная кладовая грязного белья	7,06	В4
0009	Кладовая хранения отходов класса Г	5,00	В4
0010	Кладовая временного хранения отходов класса А, Б	9,67	В4
0011	Тамбур-шлюз	6,02	
0012	ЦТП	83,96	Д
0013	Лестничная клетка 6	16,75	
0014	Лестничная клетка 3	12,23	
0015	Электрощитовая	22,43	В4
0016	Шлюз	13,53	
0017	Помещение узлов регулирования	20,62	В4
0018	Лестничная клетка 1	6,14	
0019	Коридор	27,32	
0020	Электрощитовая	9,76	В4

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
0021	Коридор	16,02	
0022	Лестничная клетка 2	15,53	
0023	Коридор	26,55	
0024	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды	21,48	
0025	Уборная для персонала	2,21	
0026	Душевая	3,83	
0027	Гардеробная персонала для домашней и рабочей одежды	38,08	
0028	Уборная	2,17	
0029	Душевая	3,82	
0030	Гардеробная верхней одежды персонала	12,33	
0031	Техническое помещение	5,25	В4
0032	Компрессорная	18,06	В4
0033	Коридор	12,87	
0034	Предм. уборки	4,86	В4
0034а	Уборная для персонала	2,27	
0035	Венткамера	21,91	Д*
0036	Вакуумная	17,86	В4
0055	Тех. помещение	6,87	В4
0057	Коридор	7,28	
0058	Коридор	15,03	
0060	Непроходной технический канал для прокладки систем ОВ и ВК	123,49	
0070	Техническое помещение	12,66	В4

Спецификация ограждений

Марка	Описание	Ед.Изм.	Кол-во	Примечание
ОГ-3	Ограждение Nayada из нержавеющей стали с тремя ригелями Поручень D50мм, стойка D38мм, ригель в три ряда D16мм, крепление стойки сверху марша	м	1,84	
ОГ-4	Ограждение площадки марша H-1200мм, L-3000 Производитель BORGE Pro (ООО «Бипро»)	м	1,02	

Спецификация кладочных материалов в уровне -1 этажа

Поз.	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
t=100...1000				
	Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	м³	5,05	Закладываемые участки
	Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0,09	Закладываемые участки
t=120				
	Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м³	24,37	
	Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0,43	
t=250				
	Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м³	26,39	
	Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0,43	

Спецификация перегородок в уровне -1 этажа

Поз..	Описание	Ед.Изм.	Площадь	Примечание
	Двухслойная облицовка из плит АквапанельФВнутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки - 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	Несколько значений	77,60	

Спецификация решеток приямков

Марка	Наименование	Ед.Изм.	Число	Примечание
РШГ-1	Решетка 700х700	шт.	5	
РШГ-2	Решетка 1400х700	шт.	1	


Спецификация металлических лестниц в подвале

Марка	Наименование	Ед.Изм	Число	Примечание
ЛМ-1	Марш лестницы 3 ступени В-1200мм, Столб Н-2500мм. Производитель BORGE Pro (ООО «Бипро»)	шт	4	


Условные обозначения:

- Стены из монолитного железобетона
- Существующие стены из полнотелого кирпича
- Закладываемый проем из кладки из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2.0/F25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированной сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда
- Каркасно-обшивная стена ГК-1 с двухслойной обшивкой из из листов/плит Акваланель на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей ТН/ТС 100х1,0. Общая толщина перегородки - 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип К0С.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов/плит Акваланель® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50). Общая толщина перегородки - 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.
- Двойной разнесенный каркас из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с двухслойными обшивками из листов/плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Общая толщина перегородки - 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.
- Двухслойная облицовка из листов/плит Акваланель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене. Общая толщина облицовки - 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С623/С683
- Двухслойная облицовка из листов/плит Акваланель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки - 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С626/С686
- Двухслойная облицовка из плит АкваПанельФВнутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки - 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686
- Одинарный стальной каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40. Каркас обшит с трех листами/плитами Акваланель® Внутренняя с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов и заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 100 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки - 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.
- Перегородка с четырехслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки - 200 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113.
- Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-104-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки - 200 мм.
- Реставрационные работы см. том 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2
- Сохраняемая часть существующего канала.
- 1 очередь, проектируемого непроходного технического канала для прокладки систем ОВ и ВК
- 2 очередь, проектируемого непроходной технического канала для прокладки систем ОВ и ВК стр. 3


Разрез 1-1
(1 : 200)




Разрез 2-2
(1 : 200)




Разрез 3-3
(1 : 200)




Разрез 4-4
(1 : 200)

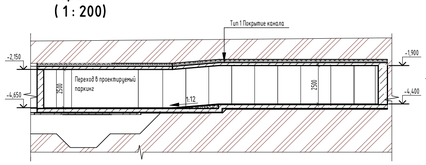


Разрез 5-5
(1 : 200)



Разрез 6-6
(1 : 200)

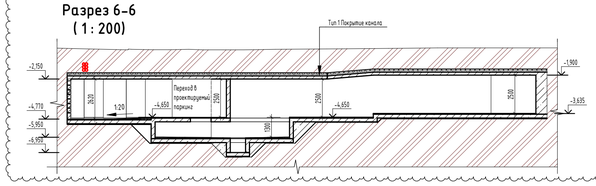

Разрез 7-7
(1 : 200)



Тип 1 Покрытие канала
- Конструкции дорожной одежды см. ПЗУ
- Профилированная мембрана Planter Geo см. КР
- Экструзионный пенополистирол Carbon Prof - 100мм см. КР
- Геотекстиль иглопробивной 300 мг/м2 см. КР
- Гидроизоляция Технопласт Фундамент - 2 слоя см. КР
- Праймер битумный см. КР
- Уклонообразующая армированная ц/п стяжка М300
- Железобетонная плита - 200 см. КР

Тип 2 Стена канала
- Обратная засыпка песчаным грунтом
- Профилированная мембрана Planter Geo см. КР
- Экструзионный пенополистирол Carbon Prof - 100мм см. КР
- Мастика приклеивающая Технониколь №27 см. КР
- Гидроизоляция Технопласт Фундамент - 2 слоя см. КР
- Битумный праймер см. КР
- Монолитная стена из бетона В25 - 250 мм см. КР

						765-09/15/ДСР-АР2
1	13	Зам.	387.21		31.08.21	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.
ГАП		Спивакова			07.22	Стадия: П; Лист: 3.3; Листов:
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	План -1 этажа после реконструкции
КГИП		Иванин			07.22	АО "МСУ-1"

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А1