Условные обозначения:

- Стены из монолитного железобетона
- Существующие стены из полнотелого кирпича
- Закладываемый проем из кладки из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2.0/F25/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированной сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда
- Каркасно-обшивная стена ГК-7 с двухслойной обшивкой из из листов/плит Аквапанель на одинарном металлическом каркасе из термопрофилей TH/TC 100х1,0. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ тип КОС.
- Перегородка с двухслойными обшивками из листов/плит Аквапанель® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50). Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.
- Двойной разнесенный каркас из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40 с двухслойными обшивками из листов/плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.
- Двухслойная облицовка из листов/плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С623/С683
- Двухслойная облицовка из листов/плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С626/С686
- Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686
- Одинарный стальной каркас из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40. Каркас обшит с трех листами/плитами Аквапанель® Внутренняя с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов и заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 100 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.
- Перегородка с четырехслойными обшивками из листов КНАУФ-Сейфборд на одинарном металлическом каркасе (ПС 100х50), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустикКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 200 мм. Комплектная система КНАУФ, по типу С113.
- Несущая стена с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на основе несущего каркаса из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ТН150/ТС150) с толщиной стали 1,2 мм по СТО 86770581-1.04-2010, с заполнением полости каркаса негорючими теплоизоляционными и звукоизоляционными минераловатными плитами КНАУФ Инсулейшн TS 032 Aquastatik, толщиной 150 мм. Общая толщина облицовки – 200 мм.
- Реставрационные работы см. том 765-09/15/ДСР-3.2.1.1 и 765-09/15/ДСР-3.2.2.2

1.16

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
3001	Палата VIP на 1 койку	36,77	
3001а	Санузел	4,99	
3002	Шлюз	11,08	
3003	Уборная	2,45	
3004	Комната приема посетителей	20,22	
3005	Палата VIP на 1 койку	34,93	
3005а	Санузел	4,70	
3006	Шлюз	11,52	
3007	Уборная	1,69	
3008	Комната приема посетителей	11,12	
3009	Коридор	14,44	
3010	Шлюз	13,43	
3011	Лестничная клетка 5	29,08	
3012	Зона безопасности МГН	11,68	
3013	Коридор	33,80	
3014	Палата на 1 койку	15,23	
3014а	Санузел	3,42	
3014б	Шлюз	4,05	
3015	Помещение хранения переносной аппаратуры	10,37	В4
3016	Палата на 1 койку	14,15	
3016а	Санузел	3,80	
3016б	Шлюз	3,18	

1.10

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
3017	Палата на 1 койку	16,42	
3017а	Санузел	2,94	
3017б	Шлюз	3,93	
3018	Палата на 1 койку	15,42	
3018а	Санузел	3,80	
3018б	Шлюз	5,82	
3019	Санитарная комната	9,07	
3020	Комната персонала	8,35	
3021	Коридор	65,54	
3021а	Зона безопасности МГН	8,43	
3022	Лестничная клетка 4	13,73	
3022а	Шлюз	11,38	
3023	Тамбур-шлюз	5,26	
3024	Буфетная	18,00	
3024а	Моечная	6,56	
3025	Процедурная	11,15	
3026	Помещение сестры-хозяйки	17,30	
3027	Пост дежурной медсестры	12,98	
3028	Перевязочная	22,43	
3029	Расходные материалы	6,15	В4
3032	Палата на 1 койку	24,87	
3032а	Санузел	5,25	
3032б	Шлюз	6,35	
3033	Палата на 1 койку	18,54	
3033а	Санузел	4,32	
3033б	Шлюз	4,39	
3034	Палата на 1 койку	21,48	

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
3034а	Санузел	4,31	
3034б	Шлюз	5,45	
3035	Лестничная клетка 3	12,98	
3036	Коридор	38,78	
3036а	Шлюз	6,24	
3037	Палата на 1 койку	19,15	
3037а	Санузел	3,22	
3037б	Шлюз	4,57	
3038	Палата на 1 койку	17,80	
3038а	Санузел	3,59	
3038б	Шлюз	4,24	
3039	Палата на 1 койку	18,70	
3039а	Санузел	7,30	
3039б	Шлюз	6,04	
3040	Палата на 1 койку	22,45	
3040а	Санузел	4,35	
3040б	Шлюз	4,47	
3041	Ординаторская	17,67	
3042	Кабинет старшей сестры с помещением хранения расходных материалов и лекарственных средств	12,70	В4
3044	Шлюз	5,52	
3045	Кабинет заведующего	15,23	
3045а	Санузел	3,05	
3047	Холл-рекреация	161,17	
3048	Лестничная клетка 1	33,49	
3049	Кладовая	7,67	В4
3050	Зал реабилитации	43,59	

Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
3051	Инвентарная	5,23	В4
3052	Зал реабилитации	37,84	
3053	Коридор-ожидальная	116,21	
3053а	Уборная для МГН	5,86	
3054	Кабинет врача-заведующего отделением	16,33	
3055	Кабинет электролечения (на 4 кушетки)	29,17	
3056	Помещение обработки прокладок	6,39	В4
3057	Кабинет массажа	19,59	
3058	Уборная для посетителей	4,33	
3059	Уборная для посетителей	4,58	
3061	Зал индивидуальных занятий ЛФК	36,14	
3063	Зал индивидуальных занятий ЛФК	28,47	
3064	Помещение для переодевания с санузлом	5,27	
3065	Зал групповых занятий ЛФК	63,38	
3066	Помещение для переодевания	8,77	
3067	Уборная	2,01	
3068	Душевая	5,42	
3069	Кабинет индивидуальных ингаляций	18,36	
3069а	Моечная	5,36	
3069б	Компрессорная	3,66	В4
3070	Кабинет массажа	12,68	
3070а	Кабинет массажа	14,20	
3071	Кабинет массажа	15,27	
3071а	Кабинет массажа	15,02	
3071б	Душевая	2,07	
3090	Уборная для персонала	3,22	
3091	Лестничная клетка	11,12	
3092	Уборная для персонала	3,22	

Спецификация кладочных материалов в уровне 3 этажа

Поз.	Наименование	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
t=100...1000				
	Кладка переменной толщины для заделки существующих ниш проемов из полнотелого кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50 через каждые 4 ряда	м³	17,82	
	Сетка 4Вр1 50х50х5 (Ширина уточняется по месту, зависит от глубины закладываемого участка)	m	0,38	
t=120				
	Кладка из полнотелого кирпича t=120мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м³	3,82	
	Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-120мм)	m	0,07	
t=250				
	Кладка из полнотелого кирпича t=250мм КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/F35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М150, армированная сеткой 4Вр1 50х50х5 через каждые 4 ряда	м³	3,07	
	Сетка 4Вр1 50х50х5 (t-250мм)	m	0,06	


Спецификация перегородок в уровне 3 этажа

Поз..	Описание	Ед.Изм.	Площадь	Примечание
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 50х50), отнесенном от базовой стены. Общая толщина облицовки – 75 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м²	2,03	
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПС 75х50), отнесенном от базовой стены, с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 75 мм, плотностью 15кг/м3. Общая толщина облицовки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С686	м²	656,34	
	Двухслойная облицовка из плит Аквапанель®Внутренняя на металлическом каркасе (ПП 60х27), закрепленном на базовой стене, с заполнением полости каркаса плитами АкустикКНАУФ СЛИМ толщиной 27 мм. Общая толщина облицовки – 52,5 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С683	м²	556,67	
	Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 50/50 и ПН 50/40), с заполнением полости каркаса плитами КНАУФ Инсулейшн AS, AR (ТУ 5763-001-7309654-2009) толщиной 50 мм, плотностью 15кг/м3.. Общая толщина перегородки – 100 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м²	32,63	
	Перегородка с двухслойными обшивками из плит АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на одинарном металлическом каркасе (ПС 100/50 и ПН 100/40), с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 150 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С382.	м²	1612,22	
	Перегородка с двухслойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя на двойном разнесенном каркасе из стальных профилей ПС 75/50 и ПН 75/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами толщиной 50 мм и плотностью 37 кг/м3. Общая толщина перегородки – 250 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С386.2.	м²	5,40	
1.23	Перегородка с обшивкой тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с одной стороны и тремя плитами из Аквапанели® Внутренняя с другой стороны, с промежуточными прослойками из оцинкованных стальных листов на одинарном стальном каркасе из стальных профилей ПС 100/50 и ПН 100/40, с заполнением полости каркаса минераловатными плитами АкустиКНАУФ толщиной 100 мм. Общая толщина перегородки – 177 мм. Комплектная система КНАУФ, тип С367.	м²	129,49	

Спецификация отделки пола балкона

Поз.	Наименование	Ед.Изм.	Длина	Примечание
	Керамогранитная плитка с поверхностью "антискольжение" производитель ITALON, Миллениум Блэк Х2, 600х600 – 20мм Клеящий раствор – 5 мм Грунтовка, тип ГС1 Обмазочная гидроизоляция на цементной основе в 2 слоя Грунтовка, тип ГС1 Ц/п стяжка М150, арм. сеткой Вр-1 dm4мм 50х50 – 40мм Существующее перекрытие	м²	35,96	

План 3 этажа
(1 : 200)

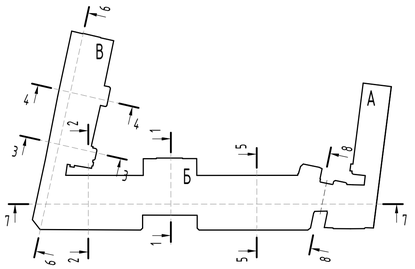

						765-09/15/ДСР-АР2
1	16	Зам.	387.21		31.08.21	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию здания
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	
Разработал		Гальченко			07.22	Реконструкция. Корпус Б,В.
ГАП		Сливакова			07.22	Стадия: П; Лист: 6.3; Листов:
Нач.мастер.		Холодова			07.22	
Н.Контроль		Маяцкая			07.22	План 3 этажа после реконструкции
КГИП		Ивонин			07.22	АО "МСУ-1"

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1