Каталог отделочных материалов и оборудования МОП Реновация 1.2

ПИК

2021

Перечень корректировок

№ п/п	Внесенные изменения	Страница
1	Совместно с проектировщиками откорректировали расположение почтовых ящиков на схеме	МОП 1-ый этаж
2	Для керамогранита Kerama Marazzi (Викинг SG612600R) добавлено место применения - **ЛК (жилой части)**	Пол
3	Для плинтуса из керамогранита Kerama Marazzi (Викинг SG612600R) добавлено место применения - **ЛК (жилой части)**	Пол
4	Для керамогранита Kerama Marazzi (Сенат SG155900R) добавлено место применения - **тамбур (при выходе на переходную лоджию)**	Пол
5	Для плинтуса из керамогранита Kerama Marazzi (Сенат SG155900R) добавлено место применения - **тамбур (при выходе на переходную лоджию)**	Пол
6	Для керамогранита Cersanit добавлено место применения - **тамбур мусоросборной камеры**	Пол
7	Заменена алкидная эмаль Карбон на **эмаль Палитра Руси**	Стены
8	Заменена структурной краски Pufas на **NG light**	Стены
9	Внесен **класс пожарной опасности** для покрытия по металлу Палитра Руси	Стены
10	Для металлической фасадной системы АКФ 1000 дополнено примечание "* винты , которыми крепятся кассеты к подсистеме окрасить **(в цвет кассет)"**	Потолок
11	Заменено влагостойкое защитно-декоративное покрытие Палитра Руси на **NG light**	Потолок

12	Добавлен сетевой контроллер со считывателем	Дополнительная фурнитура
13	Добавлена **кнопка выхода**	Дополнительная фурнитура
14	Добавлен **замок электромагнитный**	Дополнительная фурнитура
15	Добавлено **устройство экстренной разблокировки двери**	Дополнительная фурнитура
16	Добавлен **оповещатель световой стробоскопический**	Дополнительная фурнитура
17	Добавлен **оповещатель звуковой**	Дополнительная фурнитура
18	Добавлена **тактильная пиктограмма СП7 Лифт для инвалидов Инвацентр**	Дополнительная фурнитура
19	Добавлен **извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый ИП 212-03-А "RUBETEK"*** Добавлено примечание: *** - объекты: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7ая Парковая, 19**	Дополнительная фурнитура
20	Добавлен **извещатель пожарный ручной адресный ИП 513-03-В "RUBETEK"*** Добавлено примечание: *** - объекты: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7ая Парковая, 19**	Дополнительная фурнитура
21	Добавлен **оповещатель пожарный речевой ОР-03 "RUBETEK"*** Добавлено примечание: *** - объекты: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7ая Парковая, 19**	Дополнительная фурнитура

22	Заменена розетка двойная RJ45 двойная **на одинарную**	Электрофурнитура
23	Добавлены **Симисторные регуляторы "РОВЕН"**	Электрофурнитура
24	Добавлена **розетка силовая накладная с крышкой IP44** для ПУИ и санузлов	Электрофурнитура
25	Для Радиорозетки РПВ-2 дополнено в названии - "**(евроисполенение)".** Добавлено место применения - **помещение консьержа по проекту СС.**	Электрофурнитура
26	ля распаячной коробки IEK исключено место применения - "по проекту СС".	Электрофурнитура
27	Труба для электропроводки IEK * - исключено место применения - "по проекту СС".	Электрофурнитура
28	Добавлен **настенный смеситель Aquanet Conte SD91387.**	Сантехническое оборудование
29	В описании двери Входной металлической двери Fortus/ Грандстройальянс* (Д-26, Д-26л / Д-27, Д-27л,) Исключена фраза **"Предел огнестойкости - по проекту".**	Заполнение дверных проемов / вход в квартиру
30	В описании двери Входной металлической двери Fortus для МГН/ Грандстройальянс* (Д-28, Д-28л / Д-29, Д-29л) Исключена фраза **"Предел огнестойкости - по проекту".**	Заполнение дверных проемов / вход в квартиру
31	Для Дверного упора Apecs добавлено место применения - **у двери в ПУИ и санузел консьержа, у дверей в МОП, примыкающих к стене (облицованной плиткой).** Добавлен **настенный монтаж**	Заполнение дверных проемов / МОП
32	Удалена из каталога дверь, применяемая для ниши СС в помещении колясочной, так как по замечаниям РСО и МФР нишу СС располагать в колясочной недопустимо.	Заполнение дверных проемов / МОП
33	Исправлено описание к замку для дверей в ниши СС: - так как дверь для ниши СС в колясочной (см. п.6 комментариев) исключается, исключено место применения **"Д-23, Д-23л"**. - фраза "Для всех замков в дверь для ниши СС - одинаковый ключ" заменена на **"Все замки в двери для ниш СС - под единый мастер-ключ"**	Заполнение дверных проемов / МОП

34	Исправлено описание двери (кодировка - Д-14, Д-14л): **"Металлическая дверь Фортус / Грандстройальянс*"** Добавлено примечание: **"*применять только на объектах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / МОП
35	Исправлено описание двери (кодировка - Д-8.2, Д-8.2л): **"Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, двупольная Фортус / Грандстройальянс*"** Добавлено примечание: **"*применять только на объектах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / МОП
36	Исправлено описание двери (кодировка - Д-24.1, Д-24.1л): **"Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, однопольная Фортус / Грандстройальянс*"** Добавлено примечание: **"*применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / МОП
37	Исправлено описание двери (кодировка - Д-24.2, Д-24.2л): **"Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, однопольная Фортус / Грандстройальянс*"** Добавлено примечание: **"*применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / МОП
38	Исправлено описание двери (кодировка - Д-25, Д-25л): **"Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, однопольная Фортус / Грандстройальянс*"** Добавлено примечание: **"*применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / МОП

39	Исправлено описание двери (кодировка - Д-25, Д-25л): **"Металлическая дверь для ниши СС Фортус/ Грандстройальянс*"** Откорректированы характеристики: **"Материал - х/к сталь не менее 2 мм"** Добавлено примечание: **"*применять только на объектах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / МОП
40	Исключена витражная дверь ПИК профиль	Заполнение дверных проемов / МОП
41	Исправлено описание двери (кодировка - Д-26, Д-26л / Д-27, Д-27л): **"Входная металлическая дверь Fortus/ Грандстройальянс*"** Добавлено примечание: **"*применять только на объектах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / Вход в квартиру
42	Исправлено описание двери (кодировка - Д-28, Д-28л / Д-29, Д-29л): **"Входная металлическая дверь Fortus/ Грандстройальянс*"** Добавлено примечание: **"*применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22"**	Заполнение дверных проемов / Вход в квартиру
43	Добавлен в каталог **металлический лючок для с/у консьержа**	Металлические изделия
44	Исключено ограждение для лестниц с пометкой применения на 3-4 волнах	Металлические изделия
45	Отредактированы размеры люков и съемных панелей **800h x 500 и 800h x 300**	Металлические изделия

МОП 1-ый этаж

Планировка и размещение оборудования на визуализациях, представленные в статье, имеют ознакомительный характер и не являются руководством для проектирования.

Вид 1.1 Вестибюль Тамбур

Вид 1.2 Почтовые ящики

Вид 1.3 Колясочная


Вид 1.4 Лифтовой холл

Вид 1.5 Консьерж

Вид 1.6 Лифты

Вид 1.7 Лифтовые

Вид 1.8 порталы

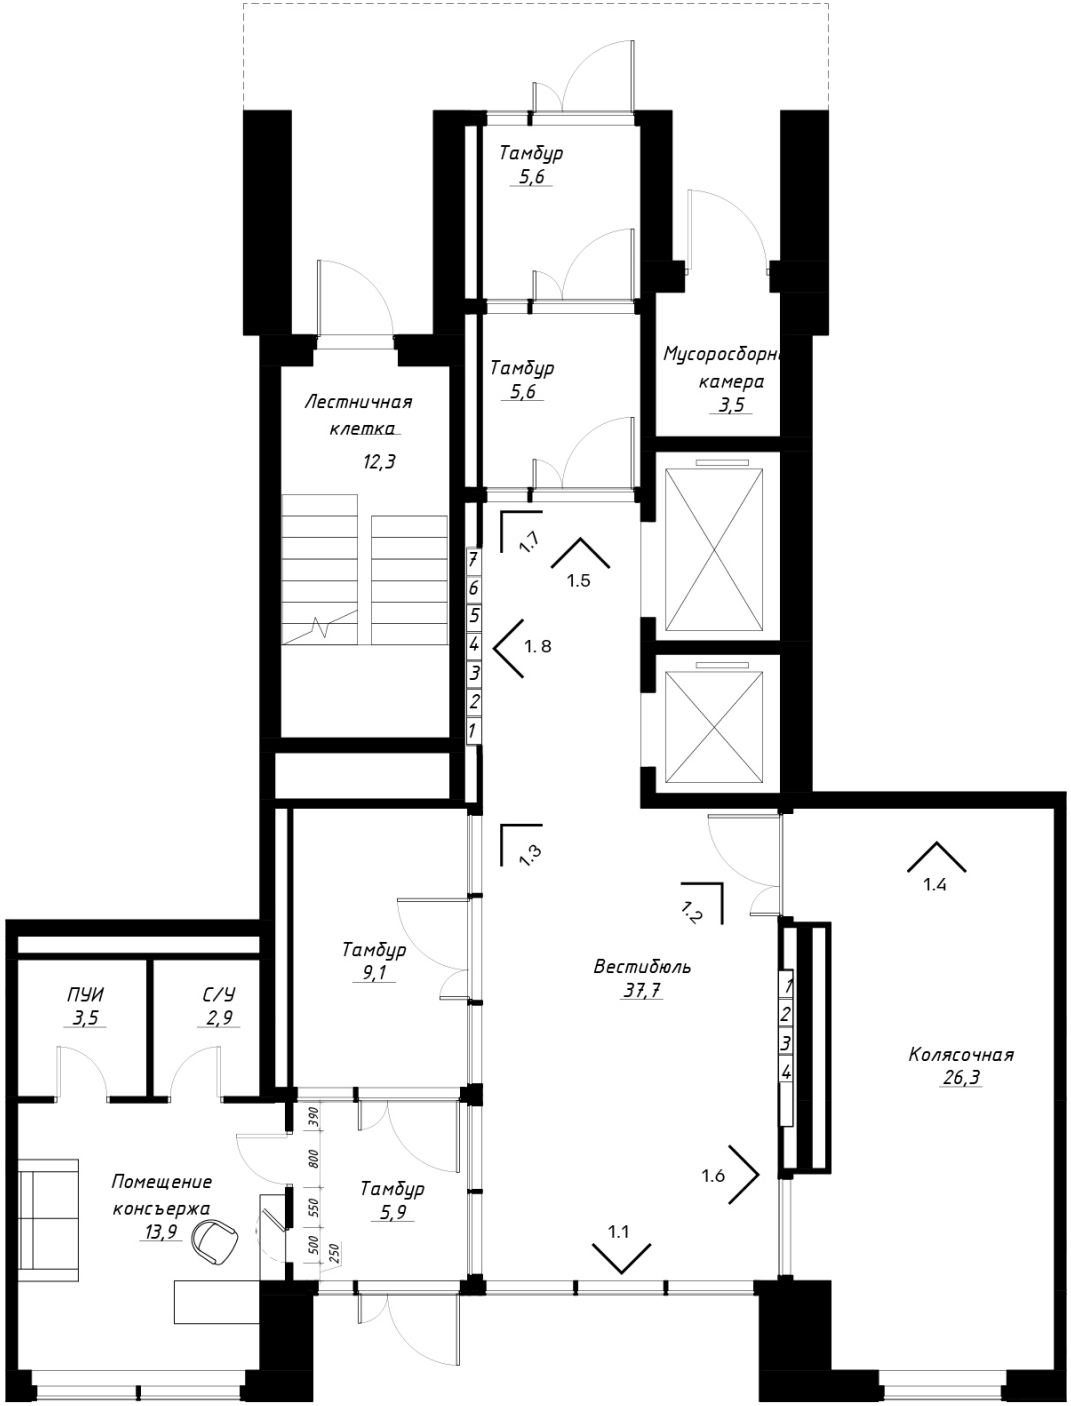

План МОП 1-ого этажа



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.1 Вестибюль



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.2 Тамбур



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.3 Почтовые ящики



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.6 Консьерж



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.5 Лифтовой холл



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.7 Лифты



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.8 Лифтовые порталы



Места общественного пользования (МОП) 1-ый этаж

Вид 1.4 Колясочная

МОП типовой этаж.
Секция с переходной лоджией

Планировка и размещение оборудования на визуализациях, представленные в статье, имеют ознакомительный характер и не являются руководством для проектирования.

Вид 2.1 Лифтовой холл в сторону переходной лоджии

Вид 2.2 Тамбур выхода на переходную лоджию


Вид 2.3 Лифтовой холл в сторону межквартирного коридора

Вид 2.4 Выходы на переходную лоджию. Лестница

Вид 2.8 Межквартирный коридор

Вид 2.10 Лифтовой холл

Вид 2.11 Лифтовой холл

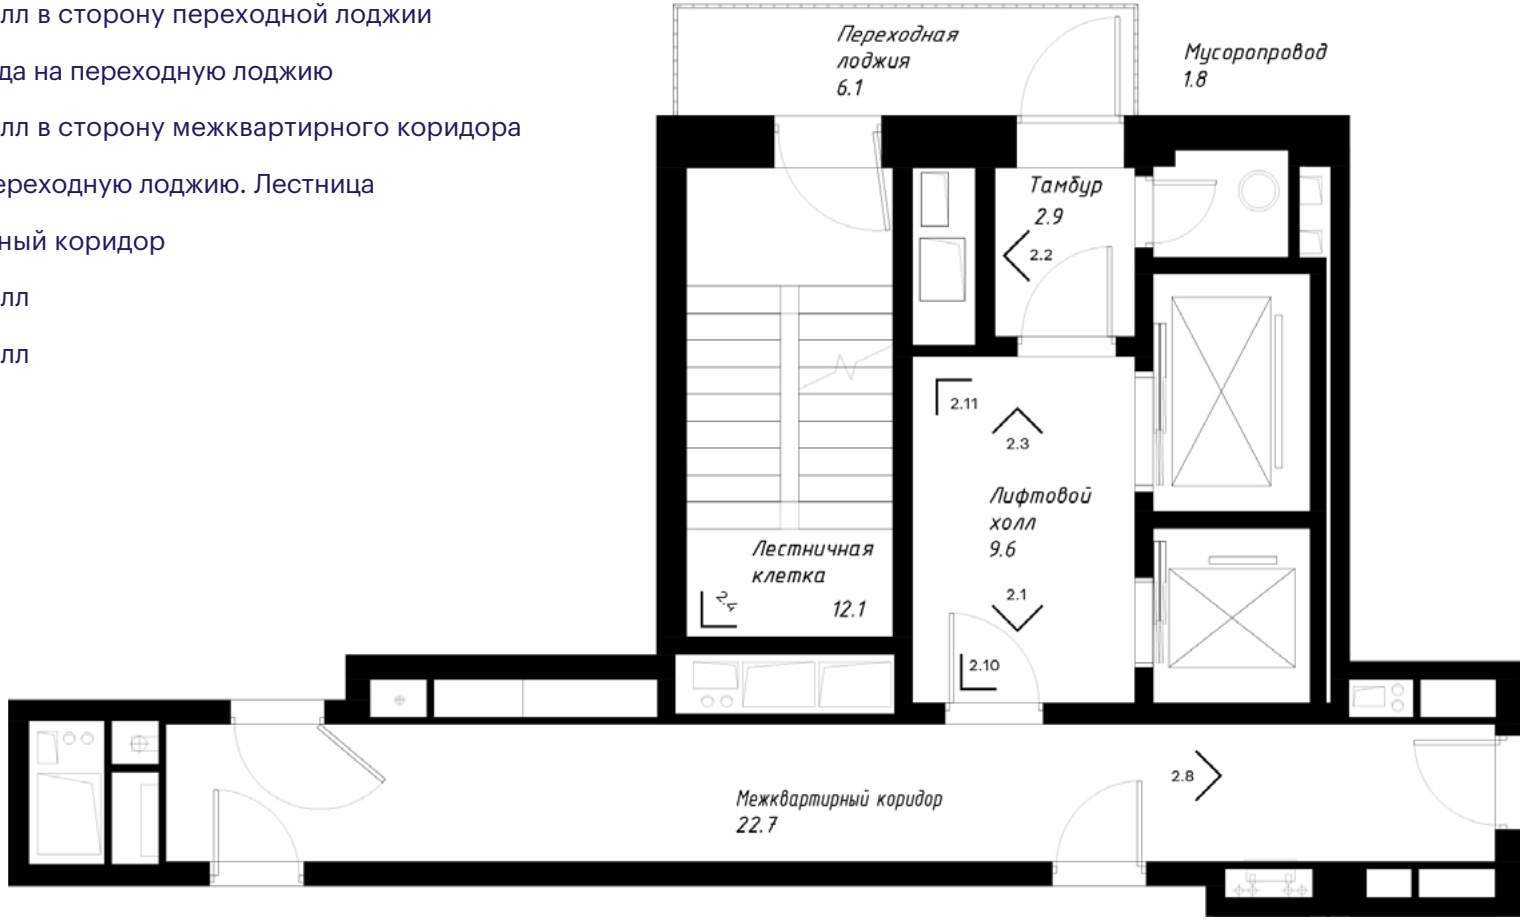

План МОП типового этажа с переходной лоджией



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.1 Лифтовой холл в сторону переходной лоджии



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.2 Тамбур выхода на переходную лоджию



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.3 Лифтовой холл в сторону межквартирного коридора



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.4 Выходы на переходную лоджию. Лестница



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.8 Межквартирный коридор



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.10 Лифтовой холл



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.11 Лифтовой холл


МОП типовой этаж.
Секция без переходной лоджии

Планировка и размещение оборудования на визуализациях, представленные в статье, имеют ознакомительный характер и не являются руководством для проектирования.

Вид 2.5 Лифтовой холл в сторону межквартирного

Вид 2.6 коридора Лифтовой холл в сторону выхода на

Вид 2.7 лестницу Лестница

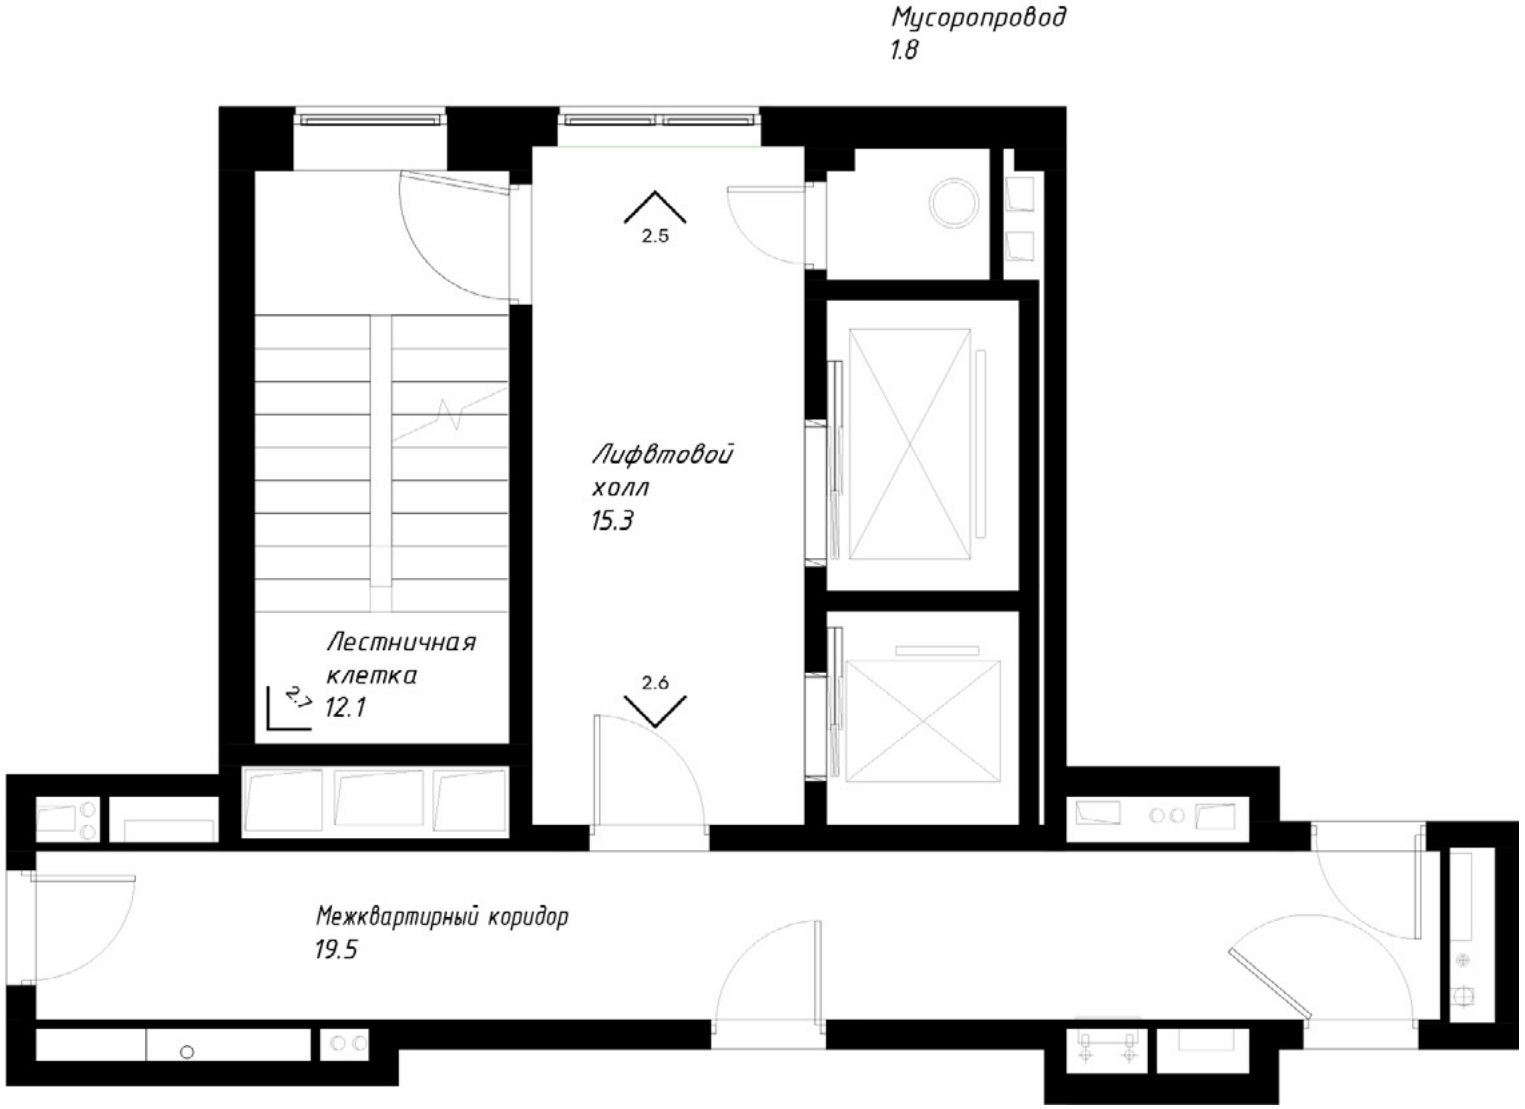

План типового этажа без переходной лоджии



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.5 Лифтовой холл в сторону межквартирного коридора



Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.6 Лифтовой холл в сторону выхода на лестницу




Места общего пользования (МОП). Типовой этаж

Вид 2.7 Секция без переходной лоджии. Лестница.

Пол



Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Викинг SG612600R
Размер:	600x600x11 мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	первый этаж: тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, вестибюль, колясочная, помещение консьержа, лифтовой холл, ЛК(жилой части)



Наименование:	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi
Артикул:	Викинг SG612600R (нарезать на объекте из Викинг SG612600R)
Размер:	100x600x11 мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	первый этаж: помещение консьержа, ЛК(жилой части)



Наименование:	Грязезащитная решетка Бразис Маркет
Тип:	Резина+щетка+скребок с шумозащитной лентой из вспененного полиэтилена, 5-6-ти зубчатый скребок
Высота решётки:	20-25 мм (расстояние между элементами не должно превышать 5 мм, для шпильки)
Цвет:	чёрный / тёмно-серый
Место применения:	тамбур, в приямок




Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Сенат SG155900R
Размер:	402x402x8 мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	типовой этаж: лифтовой холл, помещение мусоропровода, межквартирный коридор, тамбур (при выходе на переходную лоджию)



Наименование:	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi
Артикул:	Сенат SG155900R (нарезать на объекте из Сенат SG155900R)
Размер:	100x402x8 мм
Фактура:	бетон
Цвет:	серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	типовой этаж: лифтовой холл, помещение мусоропровода, межквартирный коридор, тамбур (при выходе на переходную лоджию)



Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Аллея SG912000N
Размер:	300x300x8 мм
Цвет:	темно-серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	переходная лоджия



Наименование:	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi
Артикул:	Аллея SG912000N
	(нарезать на объекте из Аллея SG912000N)
Размер:	100x300x8 мм
Цвет:	темно-серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	переходная лоджия



Наименование:	Керамогранит Cersanit
Артикул:	Грес A100
Размер:	300x300x7 мм
Цвет:	бежевый
Затирка:	Ceresit CE 33, 13 антрацит
Крестик:	2 мм
Место применения:	мусоросборная камера, тамбур
	мусоросборной камеры



Наименование: Наливной пол

Толщина: по отметке ступени

Место применения: площадки лестничных маршей



Наименование: Обеспыливающая пропитка Элакор

Класс пожарной опасности: КМ0

Тип: укрепляющая

Артикул: Элакор-МБ1 Флюат

Цвет: бесцветная


Место применения: лестничный марш и площадка




Наименование:	Покрытие негорючее защитно-декоративное моющееся Палитра Руси (Калошница — основной вариант)
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Артикул:	Для путей эвакуации ТУ 2310-049-51309101-2014
Цвет:	RAL 7040
Нанесение:	подготовка водно-дисперсионной грунтовкой «КОНТАКТ-ВНГ-К» под негорючее покрытие ТУ 2316-004-17490994-2001, в два слоя, 100 мм заводится на стену и 100 мм заводится на пол
Место применения:	лестничный марш и площадка



Наименование:	Тактильно-контрастный указатель (ОДИ) на полу
Артикул:	Polycem PC 200 AG
Размер:	• ширина полосы 50 мм • расстояние между полосами 50 мм • полосы расположены под углом 45° • общие габариты зон — по проекту ОДИ
Фактура:	кварцевый песок
Цвет:	сигнальный желтый, согласно ГОСТ 52875-2018
Нанесение:	по трафарету из малярной ленты Bauexpert ST Plus
Место применения:	тактильно-контрастные указатели на полу по проекту ОДИ

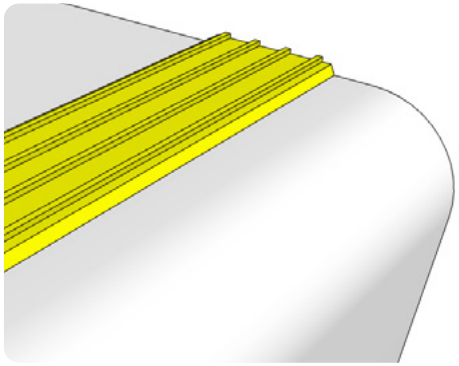

Наименование:	Лента тактильная (Тактильно-контрастный указатель (ОДИ) на лестничном марше — резервный вариант)
Тип:	лента тактильная
Артикул:	10140-1-LT29-CH
Размер:	29x3x1000 мм, расстояние от края ступени 30 мм
Цвет:	сигнальный желтый, согласно ГОСТ 52875-2018 тактильно-контрастные указатели
Место применения:	на первой и последней ступенях марша по проекту ОДИ

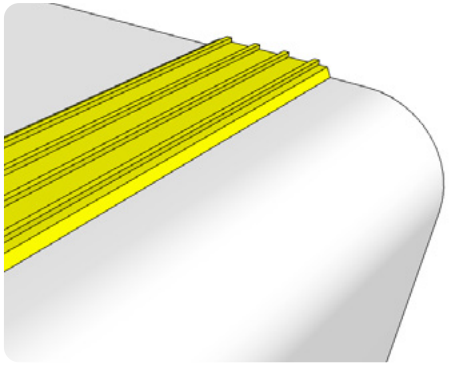

Наименование:	Полоса из полиуретан-цемента Polycem с кварцевым песком (Тактильно-контрастный указатель (ОДИ) на лестничном марше - основной вариант)
Тип:	полоса из полиуретан-цемента Polycem с кварцевым песком
Артикул:	Polycem PC 200 AG
Размер:	• ширина полосы 30 мм • расстояние от края ступени 30 мм
Фактура:	кварцевый песок
Цвет:	сигнальный желтый, согласно ГОСТ 52875-2018 по
Нанесение:	трафарету из малярной ленты Bauexpert ST Plus
Место применения:	тактильно-контрастные указатели на первой и последней ступенях марша по проекту ОДИ

Стены



Наименование: Керамический гранит Kerama Marazzi

Артикул: Радуга SG606200R

Размер: 600x600x11 мм

Цвет: белый

Затирка: Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый

Крестик: 2 мм

Место применения: первый этаж: тамбур, вестибюль, колясочная



Наименование: Керамический гранит Kerama Marazzi

Артикул: Радуга SG606100R

Размер: 600x600x11 мм

Цвет: черный

Затирка: Ceresit CE 33, 16 графит

Крестик: 2 мм

Место применения: первый этаж: вестибюль, лифтовой холл



Наименование:	Керамический гранит Kerama Marazzi*
Артикул:	Радуга SG610100R
Размер:	600x600x11 мм
Цвет:	оранжевый
Затирка:	Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый
Крестик:	2 мм
Место применения:	первый этаж: тамбур, вестибюль, лифтовой холл



Наименование:	Керамический гранит Estima*
Артикул:	YOUR COLOR YC 92
Размер:	600x600x10 мм
Цвет:	салатовый
Затирка:	Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый
Крестик:	2 мм
Место применения:	первый этаж: тамбур, вестибюль, лифтовой холл




Наименование:	Керамический гранит Estima* YOUR COLOR YC 23
Размер:	600x600x10 мм
Цвет:	мандариновый
Затирка:	Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый
Крестик:	2 мм
Место применения:	первый этаж: тамбур, вестибюль, лифтовой холл

Наименование:	Керамический гранит Kerama Marazzi*
Артикул:	Радуга SG618600R
Размер:	600x600x11 мм
Цвет:	желтый
Затирка:	Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый
Крестик:	2 мм
Место применения:	первый этаж: тамбур, вестибюль, лифтовой холл

*Цвет плитки для акцентной стены (цвета витражей МОП 1-ого этажа, акцентных панелей лифтов) указан в таблице пообъектно: Таблица No1. Таблица по фасадам_витражам_плитке_лифтам.xlsx





Наименование:	Профиль для внешнего угла Профиль Металл
Артикул:	ПМЮ-02 ПО Г10
Размер:	2700х20х11 мм, толщина 1 мм
Цвет:	матовое серебро, анодированный
Место применения:	внешний угол из плитки на первом этаже




Наименование:	Структурная краска NG Light
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Артикул:	негорючая краска NG Light
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Нанесение:	мелкая текстура. Рекомендуемый метод - при помощи краскопульта, картушного пистолета и компрессора. Перед нанесением на участки, подготовленные гипсовыми материалами, необходимо грунтовать поверхность продуктом "Грунт Primer под негорючую краску NG".
Место применения:	• первый этаж: помещение консьержа, лестничная клетка • типовой этаж: лифтовой холл, межквартирный коридор, лестничная клетка Применять на объектах, начиная с 5 волны



Наименование:	Краска интерьерная для влажных помещений СтройТЕКС
Класс пожарной безопасности:	КМ1
Тип:	влагостойкая
Артикул:	700010326
Цвет:	глубокоматовая RAL 9003 (белый)
Место применения:	мусоросборная камера (по стенам выше плитки), помещение ствола мусоропровода



Наименование:	Влагостойкое защитно-декоративное покрытие Палитра Руси
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Артикул:	ТУ 2310-049-51309101-2014
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Нанесение:	подготовка водно-дисперсионной грунтовкой «КОНТАКТ-ВНГ-К» под негорючее покрытие ТУ 2316-004-17490994-2001, в два слоя
Место применения:	чистовая отделка оконных и дверных откосов

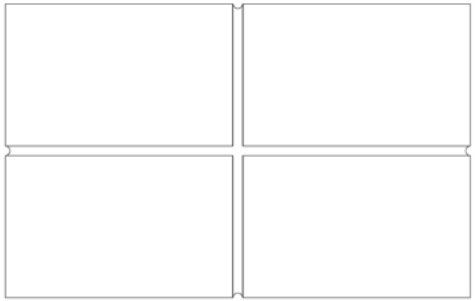

Наименование:	Керамическая плитка Kerama Marazzi
Артикул:	Белое солнце 8000
Размер:	200x300x6,9 мм
Цвет:	белый глянцевый
Затирка:	Ceresit CE 33, 01 белый
Крестик:	2 мм
Раскладка:	горизонтальная
Место применения:	• первый этаж: санузел консьержа, ПУИ • мусоросборная камера (11 рядов плитки)



Наименование:	Покрытие по металлу Палитра Руси
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Цвет:	матовый RAL 9017 (черный)
Место применения:	трубы для черных приборов отопления




Наименование:	Огнезащитный состав ООО Научно-производственное предприятие Спецсостав
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Артикул:	ТУ 2316-005-16341424-2015
Цвет:	матовый RAL 9005 (черный)
Место применения:	покрытие металлоизделий, мест сварки ограждений ЛК



Наименование:	Отделка мусоропровода (Осуществляется поставщиком мусоропровода)
Тип:	защитное порошково-полимерное покрытие, которое защищает мусоропровод от коррозии
Цвет:	матовый RAL 7016 (антрацитово-серый)
Нанесение:	заводское
Место применения:	ствол мусоропровода


Потолок

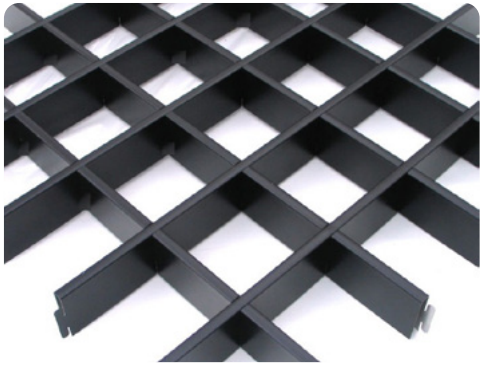

Наименование:	Подвесной потолок Грильято
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Размер:	• ячейка 100х100х40h мм • толщина 0,3+0,4 • ширина профиля 10 мм
Комплектация:	• угол PL 19х24 черный сталь • рейка грильято 100х100 мама черный эконом • рейка грильято 100х100 папа черный эконом • направляющая грильято 0,6 черный эконом • направляющая грильято 1,2 • направляющая грильято 2,4 • соеденительный элемент • подвес евро
Цвет:	RAL 9005 (черный)
Место применения:	первый этаж: тамбур, вестибюль, лифтовой холл, колясочная



Наименование:	Негорючая краска NG Light
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Артикул:	негорючая краска NG Light
Нанесение:	подготовка водно-дисперсионной грунтовкой "Грунт Primer под негорючую краску NG", в два слоя
Цвет:	RAL 9005 (черный)
Место применения:	запотолочное пространство Грильято и окрашивание коммуникаций в запотолочном пространстве

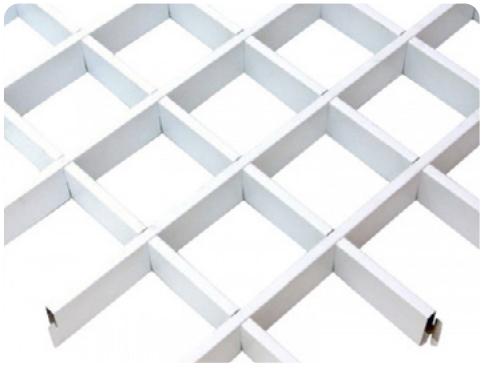

Наименование: Подвесной потолок Грильято

Класс пожарной безопасности: КМ0

Размер:
- ячейка 100х100х40h мм
- толщина 0,3+0,4
- ширина профиля 10 мм

Комплектация:
- угол PL 19х24 белый сталь
- рейка грильято 100х100 мама белый эконом
- рейка грильято 100х100 папа белый эконом
- направляющая грильято 0,6 белый эконом
- направляющая грильято 1,2
- направляющая грильято 2,4
- соеденительный элемент
- подвес евро RAL

Цвет: 9003 (белый)

Место применения:
- первый этаж: помещение консьержа
- типовой этаж: тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор



Наименование: Краска для потолков СтройТЕКС

Класс пожарной безопасности: КМ0

Артикул: 700010320

Цвет: RAL 9003 (белый)


Место применения:
- первый этаж: помещение консьержа
- типовой этаж: лестничная клетка, запотолочное пространство Грильято и окрашивание коммуникаций в запотолочном пространстве



Наименование:	Краска интерьерная для влажных помещений СтройТЕКС
Класс пожарной безопасности:	КМ1
Тип:	влагостойкая
Артикул:	700010326
Цвет:	глубокоматовая RAL 9003 (белый)
Место применения:	мусоросборная камера, помещение ствола мусоропровода



Наименование:	Краска Tikkurila
Тип:	акриловая, фасадная, атмосферостойкая
Артикул:	Prof Fasade Aqua
Цвет:	матовая RAL 7035 (серый)
Место применения:	переходной балкон

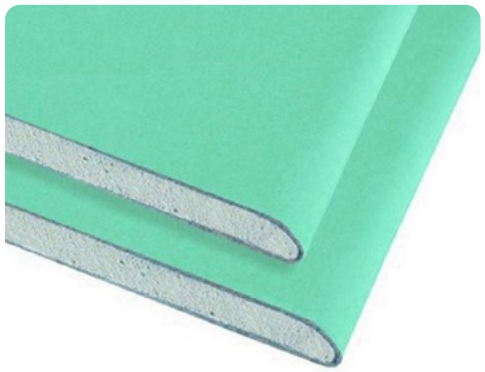

Наименование:	ГКЛВ/ГСП-Н2
Тип:	влагостойкий
Комплектация:	потолок подвесной ГКЛВ/ГСП-Н2 по технологии КНАУФ на одноуровневом металлическом каркасе П113, шпатлевка, покраска краской для влажных помещений СтройТЕКС(Артикул - 700010326)
Место применения:	санузел консьержа, ПУИ



Наименование:	Металлическая фасадная система АКФ 1000
Группа горючести:	НГ
Комплектация:	• кассета АКФ 1000, профиль вертикальный несущий ПВН-60, • уголок PL 40х40, профиль горизонтальный несущий ПГН-40 • кронштейн АК*
Материал:	оцинкованная сталь
Цвет:	матовый RAL 9005 (черный)*
Место применения:	входная группа (улица)
	*винты , которыми крепятся кассеты к подсистеме окрасить (в цвет кассет)

Осветительные приборы



Наименование:	Встраиваемый светильник для ячеистого потолка Грильято LedLine
Степень защиты:	IP20
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	I
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	ARM-GR-6W-10x10-4000K
Размер:	100x100x39 мм
Мощность:	6 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	600 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Комплектация:	универсальный драйвер на 6 светильников, провод ПуГВ 0,75
Цветовая температура :	4000K
Место применения:	• первый этаж: тамбур, вестибюль, лифтовой холл, колясочная, помещение консьержа • типовой этаж: тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор



Наименование:	Встраиваемый светильник для ячеистого потолка Грильято LedLine с подключением к аварийному кабелю
Степень защиты:	IP20
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	I
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	ARM-GR-6W/10x10/4K/FRLS (Артикул разработан для ГК ПИК)
Размер:	100x100x39 мм
Мощность:	6 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	600 Лм
Коэффициент мощности:	0,95
Количество фаз:	1
Комплектация:	универсальный драйвер для одного светильника, кабель КПСнг(А)-FRLS 2х0,75
Цветовая температура :	4000К
Место применения:	• первый этаж: тамбур, вестибюль, лифтовой холл, колясочная, помещение консьержа • типовой этаж: тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор



Наименование:	Накладной датчик движения
Степень защиты:	IP20
Класс пожарной безопасности:	нет
Артикул:	ATN000137 ATLASDESIGN
Размер:	ø85x36h мм
Мощность:	0,5 Вт
Угол обзора:	360°
Радиус действия:	6000 мм
Цвет:	белый
Монтаж:	на потолок Грильято
Место применения:	см. проект ЭОМ



Наименование:	Накладной, антивандальный светильник Альянс с датчиком движения0
Степень защиты:	IP65
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	• ES 96-018-20T • ACC000026
Размер:	ø200x51 мм
Мощность:	18 Вт
Напряжение:	220 В 1440
Световой поток:	Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	ЛК при потолочном креплении



Наименование:	Накладной, антивандальный светильник Альянс без датчика движения
Степень защиты:	IP65
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	• ES 96-018-20T • ACC000026/1
Размер:	ø200x51 мм 18
Мощность:	Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1440 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	ЛК при потолочном креплении, помещение мусорокамеры, переходные лоджии при потолочном креплении



Наименование:	Накладной светильник Альянс
Степень защиты:	IP44
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип светильника:	светодиодный
Артикул:	• ES 96-027-20H • ACC00028 (таблетка)
Размер:	Ø255 мм, 70h мм
Мощность:	24 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1800 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	санузел консьержа, ПУИ



Наименование:	Светильник Линия Света
Степень защиты:	IP65
Класс пожарной	нет
безопасности: Класс защиты:	II
Артикул:	LedLine DL Linea Surface RN 50
Размер:	• 500x50x70 мм • шторка 40 мм
Мощность:	15 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1800 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	черный
Цветовая температура:	4000K
Монтаж:	по центру двери, в угол стены и потолка
Место применения:	переходные балконы/лоджии СВУ



Наименование:	Накладной светильник АСТ3
Степень защиты:	IP65
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	ДБО85-24-101 Tablette 840
Размер:	ø300 мм
Мощность:	24 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1992 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	черный
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	второстепенные входы при настенном креплении



Наименование:	Накладной светильник
Степень защиты:	АСТ3 IP65
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	ДСП 45-40-001ral 9005
Размер:	1200/1498х68х82 мм 37
Мощность:	Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	3527 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Матеиал:	опаловый рассеиватель
Покраска:	заводская
Цвет:	RAL 9005 (черный)
Цветовая температура:	4000 К
Место применения:	освещение входов при потолочном креплении



Наименование:	Световой указатель с кнопкой тестирования MIZAR 2023-2 LED STANDARD
Степень защиты:	IP 20
Класс пожарной безопасности:	нет
Класс защиты:	II
Артикул:	4502003710
Размер:	267x34x171h
Мощность:	мм 2 Вт
Напряжение:	230 В
Световой поток:	0 Лм
Коэффициент мощности:	1,00
Количество фаз:	1
Место применения:	на путях эвакуации и для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения (см. проект ЭОМ)

Электрофурнитура




Наименование: Розетка силовая встроенная Schneider Electric

Степень защиты: IP20

Артикул: GSL000145

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: вестибюль по проекту ЭОМ




Наименование: Розетка RJ45 встроенная Schneider Electric

Степень защиты: IP20

Артикул: GSL000181K

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: вестибюль по проекту СС

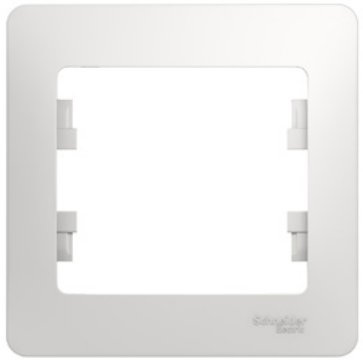

Наименование: Рамка 1-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000101

Размер: 83x83 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: вестибюль по проекту ЭОМ




Наименование: Рамка 2-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000102

Размер: 83x154 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: вестибюль по проекту ЭОМ

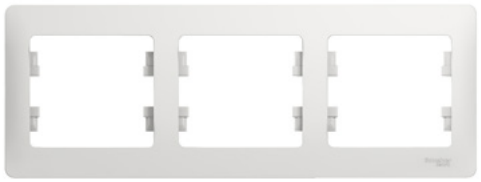

Наименование: Рамка 3-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000103

Размер: 83x225 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: вестибюль по проекту ЭОМ



Наименование: Рамка 4-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000104

Размер: 83x296 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: вестибюль по проекту ЭОМ и СС



Наименование:	Розетка силовая накладная Schneider Electric Этюд
Степень защиты:	IP20
Артикул:	PA16-003B
Размер:	61x61 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	помещение консьержа по проекту ЭОМ



Наименование:	Радиорозетка РПВ-2 (евроисполнение)
Степень защиты:	IP20
Артикул:	РПВ-2
Размер:	80x80 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	помещение консьержа по проекту СС



Наименование:	Розетка силовая накладная с крышкой Legrand Quteo
Степень защиты:	IP44
Артикул:	782321
Размер:	70x70 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	помещения ПУИ и санузлов по проекту ЭОМ



Наименование:	Выключатель 1-клав. накладной Schneider Electric Этюд
Степень защиты:	IP20
Артикул:	BA10-001B
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	помещение консьержа по проекту ЭОМ



Наименование:	Выключатель 2-клав. накладной Schneider Electric Этюд
Степень защиты:	IP20
Артикул:	BA10-002B
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	помещение консьержа по проекту ЭОМ



Наименование:	Распаячная коробка IEK
Степень защиты:	IP44
Артикул:	UKO11-075-040-000-K41-44
Размер:	ø75x40 мм
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Труба для электропроводки IEK (трубы располагать для проводки накладной электрофурнитуры, параллельно и перпендикулярно относительно пола и стен, под 90°)
Тип:	гладкая, жесткая
Артикул:	CTR10-025-K41-060I
Материал:	ПВХ
Размер:	ø25 мм
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Симисторный регулятор РОВЕН
Степень защиты:	IP20
Артикул:	СРМ 500 W/M
Размер:	80x80x60 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ

Дополнительная фурнитура



Наименование: Блок вызова ELTIS

Артикул: DP5000

Цвет: чёрный карбон

Место применения: первый этаж: вход в подъезд



Наименование: Переговорное устройство ПГУ ММГН-2

Тип: врезной

Размер: 103x153h мм

Цвет: базовый RAL 9007 (серый)

Место применения: см. раздел АСУД



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый*
Тип:	накладной
Артикул:	ИП 212-64 прот.R3
Размер:	Ø93×44 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС **Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый*
Артикул:	ИП 212-03-А "RUBETEK"
Размер:	Ø103 х 54 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС **Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Извещатель пожарный ручной адресный*

Тип: накладной

Артикул: ИПР 513- 11 прот.R3

Размер: 88х86х45 мм

Место применения: см. раздел ПС

**Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая,19*



Наименование: Извещатель пожарный ручной адресный*

Тип: накладной

Артикул: ИП 513-03-В "RUBETEK"

Размер: 90х97х60 мм

Место применения: см. раздел ПС

**Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Сетевой контроллер со считывателем ELTIS CRE-71

Тип: накладной

Размер: 47x146x27мм

Место применения: вход с улицы на лестницу 1-го этажа, вход в лифтовой холл подземного этажа и выход из него



Наименование: Кнопка выхода ELTIS B-72

Тип: накладной

Размер: 46x92x24мм

Место применения: выход из подъезда, выход с лестницы 1-го этажа на улицу



Наименование: Замок электромагнитный ОЛЕВС М1-300

Размер: 134x55x35 (электромагнит) / 96x53x12 (якорь)

Место применения: входная дверь подъезда, дверь на лестницу 1-го этажа, дверь лифтового холла подземного этажа



Наименование: Устройство экстренной разблокировки двери Smartec ST-ER115

Размер: 88x88x55мм

Место применения: выход из подъезда, выход с лестницы 1-го этажа на улицу, выход из лифтового холла подземного этажа



Наименование: Оповещатель световой стробоскопический Маяк-24-СТ

Размер: 100x80x30мм

Место применения: см. раздел ПС



Наименование: Оповещатель звуковой Маяк-24-3М2*

Размер: 100x80x30мм

Место применения: см. раздел ПС

** Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Оповещатель пожарный речевой*

Артикул: ОР-03 "RUBETEK"

Размер: 110х110х65мм

Место применения: см. раздел ПС

**Применять только на объектах: Измайловский, 71; Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19*



Наименование: Оповещатель световой Молния-24 “Пожар”

Размер: 304х103х19мм

Место применения: см. раздел ПС



Наименование: Громкоговоритель настенный LPA-05W3

Размер: 120х120х58мм

Место применения: см. раздел СС4 (ГОЧС)



Наименование: Тактильная пиктограмма СП7 Лифт для инвалидов Инвацентр

Размер: 200х200 мм

Место применения: по проекту ОДИ



Наименование: Знак безопасности NPU-2424.E65 Пункт сбора МГН Белый Свет

Артикул: в работе

Размер: 240х240мм

Описание: печать/наклейка на плотном (пластиковом) основании

Место применения: по проекту ОДИ

Сантехническое оборудование



Наименование: Смеситель Славен для подвесной раковины

Артикул: СЛ-ОД-Т10
(При необходимости возможна замена
на смеситель Славен Артикул: СЛ-ОД-К10)

Место применения: санузел консьержа, ПУИ




Наименование: Раковина Santek Neo 40 подвесная

Артикул: Santek Neo 40

Размер: 400x340x170 мм

Комплектация: слив-перелив встроен в раковину

Место применения: санузел консьержа, ПУИ

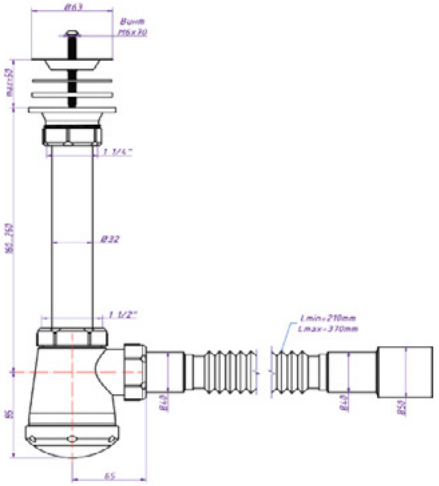

Наименование:	Сифон Orio для подвесной раковины
Артикул:	A-325921
Материал:	пластик
Комплектация:	сифон бутылочный, с удлинённым патрубком и гибкой трубой 40х40/50, с выпуском с нержавеющей решёткой
Место применения:	санузел консьержа, ПУИ



Наименование:	Унитаз Santek Анимо
Артикул:	1.WH50.1.694
	(Артикул разработан для ГК ПИК)
Размер:	380х635х750 мм
Выпуск:	горизонтальный
Материал:	фаянс
Кнопка смыва:	двойная
Место применения:	санузел консьержа



Наименование:	Душевой поддон Aquanet Квадро
Артикул:	211629 (Артикул разработан для ГК ПИК)
Размер:	• 800x800x170 мм • глубина поддона: 55 мм
Комплектация:	поддон с сифоном и опорными ножками
Монтаж:	напольный
Место применения:	ПУИ



Наименование:	Смеситель Славен для душа
Артикул:	СЛ-ОД-Т32 (Артикул разработан для ГК ПИК)
Комплектация:	смеситель, лейка, держатель, шланг
Место применения:	ПУИ



Наименование:	Настенный смеситель Aquanet Conte
Артикул:	SD91387
Комплектация:	штуцер, напорный шланг (см. бренд-лист ВК)
Место применения:	мусорокамера

Наименование:	Ревизионный люк доступа EVENT
Тип:	накладной одностворчатый
Артикул:	ЛТМ
Размер:	• 200x200h мм; • 400x600h мм; • 400x800h мм
Комплектация:	утопленная ручка
Материал:	металл
Покраска:	порошковая в заводских условиях
Цвет:	матовый белый
Монтаж:	в стену
Место применения:	санузел консьержа

Заполнение дверных проемов / Вход в квартиру



Наименование:	Входная металлическая дверь Fortus/ Грандстройальянс*
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая / блочная
Уплотнитель:	белый
Лицевые панели:	• со стороны квартиры: МДФ — панель в цвет межквартирных дверей • со стороны коридора: покраска матовая, гладкая, порошковая
Материал:	х/к сталь 2 мм
Добор:	со стороны квартиры МДФ
Порог:	стационарный, h=14 мм
Фурнитура:	нажимная ручка, замок с цилиндром ключ/ключ, задвижка «Ночной сторож», смотровой глазок, три петли
Цвет:	RAL 9003 (белый)

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*



Наименование:	Входная металлическая дверь для МГН Fortus/ Грандстройальянс*
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая / блочная
Уплотнитель:	белый
Лицевые панели:	• со стороны квартиры: МДФ - панель в цвет межквартирных дверей • со стороны коридора: покраска матовая, гладкая, порошковая
Материал:	х/к сталь 2 мм
Добор:	со стороны квартиры МДФ
Порог:	стационарный, h=14 мм
Фурнитура:	нажимная ручка, замок с цилиндром ключ/ключ, задвижка «Ночной сторож», два смотровых глазка, три петли
Цвет:	RAL 9003 (белый)

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*



Наименование: Ручка нажимная DOORLOCK

Цвет: матовый никель

Артикул: DL Fenix A 16R SN



Наименование: Петля La Florida

Тип: регулируемые

Артикул: Ф 1000044









Наименование:	Дверной упор Apecs
Артикул:	DS-0009-INOX (85MM)
Размер:	h85 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Монтаж:	настенный
Место применения:	у входных дверей в квартиру

Заполнение дверных проемов / МОП

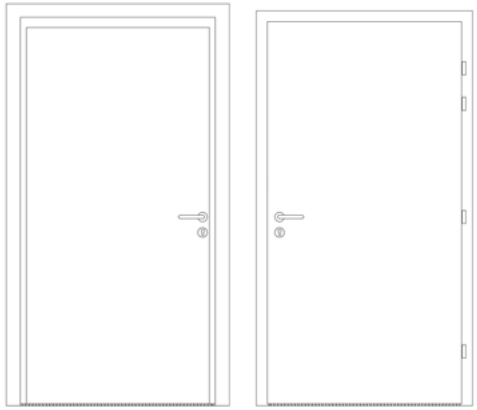


Наименование:	Металлическая дверь Фортус / Грандстройальянс*
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный, h=14 мм
Фурнитура:	нажимная ручка, замок с цилиндром ключ-вертушка, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	см. по цветовой матрице
Место применения:	первый этаж: помещение консьержа, ПУИ (если вход из вестибюля)

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*

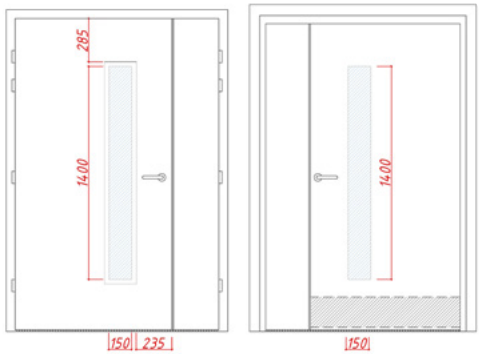


Наименование:	Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, двупольная Фортус / Грандстройальянс*
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая
Упротнитель:	серый
Остекление:	150х1400 мм
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	автоматический, выпадающий
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 2011 (оранжевый)
Место применения:	типовой этаж: в лифтовой холл из межквартирного коридора

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*

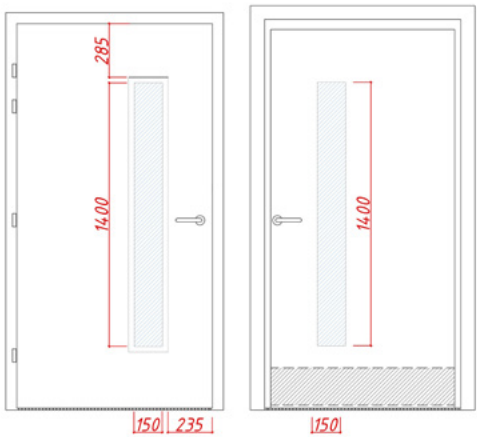


Наименование:	Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, однопольная Фортус / Грандстройальянс*
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая
Уплотнитель:	серый
Остекление:	150х1400 мм
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	автоматический, выпадающий
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 2011 (оранжевый)
Место применения:	типовой этаж: в лифтовой холл из межквартирного коридора

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*

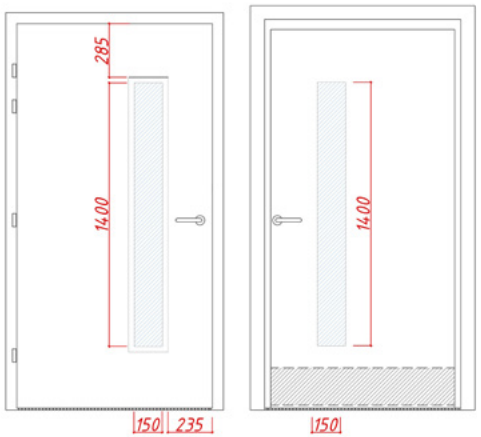

Наименование:	Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, однопольная Фортус / Грандстройальянс*
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая
Упротнитель:	серый
Остекление:	150х1400 мм
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	автоматический, выпадающий
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	типовой этаж: из лифтового холла в тамбур/ЛК

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*

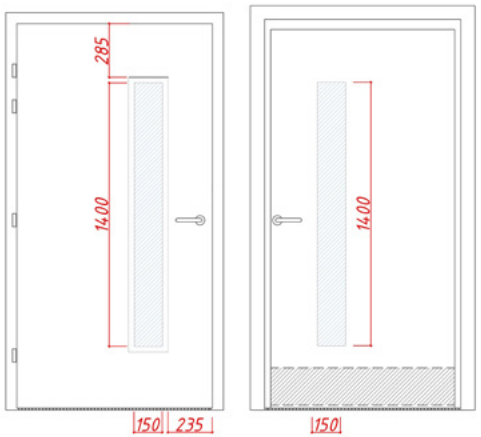

Наименование:	Противопожарная дымогазонепроницаемая металлическая дверь с остеклением, однопольная Фортус / Грандстройальянс*
Предел огнестойкости:	по проекту
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая
Упротнитель:	серый
Остекление:	150х1400 мм
Отбойная полоса:	по ходу движения, из нержавеющей стали, ширина 200 мм, крепление на клёпки (устанавливается при необходимости)
Материал:	х/к сталь 1,2 мм
Добор:	металлический
Порог:	стационарный, h=14 мм
Фурнитура:	нажимная ручка, замок без цилиндра, четыре петли, доводчик
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	матовый RAL 7016 (серый)
Место применения:	типовой этаж: в помещение ствола мусоропровода

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*



Наименование: Нажимная ручка Door Lock

Артикул: DL 038/F-S9/55 PZ U-form Rt

Цвет: нержавеющая сталь

Место применения:

- Д-24.2, Д-24.2л
- Д-25, Д-25л
- Д-24.1, Д-24.1л
- Д-8.2, Д-8.2л
- Д-14, Д-14л




Наименование: Доводчик Door

Артикул: Lock DL100

Цвет: серебристый

Место применения:

- Д-24.2, Д-24.2л
- Д-25, Д-25л
- Д-24.1, Д-24.1л
- Д-8.2, Д-8.2л
- Д-14, Д-14л

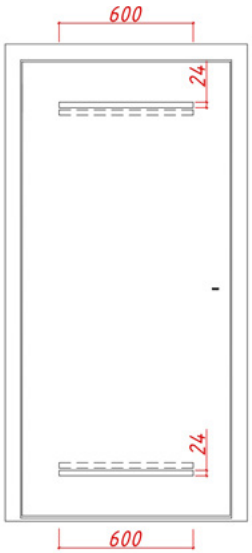

Наименование:	Металлическая дверь для ниши СС Фортус / Грандстройальянс*
Проём:	по замеру, открывание по проекту
Коробка:	угловая
Вентиляция:	два отверстия 600х24h мм
Материал:	х/к сталь не менее 2мм
Порог:	стационарный, h=14 мм
Фурнитура:	сувальдный замок, петли
Покраска:	гладкая, порошковая
Цвет:	см. по цветовой матрице
Место применения:	первый этаж/типовой этаж в МОП

**Применять только на объетах Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1; Кронштадский б-р, вл. 55А; Нижегородская, вл. 76; Черноморский б-р, вл. 22*



Наименование: Сувальдный замок
(Для всех замков в дверь
для ниши СС — под единый мастер-ключ)

Артикул: 72221 3В-8-6 ЛК 5Т/15

Место применения: Д-22, Д-22л / Д-23, Д-23л



Наименование: Петля La Florida

Артикул: Ф 1000044

Тип: регулируемые

Место применения:

- Д-24.2, Д-24.2л
- Д-25, Д-25л
- Д-24.1, Д-24.1л
- Д-8.2, Д-8.2л
- Д-14, Д-14л



Наименование:	Межкомнатная дверь глухая Риксар (изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016)
Проём:	по замеру, открывание — по проекту
Коробка:	сечение 90х32 мм, массив хвойных пород и МДФ
Упротнитель:	контурный, белый
Полотно:	каркас дверного полотна из массива хвойных пород, сплошное заполнение из бруса
Лицевые панели:	МДФ 3-5мм (с учетом финишного покрытия)
Наличник:	телескопический из МДФ шириной 70 мм, толщиной 8 мм, крепится встык под 90°
Добор:	с пазом под телескопический наличник из МДФ 10 мм, поставляется отдельно
Фурнитура:	дверной замок, нажимная ручка, две дверные петли, цилиндровый замок
Поверхность:	рельефная ПВХ плёнка по типу текстурированная Imawell Laerche Bianco 21-75033-2930-0-110
Место применения:	санузел консьержа, ПУИ (если вход из помещения консьержа)



Наименование: Дверные петли

Артикул: RFH-100*75*2.5 SN

(Аналог — Fuaro 500-2BB 100x2,5 PN)

Место применения: Д-15, Д-15л



Наименование: Дверной замок

Тип: цилиндровый

Артикул: NEMEF 1769/01

Размер: 235h мм

Материал: оцинкованная сталь

Цвет: цинк

Место применения: Д-15, Д-15л / Д-14, Д-14л



Наименование: Цилиндровый замок

Тип: механический ключ/вертушка

Артикул: 30/30 FUARO / Apecs

Цвет: матовый хром

Место применения: Д-15, Д-15л / Д-14, Д-14л



Наименование: Накладка на цилиндр Trade Lock*

Артикул: DSS-02-ET

Цвет: матовый хром

Место применения:

- Д-15, Д-15л
- Д-14, Д-14л

**Аналог - 9400 YALE F1 CR SAT, Brialma*



Наименование: Нажимная ручка Trade Lock*

Артикул: DSS 0201/19


Место применения: Д-15, Д-15л

**Аналог — T1081 Toronto F1 (серебро), Brialma*



Наименование:	Дверной упор Apecs
Артикул:	DS-0009-INOX (85MM)
Размер:	h85 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Монтаж:	напольный/настенный
Место применения:	у дверей МОП (у двери в ПУИ и санузел консьержа, у дверей в МОП, примыкающих к стене (облицованной плиткой))


Металлические изделия

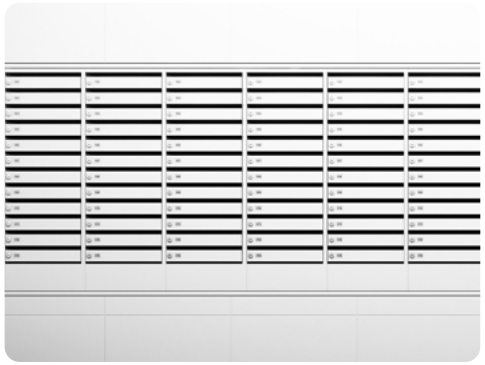

Наименование:	Почтовые ящики
Габаритный размер:	400х210 мм (ДхШ) см. ТЗ 2021
Покраска:	гладкая, порошковая, заводская
Цвет:	матовый, см. цветовую матрицу
Монтаж:	заподлицо с отделкой ,в нишу
Место применения:	первый этаж



Наименование:	Инфопанель
Габариты:	h по высоте секции п.я., ширина 600 мм
Покраска:	гладкая, порошковая, заводская
Цвет:	в соответствии с цветом ящиков
Монтаж:	в одной группе с почтовыми ящиками или отдельно, в зависимости от планировочного решения
Место применения:	первый этаж

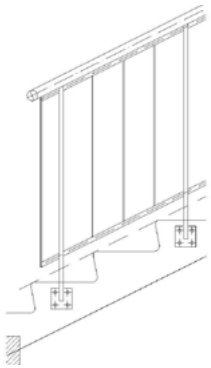

Наименование: Ограждение эвакуационных лестниц (ограждения следует изготавливать в соответствии с ГОСТ25772-83, СП 59.13330.2012)

Покраска: порошковая, заводская

Цвет: RAL 9005

Примечание:
- перед изготовлением ограждения необходимо произвести фактические обмеры на месте.
- прямые секции выполнять с выпуском ограждения на 200-300 мм для монтажа переходных элементов по месту.

Место применения: лестничная клетка

Применять на объектах, начиная с 5 волны



Наименование: Решетка клапана ПД и ДУ (технические характеристики решетки необходимо согласовать с инженером ОВ)

Тип: ламельная


Размер: индивидуальный по замеру

Материал: металл

Покраска: гладкая, порошковая, заводская

Цвет: матовый, возможность покраски по RAL, NCS см. цветовую матрицу

Место применения: первый этаж, типовой этаж

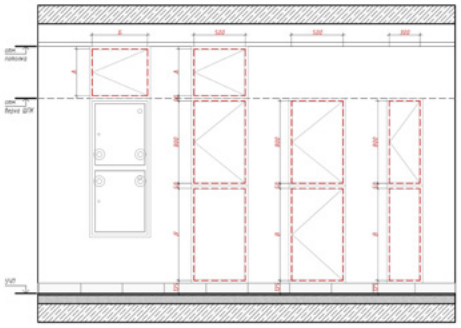

Наименование:	Люки и съемные панели непротивопожарные
Размер:	даны размеры проемов под люки: • А, Б, В — по замеру • А — от верха ШПК/люка до потолка* • Б — по ширине ШПК* • В — от плинтуса до низа люка* * с учетом обрамления 25 мм от проема наружу типоразмеры без необходимости замеров на объекте: • 800hx500 мм • 800hx300 мм
Рама:	прямая и изготавливается заподлицо с поверхностью полотна. Люк над ШПК заподлицо с ШПК
Фурнитура:	почтовый замок ø23 мм (шайба устанавливается с внутренней стороны)
Материал:	х/к сталь 1-1,2 мм
Покраска:	гладкая, порошковая, заводская
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Монтаж:	«в потай» шурупами шестигранными, покраска в цвет люка
Место применения:	межквартирный коридор

Отопительное оборудование



Наименование:	Конвектор SPL Basic WM • технические характеристики определяются проектом ОВ • отделка за прибором отопления в соответствии с проектом
Комплектация:	с стальной перфорированной решеткой
Цвет:	см. цветовую матрицу
Покраска:	гладкая, порошковая в заводских условиях
Подключение:	нижнее / боковое
Крепление:	настенное
Место применения:	см. раздел ОВ



Наименование:	Конвектор SPL Basic FM (технические характеристики определяются проектом ОВ)
Комплектация:	с стальной перфорированной решеткой
Цвет:	см. цветовую матрицу
Покраска:	гладкая, порошковая в заводских условиях
Подключение:	нижнее
Крепление:	напольное
Место применения:	см. раздел ОВ



Наименование:	Регистр из гладких труб (технические характеристики определяются проектом ОВ)
Тип:	секционный с заглушками
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Место применения:	мусорокамера, помещение ствола мусоропровода см. проект ОВ