
2.1.3 Агрегаты АЦМС Н 4003-…

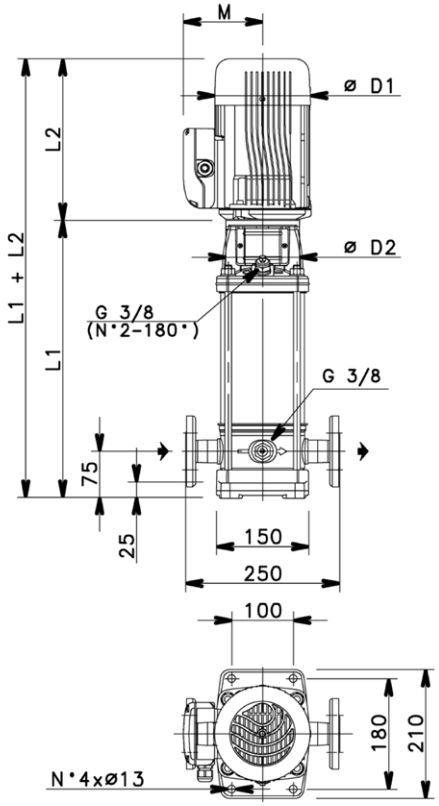

Технические характеристики

- Подача – от 1,2 м³/ч до 4,4 м³/ч;
- Напор – до 245,3 м;
- Температура жидкости – от минус 30 °С до +120 °С;
- Температура окружающей среды – до +40 °С;
- Максимальный КПД – 60 %.

Внимание! Суммарное значение подпора (входного давления) и напора при нулевой подаче не должно превышать максимально допустимого давления Рк.




Таблица 9.

Марка насоса	Мощность двигателя, кВт	Соотв.макс.КПД		L1, мм	L2, мм	L1+L2, мм	M, мм	D1, мм	D2, мм	Масса, кг	
		Q, м³/ч	H, м							Насос	Электро-насос
АЦМС Н 4003-02	0,37	3,0	11,6	278	207	485	98	130	105	8,3	13,6
АЦМС Н 4003-03	0,37	3,0	16,6	278	207	485	98	130	105	8,6	13,9
АЦМС Н 4003-04	0,37	3,0	20,8	298	207	505	98	130	105	9,0	14,3
АЦМС Н 4003-05	0,55	3,0	29,0	318	207	525	98	130	105	9,4	15,6
АЦМС Н 4003-06	0,55	3,0	34,2	338	207	545	98	130	105	9,8	16,0
АЦМС Н 4003-07	0,75	3,0	41,4	368	233	601	117	160	105	10,2	19,9
АЦМС Н 4003-08	0,75	3,0	48,2	388	233	621	117	160	105	10,5	20,2
АЦМС Н 4003-09	1,1	3,0	54,5	408	233	641	117	160	120	10,9	21,4
АЦМС Н 4003-10	1,1	3,0	60,2	428	233	661	117	160	120	11,3	21,8
АЦМС Н 4003-11	1,1	3,0	65,6	448	233	681	117	160	120	11,7	22,2
АЦМС Н 4003-12	1,1	3,0	71,3	468	233	701	117	160	120	12,7	23,2
АЦМС Н 4003-13	1,5	3,0	79,7	498	247	745	125	175	140	13,1	26,6
АЦМС Н 4003-14	1,5	3,0	84,9	518	247	765	125	175	140	13,9	27,4
АЦМС Н 4003-16	1,5	3,0	95,6	558	247	805	125	175	140	14,7	28,2
АЦМС Н 4003-19	2,2	3,0	117,0	618	271	889	125	175	140	15,5	31,6
АЦМС Н 4003-21	2,2	3,0	128,0	658	271	929	125	175	140	16,7	32,8
АЦМС Н 4003-23	2,2	3,0	139,0	698	271	969	125	175	140	18,7	34,8
АЦМС Н 4003-25	2,2	3,0	151,0	738	271	1009	125	175	140	19,5	35,6
АЦМС Н 4003-27	3,0	3,0	164,0	788	287	1075	140	200	160	20,7	41,3
АЦМС Н 4003-29	3,0	3,0	176,0	828	287	1115	140	200	160	21,5	42,1
АЦМС Н 4003-31	3,0	3,0	187,0	868	287	1155	140	200	160	22,3	42,9
АЦМС Н 4003-33	3,0	3,0	198,0	908	287	1185	140	200	160	23,5	44,1

Характеристика агрегатов АЦМС Н 4003-02...-33 (2900 об./мин.)

