Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус А.

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-МГН1

Шифр раздела

Том 10-1

Номер тома, части, книги (при наличии)

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата
1	493-21		21.10.21
2	799-22		03.06.22

Москва, 2021

Акционерное общество
«Монолитное Строительное Управление-1»

105066, г. Москва, ул. Ольховская д.49, тел/факс:(495)286-76-80, e-mail: info@mcy-1.ru.

Заказчик: **ФГБУ «Управление заказчика строительства и реконструкции объектов федеральных государственных органов»**

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Наименование объекта

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Вид документации

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус А.

Наименование документа (раздела)

765-09/15/ДСР-МГН1

Шифр раздела

Том 10-1

Номер тома, части, книги (при наличии)

Директор по проектированию	Л.А. Воронкова
Заместитель директора по проектированию	О.Н. Терехина
ГИП	Ю.А. Ивонин

Москва, 2021

ООО «ППФ «Мастер»

Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9 от 13 августа 2015г.

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

765-09/15/ДСР – МГН1

Том 10-1

2017

ООО «ППФ «Мастер»

Свидетельство №СД-0023-07122009-П-7701219682-9 от 13 августа 2015г.

Заказчик: ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

765-09/15/ДСР – МГН1

Том 10-1

Генеральный директор А.Б. Пономарёв

Главный инженер проекта А.В. Лобов

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

проектно-строительная компания
Перспектива

129344, г. Москва, ул. Искры, д.17«А», стр.3, т./ф: (495) 287-73-70, 287-73-71 e-mail: info@perspektiva-100.ru

Свидетельство 01-П №203 от 26 августа 2015г.

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

07-09-2015-МГН1
ТОМ 10-1

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

проектно-строительная компания
Перспектива

129344, г. Москва, ул. Искры, д.17«А», стр.3, т./ф: (495) 287-73-70, 287-73-71 e-mail: info@perspektiva-100.ru

Свидетельство 01-П №203 от 26 августа 2015г.

«Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

07-09-2015-МГН1
ТОМ 10-1

Главный инженер проекта **Д.В. Крылов**

Изм.	№ Док.	Подп.	Дата

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
		Титульный лист	Стр. 1
	765-09/15/ДСР-МГН1 С	Содержание тома	Стр. 2
	765-09/15/ДСР-МГН1 ПЗ	Пояснительная записка	Стр.3-12
	765-09/15/ДСР-МГН1	**ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**	
1	Лист 1	Схема планировочной организации земельного М1:500	Стр. 13
2	Лист 2	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А	Стр. 14
3	Лист 3	Ведомость изделий для навигации МГН. Ведомость оборудования санузлов для МГН	Стр. 15

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
2		Зам. все	799.22		03.06.22
1		Зам.	493.21		21.10.21

765-09/15/ДСР-МГН1 С

Нач.АПМ	Холодова		08.21
ГАП	Холодова		08.21
ГИП	Ивонин		08.21

Содержание

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АО «МСУ-1»

Копировал:

Формат А4

Пояснительная записка:

1. Общие сведения

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Раздел проектной документации разработан на основании Задания на разработку раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов», согласованного Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы.

Изменения в части количества палат и операционных.

Функциональное назначение объекта — оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи по оказанию медицинской помощи лицам, занимающим государственные должности Российской Федерации (далее категория «А»), лицам, замещающим отдельные должности федеральной государственной гражданской службы (далее категория «Б»). Для этой цели в здании создаются группы помещений, формирующие поликлинику на 300 посещений в смену и больницу со стационаром круглосуточного пребывания на 13 коек и с одной малой операционной с палатой временного пребывания пациента после операции и манипуляционной.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Здание состоит из центральной, западной и восточной частей.
Западная и центральная части здания являются объектом культурного наследия регионального значения. Восточная часть здания является исторически ценным градоформирующим объектом.

В настоящем томе рассматриваются мероприятия по обеспечению доступа инвалидов для части здания, которая не является объектом культурного наследия (восточная часть здания).

Изменения в части функционального назначения здания по Заданию на проектирование и Медико-технологическому заданию, что привело к исключению доступа посетителей маломобильной группы населения в здание, кроме восточной части 1 этажа, где располагается кабинет врача инфекциониста.

В восточной части задания на 1 этаже располагается блок помещений врача инфекциониста, который работает на прием посетителей 12 человек в смену, остальные помещения в этой части здания служебно-бытовые и административные.

В соответствии с Заданием на разработку раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» рабочие места для маломобильных групп населения в учреждении не предусмотрены.

2. Земельный участок

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Земельный участок, на котором размещен объект, расположен в Центральном административном округе г. Москвы района Арбат.
Объект расположен не далее 150 м. от выхода со станции метро «Библиотека имени Ленина» и не далее 100 м. от остановки общественного транспорта маршрутов м2 и Н2. Также предусмотрены парковочные места для инвалидов по Романову переулку, ближайшее из которых находится не далее 30 м. от входа на территорию объекта.

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подпись	Дата
2		Зам.все	799.22		03.06.22
1		Зам.	493.21		21.10.21

765-09/15/ДСР-МГН1 ПЗ

Нач.АПМ	Холодова		08.21
ГАП	Холодова		08.21
ГИП	Ивонин		08.21

Пояснительная записка.

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

АО «МСУ-1»

Копировал:

Формат А4

Примечание: так как объект проектирования является ведомственным учреждением и приём специалистами осуществляется по предварительной записи, поэтому к приёму посетителей всех групп мобильности персонал учреждения готовится индивидуально. Например, алгоритм приёма посетителя категории мобильности М2, М3 или М4 следующий: во-первых, заблаговременно бронируется, предусмотренное проектом, специализированное парковочное место на территории объекта, во-вторых, назначается сотрудник учреждения для сопровождения посетителя от места парковки до кабинета врача и обратно.

Если же на конкретную дату парковочное место уже забронировано, то маломобильный посетитель может воспользоваться социальным такси, которое доставит его на специализированное парковочное место по Романову переулку, где его будет встречать для дальнейшего сопровождения назначенный в качестве сопровождающего сотрудник учреждения.

2.1. Входы и пути движения.

Изменения в части количества входов в здание

На территорию объекта для посетителей предусмотрены следующие входы:

Вход с улицы Воздвиженка в восточной части здания (оси А/11-12) обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником.

Вход оборудован табличкой с информацией об объекте, которая доступна для МГН, в том числе инвалидов-колясочников.

Ширина пешеходных путей составляет 1,5 м., а их продольный и поперечный уклон не превышает 5% и 2% соответственно.

Высота бордюров по краям пешеходных путей принята 0,06м.
Перепад высот бордюров вдоль озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,025м.

Тактильные полосы, выполняющие предупредительную функцию, на покрытии пешеходных путей, размещены за 0,5 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.

Покрытие пешеходных дорожек на территории объекта выполнено из тротуарной плитки. Толщина швов между плитками должна быть не более 0,015м.

Отсутствует перепад высот в местах съезда с пешеходного пути на проезжую часть.

Ребра дренажных решеток, находящиеся на путях движения МГН расположены перпендикулярно направлению движения и вплотную прилегают к поверхности.

2.2. Автостоянки для инвалидов

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

На территории объекта предусмотрено 1 (одно) специализированное место для автотранспорта инвалида-колясочника габаритами 6,0х3,6м., которое размещено в пределах 50-ти метров от входа в здание. Специализированное место обозначено дорожной разметкой 1.24.3 (ГОСТ Р 51256-2011) и информационным знаком 6.4 «Место стоянки» со знаком дополнительной информации 8.17 «Инвалиды» (ГОСТ Р 52290-2004).

2.3. Благоустройство и места отдыха.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

На территории объекта на основных путях движения людей предусмотрены места отдыха, оборудованные скамьями и светильниками.

Скамейки со спинкой предусмотрены на обочине проходов и обозначены с помощью фактурной плитки на покрытии проходов.

Вокруг отдельно стоящего дерева, расположенного на пути движения, предусмотрена предупредительная конструкция – приствольная решётка.

3. Помещения и их элементы

В здании обеспечены для МГН условия для безопасного осуществления необходимой ими деятельности как самостоятельно, так и при помощи сопровождающего, а также эвакуации в случае экстренной ситуации.

3.1. **Входы**.

Изменения в части количества входов в здание.

Поскольку в соответствии с Медико-технологическим заданием и Заданием на проектирование поменялось назначение восточной части здания, в рассматриваемом проекте в восточную часть здания предусмотрен один вход, а именно:

Вход (с уровня земли) с улицы Воздвиженка (оси А/11-12), который обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником. Входная дверь — глухая деревянная с шириной в свету не менее 1200 мм.

Поверхность покрытий входных площадок и тамбуров предусмотрена твёрдой и нескользящей при намокании.

3.2. Пути движения в здании.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

3.2.1. Горизонтальные коммуникации.

- Ширина пути движения (эвакуации) инвалида на кресле-коляске в коридорах в одном направлении составляет 1,50 м.
- Высота коридоров в свету по всей их длине и ширине составляет не менее 2,1 м.
- Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м. перед дверными проёмами и входами на лестницы имеют контрастно окрашенную поверхность.
- Ширина дверных и открытых проёмов в стенах, а также выходах из помещений и коридоров на лестничную клетку составляет не менее 0,9 м.
- Двери на путях эвакуации имеют окраску, которая контрастирует со стеной.
- На путях движения МГН предусмотрены места отдыха и ожидания: 1-й этаж (оси 12-13/А”-Л).
- Двери, доступные для МГН, оснащены ручками П-образной формы.

3.2.2. Вертикальные коммуникации.

Лестницы и пандусы.

Изменения в части описания количества лестниц. (описана одна лестница в осях 11-12/А)

- При перепаде высот пола в здании предусмотрена лестница и подъёмное устройство, доступные для МГН: 1-й этаж (оси 11-12/А)
- Ступени лестниц ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики не менее 2см.
- Ширина марша лестницы, в осях 11-12/А – 1815 мм. Совместно с лестницей на 1-м этаже предусмотрена подъёмная платформа с наклонным перемещением для преодоления лестничного марша.

Примечание:

Для посетителей категории мобильности М1 проектом обеспечены условия использования помещений здания для безопасного осуществления необходимой деятельности самостоятельно.

Для посетителей категории мобильности М2-М4 проектом обеспечены условия использования помещений здания для безопасного осуществления необходимой деятельности при помощи сопровождающего.

Перед лестницами предусмотрены тактильные напольные указатели.

На верхней поверхности поручней перил предусмотрены рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

Подъёмные платформы.

Проектом предусмотрено устройство подъёмной платформы с наклонным перемещением для посетителей категории мобильности М2-М4.

Пути эвакуации.

- Ширина в свету участков эвакуационных путей, используемых МГН, составляет не менее 0,9 м.
- Ширина в свету коридоров, используемых для эвакуации МГН не менее 1,5 м.
- Пандусы внутри рассматриваемой части здания не предусмотрены.
- Зоны безопасности в рассматриваемой части здания не предусмотрены.
- Верхние и нижние ступени каждого марша эвакуационных лестниц окрашены в контрастный цвет.
- Кромки ступеней на путях эвакуации окрашены краской, светящейся в темноте.

3.3. Санитарно-бытовые помещения.

Изменения в части расположения санузла для инвалидов.

В рассматриваемой части здания на 1-м этаже в осях 13-13”/А-Л предусмотрен санузел для инвалидов.

У дверей санузла на высоте 1,35 м. предусмотрены специальные знаки (в т.ч. рельефные).

Кабина санузла оборудована системой тревожной сигнализации, которая обеспечивает связь с постом охраны.

Кабина санузла оборудована системой двусторонней связи с дежурным.

Снаружи помещения санузла над дверью предусмотрено устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации.

В кабине санузла предусмотрено аварийное освещение.

3.4. Аудиовизуальные информационные системы.

Без изменения в соответствии с положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017)

- Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для инвалидов и на путях их движения, обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги.

Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивает непрерывность информации, однозначное опознавание объектов и мест посещений.

Визуальная информация размещена на высоте 1,6 м.

В санузле предусмотрена система двусторонней связи, которая снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Предусмотрено аварийное освещение.

Информирующие обозначения помещений внутри здания дублируются тактильными знаками, которые размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,3 м.

Входы в кабинеты врачей и процедурные оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов.

Сравнение документации стадии П (Положительное заключение государственной экспертизы № 497-17/ГГЭ-10842/05 от 10.05.2017) и откорректированной стадии П.

п/п	Изменения	Оси	До корректировки	После корректировки	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 1. Общие сведения		Число посетителей учреждения в смену составляет 300 человек (взрослых - 240, детей - 60). Количество МГН всех групп мобильности составляет 5% (15 чел.) от общего числа посетителей медицинского учреждения. Отсюда, принимаем, что МГН категории М4 составляет 25% от всех категорий и составляет 4-е человека	В восточной части задания на 1 этаже располагается блок помещений врача инфекциониста, который работает на прием посетителей 12 человек в смену, остальные помещения в этой части здания служебно-бытовые и административные. .	Пояснительная записка
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 2.1. Входы и пути движения.		Центральный вход с улицы Воздвиженка обеспечивает доступ посетителей групп мобильности М1, М2 и М3 непосредственно в здание; Вход с улицы Воздвиженка в восточной части здания (оси А/11-12) обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником.	Вход с улицы Воздвиженка в восточной части здания (оси А/11-12) обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником.	Пояснительная записка

			С Романова переулка предусмотрен вход/въезд на территорию объекта для посетителей группы мобильности М4 и пациентов прибывших машиной скорой помощи.		
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 3.1. Входы.		В рассматриваемом проекте предусмотрено два входа в восточную часть здания, а именно: Вход (с уровня земли) с улицы Воздвиженка (оси А/11-12), который обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником. Входная дверь — витражная из ударопрочного стекла с шириной в свету не менее 1200 мм. Вход (с уровня земли) с дворовой территории объекта в осях С-Т/13, который обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником. Входная площадка имеет навес. Входная дверь — деревянная со смотровыми панелями, заполненная ударопрочным стеклом. Ширина входной двери в свету	В рассматриваемом проекте предусмотрен один вход в восточную часть здания, а именно: Вход (с уровня земли) с улицы Воздвиженка (оси А/11-12), который обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником. Входная дверь — витражная из ударопрочного стекла с шириной в свету не менее 1200 мм.	Пояснительная записка

			составляет не менее 1200 мм		
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 3.2.1. Горизонтальные коммуникации.		На путях движения МГН предусмотрены места отдыха и ожидания: 1-й этаж (оси Н/1-П/13′-14), 2-й этаж (оси Р-С/13-13′), 4-й этаж (оси Л-М/13-14).	- На путях движения МГН предусмотрены места отдыха и ожидания: 1-й этаж (оси 12-13/А”-Л).	Пояснительная записка
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 3.2.1. Горизонтальные коммуникации.		Ширина марша лестниц: Для лестницы в осях Р-С/13′-14 – 1350 мм. Совместно с лестницей на 1-м этаже предусмотрена подъёмная платформа с наклонным перемещением для преодоления лестничного марша. Для лестницы в осях Л-М/11-12 – 1350 мм. Для лестницы в осях М-Н/13-14 – 1350 мм.	- Ширина марша лестницы, в осях 11-12/А – 1815 мм. Совместно с лестницей на 1-м этаже предусмотрена подъёмная платформа с наклонным перемещением для преодоления лестничного марша.	Пояснительная записка
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 3.2.2. Вертикальные коммуникации. Лестницы и пандусы.		При перепаде высот пола в здании предусмотрены лестницы, подъёмные устройства и пандусы инвентарные.	Вход с улицы Воздвиженка в восточной части здания (оси А/11-12) обеспечивает доступ посетителей всех групп мобильности. Вход оборудован механическим подъёмником.	Пояснительная записка
	Корректировка пояснительной		Проектом предусмотрено устройство 6-ти	Проектом предусмотрено устройство подъёмной	Пояснительная записка

	записки раздела МГН1 в части: 3.2.2. Подъемные платформы		подъёмных платформ с наклонным перемещением для посетителей категории мобильности М2-М4.	платформы с наклонным перемещением для посетителей категории мобильности М2-М4	
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 3.2.2. Пути эвакуации		Проектом предусмотрены зоны безопасности: на 1-м этаже в осях Р/13′-14. на 2-м этаже в осях Л-М/12-14 и Р/13′-14. на 3-м этаже в осях Л-М/12-14 и Р/13′-14. на 4-м этаже в осях Л-М/12-14 и Р/13′-14. Зона безопасности в осях Л-М/12-14 размещена в тамбуре лифта Лф7 для транспортирования пожарных подразделений. Зона безопасности в осях Р/13′ -14 граничит с выходом на эвакуационную лестничную клетку. Согласно стр. 11 СТУ шифр №М-01-01/01-17-СТУ зоны безопасности выделены перегородками с пределом огнестойкости не менее EI(W) 60, перекрытия – REI 60, заполнение проёмов – противопожарное 1-го типа. Суммарная площадь зон безопасности на каждом из этажей обеспечивает возможность	- Зоны безопасности в рассматриваемой части здания не предусмотрены.	Пояснительная записка

			размещения МГН из расчёта по 2,65 м^2 на одного МГН группы мобильности М4 с сопровождающим. Согласно стр.13 СТУ шифр №М-01-01/01-17-СТУ на путях эвакуации в коридорах допускается размещение оборудования для подъёма инвалидов, которое выступает из плоскости стен на высоте менее 2-х метров. Зоны безопасности оснащены селекторной связью с постом охраны. Двери и стены зоны безопасности и пути движения к ним обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.		
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 3.2.2. Пути эвакуации		***Примечание:*** При эвакуации посетителя группы мобильности М4 на крыльцо Кр-6 в осях М-Н/12-13 для дальнейшего его спуска на поверхность земли предусмотрен механический подъёмник.	Исключено	Пояснительная записка
	Корректировка пояснительной записки раздела МГН1 в части: 3.3.Санитарно-бытовые помещения.		В рассматриваемой части здания на 1-м этаже в осях Л-М/13-14 предусмотрен санузел для инвалидов.	В рассматриваемой части здания на 1-м этаже в осях 13-13”/А-Л предусмотрен санузел для инвалидов.	Пояснительная записка

1	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 13-13”/Т		Данный выход не используется для эвакуации МГН.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
2	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 13”-14”/С-Т		Исключен подъемник для МГН.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
3	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 13”-14”/Р-С		Исключен знак навигации.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
2	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 13”-14”/Н-Н/1		Исключен подъемник для МГН.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
3	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 13”-14”/Л-М		Исключен знак навигации.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
2	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 13-13”/М-Н		Исключен подъемник для МГН.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
3	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 12-13/Л-М		Исключен знак навигации.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
3	Корректировка Схемы движения МГН на 1 этаже. Блок А	В осях 13-13”/А-Л		Добавлен знак навигации.	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А

Условные обозначения

	граница проектирования
1-28	граница земельного участка №РФ-77-4-53-3-74-2021-8069
	существующие здания и сооружения
	реконструируемые здания/ проектируемые сооружения
	подземная часть здания/ тоннель
	Проектируемые дорожные покрытия
	асфальтовое покрытие (дороги)
	асфальтовое покрытие (отмостка)
	контейнер для ТБО с навесом
	ворота автоматические
	Элементы озеленения
	газон
	Движение МГН по территории
	движение для МГН категорий М1-М3
	движение для МГН категорий М4
	пониженный бортовой камень
	Тактильные дорожные указатели - ГОСТ Р 52875-2007
	предупреждающие плиты (форма рифления с квадратными рифами и продольными)
	Прочие обозначения
1.7%	уклон дорог

Ведомость используемых дорожных знаков, тактильных дорожных указателей и информационных стендов и других технических средств для обеспечения безопасности движения МГН по территории

поз.	Вид	Наименование	Ед. изм	Кол-во
1		Тактильная дорожная плита предупреждающего назначения (ГОСТ Р 52875-2007)		
		Тактильная плитка параллельный продольный риф 500х500	шт	8
		Тактильная плитка риф типа усеченных конусов, расположенных в линейном порядке 500х500	шт	8



						765-09/15/ДСР
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания
Разраб.		Топильская			03.22	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации
Разраб.						
Проверил		Топильская			03.22	
ГАП		Спивакова			03.22	Схема планировочной организации земельного участка с указанием путей перемещения МГН М 1:500
Н.контр.						


Стадия	Лист	Листов
П	1	3

АО "МСУ-1"


Согласовано

Инв. N° подл. | Подп. и дата | Взамен инв. N°

Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А
(1 : 200)

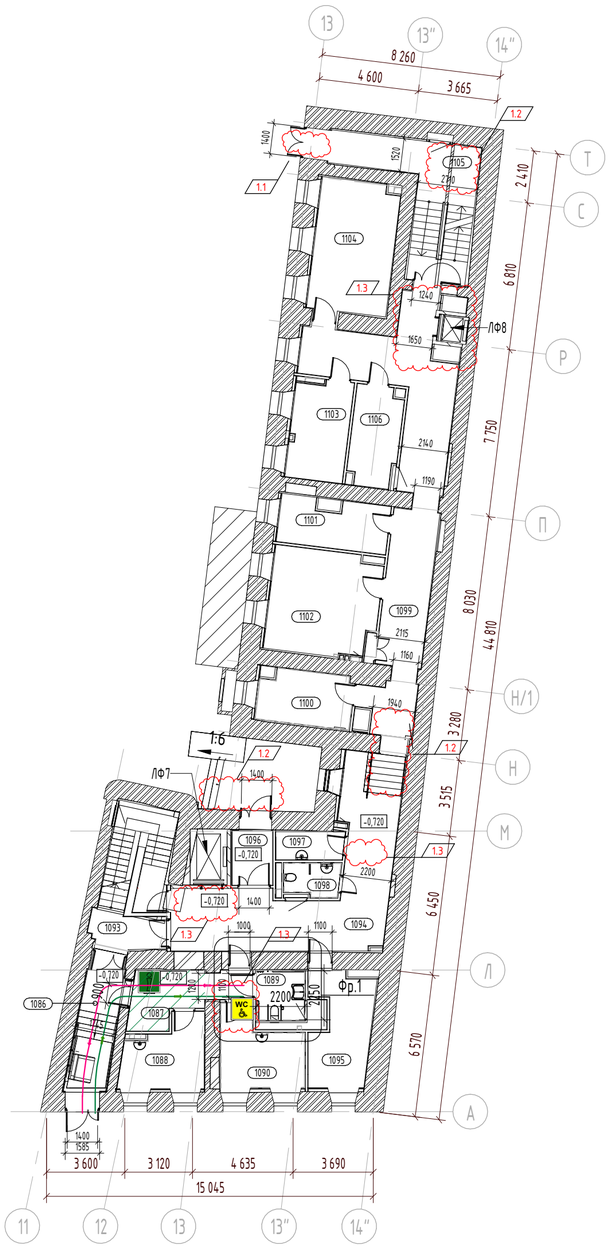

Фрагмент плана 1. Уборная для МГН
(1 : 50)

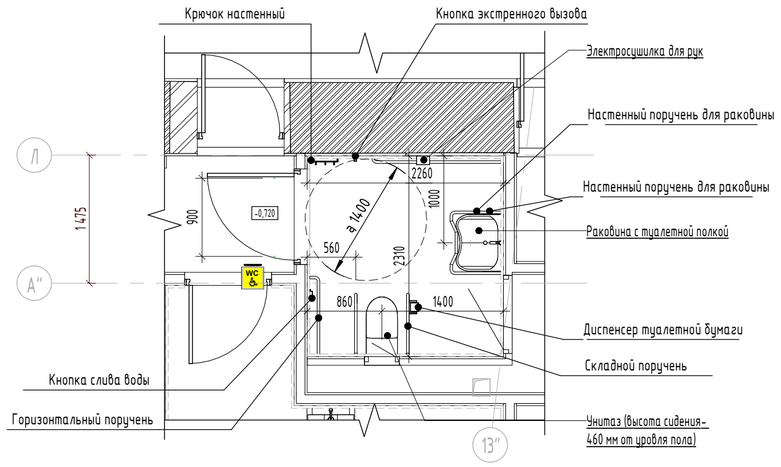

Экспликация помещений			
№ пом.	Наименование	Площадь	Кат. пом.
1086	Тамбур	11,77	
1087	Коридор-ожидальня	10,35	
1088	Кабинет врача-инфекциониста	10,51	
1089	Уборная для посетителей	4,95	
1090	Процедурная	11,47	
1093	Лестничная клетка 7	17,81	
1094	Коридор	41,53	
1095	Комната управления мед. газами	13,01	В3
1096	Тамбур	4,65	
1097	Помещение хранения предметов уборки	4,06	В4
1098	Уборная для персонала	3,56	
1099	Коридор	50,36	
1100	Комната хранения расходных материалов	9,92	В4
1101	Кабинет МТО	10,50	
1102	Серверная	22,80	В3
1103	Складское помещение МТО, хранение лекарственных средств	11,84	В3
1104	Склад лекарств	21,57	В3
1105	Лестничная клетка 8	22,43	
1106	ВРУ	9,57	В4

Условные обозначения:

- Пути перемещения населения мобильной группы М1, М2, М3
- Пути эвакуации населения мобильной группы М1, М2, М3
- Пути эвакуации МГН (группа М4)
- Пути эвакуации МГН с сопровождающим (группа М4)
- Пути перемещения МГН (группа М4)
- Санузел МГН
- Кнопка связи с диспетчером
- Зона безопасности МГН
- Информационный стенд для МГН (тактильная карта этажа)
- Зоны ожидания, которые могут использоваться для МГН
- Пожаробезопасные зоны
- Предупреждающая контрастно окрашенная поверхность

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						765-09/15/ДСР-МГН1			
2	0	Зам.все	799-22		03.06.22	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр.2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания			
1	8	Зам.	493-21		21.10.21				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разработал		Тищенко			03.22	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. Корпус А.	Стадия	Лист	Листов
ГАП		Холодова			03.22		П	2	3
Нач.мастер.		Холодова			03.22				
Н.Контроль		Маяцкая			03.22	Схема движения МГН на 1 этаже. Блок А	АО "МСУ-1"		
КГИП		Ивонин			03.22				

Формат А2А

Разрешение	Обозначение	765-09/15/ДСР-МГН1
493-21	Наименование объекта строительства	Федеральное государственное бюджетное учреждение "Больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д. 2/6, стр. 2. Реконструкция (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию) здания

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	Все	Внесены изменения в том 765-09/15/ДСР-МГН1	3	Данные изменения внесены в связи с корректировкой Задания на проектирование и Медико-технологического задания.

Изм. внес	Маяцкая Т.В.				Лист	Листов
Составил	Маяцкая Т.В.				1	1
ГИП	Ивонин Ю.А.					
Утвердил	Холодова Е.В.					

Согласовано

Н.контр.