МФС | Генеральный Подрядчик

АИ

Каталог отделочных материалов и оборудования

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 1
04/2024

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Раздел	Наименование	Лист
1	Материалы отделки пола	2
1.1	Керамогранит КГП	2
1.2	Плинтус ПЛН	6
1.3	Ламинат ЛМ	10
1.4	Линолеум ЛН	11
1.5	Фальшпол ФП	11
1.6	Наливной пол НЛП	12
1.7	Система многослойного пола СП	12
1.8	Решетка грязезащитная РГ	13
1.9	Тактильно- контрастный указатель ТКУ	13
1.10	Краска КРП	15
2	Материалы отделки стен	17
2.1	Керамогранит КГС	17
2.2	Керамическая плитка КПС	18
2.3	Штукатурка декоративная ШД	20
2.4	Обои ОБ	21
2.5	Краска КРС	21
3	Пропитка ОП	25
4	Затирка ЗТ	26
5	Материалы отделки стен и потолка	30
5.1	Краска КРС	30
5.2	Потолок подвесной ПП	33
5.3	Комплектующие для потолка КП	35
5.4	Потолочный плинтус ПЛП	36
6	Профили металлические ПМ	38
7	Приборы освещения	43
7.1	Светильники СВ	43
7.2	Датчик движения СВ	53
7.3	Люстра СВЛ	53
7.4	Световые указатели/оповещатели СВУ	54
8	Электроустановочные изделия	60
8.1	Розетки РН/РВ	60
8.2	Рамки для розеток и выключателей Р	66
8.3	Выключатели ВН/ВВ	68
8.4	Прочие изделия ЛНП, РС, КК	70
9	Дополнительная фурнитура	75
9.1	Извещатели (См. Бренд-Лист СС)	75
9.2	Оповещатели (См. Бренд-Лист СС)	75
9.3	Устройства контроля доступа УКД	75
9.4	Видеооборудование ВО	79
9.5	Переговорные устройства ПУ	80
10	Сантехническое оборудование	81
10.1	Раковины СТ	81
10.2	Унитазы СТ	84
10.3	Ванна/экраны/душевой поддон СТ	85
10.4	Смесители СТ	88
10.5	Сифоны СТ	91
10.6	Выпуск/смыв СТ	93
10.7	Электрооборудование санузлов СТ	94
11	Оборудование для инвалидов ОИ	95
12	Пиктограммы ПИ	97
13	Кухонное оборудование ОК	107
14	Оборудование отопления и кондиционирования РО	110
15	Напольная фурнитура НФ	114
16	Металлические изделия МИ	116
17	Оконечные устройства ОВ УОВ	117
18	Оборудование автостоянки АС	123

1. Марки и наименования материалов и оборудования, указанные в настоящем ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталоге, применять в документах и проектной документации без искажения.
2. Настоящий ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталог отделочных материалов и оборудования смотреть совместно с Реестром аналогов отделочных материалов и оборудования ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА.

1. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ ПОЛА

1.1. Керамогранит

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-01		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	-
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-01 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

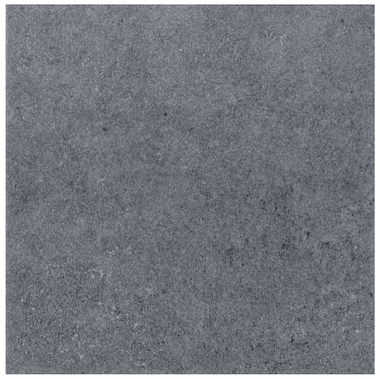
Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, вестибюль, колясочная, помещение консьержа, санузел, ПУИ консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре.
4. Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-02		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под бетон	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-02 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала, санузел, универсальный санузел.
5. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны, санузел охраны.
6. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-03		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Строго
		Ширина, мм	300	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 06 серая, ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-03 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. МОП - Переходной балкон, тамбур (при выходе на переходной балкон).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-04		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Соль-перец	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Антискользящая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Класс износостойкости	PEI 5	Не менее
		Коэффициент противоскольжения	R9	Не менее
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ±3 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-04 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Технические помещения, помещение уборочной техники.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур мусоросборной камеры.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-05		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Ректифицированный	Строго
		Формат	Прямоугольный	Строго
		Длина, мм	1200	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 02 светло - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-05 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

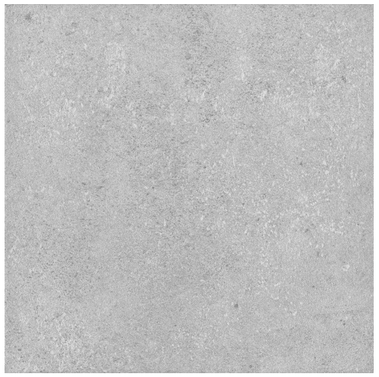
Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-06		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Формат	Квадрат	Строго
		Длина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-08 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-07		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки светло-серого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Формат	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-07 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-08		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки коричневого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Структурная	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Формат	Прямоугольный	Строго
		Длина, мм	800-1380	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-08 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - В проеме выхода на лоджию (жилая комната).				

1.2. Плинтус

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-01		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-01	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

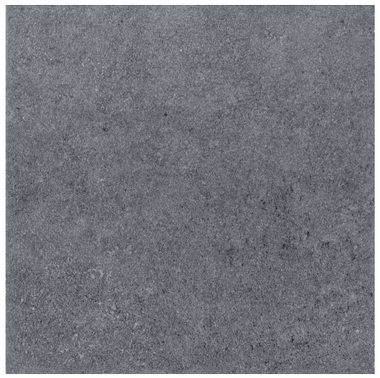
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.
3. Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-02		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-02	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под бетон	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

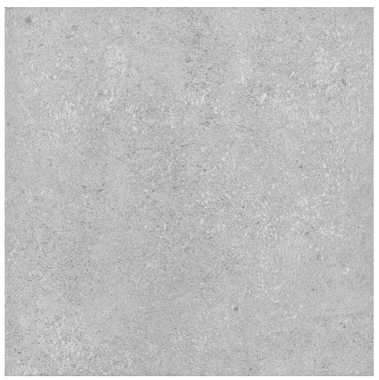
Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
4. Первый этаж. Технические помещения: Помещение охраны.
5. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор,

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-03		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-03	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 01 серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. МОП - Тамбур (при выходе на переходной балкон).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-04		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-04	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Соль-перец	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Антискользящая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Класс износостойкости	PEI 5	Не менее
		Коэффициент противоскольжения	R9	Не менее
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ±3 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, тамбур-шлюз (технических помещений).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-05		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-05	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Ректифицированный	Строго
		Формат	Прямоугольный	Строго
		Длина, мм	1200	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 02 светло - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, помещение приема пищи.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-07		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-07	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки светло-серого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Формат	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-08		Наименование	Плинтус ПВХ	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Строго
		Материал	ПВХ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Ширина, мм	20	Допускается отклонение ± 5 мм
		Высота, мм	60	Допускается отклонение ± 5 мм
		Особенности	Кабель-канал, мягкий край	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-09		Наименование	Плинтус гибкий ПВХ	Строго
		Цветовая палитра	Серый	Строго
		Материал	Мягкий ПВХ	Допускается отклонения
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Длина, мм	В рулоне	-
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	1,5	Допускается отклонение
		Группа горючести	Г1 (в соответствии с ЛН-01)	-
		Тип крепления	На клей	Строго
		Страна производства	Россия	Допускается отклонение

Место применения:

1. Подземный этаж - Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС.
2. Первый этаж. ОДС - Серверная.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-10		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7040 (серое окно)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Высокая стойкость к мытью, прочность к истиранию	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100 - 150	Допускается отклонение
		Способ нанесения	100 мм заводится на стену и 50 мм заводится на пол	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Лестничный марш - Устройство калошницы (на путях эвакуации).
2. Типовой этаж. Лестничный марш, площадка - Устройство калошницы (на путях эвакуации).
3. Чердак. Лестничный марш, площадка - Устройство калошницы (на путях эвакуации).

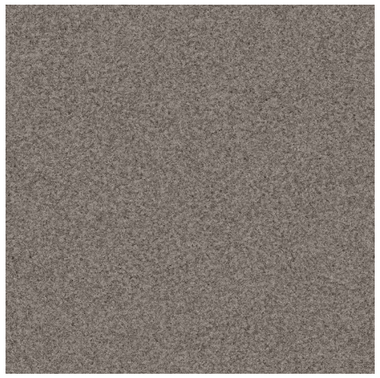
1.3. Ламинат

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛМ-01		Наименование	Ламинат	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки коричневого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Структурная	Допускается отклонение
		Тип соединения	Click	Допускается применение аналогов
		Свойства	Износостойкость, устойчивость к УФ-лучам	Строго
		Класс нагрузки	32	Не менее
		Длина, мм	1380	Допускается отклонение ± 100 мм
		Ширина, мм	190	Не менее
		Толщина, мм	8	Не менее
		Фаска	С 4-х сторон V	Строго
		Плинтус	ПЛН-08 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Жилая комната, холл.

1.4. Линолеум

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛН-01		Наименование	Линолеум	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Крошка	Допускается применение аналогов
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Противоскользящая	Строго
		Тип соединения	На токопроводящий клей и медную ленту	Строго
		Свойства	Антистатичность	Строго
		Длина, м	25	Допускается отклонение
		Ширина рулона, м	2	Допускается отклонение
		Толщина, мм	2	Допускается отклонение
		Группа горючести	Г2	Не менее
		Класс применения	34/43	Допускается отклонение
		Плинтус	ПЛН-09 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС.
2. Первый этаж. ОДС - Серверная.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС.

1.5. Фальшпол

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ФП-01		Наименование	Фальшпол	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень (крошка)	Строго
		Покрытие	Линолеум антистатический ПВХ	Строго
		Толщина покрытия, мм	2	Не менее
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Материал основы	Сульфат кальция	Допускается отклонение
		Отделка края	ПВХ 0,5 мм	Допускается отклонение
		Свойства	Антистатичность	Строго
		Тип основания	Винтовые регулируемые стойки, стрингеры	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ± 10 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ± 10 мм
		Толщина, мм	40	Допускается отклонение ± 20 мм
		Группа горючести	Г1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Технические помещения - Электрощитовая жилой и нежилой части.

1.6. Наливной пол

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НЛП-01		Наименование	Наливной пол	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под бетон	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая противоскользящая	Строго
		Свойства	Самовыравнивающийся, высокая прочность, огнеустойчивость	Строго
		Допустимый слой нанесения за 1 проход, мм	4 - 15	Допускается отклонение ± 10 мм
		Плинтус	ПЛН-10 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Междуэтажные лестничные площадки.
2. Типовой этаж. МОП - Междуэтажные и этажные лестничные площадки.
3. Чердак. МОП - Междуэтажная лестничная площадка, площадка лестницы перед выходом на кровлю.

1.7. Система многослойного износостойкого пола

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СП-01		Наименование	Система многослойного износостойкого пола	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (серый)	Допускается применение аналогов
		Тип основания	Бетон	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая противоскользящая	Строго
		Свойства	Повышенная износостойкость, способность перекрытия трещин	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Рампа (проезжая и пешеходная часть), рампа (в зоне въезда/выезда), помещение автостоянки, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания.

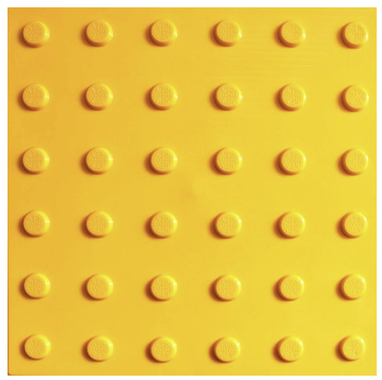
1.8. Решетка грязезащитная

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РГ-01		Наименование	Решетка грязезащитная	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки черного/темно-серого	Допускается применение аналогов
		Вид установки	В приямок	Строго
		Материал профиля	Алюминий	Строго
		Тип чистящих элементов	Щетка, скребок, резина	Строго
		Соединение профилей	Трос из нержавеющей стали	-
		Отделка торца профиля	Заглушки пластик	-
		Размер	Заказной	Строго
		Высота, мм	20	Допускается отклонение 2 мм в меньшую сторону
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.
3. Первый этаж. ОДС - Тамбур.

1.9. Тактильно-контрастные указатели

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ТКУ-01		Наименование	Указатель тактильно-контрастный	Строго
		Материал	Полиуретан	Строго
		Расположение конусов	В ряд	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Строго
		Способ монтажа	Клей двухкомпонентный для ПВХ	Строго
		Длина, мм	500	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Толщина, мм	5	Допускается отклонение ± 1 мм
		Свойства	Антискользящие	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ТКУ-02		Наименование	Указатель тактильно-контрастный	Строго
		Материал	Бетон	Строго
		Расположение конусов	В ряд	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Строго
		Способ монтажа	В составе покрытия площадки перед входом на ц/п смесь	Строго
		Длина, мм	500	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Толщина, мм	55	Допускается отклонение ± 10 мм
		Свойства	Антискользящие	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Снаружи перед входом в здание.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ТКУ-03		Наименование	Указатель тактильно-контрастный	Строго
		Материал	Полиуретан-цементное покрытие	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Способ нанесения	По трафарету из малярной ленты	Допускается отклонение
		Тип нанесения	Расстояние от края ступени 30 мм	Строго
		Отступ от стены и торца лестничного марша, мм	50	Строго
		Ширина полосы, мм	80	Строго
		Толщина, мм	5	Допускается отклонение ± 1 мм
		Свойства	Антискользящие	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).
2. Первый этаж. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).
3. Типовой этаж. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).
4. Чердак. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).

1.10. Краска

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРП-01		Наименование	Краска дорожная акриловая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Допускается применение аналогов
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Тип основания	Бетон/Камень/Асфальт	-
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	Строго
		Плотность, г/см3	1,50	Допускается отклонение
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	300 - 350	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРП-02		Наименование	Краска дорожная акриловая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Допускается применение аналогов
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Тип основания	Бетон/Камень/Асфальт	-
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	Строго
		Плотность, г/см3	1,50	Допускается отклонение
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	300 - 350	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации.


Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРП-03		Наименование	Краска дорожная акриловая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9017 (транспортный черный)	Допускается применение аналогов
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Тип основания	Бетон/Камень/Асфальт	-
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	Строго
		Плотность, г/см3	1,50	Допускается отклонение
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	300 - 350	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации.

2. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН

2.1. Керамогранит

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГС-01		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Ректифицированный	Строго
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Формат	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (отделка подоконника).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГС-02		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	-
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 04 графит	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГС-03		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	-
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

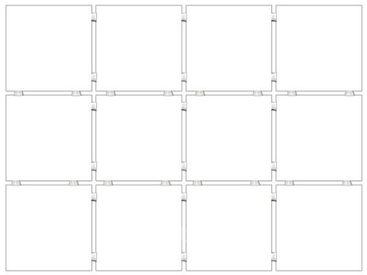
1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль (отделка подоконника).

2.2. Керамическая плитка

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-01		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Низкое водопоглощение	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	100	Допускается отклонение ±15 мм
		Ширина, мм	300	Допускается отклонение ±15 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел, ПУИ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-02		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки белого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Под мозаику	Строго
		Форма одной плитки	Квадрат	Строго
		Длина одной плитки, мм	100	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина одной плитки, мм	100	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи (фартук).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-03		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки белого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Глазурованная	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±15 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±15 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ± 3 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

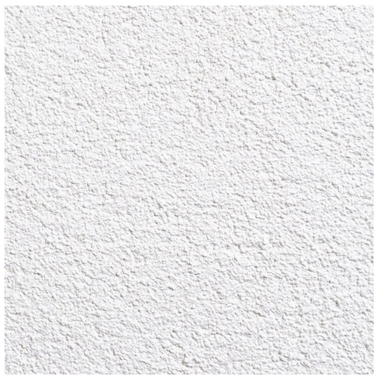
1. Подземный этаж - Венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, ВНС, помещение уборочной техники, универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа, ПУИ, тамбур мусоросборной камеры.
3. Первый этаж. ОДС - Санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
5. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной.
6. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой, санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-04		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки белого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Глазурованная	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ± 3 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Фартук на кухне.

2.3. Штукатурка декоративная

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ШД-01		Наименование	Штукатурка декоративная	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Допускается применение аналогов
		Тип	Минеральная	-
		Фактура	Камешковая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Марка морозостойкости	F75	Допускается отклонение в большую сторону
		Свойства	Влагостойкость, морозостойкость	Строго
		Расход, 1,5 мм	2 кг/м3	-
		Насыпная плотность. кг/м3	1300-1500	Допускается отклонение
		Растворная плотность, кг/м3	1600-1700	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия,
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Лоджия.

2.4. Обои

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОБ-01		Наименование	Обои под покраску антивандальные	Строго
		Цвет (по производителю)	Белый (без окраски)	Строго
		Материал верхнего слоя	Вспененный винил	Строго
		Материал основы	Флизелиновая	Строго
		Свойства	Влагостойкие, моющиеся	Строго
		Текстура	Облака / Штукатурка/Полоски	-
		Плотность, г/м2	125	Допускается отклонение в большую сторону
		Формат рулона, м	1,06 * 25	Допускается незначительное отклонение
		Раппорт, см	0	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.

2.5. Краска

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-01		Наименование	Краска структурная негорючая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Минеральное основание	Строго
		Свойства	Скрывает мелкие неровности, влагостойкость, устойчивость к мытью	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	От 1500-2500	Допускается отклонение
		Размер фракции, мм	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лестничная клетка, тамбур шлюз, лифтовой холл.
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа, лестничная клетка.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.
4. Типовой этаж - Лифтовой холл, межквартирный коридор, лестничная клетка, тамбур (при выходе на переходной балкон).
5. Чердак - Лестничная клетка.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-02		Наименование	Краска влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкость	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Акцентные стены в помещении автостоянки, разметка на стенах и колоннах.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-03		Наименование	Краска влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9017 (транспортный черный)	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкость	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка на стенах и колоннах.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-05		Наименование	Покрытие по металлу	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Поверхность основания	Металл	Строго
		Свойства	Стойкость к температуре основания не менее 80 гр	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Толщина слоя, мм	1,5	Не более
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Трубы для белых приборов отопления.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-06		Наименование	Состав огнезащитный	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Поверхность основания	Металл	Строго
		Свойства	Влагостойкость, антикоррозийность	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Толщина слоя, мм	1,5	Не более
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Покрытие металлоизделий, мест сварки ограждений лестничной клетки.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-07		Наименование	Краска магнитно-грифельная (двухкомпонентная)	Строго
		Цветовая палитра	Черный	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Матовая, шероховатая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства (основной параметр)	Стойкость к влажной уборке	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	1 компонент магнитная, 1 компонент грифельная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Стена в детской зоне.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-08		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7035 (светло-серый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Не влагостойкая, не имеет запаха	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	150-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, серверная, диспетчерская, гардероб персонала, стена за приборами отопления.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-09		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9001 (кремово-белый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	150-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, общее пространство, помещение приема пищи.

3. ПРОПИТКИ

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОП-01		Наименование	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Строго
		Цветовая палитра	Бесцветная	Строго
		Назначение	Пропитка по бетону	-
		Свойства	Защита от высолов, увеличение прочности	-
		Группа горючести	НГ	Строго
		Слой нанесения	1-2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Воздухозаборная шахта (пол, стены, потолок).
2. Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (пол, стены, потолок) (для объектов без подземной автостоянки), отделка откосов, приямки лифтовых шахт (пол, стены), эксплуатируемые технические ниши (пол, стены, потолок).
3. Первый этаж. МОП - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных лестничных маршей (пол).
4. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, общее пространство, (стены, потолок (запотолочное пространство типа “Грильято”)), универсальный санузел, ПУИ (стены, потолок (запотолочное пространство “Реечного потолка”).
5. Первый этаж. ОДС - Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала (стены, потолок (запотолочного пространства типа “Грильято”)).
6. Первый этаж. Технические помещение - Электрощитовая жилой и нежилой части (пол, стены ниже уровня фальшпола), эксплуатируемые технические ниши (пол, стены, потолок), воздухозаборная шахта (пол, стены, потолок).
7. Типовой этаж. МОП - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных лестничных маршей (пол), эксплуатируемые технические ниши (пол, стены, потолок).
8. Типовой этаж. Квартира - Запотолочное пространство всех помещений, кроме санузлов.
9. Чердак - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных лестничных маршей (пол), машинное помещение лифтов (пол, стены, потолок), чистовая отделка дверных откосов машинного помещения лифтов.
10. Кровля. Технические помещения - Помещение СС (пол), чистовая отделка дверных откосов помещения СС.

4. ЗАТИРКА

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-01		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Темно - серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 02:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала, санузел, универсальный санузел.
5. Первый этаж. Технические помещения: Помещение охраны, санузел охраны.
6. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор.

ПЛН - 02:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
4. Первый этаж. Технические помещения: Помещение охраны.
5. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор.

КГП - 03:

1. Типовой этаж. МОП - Тамбур (при выходе на переходной балкон).

ПЛН - 03:

1. Типовой этаж. МОП - Тамбур (при выходе на переходной балкон).

КГП - 04:

1. Подземный этаж - Технические помещения, помещение уборочной техники.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур мусоросборной камеры.

ПЛН - 04:


1. Подземный этаж - Помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, тамбур-шлюз (технических помещений).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-02		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Светло - серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 05, ПЛН - 05:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-03		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Серебристо - серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 01:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, вестибюль, колясочная, помещение консьержа, санузел, ПУИ консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре.
4. Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

ПЛН - 01:

1. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.

Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

КГП - 06:

1. Типовой этаж. Квартира - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной.

КГП - 07, ПЛН - 07:

1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия

КГП - 08:

2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - В проеме выхода на лоджию (жилая комната).

КГС - 01:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная.

КГС - 03:

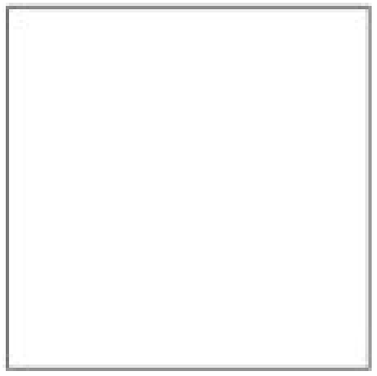
1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-04		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Графит	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГС - 02:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-05		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КПС - 01:

1. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел, ПУИ.

КПС - 02:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи (фартук).

КПС - 03:

1. Подземный этаж - Венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, ВНС, помещение уборочной техники, универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа, ПУИ, мусоросборная камера.
3. Первый этаж. ОДС - Санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
5. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, СТМ санузел основной.

КПС - 04:

1. Типовой этаж. Квартира - Фартук на кухне.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-06		Наименование	Затирка эпоксидная	Строго
		Цветовая палитра	Серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Смесь эпоксидных смол	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Класс RG, R2T	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 03:

1. Типовой этаж. МОП - Переходной балкон.

5. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКА (Запотолочное пространство)

5.1. Краска

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-10		Наименование	Краска влагостойкая негорючая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	120-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-11		Наименование	Краска водно-дисперсионная негорючая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5-1,6	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС, венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, помещение теплового узла, ВНС, помещение уборочной техники, торцы и низ этажных и межэтажных лестничных площадок и лестничных маршей, тамбур-шлюз, запотолочное пространство потолка типа “Грильято”.
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”), лестничная клетка, чистовая отделка оконных откосов (кроме помещения консьержа).
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”).
4. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”), торцы и низ этажных и межэтажных лестничных площадок и лестничных маршей, чистовая отделка оконных откосов.
5. Чердак - Лестничная клетка, торцы и низ межэтажной лестничной площадки, площадки лестницы перед выходом на кровлю и лестничных маршей, чистовая отделка оконных откосов лестничной клетки.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-12		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	Г1	-
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Стойкая к сухому истиранию	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	120-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя (для обоев 1 слой)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Чистовая отделка оконных откосов в помещении консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - Зашивки перекидок инженерных коммуникаций, потолок в помещении приема пищи, чистовая отделка оконных откосов.
3. Первый этаж. ОДС - Потолок серверной, зашивки перекидок инженерных коммуникаций, чистовая отделка оконных откосов.
4. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС, электрощитовые жилой и нежилой части.
5. Типовой этаж. Квартира - Обои всех помещений, откосы.
6. Чердак - Машинное помещение лифтов, чистовая отделка дверных откосов машинного помещения лифтов.
7. Кровля. Технические помещения - Помещение СС, чистовая отделка дверных откосов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-13		Наименование	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкая	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел (потолок).
2. Первый этаж. МОП - Мусоросборная камера, потолок санузла, ПУИ консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел, ПУИ (по стенам выше плитки и смежным с душевым поддоном).
4. Первый этаж. ОДС - Санузел, универсальный санузел, ПУИ (по стенам выше плитки, потолок).
5. Первый этаж. Техническое помещение - Санузел охраны (по стенам выше плитки, потолок).
6. Типовой этаж. МОП - Помещение ствола мусоропровода.
7. Типовой этаж. Квартира - Потолок санузла в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-14		Наименование	Краска фасадная атмосферостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7035 (светло-серый)	Строго
		Группа горючести	Г1	-
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Атмосферостойкая	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	150-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. МОП - Переходной балкон (потолок).
2. Типовой этаж. Квартира - Лоджия (стены и потолок).
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Лоджия (стены и потолок).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-15		Наименование	Краска влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7038 (агатовый серый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкость	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, рампа (стены, потолок), зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания.

5.2. Потолок подвесной

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-01		Наименование	Подвесной потолок типа “Грильято”	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Тип покрытия	Порошковая окраска	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Размер ячейки, мм	75*75	Строго
		Высота, мм	40	Допускается отклонение ± 10 мм
		Толщина материала, мм	0,4	Допускается отклонение ± 0,1 мм
		Ширина профиля, мм	10	Допускается отклонение в большую сторону на 5 мм
		Прозрачность, %	55	Не нормируется
		Особенности	Угловой профиль 19*24 мм периметральный в цвет потолка	Строго
		Группа горючести	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

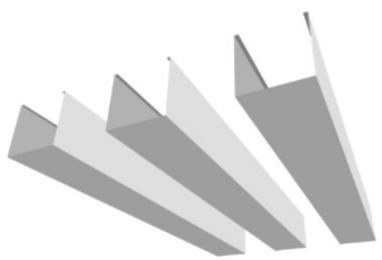
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.
3. Первый этаж. ОДС - Тамбур.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-02		Наименование	Подвесной потолок типа “Грильято”	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Тип покрытия	Порошковая окраска	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Размер ячейки, мм	75*75	Строго
		Высота, мм	40	Допускается отклонение ± 10 мм
		Толщина материала, мм	0,4	Допускается отклонение ± 0,1 мм
		Ширина профиля, мм	10	Допускается отклонение в большую сторону на 5 мм
		Прозрачность, %	55	Не нормируется
		Особенности	Угловой профиль 19*24 мм периметральный в цвет потолка	Строго
		Группа горючести	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

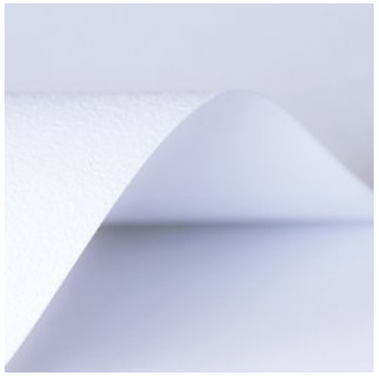
Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле).
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.
4. Первый этаж. ОДС - Коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.
5. Первый этаж. Технические помещение - Помещение охраны.
6. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-03		Наименование	Реечный подвесной потолок	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Тип покрытия	Порошковая окраска	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Длина рейки, мм	3000	Допускается отклонение в большую сторону
		Ширина рейки, мм	37,5	Допускается отклонение ± 5 мм
		Высота рейки, мм	30	Допускается отклонение ± 5 мм
		Толщина материала, мм	0,5	Допускается отклонение ± 0,1 мм
		Зазор между рейками, мм	32,7	Допускается отклонение ± 5 мм
		Прозрачность, %	77	Не нормируется
		Особенности	Соединительный элемент для стыковки реек	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-04		Наименование	Полотно для натяжного потолка	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Материал	ПВХ	Допускается отклонение
		Толщина, мм	0,16	Допускается отклонение
		Ширина полотна, м	До 5	Допускается отклонение
		Группа горючести	Г1	-
		Страна производства	Китай	Допускается отклонение

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-05		Наименование	Подвесной кассетный потолок	Строго
		Тип панели	АКФ 1000	Строго
		Материал	Сталь оцинкованная	Строго
		Толщина материала, мм	0,9	Строго
		Тип покрытия	Порошковое полимерное	Строго
		Толщина покрытия	60 мкм	Не более
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Отделка потолка козырьков выступающих и западающих входных групп МОП.

5.3. Комплектующие для потолка

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КП-01		Наименование	Универсальный профиль (багет)	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Степень глянца	Матовая	-
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	22	Допускается отклонение ±2 мм
		Высота, мм	26,65	Допускается отклонение ±2 мм
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КП-02		Наименование	Площадка закладная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Длина, мм	115	Строго
		Ширина, мм	75	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КП-03		Наименование	Площадка закладная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Допускается отклонение
		Длина, мм	300	-
		Ширина, мм	300	-
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.				

5.4. Плинтус потолочный

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛП-01		Наименование	Декоративная вставка (гибкий плинтус)	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	-
		Материал	ПВХ	Строго
		Длина, м	5	Строго
		Высота по потолку, мм	80,5	Допускается отклонение ±2 мм
		Высота по стене, мм	70	Допускается отклонение ±2 мм
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛП-02		Наименование	Плинтус потолочный	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	-
		Материал	Пенополистирол	Строго
		Длина, мм	2000	Строго
		Высота по потолку, мм	40	Допускается отклонение ±2 мм
		Высота по стене, мм	40	Допускается отклонение ±2 мм
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой, санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой, санузел основной.

6. ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-01		Наименование	Профиль Т-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	25	Строго
		Высота, мм	11.1	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Стык между керамогранитом и ламинатом.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-02		Наименование	Профиль ответный к Т-образному профилю	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	27	Строго
		Высота, мм	10	Строго
		Толщина, мм	1,5	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Стык между керамогранитом и ламинатом (ответная часть Т-образного профиля).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-03		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	15	Строго
		Высота, мм	30	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Отделка порога санузла в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-04		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	15	Строго
		Высота, мм	15	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Отделка порога универсального санузла.
2. Первый этаж. МОП - Отделка порога санузла консьержа, ПУИ.
3. Первый этаж. ЦИН - Отделка порога санузла, ПУИ.
4. Первый этаж. ОДС - Отделка порога ПУИ, душевой персонала, санузла, универсального санузла.
5. Первый этаж. Технические помещения - Отделка порога санузла охраны.
6. Типовой этаж. Квартира - Отделка порога санузла в строительном исполнении.
7. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Стык керамогранита в зоне выхода на лоджию.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-05		Наименование	Профиль С-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	30/15	Строго
		Высота, мм	11	Строго
		Толщина, мм	1,5	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Примыкание ламината к порогу балконной двери, примыкание ламината к порогу санузла.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Примыкание ламината к порогу балконной двери, примыкание ламината к порогу санузла.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-06		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	13	Строго
		Толщина, мм	1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Внешний угол отделки стен керамогранитом, внешний угол отделки подоконников из керамогранита, внешний угол отделки ниш керамогранитом.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-07		Наименование	Профиль Т-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	8	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Стык ламината и керамогранита в зоне выхода на лоджию.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-08		Наименование	Профиль ответный к Т-образному профилю	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	27	Строго
		Высота, мм	10	Строго
		Толщина, мм	1,5	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Стык ламината и керамогранита в зоне выхода на лоджию (ответная часть Т-образного профиля).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-09		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	40	Строго
		Высота, мм	40	Строго
		Толщина, мм	3	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур (приямок грязезащитной решетки).
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур (приямок грязезащитной решетки).
3. Первый этаж. ОДС - Тамбур (приямок грязезащитной решетки).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-10		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	9	Строго
		Толщина, мм	1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Внешний угол отделки стен керамической плиткой в санузле в строительном исполнении.
2. Типовой этаж. Квартира - Внешний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 2)

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-11		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Не нормируется
		Ширина, мм	23	Строго
		Высота, мм	15	Строго
		Толщина, мм	1,2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Внешний и внутренний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 1).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-12		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Не нормируется
		Длина, мм	2000-3000	Не нормируется
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	20	Строго
		Толщина, мм	1,2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Внутренний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 2).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-13		Наименование	Профиль Г-образный накладной	Строго
		Цвет	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Не нормируется
		Длина, мм	2000-3000	Не нормируется
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	20	Строго
		Толщина, мм	3	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль (внешний угол отделки ниши для почтовых ящиков).

7. ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

7.1. Светильники

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-01.1		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	75	Допускается отклонение
		Ширина, мм	75	Допускается отклонение
		Высота, мм	40	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	не менее 600	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Комплектация (дополнительно)	Драйвер	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле) (в составе потолка ПП-2).
2. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (в составе потолка ПП-1), помещение консьержа (в составе потолка ПП-2).
3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур (в составе потолка ПП-1).
4. Первый этаж. ОДС - Тамбур (в составе потолка ПП-1), коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала (в составе потолка потолка ПП-2).
5. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (в составе потолка ПП-2).
6. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор (в составе потолка ПП-2).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-01.2		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Строго
		Источник свет	Светодиодный	Строго
		Напряжения питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	75	Допускается отклонение
		Ширина, мм	75	Допускается отклонение
		Высота, мм	40	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	не менее 600	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности комплектации	Кабель FRLS, (возможность подключения БАП 1 час)	Строго
		Комплектация (дополнительно)	Драйвер	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле) (в составе потолка ПП-2).
2. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (в составе потолка ПП-1), помещение консьержа (в составе потолка ПП-2).
3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур (в составе потолка ПП-1) *** Комплектуется БАП-1 час.**
4. Первый этаж. ОДС - Тамбур(в составе потолка ПП-1), коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала (в составе потолка ПП-2).
5. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (в составе потолка ПП-2).
6. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор (в составе потолка ПП-2).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-02.1		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	20	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	225	Допускается отклонение
		Высота, мм	85	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1895	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-02.2		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	20	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	225	Допускается отклонение
		Высота, мм	85	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1985	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности комплектации	БАП 1 час	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-03.1		Наименование	Светильник накладной с датчиком движения	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	18	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	50	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1440	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,90	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности	Датчик движения	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. Технические помещения - Мусорокамера.
4. Типовой этаж. МОП - Лестничная клетка, помещение ствола мусоропровода.
5. Чердак - Лестничная клетка.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-03.2		Наименование	Светильник накладной без датчика движения	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	18	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	50	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1440	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,90	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности	Без датчика движения	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. Технические помещения - Мусорокамера.
4. Типовой этаж. МОП - Лестничная клетка, помещение ствола мусоропровода.
5. Чердак - Лестничная клетка.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-04		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	24	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Круг (таблетка)	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	250	Допускается отклонение
		Высота, мм	60	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1680	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 44	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,90	Допускается отклонение
		Класс защиты	3	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, санузел, универсальный санузел, душевая персонала.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
5. Типовой этаж. Квартира/Квартира для инвалидов - Санузел гостевой, санузел основной в строительном исполнении. СТМ санузел гостевой, санузел основной, холл, встроенный шкаф.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-05		Наименование	Светильник накладной настенный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Допускается отклонение
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	24	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	260	Допускается отклонение
		Высота, мм	80	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	Не менее 800	Строго
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,98	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вход второстепенный при потолочном и настенном креплении (наружное размещение).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-06		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220	-
		Мощность, Вт	40	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал/матовый	-
		Форма	Прямоугольный	Допускается отклонение
		Длина, мм	1170	Допускается отклонение
		Ширина, мм	58	Допускается отклонение
		Высота, мм	63	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	3600	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,98	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вход при потолочном креплении (наружное размещение).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-07		Наименование	Светильник накладной настенный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	12	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Квадрат	Допускается отклонение
		Длина, мм	200	Допускается отклонение
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	50	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1383	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,96	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении. СТМ санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-08		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение
		Ширина, мм	135	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	2000	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,85	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Допускается отклонение
		Цвет арматуры(корпуса)	Белый	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Технические помещения.
2. Первый этаж ОДС - Серверная.
3. Первый этаж. Технические помещения - Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС.
4. Чердак. Технические помещения - Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, машинное помещение лифтов.
5. Кровля. Технические помещения - Помещение СС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-09		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	30	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1200	Допускается отклонение
		Ширина, мм	135	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	4500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,97	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Допускается отклонение
		Цвет арматуры(корпуса)	Белый	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, рампа, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-10.1		Наименование	Светильник подвесной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	27	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	60	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1800	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство (информационный стенд, представительство).
2. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-10.2		Наименование	Светильник подвесной потолочный аварийный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	27	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	60	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1800	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 27	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Особенности комплектации	БАП на 1 час	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство (информационный стенд, представительство).
2. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-10.3		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	27	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	60	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1800	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 27	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, в зоне понижения потолка (информационный стенд, представительство).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-11.1		Наименование	Светильник подвесной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	54	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Y-образная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	1000	Допускается отклонение
		Высота, мм	25	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	3780	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-11.2		Наименование	Светильник подвесной потолочный аварийный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	54	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Y-образная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	1000	Допускается отклонение
		Высота, мм	25	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	3780	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Особенности комплектации	БАП 1 час	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-12		Наименование	Светильник накладной настенный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 20	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	500	Допускается отклонение
		Ширина, мм	50	Допускается отклонение
		Высота, мм	65	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	RAL 7015 (сланцево- серый)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. МОП - Устанавливается над каждой дверью на переходных балконах (два светильника на один этаж).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-13		Наименование	Светильник накладной	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	max 60	Допускается отклонение
		Тип цоколя	E 27	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Допускается отклонение
		Длина, мм	175	Допускается отклонение
		Ширина, мм	125	Допускается отклонение
		Высота, мм	115	Допускается отклонение
		Материал плафона	Силикатное прозрачное стекло	Допускается отклонение
		Особенности	С защитной решеткой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Лифтовая шахта.

7.2. Датчик движения

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-14		Наименование	Датчик движения	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	0,5	Допускается отклонение
		Радиус действия, мм	6000	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Строго
		Диаметр, мм	85	Допускается отклонение
		Высота, мм	35	Допускается отклонение
		Угол обзора, гр	360	Строго
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Типовой этаж. Чердак. МОП - Над потолком типа “Грильято”.

7.3. Люстра

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВЛ-01		Наименование	Люстра потолочная	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 20	-
		Мощность, Вт	200	Допускается отклонение
		Количество источников света, шт	5	Строго
		Температура, К	4000	Строго
		Тип цоколя	E14	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	2500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	500	Допускается отклонение
		Высота, мм	180	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	Белый глянцевый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Жилые комнаты.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Жилые комнаты.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВЛ-02		Наименование	Люстра потолочная	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 20	-
		Мощность, Вт	120	Допускается отклонение
		Количество источников света, шт	3	Строго
		Температура, К	4000	Строго
		Тип цоколя	E14	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	500	Допускается отклонение
		Высота, мм	180	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	Белый глянцевый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

7.4. Световые указатели/оповещатели

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-01		Наименование	Световой указатель	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника света, Вт	3	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	30	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	328	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	54	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	170	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток, Лм	Неприменимо	-
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго
		Нормативные требования	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. Технические помещения - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-02		Наименование	Световой указатель	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания,В	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника свет, Вт	1,5	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	35	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	359	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	46	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	240	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток, Лм	Неприменимо	-
		Степень защиты	IP 20	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго
		Нормативные требования	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	Строго


Место применения:

1. Первый и Типовой этаж. МОП - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. ЦИН - На путях эвакуации.
3. Первый этаж. ОДС - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-03		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок! Уходи!”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Первый этаж. Технические помещения - Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-04		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Автоматика отключена!”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Первый этаж. Технические помещения - Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-05		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок не входи!”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Первый этаж. Технические помещения - Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-06		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Пожар”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. МОП - Лестнично-лифтовой холл (зона безопасности инвалидов).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-07		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Выход”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 40	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. БКТ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-08		Наименование	Оповещатель световой стробоскопический	Строго
		Цвет	Красный	Строго
		Тип установки	Накладной	Допускается отклонение
		Индикация	Световая стробоскопическая	Строго
		Длина, мм	100	Допускается отклонение
		Ширина, мм	80	Допускается отклонение
		Высота, мм	30	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	24	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 40	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.
4. Первый этаж. БКТ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-09		Наименование	Лампа сигнальная	Строго
		Источник света	Трехцветные светодиоды (красный, синий, зеленый)	Строго
		Цвет конструкции	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Допускается отклонение
		Индикация	Световая и звуковая	Допускается отклонение
		Длина, мм	82	Допускается отклонение
		Ширина, мм	82	Допускается отклонение
		Высота, мм	64	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	90	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	12	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 44	Допускается отклонение
		Управление прибором	С пульта	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (для универсального санузла автостоянки).
2. Первый этаж. ЦИН - Зона рабочего места охраны (для универсального санузла).
3. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала (для универсального санузла).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-10		Наименование	Световой указатель “Направляющая стрелка” и “Безопасная зона для инвалидов”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника света, Вт	3	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	30	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	328	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	54	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	170	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток, Лм	Неприменимо	-
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Помещение автостоянки в зоне входа в лифтовой холл.
2. Типовой этаж. МОП - Межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-11		Наименование	Световой указатель “Место сбора инвалидов”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника света, Вт	3	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	30	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	200	Допускается отклонение
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	50	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток, Лм	Неприменимо	-
		Степень защиты	IP 20	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл.
2. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

8. Электроустановочные изделия

8.1. Розетки

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-01		Наименование	Розетка силовая накладная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки.
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН.
4. Первый этаж. ОДС.
5. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-02		Наименование	Розетка силовая накладная с крышкой	Строго
		Цвет	Белый с черной крышкой	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	66	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	79	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	55	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 44	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, технические помещения, универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, санузел, универсальный санузел.
5. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-03		Наименование	Розетка информационная накладная	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5e	Строго
		Кол-во разъемов, шт.	1	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-04		Наименование	Розетка информационная накладная	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5e	Строго
		Кол-во разъемов, шт.	2	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	65	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	65	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	43	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-01		Наименование	Розетка силовая встраиваемая с крышкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 44	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

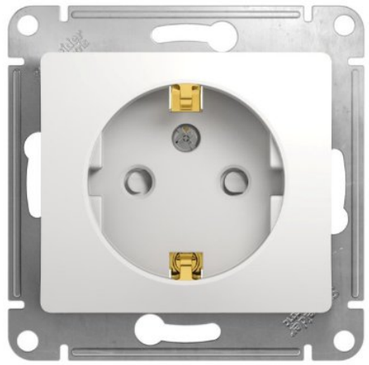
Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении, СТМ санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-02		Наименование	Розетка двойная силовая встраиваемая с крышкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	154	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	83	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	2	Строго
		Степень защиты	IP 44	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

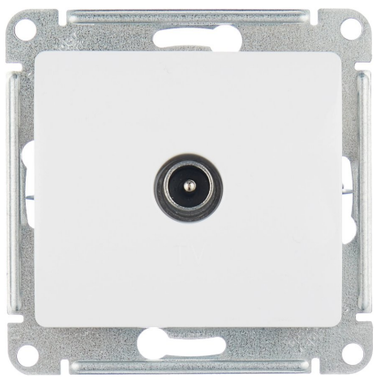
Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении, СТМ санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-03		Наименование	Розетка силовая встраиваемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

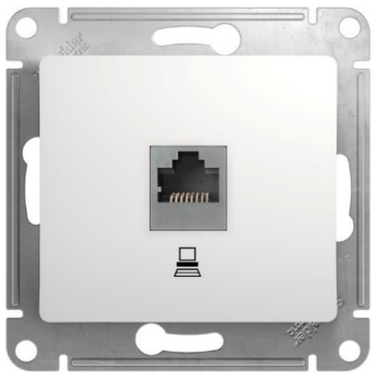
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
2. Типовой этаж. Квартира.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-04		Наименование	Розетка телевизионная встраиваемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	Телевизионная	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

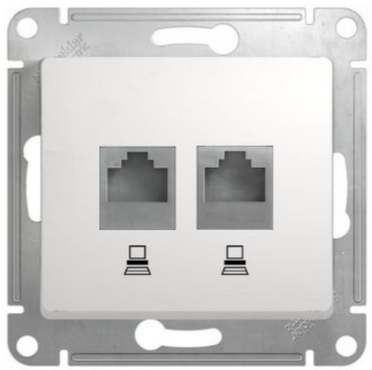
Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-05		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во разъемов, шт	1	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
2. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-06		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во разъемов, шт	2	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-07		Наименование	Радиорозетка (евро исполнение)	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение трансляционной сети, В	30	Строго
		Номинальный ток, А	0,2	Строго
		Ширина, мм	80	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	80	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	34	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

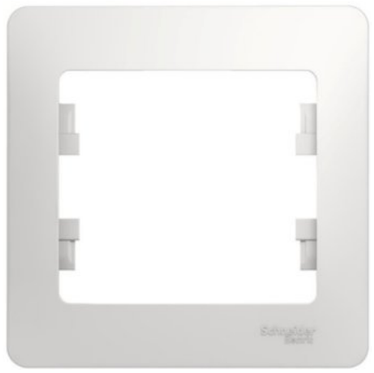
1. Первый этаж. ЦИН - Зона службы охраны.
2. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-08		Наименование	Комплект силовой: розетка, вилка, монтажная коробка	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	32	Строго
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	46,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	Для электроплит	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

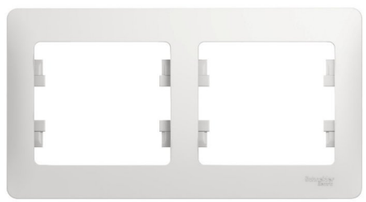
1. Типовой этаж. Квартира - Кухня (подключение плиты).

8.2. Рамки для розеток и выключателей

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
P-01		Наименование	Рамка 1-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Первый этаж. Технические помещения.
3. Типовой этаж. Квартира.Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
P-02		Наименование	Рамка 2-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	154	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	2	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
Р-03		Наименование	Рамка 3-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	225	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	3	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
Р-04		Наименование	Рамка 4-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	296	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	4	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

8.3. Выключатели

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВН-01		Наименование	Выключатель 1-кл. накладной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	35	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Технические помещения.
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН.
4. Первый этаж. ОДС.
5. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВН-02		Наименование	Выключатель 2-кл. накладной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	35	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	2	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВВ-01		Наименование	Выключатель 1-кл. встраиваемый	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	38,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВВ-02		Наименование	Выключатель 2-кл. встраиваемый	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	38,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	2	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВВ-03		Наименование	Переключатель 1-кл. встраиваемый	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	38,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

8.4. Прочие изделия

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛНП-01		Наименование	Лючок напольный	Строго
		Кол-во подключаемых рабочих мест, шт	1 (2)	-
		Цвет	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Материал	Полистирол	Строго
		Количество модулей, шт	12	Допускается отклонение
		Длина, мм	372	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	284	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	95,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во вводов	4	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 52	Допускается отклонение
		Конструкция	Прямоугольный с крышкой	Строго
		Комплектация для 1-го лючка (закупается отдельно)	Каркас для установки на 6 модулей - 2 шт. Заглушка модуля (при использовании лючка для подключения 1 рабочего места) - 6 шт. Розетка силовая РВ-05 - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) Розетка РВ-06 - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) Опалубка для установки в стяжку - 1 шт. Крышка опалубки - 1 шт.	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛНП-02		Наименование	Розетка силовая встраиваемая	Строго
		Цвет	Черный	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	50	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	45	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	40	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	В лючок напольный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛНП-03		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во коннекторов, шт	1	Строго
		Цвет	Черный	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	22	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	43	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	37	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	В лючок напольный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН,
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РС-01		Наименование	Симисторный регулятор скорости для вентиляторов	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	80	Допускается отклонение
		Высота, мм	80	Допускается отклонение
		Глубина, мм	60	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Ток, А	1	Допускается отклонение
		Способ монтажа	Поверхностный	Строго
		Свойства	Плавное регулирование	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки (для универсального санузла).
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КК-01		Наименование	Кабель-канал парапетный	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Материал	Пластик	-
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение
		Глубина, мм	50	Допускается отклонение
		Ширина крышки, мм	75	Допускается отклонение
		Конструкция	Прямоугольный с крышкой	Строго
		Способ монтажа	Открытый	Строго
		Комплектация	Заглушка, соединитель, разделитель,уголок внутренний, уголок внешний, угол Т-образный, поворот 90 гр., накладку на стык профиля, Рамка+суппорт 2 модуля (1 пост) Рамка+суппорт 4 модуля (2 поста) Рамка+суппорт 6 модулей (3 поста)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КК-02		Наименование	Кабель-канал	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Материал	Пластик	-
		Длина, м	2	Допускается отклонение
		Ширина, мм	25	Допускается отклонение
		Глубина, мм	16	Допускается отклонение
		Ширина крышки, мм	25	Допускается отклонение
		Конструкция	Прямоугольный с крышкой	Строго
		Способ монтажа	Открытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РКК-01		Наименование	Розетка силовая встраиваемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	50	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	45	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	45	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	В кабель-канал	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РКК-02		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5e	Строго
		Кол-во коннекторов, шт	1	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Кабель-канал	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РКК-02		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5e	Строго
		Кол-во коннекторов, шт	2	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Кабель-канал	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

9. Дополнительная фурнитура

9.1. Извещатели

См. Бренд-Лист СС.

9.2. Оповещатели

См. Бренд-Лист СС.

9.3. Устройства контроля доступа

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-01		Наименование	Звонок проводной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая	Строго
		Размер, мм	90*90*39	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	8	-
		Напряжение питания, В	24	-
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Уровень звука от 1 м, дБ	не менее 100	-
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартиры - Холл.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-02		Наименование	Кнопка звонка	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Нет	-
		Размер, мм	38*74*21	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	6	-
		Напряжение питания, В	24	-
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Подсветка	Нет	-
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартиры - Межквартирный коридор.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-03		Наименование	Блок вызова	Строго
		Цвет	Черный карбон	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая/домофон	Строго
		Размер, мм	232*96*24	Строго
		Ток потребления, мА	300	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	15-24	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP54	-
		Вызывная панель в комплекте	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж - Вход в тамбур.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-04		Наименование	Блок вызова	Строго
		Цвет	Черный/серебро	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая/домофон	Строго
		Размер, мм	146*46*27	Строго
		Ток потребления, мА	325	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	15-25	Допускается отклонение
		Степень защиты	Н/д	-
		Дальность ИК подсветки, м	2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Вход.
2. Придомовая территория - Шлагбаум перед въездом.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-05		Наименование	Контроллер сетевой со считывателем	Строго
		Цвет	Черный/серебро	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип кнопки	Механическая	Строго
		Размер, мм	146*47*27	Строго
		Ток потребления, мА	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Напряжение питания, В	10-18	-
		Степень защиты	Н/д	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Вход в лифтовой холл и выход из него.
2. Первый этаж. МОП - Вход с улицы на лестницу 1-го этажа.
3. Первый этаж. ОДС - Вход с улицы.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-06		Наименование	Кнопка выхода	Строго
		Цвет	Черный/серебро	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип кнопки	Механическая	Строго
		Размер, мм	92*46*24	Строго
		Напряжение питания, В	12-21	Допускается отклонение
		Степень защиты	Н/д	-
		Подсветка	Светодиод	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Выход из тамбура, выход с лестницы 1-го этажа на улицу.
2. Первый этаж. ОДС - Выход на улицу.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-07		Наименование	Трубка переговорная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип трубки	Координатная	Строго
		Размер, мм	180*45*35	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	30	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	Н/д	-
		Степень защиты	Н/д	-
		Свойства	Ночной режим	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-08		Наименование	Видеомонитор	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая	Строго
		Размер, мм	155*197*42	Допускается отклонение
		Мощность потребления, Вт	6	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	15-35	Допускается отклонение
		Степень защиты	Н/д	-
		Кнопки	Механические	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП. - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ОДС - Диспетчерская.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-09		Наименование	Устройство разблокировки двери	Строго
		Цвет	Зеленый	Строго
		Тип установки	Накладной/врезной	Строго
		Индикация	Нет	-
		Размер, мм	88*88*55	Строго
		Ток потребления, мА	Н/д	-
		Напряжение питания, В	12-24	-
		Степень защиты	IP 24	-
		Подсветка	Нет	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Выход из лифтового холла.
2. Первый этаж. МОП - Выход из тамбура, выход с лестницы 1-го этажа.
3. Первый этаж. ОДС - Выход.

9.4. Видеооборудование

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВО-01		Наименование	Камера видеонаблюдения	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип объектива	D14 варифокальный	Строго
		Размер, мм	98*318	Допускается отклонение ±10 мм
		Потребляема мощность, Вт	До 6,2 Вт (DC), до 7.6 Вт (PoE)	-
		Питание, В	12 В 0.52 А (DC), PoE IEEE 802.3 (Class 0)	-
		Степень защиты	IP 66	-
		ИК-подсветка, м	60	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Помещение автостоянки.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВО-02		Наименование	Камера видеонаблюдения	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип объектива	Фиксированный	Строго
		Размер, мм	110*60	Допускается отклонение ±10 мм
		Потребляема мощность, Вт	До 5.3 Вт (DC), до 7.1 Вт (PoE)	-
		Питание, В	12 В 0.43 А (DC), PoE IEEE 802.3 af	-
		Степень защиты	IP 66	-
		ИК-подсветка, м	30	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН.				

9.5. Переговорные устройства

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПУ-01		Наименование	Устройство переговорное накладное	Строго
		Цвет	Черный	Строго
		Тип установки	Накладной	-
		Индикация	Звуковая/громкоговоритель	Строго
		Размер, мм	160*105*45	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	50	-
		Напряжение питания, В	100	-
		Степень защиты	IP 40	Строго
		Уровень звука от 1м, дБ	89	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения.
2. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПУ-02		Наименование	Устройство переговорное врезное	Строго
		Цвет	Серый	Строго
		Тип установки	Врезной	-
		Индикация	Звуковая/громкоговоритель	Строго
		Размер, мм	103*7*153	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	50	-
		Напряжение питания, В	100	-
		Степень защиты	IP 40	Строго
		Уровень звука от 1м, дБ	89	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовый холл.
1. Первый этаж. МОП - Вестибюль, лифтовый холл.
2. Типовой этаж. МОП - Лифтовый холл.

10. Сантехническое оборудование

10.1. Раковины

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-01.П		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Санитарный фарфор	Строго
		Расположение смесителя	Справа	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	400 - 450	Допускается отклонение
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	300	Допускается отклонение
		Форма	Овальная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Санузел.
2. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
3. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел гостевой, санузел гостевой в строительном исполнении.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-01.Л		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Санитарный фарфор	Строго
		Расположение смесителя	Слева	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	400 - 450	Допускается отклонение
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	300	Допускается отклонение
		Форма	Овальная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Санузел.
2. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
3. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел гостевой, санузел гостевой в строительном исполнении.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-02		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	400-500	Строго
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	300 - 350	Допускается отклонение
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-03		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	500-600	Строго
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	400 - 450	Допускается отклонение
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-04		Наименование	Раковина подвесная с выемкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Сантехническая керамика	Допускается отклонение
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	600 - 650	Допускается отклонение
		Высота, мм	170 - 250	Допускается отклонение
		Глубина, мм	530 - 580	Допускается отклонение
		Особенности	Полукруглая с выемкой	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-05		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Тип установки	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	500 - 580	Допускается отклонение
		Высота, мм	200 - 230	Допускается отклонение
		Глубина, мм	400 - 480	Допускается отклонение
		Форма	Овальная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-06		Наименование	Пьедестал для раковины СТ-05	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Особенности	В комплекте с раковиной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

10.2. Унитазы

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-07		Наименование	Унитаз напольный	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Тип выпуска	Горизонтальный	Строго
		Режим слива воды	2-х режимный	Строго
		Подвод воды	Нижний	Строго
		Ширина, мм	360 - 380	Допускается отклонение
		Высота, мм	750 - 780	Допускается отклонение
		Глубина, мм	600 - 650	Допускается отклонение
		Сиденье	В комплекте	Строго
		Арматура	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа.
2. Первый этаж. ОДС - Санузел.
3. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
4. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел гостевой. Санузел основной, санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-08		Наименование	Унитаз напольный	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Санитарный фарфор	Строго
		Тип выпуска	Горизонтальный	Строго
		Режим слива воды	2-х режимный	Строго
		Подвод воды	Нижний	Строго
		Ширина, мм	360 - 380	Допускается отклонение
		Высота, мм	800 - 900	Допускается отклонение
		Глубина, мм	700 - 750	Допускается отклонение
		Сиденье	В комплекте	Строго
		Арматура	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении, санузел гостевой в строительном исполнении.

10.3. Ванны/экраны/душевой поддон

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
CT-09		Наименование	Ванна	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Акрил	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1700	Строго
		Ширина, мм	700	Строго
		Глубина, мм	400	Строго
		Высота установки, мм	500(для инвалидов)/600	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Каркас	В комплекте	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
2. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
CT-10		Наименование	Ванна	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Акрил	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1800	Строго
		Ширина, мм	700	Строго
		Глубина, мм	400	Строго
		Высота установки, мм	600	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Каркас	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-11.1		Наименование	Экран для ванны СТ-09	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1695	Допускается отклонение
		Высота, мм	500	Допускается отклонение
		Особенности	Раздвижной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-11.2		Наименование	Экран для ванны СТ-09	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1695	Допускается отклонение
		Высота, мм	480	Допускается отклонение
		Особенности	Раздвижной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-12		Наименование	Экран для ванны СТ-10	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1795	Допускается отклонение
		Высота, мм	500	Допускается отклонение
		Особенности	Раздвижной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-13.1		Наименование	Экран торцевой для ванны	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	695	Допускается отклонение
		Высота, мм	500	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-13.2		Наименование	Экран торцевой для ванны	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	695	Допускается отклонение
		Высота, мм	480	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-14		Наименование	Поддон душевой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Акрил	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	800	Допускается отклонение
		Ширина, мм	800	Строго
		Высота, мм	180 - 200	Строго
		Комплект	Сифон	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала.
4. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении.

10.4. Смесители

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-15		Наименование	Смеситель для раковины	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Короткий излив с аэратором	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	140 - 150	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	130 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	100 - 120	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала, санузел.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-16		Наименование	Смеситель для раковины	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Короткий излив с аэратором	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	140 - 160	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	120 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	120 - 140	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел гостевой, санузел основной. Санузел гостевой, санузел основной в строительном исполнении.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной, санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-17		Наименование	Смеситель для раковины	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный термостатический	Строго
		Тип излива	Короткий излив с аэратором	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	140 - 160	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	150 - 180	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	110 - 130	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-18		Наименование	Смеситель с лейкой для ванны	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Длинный поворотный	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	320 - 400	Допускается отклонение
		Ширина общая, мм	180 - 230	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	100 - 130	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	300 - 330	Допускается отклонение
		Длина шланга, м	1,5	Допускается отклонение
		Держатель лейки	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-19		Наименование	Смеситель с лейкой для ванны	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Короткий	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Ширина общая, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	100 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива до центра, мм	150 - 180	Допускается отклонение
		Длина шланга, м	1,5	Допускается отклонение
		Держатель для лейки	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Душевая персонала.
2. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-20		Наименование	Смеситель для душа	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Длина общая, мм	130 - 150	Допускается отклонение
		Ширина общая, мм	180 - 230	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	100 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива до центра, мм	100 - 150	Допускается отклонение
		Комплектация	Шланг, лейка - не требуется	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Мусоросборная камера.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-21		Наименование	Штанга душевая	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Строго
		Держатель лейки для душа	В комплекте	Строго
		Длина, мм	500 - 600	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	19	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Душевая персонала.
2. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

10.5. Сифоны

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-22		Наименование	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/4	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Регулировка по высоте, мм	135 - 250	Строго
		Длина трубы, мм	200	Строго
		Слив-перелив	Нет	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
2. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой в строительном исполнении, СТМ санузел гостевой.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой в строительном исполнении, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-23		Наименование	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/2	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Регулировка по высоте, мм	135 - 250	Строго
		Длина трубы, мм	200	Строго
		Слив-перелив	Нет	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-24		Наименование	Сифон бутылочный с гибкой трубкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/4	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Регулировка по высоте, мм	135 - 250	Строго
		Длина гибкой трубы, мм	310 - 650	Допускается отклонение
		Слив-перелив	Нет	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, универсальный санузел, санузел, душевая персонала.
5. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-25		Наименование	Сифон с переливом для ванны с прямой трубой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/2	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Длина трубки, мм	330-550	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-26		Наименование	Сифон с переливом для ванны	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/2	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Длина трубки, мм	330-580	Строго
		Высота, мм	Не более 100	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

10.6. Выпуск/смыв

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-27		Наименование	Устройство автоматического смыва	Строго
		Тип установки	Вместо кнопки смыва на бачок унитаза	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Диаметр кнопки, мм	53	Не более
		Форма	Круглая	Строго
		Питание	Встроенный аккумулятор	Строго
		Страна производства	Россия	Допускается отклонение

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

10.7. Электрооборудование санузлов

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-28		Наименование	Полотенцесушитель электрический с кнопкой	Строго
		Цвет	Хром	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Форма	М-образный	Строго
		Ширина, мм	400	Строго
		Высота, мм	500	Строго
		Подключение	К сети с помощью кабеля с вилкой	Строго
		Выключатель на кабеле	Есть	Строго
		Кол-во перекладин	4 (равноудаленные)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Душевая персонала.
2. Типовой этаж. Квартира - СТМ Санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-29		Наименование	Сушилка для рук	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	АБС пластик	Строго
		Ширина, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Высота, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Глубина, мм	200 - 300	Допускается отклонение
		Питание	От сети	Строго
		Время высушивания рук	25 сек	Допускается отклонение
		Область срабатывания, мм	50 - 150	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Санузел.
3. Первый этаж. ЦИН - Санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-30		Наименование	Вентилятор вытяжной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	АБС пластик	Строго
		Установочный диаметр, мм	125	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	150	Допускается отклонение ±50 мм
		Высота, мм	150	Допускается отклонение ±50 мм
		Форма	Квадрат	Строго
		Размещение	Накладной	Строго
		Управление	Механическое	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Кухня, основной санузел, гостевой санузел (на предпоследнем и последнем этажах).

11. Оборудование для инвалидов

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-01		Наименование	Поручень опорный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Ширина, мм	196	Строго
		Высота, мм	850	Строго
		Глубина, мм	600	Строго
		Способ монтажа	Настенный/напольный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-02		Наименование	Поручень опорный откидной	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	970	Строго
		Глубина, мм	840	Строго
		Способ монтажа	Напольный, с фиксатором	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-03		Наименование	Поручень опорный откидной настенный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Ширина, мм	100	Строго
		Высота, мм	270	Строго
		Глубина, мм	840	Строго
		Способ монтажа	Настенный, с фиксатором	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-04		Наименование	Поручень настенный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Длина, мм	600	Строго
		Ширина, мм	120	Строго
		Форма	Прямая	Строго
		Способ монтажа	Настенный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-05		Наименование	Поручень настенный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Длина, мм	1200	Строго
		Ширина, мм	120	Строго
		Форма	Прямая	Строго
		Способ монтажа	Настенный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

12. Пиктограммы

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-01		Наименование	Пиктограмма “Лифт для инвалидов”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019 пункт 4.3.6.7	Строго
		Цвет	Черное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл.
2. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
3. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-02		Наименование	Пиктограмма тактильная “Вызов персонала”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019 пункт 4.3.6.7	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	3	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл
2. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
3. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-04		Наименование	Пиктограмма “Лифт для пожарных”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 34305-2017 пункт 5.6.2, 5.6.3	Строго
		Цвет	Белое изображение на красном фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	100	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-05		Наименование	Пиктограмма “Безопасная зона для инвалидов”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 51671-2020, п. 6.2.1.11	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	3	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. МОП - Межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-07		Наименование	Пиктограмма тактильная “Номер этажа”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 51671-2020, п. 6.4.6	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл.
2. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
3. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-08		Наименование	Пиктограмма “Желтый круг для слабовидящих”	Строго
		Нормативный документ	СП 59.13330.2020, п. 6.1.6	Строго
		Цвет	Желтый	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	100	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Форма	Круг	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Витражные конструкции входных групп.
2. Первый этаж. ЦИН - Витражные конструкции входных групп.
3. Первый этаж. ОДС - Витражные конструкции входных групп.
4. Первый этаж. БКТ - Витражные конструкции входных групп.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-09		Наименование	Пиктограмма “Доступность для инвалидов в креслах-колясках”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Б	Строго
		Цвет	Синее изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Витражные конструкции входных групп (со стороны улицы).
2. Первый этаж. ЦИН - Витражные конструкции входных групп (со стороны улицы).
3. Первый этаж. ОДС - Витражные конструкции входных групп (со стороны улицы).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-10		Наименование	Пиктограмма тактильная “Санузел универсальный для инвалидов”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	3	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Рядом со входом в универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Рядом со входом в универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Рядом со входом в универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-11		Наименование	Пиктограмма тактильная “Направление движения”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	5	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки (указание направления движения к универсальному санузлу).
2. Первый этаж. ЦИН - Помещения (указание направления движения к универсальному санузлу).
3. Первый этаж. ОДС - Помещения (указание направления движения к универсальному санузлу).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-12		Наименование	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова персонала”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	5	-
		Ширина, мм	300	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

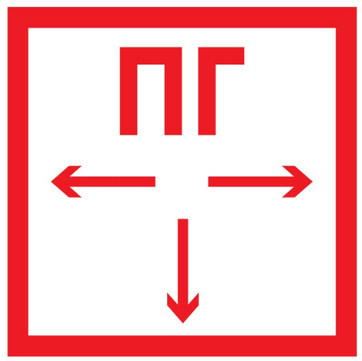
Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-13		Наименование	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова экстренной помощи”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	5	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи).
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи).
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-14		Наименование	Пиктограмма “Пожарный гидрант”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Красное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. В местах нахождения пожарных гидрантов (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-15		Наименование	Пиктограмма “Пожарный кран”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на красном фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-16		Наименование	Пиктограмма “Огнетушитель”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на красном фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

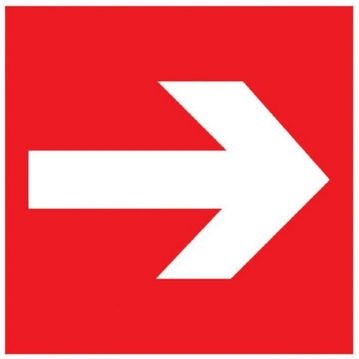
Место применения:

1. В местах нахождения огнетушителя (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-17		Наименование	Пиктограмма “Пожарная сигнализация”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Красное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и систем противодымной защиты, местах подачи сигнала пожарной тревоги (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-18		Наименование	Пиктограмма “Направляющая стрелка”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Красное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Применять только совместно с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-19		Наименование	Пиктограмма “Указатель выхода”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	300	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. ОДС - На путях эвакуации.
3. Типовой этаж. МОП - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-20		Наименование	Пиктограмма “Аварийный выход”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	300	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. ОДС - На путях эвакуации.
3. Типовой этаж. МОП - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-21		Наименование	Пиктограмма “Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.
2. Типовой этаж. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.
3. Чердак. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-22		Наименование	Пиктограмма “Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

13. Кухонное оборудование

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-01		Наименование	Мойка с переливом	Строго
		Цвет	Хром	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Поверхность	Матовая	Допускается отклонение
		Толщина металла	0,6	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Накладная	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Глубина, мм	600	Строго
		Высота, мм	170	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Оснащение	Сифон	Допускается отклонение
		Размер сливного отверстия	1 1/2”, 3 1/2”	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи.
2. Первый этаж. ОДС - Комната приема пищи.
3. Типовой этаж. Квартира - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-02		Наименование	Тумба под мойку	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал корпуса	ЛДСП	-
		Фасад	ЛДСП	-
		Установка	Напольная	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Глубина, мм	600	Строго
		Высота, мм	850	Допускается отклонение
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Система хранения	Дверка	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-03		Наименование	Смеситель для мойки кухонной	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Длинный поворотный	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	130 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	180 - 230	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи.
2. Первый этаж. ОДС - Комната приема пищи.
3. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-04		Наименование	Сифон бутылочный с переливом	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр слива, мм	114	Строго
		Входное отверстие	3-1/2”, 1-1/2”	Строго
		Выходное отверстие, мм	40/50	Строго
		Гибкая труба, мм	40-40/50	Допускается отклонение ±5 мм
		Габаритная высота сифона, мм	180-245	Допускается отклонение ±5 мм
		Перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

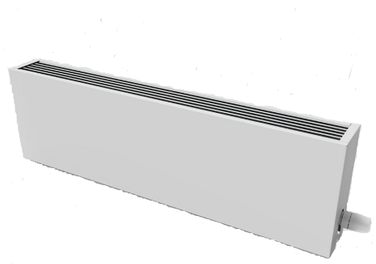
1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи.
2. Первый этаж. ОДС - Комната приема пищи.
3. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-05		Наименование	Плита электрическая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал рабочей поверхности	Сталь эмалированная	Строго
		Тип духовки	Электрическая	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Глубина, мм	600	Допускается отклонение -100 мм
		Высота, мм	850	Допускается отклонение ±10 мм
		Тип управления	Механическое	Строго
		Тип варочной поверхности	Чугунные конфорки	Строго
		Кол-во конфорок	4	Строго
		Максимальная температура	300	Строго
		Мощность конфорок, кВт	5,0	Строго
		Мощность духовки, кВт	1,8	Допускается отклонение
		Установленная мощность, кВт	6,8	Допускается отклонение
		Напряжение, В	220	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

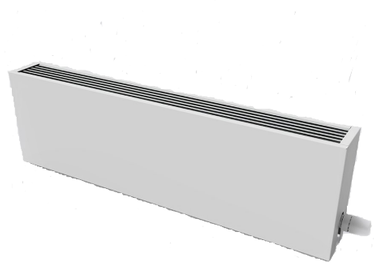
1. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

14. Оборудование отопления и кондиционирования

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-01		Наименование	Конвектор настенный	Строго
		Цвет закрывающей решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Настенный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Сталь	Строго
		Длина, мм	400-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	70, 120, 170, 220	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее / Боковое	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

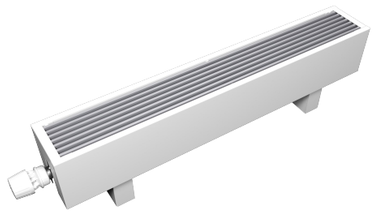
Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур (зашивка), помещение консьержа, колясочная (при размещении перед подоконником).
3. Типовой этаж. МОП - Лестничная клетка, лифтовой холл, помещение ствола мусорокамеры.
4. Первый этаж. ЦИН.
5. Первый этаж. ОДС.
6. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-02		Наименование	Конвектор настенный	Строго
		Цвет закрывающей решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Настенный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Алюминий	Строго
		Длина, мм	400-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	70, 120, 170, 220	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Жилые помещения (без балкона), жилых помещениях (при наличии второго окна)

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-03		Наименование	Конвектор напольный	Строго
		Цвет решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Напольный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Сталь	Строго
		Длина, мм	600-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	90, 150, 200, 250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	90, 140, 190, 240	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

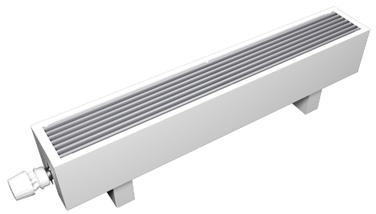
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль, помещение консьержа, колясочная (при размещении перед подоконником).
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-04		Наименование	Конвектор напольный	Строго
		Цвет решетки	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Тип конвектора	Напольный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Сталь	Строго
		Длина, мм	600-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	90, 150, 200, 250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	90, 140, 190, 240	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль, помещение консьержа, колясочная (окно “в пол”).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-05		Наименование	Конвектор напольный	Строго
		Цвет решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Напольный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Алюминий	Строго
		Длина, мм	600-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	90, 150, 200, 250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	90, 140, 190, 240	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Жилые помещения (окно “в пол”).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-06		Наименование	Радиатор	Строго
		Цвет решетки	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Тип радиатора	Биметаллический	Строго
		Крепление	Настенное	Строго
		Длина, мм	320 - 480	Допускается отклонение
		Высота, мм	591	Строго
		Ширина, мм	100	Строго
		Кол-во секций	4, 6	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее, правое	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел в строительном исполнении, СТМ санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-07		Наименование	Регистр из гладких труб	Строго
		Цвет решетки	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Тип регистра	Нержавеющая сталь	Строго
		Крепление	Настенное	Строго
		Длина, мм	до 3000	Допускается отклонение
		Высота, мм	Согласно расчету	-
		Ширина, мм	Согласно расчету	-
		Кол-во рядов	до 4	Допускается отклонение
		Тип подключения	Боковое	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, технические помещения.
2. Первый этаж. МОП - Мусорокамера.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-08		Наименование	Конвектор электрический	Строго
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Тип конвектора	Электрический бытовой	Строго
		Крепление	Напольное на кронштейнах	Строго
		Длина, мм	400	Строго
		Высота, мм	400	Строго
		Ширина, мм	89	Строго
		Степень защиты, IP	24	Строго
		Тип подключения	Электрическая сеть	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-09		Наименование	Кондиционер внутренний блок	Строго
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Тип блока	Кондиционер	Строго
		Тип кондиционера	Сплит-система	Строго
		Крепление	Настенное	Строго
		Глубина, мм	204	Допускается отклонение
		Высота, мм	280	Допускается отклонение
		Ширина, мм	810	Допускается отклонение
		Тип подключения	Электрическая сеть	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС.
4. Кровля - Помещение СС.

15. Напольная фурнитура

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НФ-01		Наименование	Комплект с накладками на трубы отопления	Строго
		Цвет	Белый RAL 9003	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Тип соединения	Аксиальный	Строго
		Ширина, мм	70	Строго
		Высота, мм	230	Строго
		Кол-во полукожухов	4	Строго
		Фиксатор колена, шт.	2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.
3. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НФ-02		Наименование	Упор дверной	Строго
		Цвет	Серый/серебристый	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Тип установки	Напольный/настенный	Строго
		Ширина, мм	30-50	Допускается отклонение
		Высота, мм	85	Строго
		Тип крепления	С винтовым креплением	-
		Покрытие	Вощеный	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Зона автостоянки.
2. Первый этаж. МОП.
3. Типовой этаж. МОП.
4. Первый этаж. ЦИН - Все помещения.
5. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов – Для двери балконного блока.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НФ-03		Наименование	Упор дверной	Строго
		Цвет	Матовый никель	Строго
		Материал	Цинк-алюминий-медь	Строго
		Тип установки	Напольный/настенный	Строго
		Ширина, мм	30 - 40	Допускается отклонение в квартирах
		Высота, мм	40 - 100	Допускается отклонение в квартирах
		Тип крепления	С винтовым креплением	-
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Первый этаж. ОДС.
3. Первый этаж. Технические помещения.
4. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов – Все помещения, кроме двери балконного блока

16. Металлические изделия

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
МИ-01		Наименование	Ящики почтовые	Строго
		Правила размещения	Ссылка на ТЗ	Строго
		Цвет	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Тип установки	Настенный	Строго
		Размер люка, мм	Индивидуальна по замеру	-
		Тип крепления	Накладной	Строго
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
МИ-02		Наименование	Инфопанель	Строго
		Правила размещения	Ссылка на ТЗ	Строго
		Цвет	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Тип установки	Настенный	Строго
		Размер панели, мм	Индивидуальна по замеру	-
		Тип крепления	Накладной	Строго
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.				

17. Оконечные устройства ОВ

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-01		Наименование	Диффузор	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Диаметр, мм	100 - 200	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Стого
		Тип вентиляции	Вытяжной	Строго
		Свойства	Низкий уровень шума	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Зона службы охраны, зона информации и ожидания, зона ресепшн, зона рабочая, комната приема пищи, универсальный санузел, ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - Помещения, универсальный санузел, ПУИ.
4. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа, ПУИ консьержа.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-02		Наименование	Диффузор	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Диаметр, мм	100 - 200	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Стого
		Тип вентиляции	Приточный	Строго
		Свойства	Низкий уровень шума	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

5. Первый этаж. ЦИН - Зона службы охраны, зона информации и ожидания, зона ресепшн, зона рабочая, комната приема пищи).
6. Первый этаж. ОДС - Помещения.
7. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-03		Наименование	Решетка наружная с защитной сеткой	Строго
		Цвет	По проекту	-
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж - Воздухозаборы на фасаде.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-04		Наименование	Решетка вентиляционная нерегулируемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Свойства	С поворотными жалюзями	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения.
2. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-05		Наименование	Решетка вентиляционная нерегулируемая	Строго
		Цвет	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Свойства	С поворотными жалюзями	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Колясочная.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-06		Наименование	Решетка вентиляционная регулируемая	Строго
		Цвет	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Свойства	С поворотными жалюзями	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, технические помещения.
2. Типовой этаж. МОП - Межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-07		Наименование	Решетка вентиляционная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	200	Допускается отклонение
		Форма	Квадрат	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Вытяжной	Строго
		Свойства	С регулируемым сечением	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Кухня, основной санузел, гостевой санузел (кроме двух последних этажей).
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня, основной санузел, гостевой санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-08		Наименование	Решетка клапана ПД и ДУ декоративная	Строго
		Цвет	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладной	Строго
		Свойства	Противодымная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Тамбур-шлюзы, пожаробезопасные зоны инвалидов.
2. Типовой этаж. МОП.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-09		Наименование	Решетка клапана ПД и ДУ декоративная	Строго
		Цвет	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладной	Строго
		Свойства	Противодымная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

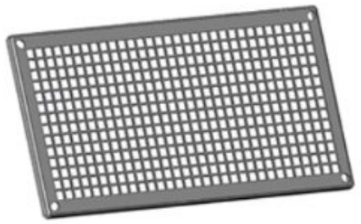
Место применения:

1. Первый этаж. МОП.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-10		Наименование	Решетка защитная	Строго
		Цвет	Металл	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Диаметр, мм	100 - 400	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения.
2. Первый этаж. Помещение мусорокамеры.
3. Кровля. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-11		Наименование	Решетка защитная	Строго
		Цвет	Металл	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения.
2. Подземный этаж. Системы ДВ и ДП автостоянки и рампы.
3. Первый этаж. Помещение мусорокамеры.
4. Кровля. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-12		Наименование	Решетка регулируемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Диаметр, мм	90; 160	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Строго
		Тип вентиляции	Вытяжной	Строго
		Вид	Накладная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Помещение мусоропровода.

18. Оборудование автостоянки

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
АС-01		Наименование	Отбойник пожарного шкафа	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Сталь	Строго
		Тип установки	Напольный	Строго
		Ширина, мм	750	Строго
		Высота, мм	875	Строго
		Глубина, мм	250	Допускается отклонения
		Диаметр трубы, мм	57	Допускается отклонения в большую сторону
		Тип крепления	С винтовым креплением	Строго
		Опорная конструкция	4 опоры в пол	Строго
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
АС-02		Наименование	Колесоотбойник	Строго
		Цвет	Серый	Строго
		Материал	Резина	Строго
		Длина, мм	1830	Строго
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Светоотражатель	Серия А651-Е желтый цвет	Строго
		Свойства	Высокопрочный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - В зоне паркинга.