МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

2024

МФС | Генеральный Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Генеральный подрядчик - МФС»
ул. Рябиновая, д. 22А, стр. 2, Москва, 121471

ОКПО 75321383 ОГРН 1047796934195
ИНН 7704539433 КПП 772901001

Тел.: +7 495 505-97-33, доб. 4101
E-mail: sekretariat-mfs@pik.ru

Застройщик – Московский фонд реновации жилой застройки (94-0421-ОК-1/Н от 01.07.2021)

Строительство объектов в соответствии с проектом планировки территории по адресу: Сиреневый бульвар, вл. 4 района Измайлово города Москвы

"Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - "укрытие" (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)"

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

2024

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ООО «ГЕНПРОЕКТ»

Заказчик – ООО «ГП-МФС»

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны – «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ: СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Руководитель бюро Д.О. Макаров

Главный инженер проекта Д.А. Крюков

2024

Взам. инв. №.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа	
3	Схемы витража северного фасада. Спецификация витражей северного фасада	
4	Схемы витража восточного фасада. Спецификация витражей восточного фасада	
5	Схемы витража южного фасада. Спецификация витражей южного фасада	
6	Схемы витража заподного фасада. Спецификация витражей заподного фасада	
7	Схемы внутренних витражей 1	
8	Схемы внутренних витражей 2	
9	План светопрозрачных ограждений и козырьков. Спецификация ограждений. Спецификация козырьков	
10	Узлы крепления витражей	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

№п/п	Наименование	Примечание
1	Архитектурные решения. Подземный этаж	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР0
2	Архитектурные решения. Первый этаж	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.1
3	Архитектурные решения. Первый этаж. Ведомость отделки и экспликации полов	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.2
4	Архитектурные решения. Первый этаж. заполнения проемов: светопрозрачные конструкции	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3
5	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.1
6	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-2-АР2.1
7	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-3-АР2.1
8	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-4-АР2.1
9	Архитектурные решения. Типовые этажи. Ведомости отделки и экспликации полов.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР2.2
10	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР2.3
11	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР2.3
12	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР2.3
13	Архитектурные решения. Типовые этажи. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР2.3
14	Архитектурные решения. Кровля стилобата.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР3
15	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 1.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1-1-АР3
16	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 2.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-2-1-АР3
17	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 3.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-3-1-АР3
18	Архитектурные решения. Чердак. Кровля. Корпус 4.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-4-1-АР3
19	Архитектурные решения. Фасады.	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР4

Общие указания:

1. Схемы изделий показаны со стороны фасада;
2. Покрытие алюминиевых профилей и нащельников, выполняется из порошковой эмали, матовое, RAL 9011;
3. Перед заказом и монтажом изделий произвести фактические замеры проемов по месту;
4. Витражи должны быть герметичными, гарантирующими невозможность появления конденсата, с высокими эксплуатационными качествами;
5. Образцы стекла и стемалитовых вставок, внешний и внутренний вид фурнитуры, петли и т.п. согласовать с авторами проекта и Заказчиком;
6. Открывание рабочей створки должно быть не менее 900 мм в свету, если не указано иное;
7. Прозрачные полотна дверей следует выполнять из ударостойкого безопасного стекла класса защиты не менее СМ4 и защитой от удара твердым предметом Р2А.;
8. Сопротивление теплопередаче R для заполнения витража не менее:
- витражные двери входов (БКТ, пом. охраны) R= 0,69 (м2.ºС)/Вт;
- витражные двери входов (БКТ - без тамбура/аварийные выходы) R= 0,69 (м2.ºС)/Вт;
- витражные двери входов в МОП (внутренние) R= 0,72 (м2.ºС)/Вт;
- витражные окна (БКТ, пом. охраны) R= 0,65 (м2.ºС)/Вт;
9. Витражи должны иметь звукоизоляцию в закрытом состоянии не менее RAтранс = 25 дБ;
10. Наружные витражные двери 1-го этажа из алюминиевых профилей с заполнением ударопрочным, безопасным стеклом с классом защиты не менее СМ4 и защитой от удара твердым предметом Р2А.
11. Все двери витражных конструкций оборудованы доводчиком. На двупольных дверях доводчик устанавливается только на рабочую створку
12. Наружные витражи входных групп (МОП) Ключ-вертушка (КВ) на период строительства, перед заселением установить черную заглушку на КВ. Внутренние витражи входных групп МОП. Без замков. Двери ДВН НПКИ(БКФН) (БКТ, ПОН). Ключ-ключ (КК), в том числе на эвакуационных, перед заселением установить черную заглушку на КК.
13. Ручки витражных дверей АРД-02 (или аналог) нерж. - ручка из полированной нержавеющей трубы, кронштейн окрашен в цвета палитры RAL 9011. Высота ручки см. эскизы витражей лл. 3-8 данного комплекта

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Лист	Наименование	Примечание
СНиП 2.03.06-85	Строительные нормы и правила. Алюминиевые конструкции	
ГОСТ 21519-2003	Межгосударственный стандарт. Блоки оконные из алюминиевых сплавов	
ГОСТ 30971-2012	Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
2	Спецификация жалюзийных решеток. Спецификация противопожарных ворот	
3, 4, 5, 6	Спецификация витражей	
8	Спецификация внутренних витражей	
9	Спецификация светопрозрачных ограждений. Спецификация светопрозрачных козырьков	

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3			
						Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)			
Разработал		Колобова			08.10.24	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции.	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Садеков			08.10.24		Р	1	
ГАП		Садеков			08.10.24				
Нач.отдела		Беляков			08.10.24	Общие данные	Генпро		
Н.контр.		Ивлева			08.10.24				

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Формат А3


План 1 этажа

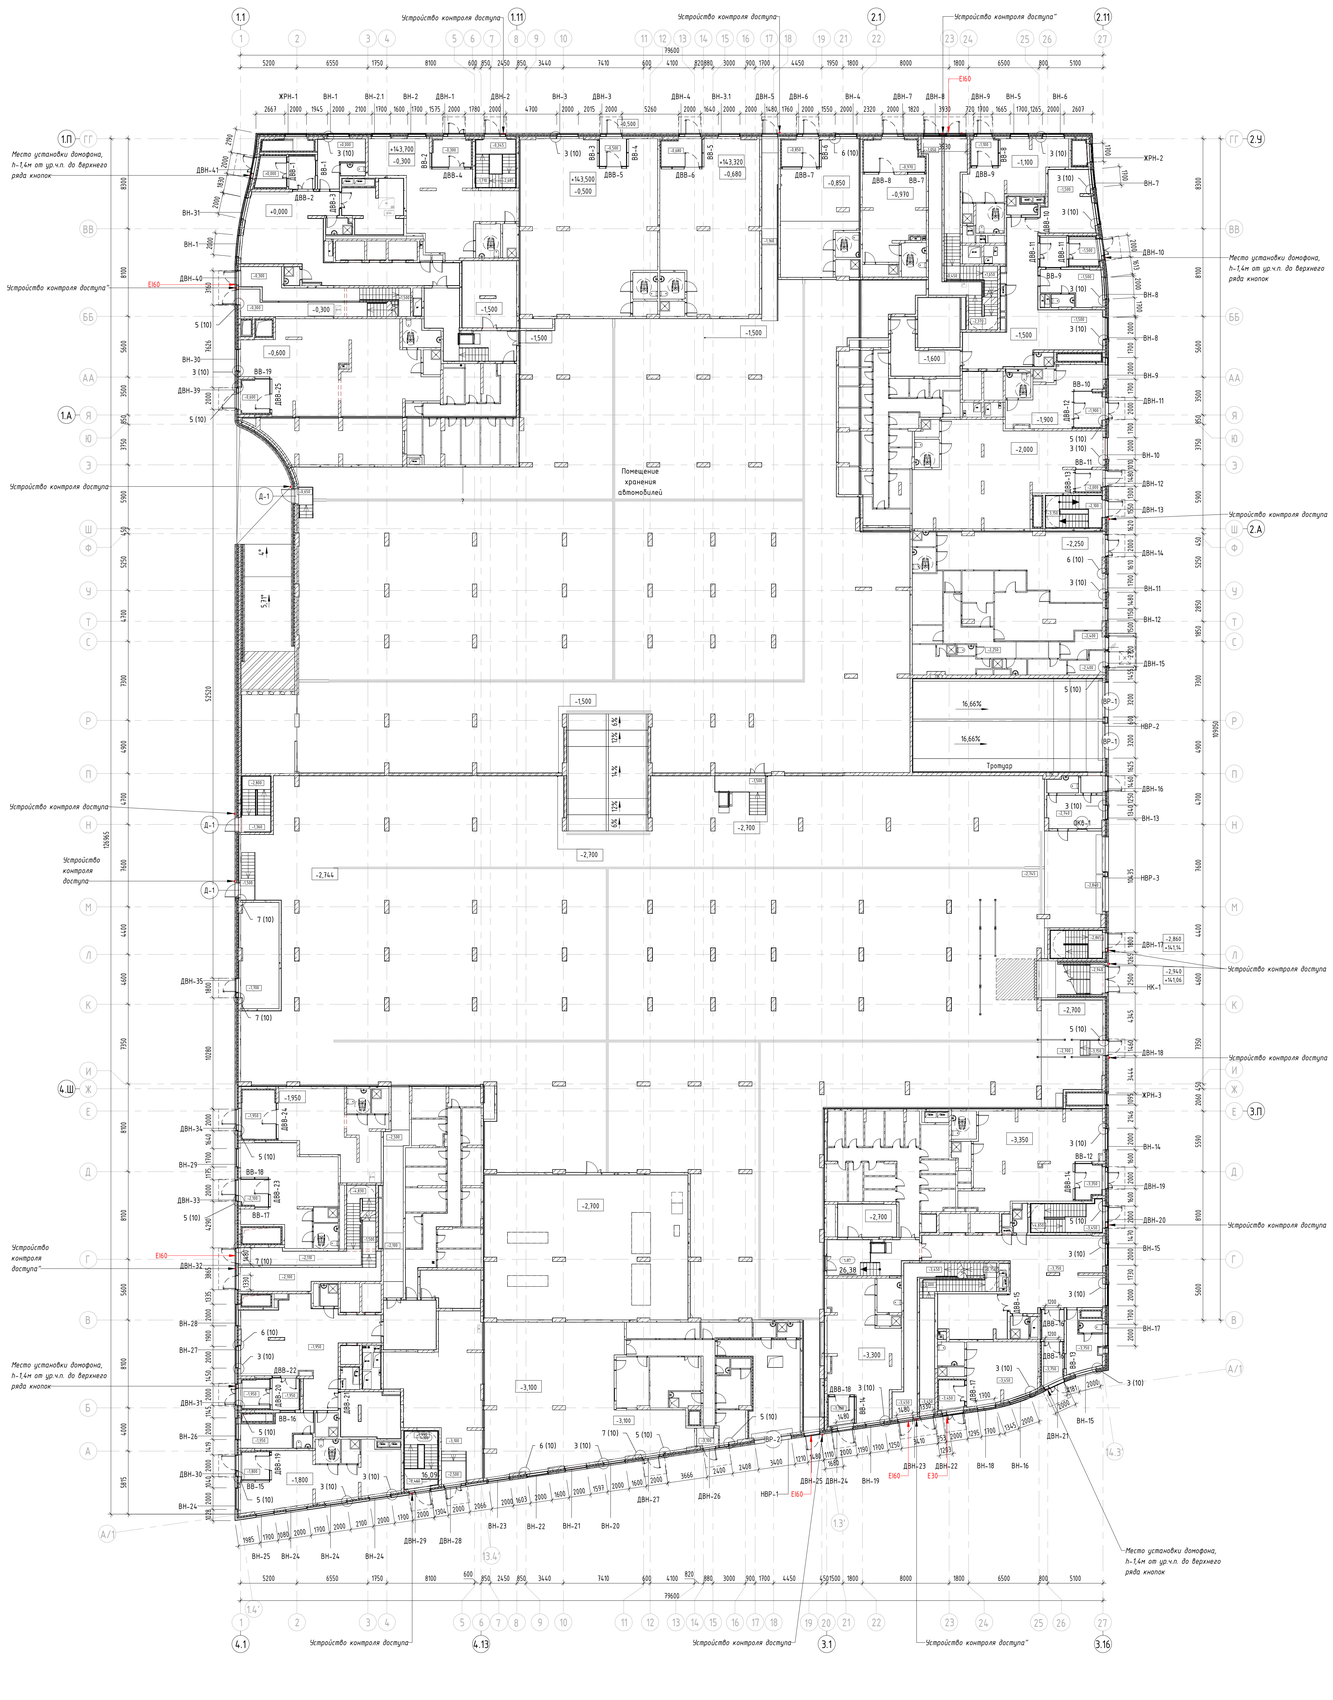


Вид 1




Вид 2




Вид 3



Вид 4

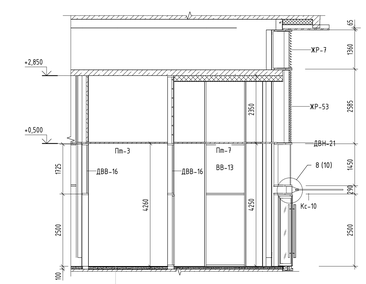

Вид 5




Условные обозначения:

ВН-1, ДВН-1, НВР-1, НК-1 – Марка светопрозрачных конструкций

ЖР-1 – Марка жалюзийной решетки

ВР-1 – Марка противопожарных штор

Компоновочная схема



Спецификация жалюзийных решеток

Позиция	Обозначение	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во	Примечание
ЖР-1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1285	1600	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-2		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1285	1602	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-3		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1285	1900	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-4		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	1380	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-5		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	1450	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-6		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	1600	8	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-7		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	1900	1	
ЖР-7		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	1900	38	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-8		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	1903	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-9		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	3060	1	
ЖР-10		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	3305	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-11		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	3765	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-12		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1290	3830	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-13		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1310	1900	1	Декоративная, закрыта утеплителем
ЖР-14		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1600	1050	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-15		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1600	1600	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-16		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1600	1900	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-17		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1600	2620	1	
ЖР-18		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1685	1240	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-19		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1685	1360	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-20		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1685	6900	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-21		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1685	7000	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-22		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1690	1360	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-23		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1690	1700	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-24		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1690	2400	1	
ЖР-25		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1700	1600	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-26		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1750	1600	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-27		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1750	1900	2	
ЖР-27,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1750	1900	5	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-28		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1750	1903	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-29		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1750	3060	1	
ЖР-38		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1885	1900	1	
ЖР-30		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1925	1600	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-31		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1925	1700	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-32		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1925	1900	5	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-33		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1935	1600	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-34		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1935	1900	3	
ЖР-34,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1935	1900	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-35		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	1935	3765	1	
ЖР-36		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2020	1380	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-37		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2020	1900	3	
ЖР-37,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2020	1900	3	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-38		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2035	1900	1	
ЖР-38,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2035	1900	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-38		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2185	1900	1	
ЖР-39		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2350	1380	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР40		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2350	1900	5	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-41		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2350	2300	1	
ЖР-42		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2350	3400	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-43		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2400	1900	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-44		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2425	1600	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-45		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2500	1380	1	
ЖР-46		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2500	1450	1	
ЖР-47		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2500	1600	1	
ЖР-47,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2500	1600	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-48		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2500	1900	3	
ЖР-48,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2500	1900	5	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-49		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2500	3830	1	
ЖР-50		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2525	1600	2	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-51		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2525	1900	2	
ЖР-51,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2525	1900	2	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-52		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2525	3305	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-53		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2535	1900	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-54		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2550	1900	2	
ЖР-54,1		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2550	1900	3	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-55		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	2560	1900	1	Декоративная, закрыта сэндвич-панелью
ЖР-56		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	4950	1900	1	
ЖР-57		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	5600	995	1	
ЖР-58		Вентиляционная ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)	6350	1602	1	
Общий итог: 144					144	

Спецификация противопожарных штор

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Высота	Ширина	Примечание
ВР-1	ГОСТ 53307-2009	ВМ 3200-3000 EI60	4	3000	3200	Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с бальным приводом, накладной монтаж, цвет RAL 7016 Производитель DoorHan
ВР-2	ГОСТ 53307-2009	ВМ 3500-3400 EI60	1	3400	3400	Ворота гаражные автоматические противопожарные подъемно-опускные с секционным полотном из стальных сэндвич-панелей с бальным приводом, накладной монтаж, цвет RAL 7016 Производитель DoorHan
Д-1		ГОСТ Р 57327-2016 /ТУ 25.12.10-007-77157160-2023	3	2100	1400	

1. Общие данные см. л.1;
2. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола стилобата, что соответствует абсолютной отм. +144,00;
3. Схемы светопрозрачных конструкций северного фасада см.л.3;
4. Схемы светопрозрачных конструкций восточного фасада см.л.4;
5. Схемы светопрозрачных конструкций южного фасада см.л.5;
6. Схемы светопрозрачных конструкций западного фасада см.л.6.
7. В спецификации витражей даны размеры изделия.

±0.000=+144.00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3	
						Жилой дом с противодымными галереями обеспечивающими под защитное сооружение гражданской обороны - курятник СКПВ с инженерным сетям и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная территория Хамовники, Сущевский вал, земельный участок 4/9 (участок 1.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов светопрозрачные конструкции.	Стадия: Р; Лист: 2; Листов:
Разработал	Колобова				08.10.24		
Проверил	Сабеков				08.10.24		
ГАП	Сабеков				08.10.24		
Нач.отдела	Белянов				08.10.24	План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа	Генпро
Н.контр.	Ивлева				08.10.24		

Формат А0


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


ВН-3

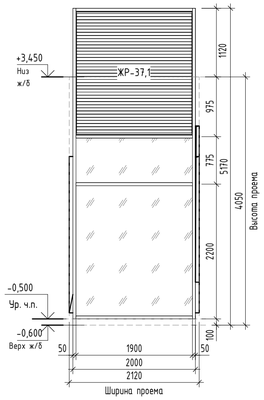


ВН-3.1

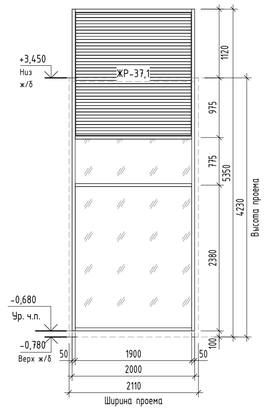


ВН-4

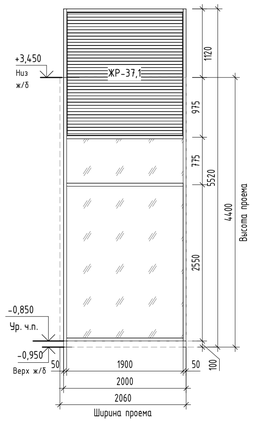


ДВН-4

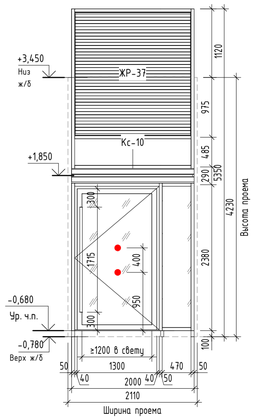


ДВН-5

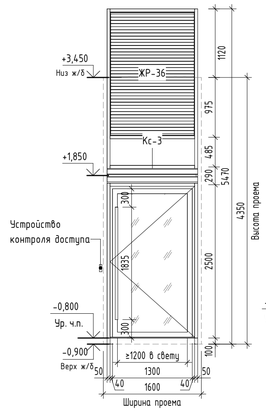


ДВН-6

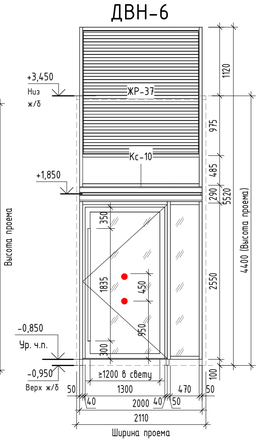


ВН-1

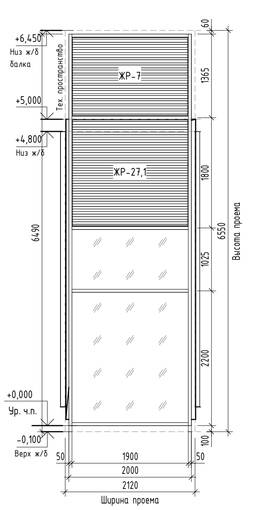


ВН-2

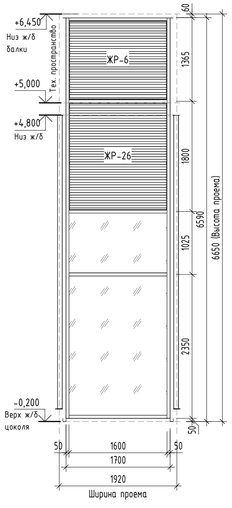


ВН-5

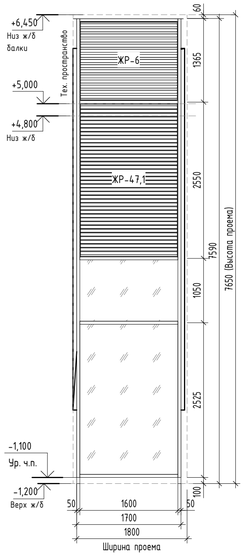


ВН-6

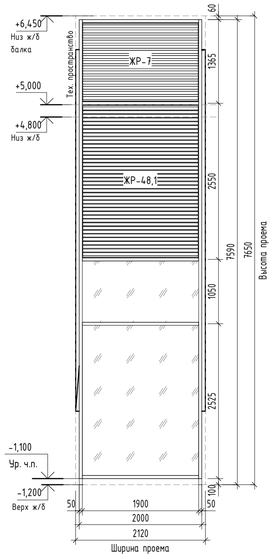


ДВН-1

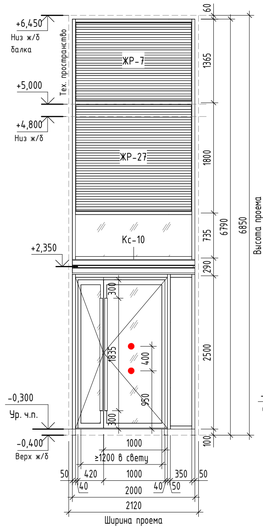


ДВН-3

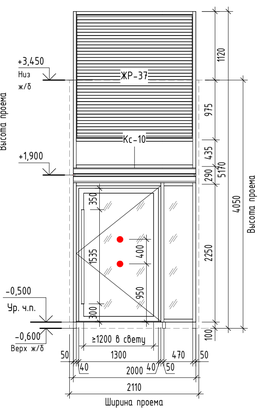


ДВН-2

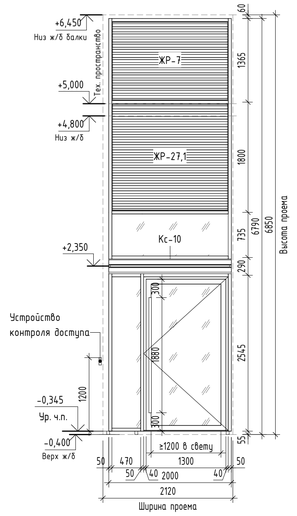


ДВН-7

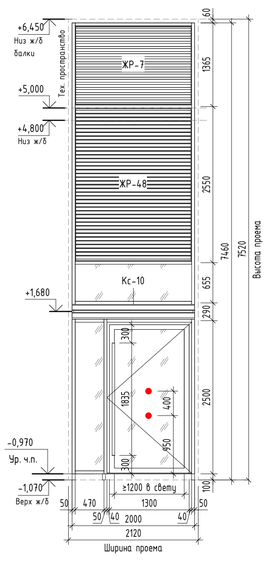


ДВН-8

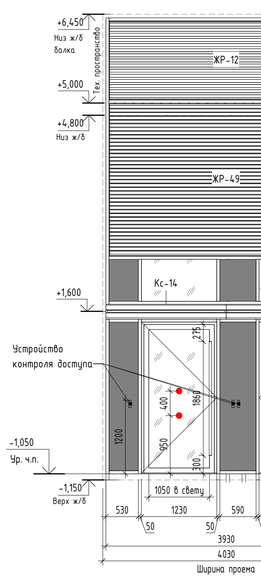

ДВН-9

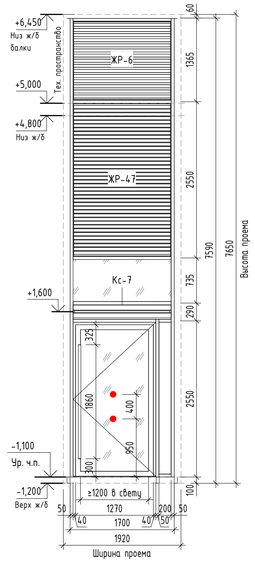

ЖРН-1

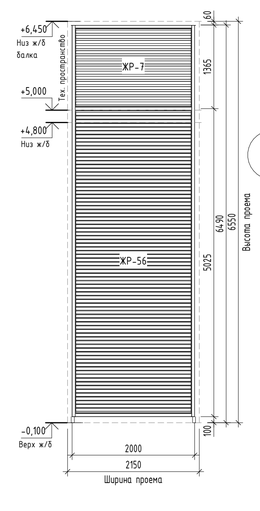

Спецификация витражей северного фасада


Позиция	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Проем, мм	Кол-во
ВН-1	ВН-1. 6490 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490	2120х6550h	1
ВН-2	ВН-2 .6590 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	6590	1920х6690h	1
ВН-2.1	ВН-2 .6490 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	6490	1920х6590h	1
ВН-3	ВН-3. 5170 мм. Р .RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5170	2120х4050h	1
ВН-3.1	ВН-3.1. 5350 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5350	2110х4050h	1
ВН-4	ВН-4. 5520 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5520	2060х4400h	1
ВН-5	ВН-5. 7590 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	7590	1860х7650h	1
ВН-6	ВН-6. 7590 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7590	2120х7650h	1
ДВН-1	ДВН-1. 6790 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6790	2120х6850h	1
ДВН-2	ДВН-2. 6790 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6790	2120х6850h	1
ДВН-3	ДВН-3. 5170 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5170	2110х4050h	1
ДВН-4	ДВН-4. 5350 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5350	2110х4230h	1
ДВН-5	ДВН-5. 5470 мм. Р. Дв. СКУД RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1480	5470	1600х4350h	1
ДВН-6	ДВН-6. 5520 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5520	2110х4400h	1
ДВН-7	ДВН-7. 7460 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7460	2120х7520h	1
ДВН-8	ДВН-8. 7540 мм. Р. Дв. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак. Противопожарный витраж -EI60	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	3930	7540	4030х7600h	1
ДВН-9	ДВН-9. 7590 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6зак-16TGlAr-И4-16TGlAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8зак-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	7590	1920х7650h	1
ЖРН-1	ЖРН-1. 6490 мм. RAL 9011 Решетка Вентиляционная в составе витража	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490		1
ВСЕГО: 18						18

Условные обозначения:

- Ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение стеклопакетом
- Заполнение стемалитом, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение сэндвич-панелью, RAL 9011 (или аналог)
- Стоечно-ригельный фасад, RAL 9011 (или аналог)

1. Общие данные см. л.1;
2. Схемы изделий даны со стороны фасада;
3. План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа см. л. 2;
4. Ведомость противопожарных штор, жалюзийных решеток и светопрозрачных козырьков см. л. 2;
5. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола стилобата, что соответствует абсолютной отм. +144.00;
6. Перед заказом и монтажом изделий произвести фактические замеры проемов по месту;
7. Образцы стекла и стемалитовых вставок, внешний и внутренний вид фурнитуры, петли и т.п. согласовать с авторами проекта и Заказчиком;
8. Узлы крепления и расчет конструкции витражей разрабатывается фирмой-изготовителем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами и в обязательном порядке согласовываются с авторами проекта.

Компоновочная схема

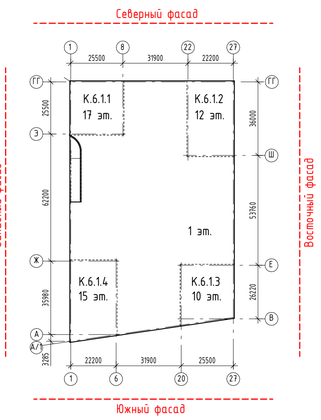

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колобова			08.10.24
Проверил		Садеков			08.10.24
ГАП		Садеков			08.10.24
Нач.отдела		Беляков			08.10.24
Н.контр.		Ивлева			08.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - «укрытие» (ЗСГО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Схемы витража северного фасада. Спецификация витражей северного фасада

Генпро

Формат А1


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


ВН-13




ЖРН-3




ВН-12




ВН-11




ДВН-16




ДВН-18




ДВН-17




ДВН-14




НК-1 (калитка)




ДВН-15



НВР-3

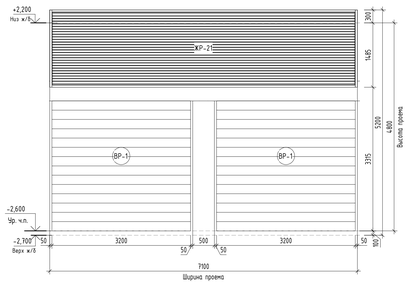

НВР-2

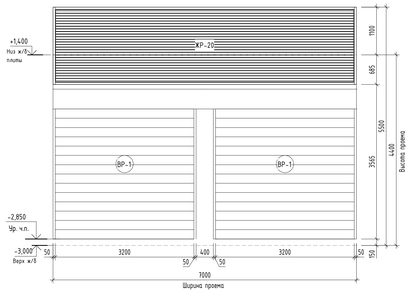

ВН-15

ВН-15.1

ВН-17

ВН-14

ВН-7

ВН-8.1

ВН-8

ВН-9

ВН-10

ЖРН-2

ДВН-13

ДВН-12

ДВН-20

ДВН-19

ДВН-10

ДВН-11

Спецификация витражей восточного фасада

Позиция	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Проем, мм	Кол-во
ВН-7	ВН-7. 8350 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	8350	1920x8350h	1
ВН-8	ВН-8. 7990 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7990	2120x8050h	2
ВН-8.1	ВН-8. 8350 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	8350	2120x8050h	1
ВН-9	ВН-9. 8190 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	8190	2120x8250h	1
ВН-10	ВН-10. 8490 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	8490	2120x8550h	1
ВН-11	ВН-11. 4950 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	4950	1860x4650h	1
ВН-12	ВН-12. 4950 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1150	4950	1260x4650h	1
ВН-13	ВН-13. 5000 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1340	5000	1500x3900h	1
ВН-14	ВН-14. 7890 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7890	2120x7950h	1
ВН-15	ВН-15. 7940 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7940	2120x8000h	1
ВН-15.1	ВН-15.1. 8040 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000		2120x8100h	1
ВН-17	ВН-17. 8290 мм. Р. RAL-9011 СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	8290	2220x8350h	1
ДВН-10	ДВН-10. 7990 мм. Р. Дв. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7990	2120x8050h	1
ДВН-11	ДВН-11. 8390 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	8390	2120x8450h	1
ДВН-12	ДВН-12. 8490 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1480	8490	1610x8550h	1
ДВН-13	ДВН-13. 8590 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1550	8590	1670x8650h	1
ДВН-14	ДВН-14. 4950 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	4950	2120x4650h	1
ДВН-15	ДВН-15. 4950 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак. Противопожарный витраж -EI60	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2720	4950	2800x4650h	1
ДВН-16	ДВН-16. 5100 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1460	5100	1415x4000h	1
ДВН-17	ДВН-17. 5465 мм. Р. Дв. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1800	5465	1920x4365h	1
ДВН-18	ДВН-18. 5700 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1460	5700	1580x4600h	1
ДВН-19	ДВН-19. 7890 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7890	2120x7950h	1
ДВН-20	ДВН-20. 7990 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGIAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак.	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7990	2120x8050h	1
ЖРН-2	ЖРН-2. 8350 мм.RAL 9011 Решетка Вентиляционная в составе витража	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1702	8350		1
ЖРН-3	ЖРН-3. 5700 мм.RAL 9011 Решетка Вентиляционная в составе витража	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1095	5700		1
НВР-2	НВР-3. 5450 мм. Р. СКУД.RAL-9011. В составе витража ворота; EI60	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	7000	4885	7020x4800h	1
НВР-3	НВР-3. 5200 мм. Р. СКУД.RAL-9011. В составе витража ворота; EI60	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	7100	4885	7120x4800h	1
НК-1	НК-1. 5700. Р. СКУД. RAL-9011	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2500	5700	2620x5850h	1
ВСЕГО: 29						29

Компоновочная схема

Условные обозначения:

- Ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение стеклопакетом
- Заполнение стеналитом, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение сэндвич-панелью, RAL 9011 (или аналог)
- Стоечно-ригельный фасад, RAL 9011 (или аналог)

1. Общие данные см. л.1;
2. Схемы изделий даны со стороны фасада;
3. План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа см. л. 2;
4. Ведомость противопожарных штор, жалюзийных решеток и светопрозрачных козырьков см. л. 2;
5. За отм. 0.000 принят уровень чистого пола стилобата, что соответствует абсолютной отм. +144.00;
6. Перед заказом и монтажом изделий произвести фактические замеры проемов по месту;
7. Образцы стекла и стеналитовых вставок, внешний и внутренний вид фурнитуры, петли и т.п. согласовать с авторами проекта и Заказчиком;
8. Узлы крепления и расчет конструкции витражей разрабатывается фирмой-изготовителем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами и в обязательном порядке согласовывается с авторами проекта.

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Колобова			08.10.24
Проверил		Сабиков			08.10.24
ГАП		Сабиков			08.10.24
Нач-тделa		Белкова			08.10.24
Н.контр.		Ижева			08.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Жилой дом с пристроенными подземной автостоянкой под защитное сооружение гражданской обороны - культурно-бытовым и инженерным сетям в Александровском переулке по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сущевский вал, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов светопрозрачные конструкции.

Стадия: Р | Лист: 4 | Листов:

Схемы витража восточного фасада. Спецификация витражей восточного фасада


Генпро

Формат А0


Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


ВН-23




ВН-22




ВН-20




ВН-21




ДВН-25




ДВН-27




ДВН-26

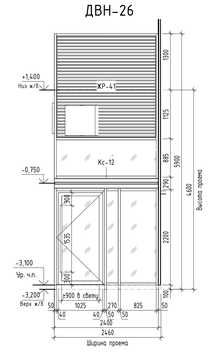


НВР-1




ВН-19

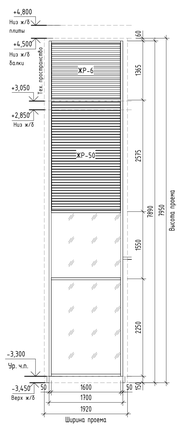


ВН-18

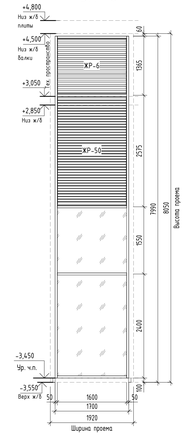


ВН-25




ВН-24




ВН-16

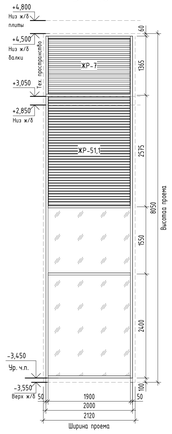


ВН-15

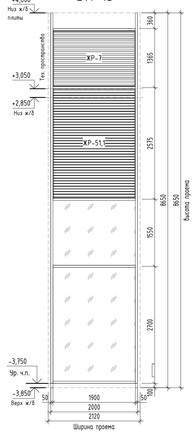


ДВН-29

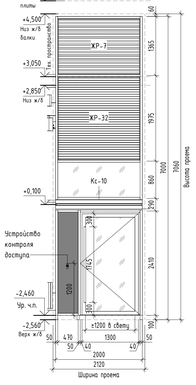


ДВН-28

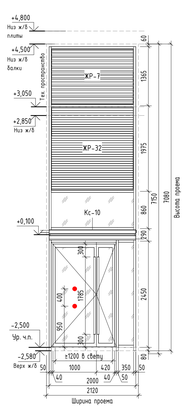


ДВН-24

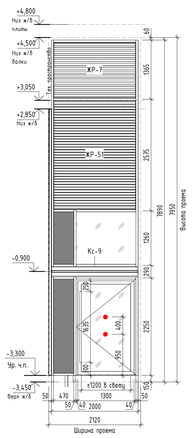


ДВН-22

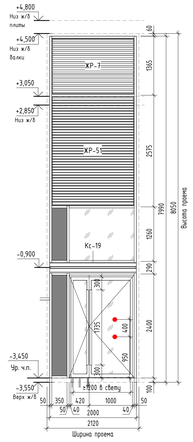

ДВН-21

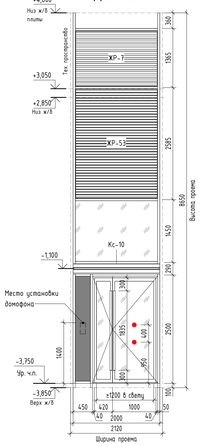


ДВН-23

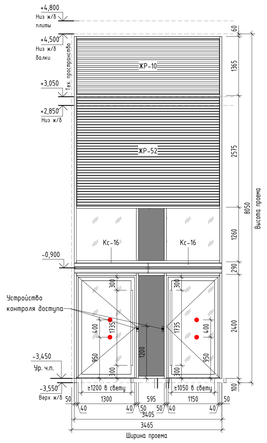

Спецификация витражей южного фасада

Позиция	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Проем, мм	Кол-во
ВН-15	ВН-15. 8650 мм. Р. RAL-9011. СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	8650	2120x8650h	1
ВН-16	ВН-16. 7990 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7990	2120x8050h	1
ВН-18	ВН-18. 7990 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	7990	1920x8050h	1
ВН-19	ВН-19.7890 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	7890	1920x7950h	1
ВН-20	ВН-20. 5700 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5700	2120x4400h	1
ВН-21	ВН-21. 5500 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5500	2120x4200h	1
ВН-22	ВН-22. 5400 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5400	2120x4100h	1
ВН-23	ВН-23. 5300 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5300	2120x4000h	1
ВН-24	ВН-24. 6340 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6340	2120x6400h	3
ВН-25	ВН-25. 6340 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	6340	1885x6400h	1
ДВН-21	ДВН-21. 8650 мм. Р. Дв. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	8650	2120x8650h	1
ДВН-22	ДВН-22. 7990 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7990	2120x8050h	1
ДВН-23	ДВН-23.7990 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак. Противопожарный витраж -Ei60	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	3405	7990	3555x8050h	1
ДВН-24	ДВН-24. 7890 мм. Р. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7890	2120x7950h	1
ДВН-25	ДВН-25. 5900 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1480	5900	1560x4600h	1
ДВН-26	ДВН-26. 5900 мм. Р. RAL-9011. Для двери СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2400	5900	2460x4600h	1
ДВН-27	ДВН-27. 5900 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	5900	2120x4600h	1
ДВН-28	ДВН-28. 7020 мм. Р. Дв. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7020	2120x7150h	1
ДВН-29	ДВН-29. 7000 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм 6эак-16TGAr-И4-16TGIAr-И6эак. Для глухой части витража: СПД 42мм 8эак-12-И6-10-И6эак	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7000	2120x7060h	1
НВР-1	НВР-1. 5910 мм. Р. СКУД.RAL-9011. В составе витража борта; Ei60	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	3500	5910	3660x4600h	1
ВСЕГО: 22						22

Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение стеклопакетом
- Заполнение стеклопакетом, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение сэндвич-панелью, RAL 9011 (или аналог)
- Стоечно-ригельный фасад, RAL 9011 (или аналог)

1. Общие данные см. л.1;
2. Схемы ширелей двери со стороны фасада;
3. План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа см. л. 2;
4. Ведомость противопожарных штор, жалюзийных решеток и светопрозрачных козырьков см. л. 2;
5. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола стилобата, что соответствует абсолютной отм. +144.00;
6. Перед заказом и монтажом изделий произвести фактические замеры проемов по месту;
7. Образцы стекла и стеклопакетов вставок, внешний и внутренний вид фурнитуры, петли и т.п. согласовать с авторами проекта и Заказчиком;
8. Узлы крепления и расчет конструкции витражей разрабатывается фирмой-изготовителем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами и в обязательном порядке согласовывается с авторами проекта.

±0.000=+144.00

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Жилой дом с пристроенными гаражами-стоянками под защитным сооружением гражданской обороны - крытыми (ЗГО) с инженерно сетями с благоустройством территории по адресу г. Москва, внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сущевский вал, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Колобова				08.10.24
Проверил	Собянов				08.10.24
ГАП	Собянов				08.10.24
Нач.отдела	Белякова				08.10.24
Н.контр.	Ивлева				08.10.24

Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Схемы витража южного фасада. Спецификация витражей южного фасада


Генпро

Формат А0

Согласовано


Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ВН-1

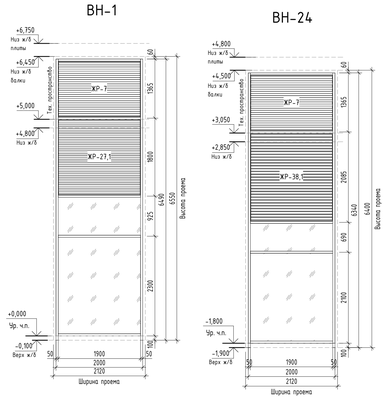


ВН-24


ВН-26

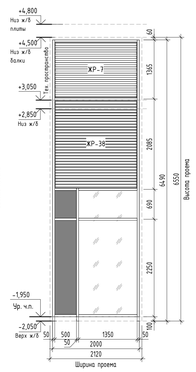


ВН-27

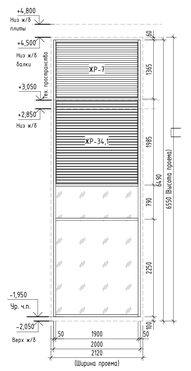


ВН-28

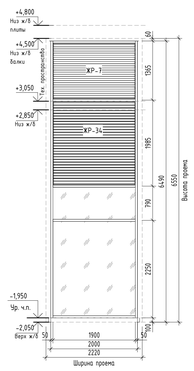

ВН-29



ВН-30

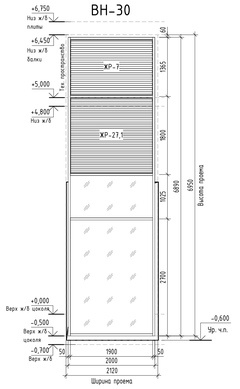


ДВН-36

Заменены на металлическую наружную дверь Д-1

ДВН-37

Заменены на металлическую наружную дверь Д-1

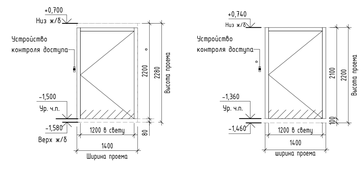

ДВН-30

ВН-31

ДВН-33

ДВН-31

ДВН-34

ДВН-35

ДВН-35

ДВН-38

Заменены на металлическую наружную дверь Д-1

ДВН-32

ДВН-39


ДВН-40

ДВН-41

Спецификация витражей западного фасада

Позиция	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Проем, мм	Кол-во
ВН-1	ВН-1. 6490 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490	2120x6550h	1
ВН-24	ВН-24. 6340 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6340	2100x6400h	1
ВН-26	ВН-26. 6490 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490	2120x6550h	1
ВН-27	ВН-27. 6490 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490	2120x6550h	1
ВН-28	ВН-28. 6490 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490	2220x6550h	1
ВН-29	ВН-29. 6640 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1700	6640	1820x6700h	1
ВН-30	ВН-30. 6890 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6890	2120x6950h	1
ВН-31	ВН-31. 6850 мм. Р. RAL-9011, СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6850	2120x6850h	1
ДВН-30	ДВН-30. 6340 мм. Р. RAL-9011. Для двери СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6340	2120x6400h	1
ДВН-31	ДВН-31. 6490 мм. Р. Дв. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490	2120x6550h	1
ДВН-32	ДВН-32. 6640 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак. Противопожарный витраж -EI60	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	3865	6640	3985x6700h	1
ДВН-33	ДВН-33. 6640 мм. Р. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6640	2120x6700h	1
ДВН-34	ДВН-34. 6490 мм. Р. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	6490	2120x6550h	1
ДВН-35	ДВН-35. 4900 мм. Р. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	1800	4900	1860x4960h	1
ДВН-39	ДВН-39. 7090 мм. Р. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2000	7090	2120x7150h	1
ДВН-40	ДВН-40. 6790 мм. Р. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак. Противопожарный витраж -EI60	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	3160	6790	3235x6850h	1
ДВН-41	ДВН-41. 6850 мм. Р. Дв. СКУД. RAL-9011. Для двери: СПД 48мм Бзэк-16TGAr-И4-16TGAr-И6зак. Для глухой части витража: СПД 42мм Взск-12-И6-10-И6зак	Витражные конструкции на основе профильной спаечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	2003	6850	2170x6850h	1
ВСЕГО: 17						17

Компоновочная схема



Условные обозначения:

- Ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение стеклопакетом
- Заполнение стеклитом, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение сэндвич-панелью, RAL 9011 (или аналог)
- Стоечно-ригельный фасад, RAL 9011 (или аналог)

1. Общие данные см. л.1;
2. Схемы изделий даны со стороны фасада;
3. План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа см. л. 2;
4. Ведомость противопожарных штор, жалюзийных решеток и светопрозрачных козырьков см. л. 2;
5. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола стилобата, что соответствует абсолютной отм. +144.00;
6. Перед заказом и монтажом изделий произвести фактические замеры проемов по месту;
7. Образцы стекла и стеклитовых вставок, внешний и внутренний вид фурнитуры, петли и т.п. согласовать с авторами проекта и Заказчиком;
8. Узлы крепления и расчет конструкции витражей разрабатывается фирмой-изготовителем в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами и в обязательном порядке согласовывается с авторами проекта.
9. Эскиз ВН-1 см. л. 3

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Колобова				08.10.24
Проверил	Сабекова				08.10.24
ГИП	Сабекова				08.10.24
Нач.отдела	Белякова				08.10.24
Н.контр.	Ивлева				08.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Жилой дом с трансформаторной подстанцией под защитным сооружением гражданской обороны - комплекс ЕЭТП с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Хамовники, Страстной бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции

Схемы витража западного фасада. Спецификация витражей западного фасада


Генпро

Формат А0


Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


ДВВ-1




ДВВ-2




ДВВ-3




ДВВ-4




ДВВ-5




ДВВ-6




ДВВ-7




ДВВ-8



ДВВ-9



ДВВ-10



ДВВ-11

ДВВ-12

ДВВ-13

ДВВ-14

ДВВ-15


ДВВ-16

ДВВ-17


ДВВ-18

ДВВ-19


ДВВ-20




ДВВ-21




ДВВ-22




ДВВ-23



ДВВ-24



ДВВ-25



Условные обозначения:

- Ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение стеклопакетом
- Заполнение стеклопит, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение сэндвич-панелью, RAL 9011 (или аналог)
- Стоечно-ригельный фасад, RAL 9011 (или аналог)

1. Общие данные см. л.1.
2. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола стилобата, что соответствует абсолютной отм. +144.00
3. План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа см.л.2.
4. Ведомость витражей, противопожарных штор, жалюзийных решеток см.л.2.
5. Монтаж витражей выполнять после контрольных замеров по месту.
6. Пороги дверей внутренних витражей не должен превышать 14мм.
7. Технологические отверстия в витражных конструкциях измерить по месту.

±0.000=+144.00

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Жилой дом с пристроенными патентно-аптекой под защитное сооружение гражданской обороны - «крытая» СЗТО с инженерно сетями с благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородская муниципальная образования Хамовники, Сухаревский Зарядье, земельный участок 4/1 (участок 6.1)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Колобова				08.10.24
Проверил	Собекова				08.10.24
ГАП	Собекова				08.10.24
Нач.отдела	Белякова				08.10.24
Н.контр.	Ивлева				08.10.24

Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Схемы внутренних витражей 1

Генпро

Формат А0


Согласовано

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.


ВВ-1




ВВ-2




ВВ-3




ВВ-4




ВВ-5




ВВ-6



ВВ-7



ВВ-8



ВВ-9

ВВ-10

ВВ-11

ВВ-12

ВВ-13

ВВ-14

ВВ-15

ВВ-16

ВВ-17

ВВ-18

ВВ-19

ОКВ-1

Спецификация внутренних витражей

Позиция	Обозначение	Наименование	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт.
ВВ-1	ВВ-1.5000.1425.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5000	1425	1
ВВ-2	ВВ-2.5200.1345.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5200	1345	1
ВВ-3	ВВ-3.4050.2475.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4050	2475	1
ВВ-4	ВВ-4.4050.2575.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4050	2575	1
ВВ-5	ВВ-5.4230.2620.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4230	2620	1
ВВ-6	ВВ-6.4400.2520.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4400	2520	1
ВВ-7	ВВ-7.5870.1625.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5870	1625	1
ВВ-8	ВВ-8.6000.2405.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6000	2405	1
ВВ-9	ВВ-9.6400.1425.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6400	1425	1
ВВ-10	ВВ-10.6800.1700.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6800	1700	1
ВВ-11	ВВ-11.6900.1530.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6900	1530	1
ВВ-12	ВВ-12.6300.1600.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6300	1600	1
ВВ-13	ВВ-13.6700.1425.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6700	1425	1
ВВ-14	ВВ-14.6250.2500.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6250	2500	1
ВВ-15	ВВ-15.4750.2700.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4750	2700	1
ВВ-16	ВВ-16.4900.1425.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	1425	1
ВВ-17	ВВ-17.5050.1305.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5050	1305	1
ВВ-18	ВВ-18.5050.2605.И.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5050	2605	1
ВВ-19	ВВ-19.5500.1430.RAL-9011. 42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5500	1430	1
ДВВ-1	ДВВ-1.4900.2800.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	2800	1
ДВВ-2	ДВВ-2.4900.1980.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	1980	1
ДВВ-3	ДВВ-3.4900.1550.Б.З. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63. Правопоясное исполнение - EIW45, двери в составе витража - EIW30	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	1550	1
ДВВ-4	ДВВ-4.5200.3635.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5200	3635	1
ДВВ-5	ДВВ-5.4050.2550.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4050	2550	1
ДВВ-6	ДВВ-6.4230.3805.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4230	3805	1
ДВВ-7	ДВВ-7.5030.3480.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5030	3480	1
ДВВ-8	ДВВ-8.5870.2820.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5870	2820	1
ДВВ-9	ДВВ-9.6000.2520.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6000	2520	1
ДВВ-10	ДВВ-10.6400.1365.Л.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63. Правопоясное исполнение - EIW45, двери в составе витража - EIW30	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6400	1365	1
ДВВ-11	ДВВ-11.6400.2930.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6400	2930	1
ДВВ-11	ДВВ-11.6400.2930.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6400	2930	1
ДВВ-12	ДВВ-13.6800.3320.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6800	3320	1
ДВВ-13	ДВВ-13.6900.2020.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6900	2020	1
ДВВ-14	ДВВ-16.6300.3365.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6300	3365	1
ДВВ-15	ДВВ-15.6700.1640.Л.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63. Правопоясное исполнение - EIW45, двери в составе витража - EIW30	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6700	1640	1
ДВВ-16	ДВВ-16.6700.2230.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6700	2230	2
ДВВ-17	ДВВ-17.6400.2385.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6400	2385	1
ДВВ-18	ДВВ-18.6250.2400.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	6250	2400	1
ДВВ-19	ДВВ-19.4750.2600.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4750	2600	1
ДВВ-20	ДВВ-20.4900.2950.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	2950	1
ДВВ-21	ДВВ-21.4900.1550.Б.З. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63. Правопоясное исполнение - EIW45, двери в составе витража - EIW30	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	1550	1
ДВВ-22	ДВВ-22.4900.2325.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	2325	1
ДВВ-23	ДВВ-23.5050.2600.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5050	2600	1
ДВВ-24	ДВВ-24.4900.3340.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	4900	3340	1
ДВВ-25	ДВВ-25.5500.3190.И.Б3. RAL-9011. Для двери -48мм СПД. Б3ок.-16Аг.-И4.-16Аг.-И6зок. Для глухой части-42мм СПД. В3-12-И6-10-И63	Витражные конструкции на основе профильной стоечно-ригельной системы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 21519-2003	5500	3190	1
					46

Спецификация окон 1-го этажа

Марка	Обозначение	Наименование	Высота	Ширина	Число	Примечание
ОКВ-1	ГОСТ 30674-99	Профиль BLITZ NEW (60 мм) однокамерный стеклопакет (24 мм) обычный	1800	940	1	

Условные обозначения:

- Ламельная решетка, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение стеклопакетом
- Заполнение стеклопластом, RAL 9011 (или аналог)
- Заполнение сэндвич-панелью, RAL 9011 (или аналог)
- Стоечно-ригельный фасад, RAL 9011 (или аналог)

1. Общие данные см. л.1.
2. За отм. 0,000 принят уровень чистого пола стилобата, что соответствует абсолютной отм. +144.00
3. План заполнения проемов наружных конструкций первого этажа см.л.2.
4. Ведомость витражей, противопожарных штор, жалюзийных решеток см.л.2.
5. Монтаж витражей выполнять после контрольных замеров по месту.
6. Порог двери внутренних витражей не должен превышать 14мм.
7. Технологические отверстия в витражных конструкциях измерить по месту.

±0.000=+144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Колобова				08.10.24
Проверил	Сабеков				08.10.24
ГАП	Сабеков				08.10.24
Нач.отдела	Белякова				08.10.24
Н.контр.	Ивлева				08.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Жилой дом с приспособлением подземной автостоянки под защитное сооружение гражданской обороны - нулевой цикл II с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Измайлово, Сиреневый бульвар, земельный участок 4/9 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов светопрозрачные конструкции.

Схемы внутренних витражей 2


Генпро

Формат А0

Согласовано

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

План светопрозрачных ограждений и козырьков

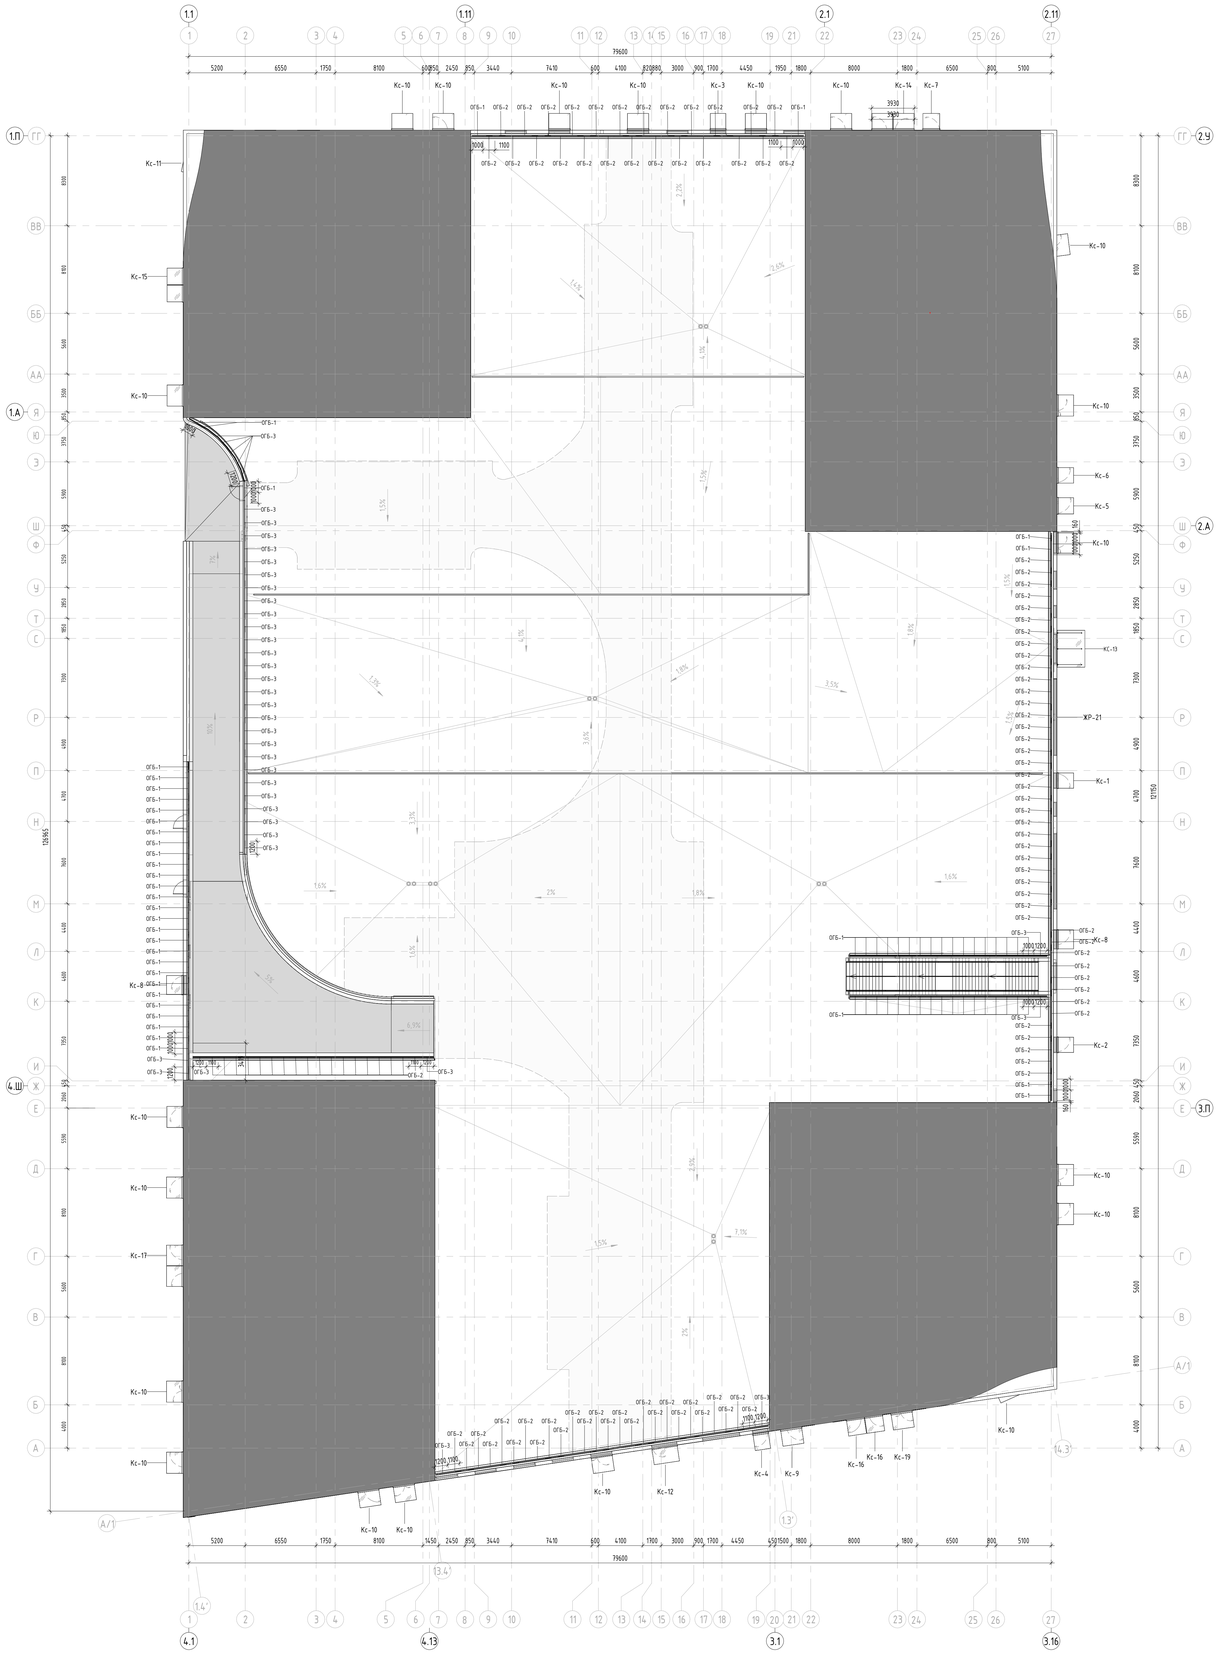

Спецификация светопрозрачных козырьков

Марка	Обозначение	Наименование	Длина	Кол-во
Кс-1		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1460	1
Кс-2		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1460	1
Кс-3		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1480	1
Кс-4		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1480	1
Кс-5		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1550	1
Кс-6		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1480	1
Кс-7		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1600	1
Кс-8		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1800	2
Кс-9		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	2000	1
Кс-10		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	2000	20
Кс-11		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	2000	1
Кс-12		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	2400	1
Кс-14		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1970	2
Кс-15		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1580	2
Кс-16		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1700	2
Кс-17		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	1930	2
Кс-19		Светопрозрачный козырек. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	2000	1
Кс-13		Светопрозрачный козырек. С вылетом 2500мм. Триплекс: стекло 10М1(закаленное)+пленка 1,52 PVB (BGR20) + стекло 10М1(закаленное)	3400	1

Спецификация светопрозрачных ограждений

Позиция	Обозначение	Наименование	Размеры, мм	Кол-во	Примечание
ОГБ-1		Стеклянное ограждение, панель- триплекс	1000-850(h)	71	
ОГБ-2		Стеклянное ограждение, панель- триплекс	1100-850(h)	114	
ОГБ-3		Стеклянное ограждение, панель- триплекс	1200-850(h)	40	

Схемы светопрозрачных ограждений


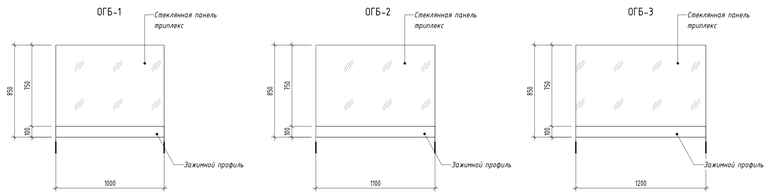


Схема установки ограждения

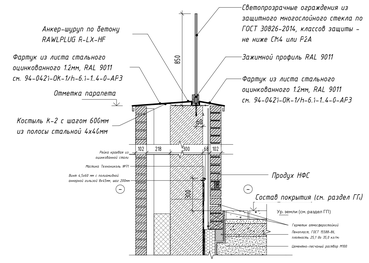

1. Данный лист см. совместно с л. 3-6;
2. Узлы крепления козырька см. л. 10;
3. Вылет всех козырьков – 1500 мм;
4. Крепление ограждений стилобата боковое. Конструкция ограждений и способ монтажа уточняется по альбому фасадных решений 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР4 и техническим решениям производителя;
5. Перед заказом и монтажом изделий произвести фактические замеры по месту;
6. Образцы стекла и внешний вид фурнитуры согласовать с авторами проекта и Заказчиком;
7. Максимальный зазор между стеклянными панелями ограждения 5мм

±0.000=144.00

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал	Колобаев				08.10.24
Проверил	Собянов				08.10.24
ГАП	Собянов				08.10.24
Нач.отдела	Белянов				08.10.24
Н.контр.	Ильева				08.10.24

94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3

Жилой дом с противолётным подземным обваловани под защитное сооружение гражданской обороны - нулевым циклом и инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Хамовники, Старинный бульвар, земельный участок 4/1 (участок 6.1)

Стадия	Лист	Листов
Р	9	

Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции.

Планы светопрозрачных ограждений и козырьков. Спецификации ограждений. Спецификация козырьков

Генпро

Формат А0

Согласовано


Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


1

Узел крепления низа витража к монолитной плите. Сечение а-а

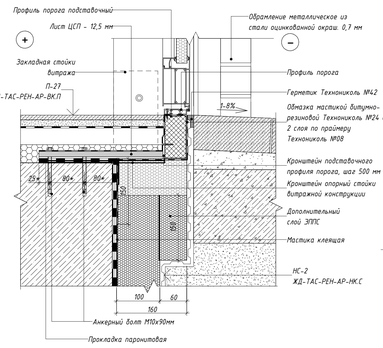


2

Вертикальное сечение по стене в месте установки ворот

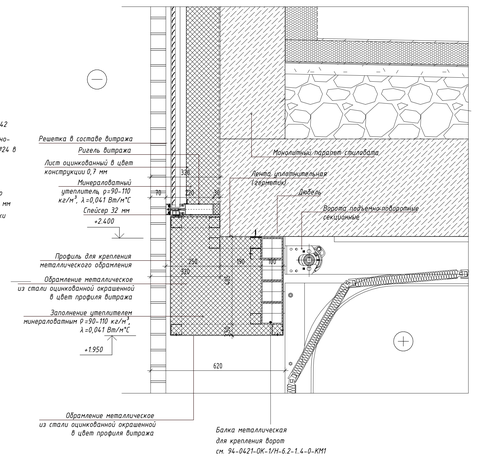


3

Узел примыкания витражного окна в наружной стене из ячеистых бетонных блоков

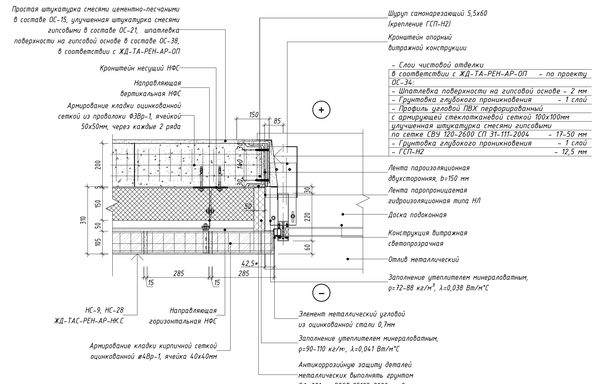


4

Узел установки системы контроля доступа

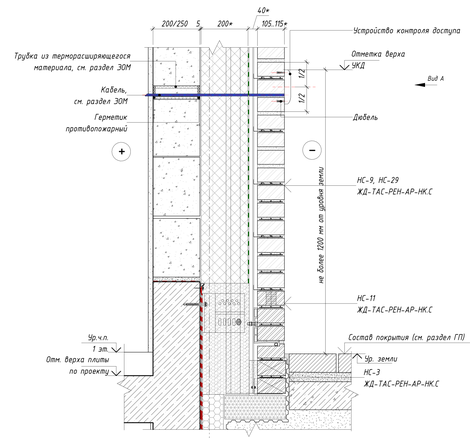


Вид А

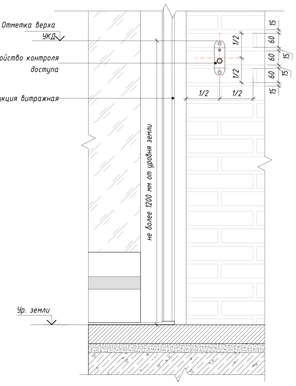


5

Узел примыкания витражной двери в наружной стене из ячеистых бетонных блоков в местах выхода из помещений

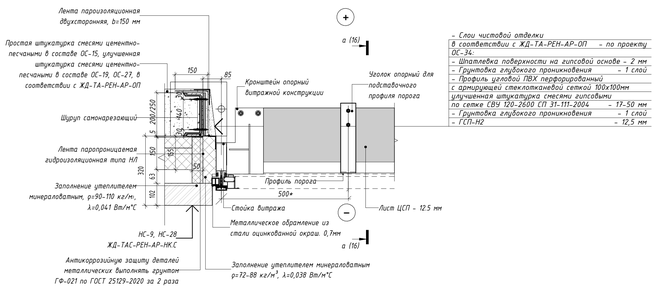


6

Узел примыкания витражного окна в наружной железобетонной стене

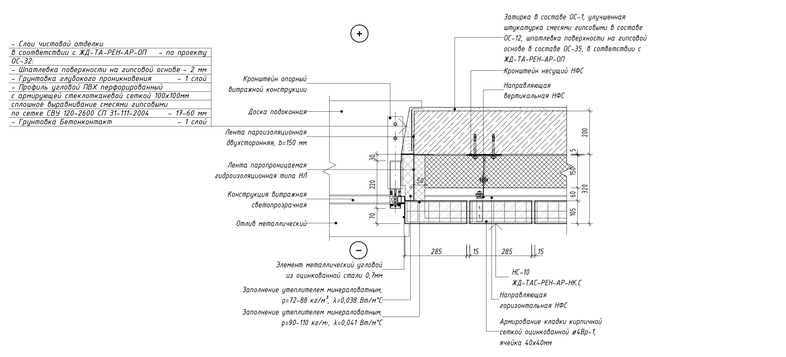


7

Узел примыкания витражной двери в наружной железобетонной стене в местах выхода из помещений

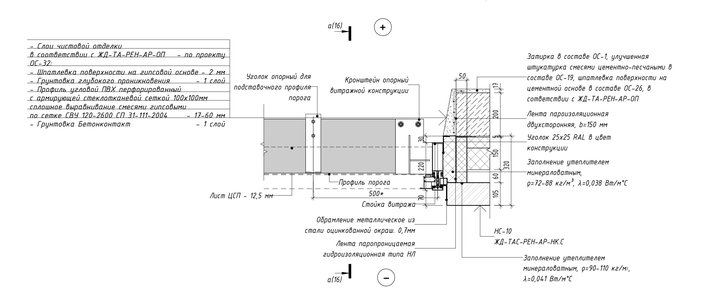


8


Фрагмент фасада

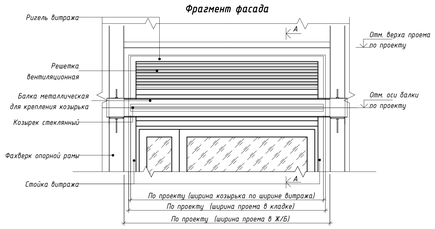


Узел устройства стеклянного козырька над входами

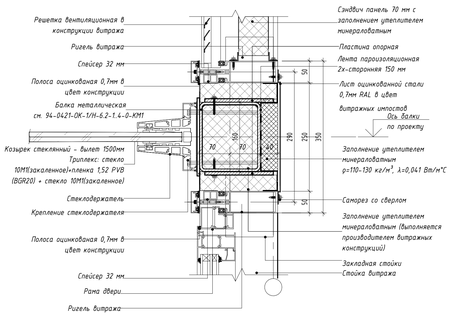

Разрез вдоль панели домофона




Узел установки панели домофона в витражной конструкции

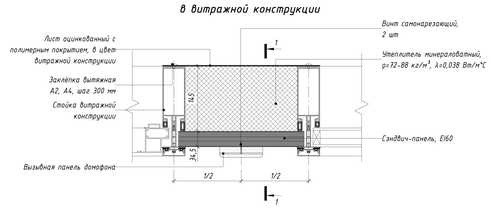


9


Фрагмент фасада в местах установки стеклянного козырька в монолитной стене



в стене из ячеистых бетонных блоков




Горизонтальное сечение решетки



10

Горизонтальное сечение крепление ворот

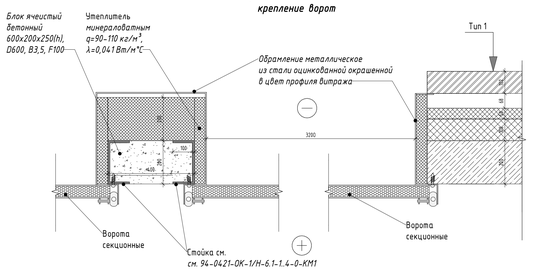

Примечания.
1. Раскладка кирпича показана условно, см. комплект 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР4.
2. Размеры с *, уточняется по проекту.
3. Конструкции витража уточняется по чертежам фирмы-производителя работ.
4. Расстояния, привязки, отметки элементов конструкции НФС - уточнить по проекту НФС.
5. Узлы примыкания см. совместно с разделом КМ на Витражи 94-0421-ОК-1/Н-6.1-1.4-0-КМ1.
6. Антикоррозийную защиту металлических элементов рамы усиления проема выполнять грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 за 2 раза.
7. Детали установки витражных конструкций разрабатывается производителем в альбоме рабочей документации КМ.
8. Цветовое решение металлических деталей витража (импостов, решеток, металлических нащельников) см. в разделе АР Фасады.
9. Отверстия для крепления козырька выполняются по месту.
10. Витражный профиль монтировать с зазором 30мм от стены.
11. Допускается возможность замены указанных материалов, изделий и оборудования на аналоги с идентичными техническими характеристиками, без увеличения сметной стоимости. Применение материалов с иными техническими характеристиками и стоимостью требует доработки проектных решений и должно быть согласовано с авторами проекта.
12. Все применяемые материалы и изделия должны соответствовать ГОСТам, ТУ, гигиеническим и пожарным нормативам и иметь соответствующие свидетельства и сертификаты, разрешающие их использование.
13. Работы в зимних условиях вести в соответствии с СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4).
14. Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1).

±0.000=+144.00

						94-0421-ОК-1/Н-6.1-1..4-0-АР1.3	
						Жилой дом с трансформаторной подстанцией под защитой сооружения гражданской обороны - крытого СЗПП с инженерных сетей и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородское муниципальное образование Хамовники, Сущевский Вал 2-й, земельный участок 4/9 (участок 6.1)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Разработал	Колобова				08.10.24	Архитектурные решения. Первый этаж. Заполнение проемов: светопрозрачные конструкции	Стадия: Р; Лист: 10; Листов:
Проверил	Собянов				08.10.24		
ГАП	Собянов				08.10.24		
Нач.отдела	Белякова				08.10.24		
Н.контр.	Ивлева				08.10.24	Узлы крепления витражей	Генпро

Формат А0

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №