МФС | Генеральный Подрядчик

АИ

Каталог отделочных материалов и оборудования

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 1
05/2024

СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Раздел	Наименование	Лист
1	Материалы отделки пола	2
1.1	Керамогранит КГП	2
1.2	Плинтус ПЛН	6
1.3	Ламинат ЛМ	10
1.4	Линолеум ЛН	11
1.5	Фальшпол ФП	11
1.6	Наливной пол НЛП	12
1.7	Система многослойного пола СП	12
1.8	Решетка грязезащитная РГ	13
1.9	Тактильно- контрастный указатель ТКУ	13
1.10	Краска КРП	15
2	Материалы отделки стен	17
2.1	Керамогранит КГС	17
2.2	Керамическая плитка КПС	18
2.3	Штукатурка декоративная ШД	20
2.4	Обои ОБ	21
2.5	Краска КРС	21
3	Пропитка ОП	25
4	Затирка ЗТ	26
5	Материалы отделки стен и потолка	30
5.1	Краска КРС	30
5.2	Потолок подвесной ПП	33
5.3	Комплектующие для потолка КП	35
5.4	Потолочный плинтус ПЛП	36
6	Профили металлические ПМ	38
7	Приборы освещения	43
7.1	Светильники СВ	43
7.2	Датчик движения СВ	53
7.3	Люстра СВЛ	53
7.4	Световые указатели/оповещатели СВУ	54
8	Электроустановочные изделия	60
8.1	Розетки РН/РВ	60
8.2	Рамки для розеток и выключателей Р	66
8.3	Выключатели ВН/ВВ	68
8.4	Прочие изделия ЛНП, РС, КК	71
9	Дополнительная фурнитура	76
9.1	Извещатели (См. Бренд-Лист СС)	76
9.2	Оповещатели (См. Бренд-Лист СС)	76
9.3	Устройства контроля доступа УКД	76
9.4	Видеооборудование ВО	81
9.5	Переговорные устройства ПУ	82
10	Сантехническое оборудование	83
10.1	Раковины СТ	83
10.2	Унитазы СТ	86
10.3	Ванна/экраны/душевой поддон СТ	87
10.4	Смесители СТ	90
10.5	Сифоны СТ	93
10.6	Выпуск/смыв СТ	95
10.7	Электрооборудование санузлов СТ	96
11	Оборудование для инвалидов ОИ	98
12	Пиктограммы ПИ	100
13	Кухонное оборудование ОК	110
14	Оборудование отопления и кондиционирования РО	113
15	Напольная фурнитура НФ	117
16	Металлические изделия МИ	119
17	Оконечные устройства ОВ УОВ	120
18	Оборудование автостоянки АС	127

1. Марки и наименования материалов и оборудования, указанные в настоящем ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталоге, применять в документах и проектной документации без искажения.
2. Настоящий ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталог отделочных материалов и оборудования смотреть совместно с Реестром аналогов отделочных материалов и оборудования ЖД-ТА-РЕН-АИ-РА.

1. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ ПОЛА

1.1. Керамогранит

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-01		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	-
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-01 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

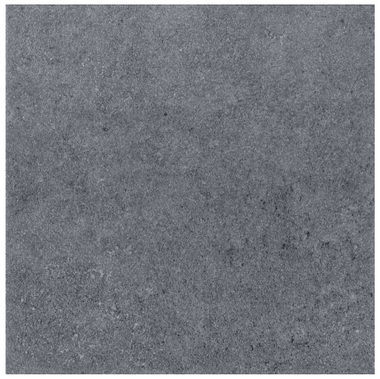
Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, вестибюль, колясочная, помещение консьержа, санузел, ПУИ консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре.
4. Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-02		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под бетон	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-02 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала, санузел, универсальный санузел.
5. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны, санузел охраны.
6. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-03		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Строго
		Ширина, мм	300	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 06 серая, ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-03 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. МОП - Переходной балкон, тамбур (при выходе на переходной балкон).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-04		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Соль-перец	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Антискользящая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Класс износостойкости	PEI 5	Не менее
		Коэффициент противоскольжения	R9	Не менее
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ±3 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-04 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Технические помещения, помещение уборочной техники.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур мусоросборной камеры.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-05		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Ректифицированный	Строго
		Формат	Прямоугольный	Строго
		Длина, мм	1200	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 02 светло - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-05 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

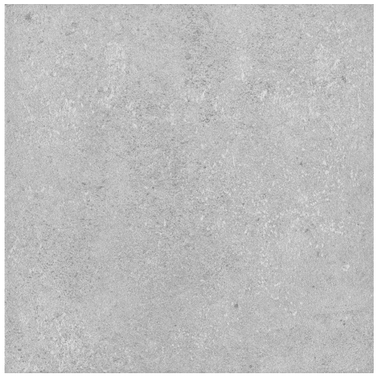
Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-06		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Формат	Квадрат	Строго
		Длина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-08 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-07		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки светло-серого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Формат	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-07 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Лоджия.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГП-08		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки коричневого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Структурная	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Формат	Прямоугольный	Строго
		Длина, мм	800-1380	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Плинтус	ПЛН-08 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - В проеме выхода на лоджию (жилая комната).

1.2. Плинтус

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-01		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-01	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

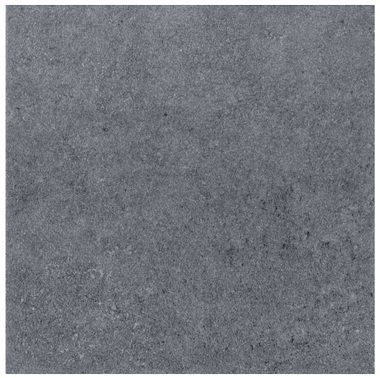
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.
3. Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-02		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-02	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под бетон	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	400	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
4. Первый этаж. Технические помещения: Помещение охраны.
5. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор,

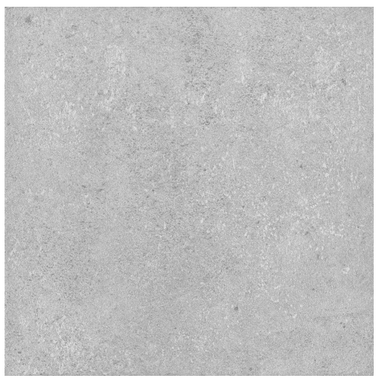
Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-03		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-03	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	300	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 01 серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. МОП - Тамбур (при выходе на переходной балкон).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-04		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-04	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Соль-перец	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Антискользящая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Класс износостойкости	PEI 5	Не менее
		Коэффициент противоскольжения	R9	Не менее
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ±3 мм
		Затирка	ЗТ - 01 темно - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, тамбур-шлюз (технических помещений).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-05		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-05	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки бежевого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Ректифицированный	Строго
		Формат	Прямоугольный	Строго
		Длина, мм	1200	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 02 светло - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-07		Наименование	Плинтус из керамогранита	Строго
		Исходный материал	КГП-07	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки светло-серого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Формат	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±10 мм
		Высота, мм	100	Строго
		Толщина, мм	8	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Лоджия.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-08		Наименование	Плинтус ПВХ	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Строго
		Материал	ПВХ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Ширина, мм	20	Допускается отклонение ± 5 мм
		Высота, мм	60	Допускается отклонение ± 5 мм
		Особенности	Кабель-канал, мягкий край	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Все помещения, кроме санузлов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-09		Наименование	Плинтус гибкий ПВХ	Строго
		Цветовая палитра	Серый	Строго
		Материал	Мягкий ПВХ	Допускается отклонения
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Длина, мм	В рулоне	-
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	1,5	Допускается отклонение
		Группа горючести	Г1 (в соответствии с ЛН-01)	-
		Тип крепления	На клей	Строго
		Страна производства	Россия	Допускается отклонение

Место применения:

1. Подземный этаж - Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС.
2. Первый этаж. ОДС - Серверная.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛН-10		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7040 (серое окно)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Высокая стойкость к мытью, прочность к истиранию	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100 - 150	Допускается отклонение
		Способ нанесения	100 мм заводится на стену и 50 мм заводится на пол	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Лестничный марш - Устройство калошницы (на путях эвакуации).
2. Типовой этаж. Лестничный марш, площадка - Устройство калошницы (на путях эвакуации).
3. Чердак. Лестничный марш, площадка - Устройство калошницы (на путях эвакуации).

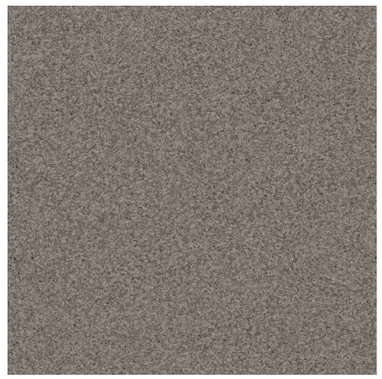
1.3. Ламинат

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛМ-01		Наименование	Ламинат	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки коричневого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под дерево	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Структурная	Допускается отклонение
		Тип соединения	Click	Допускается применение аналогов
		Свойства	Износостойкость, устойчивость к УФ-лучам	Строго
		Класс нагрузки	32	Не менее
		Длина, мм	1380	Допускается отклонение ± 100 мм
		Ширина, мм	190	Не менее
		Толщина, мм	8	Не менее
		Фаска	С 4-х сторон V	Строго
		Плинтус	ПЛН-08 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Жилая комната, холл.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Жилая комната, холл.

1.4. Линолеум

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛН-01		Наименование	Линолеум	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Крошка	Допускается применение аналогов
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Противоскользящая	Строго
		Тип соединения	На токопроводящий клей и медную ленту	Строго
		Свойства	Антистатичность	Строго
		Длина, м	25	Допускается отклонение
		Ширина рулона, м	2	Допускается отклонение
		Толщина, мм	2	Допускается отклонение
		Группа горючести	Г2	Не менее
		Класс применения	34/43	Допускается отклонение
		Плинтус	ПЛН-09 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС.
2. Первый этаж. ОДС - Серверная.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС.

1.5. Фальшпол

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ФП-01		Наименование	Фальшпол	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень (крошка)	Строго
		Покрытие	Линолеум антистатический ПВХ	Строго
		Толщина покрытия, мм	2	Не менее
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Материал основы	Сульфат кальция	Допускается отклонение
		Отделка края	ПВХ 0,5 мм	Допускается отклонение
		Свойства	Антистатичность	Строго
		Тип основания	Винтовые регулируемые стойки, стрингеры	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ± 10 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ± 10 мм
		Толщина, мм	40	Допускается отклонение ± 20 мм
		Группа горючести	Г1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Технические помещения - Электрощитовая жилой и нежилой части.

1.6. Наливной пол

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НЛП-01		Наименование	Наливной пол	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под бетон	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая противоскользящая	Строго
		Свойства	Самовыравнивающийся, высокая прочность, огнеустойчивость	Строго
		Допустимый слой нанесения за 1 проход, мм	4 - 15	Допускается отклонение ± 10 мм
		Плинтус	ПЛН-10 (см. Раздел 1.2 Плинтус)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Междуэтажные лестничные площадки.
2. Типовой этаж. МОП - Междуэтажные и этажные лестничные площадки.
3. Чердак. МОП - Междуэтажная лестничная площадка, площадка лестницы перед выходом на кровлю.

1.7. Система многослойного износостойкого пола

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СП-01		Наименование	Система многослойного износостойкого пола	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (серый)	Допускается применение аналогов
		Тип основания	Бетон	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая противоскользящая	Строго
		Свойства	Повышенная износостойкость, способность перекрытия трещин	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Рампа (проезжая и пешеходная часть), рампа (в зоне въезда/выезда), помещение автостоянки, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания.

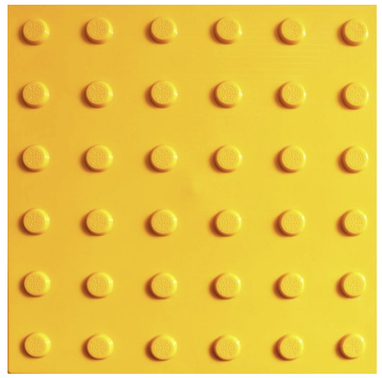
1.8. Решетка грязезащитная

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РГ-01		Наименование	Решетка грязезащитная	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки черного/темно-серого	Допускается применение аналогов
		Вид установки	В приямок	Строго
		Материал профиля	Алюминий	Строго
		Тип чистящих элементов	Щетка, скребок, резина	Строго
		Соединение профилей	Трос из нержавеющей стали	-
		Отделка торца профиля	Заглушки пластик	-
		Размер	Заказной	Строго
		Высота, мм	20	Допускается отклонение 2 мм в меньшую сторону
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.
3. Первый этаж. ОДС - Тамбур.

1.9. Тактильно-контрастные указатели

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ТКУ-01		Наименование	Указатель тактильно-контрастный	Строго
		Материал	Полиуретан	Строго
		Расположение конусов	В ряд	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Строго
		Способ монтажа	Клей двухкомпонентный для ПВХ	Строго
		Длина, мм	500	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Толщина, мм	5	Допускается отклонение ± 1 мм
		Свойства	Антискользящие	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ТКУ-02		Наименование	Указатель тактильно-контрастный	Строго
		Материал	Бетон	Строго
		Расположение конусов	В ряд	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Строго
		Способ монтажа	В составе покрытия площадки перед входом на ц/п смесь	Строго
		Длина, мм	500	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Толщина, мм	55	Допускается отклонение ± 10 мм
		Свойства	Антискользящие	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Снаружи перед входом в здание.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ТКУ-03		Наименование	Указатель тактильно-контрастный	Строго
		Материал	Полиуретан-цементное покрытие	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый) по ГОСТ 52875-2018	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Способ нанесения	По трафарету из малярной ленты	Допускается отклонение
		Тип нанесения	Расстояние от края ступени 30 мм	Строго
		Отступ от стены и торца лестничного марша, мм	50	Строго
		Ширина полосы, мм	80	Строго
		Толщина, мм	5	Допускается отклонение ± 1 мм
		Свойства	Антискользящие	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).
2. Первый этаж. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).
3. Типовой этаж. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).
4. Чердак. МОП - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша).

1.10. Краска

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРП-01		Наименование	Краска дорожная акриловая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Допускается применение аналогов
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Тип основания	Бетон/Камень/Асфальт	-
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	Строго
		Плотность, г/см3	1,50	Допускается отклонение
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	300 - 350	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРП-02		Наименование	Краска дорожная акриловая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Допускается применение аналогов
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Тип основания	Бетон/Камень/Асфальт	-
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	Строго
		Плотность, г/см3	1,50	Допускается отклонение
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	300 - 350	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации.


Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРП-03		Наименование	Краска дорожная акриловая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9017 (транспортный черный)	Допускается применение аналогов
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Тип основания	Бетон/Камень/Асфальт	-
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Свойства	Износостойкость, атмосферостойкость, устойчивость к УФ-лучам, высокая адгезия	Строго
		Плотность, г/см3	1,50	Допускается отклонение
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	300 - 350	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации.

2. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН

2.1. Керамогранит

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГС-01		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Ректифицированный	Строго
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Формат	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (отделка подоконника).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГС-02		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (темный)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	-
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 04 графит	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КГС-03		Наименование	Керамогранит	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки серого (светлый)	Допускается применение аналогов
		Текстура	Под камень	Допускается отклонение
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	-
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Морозостойкая	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	600	Допускается отклонение ±5 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 03 серебристо - серая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

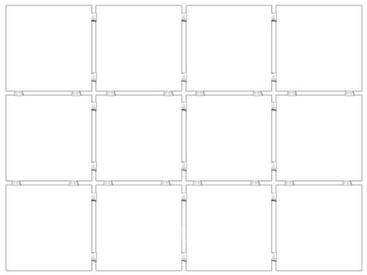
1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль (отделка подоконника).

2.2. Керамическая плитка

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-01		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Низкое водопоглощение	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	100	Допускается отклонение ±15 мм
		Ширина, мм	300	Допускается отклонение ±15 мм
		Толщина, мм	9	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел, ПУИ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-02		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки белого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Под мозаику	Строго
		Форма одной плитки	Квадрат	Строго
		Длина одной плитки, мм	100	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина одной плитки, мм	100	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ±2 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи (фартук).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-03		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки белого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Глянцевая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Глазурованная	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	300	Допускается отклонение ±15 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±15 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ± 3 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

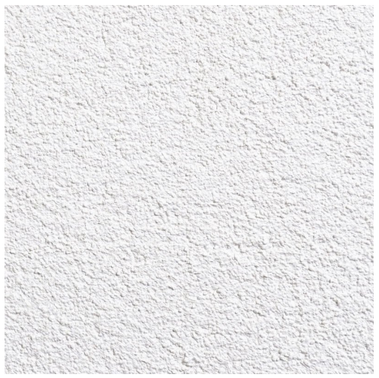
1. Подземный этаж - Венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, ВНС, помещение уборочной техники, универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа, ПУИ, тамбур мусоросборной камеры.
3. Первый этаж. ОДС - Санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
5. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной.
6. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой, санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КПС-04		Наименование	Керамическая плитка	Строго
		Цветовая палитра	Оттенки белого	Допускается применение аналогов
		Текстура	Моноколор	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Рельеф поверхности	Гладкая	Строго
		Отделка края	Не нормируется	-
		Свойства	Глазурованная	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение ±10 мм
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение ±10 мм
		Толщина, мм	7	Допускается отклонение ± 3 мм
		Затирка	ЗТ - 05 белая	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Фартук на кухне.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Фартук на кухне.

2.3. Штукатурка декоративная

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ШД-01		Наименование	Штукатурка декоративная	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Допускается применение аналогов
		Тип	Минеральная	-
		Фактура	Камешковая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Марка морозостойкости	F75	Допускается отклонение в большую сторону
		Свойства	Влагостойкость, морозостойкость	Строго
		Расход, 1,5 мм	2 кг/м3	-
		Насыпная плотность. кг/м3	1300-1500	Допускается отклонение
		Растворная плотность, кг/м3	1600-1700	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия,
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Лоджия.

2.4. Обои

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОБ-01		Наименование	Обои под покраску антивандальные	Строго
		Цвет (по производителю)	Белый (без окраски)	Строго
		Материал верхнего слоя	Вспененный винил	Строго
		Материал основы	Флизелиновая	Строго
		Свойства	Влагостойкие, моющиеся	Строго
		Текстура	Облака / Штукатурка/Полоски	-
		Плотность, г/м2	125	Допускается отклонение в большую сторону
		Формат рулона, м	1,06 * 25	Допускается незначительное отклонение
		Раппорт, см	0	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Все помещения, кроме санузлов.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Все помещения, кроме санузлов.

2.5. Краска

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-01		Наименование	Краска структурная негорючая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Фактура	Набрызг приглаженный /Карта мира	Строго
		Рельеф поверхности	Минеральное основание	Строго
		Свойства	Скрывает мелкие неровности, влагостойкость, устойчивость к мытью	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	От 1500-2500	Допускается отклонение
		Размер фракции, мм	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лестничная клетка, тамбур шлюз, лифтовой холл.
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа, лестничная клетка.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.
4. Типовой этаж - Лифтовой холл, межквартирный коридор, лестничная клетка, тамбур (при выходе на переходной балкон).
5. Чердак - Лестничная клетка.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-02		Наименование	Краска влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 1003 (сигнальный желтый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкость	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Акцентные стены в помещении автостоянки, разметка на стенах и колоннах.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-03		Наименование	Краска влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9017 (транспортный черный)	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкость	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Помещение автостоянки - Разметка на стенах и колоннах.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-05		Наименование	Покрытие по металлу	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Поверхность основания	Металл	Строго
		Свойства	Стойкость к температуре основания не менее 80 гр	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Толщина слоя, мм	1,5	Не более
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Трубы для белых приборов отопления.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-06		Наименование	Состав огнезащитный	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Поверхность основания	Металл	Строго
		Свойства	Влагостойкость, антикоррозийность	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Толщина слоя, мм	1,5	Не более
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Покрытие металлоизделий, мест сварки ограждений лестничной клетки.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-07		Наименование	Краска магнитно-грифельная (двухкомпонентная)	Строго
		Цветовая палитра	Черный	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Матовая, шероховатая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства (основной параметр)	Стойкость к влажной уборке	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	1 компонент магнитная, 1 компонент грифельная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Стена в детской зоне.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-08		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7035 (светло-серый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Не влагостойкая, не имеет запаха	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	150-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, серверная, диспетчерская, гардероб персонала, стена за приборами отопления.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-09		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9001 (кремово-белый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	150-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, общее пространство, помещение приема пищи.

3. ПРОПИТКИ

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОП-01		Наименование	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Строго
		Цветовая палитра	Бесцветная	Строго
		Назначение	Пропитка по бетону	-
		Свойства	Защита от высолов, увеличение прочности	-
		Группа горючести	НГ	Строго
		Слой нанесения	1-2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Воздухозаборная шахта (пол, стены, потолок).
2. Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций (пол, стены, потолок) (для объектов без подземной автостоянки), отделка откосов, приямки лифтовых шахт (пол, стены), эксплуатируемые технические ниши (пол, стены, потолок).
3. Первый этаж. МОП - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных лестничных маршей (пол).
4. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, общее пространство, (стены, потолок (запотолочное пространство типа “Грильято”)), универсальный санузел, ПУИ (стены, потолок (запотолочное пространство “Реечного потолка”).
5. Первый этаж. ОДС - Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала (стены, потолок (запотолочного пространства типа “Грильято”)).
6. Первый этаж. Технические помещение - Электрощитовая жилой и нежилой части (пол, стены ниже уровня фальшпола), эксплуатируемые технические ниши (пол, стены, потолок), воздухозаборная шахта (пол, стены, потолок).
7. Типовой этаж. МОП - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных лестничных маршей (пол), эксплуатируемые технические ниши (пол, стены, потолок).
8. Типовой этаж. Квартира - Запотолочное пространство всех помещений, кроме санузлов.
9. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Запотолочное пространство всех помещений, кроме санузлов.
10. Чердак - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных лестничных маршей (пол), машинное помещение лифтов (пол, стены, потолок), чистовая отделка дверных откосов машинного помещения лифтов.
11. Кровля. Технические помещения - Помещение СС (пол), чистовая отделка дверных откосов помещения СС.

4. ЗАТИРКА

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-01		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Темно - серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 02:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала, санузел, универсальный санузел.
5. Первый этаж. Технические помещения: Помещение охраны, санузел охраны.
6. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор.

ПЛН - 02:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
4. Первый этаж. Технические помещения: Помещение охраны.
5. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор.

КГП - 03:

1. Типовой этаж. МОП - Тамбур (при выходе на переходной балкон).

ПЛН - 03:

1. Типовой этаж. МОП - Тамбур (при выходе на переходной балкон).

КГП - 04:

1. Подземный этаж - Технические помещения, помещение уборочной техники.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур мусоросборной камеры.

ПЛН - 04:


1. Подземный этаж - Помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, тамбур-шлюз (технических помещений).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-02		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Светло - серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 05, ПЛН - 05:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-03		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Серебристо - серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 01:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, вестибюль, колясочная, помещение консьержа, санузел, ПУИ консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре.
4. Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

ПЛН - 01:

1. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.

Первый этаж. ОДС - Коридор, тамбур, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.

КГП - 06:

1. Типовой этаж. Квартира - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной.

КГП - 07, ПЛН - 07:

1. Типовой этаж. Квартира - Лоджия

КГП - 08:

2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - В проеме выхода на лоджию (жилая комната).

КГС - 01:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная.

КГС - 03:

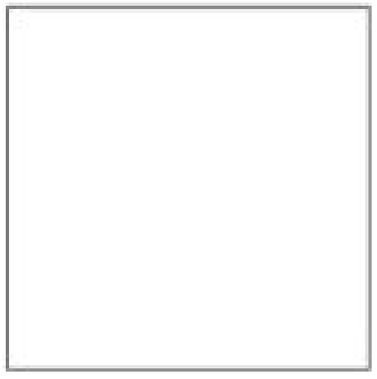
1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-04		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Графит	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГС - 02:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-05		Наименование	Затирка	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Цементная	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Водо - и морозостойкая	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КПС - 01:

1. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел, ПУИ.

КПС - 02:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи (фартук).

КПС - 03:

1. Подземный этаж - Венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, ВНС, помещение уборочной техники, универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа, ПУИ, мусоросборная камера.
3. Первый этаж. ОДС - Санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
5. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, СТМ санузел основной.
6. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Санузел гостевой, санузел основной.

КПС - 04:

1. Типовой этаж. Квартира - Фартук на кухне.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЗТ-06		Наименование	Затирка эпоксидная	Строго
		Цветовая палитра	Серый	Строго
		Поверхность	Гладкая	Строго
		Тип	Смесь эпоксидных смол	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Свойства	Класс RG, R2T	Строго
		Ширина шва, мм	2	Строго
		Слой нанесения	1 слой	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

КГП - 03:

1. Типовой этаж. МОП - Переходной балкон.

5. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКА (Запотолочное пространство)

5.1. Краска

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-10		Наименование	Краска влагостойкая негорючая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	120-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-11		Наименование	Краска водно-дисперсионная негорючая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5-1,6	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС, венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, помещение теплового узла, ВНС, помещение уборочной техники, торцы и низ этажных и межэтажных лестничных площадок и лестничных маршей, тамбур-шлюз, запотолочное пространство потолка типа “Грильято”.
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”), лестничная клетка, чистовая отделка оконных откосов (кроме помещения консьержа).
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”).
4. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”), торцы и низ этажных и межэтажных лестничных площадок и лестничных маршей, чистовая отделка оконных откосов.
5. Чердак - Лестничная клетка, торцы и низ межэтажной лестничной площадки, площадки лестницы перед выходом на кровлю и лестничных маршей, чистовая отделка оконных откосов лестничной клетки.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-12		Наименование	Краска водно-дисперсионная	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	Г1	-
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Стойкая к сухому истиранию	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	120-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя (для обоев 1 слой)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Чистовая отделка оконных откосов в помещении консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - Зашивки перекидок инженерных коммуникаций, потолок в помещении приема пищи, чистовая отделка оконных откосов.
3. Первый этаж. ОДС - Потолок серверной, зашивки перекидок инженерных коммуникаций, чистовая отделка оконных откосов.
4. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС, электрощитовые жилой и нежилой части.
5. Типовой этаж. Квартира - Обои всех помещений, откосы.
6. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Обои всех помещений, откосы.
7. Чердак - Машинное помещение лифтов, чистовая отделка дверных откосов машинного помещения лифтов.
8. Кровля. Технические помещения - Помещение СС, чистовая отделка дверных откосов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-13		Наименование	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Строго
		Отражение поверхности	Матовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкая	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел (потолок).
2. Первый этаж. МОП - Мусоросборная камера, потолок санузла, ПУИ консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел, ПУИ (по стенам выше плитки и смежным с душевым поддоном).
4. Первый этаж. ОДС - Санузел, универсальный санузел, ПУИ (по стенам выше плитки, потолок).
5. Первый этаж. Техническое помещение - Санузел охраны (по стенам выше плитки, потолок).
6. Типовой этаж. МОП - Помещение ствола мусоропровода.
7. Типовой этаж. Квартира - Потолок санузла в строительном исполнении.
8. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Потолок санузел гостевой, санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-14		Наименование	Краска фасадная атмосферостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7035 (светло-серый)	Строго
		Группа горючести	Г1	-
		Отражение поверхности	Глубокоматовая	-
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Атмосферостойкая	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	150-200	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

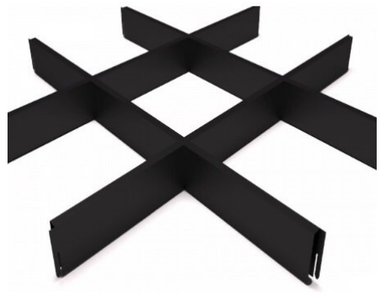
1. Типовой этаж. МОП - Переходной балкон (потолок).
2. Типовой этаж. Квартира - Лоджия (стены и потолок).
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Лоджия (стены и потолок).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КРС-15		Наименование	Краска влагостойкая	Строго
		Цветовая палитра	RAL 7038 (агатовый серый)	Строго
		Группа горючести	Г1	Не ниже
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Класс стойкости к мокрому истиранию	Не менее 3	-
		Свойства	Влагостойкость	Строго
		Расход при одинарном нанесении, г/м2	100-150	Допускается отклонение
		Плотность, г/л	1,5	Допускается отклонение
		Нанесение	2 слоя	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, рампа (стены, потолок), зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания.

5.2. Потолок подвесной

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-01		Наименование	Подвесной потолок типа “Грильято”	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Тип покрытия	Порошковая окраска	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Размер ячейки, мм	75*75	Строго
		Высота, мм	40	Допускается отклонение ± 10 мм
		Толщина материала, мм	0,4	Допускается отклонение ± 0,1 мм
		Ширина профиля, мм	10	Допускается отклонение в большую сторону на 5 мм
		Прозрачность, %	55	Не нормируется
		Особенности	Угловой профиль 19*24 мм периметральный в цвет потолка	Строго
		Группа горючести	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

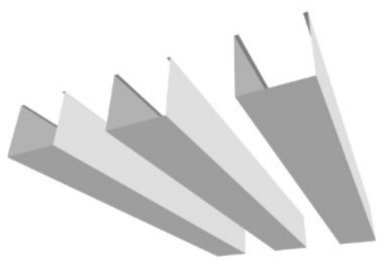
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная.
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур.
3. Первый этаж. ОДС - Тамбур.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-02		Наименование	Подвесной потолок типа “Грильято”	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Тип покрытия	Порошковая окраска	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Размер ячейки, мм	75*75	Строго
		Высота, мм	40	Допускается отклонение ± 10 мм
		Толщина материала, мм	0,4	Допускается отклонение ± 0,1 мм
		Ширина профиля, мм	10	Допускается отклонение в большую сторону на 5 мм
		Прозрачность, %	55	Не нормируется
		Особенности	Угловой профиль 19*24 мм периметральный в цвет потолка	Строго
		Группа горючести	НГ (каркас и профиль с покрытием)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

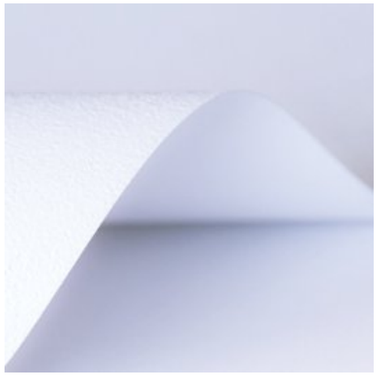
Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле).
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.
4. Первый этаж. ОДС - Коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала.
5. Первый этаж. Технические помещение - Помещение охраны.
6. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-03		Наименование	Реечный подвесной потолок	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Тип покрытия	Порошковая окраска	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Длина рейки, мм	3000	Допускается отклонение в большую сторону
		Ширина рейки, мм	37,5	Допускается отклонение ± 5 мм
		Высота рейки, мм	30	Допускается отклонение ± 5 мм
		Толщина материала, мм	0,5	Допускается отклонение ± 0,1 мм
		Зазор между рейками, мм	32,7	Допускается отклонение ± 5 мм
		Прозрачность, %	77	Не нормируется
		Особенности	Соединительный элемент для стыковки реек	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-04		Наименование	Полотно для натяжного потолка	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Материал	ПВХ	Допускается отклонение
		Толщина, мм	0,16	Допускается отклонение
		Ширина полотна, м	До 5	Допускается отклонение
		Группа горючести	Г1	-
		Страна производства	Китай	Допускается отклонение

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Все помещения, кроме санузлов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПП-05		Наименование	Подвесной кассетный потолок	Строго
		Тип панели	АКФ 1000	Строго
		Материал	Сталь оцинкованная	Строго
		Толщина материала, мм	0,9	Строго
		Тип покрытия	Порошковое полимерное	Строго
		Толщина покрытия	60 мкм	Не более
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Степень глянца	Матовая	Строго
		Группа горючести	НГ	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:


1. Отделка потолка козырьков выступающих и западающих входных групп МОП.

5.3. Комплектующие для потолка

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КП-01		Наименование	Универсальный профиль (багет)	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Степень глянца	Матовая	-
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	22	Допускается отклонение ±2 мм
		Высота, мм	26,65	Допускается отклонение ±2 мм
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Все помещения, кроме санузлов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КП-02		Наименование	Площадка закладная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Длина, мм	115	Строго
		Ширина, мм	75	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Все помещения, кроме санузлов.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КП-03		Наименование	Площадка закладная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Допускается отклонение
		Длина, мм	300	-
		Ширина, мм	300	-
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Все помещения, кроме санузлов.				

5.4. Плинтус потолочный

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛП-01		Наименование	Декоративная вставка (гибкий плинтус)	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	-
		Материал	ПВХ	Строго
		Длина, м	5	Строго
		Высота по потолку, мм	80,5	Допускается отклонение ±2 мм
		Высота по стене, мм	70	Допускается отклонение ±2 мм
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Все помещения, кроме санузлов.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПЛП-02		Наименование	Плинтус потолочный	Строго
		Цветовая палитра	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Степень глянца	Матовая	-
		Материал	Пенополистирол	Строго
		Длина, мм	2000	Строго
		Высота по потолку, мм	40	Допускается отклонение ±2 мм
		Высота по стене, мм	40	Допускается отклонение ±2 мм
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой, санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой, санузел основной.

6. ПРОФИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-01		Наименование	Профиль Т-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	25	Строго
		Высота, мм	11.1	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Стык между керамогранитом и ламинатом.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-02		Наименование	Профиль ответный к Т-образному профилю	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	27	Строго
		Высота, мм	10	Строго
		Толщина, мм	1,5	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Стык между керамогранитом и ламинатом (ответная часть Т-образного профиля).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-03		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	15	Строго
		Высота, мм	30	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Отделка порога санузла в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-04		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	15	Строго
		Высота, мм	15	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Отделка порога универсального санузла.
2. Первый этаж. МОП - Отделка порога санузла консьержа, ПУИ.
3. Первый этаж. ЦИН - Отделка порога санузла, ПУИ.
4. Первый этаж. ОДС - Отделка порога ПУИ, душевой персонала, санузла, универсального санузла.
5. Первый этаж. Технические помещения - Отделка порога санузла охраны.
6. Типовой этаж. Квартира - Отделка порога санузла в строительном исполнении.
7. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Стык керамогранита в зоне выхода на лоджию.Отделка порога санузла.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-05		Наименование	Профиль С-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	30/15	Строго
		Высота, мм	11	Строго
		Толщина, мм	1,5	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Примыкание ламината к порогу балконной двери, примыкание керамогранита к порогу балконной двери, примыкание ламината к порогу санузла(в строительном исполнении), к порогу санузла СТМ.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Примыкание ламината к порогу балконной двери, примыкание керамогранита к порогу балконной двери, примыкание ламината к порогу санузла.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-06		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	13	Строго
		Толщина, мм	1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Внешний угол отделки стен керамогранитом, внешний угол отделки подоконников из керамогранита, внешний угол отделки ниш керамогранитом.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-07		Наименование	Профиль Т-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	8	Строго
		Толщина, мм	1,1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Стык ламината и керамогранита в зоне выхода на лоджию.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-08		Наименование	Профиль ответный к Т-образному профилю	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	27	Строго
		Высота, мм	10	Строго
		Толщина, мм	1,5	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Стык ламината и керамогранита в зоне выхода на лоджию (ответная часть Т-образного профиля).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-09		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	40	Строго
		Высота, мм	40	Строго
		Толщина, мм	3	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Тамбур (приямок грязезащитной решетки).
2. Первый этаж. ЦИН - Тамбур (приямок грязезащитной решетки).
3. Первый этаж. ОДС - Тамбур (приямок грязезащитной решетки).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-10		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Допускается отклонение
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	9	Строго
		Толщина, мм	1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Внешний угол отделки стен керамической плиткой в санузле в строительном исполнении.
2. Типовой этаж. Квартира - Внешний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 2)

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-11		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Строго
		Длина, мм	2000-3000	Не нормируется
		Ширина, мм	23	Строго
		Высота, мм	15	Строго
		Толщина, мм	1,2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Внешний и внутренний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 1).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-12		Наименование	Профиль Г-образный	Строго
		Цвет	Серебристый	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Не нормируется
		Длина, мм	2000-3000	Не нормируется
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	20	Строго
		Толщина, мм	1,2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Внутренний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 2).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПМ-13		Наименование	Профиль Г-образный накладной	Строго
		Цвет	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Тип покрытия	Анодированный	Не нормируется
		Длина, мм	2000-3000	Не нормируется
		Ширина, мм	20	Строго
		Высота, мм	20	Строго
		Толщина, мм	3	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль (внешний угол отделки ниши для почтовых ящиков).

7. ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

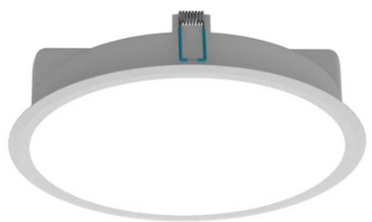
7.1. Светильники

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-01.1		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	75	Допускается отклонение
		Ширина, мм	75	Допускается отклонение
		Высота, мм	40	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	не менее 600	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Комплектация (дополнительно)	Драйвер	-
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле) (в составе потолка ПП-2). 2. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (в составе потолка ПП-1), помещение консьержа (в составе потолка ПП-2). 3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур (в составе потолка ПП-1). 4. Первый этаж. ОДС - Тамбур (в составе потолка ПП-1), коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала (в составе потолка потолка ПП-2). 5. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (в составе потолка ПП-2). 6. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор (в составе потолка ПП-2).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-01.2		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Строго
		Источник свет	Светодиодный	Строго
		Напряжения питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	75	Допускается отклонение
		Ширина, мм	75	Допускается отклонение
		Высота, мм	40	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	не менее 600	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности комплектации	Кабель FRLS 1 м, возможность подключения БАП 1 час	Строго
		Комплектация (дополнительно)	Драйвер	-
		Страна производства	Россия	Строго

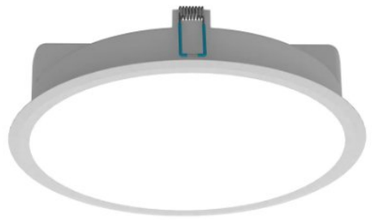
Место применения:

1. Подземный этаж - Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле) (в составе потолка ПП-2).
2. Первый этаж. МОП - Тамбур, вестибюль, колясочная (в составе потолка ПП-1), помещение консьержа (в составе потолка ПП-2).
3. Первый этаж. ЦИН - Тамбур (в составе потолка ПП-1) *** Комплектуется БАП-1 час.**
4. Первый этаж. ОДС - Тамбур(в составе потолка ПП-1), коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала (в составе потолка ПП-2).
5. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (в составе потолка ПП-2).
6. Типовой этаж. МОП - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор (в составе потолка ПП-2).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-02.1		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	20	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	225	Допускается отклонение
		Высота, мм	85	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1895	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-02.2		Наименование	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	20	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	225	Допускается отклонение
		Высота, мм	85	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1985	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности комплектации	БАП 1 час	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-03.1		Наименование	Светильник накладной с датчиком движения	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	18	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	50	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1440	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,90	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности	Датчик движения	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. Технические помещения - Мусорокамера.
4. Типовой этаж. МОП - Лестничная клетка, помещение ствола мусоропровода.
5. Чердак - Лестничная клетка.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-03.2		Наименование	Светильник накладной без датчика движения	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	18	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	50	Допускается отклонение
		Световой поток, лм	1440	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,90	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Особенности	Без датчика движения	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:


1. Подземный этаж - Лестничная клетка.
2. Первый этаж. МОП - Лестничная клетка.
3. Первый этаж. Технические помещения - Мусорокамера.
4. Типовой этаж. МОП - Лестничная клетка, помещение ствола мусоропровода.
5. Чердак - Лестничная клетка.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-04		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	24	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Матовый, опал	-
		Форма	Круг (таблетка)	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	250	Допускается отклонение
		Высота, мм	60	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1680	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 44	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,90	Допускается отклонение
		Класс защиты	3	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, санузел, универсальный санузел, душевая персонала.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
5. Типовой этаж. Квартира/Квартира для инвалидов - Санузел гостевой, санузел основной в строительном исполнении. СТМ санузел гостевой, санузел основной, холл, встроенный шкаф.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-05		Наименование	Светильник накладной настенный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Допускается отклонение
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	24	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Круг	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	260	Допускается отклонение
		Высота, мм	80	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	Не менее 800	Строго
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,98	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. МОП - Вход второстепенный при потолочном и настенном креплении (наружное размещение).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-06		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220	-
		Мощность, Вт	40	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал/матовый	-
		Форма	Прямоугольный	Допускается отклонение
		Длина, мм	1170	Допускается отклонение
		Ширина, мм	58	Допускается отклонение
		Высота, мм	63	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	3600	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,98	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. МОП - Вход при потолочном креплении (наружное размещение).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-07		Наименование	Светильник накладной настенный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	12	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Квадрат	Допускается отклонение
		Длина, мм	200	Допускается отклонение
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	50	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1383	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,96	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Строго
		Цветовая палитра	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении. СТМ санузел основной.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-08		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	600	Допускается отклонение
		Ширина, мм	135	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	2000	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,85	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Допускается отклонение
		Цвет арматуры(корпуса)	Белый	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Технические помещения. 2. Первый этаж ОДС - Серверная. 3. Первый этаж. Технические помещения - Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС. 4. Чердак. Технические помещения - Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, машинное помещение лифтов. 5. Кровля. Технические помещения - Помещение СС.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-09		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	30	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1200	Допускается отклонение
		Ширина, мм	135	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	4500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,97	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Допускается отклонение
		Цвет арматуры(корпуса)	Белый	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, рампа, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-10.1		Наименование	Светильник подвесной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	27	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	60	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1800	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство (информационный стенд, представительство). 2. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская. 3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-10.2		Наименование	Светильник подвесной потолочный аварийный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	27	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	60	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1800	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 27	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Особенности комплектации	БАП на 1 час	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство (информационный стенд, представительство).
2. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская.
3. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-10.3		Наименование	Светильник накладной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	27	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	60	Допускается отклонение
		Высота, мм	100	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1800	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 27	Допускается отклонение
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство, в зоне понижения потолка (информационный стенд, представительство).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-11.1		Наименование	Светильник подвесной потолочный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	54	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	Строго
		Форма	Y-образная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	1000	Допускается отклонение
		Высота, мм	25	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	3780	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-11.2		Наименование	Светильник подвесной потолочный аварийный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	54	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	Строго
		Форма	Y-образная	Строго
		Длина, мм	900	Допускается отклонение
		Ширина, мм	1000	Допускается отклонение
		Высота, мм	25	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	3780	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Особенности комплектации	БАП 1 час	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-12		Наименование	Светильник накладной настенный	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 20	-
		Мощность, Вт	15	Допускается отклонение
		Температура, К	4000	Строго
		Тип рассеивания	Опал	-
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	500	Допускается отклонение
		Ширина, мм	50	Допускается отклонение
		Высота, мм	65	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 65	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,95	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	RAL 7015 (сланцево- серый)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. МОП - Устанавливается над каждой дверью на переходных балконах (два светильника на один этаж).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-13		Наименование	Светильник накладной	Строго
		Источник света	Светодиодный	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	max 60	Допускается отклонение
		Тип цоколя	E 27	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Допускается отклонение
		Длина, мм	175	Допускается отклонение
		Ширина, мм	125	Допускается отклонение
		Высота, мм	115	Допускается отклонение
		Материал плафона	Силикатное прозрачное стекло	Допускается отклонение
		Особенности	С защитной решеткой	Строго
		Коэфф. мощности cos φ	> 0,90	Допускается отклонение
		Класс защиты	2	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Лифтовая шахта.

7.2. Датчик движения

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВ-14		Наименование	Датчик движения	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 10	-
		Мощность, Вт	0,5	Допускается отклонение
		Радиус действия, мм	6000	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Строго
		Диаметр, мм	85	Допускается отклонение
		Высота, мм	35	Допускается отклонение
		Угол обзора, гр	360	Строго
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Типовой этаж. Чердак. МОП - Над потолком типа “Грильято”.

7.3. Люстра

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВЛ-01		Наименование	Люстра потолочная	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 20	-
		Мощность, Вт	200	Допускается отклонение
		Количество источников света, шт	5	Строго
		Температура, К	4000	Строго
		Тип цоколя	E14	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	2500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	500	Допускается отклонение
		Высота, мм	180	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	Белый глянцевый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Жилые комнаты.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Жилые комнаты.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВЛ-02		Наименование	Люстра потолочная	Строго
		Напряжение питания, Вольт	220+/- 20	-
		Мощность, Вт	120	Допускается отклонение
		Количество источников света, шт	3	Строго
		Температура, К	4000	Строго
		Тип цоколя	E14	Допускается отклонение
		Световой поток, Лм	1500	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	500	Допускается отклонение
		Высота, мм	180	Допускается отклонение
		Цветовая палитра	Белый глянцевый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

7.4. Световые указатели/оповещатели

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-01		Наименование	Световой указатель	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника света, Вт	3	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	30	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	328	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	54	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	170	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток в рабочем/аварийном режиме	390/140	-
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго
		Нормативные требования	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. Технические помещения - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-02		Наименование	Световой указатель	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания,В	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника свет, Вт	1,5	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	35	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	359	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	46	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	240	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток в рабочем/аварийном режиме	390/140	-
		Степень защиты	IP 20	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго
		Нормативные требования	Технический регламент ЕАЭС 043/2017	Строго


Место применения:

1. Первый и Типовой этаж. МОП - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. ЦИН - На путях эвакуации.
3. Первый этаж. ОДС - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-03		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок! Уходи!”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения – Электрощитовые и узловые помещения связи (в системе порошкового пожаротушения).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-04		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Автоматика отключена!”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения - Электрощитовые и узловые помещения связи (в системе порошкового пожаротушения).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-05		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок не входи!”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения - Электрощитовые и узловые помещения связи (в системе порошкового пожаротушения).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-06		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Пожар”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. МОП - Лестнично-лифтовой холл (зона безопасности инвалидов).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-07		Наименование	Световое табло/оповещатель пожарный ”Выход”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания, В	20,4 - 27,6	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	304	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	19	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	103	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 40	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. БКТ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-08		Наименование	Оповещатель световой стробоскопический	Строго
		Цвет	Красный	Строго
		Тип установки	Накладной	Допускается отклонение
		Индикация	Световая стробоскопическая	Строго
		Длина, мм	100	Допускается отклонение
		Ширина, мм	80	Допускается отклонение
		Высота, мм	30	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	20	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	24	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 40	Не менее
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.
4. Первый этаж. БКТ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-09.1		Наименование	Лампа сигнальная	Строго
		Правила размещения	ссылка на ТЗ	Строго
		Источник света	4 двухцветных светодиоды (красный, зеленый)	Строго
		Цвет конструкции	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Допускается отклонение
		Индикация	Световая и звуковая	Допускается отклонение
		Длина, мм	122	Допускается отклонение
		Ширина, мм	92	Допускается отклонение
		Высота, мм	72	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	90	Не более
		Напряжение питания, В	12 ± 10%	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 54	Допускается отклонение
		Управление прибором	С пульта	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Поземный этаж – Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Зона рабочего места охраны (перед входом в универсальный санузел).
3. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала (перед входом в универсальный санузел).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-09.2		Наименование	Лампа сигнальная	Строго
		Правила размещения	ссылка на ТЗ	Строго
		Источник света	4 трехцветных светодиоды (красный,синий, зеленый)	Строго
		Цвет конструкции	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Допускается отклонение
		Индикация	Световая и звуковая	Допускается отклонение
		Длина, мм	82	Допускается отклонение
		Ширина, мм	82	Допускается отклонение
		Высота, мм	64	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	90	Не более
		Напряжение питания, В	12 ± 10%	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 44	Допускается отклонение
		Управление прибором	С пульта	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны (для универсального санузла автостоянки).
2. Первый этаж. ЦИН - Зона рабочего места охраны (для универсального санузла).
3. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала (для универсального санузла).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-10		Наименование	Световой указатель “Направляющая стрелка” и “Безопасная зона для инвалидов”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника света, Вт	3	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	30	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	328	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	54	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	170	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток, Лм	Неприменимо	-
		Степень защиты	IP 52	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Помещение автостоянки в зоне входа в лифтовой холл.
2. Типовой этаж. МОП - Межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СВУ-11		Наименование	Световой указатель “Место сбора инвалидов”	Строго
		Источник света	Светодиодный	-
		Напряжение питания	~170÷265/=165÷280	-
		Мощность источника света, Вт	3	Допускается отклонение
		Дистанция распознавания, м	30	Строго
		По форме	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	328	Допускается отклонение
		Ширина, мм	54	Допускается отклонение
		Высота, мм	170	Допускается отклонение ±5 мм
		Световой поток, Лм	Неприменимо	-
		Степень защиты	IP 20	Не менее
		Нормируемое время аварийной работы, ч	3	Допускается отклонение
		Класс защиты	1	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл.
2. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

8. Электроустановочные изделия

8.1. Розетки

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-01		Наименование	Розетка силовая накладная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж.
2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН.
4. Первый этаж. ОДС.
5. Первый этаж. Технические помещения – Помещения охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-02		Наименование	Розетка силовая накладная с крышкой	Строго
		Цвет	Белый с черной крышкой	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	66	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	79	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	55	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 44	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, технические помещения, универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ, универсальный санузел.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, санузел, универсальный санузел.
5. Первый этаж. Технические помещения – Помещения охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-03		Наименование	Розетка информационная накладная	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5e	Строго
		Кол-во разъемов, шт.	1	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РН-04		Наименование	Розетка информационная накладная	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5e	Строго
		Кол-во разъемов, шт.	2	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	65	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	65	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	43	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-01		Наименование	Розетка силовая встраиваемая с крышкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 44	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

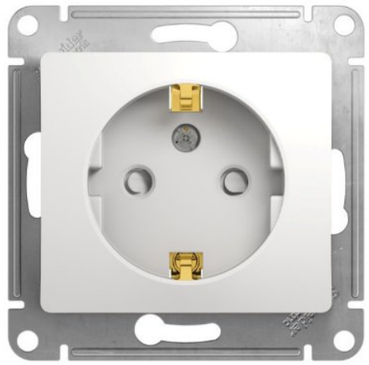
Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении, СТМ санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-02		Наименование	Розетка двойная силовая встраиваемая с крышкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	154	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	83	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	2	Строго
		Степень защиты	IP 44	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

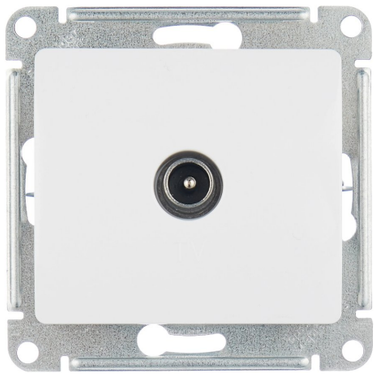
Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении, СТМ санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-03		Наименование	Розетка силовая встраиваемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

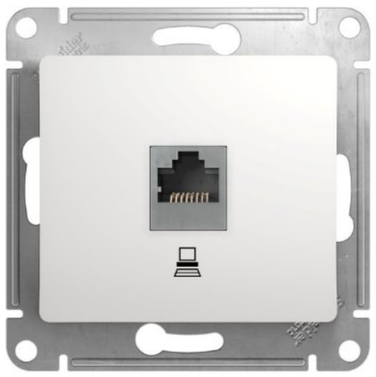
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
2. Типовой этаж. Квартира.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-04		Наименование	Розетка телевизионная встраиваемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	Телевизионная	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

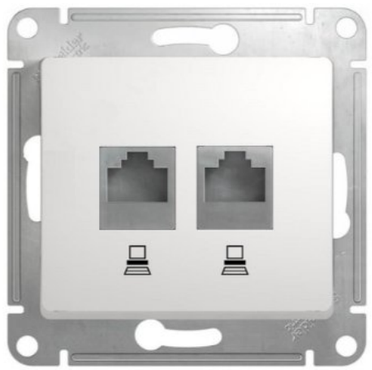
Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-05		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во разъемов, шт	1	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
2. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-06		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во разъемов, шт	2	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-07		Наименование	Радиорозетка (евро исполнение)	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение трансляционной сети, В	30	Строго
		Номинальный ток, А	0,2	Строго
		Ширина, мм	80	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	80	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	34	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

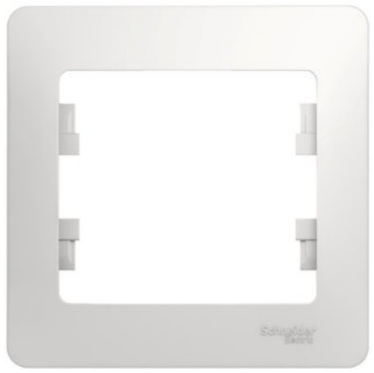
1. Первый этаж. ЦИН - Зона службы охраны.
2. Первый этаж. ОДС - Помещение аварийно-технического персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РВ-08		Наименование	Комплект силовой: розетка, вилка, монтажная коробка	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	32	Строго
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	46,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	Для электроплит	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

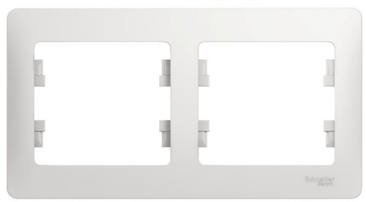
1. Типовой этаж. Квартира - Кухня (подключение плиты).
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов – Кухня (подключение плиты).

8.2. Рамки для розеток и выключателей

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
Р-01		Наименование	Рамка 1-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Первый этаж. Технические помещения.
3. Типовой этаж. Квартира.Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
Р-02		Наименование	Рамка 2-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	154	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	2	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
Р-03		Наименование	Рамка 3-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	225	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	3	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
Р-04		Наименование	Рамка 4-пост.	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	296	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	82	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	12	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	4	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП.
2. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

8.3. Выключатели

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВН-01		Наименование	Выключатель 1-кл. накладной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	35	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.
4. Первый этаж. Технические помещения – Помещение охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВН-02		Наименование	Выключатель 2-кл. накладной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	61	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	35	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	2	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВН-03		Наименование	Выключатель 1-кл. накладной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	67	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	73	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	50	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 44	Строго
		Способ монтажа	Накладной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Технические помещения – Венткамера автостоянки, электрощитовая автостоянки, насосная, АУПТ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВВ-01		Наименование	Выключатель 1-кл. встраиваемый	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	38,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВВ-02		Наименование	Выключатель 2-кл. встраиваемый	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	38,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	2	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВВ-03		Наименование	Переключатель 1-кл. встраиваемый	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, В	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	10	Строго
		Ширина, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	71	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	38,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во клавиш, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Скрытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира.

8.4. Прочие изделия

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛНП-01		Наименование	Лючок напольный	Строго
		Кол-во подключаемых рабочих мест, шт	1 (2)	-
		Цвет	RAL 9005 (черный янтарь)	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Материал	Полистирол	Строго
		Количество модулей, шт	12	Допускается отклонение
		Длина, мм	372	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	284	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	95,5	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во вводов	4	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 52	Допускается отклонение
		Конструкция	Прямоугольный с крышкой	Строго
		Комплектация для 1-го лючка (закупается отдельно)	Каркас для установки на 6 модулей - 2 шт. Заглушка модуля (при использовании лючка для подключения 1 рабочего места) - 6 шт. Розетка силовая ЛНП-02 - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) Розетка ЛНП-03 - 2 шт. (1 рабочее место) / 4 шт. (2 рабочих места) Опалубка для установки в стяжку - 1 шт. Крышка опалубки - 1 шт.	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛНП-02		Наименование	Розетка силовая встраиваемая	Строго
		Цвет	Черный	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	50	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	45	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	40	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	В лючок напольный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.


Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ЛНП-03		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во коннекторов, шт	1	Строго
		Цвет	Черный	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	22	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	43	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	37	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	В лючок напольный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН, 2. Первый этаж. ОДС.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РС-01		Наименование	Симисторный регулятор скорости для вентиляторов	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	80	Допускается отклонение
		Высота, мм	80	Допускается отклонение
		Глубина, мм	60	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Ток, А	1	Допускается отклонение
		Способ монтажа	Поверхностный	Строго
		Свойства	Плавное регулирование	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Помещение автостоянки (для универсального санузла). 2. Первый этаж. МОП - Помещение консьержа. 3. Первый этаж. ЦИН. 3. Первый этаж. ОДС.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КК-01		Наименование	Кабель-канал парапетный	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Материал	Пластик	-
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение
		Глубина, мм	50	Допускается отклонение
		Ширина крышки, мм	75	Допускается отклонение
		Конструкция	Прямоугольный с крышкой	Строго
		Способ монтажа	Открытый	Строго
		Комплектация	Заглушка, соединитель, разделитель,уголок внутренний, уголок внешний, угол Т-образный, поворот 90 гр., накладку на стык профиля, Рамка+суппорт 2 модуля (1 пост) Рамка+суппорт 4 модуля (2 поста) Рамка+суппорт 6 модулей (3 поста)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
КК-02		Наименование	Кабель-канал	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Материал	Пластик	-
		Длина, м	2	Допускается отклонение
		Ширина, мм	25	Допускается отклонение
		Глубина, мм	16	Допускается отклонение
		Ширина крышки, мм	25	Допускается отклонение
		Конструкция	Прямоугольный с крышкой	Строго
		Способ монтажа	Открытый	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РКК-01		Наименование	Розетка силовая встраиваемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Напряжение питания, вольт	220 - 250	Строго
		Номинальный ток, А	16	Строго
		Ширина, мм	50	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	45	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	45	Допускается отклонение ±5 мм
		Кол-во постов, шт	1	Строго
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Особенности	С защитным/заземляющим контактом	Строго
		Способ монтажа	В кабель-канал	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РКК-02		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во коннекторов, шт	1	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Кабель-канал	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РКК-02		Наименование	Розетка информационная встраиваемая	Строго
		Тип разъема	RJ45 кат.5е	Строго
		Кол-во коннекторов, шт	2	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Отделка поверхности	Глянец	Строго
		Ширина, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Высота, мм	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Глубина, мм	44	Допускается отклонение ±5 мм
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Способ монтажа	Кабель-канал	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН - Общее пространство.				

9. Дополнительная фурнитура

9.1. Извещатели

См. Бренд-Лист СС.

9.2. Оповещатели

См. Бренд-Лист СС.

9.3. Устройства контроля доступа

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-01		Наименование	Звонок проводной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая	Строго
		Размер, мм	90*90*39	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	8	-
		Напряжение питания, В	24	-
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Уровень звука от 1 м, дБ	не менее 100	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартиры - Холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-02		Наименование	Кнопка звонка	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Нет	-
		Размер, мм	38*74*21	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	6	-
		Напряжение питания, В	24	-
		Степень защиты	IP 20	Строго
		Подсветка	Нет	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартиры - Межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-03		Наименование	Блок вызова	Строго
		Цвет	Графит	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая/домофон	Строго
		Размер, мм	125*260*40	Строго
		Ток потребления, мА	1000	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	12±10%	Допускается отклонение
		Степень защиты	IP54	-
		Цифровое IP видеонаблюдение	Да	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж - Вход в тамбур.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-04		Наименование	Блок вызова	Строго
		Цвет	Черный/серебро	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая/домофон	Строго
		Размер, мм	146*46*27	Строго
		Ток потребления, мА	200	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	15-25	Допускается отклонение
		Степень защиты	Н/д	-
		Дальность ИК подсветки, м	2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Вход.
2. Придомовая территория - Шлагбаум перед въездом.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-05		Наименование	Контроллер сетевой со считывателем	Строго
		Цвет	Черный/серебро	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип кнопки	Механическая	Строго
		Размер, мм	146*47*27	Строго
		Ток потребления, мА	100	Допускается отклонение ±5 мм
		Напряжение питания, В	10-18	-
		Степень защиты	Н/д	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Вход в лифтовой холл и выход из него.
2. Первый этаж. МОП - Вход с улицы на лестницу 1-го этажа.
3. Первый этаж. ОДС - Вход с улицы.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-06		Наименование	Кнопка выхода	Строго
		Цвет	Черный/серебро	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип кнопки	Механическая	Строго
		Размер, мм	92*46*24	Строго
		Напряжение питания, В	12-21	Допускается отклонение
		Степень защиты	Н/д	-
		Подсветка	Светодиод	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Выход из тамбура, выход с лестницы 1-го этажа на улицу.
2. Первый этаж. ОДС - Выход на улицу.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-07		Наименование	Трубка переговорная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип трубки	Координатная	Строго
		Размер, мм	180*45*35	Допускается отклонение
		Ток потребления, мА	30	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	Н/д	-
		Степень защиты	Н/д	-
		Свойства	Ночной режим	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-08		Наименование	Видеомонитор	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация	Звуковая	Строго
		Размер, мм	176*173*29	Допускается отклонение
		Мощность потребления, Вт	3	Допускается отклонение
		Напряжение питания, В	15-20	Допускается отклонение
		Разрешающая способность экрана, мм	480*272	Допускается отклонение
		Кнопка	Механическая	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП. - Помещение консьержа.
2. Первый этаж. ОДС - Диспетчерская.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-09		Наименование	Устройство разблокировки двери	Строго
		Цвет	Зеленый	Строго
		Тип установки	Накладной/врезной	Строго
		Индикация	Нет	-
		Размер, мм	88*88*55	Строго
		Ток коммукации, А	3	-
		Напряжение питания, В	12-24	-
		Степень защиты	IP 24	-
		Подсветка	Нет	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Выход из лифтового холла.
2. Первый этаж. МОП - Выход из тамбура, выход с лестницы 1-го этажа.
3. Первый этаж. ОДС - Выход.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-10		Наименование	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром	Строго
		Правила размещения	Ссылка на ТЗ	Строго
		Цвет	Красный цвет на белом	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация/подсветка	Светодиодный	-
		Размер, мм	82*82*18	Строго
		Ток потребления, мА	2	Не более
		Напряжение питания, В	12 ±10	-
		Степень защиты	IP 44	-
		Ручка со шнуром, м	1	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж – Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН – Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС – Универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УКД-11		Наименование	Кнопка сброса вызова	Строго
		Правила размещения	Ссылка на ТЗ	Строго
		Цвет	Зеленый цвет на белом	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Индикация/подсветка	Светодиодный	-
		Размер, мм	82*82*18	Строго
		Ток потребления, мА	2	Не более
		Напряжение питания, В	12 ±10	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж – Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН – Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС – Универсальный санузел.

9.4. Видеооборудование

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВО-01		Наименование	Камера видеонаблюдения	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип объектива	D14 варифокальный	Строго
		Размер, мм	98*318	Допускается отклонение ±10 мм
		Потребляема мощность, Вт	До 6,2 Вт (DC), до 7.6 Вт (PoE)	-
		Питание, В	12 В 0.52 А (DC), PoE IEEE 802.3 (Class 0)	-
		Степень защиты	IP 66	-
		ИК-подсветка, м	60	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Подземный этаж - Помещение автостоянки.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ВО-02		Наименование	Камера видеонаблюдения	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Тип установки	Накладной	Строго
		Тип объектива	Фиксированный	Строго
		Размер, мм	110*60	Допускается отклонение ±10 мм
		Потребляема мощность, Вт	До 5.3 Вт (DC), до 7.1 Вт (PoE)	-
		Питание, В	12 В 0.43 А (DC), PoE IEEE 802.3 af	-
		Степень защиты	IP 66	-
		ИК-подсветка, м	30	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. ЦИН.				

9.5. Переговорные устройства

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПУ-01		Наименование	Устройство переговорное накладное	Строго
		Цвет	Черный	Строго
		Тип установки	Накладной	-
		Индикация	Звуковая/громкоговоритель	Строго
		Размер, мм	160*105*45	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	50	-
		Напряжение питания, В	100	-
		Степень защиты	IP 40	Строго
		Уровень звука от 1м, дБ	89	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения.
2. Первый этаж. МОП - Вестибюль, лифтовый холл.
3. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПУ-02		Наименование	Устройство переговорное врезное	Строго
		Цвет	Серый	Строго
		Тип установки	Врезной	-
		Индикация	Звуковая/громкоговоритель	Строго
		Размер, мм	103*7*153	Допускается отклонение ±5 мм
		Ток потребления, мА	50	-
		Напряжение питания, В	100	-
		Степень защиты	IP 40	Строго
		Уровень звука от 1м, дБ	89	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовый холл.
2. Типовой этаж. МОП - Лифтовый холл.

10. Сантехническое оборудование

10.1. Раковины

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-01.П		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Санитарный фарфор	Строго
		Расположение смесителя	Справа	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	400 - 450	Допускается отклонение
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	300	Допускается отклонение
		Форма	Овальная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Санузел.
2. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
3. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел гостевой, санузел гостевой в строительном исполнении.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-01.Л		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Санитарный фарфор	Строго
		Расположение смесителя	Слева	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	400 - 450	Допускается отклонение
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	300	Допускается отклонение
		Форма	Овальная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Санузел.
2. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
3. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел гостевой, санузел гостевой в строительном исполнении.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-02		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	400-500	Строго
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	300 - 350	Допускается отклонение
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-03		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	500-600	Строго
		Высота, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Глубина, мм	400 - 450	Допускается отклонение
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-04		Наименование	Раковина подвесная с выемкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Сантехническая керамика	Допускается отклонение
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	600 - 650	Допускается отклонение
		Высота, мм	170 - 250	Допускается отклонение
		Глубина, мм	530 - 580	Допускается отклонение
		Особенности	Полукруглая с выемкой	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-05		Наименование	Раковина подвесная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Тип установки	Подвесная	Строго
		Ширина, мм	500 - 580	Допускается отклонение
		Высота, мм	200 - 230	Допускается отклонение
		Глубина, мм	400 - 480	Допускается отклонение
		Форма	Овальная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-06		Наименование	Пьедестал для раковины СТ-05	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Особенности	В комплекте с раковиной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

10.2. Унитазы

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-07		Наименование	Унитаз напольный	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Фаянс	Строго
		Тип выпуска	Горизонтальный	Строго
		Режим слива воды	2-х режимный	Строго
		Подвод воды	Нижний	Строго
		Ширина, мм	360 - 380	Допускается отклонение
		Высота, мм	750 - 780	Допускается отклонение
		Глубина, мм	600 - 650	Допускается отклонение
		Сиденье	В комплекте	Строго
		Арматура	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа.
2. Первый этаж. ОДС - Санузел.
3. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.
4. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел гостевой. Санузел основной, санузел гостевой в строительном исполнении.
5. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-08		Наименование	Унитаз напольный	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Санитарный фарфор	Строго
		Тип выпуска	Горизонтальный	Строго
		Режим слива воды	2-х режимный	Строго
		Подвод воды	Нижний	Строго
		Ширина, мм	360 - 380	Допускается отклонение
		Высота, мм	800 - 900	Допускается отклонение
		Глубина, мм	700 - 750	Допускается отклонение
		Сиденье	В комплекте	Строго
		Арматура	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

10.3. Ванны/экраны/душевой поддон

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-09		Наименование	Ванна	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Акрил	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1700	Строго
		Ширина, мм	700	Строго
		Глубина, мм	400	Строго
		Высота установки, мм	500(для инвалидов)/600	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Каркас	В комплекте	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-10		Наименование	Ванна	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Акрил	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1800	Строго
		Ширина, мм	700	Строго
		Глубина, мм	400	Строго
		Высота установки, мм	600	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Каркас	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-11.1		Наименование	Экран для ванны СТ-09	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1695	Допускается отклонение
		Высота, мм	500	Допускается отклонение
		Особенности	Раздвижной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной. 2. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-11.2		Наименование	Экран для ванны СТ-09	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1695	Допускается отклонение
		Высота, мм	480	Допускается отклонение
		Особенности	Раздвижной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-12		Наименование	Экран для ванны СТ-10	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	1795	Допускается отклонение
		Высота, мм	500	Допускается отклонение
		Особенности	Раздвижной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-13.1		Наименование	Экран торцевой для ванны	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	695	Допускается отклонение
		Высота, мм	500	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-13.2		Наименование	Экран торцевой для ванны	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Длина, мм	695	Допускается отклонение
		Высота, мм	480	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-14		Наименование	Поддон душевой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Акрил	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Длина, мм	800	Допускается отклонение
		Ширина, мм	800	Строго
		Высота, мм	180 - 200	Строго
		Комплект	Сифон	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала.
4. Типовой этаж. Квартира - Санузел основной в строительном исполнении.

10.4. Смесители

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-15		Наименование	Смеситель для раковины	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Короткий излив с аэратором	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	140 - 150	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	130 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	100 - 120	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ, душевая персонала, санузел.
4. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-16		Наименование	Смеситель для раковины	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Короткий излив с аэратором	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	140 - 160	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	120 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	120 - 140	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел гостевой, санузел основной. Санузел гостевой, санузел основной в строительном исполнении.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной, санузел гостевой в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-17		Наименование	Смеситель для раковины	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный термостатический	Строго
		Тип излива	Короткий излив с аэратором	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	140 - 160	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	150 - 180	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	110 - 130	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-18		Наименование	Смеситель с лейкой для ванны	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Длинный поворотный	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	320 - 400	Допускается отклонение
		Ширина общая, мм	180 - 230	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	100 - 130	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	300 - 330	Допускается отклонение
		Длина шланга, м	1,5	Допускается отклонение
		Держатель лейки	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - ПУИ.
2. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - ПУИ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-19		Наименование	Смеситель с лейкой для ванны	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Короткий	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Ширина общая, мм	170 - 200	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	100 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива до центра, мм	150 - 180	Допускается отклонение
		Длина шланга, м	1,5	Допускается отклонение
		Держатель для лейки	В комплекте	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Душевая персонала.
2. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-20		Наименование	Смеситель для душа	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Длина общая, мм	130 - 150	Допускается отклонение
		Ширина общая, мм	180 - 230	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	100 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива до центра, мм	100 - 150	Допускается отклонение
		Комплектация	Шланг, лейка - не требуется	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Мусоросборная камера.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-21		Наименование	Штанга душевая	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Строго
		Держатель лейки для душа	В комплекте	Строго
		Длина, мм	500 - 600	Допускается отклонение
		Диаметр, мм	19	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Душевая персонала.
2. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

10.5. Сифоны

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-22		Наименование	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/4	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Регулировка по высоте, мм	135 - 250	Строго
		Длина трубы, мм	200	Строго
		Слив-перелив	Нет	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
2. Типовой этаж. Квартира - Санузел гостевой в строительном исполнении, СТМ санузел гостевой.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел гостевой в строительном исполнении, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-23		Наименование	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/2	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Регулировка по высоте, мм	135 - 250	Строго
		Длина трубы, мм	200	Строго
		Слив-перелив	Нет	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-24		Наименование	Сифон бутылочный с гибкой трубкой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/4	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Регулировка по высоте, мм	135 - 250	Строго
		Длина гибкой трубы, мм	310 - 650	Допускается отклонение
		Слив-перелив	Нет	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - ПУИ, санузел консьержа.
3. Первый этаж. ЦИН - ПУИ.
4. Первый этаж. ОДС - ПУИ, универсальный санузел, санузел, душевая персонала.
5. Первый этаж. Технические помещения - Санузел охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-25		Наименование	Сифон с переливом для ванны с прямой трубой	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/2	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Длина трубки, мм	330-550	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-26		Наименование	Сифон с переливом для ванны	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр входного отверстия, дюйм	1 1/2	Строго
		Диаметр выходного отверстия, мм	40/50	Строго
		Длина трубки, мм	330-580	Строго
		Высота, мм	Не более 100	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

10.6. Выпуск/смыв

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-27		Наименование	Устройство автоматического смыва	Строго
		Тип установки	Вместо кнопки смыва на бачок унитаза	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Диаметр кнопки, мм	53	Не более
		Форма	Круглая	Строго
		Питание	Встроенный аккумулятор	Строго
		Страна производства	Россия	Допускается отклонение

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

10.7. Электрооборудование санузлов

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-28		Наименование	Полотенцесушитель электрический с кнопкой	Строго
		Цвет	Хром	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Форма	М-образный	Строго
		Ширина, мм	400	Строго
		Высота, мм	500	Строго
		Подключение	К сети с помощью кабеля с вилкой	Строго
		Выключатель на кабеле	Есть	Строго
		Кол-во перекладин	4 (равноудаленные)	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ОДС - Душевая персонала.
2. Типовой этаж. Квартира - СТМ Санузел основной, санузел основной в строительном исполнении.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной в строительном исполнении.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-29		Наименование	Сушилка для рук	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	АБС пластик	Строго
		Напряжение питания, вольт	220-250	Строго
		Ширина, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Высота, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Глубина, мм	200 - 300	Допускается отклонение
		Питание	От сети	Строго
		Мощность, Вт	2000	Допускается отклонение
		Время высушивания рук	25 сек	Допускается отклонение
		Область срабатывания, мм	50 - 150	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. МОП - Санузел.
3. Первый этаж. ЦИН - Санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
СТ-30		Наименование	Вентилятор вытяжной	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	АБС пластик	Строго
		Напряжение питания, вольт	220-250	Строго
		Установочный диаметр, мм	125	Допускается отклонение ±5 мм
		Ширина, мм	150	Допускается отклонение ±50 мм
		Высота, мм	150	Допускается отклонение ±50 мм
		Форма	Квадрат	Строго
		Размещение	Накладной	Строго
		Управление	Механическое	Строго
		Мощность, Вт	16	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Кухня, основной санузел, гостевой санузел (на предпоследнем и последнем этажах).

11. Оборудование для инвалидов

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-01		Наименование	Поручень опорный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Ширина, мм	196	Строго
		Высота, мм	850	Строго
		Глубина, мм	600	Строго
		Способ монтажа	Настенный/напольный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-02		Наименование	Поручень опорный откидной	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	970	Строго
		Глубина, мм	840	Строго
		Способ монтажа	Напольный, с фиксатором	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-03		Наименование	Поручень опорный откидной настенный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Ширина, мм	100	Строго
		Высота, мм	270	Строго
		Глубина, мм	840	Строго
		Способ монтажа	Настенный, с фиксатором	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-04		Наименование	Поручень настенный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Длина, мм	600	Строго
		Ширина, мм	120	Строго
		Форма	Прямая	Строго
		Способ монтажа	Настенный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОИ-05		Наименование	Поручень настенный	Строго
		Цвет	Зеркальный	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр трубы, мм	38	Строго
		Длина, мм	1200	Строго
		Ширина, мм	120	Строго
		Форма	Прямая	Строго
		Способ монтажа	Настенный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Основной санузел.

12. Пиктограммы

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-01		Наименование	Пиктограмма “Лифт для инвалидов”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019 пункт 4.3.6.7	Строго
		Цвет	Черное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл.
2. Первый этаж. МОП - Вестибюль, лифтовой холл.
3. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-02		Наименование	Пиктограмма тактильная “Вызов персонала”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019 пункт 4.3.6.7	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	3	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл
2. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
3. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-04		Наименование	Пиктограмма “Лифт для пожарных”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 34305-2017 пункт 5.6.2, 5.6.3	Строго
		Цвет	Белое изображение на красном фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	100	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-05		Наименование	Пиктограмма “Безопасная зона для инвалидов”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 51671-2020, п. 6.2.1.11	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	3	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. Типовой этаж. МОП - Межквартирный коридор.				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-07		Наименование	Пиктограмма тактильная “Номер этажа”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 51671-2020, п. 6.4.6	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - Лифтовой холл.
2. Первый этаж. МОП - Вестибюль.
3. Типовой этаж. МОП - Лифтовой холл.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-08		Наименование	Пиктограмма “Желтый круг для слабовидящих”	Строго
		Нормативный документ	СП 59.13330.2020, п. 6.1.6	Строго
		Цвет	Желтый	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	100	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Форма	Круг	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Витражные конструкции входных групп.
2. Первый этаж. ЦИН - Витражные конструкции входных групп.
3. Первый этаж. ОДС - Витражные конструкции входных групп.
4. Первый этаж. БКТ - Витражные конструкции входных групп.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-09		Наименование	Пиктограмма “Доступность для инвалидов в креслах-колясках”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Б	Строго
		Цвет	Синее изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Витражные конструкции входных групп (со стороны улицы).
2. Первый этаж. ЦИН - Витражные конструкции входных групп (со стороны улицы).
3. Первый этаж. ОДС - Витражные конструкции входных групп (со стороны улицы).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-10		Наименование	Пиктограмма тактильная “Санузел универсальный для инвалидов”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	3	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Рядом со входом в универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Рядом со входом в универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Рядом со входом в универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-11		Наименование	Пиктограмма тактильная “Направление движения”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	5	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки (указание направления движения к универсальному санузлу).
2. Первый этаж. ЦИН - Помещения (указание направления движения к универсальному санузлу).
3. Первый этаж. ОДС - Помещения (указание направления движения к универсальному санузлу).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-12		Наименование	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова персонала”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Пластик	-
		Толщина, мм	5	-
		Ширина, мм	300	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

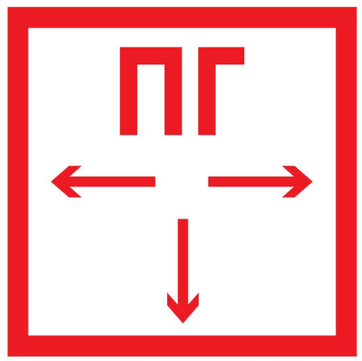
Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел.
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-13		Наименование	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова экстренной помощи”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ Р 52131-2019, п.4.3.6.7, Приложение Г	Строго
		Цвет	Черное изображение на желтом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	5	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи).
2. Первый этаж. ЦИН - Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи).
3. Первый этаж. ОДС - Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-14		Наименование	Пиктограмма “Пожарный гидрант”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Красное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. В местах нахождения пожарных гидрантов (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).

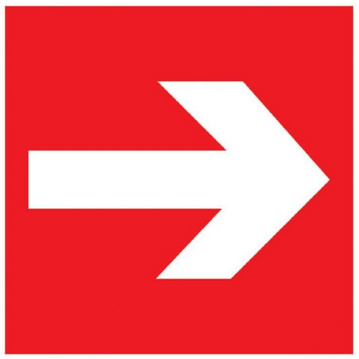
Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-15		Наименование	Пиктограмма “Пожарный кран”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на красном фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-16		Наименование	Пиктограмма “Огнетушитель”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на красном фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго
Место применения:				
1. В местах нахождения огнетушителя (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).				

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-17		Наименование	Пиктограмма “Пожарная сигнализация”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Красное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и систем противодымной защиты, местах подачи сигнала пожарной тревоги (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-18		Наименование	Пиктограмма “Направляющая стрелка”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1	Строго
		Цвет	Красное изображение на белом фоне	Строго
		Материал	Пленка самоклеющаяся	-
		Толщина, мм	0,2	-
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на клеевой слой пленки	Строго
		Особенности	Фотолюминесцентный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Применять только совместно с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-19		Наименование	Пиктограмма “Указатель выхода”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	300	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. ОДС - На путях эвакуации.
3. Типовой этаж. МОП - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-20		Наименование	Пиктограмма “Аварийный выход”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	300	Строго
		Высота, мм	150	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - На путях эвакуации.
2. Первый этаж. ОДС - На путях эвакуации.
3. Типовой этаж. МОП - На путях эвакуации.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-21		Наименование	Пиктограмма “Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.
2. Типовой этаж. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.
3. Чердак. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ПИ-22		Наименование	Пиктограмма “Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх”	Строго
		Нормативный документ	ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение Л, Таблица Л.1	Строго
		Цвет	Белое изображение на зеленом фоне	Строго
		Материал	Полистирол	-
		Толщина, мм	2	-
		Ширина, мм	200	Строго
		Высота, мм	200	Строго
		Форма	Квадрат	Строго
		Способ монтажа	Настенный на монтажный клей	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. МОП - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.

13. Кухонное оборудование

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-01		Наименование	Мойка с переливом	Строго
		Цвет	Хром	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Поверхность	Матовая	Допускается отклонение
		Толщина металла	0,6	Строго
		Расположение смесителя	По центру	Строго
		Установка	Накладная	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Глубина, мм	600	Строго
		Высота, мм	170	Строго
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Слив-перелив	Да	Строго
		Оснащение	Сифон	Допускается отклонение
		Размер сливного отверстия	1 1/2”, 3 1/2”	Строго
		Страна производства	Россия	Строго


Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи.
2. Первый этаж. ОДС - Комната приема пищи.
3. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-02		Наименование	Тумба под мойку	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал корпуса	ЛДСП	-
		Фасад	ЛДСП	-
		Установка	Напольная	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Глубина, мм	600	Строго
		Высота, мм	850	Допускается отклонение
		Форма	Прямоугольная	Строго
		Система хранения	Дверка	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-03		Наименование	Смеситель для мойки кухонной	Строго
		Тип регулирования	Однорычажный	Строго
		Тип излива	Длинный поворотный	Строго
		Покрытие	Хром	Строго
		Материал корпуса	Латунь	Строго
		Длина общая, мм	200 - 250	Допускается отклонение
		Высота общая, мм	130 - 150	Допускается отклонение
		Длина излива от центра, мм	180 - 230	Допускается отклонение
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи.
2. Первый этаж. ОДС - Комната приема пищи.
3. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-04		Наименование	Сифон бутылочный с переливом	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал сифона	Полипропилен	Строго
		Материал решетки	Нержавеющая сталь	Строго
		Диаметр слива, мм	114	Строго
		Входное отверстие	3-1/2”, 1-1/2”	Строго
		Выходное отверстие, мм	40/50	Строго
		Гибкая труба, мм	40-40/50	Допускается отклонение ±5 мм
		Габаритная высота сифона, мм	180-245	Допускается отклонение ±5 мм
		Перелив	Да	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

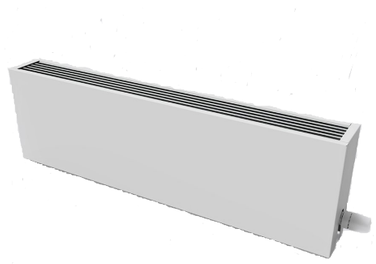
1. Первый этаж. ЦИН - Помещение приема пищи.
2. Первый этаж. ОДС - Комната приема пищи.
3. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
4. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
ОК-05		Наименование	Плита электрическая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал рабочей поверхности	Сталь эмалированная	Строго
		Тип духовки	Электрическая	Строго
		Ширина, мм	500	Строго
		Глубина, мм	600	Допускается отклонение -100 мм
		Высота, мм	850	Допускается отклонение ±10 мм
		Тип управления	Механическое	Строго
		Тип варочной поверхности	Чугунные конфорки	Строго
		Кол-во конфорок	4	Строго
		Максимальная температура	300	Строго
		Мощность конфорок, кВт	5,0	Строго
		Мощность духовки, кВт	1,8	Допускается отклонение
		Установленная мощность, кВт	6,8	Допускается отклонение
		Напряжение, В	220	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

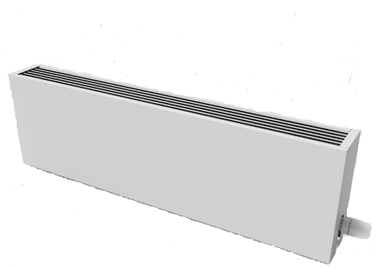
1. Типовой этаж. Квартира - Кухня.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня.

14. Оборудование отопления и кондиционирования

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-01		Наименование	Конвектор настенный	Строго
		Цвет закрывающей решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Настенный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Сталь	Строго
		Длина, мм	400-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	70, 120, 170, 220	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее / Боковое	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

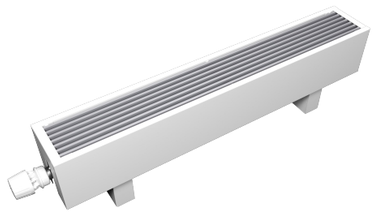
Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел, лестничная клетка с выходом на первом этаже, лифтовой холл (при необходимости)
2. Первый этаж. МОП - Тамбур (зашивка), помещение консьержа, колясочная (при размещении под подоконником).
3. Типовой этаж. МОП - Лестничная клетка, лифтовой холл, помещение ствола мусорокамеры.
4. Первый этаж. ЦИН.
5. Первый этаж. ОДС.
6. Первый этаж. Технические помещения.
7. Первый этаж. БКТ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-02		Наименование	Конвектор настенный	Строго
		Цвет закрывающей решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Настенный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Алюминий	Строго
		Длина, мм	400-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	250, 300, 500	Допускается отклонение
		Ширина, мм	70, 120, 170, 220	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Жилые помещения (без балкона), жилых помещениях (при наличии второго окна)
2. Типовой этаж. Квартира - Санузел в строительном исполнении, СТМ санузел основной.
3. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-03		Наименование	Конвектор напольный	Строго
		Цвет решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Напольный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Сталь	Строго
		Длина, мм	600-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	90, 150, 200, 250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	90, 140, 190, 240	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

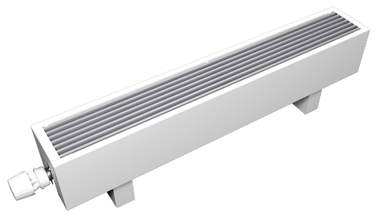
Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль, помещение консьержа, колясочная (при размещении под подоконником).
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.
4. Первый этаж. БКТ.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-04		Наименование	Конвектор напольный	Строго
		Цвет решетки	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Тип конвектора	Напольный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Сталь	Строго
		Длина, мм	600-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	90, 150, 200, 250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	90, 140, 190, 240	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль, помещение консьержа, колясочная (окно “в пол”).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-05		Наименование	Конвектор напольный	Строго
		Цвет решетки	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Тип конвектора	Напольный	Строго
		Материал теплообменника	Медь	Строго
		Тип решетки	Алюминий	Строго
		Длина, мм	600-2900	Допускается отклонение
		Высота, мм	90, 150, 200, 250, 300	Допускается отклонение
		Ширина, мм	90, 140, 190, 240	Допускается отклонение
		Кол-во трубок/ряд	2/2, 4/2, 6/2, 8/2	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов - Жилые помещения (окно “в пол”).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-06		Наименование	Радиатор	Строго
		Цвет решетки	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Тип радиатора	Биметаллический	Строго
		Крепление	Настенное	Строго
		Длина, мм	320 - 480	Допускается отклонение
		Высота, мм	591	Строго
		Ширина, мм	100	Строго
		Кол-во секций	4, 6	Допускается отклонение
		Тип подключения	Нижнее, правое	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Санузел в строительном исполнении, СТМ санузел основной.
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Санузел основной.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-07		Наименование	Регистр из гладких труб	Строго
		Цвет решетки	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Тип регистра	Нержавеющая сталь	Строго
		Крепление	Настенное	Строго
		Длина, мм	до 3000	Допускается отклонение
		Высота, мм	Согласно расчету	-
		Ширина, мм	Согласно расчету	-
		Кол-во рядов	до 4	Допускается отклонение
		Тип подключения	Боковое	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение автостоянки, технические помещения.
2. Первый этаж. МОП - Мусорокамера.
3. Чердак. Техническое пространство (при необходимости отопления)

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-08		Наименование	Конвектор электрический	Строго
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Напряжение питания, В	220-250	Строго
		Тип конвектора	Электрический бытовой	Строго
		Крепление	Напольное на кронштейнах	Строго
		Длина, мм	400	Строго
		Высота, мм	400	Строго
		Ширина, мм	89	Строго
		Степень защиты, IP	24	Строго
		Мощность, Вт	2000	Допускаются отклонение
		Тип подключения	Электрическая сеть	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Помещение СС жилой части, электрощитовая автостоянки.
2. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
РО-09		Наименование	Кондиционер внутренний блок	Строго
		Цвет корпуса	Белый	Строго
		Тип блока	Кондиционер	Строго
		Тип кондиционера	Сплит-система	Строго
		Крепление	Настенное	Строго
		Глубина, мм	204	Допускается отклонение
		Высота, мм	280	Допускается отклонение
		Ширина, мм	810	Допускается отклонение
		Тип подключения	Электрическая сеть	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж – Помещение СС.
2. Первый этаж. ЦИН.
3. Первый этаж. ОДС.
4. Первый этаж. Технические помещения - Помещение СС.
5. Кровля - Помещение СС.

15. Напольная фурнитура

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НФ-01		Наименование	Защитная гильза для труб отопления	Строго
		Цвет	Белый RAL 9003	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Тип соединения	Аксиальный	Строго
		Ширина, мм	70	Строго
		Высота, мм	230	Строго
		Кол-во полукожухов	4	Строго
		Фиксатор колена, шт.	2	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. ЦИН.
2. Первый этаж. ОДС.
3. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НФ-02		Наименование	Упор дверной	Строго
		Цвет	Серый/серебристый	Строго
		Материал	Нержавеющая сталь	Строго
		Тип установки	Напольный/настенный	Строго
		Ширина, мм	30-50	Допускается отклонение
		Высота, мм	85	Строго
		Тип крепления	С винтовым креплением	-
		Покрытие	Вощеный	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

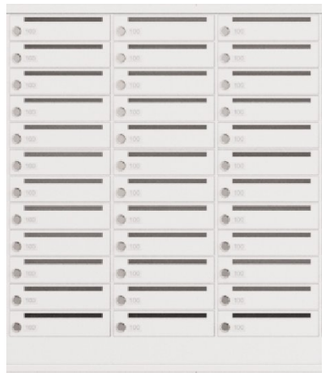
1. Подземный этаж - Зона автостоянки.
2. Первый этаж. МОП.
3. Типовой этаж. МОП.
4. Первый этаж. ЦИН - Все помещения.
5. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов – Для двери балконного блока.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
НФ-03		Наименование	Упор дверной	Строго
		Цвет	Матовый никель	Строго
		Материал	Цинк-алюминий-медь	Строго
		Тип установки	Напольный/настенный	Строго
		Ширина, мм	30 - 40	Допускается отклонение в квартирах
		Высота, мм	40 - 100	Допускается отклонение в квартирах
		Тип крепления	С винтовым креплением	-
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

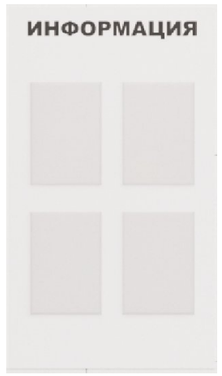
1. Первый этаж. МОП.
2. Типовой этаж. МОП.
3. Первый этаж. ОДС.
4. Первый этаж. Технические помещения.
5. Типовой этаж. Квартира. Квартира для инвалидов – Все помещения, кроме двери балконного блока

16. Металлические изделия

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
МИ-01		Наименование	Ящики почтовые	Строго
		Техническое задание на изделие	Ссылка на ТЗ	Строго
		Цвет	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Тип установки	Настенный	Строго
		Размер люка, мм	Индивидуально по замеру	-
		Тип монтажа	Встраиваемый (в нише)	Строго
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
МИ-02		Наименование	Инфопанель	Строго
		Техническое задание на изделие	Ссылка на ТЗ	Строго
		Цвет	RAL 9003 (сигнальный белый)	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Тип установки	Настенный	Строго
		Размер панели, мм	Индивидуально по замеру	-
		Тип крепления	Накладной	Строго
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Вестибюль.

17. Оконечные устройства ОВ

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-01		Наименование	Диффузор	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Диаметр, мм	100 - 200	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Стого
		Тип вентиляции	Вытяжной	Строго
		Свойства	Низкий уровень шума	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Универсальный санузел.
2. Первый этаж. ЦИН - Зона службы охраны, зона информации и ожидания, зона ресепшн, зона рабочая, комната приема пищи, универсальный санузел, ПУИ.
3. Первый этаж. ОДС - Помещения, универсальный санузел, ПУИ.
4. Первый этаж. МОП - Санузел консьержа, ПУИ консьержа, санузел охраны стоянки, ПУИ охраны стоянки.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-02		Наименование	Диффузор	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Диаметр, мм	100 - 200	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Стого
		Тип вентиляции	Приточный	Строго
		Свойства	Низкий уровень шума	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

5. Первый этаж. ЦИН - Зона службы охраны, зона информации и ожидания, зона ресепшн, зона рабочая, комната приема пищи.
6. Первый этаж. ОДС - Помещения.
7. Первый этаж. Технические помещения - Помещение охраны.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-03		Наименование	Решетка наружная с защитной сеткой	Строго
		Цвет	По проекту	-
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж - Воздухозаборы на фасаде.
2. Кровля – Надстройки для вытяжек ОВ, ЦВШ, решетки для КИД с ЛК на фасаде.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-04		Наименование	Решетка вентиляционная нерегулируемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Свойства	С поворотными жалюзи	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения, автостоянка.
2. Первый этаж. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-05		Наименование	Решетка вентиляционная нерегулируемая	Строго
		Цвет	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Свойства	С поворотными жалюзи	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Первый этаж. МОП - Колясочная (при отметки решетки ниже подвесного потолка).

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-06		Наименование	Решетка вентиляционная регулируемая	Строго
		Цвет	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Алюминий	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Свойства	С поворотными жалюзи, с клапаном регулятора расхода	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. МОП - Межквартирный коридор.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-07		Наименование	Решетка вентиляционная	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Ширина, мм	200	Допускается отклонение
		Высота, мм	200	Допускается отклонение
		Форма	Квадрат	Допускается отклонение
		Вид	Накладная	Строго
		Тип вентиляции	Вытяжной	Строго
		Свойства	С регулируемым сечением	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Типовой этаж. Квартира - Кухня, основной санузел, гостевой санузел (кроме двух последних этажей).
2. Типовой этаж. Квартира для инвалидов - Кухня, основной санузел, гостевой санузел.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-08		Наименование	Решетка клапана ПД и ДУ декоративная	Строго
		Цвет	RAL 9016 (транспортный белый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладной	Строго
		Свойства	Противодымная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Тамбур-шлюзы, пожаробезопасные зоны инвалидов (при отметки решетки ниже подвесного потолка).
2. Типовой этаж. МОП.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-09		Наименование	Решетка клапана ПД и ДУ декоративная	Строго
		Цвет	RAL 7016 (антрацитово-серый)	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Допускается отклонение
		Вид	Накладной	Строго
		Свойства	Противодымная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

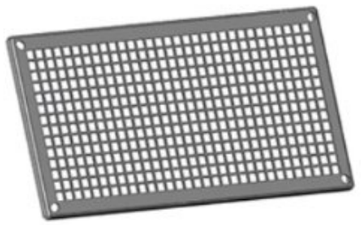
Место применения:

1. Первый этаж. МОП.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-10		Наименование	Решетка защитная	Строго
		Цвет	Металл	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Диаметр, мм	100 - 400	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения.
2. Первый этаж. Помещение мусорокамеры.
3. Первый этаж. МОП - Колясочная (при отметки выше уровня подвесного потолка).
4. Чердак. Выпуски воздуховодов с последнего и предпоследнего этажей.
5. Кровля. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-11		Наименование	Решетка защитная	Строго
		Цвет	Металл	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж. Технические помещения.
2. Первый этаж. Помещение мусорокамеры, технические помещения.
3. Кровля. Технические помещения.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-12		Наименование	Решетка регулируемая	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Пластик	Строго
		Диаметр, мм	90; 160	Допускается отклонение
		Форма	Круг	Строго
		Тип вентиляции	Вытяжной	Строго
		Вид	Накладная	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

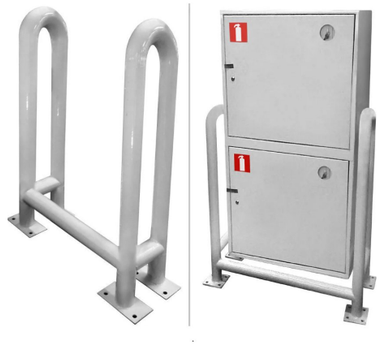
1. Типовой этаж. Помещение мусоропровода.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
УОВ-13		Наименование	Сетка с квадратной ячейкой по ГОСТ 5336-80 20х20 мм	Строго
		Цвет	Металл	Строго
		Поверхность	Матовая	Строго
		Материал	Металл	Строго
		Ширина, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Высота, мм	Индивидуальна по замеру	Допускается отклонение
		Форма	Квадратная/прямоугольная	Строго
		Тип вентиляции	Приточно-вытяжной	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - Тамбур-шлюзы, пожаробезопасные зоны инвалидов (при отметки выше уровня подвесного потолка), венткамеры, шахты компенсации, дымоудаление из объема стоянки, рампы, лифтовые шахты.
2. Чердак. Лифтовые шахты, вентмодули.

18. Оборудование автостоянки

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
АС-01		Наименование	Отбойник пожарного шкафа	Строго
		Цвет	Белый	Строго
		Материал	Сталь	Строго
		Тип установки	Напольный	Строго
		Ширина, мм	750	Строго
		Высота, мм	875	Строго
		Глубина, мм	250	Допускается отклонения
		Диаметр трубы, мм	57	Допускается отклонения в большую сторону
		Тип крепления	С винтовым креплением	Строго
		Опорная конструкция	4 опоры в пол	Строго
		Покрытие	Матовое	-
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж.

Марка	Изображение (условное)	Параметр	Наименование	Условие применения
АС-02		Наименование	Колесоотбойник	Строго
		Цвет	Серый	Строго
		Материал	Резина	Строго
		Длина, мм	1830	Строго
		Ширина, мм	150	Строго
		Высота, мм	100	Строго
		Светоотражатель	Серия А651-Е желтый цвет	Строго
		Свойства	Высокопрочный	Строго
		Страна производства	Россия	Строго

Место применения:

1. Подземный этаж - В зоне паркинга.

Квартиры.

Наименование	Марка	Категория	Место применения
Материалы отделки пола	**КГП-06**	Керамогранит напольный	Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной
	КГП-07	Керамогранит напольный	Лоджия
	ЗТ-03	Затирка	Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной, лоджия
	ПЛН-07	Плинтус из керамогранита	Лоджия
	ПЛН-08	Плинтус ПВХ	Все помещения, кроме санузлов
	ЛМ-01	Ламинат	Жилая комната, холл
	ПМ-01	Профиль Т-образный	Стык между керамогранитом и ламинатом
	ПМ-02	Профиль ответный к Т-образному профилю	Стык между керамогранитом и ламинатом (ответная часть Т-образного профиля
	ПМ-03	Профиль Г-образный	Отделка порога санузла в строительном исполнении
	ПМ-04	Профиль Г-образный	Отделка порога санузла в строительном исполнении
	ПМ-05	Профиль С-образный	Примыкание ламината к порогу балконной двери, примыкание ламината к порогу санузла(в строительном исполнении), к порогу санузла СТМ
	ПМ-10	Профиль Г-образный	Внешний угол отделки стен керамической плиткой в санузле в строительном исполнении Внешний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 2)
	ПМ-11	Профиль Г-образный	Внешний и внутренний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 1)
	ПМ-12	Профиль Г-образный	Внутренний угол отделки порога СТМ (для СТМ Gen 2)
	НФ-01	Комплект с накладками на трубы отопления	Жилые комнаты, кухня
	НФ-02	Упор дверной 85 мм	Для двери балконного блока
	НФ-03	Упор дверной 40 мм	Все помещения, кроме двери балконного блока
Материалы отделки стен	**КПС-03**	Керамическая плитка	Санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной
	КПС-04	Керамическая плитка	Фартук на кухне
	ЗТ-05	Затирка	Санузел гостевой, санузел основной. СТМ санузел гостевой, санузел основной, фартук на кухне
	ШД-01	Штукатурка декоративная	Лоджия
	ОБ-01	Обои под покраску антивандальные	Все помещения, кроме санузлов
	КРС-12	Краска водно-дисперсионная	Обои всех помещений

	КРС-14	Краска фасадная атмосферостойкая	Лоджия
Оконные откосы	**КРС-12**	Краска водно-дисперсионная	Откосы всех помещений
Материалы отделки потолка	**КРС-13**	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Потолок санузла в строительном исполнении
	КРС-14	Краска фасадная атмосферостойкая	Лоджия
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Запотолочное пространство всех помещений, кроме санузлов
	ПП-04	Полотно для натяжного потолка	Все помещения, кроме санузлов
	КП-01	Универсальный профиль (багет)	Все помещения, кроме санузлов
	КП-02	Площадка закладная	Все помещения, кроме санузлов
	КП-03	Площадка закладная	Все помещения, кроме санузлов
	ПЛП-01	Декоративная вставка (гибкий плинтус)	Все помещения, кроме санузлов
	ПЛП-02	Плинтус потолочный	Санузел гостевой, санузел основной
Приборы освещения	**СВ-04**	Светильник накладной потолочный	Санузел гостевой, санузел основной в строительном исполнении. СТМ санузел гостевой, санузел основной, холл, встроенный шкаф
	СВ-07	Светильник накладной настенный	Санузел основной в строительном исполнении. СТМ санузел основной
	СВЛ-01	Люстра потолочная	Жилые комнаты
	СВЛ-02	Люстра потолочная	Кухня
Электроустановочные изделия	**РВ-01**	Розетка силовая встраиваемая с крышкой	Санузел основной в строительном исполнении, СТМ санузел основной
	РВ-02	Розетка двойная силовая встраиваемая с крышкой	Санузел основной в строительном исполнении, СТМ санузел основной
	РВ-03	Розетка силовая встраиваемая	Жилые комнаты, кухня
	РВ-04	Розетка телевизионная встраиваемая	Жилые комнаты, кухня
	РВ-06	Розетка информационная встраиваемая	Жилые комнаты
	РВ-08	Комплект силовой: розетка, вилка, монтажная коробка	Кухня (подключение плиты)
	Р-01	Рамка 1-пост	Жилые комнаты, кухня
	Р-02	Рамка 2-пост	Жилые комнаты, кухня
	Р-03	Рамка 3-пост	Жилые комнаты, кухня

	Р-04	Рамка 4-пост	Жилые комнаты, кухня
	ВВ-01	Выключатель 1-кл. встраиваемый	Жилые комнаты, кухня
	ВВ-02	Выключатель 2-кл. встраиваемый	Жилые комнаты, кухня
	ВВ-03	Переключатель 1-кл. встраиваемый	Холл
	УКД-01	Звонок проводной	Холл
	УКД-07	Трубка переговорная	Холл
Сантехническое оборудование	**СТ-01.П**	Раковина подвесная правая	СТМ санузел гостевой, санузел гостевой в строительном исполнении
	СТ-01.Л	Раковина подвесная левая	СТМ санузел гостевой, санузел гостевой в строительном исполнении
	СТ-05	Раковина подвесная	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-06	Пьедестал для раковины СТ-05	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-07	Унитаз напольный	СТМ санузел основной, санузел гостевой. Санузел основной, санузел гостевой в строительном исполнении
	СВ-09	Ванна 1700х700	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-10	Ванна 1800х700	СТМ санузел основной
	СТ-11.1	Экран для ванны СТ-09	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-12	Экран для ванны СТ-10	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-13.1	Экран торцевой для ванны	Санузел основной в строительном исполнении
	СТ-14	Поддон душевой	Санузел основной в строительном исполнении
	СТ-16	Смеситель для раковины	СТМ санузел гостевой, санузел основной. Санузел гостевой, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-19	Смеситель с лейкой для ванны	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-21	Штанга душевая	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-22	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	Санузел гостевой в строительном исполнении, СТМ санузел гостевой
	СТ-23	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-25	Сифон с переливом для ванны с прямой трубой	СТМ санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-28	Полотенцесушитель электрический с кнопкой	СТМ Санузел основной, санузел основной в строительном исполнении
	СТ-30	Вентилятор вытяжной	Кухня, основной санузел, гостевой санузел (на предпоследнем и последнем этажах)
Кухонное	**ОК-01**	Мойка с переливом	Кухня

оборудование	**ОК-02**	Тумба под мойку	Кухня
	ОК-03	Смеситель для мойки кухонной	Кухня
	ОК-04	Сифон бутылочный с переливом	Кухня
	ОК-05	Плита электрическая	Кухня
Оборудование отопления и кондиционирования	**РО-02**	Конвектор настенный	Жилые помещения (без балкона), жилых помещениях (при наличии второго окна)
	РО-05	Конвектор напольный	Жилые помещения (окно “в пол”)
	РО-06	Радиатор	Санузел в строительном исполнении, СТМ санузел основной
Оконечные устройства ОВ	**УОВ-07**	Решетка вентиляционная	Кухня, основной санузел, гостевой санузел (кроме двух последних этажей

Квартиры для инвалидов.

Наименование	Марка	Категория	Место применения
Материалы отделки пола	**КГП-06**	Керамогранит напольный	Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной
	КГП-07	Керамогранит напольный	Лоджия
	КГП-08	Керамогранит напольный	В проеме выхода на лоджию (жилая комната)
	ЗТ-03	Затирка	Холл, кухня, в проеме выхода на лоджию (кухня), санузел гостевой, санузел основной, лоджия
	ПЛН-07	Плинтус из керамогранита	Лоджия
	ПЛН-08	Плинтус ПВХ	Все помещения, кроме санузлов
	ЛМ-01	Ламинат	Жилая комната, холл
	ПМ-01	Профиль Т-образный	Стык между керамогранитом и ламинатом
	ПМ-02	Профиль ответный к Т-образному профилю	Стык между керамогранитом и ламинатом (ответная часть Т-образного профиля
	ПМ-03	Профиль Г-образный	Отделка порога санузла
	ПМ-04	Профиль Г-образный	Отделка порога санузла, стык керамогранита в зоне выхода на лоджию
	ПМ-05	Профиль С-образный	Примыкание ламината к порогу балконной двери, примыкание ламината к порогу санузла
	ПМ-07	Профиль Т-образный	Стык ламината и керамогранита в зоне выхода на лоджию
	ПМ-08	Профиль ответный к Т-образному профилю	Стык ламината и керамогранита в зоне выхода на лоджию (ответная часть Т-образного профиля)
	ПМ-10	Профиль Г-образный	Внешний угол отделки стен керамической плиткой в санузле
	НФ-01	Комплект с накладками на трубы отопления	Жилые комнаты, кухня
	НФ-02	Упор дверной 85 мм	Для двери балконного блока
	НФ-03	Упор дверной 40 мм	Все помещения, кроме двери балконного блока
Материалы отделки стен	**КПС-03**	Керамическая плитка	Санузел гостевой, санузел основной
	КПС-04	Керамическая плитка	Фартук на кухне
	ЗТ-05	Затирка	Санузел гостевой, санузел основной, фартук на кухне
	ШД-01	Штукатурка декоративная	Лоджия
	ОБ-01	Обои под покраску антивандальные	Все помещения, кроме санузлов
	КРС-12	Краска водно-дисперсионная	Обои всех помещений
	КРС-14	Краска фасадная	Лоджия

		атмосферостойкая	
Оконные откосы	**КРС-12**	Краска водно-дисперсионная	Откосы всех помещений
Материалы отделки потолка	**КРС-13**	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Потолок санузел гостевой, санузел основной
	КРС-14	Краска фасадная атмосферостойкая	Лоджия
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Запотолочное пространство всех помещений, кроме санузлов
	ПП-04	Полотно для натяжного потолка	Все помещения, кроме санузлов
	КП-01	Универсальный профиль (багет)	Все помещения, кроме санузлов
	КП-02	Площадка закладная	Все помещения, кроме санузлов
	КП-03	Площадка закладная	Все помещения, кроме санузлов
	ПЛП-01	Декоративная вставка (гибкий плинтус)	Все помещения, кроме санузлов
	ПЛП-02	Плинтус потолочный	Санузел гостевой, санузел основной
Приборы освещения	**СВ-04**	Светильник накладной потолочный	Санузел гостевой, санузел основной, холл, встроенный шкаф
	СВ-07	Светильник накладной настенный	Санузел основной
	СВЛ-01	Люстра потолочная	Жилые комнаты
	СВЛ-02	Люстра потолочная	Кухня
Электроустановочные изделия	**РВ-01**	Розетка силовая встраиваемая с крышкой	Санузел основной
	РВ-02	Розетка двойная силовая встраиваемая с крышкой	Санузел основной
	РВ-03	Розетка силовая встраиваемая	Жилые комнаты, кухня
	РВ-04	Розетка телевизионная встраиваемая	Жилые комнаты, кухня
	РВ-06	Розетка информационная встраиваемая	Жилые комнаты
	РВ-08	Комплект силовой: розетка, вилка, монтажная коробка	Кухня (подключение плиты)
	Р-01	Рамка 1-пост	Жилые комнаты, кухня
	Р-02	Рамка 2-пост	Жилые комнаты, кухня
	Р-03	Рамка 3-пост	Жилые комнаты, кухня
	Р-04	Рамка 4-пост	Жилые комнаты, кухня

	ВВ-01	Выключатель 1-кл. встраиваемый	Жилые комнаты, кухня
	ВВ-02	Выключатель 2-кл. встраиваемый	Жилые комнаты, кухня
	ВВ-03	Переключатель 1-кл. встраиваемый	Холл
	УКД-01	Звонок проводной	Холл
	УКД-07	Трубка переговорная	Холл
Сантехническое оборудование	**СТ-01.П**	Раковина подвесная правая	Санузел гостевой
	СТ-01.Л	Раковина подвесная левая	Санузел гостевой
	СТ-03	Раковина подвесная	Санузел основной
	СТ-07	Унитаз напольный	Санузел гостевой
	СТ-08	Унитаз напольный	Санузел основной
	СВ-09	Ванна 1700х700	Санузел основной
	СТ-11.2	Экран для ванны СТ-09	Санузел основной
	СТ-13.2	Экран торцевой для ванны	Санузел основной
	СТ-16	Смеситель для раковины	Санузел гостевой, санузел основной
	СТ-19	Смеситель с лейкой для ванны	Санузел основной
	СТ-21	Штанга душевая	Санузел основной
	СТ-22	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	Санузел гостевой, санузел основной
	СТ-26	Сифон с переливом для ванны	Санузел основной
	СТ-28	Полотенцесушитель электрический с кнопкой	Санузел основной
Оборудование для инвалидов	**ОИ-01**	Поручень опорный	Санузел основной
	ОИ-02	Поручень опорный откидной	Санузел основной
	ОИ-03	Поручень опорный откидной настенный	Санузел основной
	ОИ-04	Поручень настенный	Санузел основной
	ОИ-05	Поручень настенный	Санузел основной
Кухонное оборудование	**ОК-01**	Мойка с переливом	Кухня
	ОК-02	Тумба под мойку	Кухня
	ОК-03	Смеситель для мойки кухонной	Кухня
	ОК-04	Сифон бутылочный с переливом	Кухня
	ОК-05	Плита электрическая	Кухня

Оборудование отопления и кондиционирования	**РО-02**	Конвектор настенный	Жилые помещения (без балкона), жилых помещениях (при наличии второго окна)
	РО-05	Конвектор напольный	Жилые помещения (окно “в пол”)
	РО-06	Радиатор	Санузел основной
Оконечные устройства ОВ	**УОВ-07**	Решетка вентиляционная	Кухня, основной санузел, гостевой санузел

Места общего пользования (МОП)

Наименование	Марка	Категория	Место применения
Материалы отделки пола	**КГП-01**	Керамогранит напольный	Первый этаж - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, вестибюль, колясочная, помещение консьержа, санузел, ПУИ консьержа
	КГП-02	Керамогранит напольный	Первый этаж - Лестничная клетка Типовой этаж - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	КГП-03	Керамогранит напольный	Типовой этаж - Переходной балкон, тамбур (при выходе на переходной балкон)
	КГП-04	Керамогранит напольный	Первый этаж - Тамбур мусоросборной камеры
	ЗТ-01	Затирка темно-серая	Первый этаж – Лестничная клетка, тамбур мусоросборной камеры Типовой этаж - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор, переходной балкон Плинтус – ПЛН-02, ПЛН-03
	ЗТ-03	Затирка серебристо-серая	Первый этаж - Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, вестибюль, колясочная, помещение консьержа, санузел, ПУИ консьержа Плинтус – ПЛН-01
	ЗТ-04	Затирка графит	Первый этаж – Стены тамбура, вестибюля
	ЗТ-06	Затирка серая	Типовой этаж – Переходной балкон
	ПЛН-01	Плинтус из керамогранита	Первый этаж - Помещение консьержа
	ПЛН-02	Плинтус из керамогранита	Первый этаж - Лестничная клетка Типовой этаж - Лифтовой холл, помещение ствола мусоропровода, межквартирный коридор
	ПЛН-03	Плинтус из керамогранита	Типовой этаж – Тамбур (при выходе на переходной балкон)
	ПЛН-10	Краска водно-дисперсионная	Первый этаж - Лестничный марш - Устройство калошницы (на путях эвакуации) Типовой этаж - Лестничный марш, площадка - Устройство калошницы (на путях эвакуации)
	НЛП-01	Наливной пол	Первый этаж - Междуэтажные лестничные площадки Типовой этаж - Междуэтажные и этажные лестничные площадки
	РГ-01	Решетка грязезащитная	Первый этаж - Тамбур
	ТКУ-03	Указатель тактильно-контрастный	Первый этаж - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша) Типовой этаж - Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша)
	ОП-01	Пропитка упрочняющая	Первый этаж - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных

		обеспыливающая	лестничных маршей Типовой этаж - Междуэтажные лестничные площадки, покрытие сборных лестничных маршей
	ПМ-04	Профиль Г-образный	Первый этаж - Отделка порога санузла консьержа, ПУИ
	ПМ-06	Профиль Г-образный	Первый этаж - Внешний угол отделки стен керамогранитом, внешний угол отделки подоконников из керамогранита, внешний угол отделки ниш керамогранитом
	ПМ-09	Профиль Г-образный	Первый этаж – Тамбур (приямок грязезащитной решетки)
	ПМ-13	Профиль Г-образный накладной	Первый этаж - Вестибюль (внешний угол отделки ниши для почтовых ящиков)
	НФ-02	Упор дверной 85 мм	Первый и типовой этаж
	НФ-03	Упор дверной 40 мм	Первый и типовой этаж
Материалы отделки стен	**КГС-01**	Керамогранит настенный	Первый этаж - Тамбур, вестибюль, колясочная (отделка подоконника) Затирка - ЗТ-03
	КГС-02	Керамогранит настенный	Первый этаж – Тамбур, вестибюль, лифтовой холл Затирка ЗТ-04
	КГС-03	Керамогранит настенный	Первый этаж – Тамбур, вестибюль (отделка подоконника) Затирка ЗТ-03
	КПС-03	Керамическая плитка	Первый этаж - Санузел консьержа, ПУИ, тамбур мусоросборной камеры
	КРС-01	Краска структурная негорючая	Первый этаж - Помещение консьержа, лестничная клетка Типовой этаж - Лифтовой холл, межквартирный коридор, лестничная клетка, тамбур (при выходе на переходной балкон)
	КРС-05	Покрытие по металлу	Первый этаж - Трубы для белых приборов отопления
	КРС-06	Состав огнезащитный	Первый этаж - Покрытие металлоизделий, мест сварки ограждений лестничной клетки
Оконные откосы	**КРС-11**	Краска водно-дисперсионная негорючая	Первый этаж – Откосы всех помещений, кроме помещения консьержа Типовой этаж – Лифтовой холл, лестничная клетка
	КРС-12	Краска водно-дисперсионная	Первый этаж - Чистовая отделка оконных откосов в помещении консьержа
Металлические изделия	**МИ-01**	Ящики почтовые	Первый этаж - Вестибюль
	МИ-02	Инфопанель	Первый этаж - Вестибюль
Материалы отделки потолка	**КРС-10**	Краска влагостойкая негорючая	Первый этаж - Тамбур, вестибюль, колясочная (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”)
	КРС-11	Краска водно-дисперсионная негорючая	Первый этаж - Помещение консьержа (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”), лестничная клетка, чистовая отделка оконных откосов (кроме помещения консьержа)

			Типовой этаж - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”), торцы и низ этажных и межэтажных лестничных площадок и лестничных маршей
	КРС-13	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Первый этаж - Мусоросборная камера, потолок санузла, ПУИ консьержа Типовой этаж - Помещение ствола мусоропровода
	КРС-14	Краска фасадная атмосферостойкая	Типовой этаж – Переходной балкон
	ПП-01	Подвесной потолок типа “Грильято” (цвет черный)	Первый этаж - Тамбур, вестибюль, колясочная
	ПП-02	Подвесной потолок типа “Грильято” (цвет белый)	Первый этаж - Помещение консьержа Типовой этаж - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор
Приборы освещения	**СВ-01.1**	Светильник встраиваемый потолочный	Первый этаж - Тамбур, вестибюль, колясочная, помещение консьержа Типовой этаж - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор
	СВ-01.2	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Первый этаж - Тамбур, вестибюль, колясочная, помещение консьержа Типовой этаж - Тамбур, лифтовой холл, межквартирный коридор
	СВ-03.1	Светильник накладной с датчиком движения	Первый этаж - Лестничная клетка Типовой этаж - Лестничная клетка, помещение ствола мусоропровода
	СВ-03.2	Светильник накладной без датчика движения	Первый этаж - Лестничная клетка Типовой этаж - Лестничная клетка, помещение ствола мусоропровода
	СВ-04	Светильник накладной потолочный	Первый этаж - ПУИ, санузел консьержа
	СВ-05	Светильник накладной настенный	Первый этаж - Вход второстепенный при потолочном и настенном креплении (наружное размещение)
	СВ-06	Светильник накладной потолочный	Первый этаж - Вход при потолочном креплении (наружное размещение
	СВ-12	Светильник накладной настенный	Типовой этаж - Устанавливается над каждой дверью на переходных балконах (два светильника на один этаж)
	СВ-13	Светильник накладной	Первый этаж – Лифтовая шахта
	СВ-14	Датчик движения	Первый этаж - Над потолком типа “Грильято” Типовой этаж - Над потолком типа “Грильято”
Световые указатели /оповещатели	**СВУ-02**	Световой указатель	Первый этаж – На путях эвакуации Типовой этаж – На путях эвакуации
	СВУ-06	Световое табло/оповещатель пожарный ”Пожар”	Типовой этаж - Лестнично-лифтовой холл (зона безопасности инвалидов)
	СВУ-08	Оповещатель световой стробоскопический	Первый этаж
	СВУ-10	Световой указатель	Типовой этаж - Межквартирный коридор

		“Направляющая стрелка” и “Безопасная зона для инвалидов”	
	СВУ-11	Световой указатель “Место сбора инвалидов”	Типовой этаж – Лифтовой холл
Электроустановочные изделия	**РН-01**	Розетка силовая накладная	Первый этаж – Помещение консьержа
	РН-02	Розетка силовая накладная с крышкой	Первый этаж – ПУИ, санузел
	РВ-03	Розетка силовая встраиваемая	Первый этаж - Вестибюль
	РВ-05	Розетка информационная встраиваемая	Первый этаж - Вестибюль
	Р-01	Рамка 1-пост	Первый этаж - Вестибюль
	Р-02	Рамка 2-пост	Первый этаж - Вестибюль
	Р-03	Рамка 3-пост	Первый этаж - Вестибюль
	Р-04	Рамка 4-пост	Первый этаж - Вестибюль
	ВН-01	Выключатель 1-кл. накладной	Первый этаж – Помещение консьержа
	ВН-02	Выключатель 2-кл. накладной	Первый этаж – Помещение консьержа
	РС-01	Симисторный регулятор скорости для вентиляторов	Первый этаж – Помещение консьержа
	УКД-02	Кнопка звонка	Типовой этаж – Межквартирный коридор
	УКД-03	Блок вызова	Первый этаж – Вход в тамбур
	УКД-05	Контроллер сетевой со считывателем	Первый этаж – Вход с улицы на лестницу 1-го этажа
	УКД-06	Кнопка выхода	Первый этаж – Выход из тамбура, выход с лестницы 1-го этажа на улицу
	УКД-08	Видеомонитор	Первый этаж - Помещение консьержа
	УКД-09	Устройство разблокировки двери	Первый этаж - Выход из тамбура, выход с лестницы 1-го этажа
	ПУ-01	Устройство переговорное накладное	Первый этаж - Вестибюль, лифтовый холл
	ПУ-02	Устройство переговорное врезное	Типовой этаж – Лифтовой холл
Сантехническое оборудование	**СТ-02**	Раковина подвесная	Первый этаж – ПУИ, санузел консьержа
	СТ-07	Унитаз напольный	Первый этаж – Санузел консьержа
	СТ-14	Поддон душевой	Первый этаж - ПУИ
	СТ-15	Смеситель для раковины	Первый этаж – ПУИ, санузел консьержа
	СТ-18	Смеситель с лейкой для ванны	Первый этаж - ПУИ
	СТ-20	Смеситель для душа	Первый этаж – Мусоросборная камера

	СТ-24	Сифон бутылочный с гибкой трубкой	Первый этаж – ПУИ, санузел консьержа
	СТ-29	Сушилка для рук	Первый этаж - Санузел
Пиктограммы	**ПИ-01**	Пиктограмма “Лифт для инвалидов”	Первый этаж – Вестибюль, лифтовой холл Типовой этаж – Лифтовой холл
	ПИ-02	Пиктограмма тактильная “Вызов персонала”	Первый этаж – Вестибюль, лифтовой холл Типовой этаж – Лифтовой холл
	ПИ-04	Пиктограмма “Лифт для пожарных”	Первый этаж - Вестибюль
	ПИ-05	Пиктограмма “Безопасная зона для инвалидов”	Типовой этаж – Межквартирный коридор
	ПИ-07	Пиктограмма тактильная “Номер этажа”	Первый этаж – Вестибюль Типовой этаж – Лифтовой холл
	ПИ-08	Пиктограмма “Желтый круг для слабовидящих”	Первый этаж – Витражные конструкции входных групп
	ПИ-15	Пиктограмма “Пожарный кран”	Первый этаж - В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12). Типовой этаж - В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12)
	ПИ-16	Пиктограмма “Огнетушитель”	Первый этаж - В местах нахождения огнетушителя (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12). Типовой этаж - В местах нахождения огнетушителя (в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, Приложение К, Таблица К.1, ГОСТ 12.4.009-83 п. 1.12)
	ПИ-19	Пиктограмма “Указатель выхода”	Первый этаж – На путях эвакуации Типовой этаж – На путях эвакуации
	ПИ-20	Пиктограмма “Аварийный выход”	Первый этаж – На путях эвакуации Типовой этаж – На путях эвакуации
	ПИ-21	Пиктограмма “Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз”	Первый этаж - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу. Типовой этаж - На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу.
Оборудование отопления и кондиционирования	**РО-01**	Конвектор настенный	Первый этаж - Тамбур (зашивка), помещение консьержа, колясочная (при размещении перед подоконником) Типовой этаж - Лестничная клетка, лифтовой холл, помещение ствола мусорокамеры

	РО-03	Конвектор напольный (белый)	Первый этаж - Вестибюль, помещение консьержа, колясочная (при размещении перед подоконником)
	РО-04	Конвектор напольный (антрацитово-серый)	Первый этаж - Вестибюль, помещение консьержа, колясочная (окно “в пол”)
	РО-07	Регистр из гладких труб	Первый этаж - Музорокамера
Оконечные устройства ОВ	**УОВ-01**	Диффузор	Первый этаж – Санузел консьержа, ПУИ консьержа
	УОВ-05	Решетка вентиляционная нерегулируемая	Первый этаж - Колясочная
	УОВ-06	Решетка вентиляционная регулируемая	Типовой этаж – Межквартирный коридор
	УОВ-08	Решетка клапана ПД и ДУ декоративная (белая)	Типовой этаж
	УОВ-09	Решетка клапана ПД и ДУ декоративная (антрацитово-серый)	Первый этаж

Центр информирования населения (ЦИН)

Наименование	Марка	Категория	Место применения
Материалы отделки пола	**КГП-01**	Керамогранит напольный	Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре
	КГП-02	Керамогранит напольный	ПУИ, универсальный санузел
	КГП-05	Керамогранит напольный	Общее пространство, помещение приема пищи
	ЗТ-01	Затирка темно-серая	ПУИ, универсальный санузел Плинтус – ПЛН-02
	ЗТ-02	Затирка светло - серая	Общее пространство, помещение приема пищи Плинтус – ПЛН-05
	ЗТ-03	Затирка серебристо-серая	Тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре Плинтус – ПЛН-01
	ПЛН-01	Плинтус из керамогранита	Тамбур
	ПЛН-02	Плинтус из керамогранита	ПУИ
	ПЛН-05	Плинтус из керамогранита	Общее пространство, помещение приема пищи
	РГ-01	Решетка грязезащитная	Тамбур
	ТКУ-01	Указатель тактильно-контрастный	Общее пространство
	ПМ-04	Профиль Г-образный	Отделка порога санузла, ПУИ
	ПМ-09	Профиль Г-образный	Тамбур (приямок грязезащитной решетки)
	НФ-01	Комплект с накладками на трубы отопления	Общее пространство
	НФ-02	Упор дверной 85 мм	Все помещения
Материалы отделки стен	**КПС-01**	Керамическая плитка	Универсальный санузел, ПУИ
	КПС-02	Керамическая плитка	Помещение приема пищи (фартук)
	КРС-07	Краска магнитно-грифельная (двухкомпонентная)	Стена в детской зоне
	КРС-09	Краска водно-дисперсионная	Тамбур, общее пространство, помещение приема пищи
	ЗТ-05	Затирка белая	Универсальный санузел, ПУИ Помещение приема пищи (фартук)
Оконные откосы	**КРС-12**	Краска водно-дисперсионная	Все помещения
Материалы отделки потолка	**КРС-12**	Краска водно-дисперсионная	Зашивки перекидок инженерных коммуникаций, потолок в помещении приема пищи
	КРС-13	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Универсальный санузел, ПУИ (по стенам выше плитки и смежным с душевым поддоном)

	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Тамбур, общее пространство, (стены, потолок (запотолочное пространство типа “Грильято”)), универсальный санузел, ПУИ (стены, потолок (запотолочное пространство “Реечного потолка”
	ПП-01	Подвесной потолок типа “Грильято” (черный)	Тамбур
	ПП-02	Подвесной потолок типа “Грильято” (белый)	Общее пространство
	ПП-03	Реечный подвесной потолок	ПУИ, универсальный санузел
Приборы освещения	**СВ-01.1**	Светильник встраиваемый потолочный	Тамбур
	СВ-01.2	Светильник встраиваемый потолочный аварийный БАП-1 час	Тамбур
	СВ-02.1	Светильник встраиваемый потолочный	ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи
	СВ-02.2	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	ПУИ, универсальный санузел, помещение приема пищи
	СВ-10.1	Светильник подвесной потолочный	Общее пространство (информационный стенд, представительство)
	СВ-10.2	Светильник подвесной потолочный аварийный	Общее пространство (информационный стенд, представительство)
	СВ-10.3	Светильник накладной потолочный	Общее пространство, в зоне понижения потолка (информационный стенд, представительство)
	СВ-11.1	Светильник подвесной потолочный	Общее пространство
	СВ-11.2	Светильник подвесной потолочный аварийный	Общее пространство
Световые указатели /оповещатели	**СВУ-02**	Световой указатель	На путях эвакуации
	СВУ-08	Оповещатель световой стробоскопический	Общее пространство
	СВУ-09.1	Лампа сигнальная	Зона рабочего места охраны (перед входом в универсальный санузел)
	СВУ-09.2	Лампа сигнальная	Зона рабочего места охраны (для универсального санузла)
Электроустановочные изделия	**РН-01**	Розетка силовая накладная	Общее пространство
	РН-02	Розетка силовая накладная с крышкой	ПУИ, универсальный санузел
	РН-03	Розетка информационная накладная	Общее пространство

	РН-04	Розетка информационная накладная	Общее пространство
	РВ-07	Радиорозетка (евро исполнение)	Зона службы охраны
	ВН-01	Выключатель 1-кл. накладной	Общее пространство
	ВН-02	Выключатель 2-кл. накладной	Общее пространство
	ЛНП-01	Лючок напольный	Общее пространство
	ЛНП-02	Розетка силовая встраиваемая	Общее пространство
	ЛНП-03	Розетка информационная встраиваемая	Общее пространство
	РС-01	Симисторный регулятор скорости для вентиляторов	Общее пространство
	КК-01	Кабель-канал парапетный	Общее пространство
	КК-02	Кабель-канал	Общее пространство
	РКК-01	Розетка силовая встраиваемая	Общее пространство
	РКК-02	Розетка информационная встраиваемая	Общее пространство
	РКК-03	Розетка информационная встраиваемая	Общее пространство
	УКД-10	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром	Универсальный санузел
	УКД-11	Кнопка сброса вызова	Универсальный санузел
	ВО-02	Камера видеонаблюдения	Общее пространство
Сантехническое оборудование	**СТ-02**	Раковина подвесная	ПУИ
	СТ-04	Раковина подвесная с выемкой	Универсальный санузел
	СТ-08	Унитаз напольный	Универсальный санузел
	СТ-14	Поддон душевой	ПУИ
	СТ-15	Смеситель для раковины	ПУИ
	СТ-17	Смеситель для раковины	Универсальный санузел
	СТ-18	Смеситель с лейкой для ванны	ПУИ
	СТ-22	Сифон бутылочный с жесткой трубкой	Универсальный санузел
	СТ-24	Сифон бутылочный с гибкой трубкой	ПУИ
	СТ-27	Устройство автоматического смыва	Универсальный санузел

	СТ-29	Сушилка для рук	Универсальный санузел
Оборудование для инвалидов	**ОИ-01**	Поручень опорный	Универсальный санузел
	ОИ-02	Поручень опорный откидной	Универсальный санузел
	ОИ-03	Поручень опорный откидной настенный	Универсальный санузел
Пиктограммы	**ПИ-08**	Пиктограмма “Желтый круг для слабовидящих”	Витражные конструкции входных групп
	ПИ-10	Пиктограмма тактильная “Санузел универсальный для инвалидов”	Рядом со входом в универсальный санузел
	ПИ-11	Пиктограмма тактильная “Направление движения”	Помещения (указание направления движения к универсальному санузлу)
	ПИ-12	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова персонала”	Универсальный санузел
	ПИ-13	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова экстренной помощи”	Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи
Кухонное оборудование	**ОК-01**	Мойка с переливом	Помещение приема пищи
	ОК-03	Смеситель для мойки кухонной	Помещение приема пищи
	ОК-04	Сифон бутылочный с переливом	Помещение приема пищи
Оборудование отопления и кондиционирования	**РО-01**	Конвектор настенный	Общее пространство
	РО-03	Конвектор напольный (белый)	Общее пространство
	РО-09	Кондиционер внутренний блок	Общее пространство
Оконечные устройства ОВ	**УОВ-01**	Диффузор	Зона службы охраны, зона информации и ожидания, зона ресепшн, зона рабочая, комната приема пищи, универсальный санузел, ПУИ
	УОВ-02	Диффузор	Зона службы охраны, зона информации и ожидания, зона ресепшн, зона рабочая, комната приема пищи

Объединенная диспетчерская служба (ОДС)

Наименование	Марка	Категория	Место применения
Материалы отделки пола	**КГП-01**	Керамогранит напольный	Коридор, тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала
	КГП-02	Керамогранит напольный	ПУИ, душевая персонала, санузел, универсальный санузел
	ЗТ-01	Затирка темно-серая	ПУИ, душевая персонала, санузел, универсальный санузел
	ЗТ-03	Затирка серебристо-серая	Коридор, тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала Плинтус – ПЛН-01
	ПЛН-01	Плинтус из керамогранита	Коридор, тамбур, отделка приямка под грязезащитой в тамбуре, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, инженеров, отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала
	ПЛН-09	Плинтус гибкий ПВХ	Серверная
	ЛН-01	Линолеум	Серверная
	РГ-01	Решетка грязезащитная	Тамбур
	ТКУ-01	Указатель тактильно-контрастный	Общее пространство
	ПМ-04	Профиль Г-образный	Отделка порога ПУИ, душевой персонала, санузла, универсального санузла
	ПМ-09	Профиль Г-образный	Тамбур (приямок грязезащитной решетки)
	НФ-01	Комплект с накладками на трубы отопления	Общее пространство
	НФ-03	Упор дверной 40 мм	Все помещения
Материалы отделки стен	**КПС-03**	Керамическая плитка	Санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала
	КРС-08	Краска водно-дисперсионная	Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, серверная, диспетчерская, гардероб персонала, стена за приборами отопления
	ЗТ-05	Затирка белая	Санузел, универсальный санузел, ПУИ, душевая персонала
Оконные откосы	**КРС-12**	Краска водно-дисперсионная	Все помещения

Материалы отделки потолка	**КРС-12**	Краска водно-дисперсионная	Потолок серверной, зашивки перекидок инженерных коммуникаций
	КРС-13	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Санузел, универсальный санузел, ПУИ (по стенам выше плитки, потолок
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала (стены, потолок (запотолочного пространства типа “Грильято”)
	ПП-01	Подвесной потолок типа “Грильято” (черный)	Тамбур
	ПП-02	Подвесной потолок типа “Грильято” (белый)	Коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала
Приборы освещения	**СВ-01.1**	Светильник встраиваемый потолочный	Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала
	СВ-01.2	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Тамбур, коридор, помещение аварийно-технического персонала, технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская, гардероб персонала
	СВ-04	Светильник накладной потолочный	ПУИ, санузел, универсальный санузел, душевая персонала
	СВ-08	Светильник накладной потолочный	Серверная
	СВ-10.1	Светильник подвесной потолочный	Помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская
	СВ-10.2	Светильник подвесной потолочный аварийный	Помещение аварийно-технического персонала, помещение технического персонала, помещение инженеров, помещение отдыха персонала, комната приема пищи, диспетчерская
Световые указатели /оповещатели	**СВУ-02**	Световой указатель	На путях эвакуации
	СВУ-08	Оповещатель световой стробоскопический	Общее пространство
	СВУ-09.1	Лампа сигнальная	Помещение аварийно-технического персонала (перед входом в универсальный санузел)
	СВУ-09.2	Лампа сигнальная	Помещение аварийно-технического персонала (для универсального санузла)
Электроустановочные	**РН-01**	Розетка силовая накладная	Общее пространство

изделия	**РН-02**	Розетка силовая накладная с крышкой	ПУИ, санузел, универсальный санузел
	РН-03	Розетка информационная накладная	Общее пространство
	РВ-07	Радиорозетка (евро исполнение)	Помещение аварийно-технического персонала
	ВН-01	Выключатель 1-кл. накладной	Общее пространство
	ВН-02	Выключатель 2-кл. накладной	Общее пространство
	ЛНП-01	Лючок напольный	Общее пространство
	ЛНП-02	Розетка силовая встраиваемая	Общее пространство
	ЛНП-03	Розетка информационная встраиваемая	Общее пространство
	РС-01	Симисторный регулятор скорости для вентиляторов	Общее пространство
	УКД-04	Блок вызова	Первый этаж - Выход
	УКД-05	Контроллер сетевой со считывателем	Первый этаж – Выход с улицы
	УКД - 06	Кнопка выхода	Выход на улицу
	УКД-08	Видеомонитор	Диспетчерская
	УКД-09	Устройство разблокировки двери	Выход из тамбура
	УКД-10	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром	Универсальный санузел
	УКД-11	Кнопка сброса вызова	Универсальный санузел
Сантехническое оборудование	**СТ-01.П**	Раковина подвесная (правая)	Санузел
	СТ-01.Л	Раковина подвесная (левая)	Санузел
	СТ-02	Раковина подвесная	ПУИ, душевая персонала
	СТ-04	Раковина подвесная с выемкой	Универсальный санузел
	СТ-07	Унитаз напольный	Санузел
	СТ-08	Унитаз напольный	Универсальный санузел
	СТ-14	Поддон душевой	ПУИ, душевая персонала
	СТ-15	Смеситель для раковины	ПУИ, душевая персонала, санузел
	СТ-17	Смеситель для раковины	Универсальный санузел
	СТ-18	Смеситель с лейкой для ванны	ПУИ
	СТ-19	Смеситель с лейкой для ванны	Душевая персонала
	СТ-21	Штанга душевая	Душевая персонала
	СТ-24	Сифон бутылочный с гибкой	ПУИ, универсальный санузел, санузел, душевая персонала

		трубкой	
	СТ-27	Устройство автоматического смыва	Универсальный санузел
	СТ-28	Полотенцесушитель электрический с кнопкой	Душевая персонала
Оборудование для инвалидов	**ОИ-01**	Поручень опорный	Универсальный санузел
	ОИ-02	Поручень опорный откидной	Универсальный санузел
	ОИ-03	Поручень опорный откидной настенный	Универсальный санузел
Пиктограммы	**ПИ-08**	Пиктограмма “Желтый круг для слабовидящих”	Витражные конструкции входных групп
	ПИ-10	Пиктограмма тактильная “Санузел универсальный для инвалидов”	Рядом со входом в универсальный санузел
	ПИ-11	Пиктограмма тактильная “Направление движения”	Помещения (указание направления движения к универсальному санузлу)
	ПИ-12	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова персонала”	Универсальный санузел
	ПИ-13	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова экстренной помощи”	Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи
	ПИ-19	Пиктограмма “Указатель выхода”	На путях эвакуации
	ПИ-20	Пиктограмма “Аварийный выход”	На путях эвакуации
Кухонное оборудование	**ОК-01**	Мойка с переливом	Комната приема пищи
	ОК-03	Смеситель для мойки кухонной	Комната приема пищи
	ОК-04	Сифон бутылочный с переливом	Комната приема пищи
Оборудование отопления и кондиционирования	**РО-01**	Конвектор настенный	Общее пространство
	РО-03	Конвектор напольный (белый)	Общее пространство
	РО-09	Кондиционер внутренний блок	Общее пространство
Оконечные устройства ОВ	**УОВ-01**	Диффузор	Помещения, универсальный санузел, ПУИ
	УОВ-02	Диффузор	Помещения

Технические помещения (ТП)

Наименование	Марка	Категория	Место применения
Материалы отделки пола	**КГП-02**	Керамогранит напольный	Первый этаж - Помещение охраны, санузел охраны
	ЗТ-01	Затирка темно-серая	Первый этаж - Помещение охраны, санузел охраны Плинтус – ПЛН-02
	ПЛН-02	Плинтус из керамогранита	Помещение охраны
	ПЛН-09	Плинтус гибкий ПВХ	Помещение СС
	ЛН-01	Линолеум	Помещение СС
	ФП-01	Фальшпол	Электрощитовая жилой и нежилой части
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Электрощитовая жилой и нежилой части, эксплуатируемые технические ниши, воздухозаборная шахта
	ПМ-04	Профиль Г-образный	Отделка порога санузла охраны
	НФ-03	Упор дверной 40 мм	Технические помещения
Материалы отделки стен	**КПС-03**	Керамическая плитка	Санузел охраны
	КРС-01	Краска структурная негорючая	Помещение охраны
	ЗТ-05	Затирка белая	Санузел охраны
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Электрощитовая жилой и нежилой части (стены ниже уровня фальшпола), эксплуатируемые технические ниши, воздухозаборная шахта
Материалы отделки потолка	**КРС-11**	Краска водно-дисперсионная негорючая	Помещение охраны (запотолочное пространство потолка типа “Грильято”
	КРС-12	Краска водно-дисперсионная	Первый этаж - Помещение СС, электрощитовые жилой и нежилой части Кровля – Помещение СС, чистовая отделка дверных откосов
	КРС-13	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Санузел охраны (по стенам выше плитки, потолок)
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Эксплуатируемые технические ниши, воздухозаборная шахта
	ПП-02	Подвесной потолок типа “Грильято” (белый)	Помещение охраны
Приборы освещения	**СВ-01.1**	Светильник встраиваемый потолочный	Помещение охраны
	СВ-01.2	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Помещение охраны
	СВ-03.1	Светильник накладной с датчиком движения	Мусорокамера

	СВ-03.2	Светильник накладной без датчика движения	Мусорокамера
	СВ-04	Светильник накладной потолочный	Санузел охраны
	СВ-08	Светильник накладной потолочный	Первый этаж - Электрощитовые жилой и нежилой части, помещение СС Чердак – Техническое пространство для прокладки инженерных коммуникаций, машинное помещение лифтов Кровля – Помещение СС
	СВ-10.1	Светильник подвесной потолочный	Помещение охраны
	СВ-10.2	Светильник подвесной потолочный аварийный	Помещение охраны
Световые указатели /оповещатели	**СВУ-01**	Световой указатель	На путях эвакуации
	СВУ-03	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок! Уходи!”	Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения)
	СВУ-04	Световое табло/оповещатель пожарный ”Автоматика отключена!”	Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения)
	СВУ-05	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок не входи!”	Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения)
	СВУ-09.1	Лампа сигнальная	Помещение охраны (перед входом в универсальный санузл автостоянки)
	СВУ-09.2	Лампа сигнальная	Помещение охраны (для универсального санузла автостоянки)
Электроустановочные изделия	**РН-01**	Розетка силовая накладная	Помещения охраны
	РН-02	Розетка силовая накладная с крышкой	Помещения охраны
	РВ-05	Розетка информационная встраиваемая	Технические помещения
	Р-01	Рамка 1-пост.	Технические помещения
	ВН-01	Выключатель 1-кл. накладной	Технические помещения – Помещения охраны
	ПУ-01	Устройство переговорное накладное	Технические помещения

	УКД-10	Проводная влагозащищенная кнопка вызова со шнуром	Помещение охраны (для универсального санузла)
	УКД-11	Кнопка сброса вызова	Помещение охраны (для универсального санузла)
Сантехническое оборудование	**СТ-01.П**	Раковина подвесная (правая)	Санузел охраны
	СТ-01.Л	Раковина подвесная (левая)	Санузел охраны
	СТ-07	Унитаз напольный	Санузел охраны
	СТ-15	Смеситель для раковины	Санузел охраны
	СТ-24	Сифон бутылочный с гибкой трубкой	Санузел охраны
Оборудование отопления и кондиционирования	**РО-01**	Конвектор настенный	Технические помещения
	РО-08	Конвектор электрический	Технические помещения
	РО-09	Кондиционер внутренний блок	Помещение СС
Оконечные устройства ОВ	**УОВ-02**	Диффузор	Помещения охраны, технические помещения
	УОВ-04	Решетка вентиляционная нерегулируемая	Технические помещения
	УОВ-10	Решетка защитная	Кровля - Технические помещения
	УОВ-11	Решетка защитная	Первый этаж - Помещение мусорокамеры. Кровля - Технические помещения

Подземный этаж

Наименование	Марка	Категория	Место применения
Материалы отделки пола	**КГП-01**	Керамогранит напольный	Универсальный санузел
	КГП-02	Керамогранит напольный	Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка
	КГП-04	Керамогранит напольный	Технические помещения, помещение уборочной техники
	ЗТ-01	Затирка темно-серая	Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка, технические помещения, помещение уборочной техники Плинтус – ПЛН-02, ПЛН-04
	ЗТ-03	Затирка серебристо-серая	Универсальный санузел
	ПЛН-02	Плинтус из керамогранита	Лифтовой холл, тамбур-шлюз, лестничная клетка
	ПЛН-04	Плинтус из керамогранита	Помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, тамбур-шлюз (технических помещений)
	ПЛН-09	Плинтус гибкий ПВХ	Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС
	ЛН-01	Линолеум	Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС
	СП-01	Система многослойного износостойкого пола	Помещение автостоянки - Рампа (проезжая и пешеходная часть), рампа (в зоне въезда/выезда), помещение автостоянки, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания
	ТКУ-03	Указатель тактильно-контрастный	Лестничный марш (на первой и последней ступенях марша)
	КРП-01	Краска дорожная акриловая (желтая)	Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации
	КРП-02	Краска дорожная акриловая (белая)	Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации
	КРП-03	Краска дорожная акриловая (черная)	Помещение автостоянки - Разметка горизонтальной навигации
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Воздухозаборная шахта
	ПМ-04	Профиль Г-образный	Отделка порога универсального санузла
	НФ-02	Упор дверной 85 мм	Зона автостоянки
Материалы отделки стен	**КПС-03**	Керамическая плитка	Венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, ВНС, помещение уборочной техники, универсальный санузел

	ЗТ-05	Затирка белая	Венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, помещение теплового узла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, ВНС, помещение уборочной техники, универсальный санузел
	КРС-01	Краска структурная негорючая	Лестничная клетка, тамбур шлюз, лифтовой холл
	КРС-02	Краска влагостойкая (желтый)	Акцентные стены в помещении автостоянки, разметка на стенах и колоннах
	КРС-03	Краска влагостойкая (черный)	Помещение автостоянки - Разметка на стенах и колоннах
	КРС-11	Краска водно-дисперсионная негорючая	Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС, венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, помещение теплового узла, ВНС, помещение уборочной техники, торцы и низ этажных и межэтажных лестничных площадок и лестничных маршей, тамбур-шлюз
	КРС-15	Краска влагостойкая	Помещение автостоянки, рампа
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Воздухозаборная шахта
Материалы отделки потолка	**КРС-11**	Краска водно-дисперсионная негорючая	Электрощитовая автостоянки, ВРУ, электрощитовая жилой и нежилой части, помещение СС, венткамера автостоянки, помещение узла учета тепла, водомерный узел, помещение узла управления АПТ, ИТП, помещение теплового узла, ВНС, помещение уборочной техники, торцы и низ этажных и межэтажных лестничных площадок и лестничных маршей, тамбур-шлюз, запотолочное пространство потолка типа “Грильято”
	КРС-13	Краска водно-дисперсионная влагостойкая	Универсальный санузел
	КРС-15	Краска влагостойкая	Помещение автостоянки, рампа, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания
	ОП-01	Пропитка упрочняющая обеспыливающая	Воздухозаборная шахта
	ПП-02	Подвесной потолок типа “Грильято” (белый)	Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле)
Приборы освещения	**СВ-01.1**	Светильник встраиваемый потолочный	Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле)
	СВ-01.2	Светильник встраиваемый потолочный аварийный	Лифтовой холл, тамбур-шлюз (при лифтовом холле)
	СВ-03.1	Светильник накладной с	Лестничная клетка

		датчиком движения	
	СВ-03.2	Светильник накладной без датчика движения	Лестничная клетка
	СВ-04	Светильник накладной потолочный	Универсальный санузел
	СВ-08	Светильник накладной потолочный	Технические помещения
	СВ-09	Светильник накладной потолочный	Помещение автостоянки, рампа, зона размещения теплового узла, расположенного в помещение автостоянки под секциями жилой части здания
Световые указатели /оповещатели	**СВУ-01**	Световой указатель	На путях эвакуации
	СВУ-03	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок! Уходи!”	Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения)
	СВУ-04	Световое табло/оповещатель пожарный ”Автоматика отключена!”	Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения)
	СВУ-05	Световое табло/оповещатель пожарный ”Порошок не входи!”	Электрощитовая жилой и нежилой части (в системе порошкового пожаротушения)
	СВУ-10	Световой указатель “Направляющая стрелка” и “Безопасная зона для инвалидов”	Помещение автостоянки в зоне входа в лифтовой холл
	СВУ-11	Световой указатель “Место сбора инвалидов”	Лифтовой холл
Электроустановочные изделия	**РН-01**	Розетка силовая накладная	СС автостоянки
	РН-02	Розетка силовая накладная с крышкой	Помещение автостоянки, технические помещения, универсальный санузел
	ВН-03	Выключатель 1-кл. накладной	Технические помещения - Венткамера автостоянки, электрощитовая автостоянки, насосная, АУПТ
	РС-01	Симисторный регулятор скорости для вентиляторов	Помещение автостоянки (для универсального санузла)
	УКД-05	Контроллер сетевой со	Вход в лифтовой холл и выход из него

		считывателем	
	УКД-09	Устройство разблокировки двери	Выход из лифтового холла
	ВО-01	Камера видеонаблюдения	Помещение автостоянки
	ПУ-01	Устройство переговорное накладное	Технические помещения
Сантехническое оборудование	**СТ-04**	Раковина подвесная с выемкой	Универсальный санузел
	СТ-08	Унитаз напольный	Универсальный санузел
	СТ-17	Смеситель для раковины	Универсальный санузел
	СТ-24	Сифон бутылочный с гибкой трубкой	Универсальный санузел
	СТ-27	Устройство автоматического смыва	Универсальный санузел
	СТ-29	Сушилка для рук	Универсальный санузел
Оборудование для инвалидов	**ОИ-01**	Поручень опорный	Универсальный санузел
	ОИ-02	Поручень опорный откидной	Универсальный санузел
	ОИ-03	Поручень опорный откидной настенный	Универсальный санузел
Пиктограммы	**ПИ-01**	Пиктограмма “Лифт для инвалидов”	Лифтовой холл
	ПИ-02	Пиктограмма тактильная “Вызов персонала”	Лифтовой холл
	ПИ-07	Пиктограмма тактильная “Номер этажа”	Лифтовой холл
	ПИ-10	Пиктограмма тактильная “Санузел универсальный для инвалидов”	Рядом со входом в универсальный санузел
	ПИ-11	Пиктограмма тактильная “Направление движения”	Помещение автостоянки (указание направления движения к универсальному санузлу)
	ПИ-12	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова персонала”	Универсальный санузел
	ПИ-13	Пиктограмма тактильная “Кнопка вызова экстренной помощи”	Универсальный санузел (размещается над кнопкой вызова экстренной помощи)
	ПИ-22	Пиктограмма “Направление	На лестничной площадке и стенах, прилегающих к лестничному маршу

		к эвакуационному выходу по лестнице вверх”	
Оборудование отопления и кондиционирования	**РО-01**	Конвектор настенный	Универсальный санузел, лестничная клетка с выходом на первом этаже, лифтовой холл (при необходимости)
	РО-07	Регистр из гладких труб	Помещение автостоянки, технические помещения
Оконечные устройства ОВ	**УОВ-01**	Диффузор	Универсальный санузел
	УОВ-04	Решетка вентиляционная нерегулируемая	Технические помещения
	УОВ-06	Решетка вентиляционная регулируемая	Помещение автостоянки, технические помещения
	УОВ-08	Решетка клапана ПД и ДУ декоративная	Тамбур-шлюзы, пожаробезопасные зоны инвалидов
	УОВ-10	Решетка защитная	Технические помещения
	УОВ-11	Решетка защитная	Технические помещения
	УОВ-13	Сетка с квадратной ячейкой по ГОСТ 5336-80 20х20 мм	Тамбур-шлюзы, пожаробезопасные зоны инвалидов (при отметки выше уровня подвесного потолка), венткамеры, шахты компенсации, дымоудаление из объема стоянки, рампы, лифтовые шахты
Оборудование автостоянки	**АС-01**	Отбойник пожарного шкафа	Помещение автостоянки
	АС-02	Колесоотбойник	В зоне паркинга