

ЦЕНТРСВЕТ

ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ
Светодиодная лента LENTA 2835.30.10W.48V

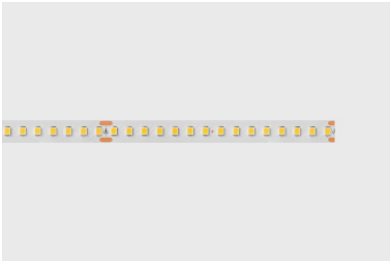



НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная лента LENTA 2835.30.10W.48V торговой марки CENTRSVET подключается к источникам питания постоянного тока с напряжением 48V.

Все светодиодные ленты сертифицированы и соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования.
Продукция задекларирована в соответствии с директивами 2014/35/EU, 2014/30/EU
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CN.PA08.B.92364/22.
Продукция соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:
ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип источника света	SMD LED		Степень защиты	IP20
Потребляемая мощность, Вт	10Вт/м		Кратность резки, мм	100 mm
Входное напряжение, В	48V		Длина в упаковке, мм	5 000 мм
Количество светодиодов на метр	150		Ширина ленты, мм	10 мм
Световой поток, лм/м	1033 Лм		Масса, кг	0,031 кг
Цветовая температура, К	3000K		Срок службы, часов	60 000 h
Цветопередача (CRI)	90Ra		Срок гарантии, лет	2 года years

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светодиодная лента в катушке (без источника питания); инструкция по эксплуатации; упаковка.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж, устранение неисправностей светодиодной ленты производится только при выключенной электрической сети.
Все работы по монтажу и подключению должны осуществляться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск к проведению электротехнических работ.
ВНИМАНИЕ! Подключение светодиодной ленты к электрической сети с параметрами, отличающимися от указанных в Технических характеристиках настоящего паспорта, запрещается.

УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Произведите установку согласно инструкции.
Запрещается проводить монтаж и любое техническое обслуживание светодиодной ленты, находящейся под напряжением.
Нарушение правил установки угрожает безопасной эксплуатации изделия и влечёт утрату гарантийных обязательств.
Не допускается умышленное создание короткого замыкания электрической цепи светильников. Установочное место для светильников должно обеспечивать нормальный отвод тепла, которое образуется в процессе работы светильников. Не допускается установка изделия в шумоизоляционные, теплоизоляционные и прочие материалы, которые препятствуют отводу тепла. Светильники должны использоваться в условиях, соответствующих классу их влагозащиты.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Проверка внешнего вида и качества товара производится покупателем при получении.
Претензии по скрытым дефектам принимаются в течение 5 рабочих дней после получения товара.
Гарантийный срок 2 года со дня отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации. Срок службы 60 000 часов.
В случае выхода из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель в праве предъявить претензию в установленном порядке.