

Разделительно-декоративный профиль ТИП5-3 мм для ГКЛ перегородок и оштукатуренных поверхностей (tenevoy.ru)


Вертикальный разрез

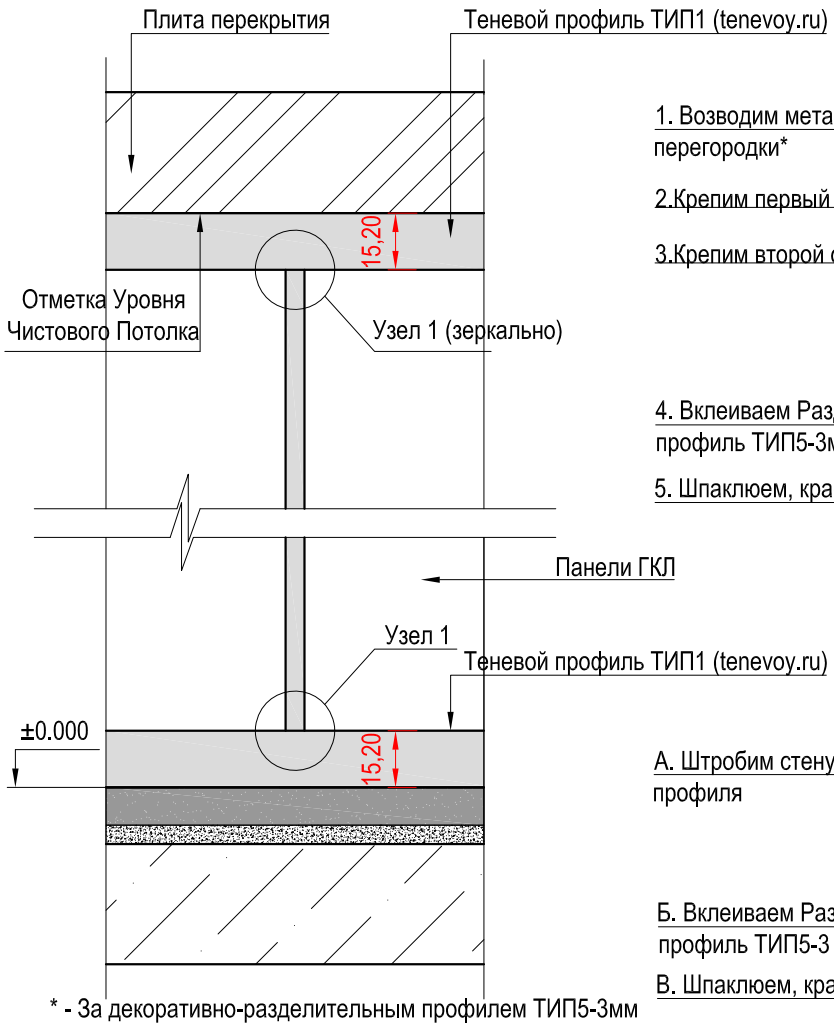

Горизонтальный разрез для ГКЛ перегородок

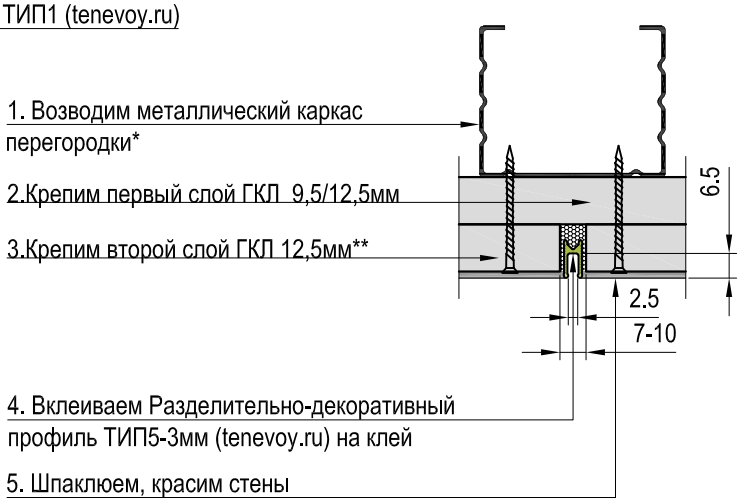


Горизонтальный разрез под штукатурку

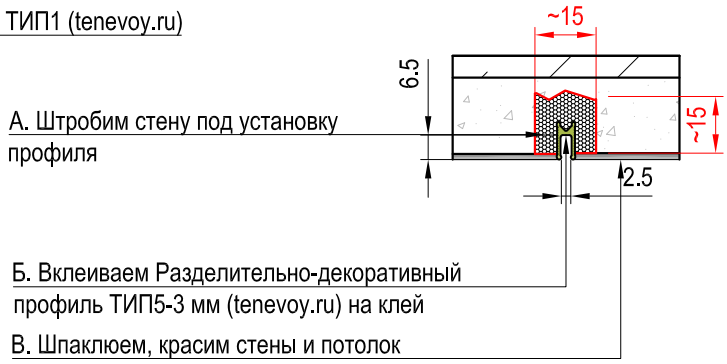

* - За декоративно-разделительным профилем ТИП5-3мм необходимо устанавливать закладную стойку каркаса стены
** Возможен монтаж с одним слоем ГКЛ 9,5/12,5мм

Узел 1
Сопряжения профилей ТИП1 и ТИП5-3 мм

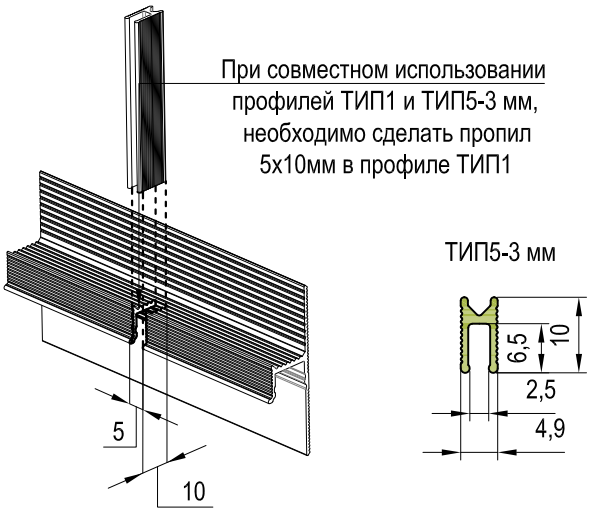

Последовательность монтажа:

ГКЛ перегородка

1. Возводим металлический каркас перегородки
2. Крепим 1 слой ГКЛ 9,5/12,5мм
3. Крепим 2 слой ГКЛ 12,5мм, оставляя в местах крепления профиля ТИП5 зазор между листами ГКЛ 7-10 мм
4. Крепим к стене Разделительно-декоративный профиль ТИП5-3 мм (tenevoy.ru) с помощью клея
5. Шпаклюем, красим стены

Штукатурка

А.Штробим стену в месте установки теневого профиля (Размер штробы ~15х15 мм)
Б. Вклеиваем Разделительный декоративный профиль ТИП 5-3 мм (tenevoy.ru) с помощью клея
В.Шпаклюем, красим стены и потолок

Примечание:
- Анодированная поверхность профиля имеет лучшую адгезию, чем поверхность окрашенная порошковой краской
- Если Теневой профиль имеет поверхность под окраску, то обеспыливаем поверхность профиля и наносим адгезионную грунтовку по металлу (пример Sherwin-Williams Multi-Purpose Interior/Exterior Latex Primer/Sealer) и далее, наносим интерьерную влагостойкую, износостойкую краску (пример Sherwin-Williams Антивандальная Краска Emerald Interior Acrylic Latex Paint)
- Подготовка уровня поверхности по классу Q4 нормы СП 71.13330.2017
- Перед штраблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки