Акустические панели “ПАЛИТРА” СХ

Отделочные стеновые/потолочные панели
с окрашенной поверхностью



Панели “ПАЛИТРА-СХ” предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений. Отличительной особенностью декоративных акустических панелей ”ПАЛИТРА-СХ” является любой цвет (RAL) поверхности в независимости от количества. Мы производим эти панели в России и из российского сырья, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Это позволяет применять их в офисах, кино-концертных залах, аудиториях, холлах, конференц-залах, лекционных, переговорных, театрах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах, атриумах и др.

Панели производятся на основе базальтового волокна с отделочным окрашенным стеклохолстом на поверхности. Монтаж потолочных панелей происходит на стандартную подвесную систему типа Т24, стеновых панелей - на стальной профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет панелей. Панели “ПАЛИТРА” воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



Характеристики панелей

ПАЛИТРА
российские акустические панели



Преимущества

- Любой цвет по RAL
- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

Область применения

- Кинотеатры и концертные залы
- Спортивные залы
- Бизнес- и торговые центры
- Холлы и аудитории
- Аэропорты и вокзалы

Технические характеристики

Размеры

1200x600x15/20/22/25/30/40/50мм
600x600x15/20/22/25/30/40/50мм
1200x1200x40/50мм
2400x1200x40/50мм
По запросу возможны другие размеры и формы.


Основа и отделочный слой


Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья, покрыта звукопрозрачным окрашенным стеклохолстом.

Монтаж


Панели “Палитра-СХ” устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т24.

При монтаже на стены необходимо устанавливать их выше человеческого роста (уровень от пола 1800мм и выше). В случае установки панелей от уровня пола, необходимо применять ударостойкий тип панелей “ПАЛИТРА-СО/СТ” (плотная стеклоткань на поверхности). Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей.

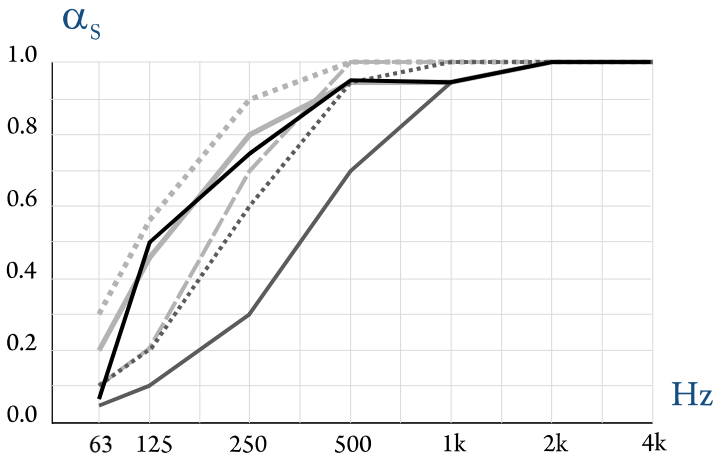





U-профиль



TL-профиль



T-профиль (потолок)



L-профиль

Характеристики панелей


ПАЛИТРА
российские акустические панели

Канты панелей

Кант А15/24







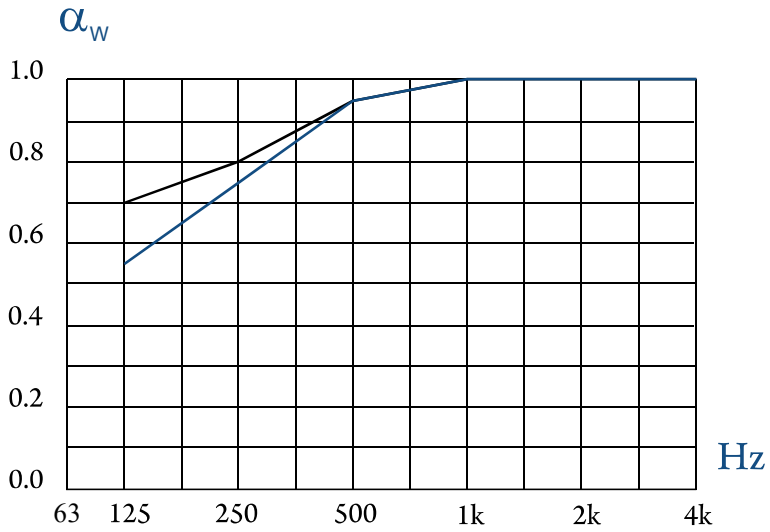


ПАЛИТРА-СХ(А) 22мм канты Е24/Х24/ДГ24/ЛП24, относ 100мм, α_w=1.00
ПАЛИТРА-СХ(А) 40мм, без относа, α_w=1.00

Кант Е15/24




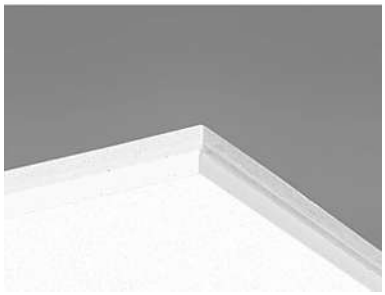


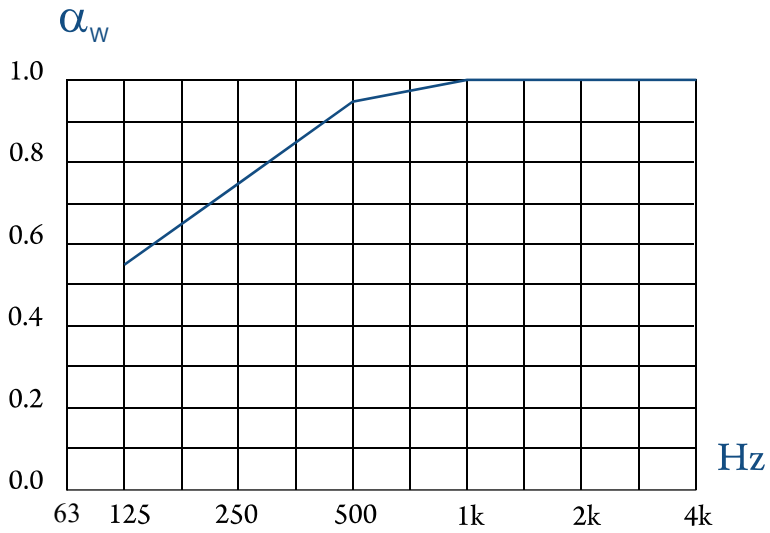


ПАЛИТРА-СХ(А) 20мм кант А15/24, относ 100мм, α_w=1.00


Кант Х24



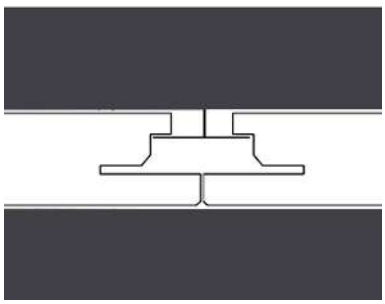

Кант ДГ24



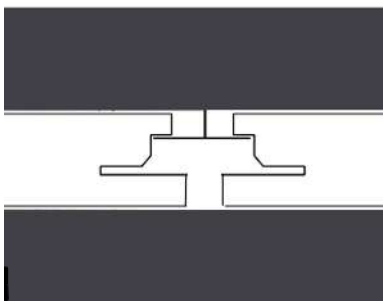

Кант ЛП24

