
Вентиляционный агрегат

Прямоугольное канальное оборудование Вентзащита 60-35

Объект	Агрегат (ID)	Система	Дата	Страница
BZ25-008802-01	4670531	2дп9	17.03.2025	1

Телефон: +7 (499) 678-81-71
Почта: info@ventza.ru

			Приток	Вытяжка
Исполнение	Общепромышленное	**Расход**	2420 м^3/ч	- м^3/ч
Толщина панели	0 мм	**Сопротивление сети**	310 Па	- Па
Материал панели наружный	-	**Полное давление вентилятора**	310 Па	- Па
Материал панели внутренний	Оцинк. сталь	**Температура вход**	-26 °C	- °C
Материал изоляции	-	**Сторона обслуживания**	Правая	
Масса	48 кг	**Скорость в сечении**	3.2 м/с	- м/с
Длина установки	950 мм	**Энергопотребление**	0.55 кВт	- кВт

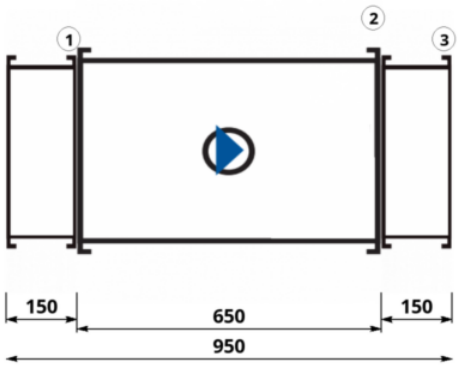

ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ

1. Гибкая вставка

Наименование	ВГ 600x350

2. Вентилятор

Вентилятор	КВН-М 60-35/28-0,55-2D	Расход (задан./расчет.)	2420/2420 м^3/ч
Мощность двигателя	0.55 кВт	Напор	310 Па
Фазность	3	Полный напор (задан./расчет.)	310/513 Па
Сила тока	1.33 А	Параметры электропитания	3/400/50
Частотное регулирование	Частотный преобразователь		

3. Гибкая вставка

Наименование	ВГ 600x350

Таблица шумовых характеристик притока

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Полное
дБ(А) нагнетание	54	58	60	67	72	68	66	64	76
дБ(А) всасывание	50	54	56	62	67	63	62	60	71
дБ(А) к окружению	45	48	50	55	60	56	55	54	64