

ВЕНТЗАЩИТА® м/ф: 8 499 678-81-71
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДВ1 УДАЛ-КРФ-7,1В-4-400 (7,5 кВт \ 1440 об/мин)

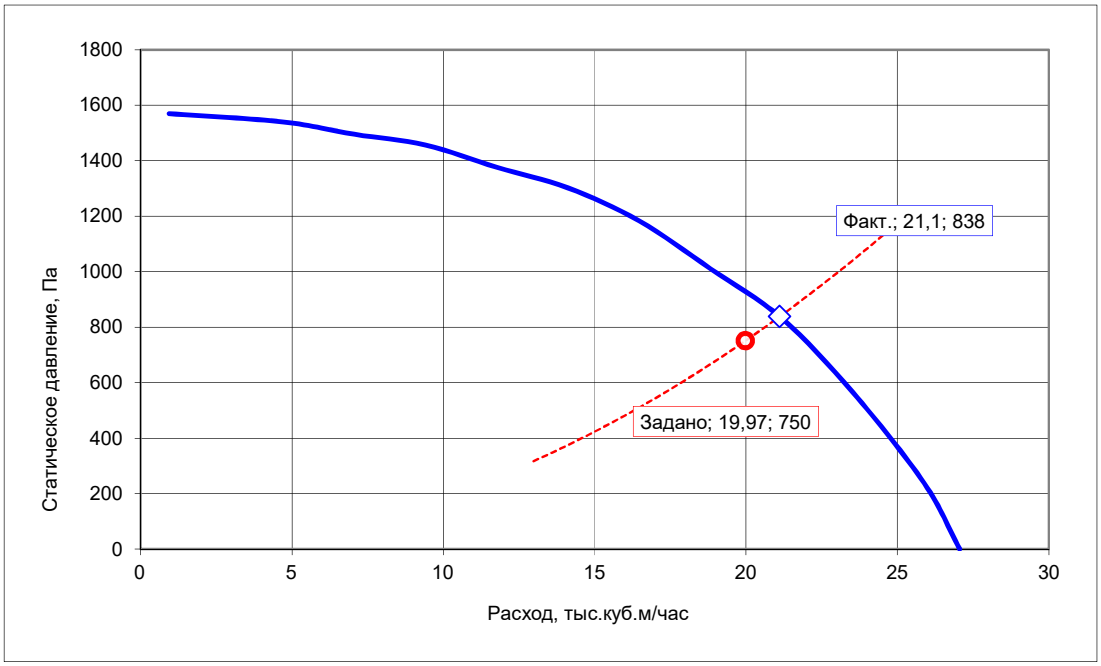


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**19,97**
Заданное давление, Па		**750**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**21,1**
Фактическое давление, Па		**838**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР132S4**
	Частота вращения, об/мин	**1440**
	Установочная мощность, кВт	**7,5**
Стакан СВИ-10		

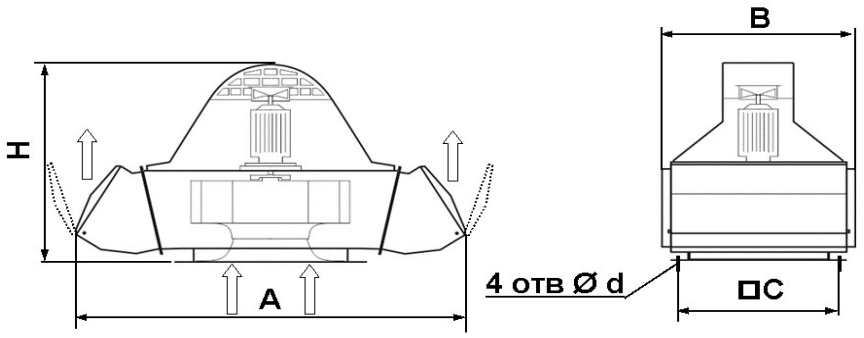


Размеры, мм					Масса, кг
A	B	H	C	d	
1625	975	1015	840	20	231,5

ВЕНТЗАЩИТА®
m/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДП1 УПОР-ВО-6,3-Г-2 (5,5 кВт \ 3000 об/мин)

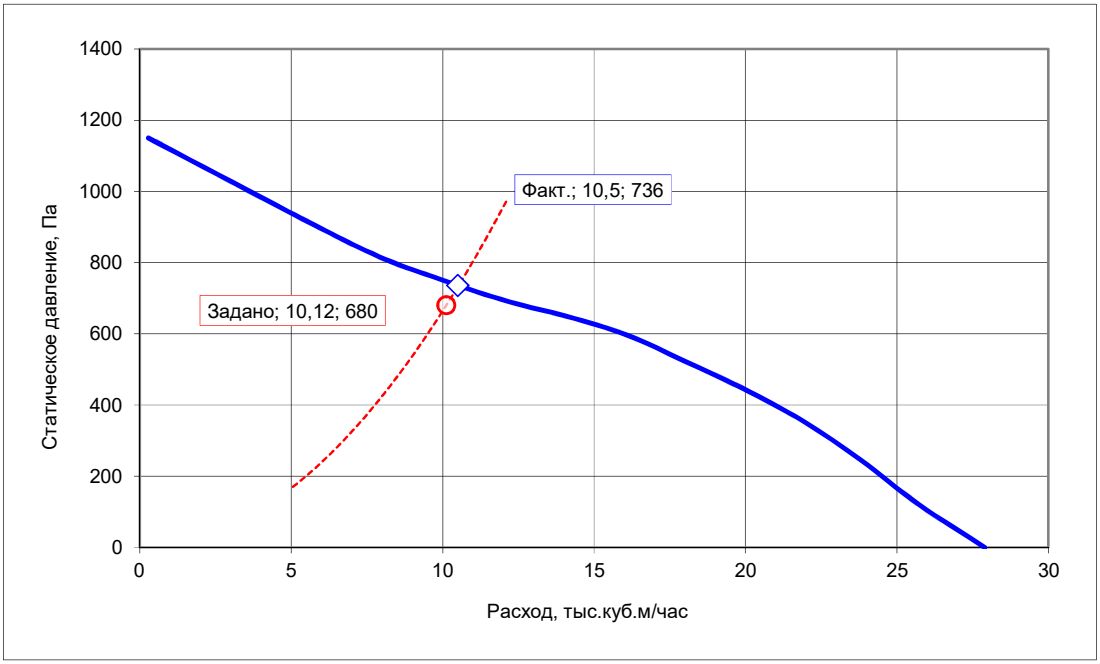


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**10,12**
Заданное давление, Па		**680**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**10,5**
Фактическое давление, Па		**736**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР100L2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**5,5**

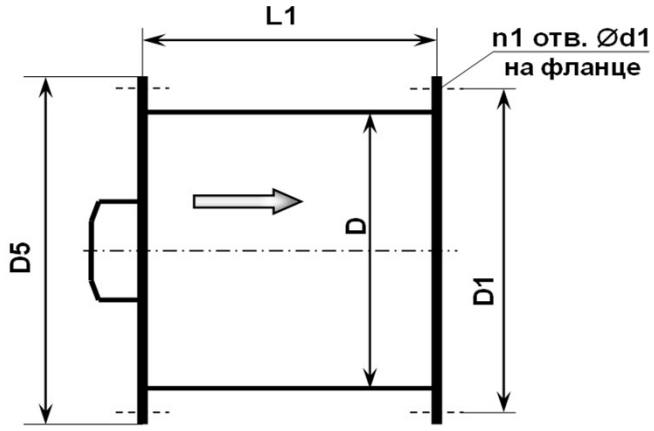


Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
630	660	690	360	10	12	70

ВЕНТЗАЩИТА®
м/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДП2.1 УПОР-ВО-5,6-В-2 (2,2 кВт \ 3000 об/мин)

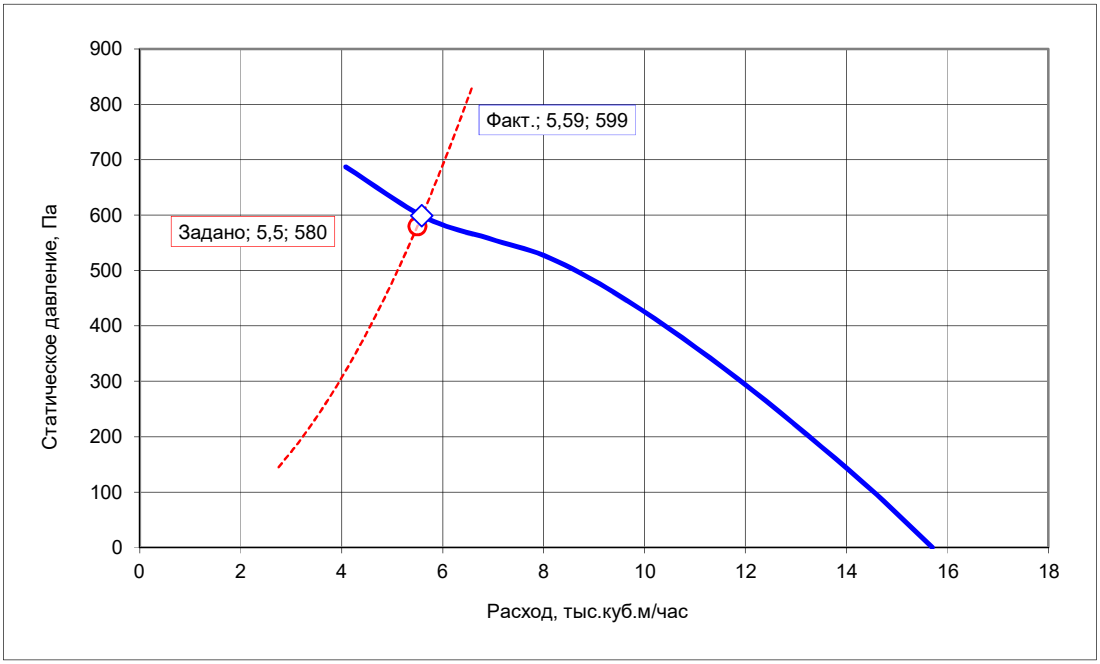


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**5,5**
Заданное давление, Па		**580**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**5,59**
Фактическое давление, Па		**599**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР80В2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**2,2**

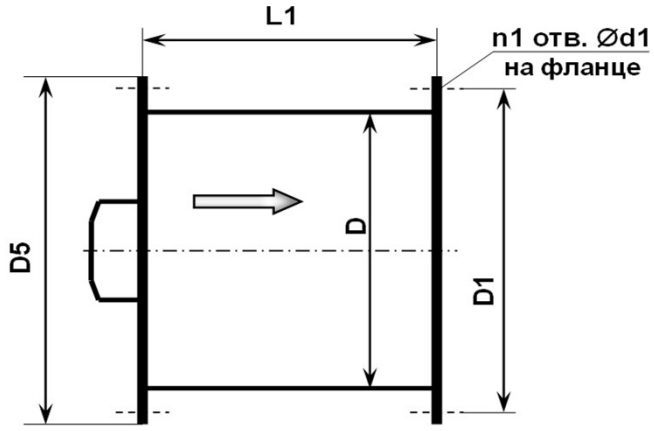


Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
560	590	610	300	8	10	46

ВЕНТЗАЩИТА®
м/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДП2 УПОР-ВО-7,1-В-2 (5,5 кВт \ 3000 об/мин)

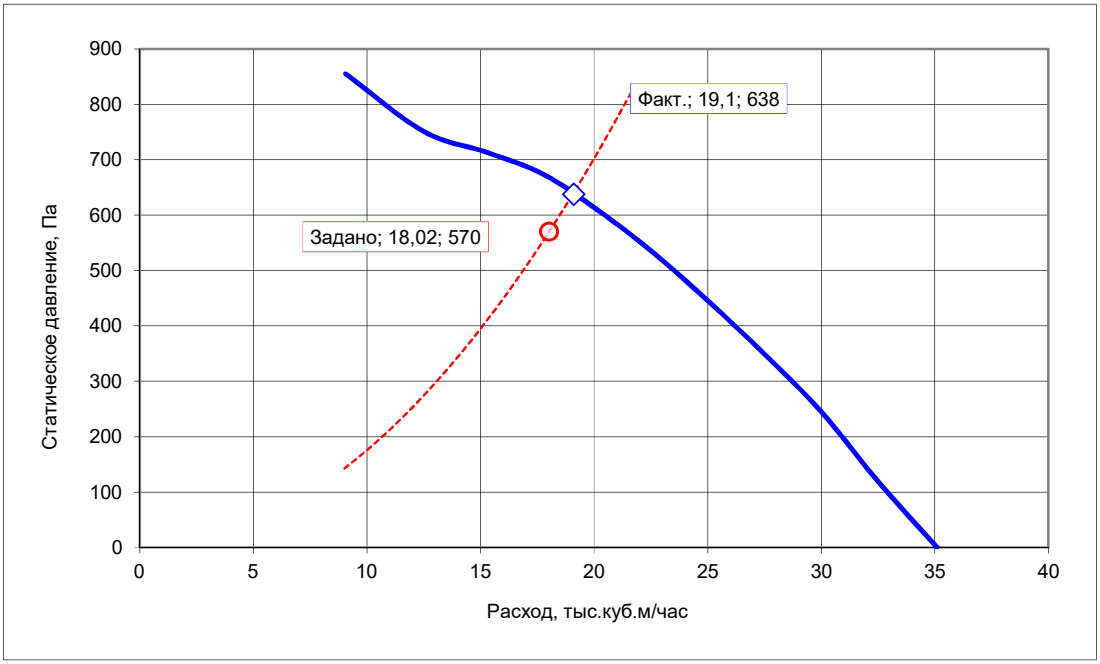


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**18,02**
Заданное давление, Па		**570**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**19,1**
Фактическое давление, Па		**638**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР100L2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**5,5**

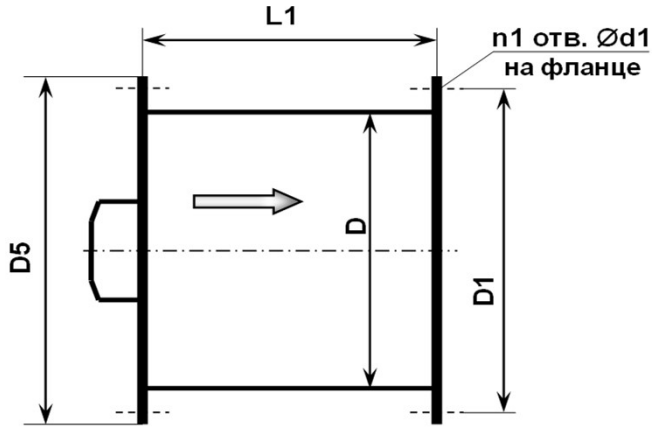


Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
710	740	770	360	10	12	79

ВЕНТЗАЩИТА®
м/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДП3.1 УПОР-ВО-5,6-В-2 (2,2 кВт \ 3000 об/мин)

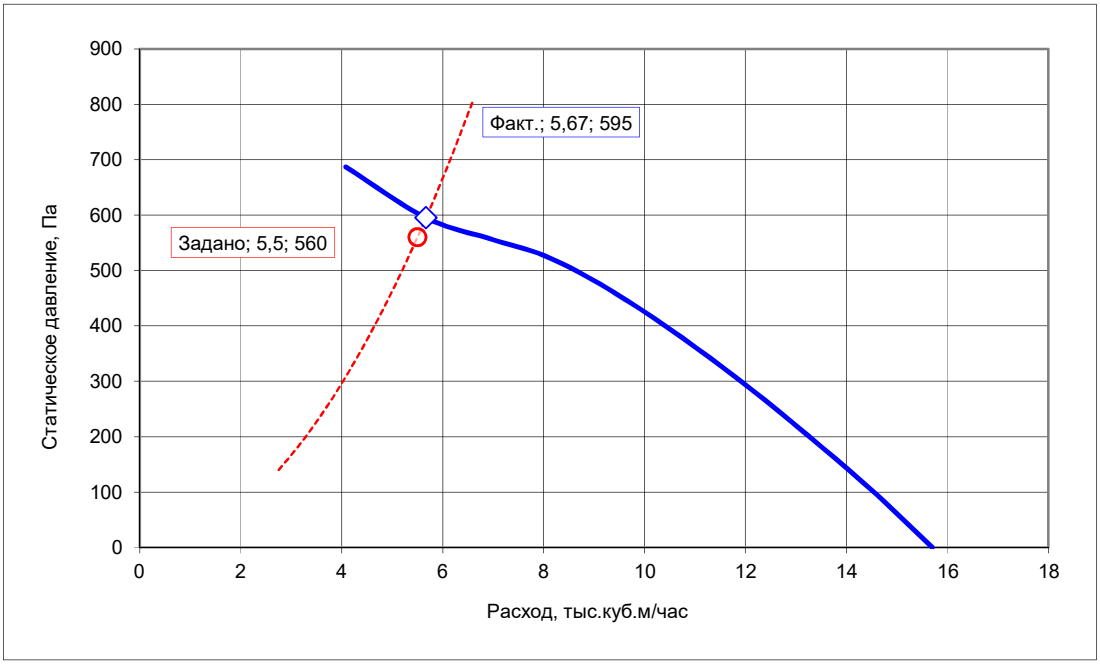


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**5,5**
Заданное давление, Па		**560**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**5,67**
Фактическое давление, Па		**595**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР80В2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**2,2**

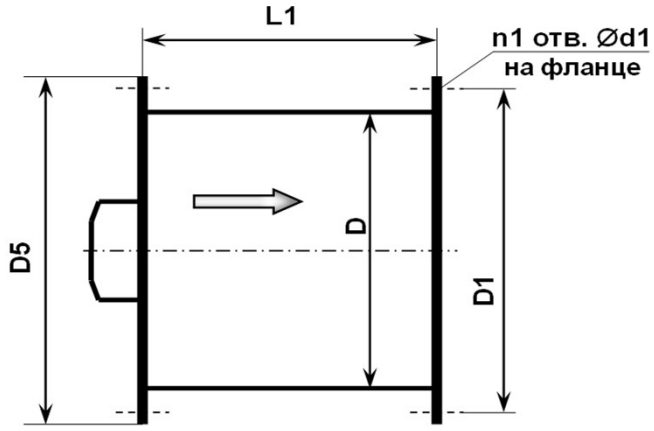


Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
560	590	610	300	8	10	46

ВЕНТЗАЩИТА®
m/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДПЗ УПОР-ВО-7,1-В-2 (5,5 кВт \ 3000 об/мин)

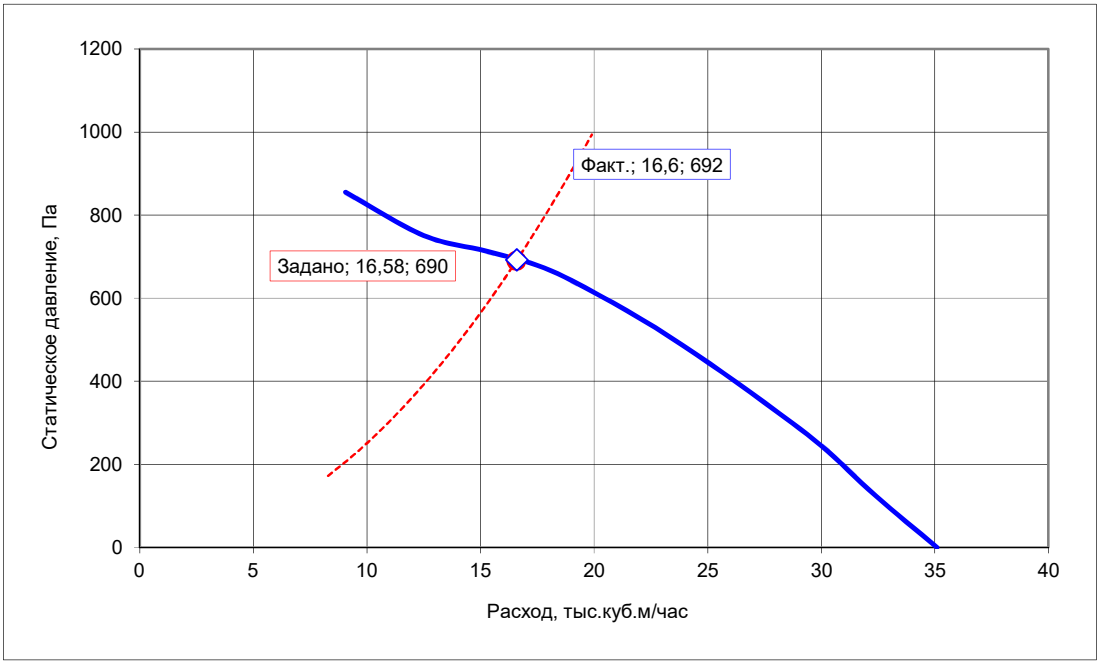


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**16,58**
Заданное давление, Па		**690**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**16,6**
Фактическое давление, Па		**692**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР100L2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**5,5**

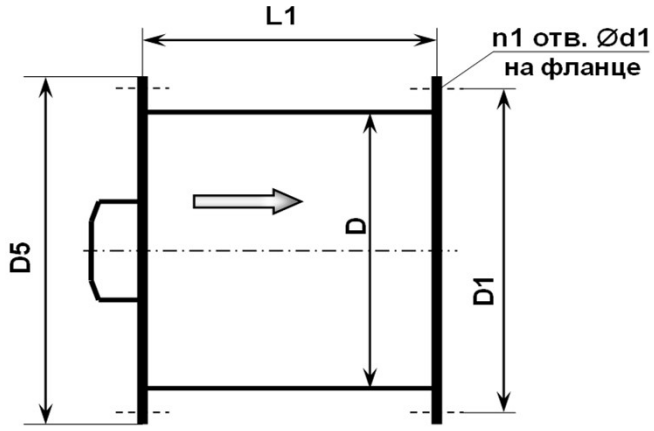


Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
710	740	770	360	10	12	79

ВЕНТЗАЩИТА®
т/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДП4 УПОР-ВО-6,3-Д-2 (7,5 кВт \ 3000 об/мин)

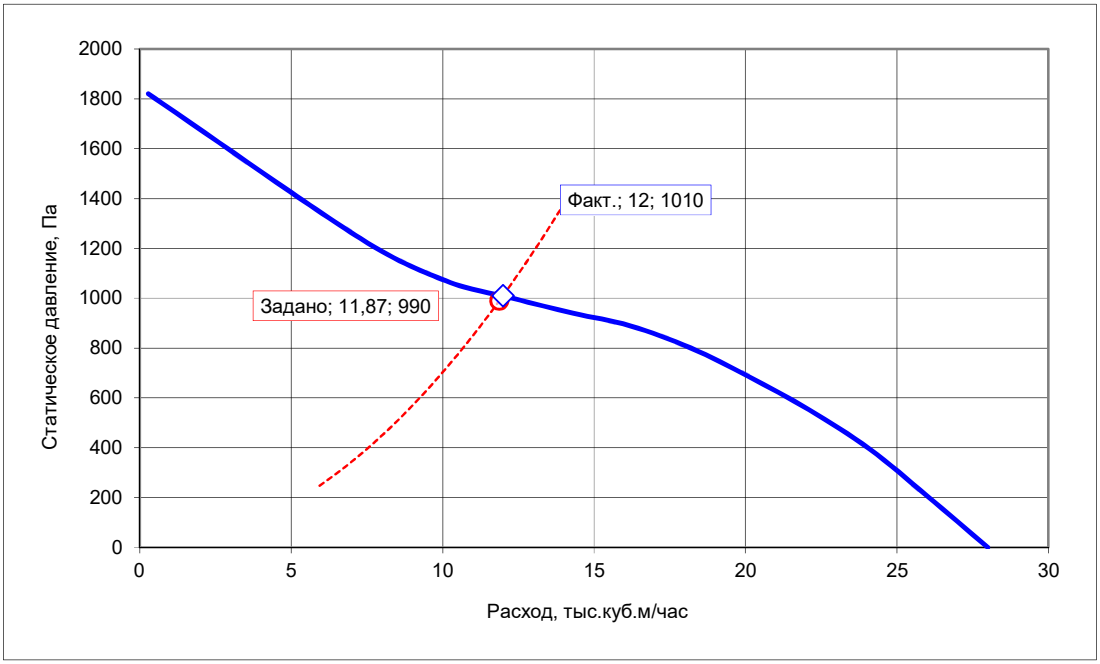


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**11,87**
Заданное давление, Па		**990**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**12**
Фактическое давление, Па		**1010**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР112М2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**7,5**

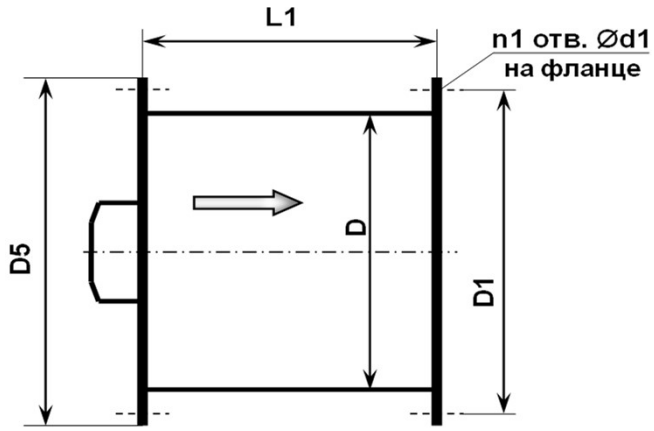


Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
630	660	690	450	10	12	90

ВЕНТЗАЩИТА®
m/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДП6 УПОР-ВО-7,1-В-2 (5,5 кВт \ 3000 об/мин)

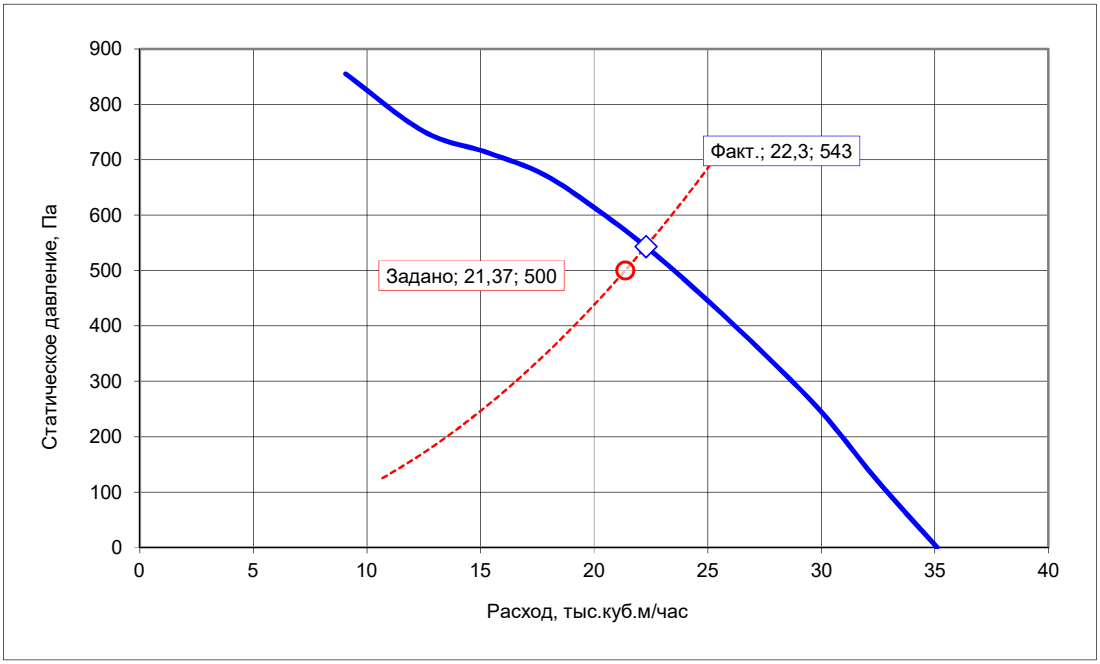


Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**21,37**
Заданное давление, Па		**500**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**22,3**
Фактическое давление, Па		**543**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР100L2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**5,5**

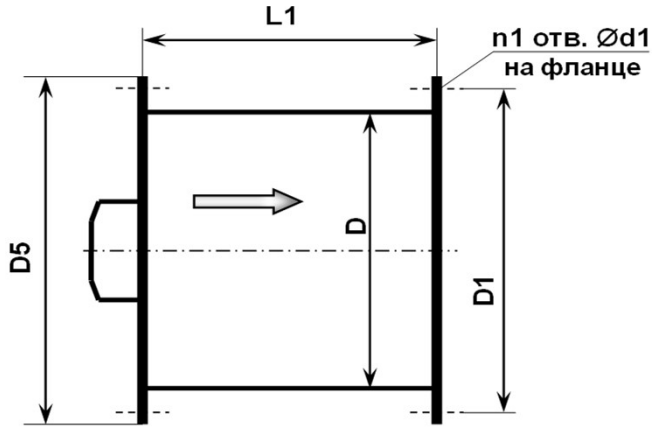


Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
710	740	770	360	10	12	79

ВЕНТЗАЩИТА®
m/ф: 8 499 678-81-71
info@ventza.ru
www.ventza.ru
111141, Россия, Москва, ул. Плеханова, д. 7, офис 27

Характеристики вентилятора ЗДП7 УПОР-ВО-5,6-Г-2 (3 кВт \ 3000 об/мин)

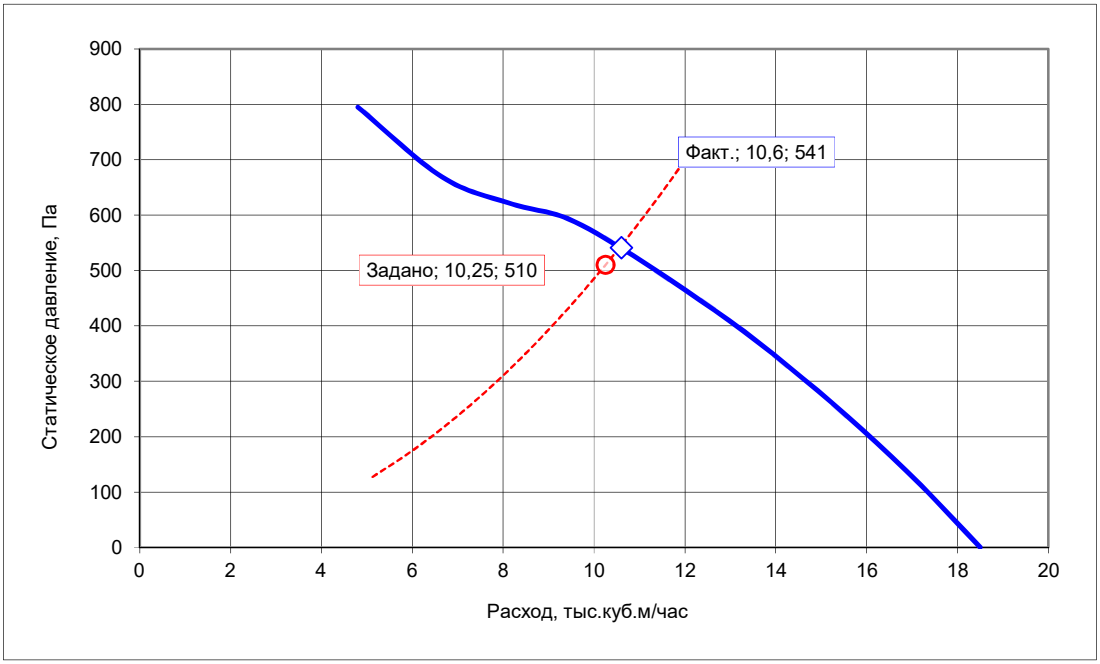

Заданная производительность, тыс.куб.м/час		**10,25**
Заданное давление, Па		**510**
Фактическая производительность, тыс.куб.м/час		**10,6**
Фактическое давление, Па		**541**
Электродвигатель:	**Тип**	**АИР90L2**
	Частота вращения, об/мин	**3000**
	Установочная мощность, кВт	**3**

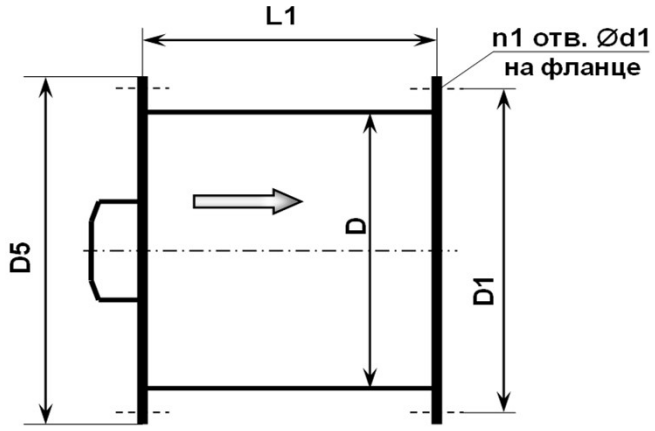

Размеры, мм					n1	Масса, кг
D	D1	D5	L1	D1		
560	590	610	360	8	10	44

ООО «ВЕЗА»
111397, Москва, Зеленый пр-т, д20, 6 этаж
Тел: +7(495)989-47-20; Факс: +7(495)626-99-02
veza@veza.ru


Проект: 23П-9875-ОПР от 25.03.2025

Объект:	**ЖД. г. Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар, участок 6.2**	**Название:**	**1ДП9**
Заказчик:	**ГЕНПРОЕКТ ООО**	**Производительность:**	**2200 м3/ч**
Исполнитель:	**Сухов Дмитрий**	**Свободный напор:**	**330 Па**

Характеристики входящего оборудования

1. Клапан утепленный воздушный Канал-Гермик-С.
Индекс: Канал-Гермик-С-70-40-М220S; Привод: М220S; dPв=5,0 Па; Нагрев=0.0858 кВт; L=160 мм; м=13,0 кг

2. Вентилятор канальный прямоугольный Канал-ПКВ
Индекс: Канал-ПКВ-70-40-6-380
Lв=2200 куб.м./ч; Рполн=335 Па; Рсеть=330 Па
Превышение напора вентилятором: dP=26 Па
Эл.двиг: Nу=1,1 кВт; Uпит=~380 В; Iпот=2.3 А
L=787 мм; м=43,0 кг

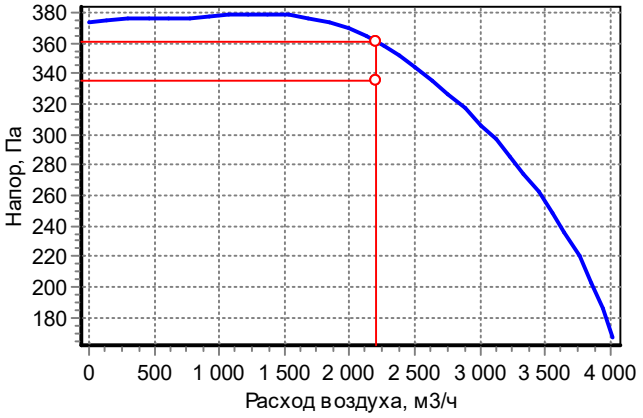

Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сумм, дБА
На входе	67	66	60	63	65	63	61	55	69
На выходе	64	67	65	70	70	68	67	60	75
К окружению	49	57	57	59	55	50	46	41	60

Примечание:

При заказе установки без комплекта автоматики производитель не несет ответственности за размораживание водяного нагревателя.

Дополнительное оборудование:

Гибкие вставки приточного вентилятора: Канал-ГКВ-70-40 - 2 шт.

Регулятор оборотов двигателя приточного вентилятора: нет

Габаритная схема

