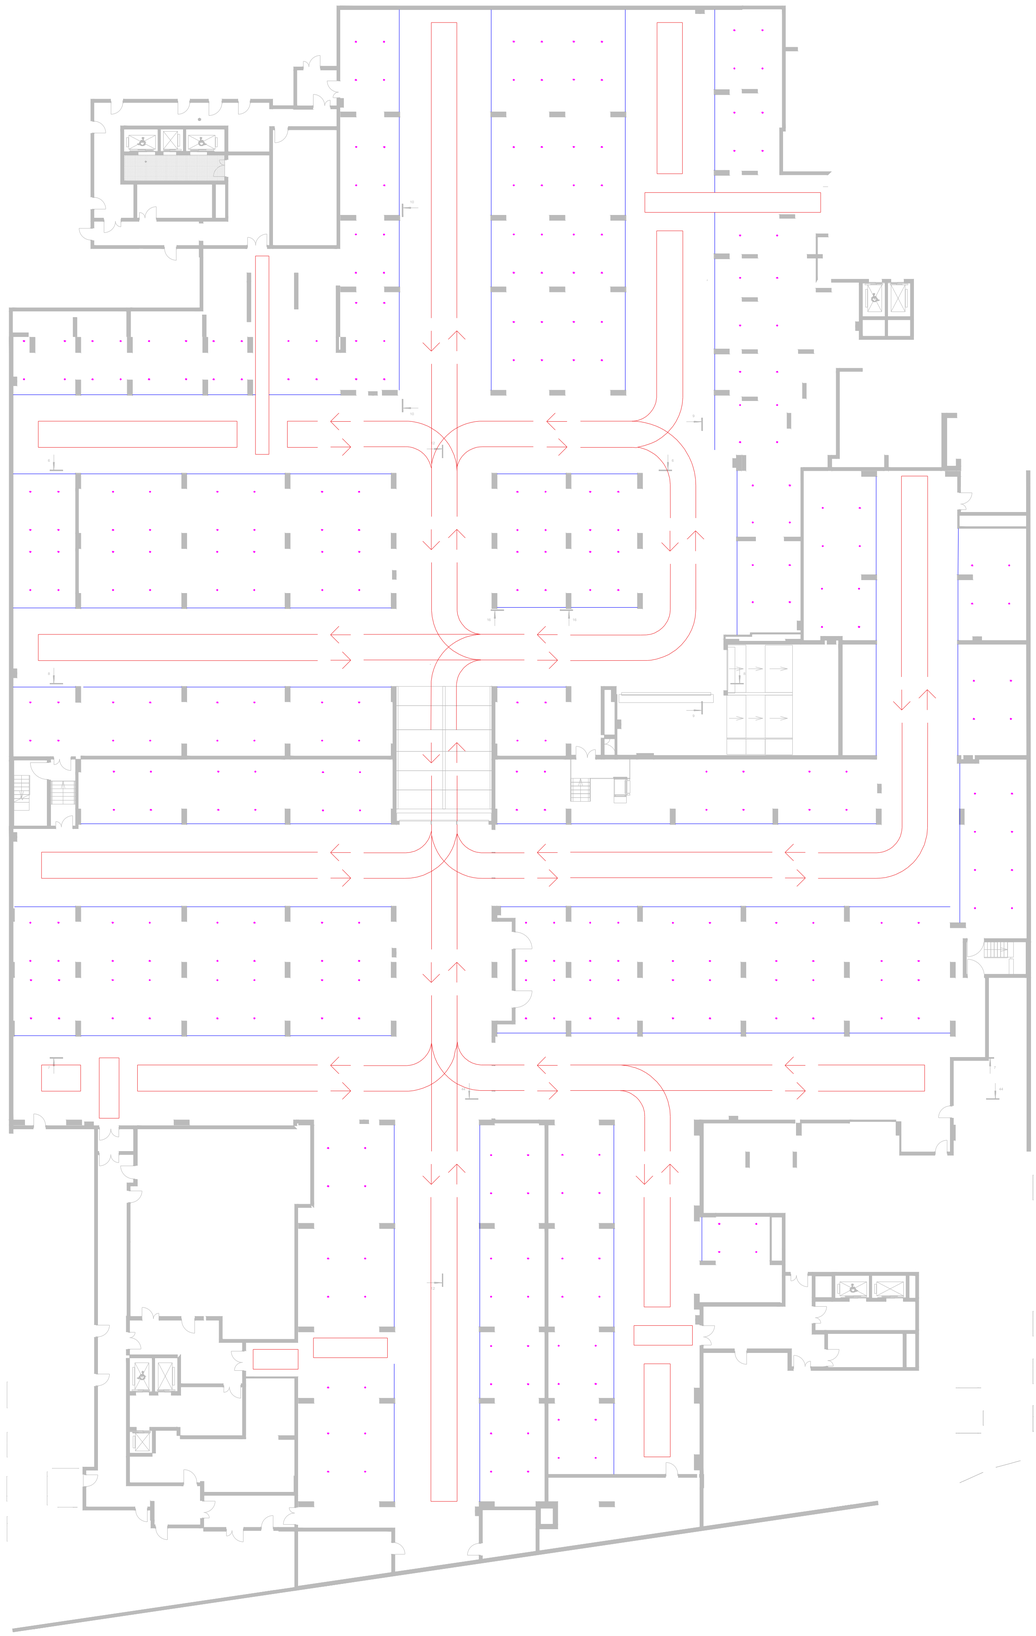


СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			LED PALLO D90 300mm(h) 60° 20W 2000lm 4000K (Светильник подвесной LED) RAL9005, матовый	SELECTA	336	20	6.72
2	1000mm		LED S-System Profile Line 50x50mm 10W*m 790lm*m 4000K IP54, п.м. (Подвесной светодиодный светильник)	SELECTA	1058 п.м.	10 W/m	10.58
3	1000mm		Профиль (алюминий) + светодиодная лента 15W*m 750lm*m 4000K + опаловый рассеиватель, п.м.	SELECTA	574 п.м.	15 W/m	8.61
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			25.91	

МОКАП

Освещение	Корпус 6.1 -1	"Selecta"


A1 (841.00 x 594.00 мм)

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

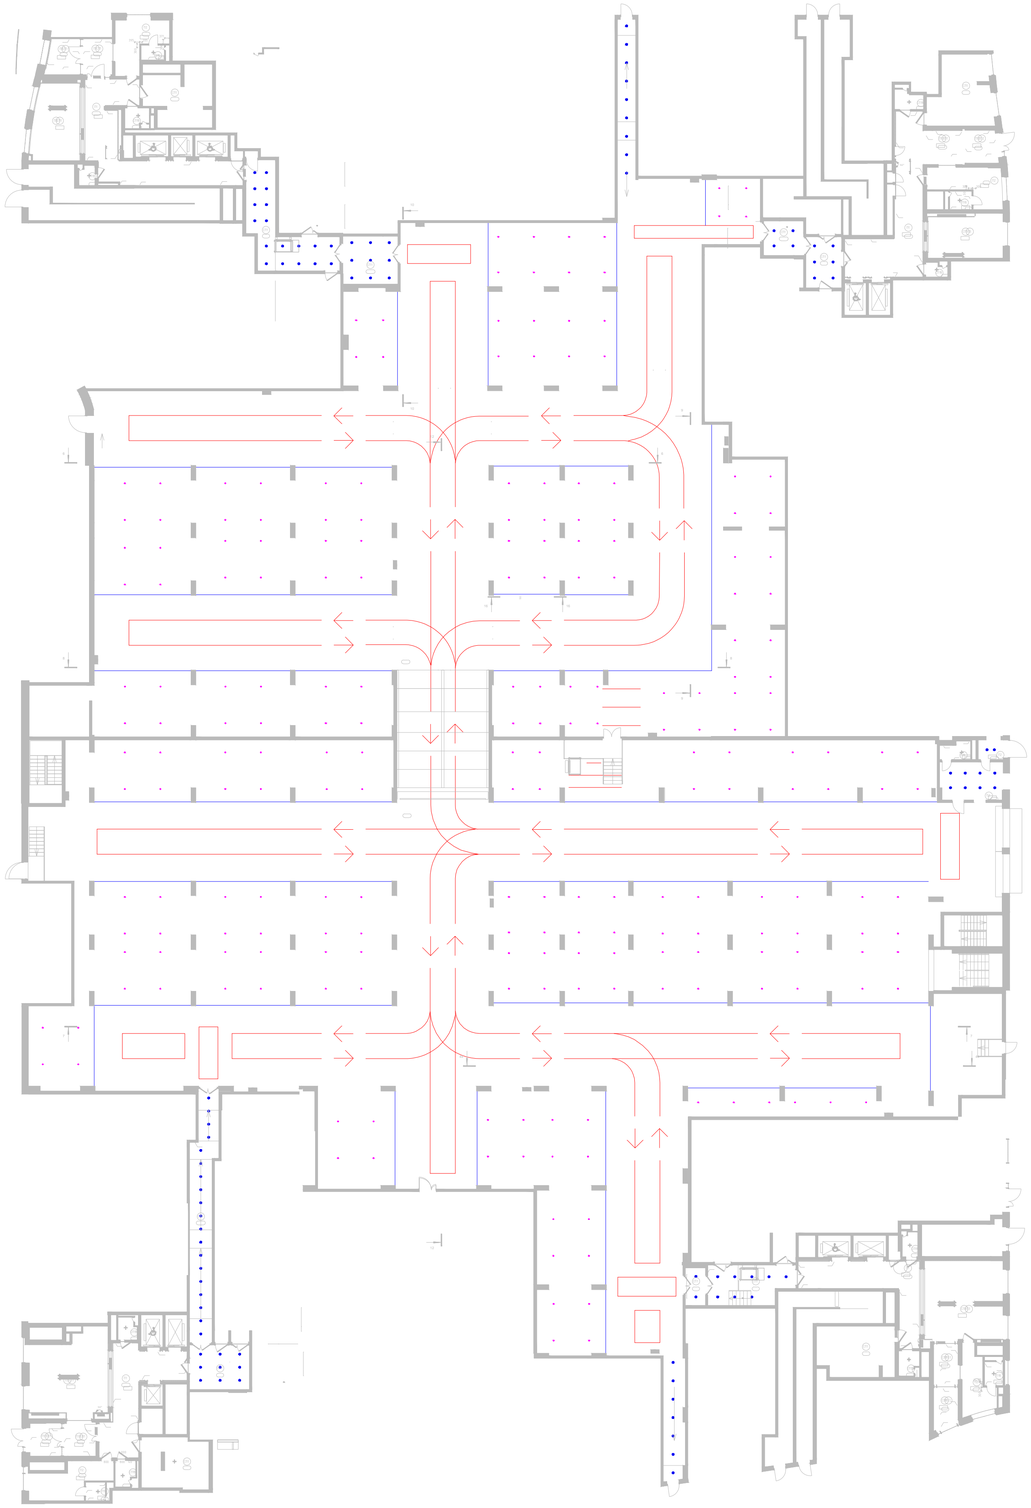

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
			Светильники				
1			LED TUBO D30*400h mm 6W 600lm 3000K (Светильник подвесной LED) RAL9005, матовый	SELECTA	101	6	0.61
2			LED PALLO D90 300mm(h) 60° 20W 2000lm 4000K (Светильник подвесной LED) RAL9005, матовый	SELECTA	226	20	4.52
3	1000mm		LED S-System Profile Line 50x50mm 10W*m 790lm*m 4000K IP54, п.м. (Подвесной светодиодный светильник)	SELECTA	821 п.м.	10 W/m	8.21
4	1000mm		Профиль (алюминий) + светодиодная лента 15W*m 750lm*m 4000K + опаловый рассеиватель, п.м.	SELECTA	403 п.м.	15 W/m	6.05
					Суммарная мощность осветительной установки, кВт	18.78	

МОКАП		
Освещение	Корпус 6.1 1	"Selecta"


A1 (841.00 x 594.00 мм)

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

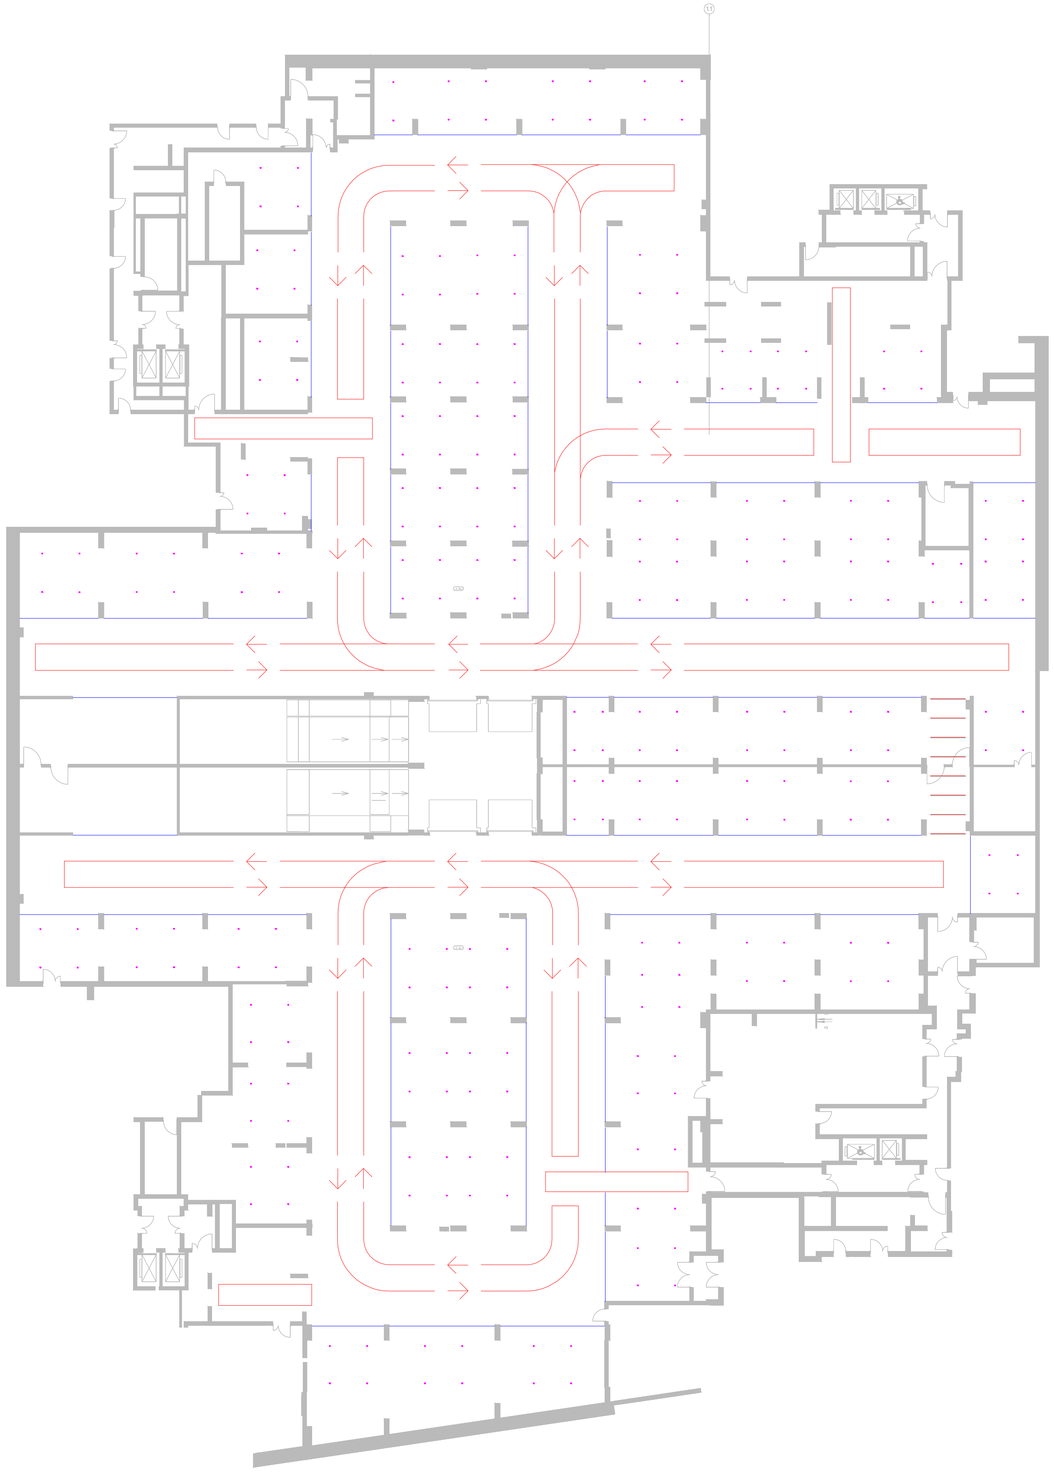

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			LED PALLO D90 300mm(h) 60° 20W 2000lm 4000K (Светильник подвесной LED) RAL9005, матовый	SELECTA	264	20	5.28
2	1000mm		LED S-System Profile Line 50x50mm 10W*m 790lm*m 4000K IP54, п.м. (Подвесной светодиодный светильник)	SELECTA	851 п.м.	10 W/м	8.51
3	1000mm		Профиль (алюминий) + светодиодная лента 15W*m 750lm*m 4000K + опаловый рассеиватель, п.м.	SELECTA	421 п.м.	15 W/м	6.32
Суммарная мощность осветительной установки, кВт						20.11	


МОКАП		
Освещение	Корпус 6.2 -1	"Selecta"

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

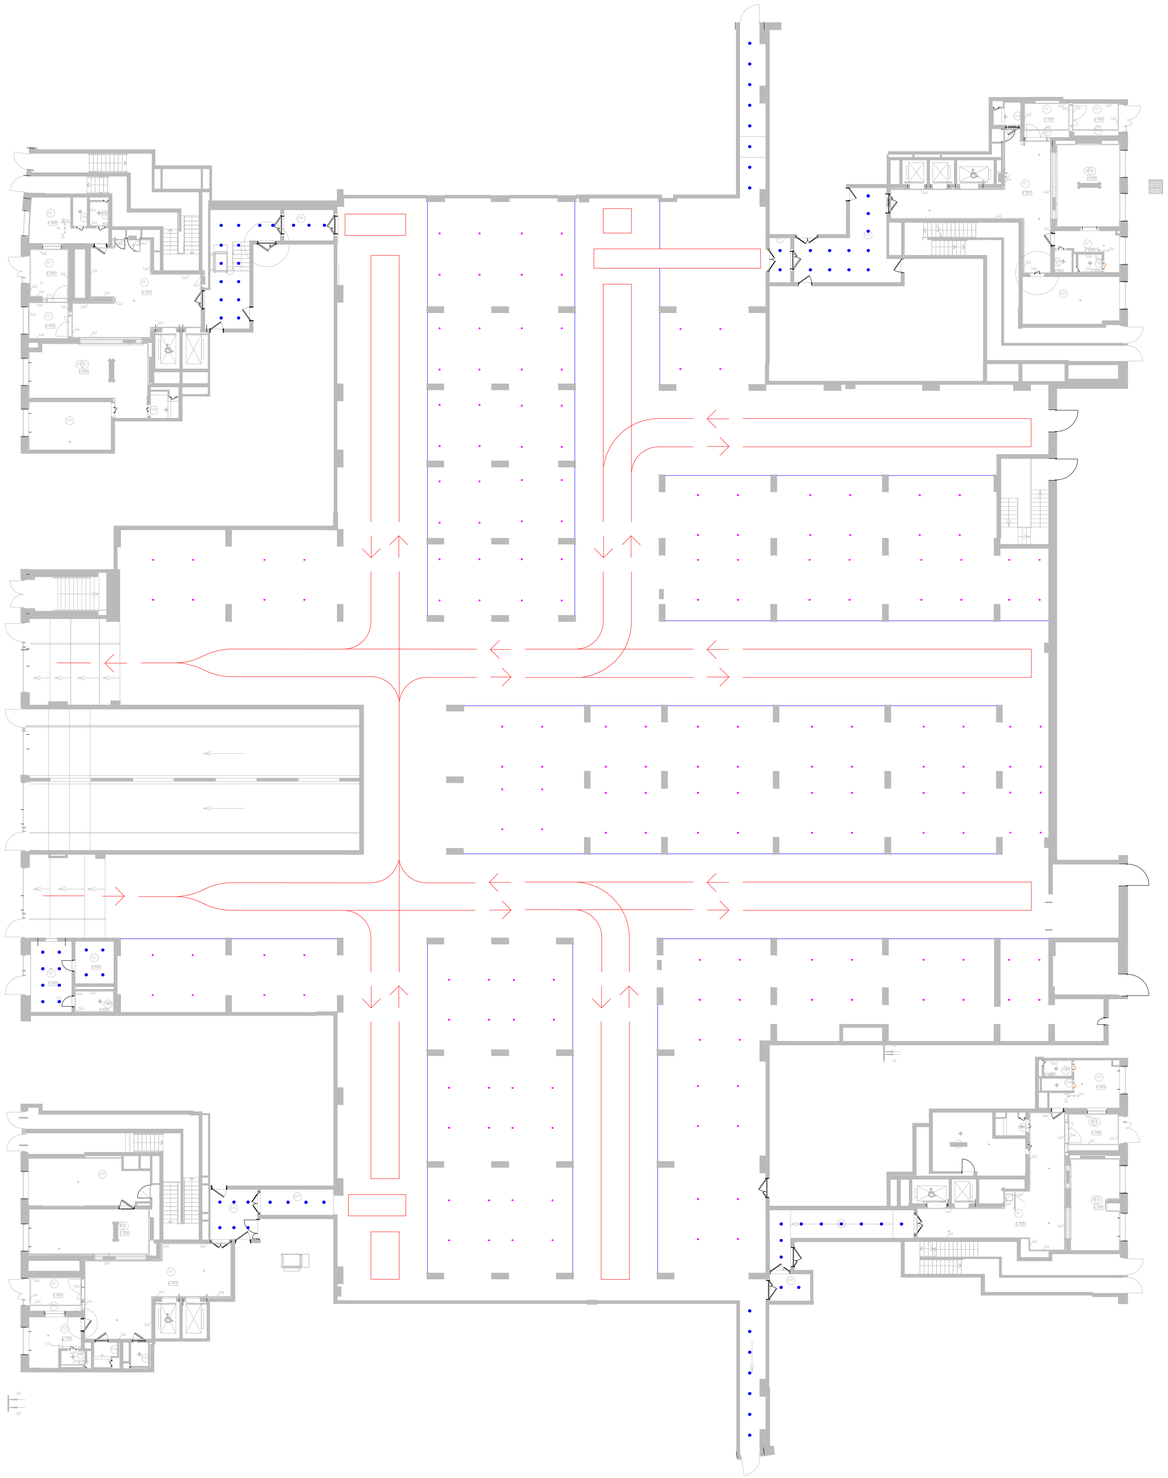

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ							
№ поз.	Схематическое изображение	Вид	Наименование	Производитель	Кол-во, на чертеже	Мощность светильника, Вт	Общая мощность, кВт
Светильники							
1			LED TUBO D30*400h mm 6W 600lm 3000K (Светильник подвесной LED) RAL9005, матовый	SELECTA	78	6	0.47
2			LED PALLO D90 300mm(h) 60° 20W 2000lm 4000K (Светильник подвесной LED) RAL9005, матовый	SELECTA	186	20	3.72
3	1000mm		LED S-System Profile Line 50x50mm 10W*m 790lm*m 4000K IP54, п.м. (Подвесной светодиодный светильник)	SELECTA	650 п.м.	10 W/м	6.50
4	1000mm		Профиль (алюминий) + светодиодная лента 15W*m 750lm*m 4000K + опаловый рассеиватель, п.м.	SELECTA	300 п.м.	15 W/м	4.50
			Суммарная мощность осветительной установки, кВт			14.72	

МОКАП		
Освещение	Корпус 6.2 1	"Selecta"

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

A1 (841.00 x 594.00 мм)