
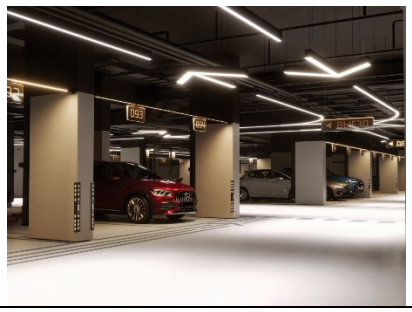

10 тип по АИ				
1.1	**Светильник STARSTAS-DESIGN состоящий из: . Профиль алюминиевый. 1п.м. 28х25h по краска по RAL9005 с источниками света с изменяемой цветовой температурой 2700К-6000К 14,4Вт/м 24В с управлением DALI рассеиватель опал IP65 с настенным креп лением с помощью регулируемого крон штейна** **Класс защиты от поражения эл. током I** 	1695(п.м.)		
1.2	**Навигационные таблички акрил 550х300х5мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю** 	597		

3	**DALI DT8 Шлюз.36x90x63мм.** Настройка действий при пропадании и появлении питания в шине; автоматическое/ручное назначение и удаление коротких адресов; независимый контроль и сообщение о статусе для канала-А 64 устройства; всего 16 сцен, 64 устройства независимо могут настраиваться для каждой сцены; мониторинг шины в реальном режиме времени и отправка тревожных сообщений, поддержка балластов DT8 для управления цветовой температурой. 	30		
4	**Многофункциональная сенсорная панель.** Сенсорная панель с 4" емкостным цветным дисплеем. Поддерживает до 5 страниц и 54 элементов управления. Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев, регулировка цветовой температуры освещения, управление климатом, теплым полом, HVAC, RGB-диммирование, таймеры, датчики и логика. Поддержка U-диска для изменения фона. Варианты цвета рамки: 1-серебристый 	4		

5	**IP-маршрутизатор.** Поддержка автоматического определения и настройки скорости передачи данных по сети (10/100 Мбит). Фильтрация/пропуск или блокировка групповых сообщений, прозрачная пересылка телеграмм коммуникационного контроля, мониторий KNX сообщений на шине и отправка их соответствующим получателям. 	30		
6	**Источник электропитания KNX 640 мА.** Поддержка сетей переменного тока на входе 85V~265V, автоматическая защита шины KNX от короткого замыкания и отложенное самовосстановление, поддержка ручного отключения, есть LED-индикатор, подходит для инженерной отладки. 	30		

7	**USB-интерфейс (Type-C)** Используется для коммуникации между ПК с ПО ETS и шины KNX. 	30		