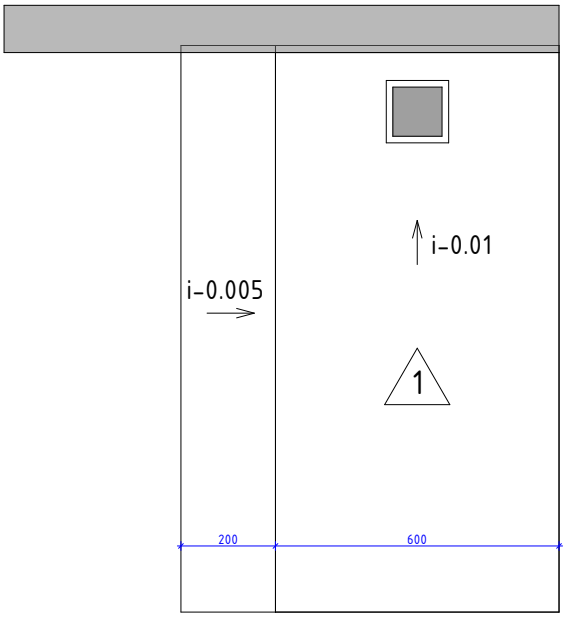
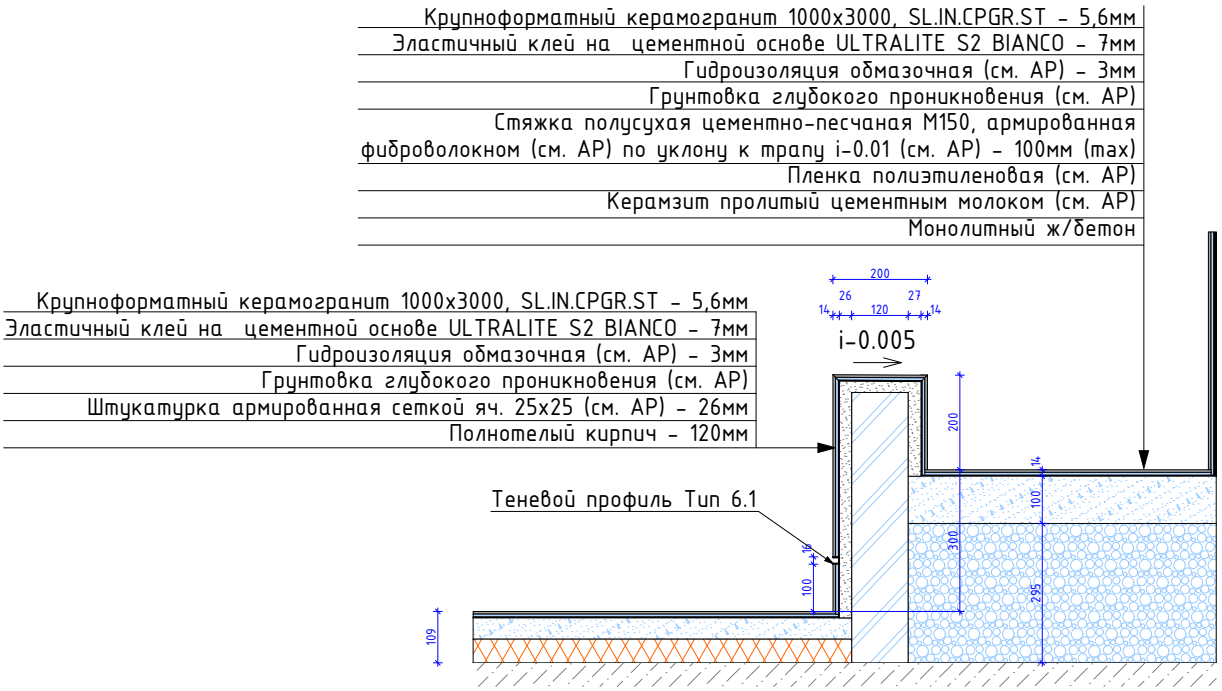

i-0.01
i-0.005
1
200
600


Крупноформатный керамогранит 1000x3000, SL.IN.CPGR.ST - 5,6мм
Эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO - 7мм
Гидроизоляция обмазочная (см. АР) - 3мм
Грунтовка глубокого проникновения (см. АР)
Стяжка полусухая цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном (см. АР) по уклону к трапу i-0.01 (см. АР) - 100мм (max)
Пленка полиэтиленовая (см. АР)
Керамзит пролитый цементным молоком (см. АР)
Монолитный ж/бетон
Крупноформатный керамогранит 1000x3000, SL.IN.CPGR.ST - 5,6мм
Эластичный клей на цементной основе ULTRALITE S2 BIANCO - 7мм
Гидроизоляция обмазочная (см. АР) - 3мм
Грунтовка глубокого проникновения (см. АР)
Штукатурка армированная сеткой яч. 25x25 (см. АР) - 26мм
Полнотелый кирпич - 120мм
Теневой профиль Тип 6.1
i-0.005
200
26
27
14
120
14
200
14
100
300
295
100
109