

Корпус 6.2.4. План потолков 8 этажа на отм. +25,900

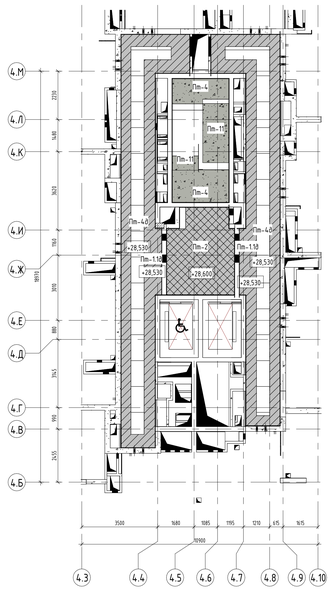


Корпус 6.2.4. План потолков 7 этажа на отм. +22,600

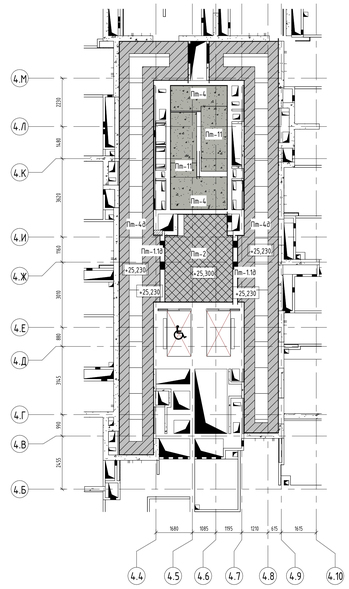


Ведомость отделки потолков

Место применения	Марка	Описание материалов	Площадь	Примечание
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-1.10	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя - Подвесной потолок позиционной сборки из плит КНАУФ-Файерборд на металлическом каркасе из профилей перегородочных систем без крепления к плитам перекрытия П131.2 (2 слоя). - Окраска в 2 слоя алкидоакрилатной краской Dulux Binda MF, RAL9010	175,74	2-8 этажи
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-2	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя - Подвесной потолок позиционной сборки из плит КНАУФ-Файерборд на оцинкованном металлическом каркасе П232 (2 слоя). - Окраска в 2 слоя алкидоакрилатной краской Dulux Binda MF, RAL9010	277,61	2-8 этажи
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-2.1	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя - Подвесной потолок позиционной сборки из плит КНАУФ-Файерборд на оцинкованном металлическом каркасе П232 (2 слоя). - Окраска в 2 слоя алкидоакрилатной краской Dulux Binda MF, RAL9010	37,99	2 этаж
Междуэтажная лестничная площадка	Пт-4	1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4мм 3. Грунтовка глубокого проникновения - 1 слой 4. Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2мм 5. Грунтовка под финишную отделку - 1 слой 6. Улучшенная окраска водно-дисперсионной негорючей краской за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	44,85	2-8 этажи
Лифтовой холл, межквартирный коридор	Пт-4.0	- Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой - Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской водно-дисперсионной негорючей (цвет белый, группа горючести НГ - 2 слоя -Подвесной потолок для коридорных зон, Selecta SP-ПК3, НГ, потолочные панели из оцинкованной стали 1200х600мм, RAL9010. 3 типа: Сдвижные панели, Съемные панели, Несъемные панели	91,07	2-8 этажи
Тамбур МОП (граничащий с улицей)	Пт-7	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 200 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя	6,12	2 этаж
Лестничные марши	Пт-11	- Грунтовка Бетонконтакт 1 слой - Шпатлевка поверхности на цементной основе - 2 мм - Улучшенная окраска краской водно-дисперсионной негорючей за 2 раза, группа горючести НГ - 2 слоя	52,59	2-8 этажи
Тех. пространство для прокладки коммуникаций	Пт-26	1. Грунтовка Бетонконтакт - 1 слой 2. Затирка поверхности после демонтажа опалубки - 2-4 мм 3. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	741,55	Тех.пространство
Эксплуатируемые ниши СС	Пт-30	1. Пропитка упрочняющая обеспыливающая	16,29	2-8 этажи
Тамбур МОП (второй тамбур)	Пт-32	- Смесь клеевая для монтажа утеплителя (Технониколь 110) - 5 мм - Утеплитель минераловатный (Технониколь -ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=90-110 кг/м³, предел прочности на отрыв не менее 15 кПа, λ=0,041 Вт/м*С - 150 мм - Слой штукатурно-клеевой Технониколь 210 или аналог,армированный сеткой фасадной стеклотканевой щелочестойкой М3600 - 10 мм - Грунтовка под финишную отделку - 1 слой - Простая окраска краской влагостойкой негорючей за 2 раза (цвет черный), группа горючести НГ1 - 2 слоя	33,80	2 этаж
Общий итог: 59			1477,60	

Корпус 6.2.4. План потолков 3-6 этажей

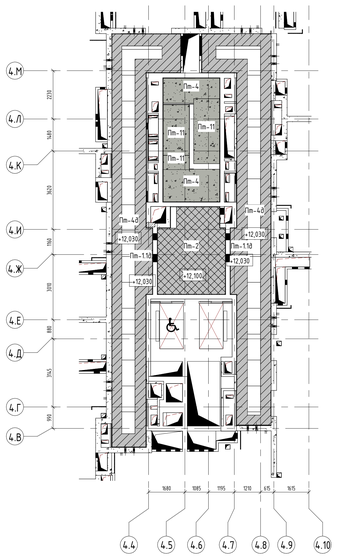

Корпус 6.2.4. План потолков 2 этажа на отм. +6,100

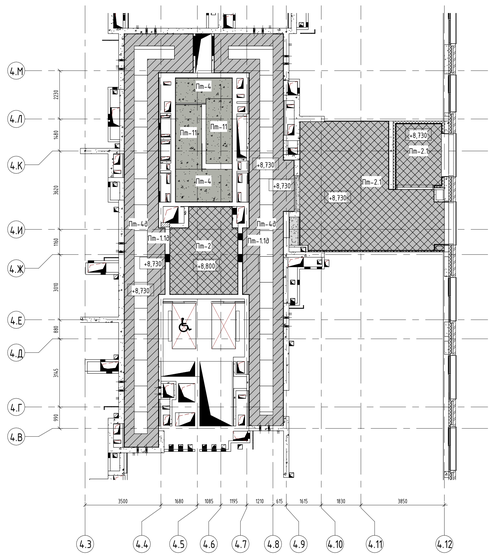

							94-0421-ОК-1/Н-6.2-4-1-АР2.1
							Жилой дом с пристроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул. Сущевский Вал, вл. 5 стр. 1 (ЗАО) с инженерными сетями и благоустройством территории по адресу: г. Москва, Внутригородская муниципальная территория Тверской район, земельный участок 4/9 (участок 63)
1	Зам.	1215-25		10.25			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Архитектурные решения. Типовые этажи. Корпус 4	Стадия: Р; Лист: 18; Листов:
Разработал	Малер				02.2025		
Проверил	Дейнека				02.2025		
ГАП	Гуслякова				02.2025		
Нач.отдела	Белякова				02.2025		
Н.контр.	Ивлева				02.2025	План потолков	Генпро
ГИП	Крюков				02.2025		

Формат А0

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.