
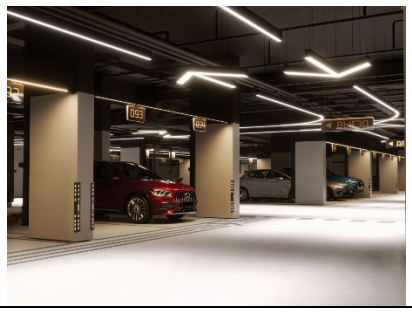
starstas-
lighting


Коммерческое предложение

Просим Вас рассмотреть коммерческое предложение на изготовление светодиодных изделий

08 июля 2025г

10 тип по АИ	Спецификация	Кол-во	Стоимость (руб) за шт (без НДС)	Общая стоимость (без НДС)
1.1	**Светильник STARSTAS-DESIGN состоящий из: . Профиль алюминиевый. 1п.м. 28x25h по краска по RAL9005 с источниками света с изменяемой цветовой температурой 2700K-6000K 14,4Вт/м 24В с управлением DALI рассеиватель опал IP65 с настенным креп лением с помощью регулируемого крон штейна** **Класс защиты от поражения эл. током I** 	1695(п.м.)	10663	18075355
1.2	**Навигационные таблички акрил 550x300x5мм с лазерным нанесением номера парковочных мест с оклейкой задника матовой пленкой (скругленные углы) + кронштейн крепления к профилю** 	597	3600	2149200

Starstas-lighting
Россия, 142715, Московская область, Ленинский городской округ, г. Видное, промышленная зона Северная, к526; Tell. +7(916)359-04-08;
starstas.n@gmail.com; www.starstas-lighting.ru

3	**DALI DT8 Шлюз.36x90x63мм.** Настройка действий при пропадании и появлении питания в шине; автоматическое/ручное назначение и удаление коротких адресов; независимый контроль и сообщение о статусе для канала-А 64 устройства; всего 16 сцен, 64 устройства независимо могут настраиваться для каждой сцены; мониторинг шины в реальном режиме времени и отправка тревожных сообщений, поддержка балластов DT8 для управления цветовой температурой. 	30	3500	105000
4	**Многофункциональная сенсорная панель.** Сенсорная панель с 4" емкостным цветным дисплеем. Поддерживает до 5 страниц и 54 элементов управления. Интегрированные переключатели, диммирование, управление шторами, отправка значений и вызов сценариев, регулировка цветовой температуры освещения, управление климатом, теплым полом, HVAC, RGB-диммирование, таймеры, датчики и логика. Поддержка U-диска для изменения фона. Варианты цвета рамки: 1-серебристый 	4	4300	17200

5	**IP-маршрутизатор.** Поддержка автоматического определения и настройки скорости передачи данных по сети (10/100 Мбит). Фильтрация/пропуск или блокировка групповых сообщений, прозрачная пересылка телеграмм коммуникационного контроля, мониторий KNX сообщений на шине и отправка их соответствующим получателям. 	30	5000	150000
6	**Источник электропитания KNX 640 мА.** Поддержка сетей переменного тока на входе 85V~265V, автоматическая защита шины KNX от короткого замыкания и отложенное самовосстановление, поддержка ручного отключения, есть LED-индикатор, подходит для инженерной отладки. 	30	2250	67500

7	**USB-интерфейс (Type-C)** Используется для коммуникации между ПК с ПО ETS и шины KNX. 	30	2100	63000

Итого: 20 627 255,00 (без НДС)

- Предоплата 100%
- Срок изготовления 30-60 раб. дней