МФС | Генеральный Подрядчик

АИ

Цветовая матрица

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-АИ-ЦМ

Разработано: Отдел стандартизации

Версия 2
04/2024

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящий Стандарт разработан для корректного назначения цветов отделки стен и элементов интерьера.

2. Настоящий Стандарт следует применять при разработке проектной документации раздела АР (Архитектурные решения) и рабочей документации раздела АИ (Архитектурные интерьеры).

3. Настоящий Стандарт применять совместно с ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО Каталогом отделочных материалов и оборудования и ЖД-ТА-РЕН-АИ-ВКИ Визуальной концепцией интерьера мест общего пользования.

4. В соответствии с Визуальной концепцией интерьера на объектах Реновации применяются лифтовые кабины без акцентной панели. Цвета отделки стен МОП первого этажа не зависят от исполнения лифтовой кабины.



Рис. 1. Пример лифтовой кабины без акцентной панели

5. Цвет наружных витражных конструкций со стороны улицы принимается в соответствии с Фасадной концепцией.

6. Для назначения цвета наружных витражных конструкций со стороны помещений, а также цвета внутренних витражных конструкций устанавливается следующее правило:
   - наружные витражные конструкции со стороны помещений и внутренние витражные конструкции всегда выполняются в цвете RAL 7016 (антрацитово-серый) (рис. 2);
   - в случаях, когда для наружных витражных конструкций со стороны улицы применяется цвет отличный от RAL 7016, наружные витражные конструкции со стороны помещения и внутренние витражные конструкции выполняются в цвете RAL 7016 (антрацитово-серый) (рис. 3).



Рис. 2. Пример одноцветного исполнения витражных конструкций



Рис. 3. Пример двухцветного исполнения витражных конструкций

7. Цвета элементов интерьера назначаются в соответствии с таблицами 1, 2 настоящего Стандарта.

1. В пространстве МОП первого этажа выделяются несколько зон, которым соответствуют определенные цвета отделки стен.

2. Границами зон служат внутренние углы помещений МОП (рис. 4) либо примыкающие витражные конструкции (рис. 5).

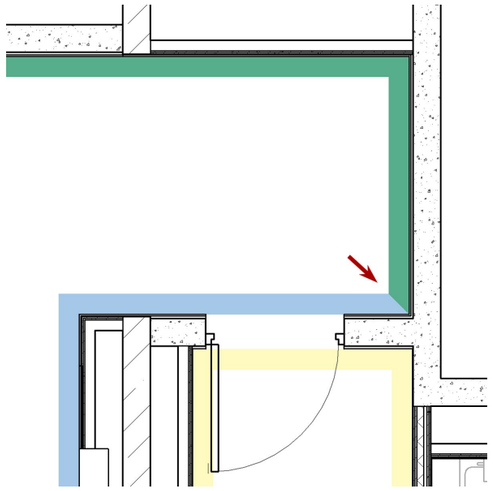


Рис. 4. Граница зон по внутреннему углу помещения МОП

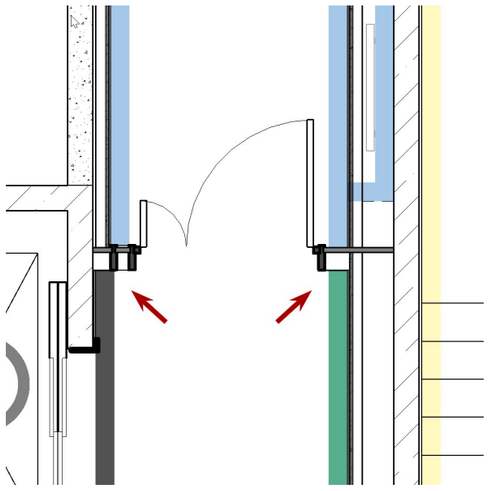


Рис. 5. Граница зон по витражной конструкции, перпендикулярной плоскости стены

2. Граница разных цветов отделки стен не может проходить по внешнему углу помещения (рис.6) или по плоскости стены (рис.7), за исключением мест примыкания к витражным конструкциям (рис. 8).




Рис. 6. Пример ошибочного расположения границы зон по внешнему углу помещения МОП




Рис. 7. Пример ошибочного расположения границы зон по плоскости стены




Рис. 8. Пример корректного расположения границы зон в месте примыкания к витражной конструкции

4. Для зоны лифтового узла назначается темно-серый цвет настенного керамогранита КГС-02 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис.9).
При двухрядном расположении лифтов зона лифтового узла выделяется на стороне размещения вентиляционных решеток, для этой зоны назначается темно-серый цвет керамогранита (рис.9). Сторона расположения лифтов без элементов интерьера считается зоной вестибюля, для которой назначается светло-серый цвет керамогранита КГС-03 (см. п.7).
При обособленном размещении лифтового узла все его стены следует относить к зоне лифтового узла и применять темно-серый цвет настенного керамогранита (рис. 10).
При необходимости граница зоны может быть расширена за счет включения дополнительных участков примыкающей стены тамбура (рис. 11).

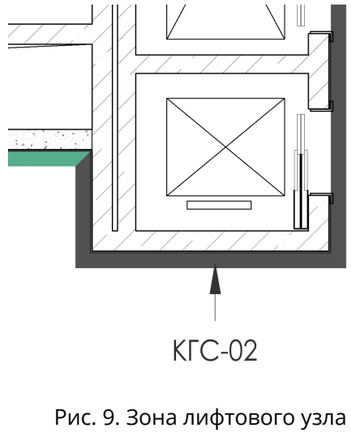


Рис. 9. Зона лифтового узла при однорядном расположении лифтов

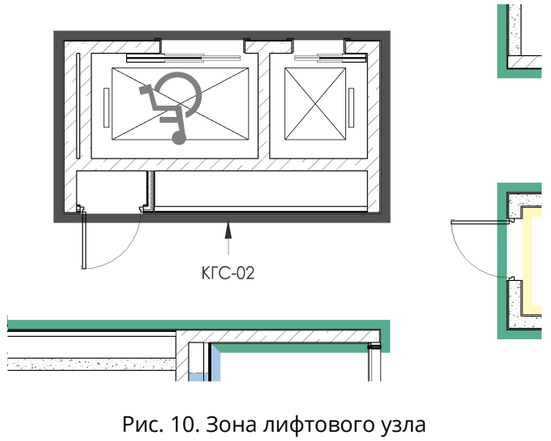


Рис. 10. Зона лифтового узла при обособленном расположении лифтов

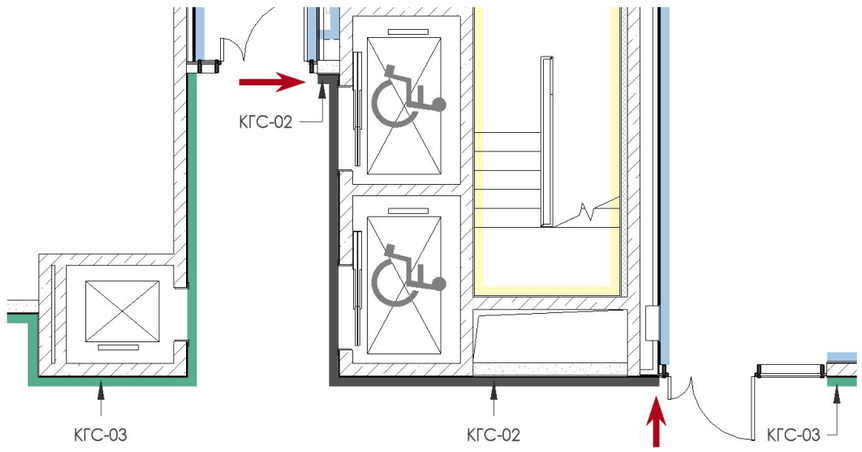


Рис. 11. Зона лифтового узла при двухрядном расположении лифтов с включением дополнительного участка примыкающей стены тамбура

5. Для зоны почтовых ящиков назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис. 12)
   При наличии в проекте нескольких обособленных друг от друга зон размещения почтовых ящиков для каждой из них назначается цвет КГС-01.
   При необходимости граница зоны может быть расширена за счет включения дополнительных участков стен, не относящихся к зоне почтовых ящиков.

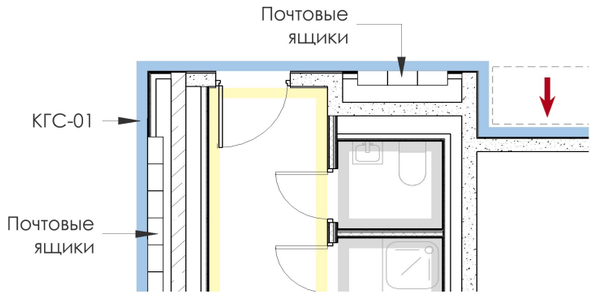


Рис. 12. Зона почтовых ящиков с включением дополнительного участка примыкающей стены

6. В случае размещения вентиляционных решеток на стенах в зоне почтовых ящиков, стенам зоны, в порядке исключения, назначается светло-серый цвет керамогранита КГС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис. 13).

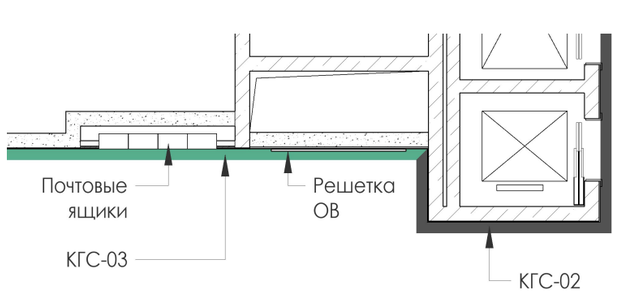


Рис. 13. Размещение почтовых ящиков на светло-серой стене

7. Для стен вестибюля, не входящих в зону лифтового узла или зону почтовых ящиков, назначается светло-серый цвет настенного керамогранита КГС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).

8. При наличии в помещении вестибюля подоконников для них назначается цвет отделки керамогранитом в соответствии с цветом отделки стены, в которой расположен оконный проем.

9. Для помещения колясочной назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО). Отделка подоконников также выполняется из керамогранита КГС-01.

10. Для ниш под радиатор отопления назначается цвет отделки керамогранитом в соответствии с цветом отделки стены, в которой располагается ниша.

11. При назначении цветов отделки стен следует избегать размещения небольшого участка с одним типом отделки между двумя другими. При наличии такого участка предпочтительно относить его к зоне с более светлым цветом отделки стен (рис. 14, 15).

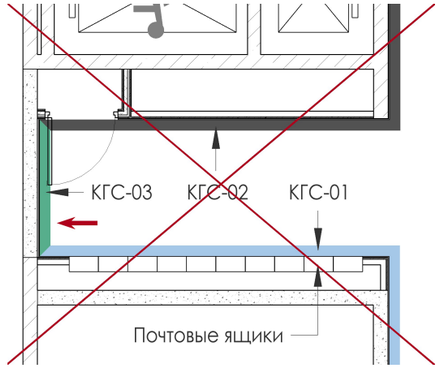


Рис. 14. Пример ошибочного назначения цвета отделки небольшого участка стены

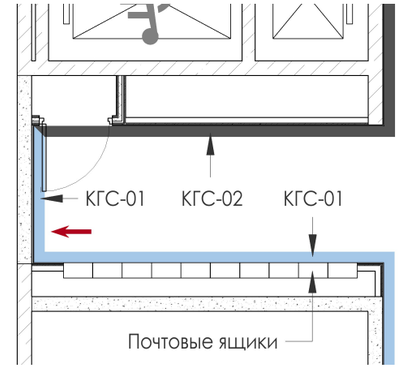


Рис. 15. Пример корректного назначения цвета отделки небольшого участка стены

При размещении почтовых ящиков на подобном небольшом участке для него также допустимо назначать светло-серый цвет настенного керамогранита КГС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО), как более светлый цвет примыкающей отделки (рис. 16, 17).

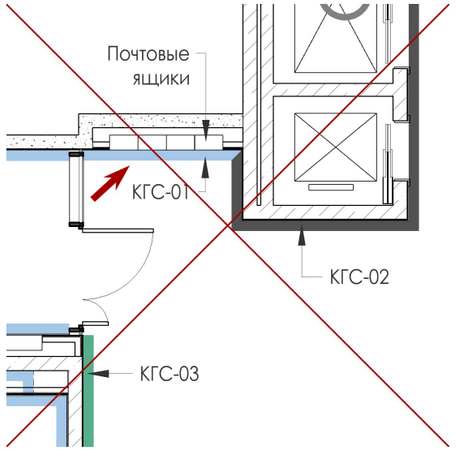


Рис. 16. Пример ошибочного назначения цвета отделки небольшого участка стены с почтовыми ящиками

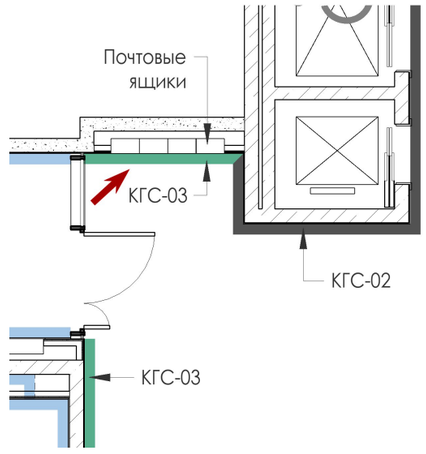


Рис. 17. Пример корректного назначения цвета отделки небольшого участка стены с почтовыми ящиками

12. Для помещения тамбуров назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис.18).

    В случае примыкания к теплому тамбуру западающей входной группы крупного участка стены, относящегося к зоне лифтового узла или общей зоне вестибюля, граница зоны назначается по внутреннему углу тамбура, а стене назначается соответствующий зоне цвет настенного керамогранита – темно-серый КГС-02 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) либо светло-серый КГС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) (рис.19).

    В случае примыкания к теплому тамбуру западающей входной группы небольшого участка стены, относящегося к зоне лифтового узла или общей зоне вестибюля, граница зоны назначается по витражной конструкции, а всем стенам тамбура назначается белый цвет настенного керамогранита КГС-01 (рис. 20).

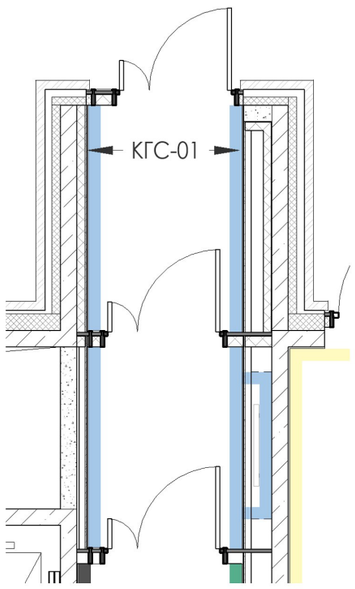


Рис. 18. Зона тамбуров выступающей входной группы

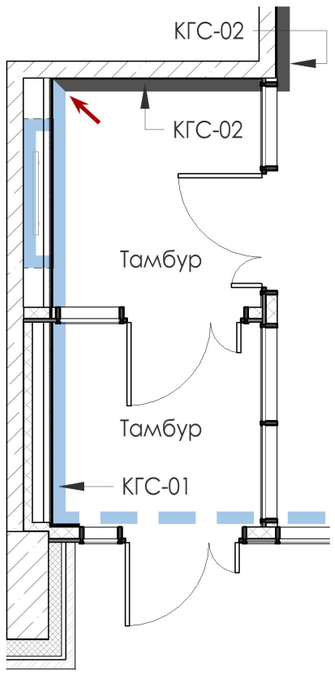


Рис. 19. Зона тамбуров западающей входной группы


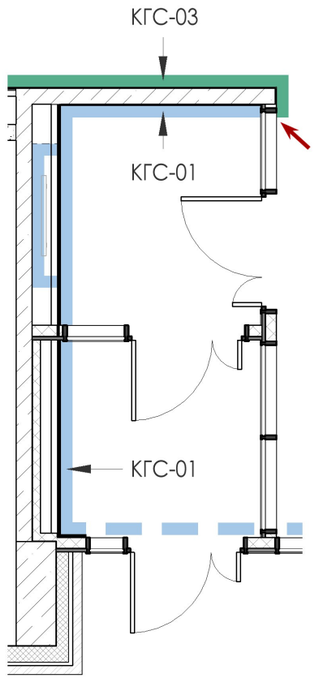


Рис. 20. Зона тамбуров западающей входной группы

13. Для помещения консьержа назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО) и белый цвет керамической плитки для отделки стен с/у и ПУИ консьержа КПС-03 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).

14. Для помещения лестничной клетки назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО), а также белый цвет окраски низа и торцов лестничных маршей и площадок КРС-11 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).

15. Пример назначения цветов отделки стен МОП первого этажа см. рис. 21 (лист 5).

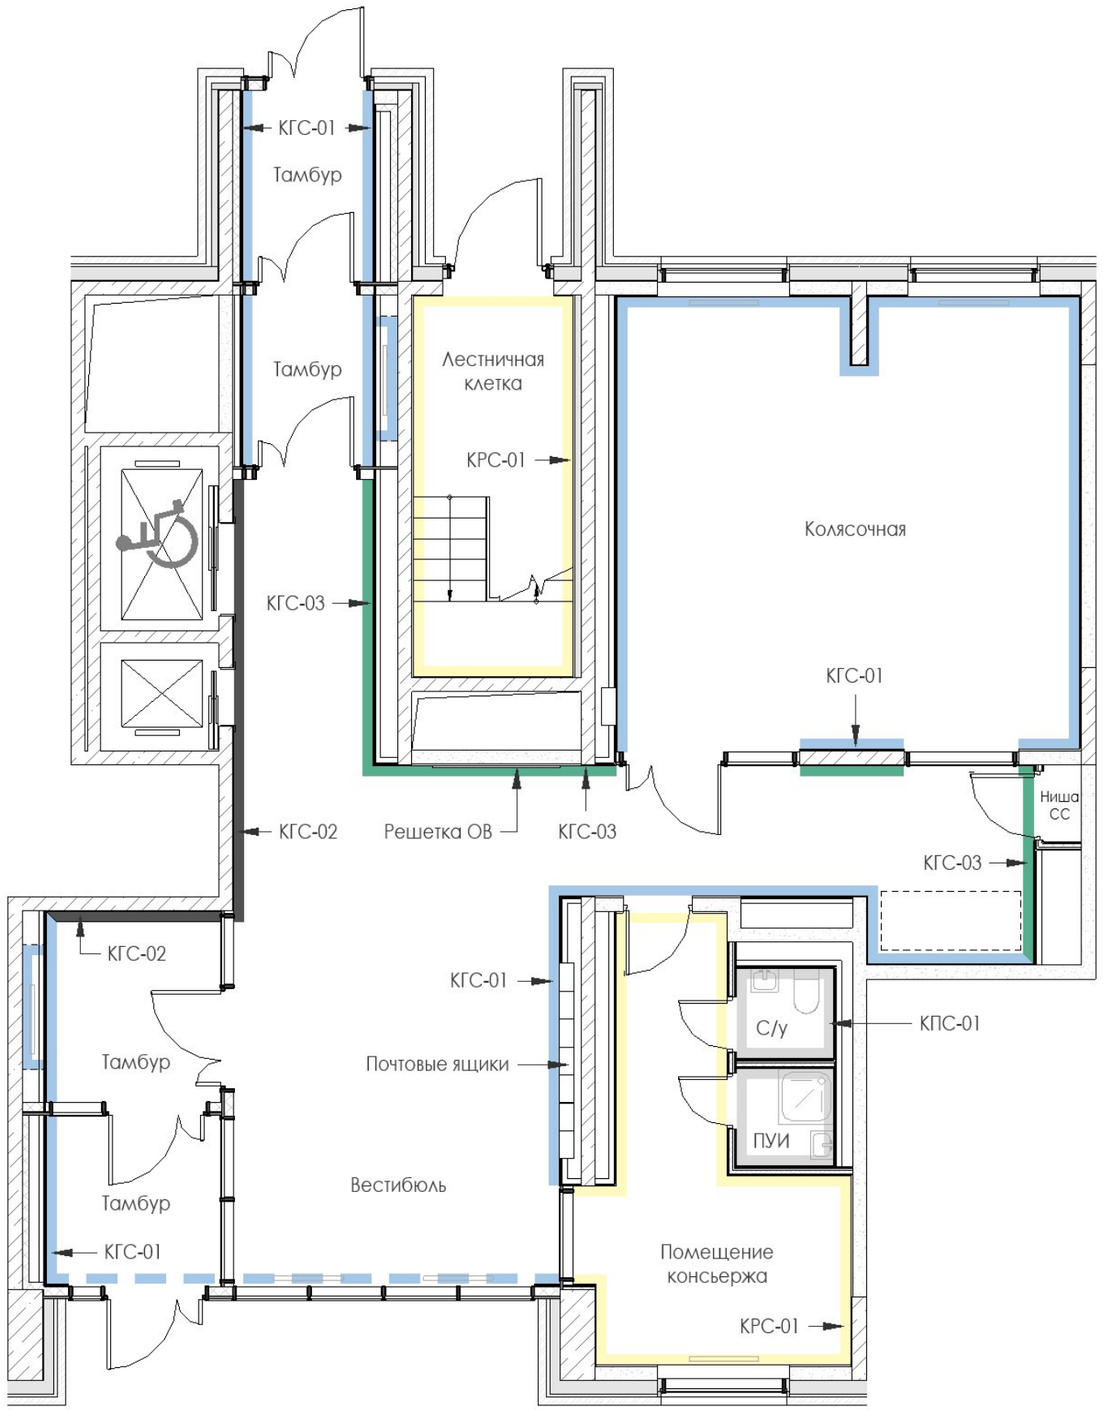

Условные обозначения

	КГС-01	Керамогранит, текстура моноколор, цвет белый
	КГС-02	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (темный)
	КГС-03	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (светлый)
	КРС-01	Краска структурная, цвет белый
	КПС-03	Керамическая плитка, текстура моноколор, цвет белый

Рис. 21. Пример назначения цветов отделки стен МОП первого этажа


ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА МОП ПЕРВОГО ЭТАЖА

Таблица 1. Таблица соответствия цветов элементов интерьера типам отделки стен первого этажа

Тип отделки стен		Двери МОП	Подоконники МОП	Люки ревизии с/у, ПУИ консьержа	Конвекторы настенные / конвекторы напольные (при размещении перед подоконником)	Трубы отопления	Конвекторы напольные (при размещении перед витражной конструкцией)	Решетки ОВ	Шкаф ПК	Почтовые ящики	Профиль отделки наружного угла	Ограждения лестницы	Порталы лифтов
КГС-01	Керамогранит, текстура моноколор, цвет белый	RAL 9003 (сигнальный белый)	КГС-01 Керамогранит, текстура моноколор, цвет белый	-	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 7016 (антрацитово-серый)	-	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	Серебристый матовый	-	-
КГС-02	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (темный)	RAL 7016 (антрацитово-серый)		-	-	-	-	RAL 7016 (антрацитово-серый)				-	RAL 7016 (антрацитово-серый)
КГС-03	Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (светлый)		КГС-03 Керамогранит, текстура под камень, оттенки серого (светлый)	-	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 7016 (антрацитово-серый)					-	
КРС-01	Краска структурная, цвет белый	-	-	-	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	-	-	-	-	-	RAL 7016 (антрацитово-серый)	-
КПС-03	Керамическая плитка, текстура моноколор, цвет белый	-	-	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	-	-	-	-	Серебристый матовый	-	-

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ СТЕН МОП ТИПОВОГО ЭТАЖА

1. Для помещений лифтового холла и межквартирного коридора назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).
2. Для помещения лестничной клетки назначается белый цвет структурной окраски стен КРС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО), а также белый цвет окраски низа и торцов лестничных маршей и площадок КРС-11 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).
3. Отделка подоконников в помещениях лифтового холла и лестничной клетки выполняется из керамогранита белого цвета КГС-01 (см. ЖД-ТА-РЕН-АИ-КМО).
4. Пример назначения цветов отделки стен МОП типового этажа см. рис. 22.

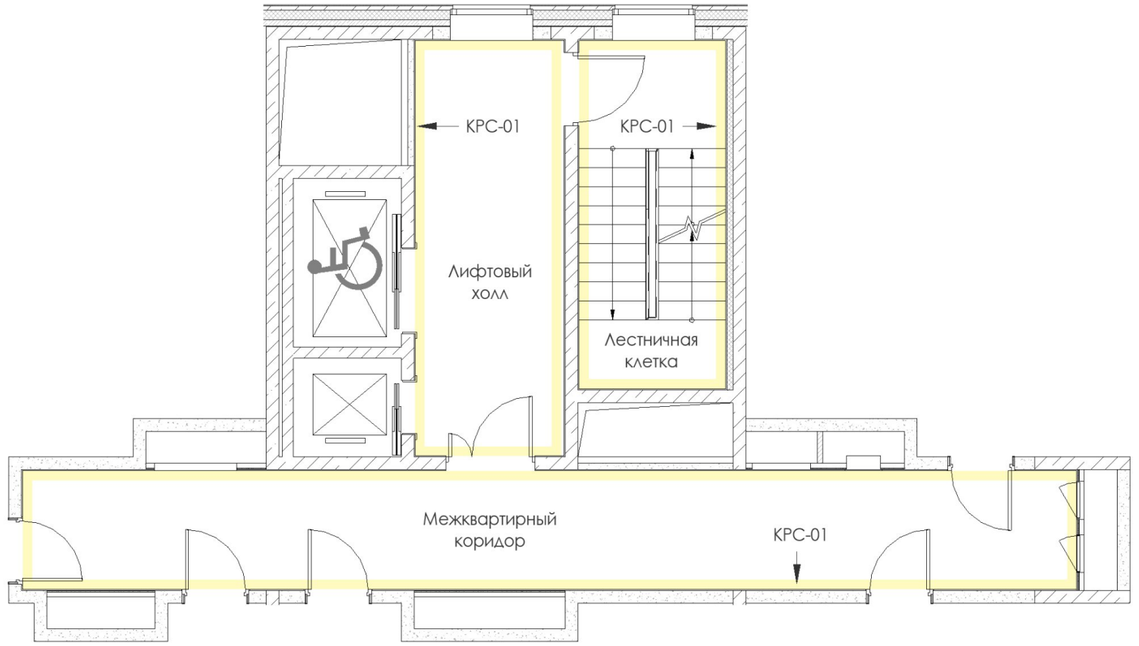

Условные обозначения

КРС-01 Краска структурная, цвет белый

Рис. 22. Пример назначения цветов отделки стен МОП типового этажа

ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТОВ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРЬЕРА МОП ТИПОВОГО ЭТАЖА

Таблица 2. Таблица соответствия цветов элементов интерьера типам отделки стен типового этажа

Тип отделки стен		Двери МОП	Двери квартирные	Люки ревизии, щит УЭРВ	Подоконники МОП	Конвекторы настенные	Трубы отопления	Решетки ОВ	Шкаф ПК	Профиль отделки наружного угла	Ограждения лестницы	Порталы лифтов
КРС-01	Краска структурная, цвет белый	RAL 7016 (антрацитово-серый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	КГС-01 Керамогранит, текстура моноколор, цвет белый	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9003 (сигнальный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	RAL 9016 (транспортный белый)	Серебристый матовый	RAL 7016 (антрацитово-серый)	RAL 7016 (антрацитово-серый)