
Этаж 1. Ведомость фахверков внутренних стен. Секция 14-16

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса, ед., кг	Примеч. (высота стойки, мм)
Секция 14					
Ст.1.13	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	2	77,58	2220
Секция 15					
Ст.1.3	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	2	77,58	3800
Ст.1.10	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	77,58	4350
Секция 16					
Ст.1.11	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	3	82,73	4150
Ст.1.13	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	2	77,58	2220


Этаж 1. Ведомость фахверков наружных стен. Секция 14-16

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса, ед., кг	Примеч. (высота стойки, мм)
Секция 14					
Ст.1.3	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	14	77,58	3800
Ст.1.13	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	77,58	2220
Ст.3.1	ГОСТ 34245-2012; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	118,46	3800
Ст.3.2	ГОСТ 34245-2012; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	156,19	2220
Секция 15					
Ст.1.1	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	2	51,26	2420
Ст.1.3	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	15	77,58	3800
Ст.1.5	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	8	80,34	4000
Ст.3.4	ГОСТ 34245-2012; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	156,19	3800
Ст.4.4	ГОСТ 34245-2012; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	156,19	4000
Секция 16					
Ст.1.3	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	14	77,58	3800
Ст.1.13	ГОСТ 8240-97; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	2	77,58	2220
Ст.3.1	ГОСТ 34245-2012; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	118,46	3800
Ст.3.4	ГОСТ 34245-2012; ГОСТ 19903-2015	Стойка металлическая	1	156,19	3800


Фрагмент 2 (1 : 50)




Фрагмент 3 (1 : 50)




Фрагмент 4 (1 : 50)




Фрагмент 5 (1 : 50)



Фрагмент 6 (1 : 50)



Квадрочный план 1-го этажа. Секция 14-16 (1 : 100)

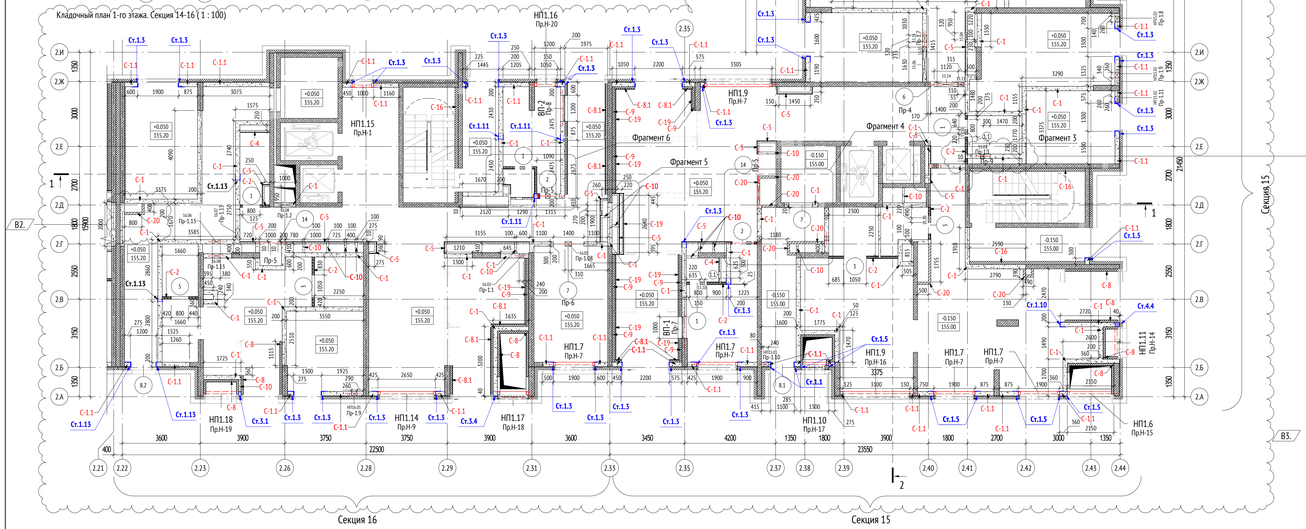

16 Секция

Этаж 1. Ведомость наружных кладочных стен. Секция 16

Поз.	Стандарт	Описание	Толщина, мм	Объем, м³
С-1.1	ГОСТ 31360-2007	Кладка из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75	200	10,71
Итого объем стен:				10,71

Этаж 1. Ведомость внутренних кладочных стен. Секция 16

Поз.	Стандарт	Описание	Ширина, мм	Объем, м³
С-1	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на клеевом растворе	200	47,47
С-10	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	100	2,15
С-20	ГОСТ 530-2012	Стены и перегородки из полнотелого кирпича 250x120x65 (h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм	120	0,35
Итого объем стен:				49,96

Этаж 1. Ведомость материалов перегородок позлементной сборки. Секция 16

Материал	Толщина, мм	Площадь, м2	Объем, м3
С-5			
Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой неторючей Кнауф-Файберруд (ПНФ) - 12,5 мм			
Алюминий	75	63,45	4,76
Гипсоволокнистый лист (Кнауф-Файберруд)	12,5	56,36	0,70
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	57,22	0,72
С-2			
Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка АS) р=15 (+5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон			
Алюминий	75	27,43	0,67
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	109,71	1,34
Утеплитель минвата	50	27,43	1,34
С-4			
Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм			
Алюминий	75	13,32	1,00
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	26,63	0,33
С-19			
Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм			
Алюминий	75	12,45	0,62
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	24,91	0,31

Примечание:
Порядок слоев зашивки определять по каталогу производителя и его рекомендациям

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Этаж 1. Ведомость отверстий для инженерных систем. Секция 16

Марка	Размер отверстия, мм		Кол., шт	Отметка низа от ж/б плиты перекрытия	Перемычка	Примечание
	Ширина	Высота				
ВК						
ВК16.01	200	200	1	+3,740	-	
ОВ						
ОВ16.02	200	250	1	+3,650	Пр-1.1	
ОВ16.03	220	220	1	+3,665	-	
ОВ16.04	220	220	1	+3,665	Пр-1.12	
ОВ16.05	310	310	1	+3,470	Пр-1.08	
ОВ16.06	380	420	2	+3,660	Пр-1.13	
ОВ16.07	400	400	1	+3,675	Пр-1.13	
ОВ16.08	1000	600	1	+0,230	Пр-1.2	

Примечание: Отметка низа от ж/б плиты перекрытия на отм. +0.050.

Этаж 1. Ведомость отверстий для инженерных систем. Секция 16

Марка	Размер отверстия, мм		Кол., шт	Отметка низа от ж/б плиты перекрытия	Перемычка	Примечание
	Ширина	Высота				
ОВ						
ОВ16.01	260	260	1	+2,120	Пр-1.9	

Примечание: Отметка низа от ж/б плиты перекрытия на отм. +0.050.

Этаж 1. Спецификация наружных проемов. Секция 16

Поз.	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Отметка низа проема от ж/б плиты перекрытия	Перемычка	Примечание
НП1.7	3415	1900	1	+0,385	Пр.Н-7	Перемычка скошу
НП1.14	3415	2650	1	+0,385	Пр.Н-9	Перемычка скошу
НП1.15	3415	1000	1	+0,385	Пр.Н-1	Перемычка скошу
НП1.16	3415	1050	1	+0,385	Пр.Н-20	Проем наружный
НП1.17	3415	1435	1	+0,385	Пр.Н-18	Перемычка скошу
НП1.18	3415	1625	1	+0,385	Пр.Н-19	Перемычка скошу
Общий итог:			6			

Этаж 1. Ведомость расхода теплоизоляционных материалов, перегородок и зашивок из ГСП 1-го этажа. Секция 16

Поз.	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Площадь, м.кв.	Примеч.
С-8	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015,ГОСТ 32314-2012; ГОСТ Р 54359-2017	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм на клею (Технониколь 110) - 5 мм, штукатурно-клеевой слой (Технониколь 220), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М5600 - 10 мм	115	42,89	Утепление фахверкер, ниш кондиционеров , тамбуров БКТ, балок тамбуров МОП
С-9	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм на клею (Технониколь 110) - 5 мм	105	56,82	Утепление тамбуров МОП за защитной ПКЛ
С-16	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥15 кПа - 150 мм на клею (Технониколь 150)	150	21,29	Утепление лестничных клеток
С-5	"Комплектные системы Кнауф каркасно-обшивные конструкции позлементной сборки с применением гипсовых неторючих плит КНАУФ-Файберруд для зданий различного назначения" Выпуск 2 серия НС 31.07 год выпуска 2009; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009); Кнауф-Файберруд по ТУ-5742-006-01250342-2009	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой неторючей Кнауф-Файберруд (ПНФ) - 12,5 мм	100	82,21	Зашивка транзитных коммуникаций типового этажа в МОП (шкафлинеты и стояки ВК)
С-8.1	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009); Звукоизоляция - ТУ 5762-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 м, Утеплитель минераловатные плиты состав каркаса (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм	125	8,76	Облицовка и утепление тамбуров МОП
С-2	"Комплектные системы Кнауф перегородки позлементной сборки из гипсовых и строительных плит на металлическом и деревянных каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 4 Серия 1.031.9-2.07 год выпуска 2018; Звукоизоляция - ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4	Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка АS) р=15 (+5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон	125	27,71	Перегородки с/у, ГМН помещений консьержа, БКТ (ф3.5)
С-4	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	100	6,59	Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, БКТ
С-19	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	75	72,87	Облицовки тамбуров МОП, ниша почтовых ящиков

14 Секция

Этаж 1. Ведомость наружных кладочных стен. Секция 14

Поз.	Стандарт	Описание	Толщина, мм	Объем, м³
С-1.1	ГОСТ 31360-2007	Кладка из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75	200	10,09
Итого объем стен:				10,09

Этаж 1. Ведомость внутренних кладочных стен. Секция 14

Поз.	Стандарт	Описание	Ширина, мм	Объем, м³
С-1	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на клеевом растворе	200	32,78
С-10	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	100	4,51
Итого объем стен:				37,29

Этаж 1. Ведомость материалов перегородок позлементной сборки. Секция 14

Материал	Толщина, мм	Площадь, м2	Объем, м3
С-5			
Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой неторючей Кнауф-Файберруд (ПНФ) - 12,5 мм			
Алюминий	75	82,21	6,31
Гипсоволокнистый лист (Кнауф-Файберруд)	12,5	67,85	0,85
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	69,90	0,89
С-8.1			
Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 м, Утеплитель минераловатные плиты состав каркаса (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм			
Гипсокартонный лист	25	9,28	0,12
Утеплитель минвата	100	4,88	0,49
С-2			
Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка АS) р=15 (+5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон			
Алюминий	75	32,39	0,80
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	129,55	1,60
Утеплитель минвата	50	32,39	1,60
С-4			
Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм			
Алюминий	75	19,33	1,43
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	38,81	0,48
С-19			
Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм			
Алюминий	75	55,20	2,76
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	110,39	1,38

Примечание:
Порядок слоев зашивки определять по каталогу производителя и его рекомендациям

Этаж 1. Ведомость внутренних отверстий для инженерных систем. Секция 14

Марка	Размер отверстия, мм		Кол., шт	Отметка низа от ж/б плиты перекрытия	Перемычка	Примечание
	Ширина	Высота				
ВК						
ВК14.01	200	250	2	+3,720	Пр-1.1	
ВК14.02	200	300	1	+3,700	-	
ОВ						
ОВ14.03	210	200	1	+3,720	-	
ОВ14.04	1050	230	1	+3,920	-	
ОВ14.05	1000	600	1	+0,230	Пр-1.2	
ОВ14.07	630	230	1	+3,920	-	
ОВ14.08	500	260	1	+1,380	Пр-1.4	
ОВ14.09	630	230	1	+3,920	-	
ОВ14.10	200	200	1	+3,720	Пр-1.1	
ОВ14.11	200	200	1	+3,720	-	

Примечание: Отметка низа от ж/б плиты перекрытия на отм. +0.050.

Этаж 1. Ведомость расхода теплоизоляционных материалов, перегородок и зашивок из ГСП 1-го этажа. Секция 14

Поз.	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Площадь, м.кв.	Примеч.
С-8	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015,ГОСТ 32314-2012; ГОСТ Р 54359-2017	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм на клею (Технониколь 110) - 5 мм, штукатурно-клеевой слой (Технониколь 220), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М5600 - 10 мм	115	42,89	Утепление фахверкер, ниш кондиционеров , тамбуров БКТ, балок тамбуров МОП
С-9	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм на клею (Технониколь 110) - 5 мм	105	56,82	Утепление тамбуров МОП за защитной ПКЛ
С-16	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥15 кПа - 150 мм на клею (Технониколь 150)	150	21,29	Утепление лестничных клеток
С-5	"Комплектные системы Кнауф каркасно-обшивные конструкции позлементной сборки с применением гипсовых неторючих плит КНАУФ-Файберруд для зданий различного назначения" Выпуск 2 серия НС 31.07 год выпуска 2009; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009); Кнауф-Файберруд по ТУ-5742-006-01250342-2009	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой неторючей Кнауф-Файберруд (ПНФ) - 12,5 мм	100	82,21	Зашивка транзитных коммуникаций типового этажа в МОП (шкафлинеты и стояки ВК)
С-8.1	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009); Звукоизоляция - ТУ 5762-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 м, Утеплитель минераловатные плиты состав каркаса (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм	125	9,03	Облицовка и утепление тамбуров МОП
С-2	"Комплектные системы Кнауф перегородки позлементной сборки из гипсовых и строительных плит на металлическом и деревянных каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 4 Серия 1.031.9-2.07 год выпуска 2018; Звукоизоляция - ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4	Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка АS) р=15 (+5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон	125	27,71	Перегородки с/у, ГМН помещений консьержа, БКТ (ф3.5)
С-4	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	100	6,59	Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, БКТ
С-19	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	75	72,87	Облицовки тамбуров МОП, ниша почтовых ящиков

15 Секция

Этаж 1. Ведомость наружных кладочных стен. Секция 15

Поз.	Стандарт	Описание	Толщина, мм	Объем, м³
С-1.1	ГОСТ 31360-2007	Кладка из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на цементно-песчаном растворе М75	200	14,07
Итого объем стен:				14,07

Этаж 1. Ведомость внутренних кладочных стен. Секция 15

Поз.	Стандарт	Описание	Ширина, мм	Объем, м³
С-1	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600x200x250(h) D600, B3.5, F100 на клеевом растворе	200	54,11
С-10	ГОСТ 31360-2007	Стены и перегородки из ячеистого газобетонного блока 600x100x250(h) на клею - 100мм	100	2,88
С-20	ГОСТ 530-2012	Стены и перегородки из полнотелого кирпича 250x120x65 (h), М100, F50 на цементно-песчаном растворе М75 - 120мм	120	3,95
Итого объем стен:				60,94

Этаж 1. Ведомость материалов перегородок позлементной сборки. Секция 15

Материал	Толщина, мм	Площадь, м2	Объем, м3
С-5			
Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой неторючей Кнауф-Файберруд (ПНФ) - 12,5 мм			
Алюминий	75	66,19	5,00
Гипсоволокнистый лист (Кнауф-Файберруд)	12,5	57,83	0,73
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	58,92	0,75
С-2			
Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка АS) р=15 (+5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон			
Алюминий	75	26,67	0,88
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	101,52	1,59
Утеплитель минвата	50	25,64	1,51
С-4			
Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм			
Алюминий	75	6,41	0,45
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	13,08	0,16
С-19			
Облицовка (тип С 626) на металлическом каркасе (профиль ПН 50х40 и ПС 50х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм			
Алюминий	75	72,87	3,64
Гипсокартонный лист (влагостойкий)	12,5	145,74	1,82

Примечание: Порядок слоев зашивки определять по каталогу производителя и его рекомендациям

Этаж 1. Ведомость наружных отверстий для инженерных систем. Секция 15

Марка	Размер отверстия, мм		Кол., шт	Отметка низа от ж/б плиты перекрытия	Перемычка	Примечание
	Ширина	Высота				
ВК						
НП15.01	240	240	1	+0,630	Пр-1.10	
ОВ						
НП15.02	260	260	1	+2,120	Пр-1.8	
НП15.02	260	260	1	+2,120	Пр-1.9	
НП15.02	260	260	1	+2,120	Пр-1.11	

Примечание: Отметка низа от ж/б плиты перекрытия на отм. +0.050, -0.150.

Этаж 1. Спецификация наружных проемов. Секция 15

Поз.	Высота, мм	Ширина, мм	Кол-во, шт	Отметка низа проема от ж/б плиты перекрытия	Перемычка	Примечание
НП1.6	3415	2150	1	+0,585	Пр.Н-15	Перемычка скошу
НП1.7	3415	1900	2	+0,385	Пр.Н-7	Перемычка скошу
НП1.7	3415	1900	2	+0,585	Пр.Н-7	Перемычка скошу
НП1.8	3340	1375	1	+0,460	Пр.Н-13	Перемычка скошу
НП1.9	3415	3100	1	+0,385	Пр.Н-7	Перемычка скошу
НП1.9	3415	3100	1	+0,585	Пр.Н-16	Перемычка скошу
НП1.10	3415	1300	1	+0,585	Пр.Н-17	Перемычка скошу
НП1.11	3490	1490	1	+0,510	Пр.Н-14	Перемычка скошу
Общий итог:			10			

Этаж 1. Ведомость расхода теплоизоляционных материалов, перегородок и зашивок из ГСП 1-го этажа. Секция 15

Поз.	Обозначение	Наименование	Ширина, мм	Площадь, м.кв.	Примеч.
С-8	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015,ГОСТ 32314-2012; ГОСТ Р 54359-2017	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм на клею (Технониколь 110) - 5 мм, штукатурно-клеевой слой (Технониколь 220), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М5600 - 10 мм	115	80,51	Утепление фахверкер, ниш кондиционеров , тамбуров БКТ, балок тамбуров МОП
С-8.2	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015,ГОСТ 32314-2012; ГОСТ Р 54359-2017	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 150 мм на клею (Технониколь 110) - 5 мм, штукатурно-клеевой слой (Технониколь 220), армированный фасадной стеклотканевой щелочестойкой сеткой М5600 - 10 мм	165	11,75	Утепление лестницы
С-9	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм на клею (Технониколь 110) - 5 мм	105	60,48	Утепление тамбуров МОП за защитной ПКЛ
С-16	ГОСТ Р 54359-2011; ТУ 5762-017-74182181-2015, ГОСТ 32314-2012	Утеплитель минераловатные плиты (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥15 кПа - 150 мм на клею (Технониколь 150)	150	47,97	Утепление лестничных клеток
С-5	"Комплектные системы Кнауф каркасно-обшивные конструкции позлементной сборки с применением гипсовых неторючих плит КНАУФ-Файберруд для зданий различного назначения" Выпуск 2 серия НС 31.07 год выпуска 2009; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009); Кнауф-Файберруд по ТУ-5742-006-01250342-2009	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой листом ГСП-Н2 - 12,5 мм и плитой неторючей Кнауф-Файберруд (ПНФ) - 12,5 мм	100	66,48	Зашивка транзитных коммуникаций типового этажа в МОП (шкафлинеты и стояки ВК)
С-8.1	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009); Звукоизоляция - ТУ 5762-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 100х40 и ПС 100х50) - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 м, Утеплитель минераловатные плиты состав каркаса (Технониколь - ТЕХНОФАС ДЕКОР) ρ=100-120 кг/м³, ЦФ=0,041 Вт/м°С, R на отрыв≥12 кПа - 100 мм	125	9,03	Облицовка и утепление тамбуров МОП
С-2	"Комплектные системы Кнауф перегородки позлементной сборки из гипсовых и строительных плит на металлическом и деревянных каркасах для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 4 Серия 1.031.9-2.07 год выпуска 2018; Звукоизоляция - ТУ 5763-001-73090654-2009 с изм. 1,2,3,4	Перегородки (тип С 112) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50), с заполнением плитами из стеклянного штапельного волокна (КНАУФ Инсулейшн марка АS) р=15 (+5%) кг/м³ - 50 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм с двух сторон	125	32,39	Перегородки с/у, ГМН помещений консьержа, БКТ (ф3.5)
С-4	"Комплектные системы Кнауф облицовки позлементной сборки из гипсовых строительных плит огрождающих конструкций для жилых, общественных и производственных зданий" Выпуск 3 серия 1.073.9-2.08 год выпуска 2015; ГСП-А ГСП-Н2 по ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)	Облицовка (тип С 636) на металлическом каркасе (профиль ПН 75х40 и ПС 75х50) - 75 мм, с зашивкой 2 листами ГСП-Н2 - 12,5 мм	100	19,43	Зашивка инженерных коммуникаций в МОП, БК