Албес®

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПОТОЛОЧНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

СОДЕРЖАНИЕ

О компании 2

Области применения 4

Металлические потолки 8

Реечные подвесные потолки 12

Основные монтажные схемы 14

Дизайн Кубообразный 16

Дизайн V-образный 30

Дизайн Пластинообразный 32

Дизайн Прямоугольный 34

Радиусный потолок 36

Дизайн Итальянский 38

Дизайн Немецкий 42

Дизайн OMEGA 46

S-дизайн 48

Растровые потолки Грильято 52

Основные монтажные схемы 54

GL-15 56

GL-15 «Жалюзи» 58

D-15 «Диагональное» 60

GL-24 62

Стандартная ячейка 64

Нестандартная ячейка 66

«Жалюзи» 68

«Пирамидальное» 70

«Разноуровневое» 72

Кассетные потолки 74

Схемы монтажа 76

С кромками TEGULAR, BOARD, LINE 78

С кромкой AC 80

С кромкой VECTOR 82

Просечно-вытяжная сетка 84

Перфорация 88

Подвесные системы 92

Ассортимент подвесных систем Т-профиль .. 94

Термины и обозначения 95

Подвесная система ALBES STRUNA 96

Подвесная система Т-24 CLICK PRIM 97

Подвесная система Т-24 Албес Евро 98

Подвесная система Т-24 PRIM Line 99

Подвесная система Т-15/38 PRIM 100

Подвесная система Т-15/29 PRIM 101

Подвесная система Т-15 Албес 102

Подвесная система Т-24 Албес 103

Подвесная система Т-24 NORMA 104

Рекомендуемые схемы монтажа 105

Светильники VALTONIX 106

Полноцветная печать на металле 110

Порошковая покраска 114

Металлические фасадные системы 118

Основные монтажные схемы 120

Реечные фасадные системы 122

AF150C, AF200C, AF250C, AF300C 124

A90C, A140C, A190C 126

A100C, A150C, A200C 128

A160CP, A240CP, A320CP 130

A160CT, A240CT, A320CT 132

Сайдинг A250СД 134

Кассетные фасадные системы 136

AFS 1000 138

АКФ 1000, 2000 140


АК-580С 142

Специальные профили 144

Рекомендации по монтажу 146

Подвесы для потолочных систем 150

Упаковка и хранение 154

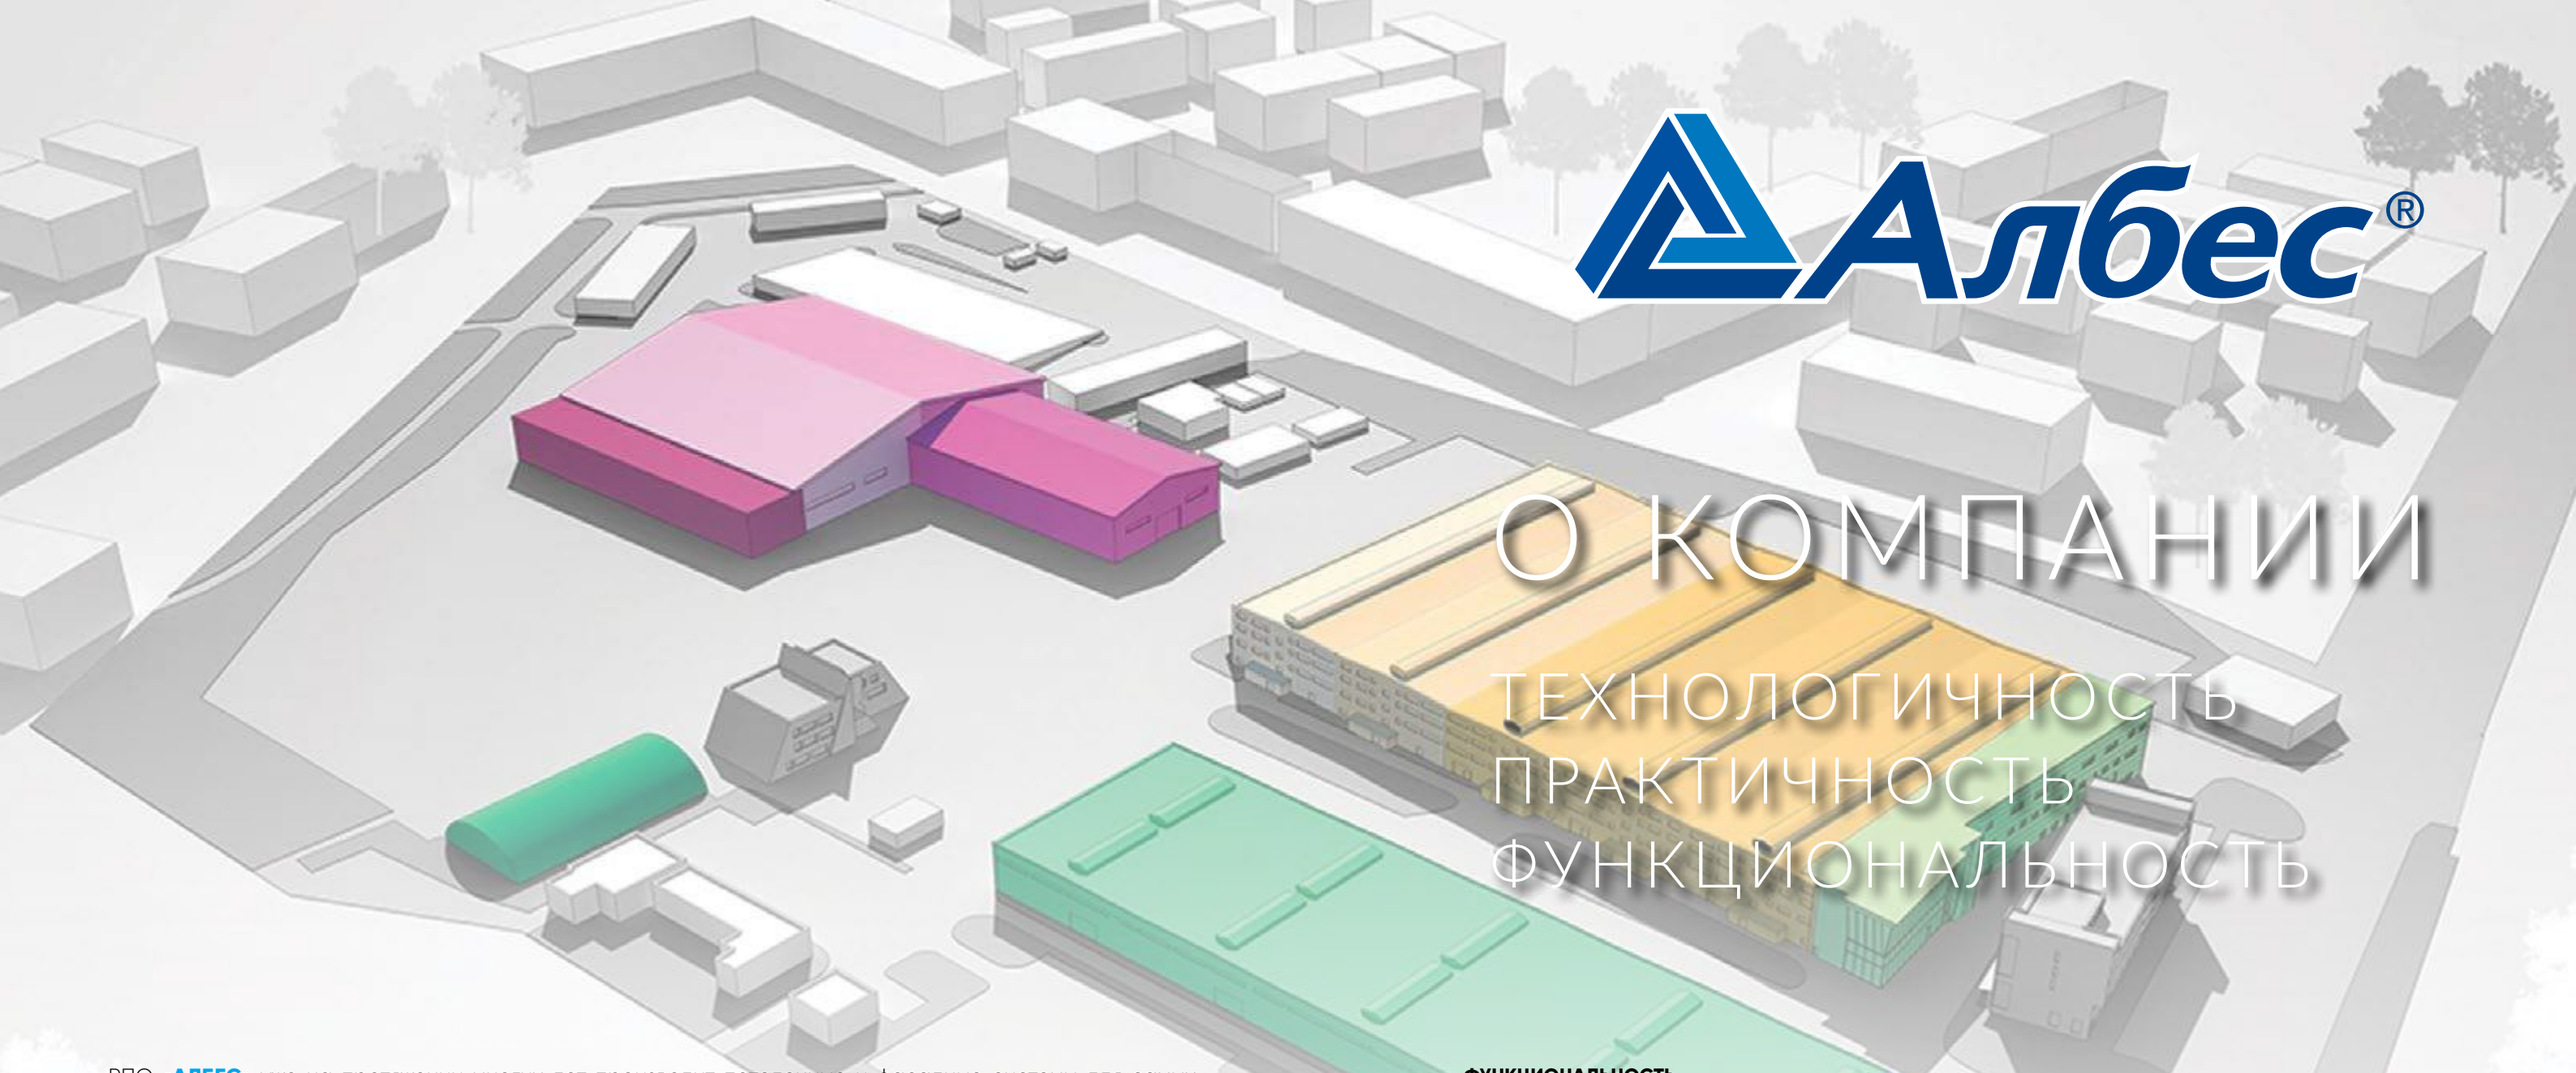

О КОМПАНИИ

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
ПРАКТИЧНОСТЬ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

РПО «**АЛБЕС**» уже на протяжении многих лет производит потолочные и фасадные системы для самых разных зданий и сооружений. Стабильность, успешность и лидирующие позиции обеспечиваются в основном за счет политики компании, где требования клиента сочетаются с высоким качеством продукции.

АЛБЕС проводит постоянную работу по модернизации выпускаемой продукции и созданию новых, инновационных отделочных материалов, поставляя на рынок высококачественные комплексные продукты и решения по конкурентным ценам, тем самым способствуя экономическому развитию и подъему строительной отрасли.

АЛБЕС активно проводит работу по изучению спроса и предложений, текущей и прогнозируемой ситуации на рынке, что позволяет компании постоянно идти в ногу со временем и быть востребованной в разных отраслях строительства.

В настоящее время **АЛБЕС** - это современное предприятие, обладающее полным технологическим циклом производства, мощной производственной базой, высококвалифицированным штатом сотрудников. Компания с успехом внедряет передовые инновационные технологии и разработки, заботится о качестве предоставляемых услуг и оптимизирует производственные процессы.

Основным приоритетом в работе РПО «**АЛБЕС**» является ориентация на Клиента. Наши клиенты это - известные, профессиональные компании, много лет работающие на рынке отделочных материалов. С нами работают опытные, хорошо знающие свое дело специалисты. Они являются проводниками наших идей, решений и возможностей.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

АЛБЕС создает потолочные и фасадные системы, которые легко интегрируются с дополнительным оборудованием, которое всегда присутствует в современных сооружениях, позволяя обеспечить легкий доступ к коммуникациям, создавая прочные и долговечные конструкции.

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Продукция **АЛБЕС** отличается длительным сроком эксплуатации без потери внешнего вида, легко моется, без использования абразивных моющих средств, экономя время на обслуживание.

ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

Благодаря уникальным свойствам, продукция **АЛБЕС** может использоваться в помещениях с повышенной влажностью и агрессивной средой, где традиционные строительные материалы быстро приходят в негодность.

! ВАЖНО

При использовании подвесных металлических потолков в помещениях с повышенной влажностью все элементы дополнительно необходимо покрыть порошковой краской.
Не допускается применение изделий из материала с кодом цвета A741a02 (супер-хром).

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

АЛБЕС производит свою продукцию из негорючих и слабогорючих материалов, что соответствует пожарным нормам Российской Федерации, подтверждено соответствующими сертификатами и испытаниями, и позволяет обеспечить надежную защиту в случае возникновения пожара.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Большой выбор моделей и вариантов цветов позволяет реализовывать самые смелые дизайнерские проекты.

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ

АЛБЕС выпускает перфорированные панели и специальные акустические панели со звукопоглощающей подложкой, которые позволяют оптимизировать акустическую среду и создать комфортную атмосферу в помещении для работы и отдыха.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Вся продукция **АЛБЕС** производится из экологически чистого сырья, которое подлежит вторичной переработке и относится к категории безопасных изделий, что позволяет сохранить экологическую чистоту и здоровье наших потребителей.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

1

Сегодня в индустрии строительных материалов насчитывается огромное количество разнообразных вариантов решений, которые могут быть использованы в зависимости от назначения помещений. Это существенно облегчает выбор материалов для отделки и позволяет подготовить необходимую базу сопроводительных документов, гарантируя качество, надежность и срок эксплуатации.

2

АЛБЕС на протяжении многих лет занимается изучением требований, предъявляемых к отдельным помещениям, что позволяет нам предлагать современные, функциональные и безопасные решения в области потолочных и фасадных систем.

На сегодняшний день, наши материалы успешно применяются в образовательных и медицинских учреждениях, транспортных и спортивных сооружениях, объектах административного и общественного назначения, на промышленных предприятиях.

Албес®

ПОТОЛОЧНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Комплексные решения для объектов здравоохранения связаны с особыми условиями, которые непременно должны соблюдаться в подобных помещениях – чистота, безопасность, высокое качество. Исходя из вышеперечисленных требований, АЛБЕС предлагает безупречные варианты, где продумана каждая деталь (оформление потолков, стен, окон, специальные светильники, инженерные коммуникации), а ультрасовременное антибактериальное покрытие обеспечивает идеальную чистоту и возможность санитарной обработки.



ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Решения для объектов транспортной инфраструктуры опираются на основные требования, предъявляемые к ним из-за большой пропускной способности и скопления большого количества людей. Это во многом связано с пожарной безопасностью (особенно на путях эвакуации) и созданием благоприятной обстановки в зонах пребывания пассажиров.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Специфика учреждений образования связана с безопасностью, экологичностью, созданием комфортной среды (акустика) пребывания наряду с эстетической привлекательностью.



СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Специальные решения АЛБЕС для спортивных сооружений позволяют использовать производимую продукцию от раздевалок, душевых и комментаторских до собственно залов для проведения соревнований. Современные решения фасадов, в т.ч. с использованием антивандальных покрытий, придадут завершенность и привлекательность объекту.

ТОРГОВЫЕ И ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ



Активно развивающийся сегмент строительства, где АЛБЕС накопил большое количество решений и вариантов, что позволяет компании реализовывать современные и креативные проекты, т.к. наряду с важными требованиями по безопасности и акустике, здесь, важное значение имеет эстетическая привлекательность и удобство эксплуатации.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Многофункциональными считаются здания, состоящие из двух или более функционально-планировочных компонентов, объединенных одним архитектурным решением. Решения для объектов МФЦ диктуют нормы ТСН и СНиП для конкретного функционального назначения проектируемого общественного здания. АЛБЕС предлагает современные безопасные материалы для многофункциональных зданий любой площади и стиля.

ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ


Жилые комплексы – это новый формат жилого пространства, который должен отвечать всем требованиям безопасности и всецело соответствовать строительным стандартам. Строительство жилых массивов довольно сложный и трудоемкий процесс. Немаловажно учитывать особенности дизайна и использовании современных технологий строительства и строительных материалов.
Продукция АЛБЕС, предназначена для организации мест общего пользования и высококачественной отделки квартир для объектов жилищной инфраструктуры различной категории: эконом, комфорт и бизнес-класса.





ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ

Строительство промышленных зданий, комплексов и всевозможных производственных объектов существенно отличается от возведения коммерческой или жилой недвижимости и имеет свои особенности. Современное промышленное строительство предполагает активное применение металлических каркасов и различных типов панелей, которые предлагает компания АЛБЕС.

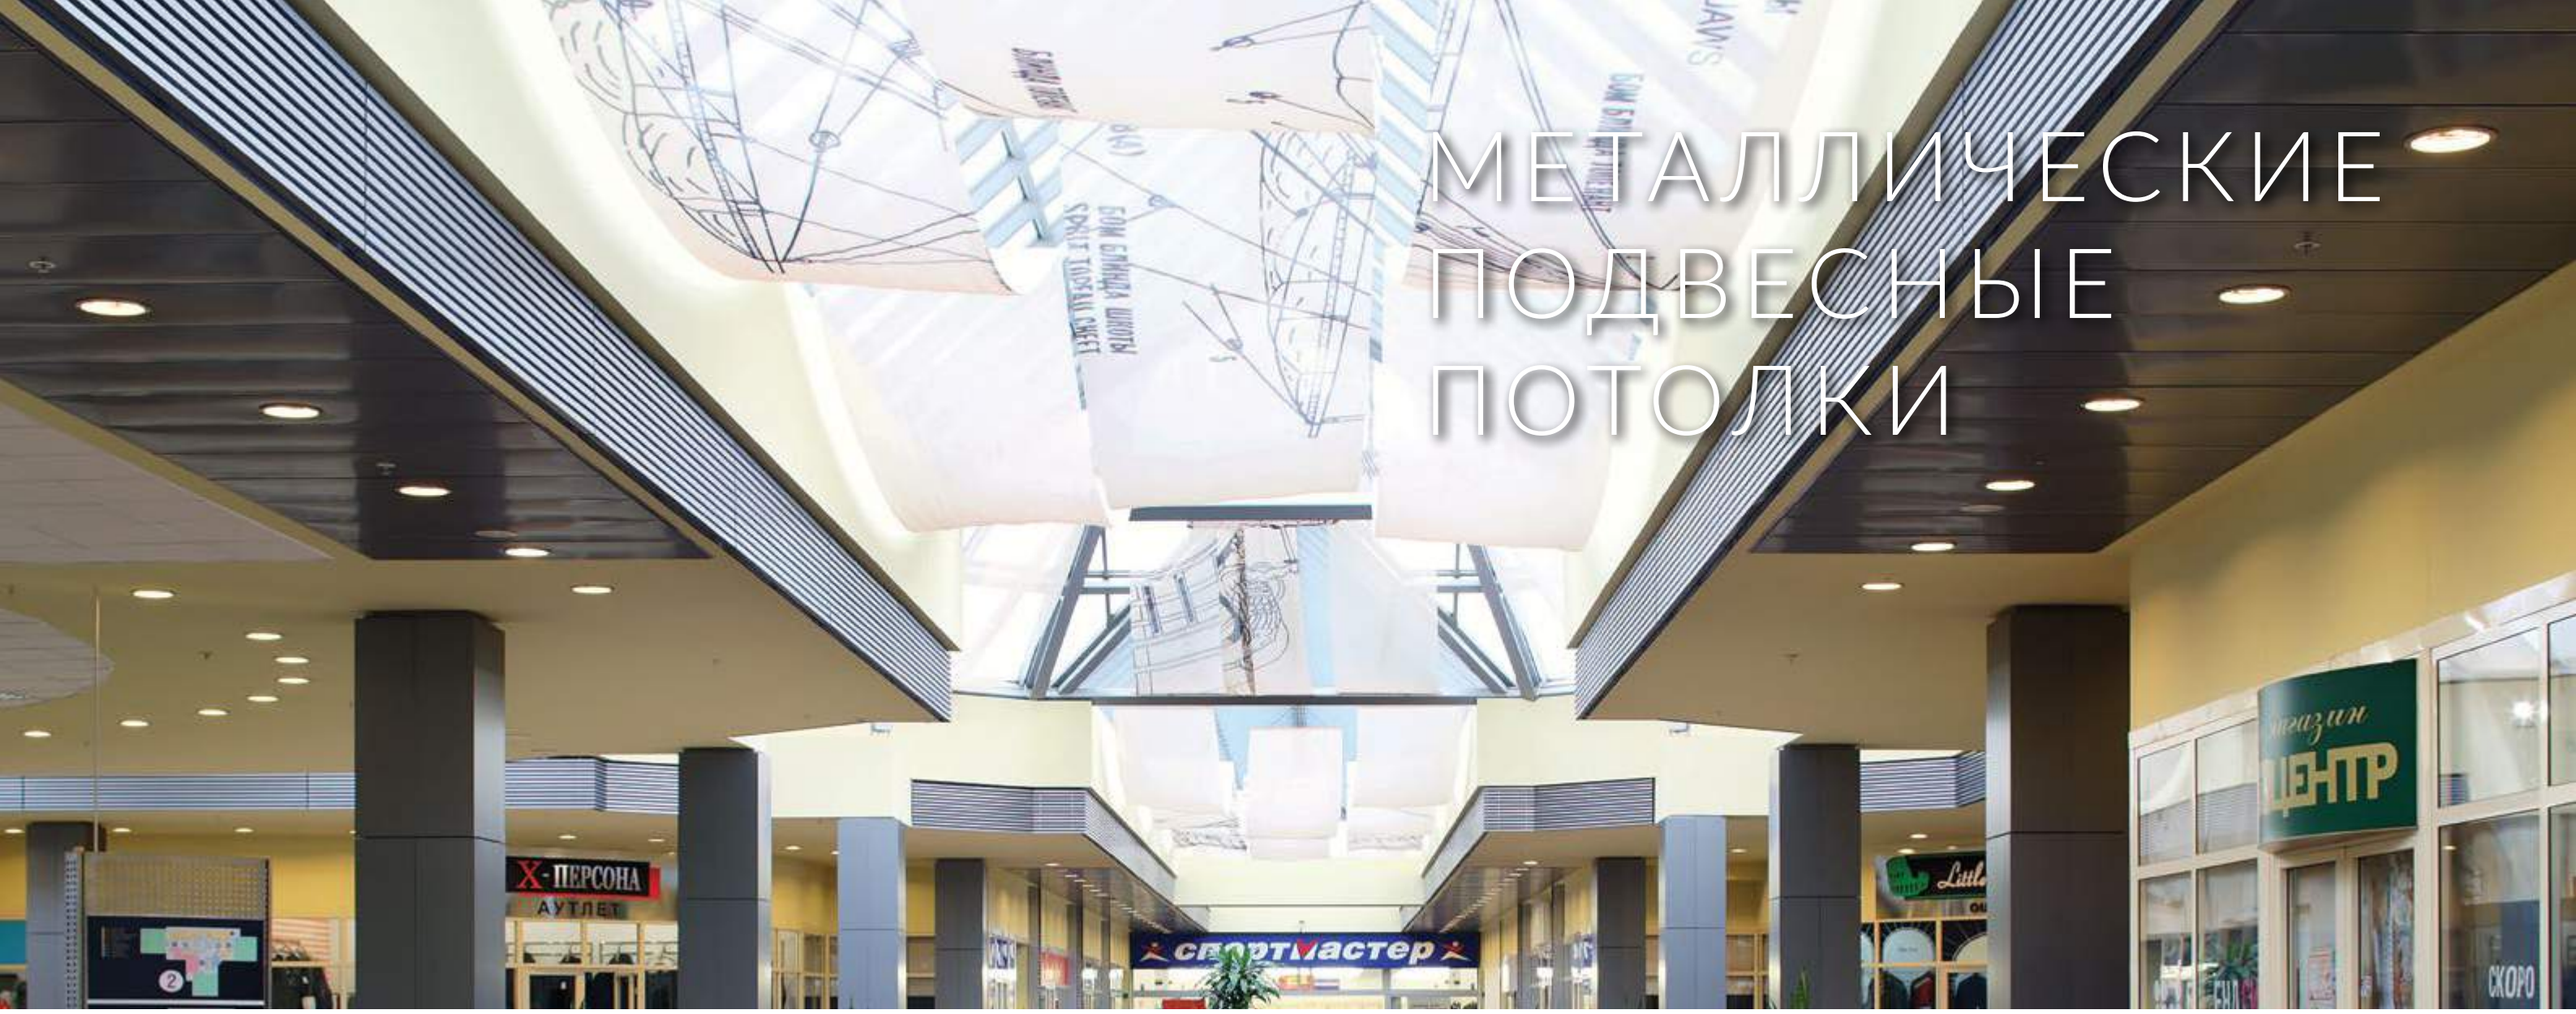

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

Металлические подвесные потолки представляют собой прочные, долговечные конструкции, огнестойкие и экологичные, легкие в монтаже и неприхотливые в эксплуатации. Область применения металлических потолков практически не ограничена: их можно увидеть в административных и общественных зданиях, производственных и жилых помещениях, т.е. там, где особенно важно соблюдать баланс соответствия требований клиентов с производственными возможностями и эстетической привлекательностью.

АЛБЕС на сегодняшний день выпускает самую широкую линейку металлических потолков из алюминия или оцинкованной стали с защитным покрытием и без него, которые отличаются формой, геометрией, а также могут обладать высокими акустическими свойствами (возможность использования акустического флиса и перфорации) и устойчивостью к механическим воздействиям.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Возможность установки потолков в помещениях различного типа, в том числе с требованиями к влагостойкости, ударопрочности и пожарной безопасности, при условии соответствующего исполнения.

МНОГОВАРИАНТНОСТЬ

Разнообразные варианты по ширине, кромке, фактуре и цвету позволяют комбинировать металлические подвесные потолки между собой и постоянно создавать новые дизайнерские решения.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ

Многие из вариантов металлических потолков могут быть выполнены с перфорацией или из ПВС. Это позволяет улучшить акустическую среду в помещении. Акустические панели имеют специальный акустический флис и мат.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Изготовленные из алюминия или стали потолочные системы, имеют многослойное декоративно-защитное покрытие и с течением времени не теряют своей геометрии и внешнего вида.

ГИГИЕНИЧНОСТЬ

Металлические потолки не подвержены процессам разложения и возникновения плесени, не выделяют в окружающее пространство вредных веществ, обеспечивают дополнительную циркуляцию воздуха и просты в обслуживании (легко моются теплой водой с использованием неабразивных моющих средств).

СОВМЕСТИМОСТЬ С ОБОРУДОВАНИЕМ

Инженерно-техническим, осветительным, климатическим оборудованием, противопожарными системами и системами дымоудаления.

Подвесная система металлических потолков позволяет создавать между несущим основанием и панелями пространство для размещения воздуховодов, электрических проводов, систем для монтажа прочих коммуникаций. Дополнительно они подходят для монтажа встраиваемых светильников всех типов (при монтаже светильников необходимо помнить, что они не должны опираться на панель, а крепиться только на отдельном подвесе).


ПРОСТОТА И УДОБСТВО МОНТАЖА

Установка металлических потолков не требует предварительной подготовки чернового потолка, так как скрывает любые неровности, что исключает предмонтажную стадию работ и сокращает время собственно на монтаж.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Широкая цветовая гамма позволяет создавать неповторимые интерьерные решения, что особенно актуально в настоящее время. Выбор цвета лицевой части панели осуществляется по международной колористической таблице RAL. Обратная сторона панели покрыта грунтом или защитным лаком толщиной до 5 мкм.

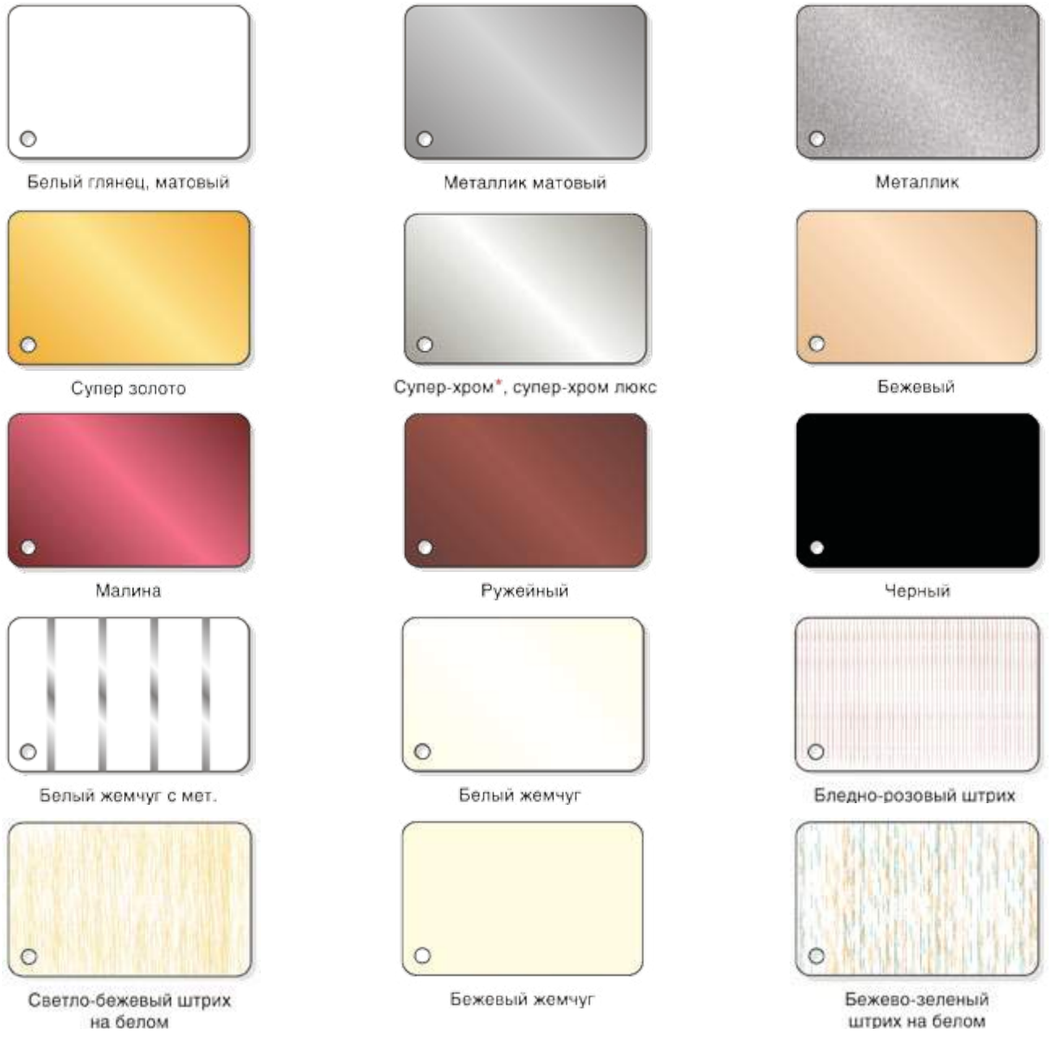

ПО ЗАПРОСУ

Порошковое окрашивание в любой цвет по таблице RAL.

РЕЛЬЕФ

На профиль рейки итальянского дизайна А84/А и А84/АС может наноситься дополнительный рельеф (декоративная волнистость).
См. стр. 41

*Не допускается применение изделий из материала с кодом цвета А741а02 (супер-хром) в помещениях с повышенной влажностью.




ПЕРФОРАЦИЯ

Потолочные панели могут быть дополнительно проперфорированы. Диаметр перфорации 0,75/1,5/2,0/3,0 мм либо квадраты 10х10 мм (для реечных потолков только 1,5 мм).

СЫРЬЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Потолочные панели могут быть изготовлены из просечно-вытяжной сетки.


ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ СЕТКА



R16
Ромбовидная ячейка




Q8
Квадратная ячейка



ST10
Круглая ячейка

РЕЕЧНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

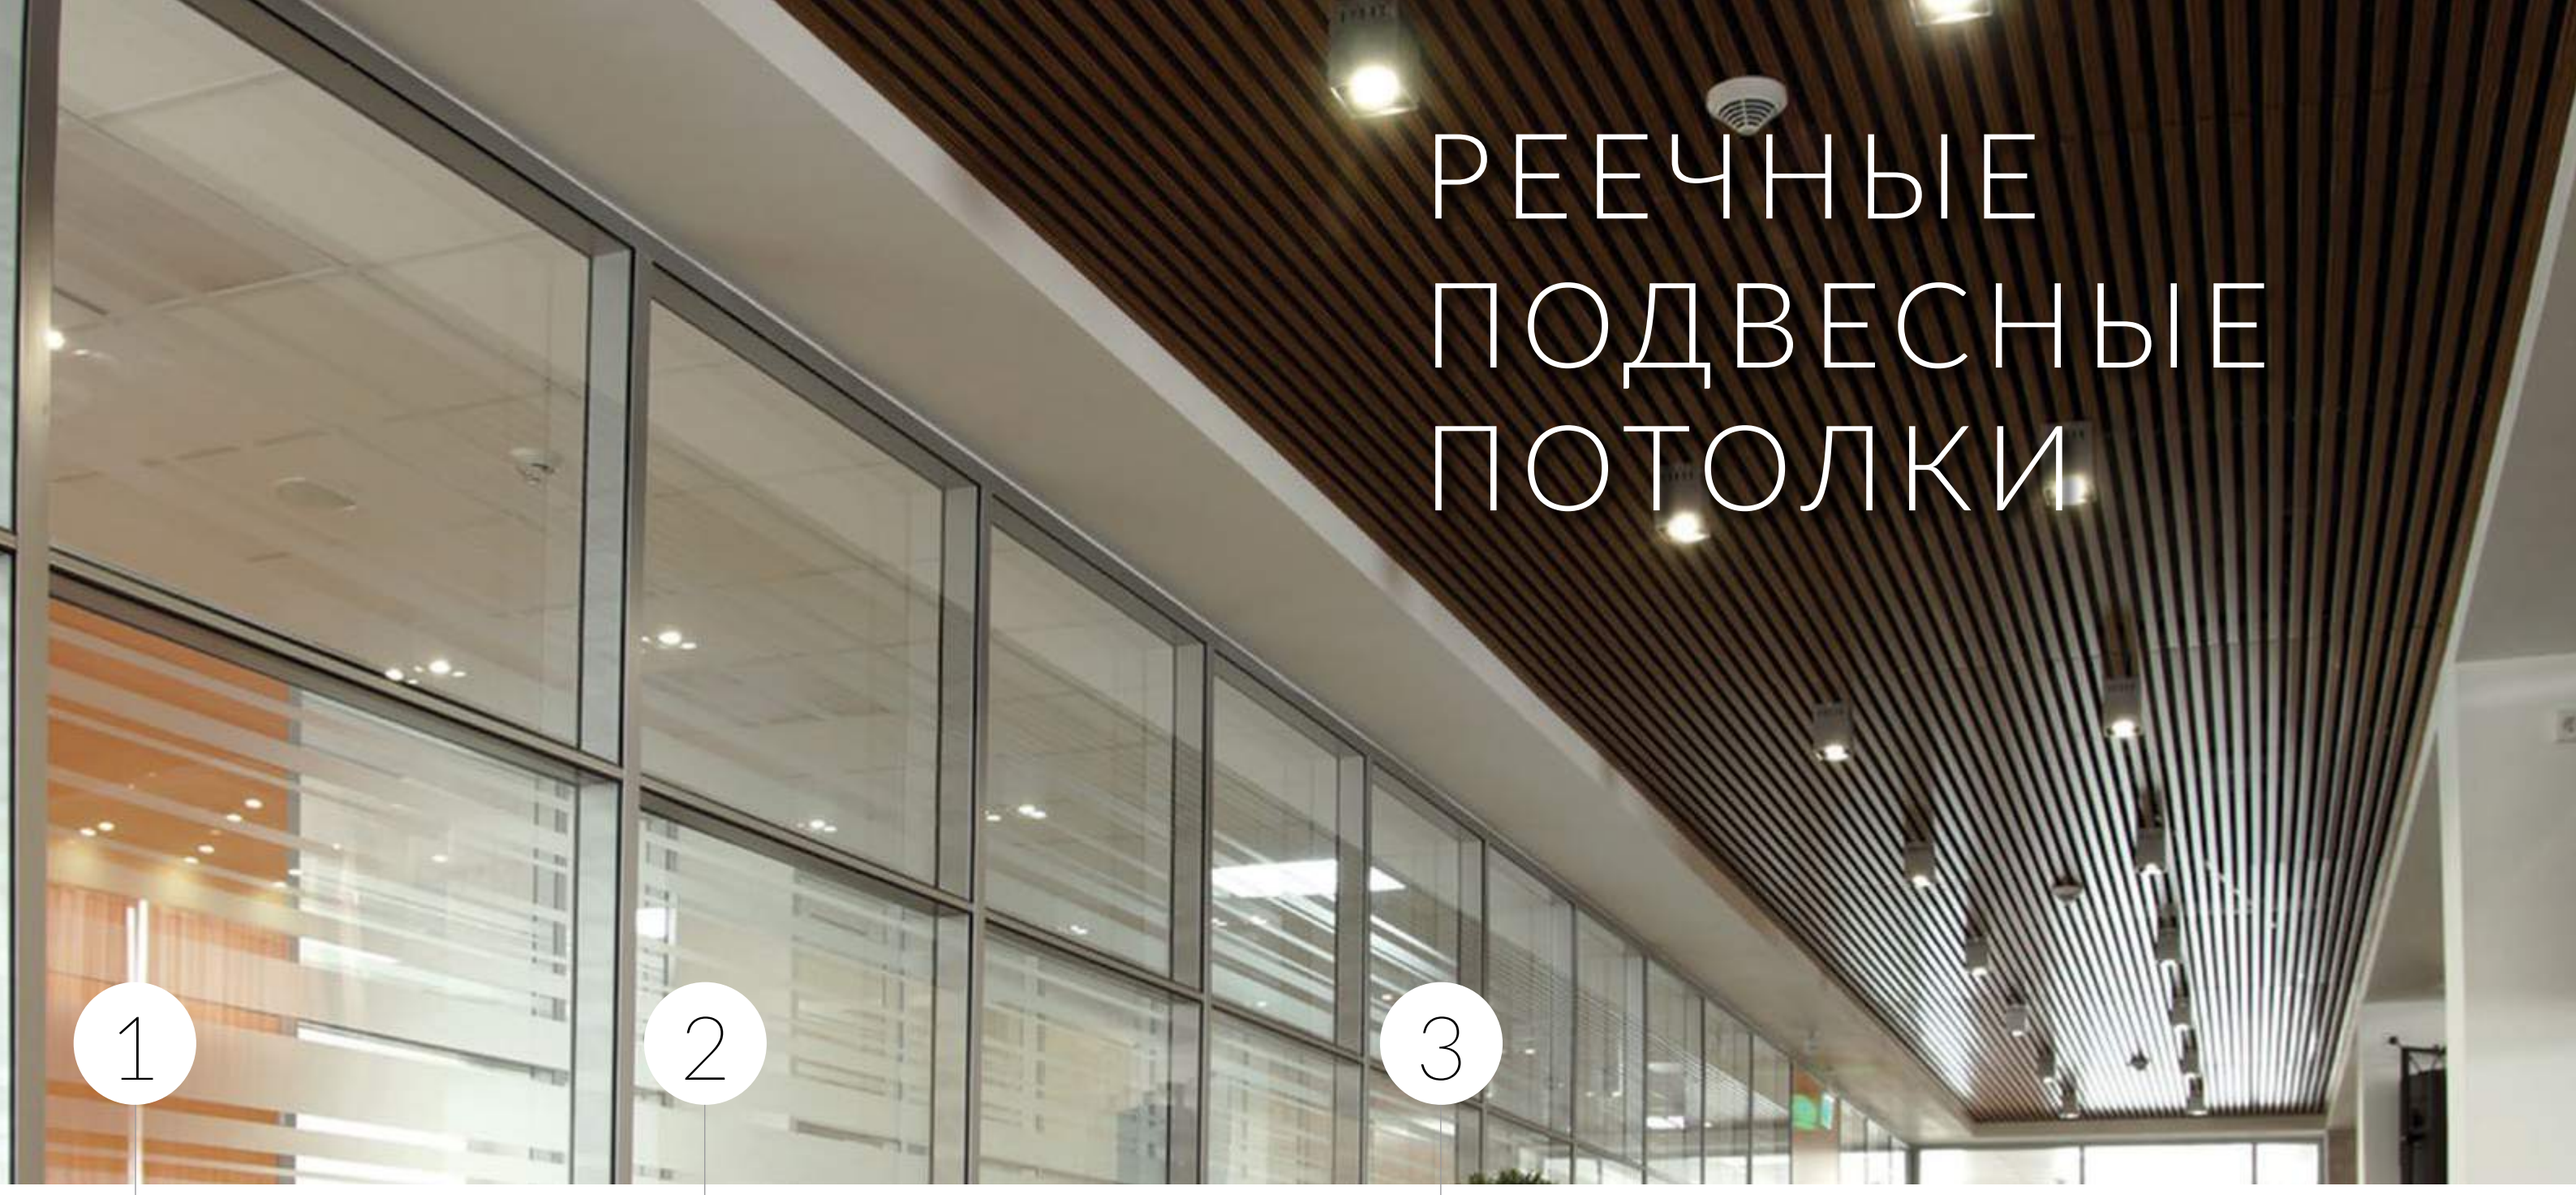

1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реечные подвесные потолки получили широкое распространение и применение в интерьерах общественных зданий, на промышленных объектах, объектах транспорта, а также в лечебно-профилактических и общеобразовательных учреждениях.

Не допускается применение реечных подвесных потолков на улице.

2

ПРЕИМУЩЕСТВА

Традиционные прямые параллельные линии рейки создают интересные возможности для пространственного дизайна помещений.

Помимо множества функциональных задач, которые могут решать металлические реечные потолки, они являются ещё и прекрасным инструментом для формирования индивидуального дизайна интерьера.

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Реечные потолки производятся из рулонного алюминия и оцинкованной стали с различными видами декоративных покрытий, а также из просечно-вытяжной сетки и анодированного алюминия. Ширина панелей варьируется в пределах от 25 до 200 мм. С помощью специальных соединительных элементов реечные панели стыкуются по длине и создают эффект непрерывности. Реечные панели крепятся к направляющим – гребенкам, выполненным из тонколистовой оцинкованной стали или алюминия толщиной 0,5 мм. При помощи регулируемых подвесов выполняется крепление подвесного потолка к несущим строительным конструкциям. Отступ от чернового потолка составляет от 120 мм до 4000 мм. Допускается крепление гребенки непосредственно к строительному основанию. Для оформления периметра используется периметральный профиль PL, PLL и П-образный RPP-18, RPP-21, RPP-25, который обрамляет потолок и придает законченность проекту. Рекомендуется применять встраиваемые светильники, габариты которых кратны размерам реек или их модулям.

Албес®

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ

С ОТКРЫТЫМИ СТЫКАМИ

- **Кубообразный**
- **Пластинообразный**
- **V-образный**
- **Прямоугольный**
- **Итальянский**
- **Немецкий**

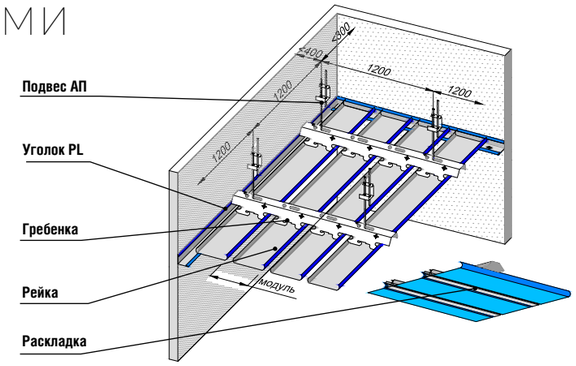

Название потолка	Тип стыка	Марка системы	Материал изготовления: AL, толщина, мм	Материал изготовления: Оц. сталь, толщина, мм	Материал изготовления: ПВС, толщина, мм	Перфорация D=1,5 мм (Только для AL)	Наименование изделия: Рейка L= 3м, 4м — Марка	Рейка L= 3м, 4м — Модуль	Гребенка L= 3м, 4м	Раскладка
			Толщина, мм		–					
Кубообразный дизайн	Открытый стык	A50S	0,30-0,58	0,4	–	+	A38/S	50	BT-4-50 BT-12-50	ASB-50 ASM-50
			0,40-0,78	0,5-0,7	–		A50/S	50		–
							A85/S	50		
							A110/S	50		
							A160/S	50		
							A200/S	100		
							A250/S	100		
							A300/S	100		
		NEW **A60S**	0,30-0,58	0,4	–		**A25/35/S**	60	BT-4-60	
		A70S	0,30-0,58	0,4	–		A25/S	70, 2	BT-4-70	ASB-70
		NEW **A95S**	–	0,4-0,5	–		**A50/50/S**	95	BT-17-95	–
							A75/50/S	95		
		NEW **A100S**	0,4-0,58	0,5-0,7	–		**A80/35/S**	100	BT-4-50 BT-12-50	ASB-50 ASM-50
		A100S	0,4-0,78	0,5-0,7	–		A80/80/S	100	BT-4-50 BT-12-50	–
							A80/100/S	100		
V-образный дизайн		A50/V	0,30-0,40	–	–	+	A40/V	50	BT-4-50	ASB-50
		A70/V					A40/V	70, 2	BT-4-70	ASB-70
		NEW **A50/V**	0,40-0,78	0,5-0,7	–	+	**A90/V**	50	BT-4-50 BT-12-50	–
Пластинообразный дизайн		A50/SP	0,30-0,40	–	–	+	A91/SP	50	BT-4-50	–
		A70/SP					A91/SP	70, 2	BT-4-70	
Прямоугольный дизайн		NEW **A50/SV**	0,30-0,40	–	–	+	**A30/SV**	50	BT-4-50 BT-12-50	ASB-50 ASM-50
		A100/SV	0,30-0,40	0,3-0,5	–		A80/SV	100		
		A150/SV					A130/SV	150		
		A200/SV	0,40-0,58				A180/SV	200		
Итальянский дизайн		A90A	0,40-0,58	–	+	+	A84/A	90	BT-3-90	–
		A100A					A84/A	100	BT-3-100	AS
Немецкий дизайн		AN100A	0,30-0,58	–	–	+	AN85/A	100	BTN	ASN
		AN150A					AN135/A	150		
		AN200A					AN185/A	200		

Сухая
Нормальная
Влажная
(по СНиП 23-02-2003)

Горючесть — НГ*, Г1,
Воспламеняемость — В1,
Токсичность — Т1,
Дымообразующая способность - Д1

Неагрессивная,
Слабоагрессивная,
(по СНиП 2.03.11-85)


Не выше +90 °С

На заказ длина
рейки до 6 м

*Сталь и алюминиевые сплавы без защитно-декоративного покрытия.
Сталь и алюминиевые сплавы с защитно-декоративным покрытием (с толщиной покрытия до 60 мкм).
Анодированный алюминий.

СКРЫТЫЙ СТЫК


- **Омега**
- **S-дизайн**

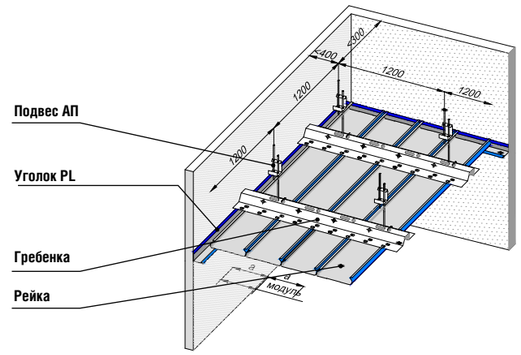

Название потолка	Тип стыка	Марка системы	Материал изготовления: AL, толщина, мм	Материал изготовления: Оц. сталь, толщина, мм	Перфорация D=1,5 мм (Только для AL)	Наименование изделия: Рейка L= 3м, 4м — Марка	Рейка L= 3м, 4м — Модуль	Гребенка L= 3м, 4м	Раскладка
			Толщина, мм						
OMEGA	Скрытый стык	A50AT	0,30-0,40	0,50	+	A50/AT	50	BT-8	–
		A100AT	0,30-0,58	0,40-0,50		A100/AT	100	BT-8	
		A150AT				A150/AT	150	BT-8	
S-дизайн	Скрытый стык	A25AS	0,30-0,40	–	+	A25/AS	25	BTS	–
		A100AS				A100/AS	100	BTS	
		A150AS				A150/AS	150	BTS	

С ЗАКРЫТЫМИ СТЫКАМИ

- **Итальянский**
- **Немецкий**

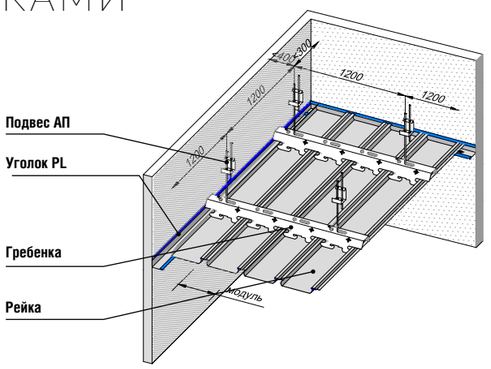

Название потолка	Тип стыка	Марка	Материал изготовления: AL, толщина, мм	Материал изготовления: ПВС, толщина, мм	Перфорация D=1,5 мм (Только для AL)	Наименование изделия: Рейка L= 3м, 4м — Марка	Рейка L= 3м, 4м — Модуль	Гребенка L= 3м, 4м	Раскладка
			Толщина, мм						
Итальянский дизайн	Закрытый стык	A100AC	0,40-0,58	–	+	A84/AC	100	BT-3-100	–
	Криволинейный потолок	A90A	0,58	+		A84/A	90	BT-6-90	–
		A100A				A84/A	100	BT-6-100	
Немецкий дизайн	Закрытый стык	AN100AC	0,30-0,58	–	+	AN85/AC	100	BTN	–
		AN150AC				AN135/AC	150	BTN	
		AN200AC	0,46-0,58			AN185/AC	200	BTN	

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК


КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН


Система A50S

Компания АЛЬБЕС производит рейку под маркой системы A50S восьми типоразмеров, высота которых варьируется от 38 до 300 мм, с шагом 50 мм при стандартной длине 3000/4000 мм. Большой выбор типоразмеров рейки гарантирует многообразие интерьерных решений. Рейки изготавливаются из алюминия и оцинкованной стали. Дополнительно продукцию можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL Classic, нанести текстуру под дерево методом сублимации или разнообразную графику с использованием промышленной плоттерной печати.

При монтаже потолка допускается установка реек разной высоты. Расстояние между рейками может варьироваться с шагом гребенки 50 мм. Стандартная ширина рейки 30 мм.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Кубообразный дизайн

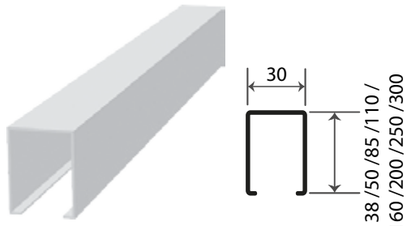

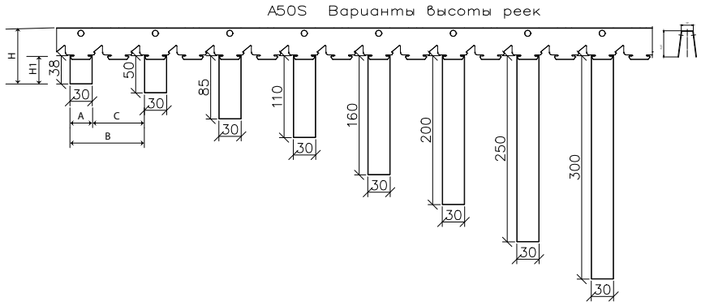



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A38/S	A50/S	A85/S	A110/S
Марка системы	A50S			
Ширина, A	30 мм			
Зазор, C	20 мм			
Высота, H	74,5 мм	86,5 мм	121,5 мм	146,5 мм
Высота рейки, H1	38 мм	50 мм	85 мм	110 мм
Материал изготовления	AL 0,3 – 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм	AL 0,4 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм		
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м		Стандарт – 3 м, 4м	
Перфорация AI	Ø = 1,5 мм			
Температура эксплуатации	Не выше +90 °C			
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)			
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ*, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1			
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)			

A160/S	A200/S	A250/S	A300/S
A50S			
30 мм			
20 мм	70 мм		
196,5 мм	236,5 мм	286,5 мм	336,5 мм
160 мм	200 мм	250 мм	300 мм
AL 0,4 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм	AL 0,58 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм		
Стандарт – 3 м, 4м			
Ø = 1,5 мм			
Не выше +90 °C			
Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)			
Горючесть – НГ*, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1			
Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)			

*НГ: Сталь и алюминиевые сплавы без защитно-декоративного покрытия I Сталь и алюминиевые сплавы с защитно-декоративным покрытием (с толщиной покрытия до 60 мкм) I Анодированный алюминий.


РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН


Декоративные элементы для потолочной системы кубообразного дизайна марки A50S

Рейки системы A50S могут монтироваться на подвесные системы ВТ-4-50 и ВТ-12-50. Система имеет обязательные декоративные элементы, которые помогают создать завершенный вид потолочного пространства. В состав декоративных элементов входит: соединительный элемент для рейки, фиксатор для рейки, соединительный элемент для гребенки, декоративная вставка ДВ, торцевая заглушка.

Соед. элемент для рейки




Соед. элемент для гребенки




Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Кубообразный дизайн


Гребенка ВТ 4-50

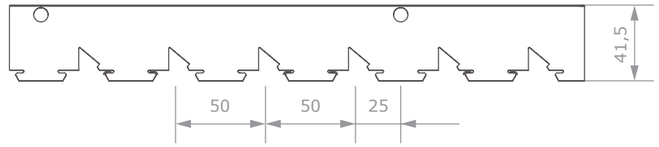


Гребенка ВТ 12-50

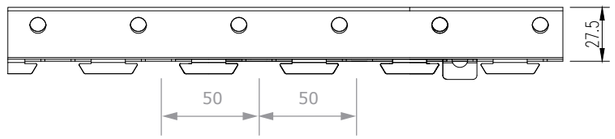

Декор. вставка ДВ 70/120/170 для гребенки ВТ-4-50



Фиксатор рейки





ВНИМАНИЕ!

1. Рейки выше 100 мм при повышенных ветровых и вибрационных нагрузках рекомендуется монтировать на подвесную систему марки ВТ-12-50. Это обеспечивает более жесткую фиксацию рейки в траверсе.
2. Уголок применяется, если не используются торцевые заглушки, и концы реек примыкают к стене.
3. Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Ниониус».
4. Соединительный элемент и торцевая заглушка должны быть одного цвета с рейкой и соответствовать высоте рейки, примененной в расчете.
5. Соединительный элемент для гребенки должен быть того же цвета что и гребенки. Расход представлен для гребенок длиной 4 м и может измениться при другой длине изделия.
6. Количество вставок зависит от длины реек, шага гребенок, количества примыканий и соединений. При зазоре в 20 мм декоративная вставка не применяется.
7. Фиксатор рейки предотвращает раскрытие бортов рейки и соскакивание ее с гребенки. Фиксатор должен быть одного цвета с рейкой и применяться во всех местах пересечения рейки и гребенки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Модуль, В, мм	Марка системы A50S: Марка изделия		Расход на 1 м²	Модуль, В, мм	Марка системы A50S: Марка изделия	Расход на 1 м²
	Ширина реек, А		30				30	
1	Рейка	50	A38/S	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S	20 м.п.	100	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S, A200/S, A250/S, A300/S	10 м.п.
2	Зазор, С		20				70	
3	Гребенка[1]		ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,89 м.п.* 1,12 м.п.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.
4	Уголок[2]		PL-19X24, PLL		по расчету		PL-19X24, PLL	по расчету
5	Подвес[3]		АП, «ЕВРО», «Ниониус-подвес»		0,83 компл.* 1,23 компл.		АП, «ЕВРО», «Ниониус-подвес»	1,23 компл.
6	Соед. элем. (L=200)[4]		A_S**		по расчету		A_S**	по расчету
7	Раскладка		ASB-50 ASM-50	–	20 м.п.*		–	–
8	Соед. элем. д/гребенки[5]		–	ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.
9	Декор. вставка[6]		–		–		ДВ 70	11,2 шт.
10	Торцевая заглушка[6]		–	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
11	Фиксатор рейки[7]		–	A_S 30	22,4 шт.		A_S 30	11,2 шт.

Модуль, В, мм	Марка системы A50S: Марка изделия	Расход на 1 м²	Модуль, В, мм	Марка системы A50S: Марка изделия	Расход на 1 м²
	30			30	
150	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S, A200/S, A250/S, A300/S	6,67 м.п.	200	A50/S, A85/S, A110/S, A160/S, A200/S, A250/S, A300/S	5 м.п.
	120			170	
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.
	PL-19X24, PLL	по расчету		PL-19X24, PLL	по расчету
	АП, «ЕВРО», «Ниониус-подвес»	1,23 компл.		АП, «ЕВРО», «Ниониус-подвес»	1,23 компл.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	–	–		–	–
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.
	ДВ 120	7,4 шт.		ДВ 170	5,6 шт.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	A_S 30	7,5 шт.		A_S 30	5,6 шт.

*Только для рейки A38/S
**Высота торцевой заглушки и соединительного элемента должна соответствовать высоте рейки

Монтаж реек высотой более 200 мм производится с минимальным зазором 70 мм между рейками.

НОВИНКА

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН


Система A60S


Новинка в ассортиментной линейке потолочных систем кубообразного дизайна компании АЛЬБЕС – рейка A25/35S с новой гребенкой – BT-4-60. Основное назначение такого потолка – быстрое эффективное и эффектное оформление потолочного пространства. Изысканный внешний вид и высокое качество производства вдохновляют на реализацию необычных решений, дают архитекторам универсальный инструмент для воплощения новых идей и создания неповторимых интерьеров.


Рейка изготавливается из алюминия и оцинкованной стали. Система допускает нанесение разнообразной графики с использованием промышленной плоттерной печати, порошковой покраски в любой цвет по каталогу RAL Classic или нанести текстуру под дерево методом сублимации, что существенно расширяет спектр возможностей по созданию эксклюзивных интерьеров. Стандартная ширина рейки 25 мм.


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Кубообразный дизайн

Гребенка BT 4-60







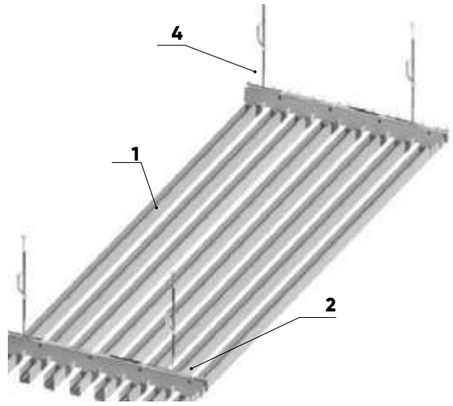



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A60S		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	A25/35/S	60	16,67 м.п.
2	Гребенка	BT-4-60		0,89 м.п.
3	Уголок[1]	PL-19X24, PLL		по расчету
4	Подвес	АП, «ЕВРО», «Ниоиус-подвес»[2]		0,83 компл.
5	Соед.элемент (L=200)	A25/35/S		по расчету
6	Соед. элемент для гребенки	BT-4-60		0,28 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A25/35/S
Марка системы	A60S
Ширина, А	25 мм
Зазор, С	35 мм
Высота, Н	71,5 мм
Высота рейки, Н1	35 мм
Материал изготовления	Al 0,3 – 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

[1] Уголок PL-19x24 применяется, если концы реек примыкают к стене.
[2] Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Ниоиус».

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК


КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Система A70S


Кубообразная рейка A25S предназначена для отделки потолков. Для монтажа потолков в помещениях с большими площадями применяется соединительный элемент. Дополнительно продукцию можно окрасить в любой цвет по каталогу RAL Classic, нанести текстуру под дерево методом сублимации или разнообразную графику с использованием промышленной плоттерной печати. Стандартная ширина рейки составляет 37,5 мм.


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Кубообразный дизайн

Гребенка ВТ 4-70







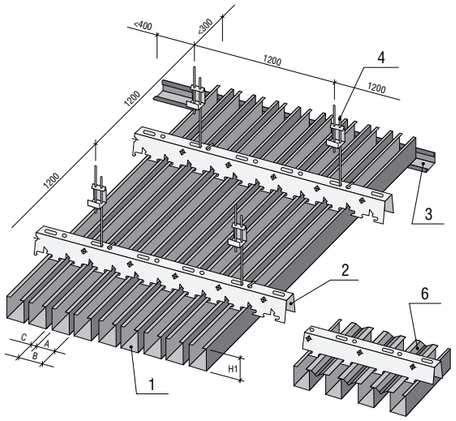



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A70S		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	A25/S	70,2	14,25 м.п.
2	Гребенка	ВТ-4-70		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19X24, PLL		по расчету
4	Подвес	АП, «ЕВРО», «Ниниус-подвес»[1]		0,83 компл.
5	Соед.элемент (L=200)	A25/S		по расчету
6	Раскладка	ASB-70		14,25 м.п.
7	Соед. элемент для гребенки	ВТ-4-70		0,28 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A25/S
Марка системы	A70S
Ширина, А	37,5 мм
Зазор, С	32,7 мм
Высота, Н	61,5 мм
Высота рейки, Н1	25 мм
Материал изготовления	Al 0,3 – 0,58 мм Оц. сталь 0,4 мм
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

[1]Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Ниниус».

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

НОВИНКА

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН


Система A95S

Реечные потолки с маркой системы A95S – новинка в ассортиментной линейке компании АЛЬБЕС. Уникальная геометрия реечных потолочных систем кубообразного дизайна – основное отличие от аналогичных продуктов. Надежное крепление обеспечивает новая гребенка BT-17-95. Под заказ может быть изготовлена гребенка с большим или меньшим шагом (марки системы BT-17-85, BT-17-95, BT-17-105, BT-17-115, BT-125, BT-17-135, BT-17-145), шаг кратен 10 мм. Это позволит увеличить или уменьшить расстоянием между рейками по желанию заказчика. Такое решение удобно как при монтаже, так и при эксплуатации.

Реечные потолки с маркой системы A95S выполняются только из оцинкованной стали в двух типоразмерах A50/50/S и A75/50/S, где в отличии от других марок систем кубообразного дизайна ширина видимой части рейки переменная 50 и 75 мм, а высота – постоянная 50 мм. Стандартная длина рейки 3000/4000 мм. Дополнительно продукцию можно окрасить по каталогу RAL Classic в цвета категории 1 и 2.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Кубообразный дизайн

Гребенка BT-17

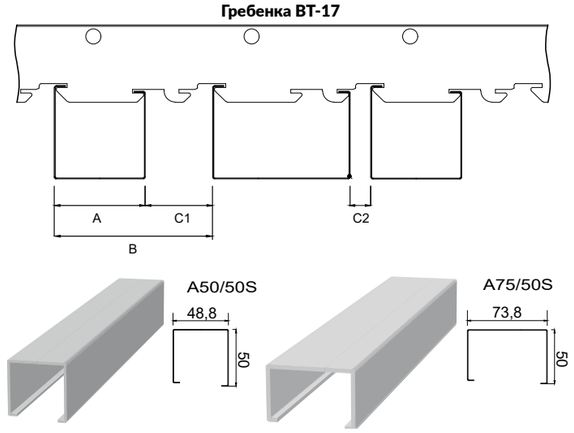

Марка гребенки	Ширина рейки, A		Зазор, C1	Зазор, C2	Модуль, B
	A50/50/S	A75/50/S	A50/50/S	A75/50/S	
BT-17-85	50	75	35	10	85
BT-17-95	50	75	45	20	95
BT-17-105	50	75	55	30	105
BT-17-115	50	75	65	40	115
BT-17-125	50	75	75	50	125
BT-17-135	50	75	85	60	135
BT-17-145	50	75	95	70	145



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A95S					
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	A50/50/S	95	10,53 м.п.	A75/50/S	95	10,53 м.п.
2	Гребенка	BT-17-95		1,12 м.п.	BT-17-95		1,12 м.п.
3	Уголок	PL-19X24, PLL		по расчету	PL-19X24, PLL		по расчету
4	Подвес	«ЕВРО», «Ниоиус-подвес»[1]		1,24 компл.	«ЕВРО», «Ниоиус-подвес»		1,24 компл.
5	Соед.элемент (L=200)	A50/50/S		по расчету	A75/50/S		по расчету
6	Декор. вставка	ДВ 46		11,7 шт.	–		–
7	Соед. эл. д/гребенки	BT-17-95		0,3 шт.	BT-17-95		0,3 шт.

[1] Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Ниоиус».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A50/50/S	A75/50/S
Марка системы	A95S	
Ширина, A	50 мм	75 мм
Зазор, C	45 мм	20 мм
Высота, H	82,6 мм	
Высота рейки, H1	50 мм	
Материал изготовления	Оц. сталь 0,4 – 0,5 мм	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м	

Температура эксплуатации	Не выше +90 °C
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

ВАЖНО
Монтаж гребенок вести строго по направлению стрелок.

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК


КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН


Система A100S


Дизайнерские реечные потолки позволяют создавать выразительные и рельефные конструкции с изысканным внешним видом и отличными функциональными характеристиками. Под маркой системы A100S компания АЛЬБЕС производит рейку трех типоразмеров, высотой **35***, 80 и 100 мм, с шагом 100 мм при стандартной длине 3000/4000 мм.


Система допускает нанесение разнообразной графики с использованием промышленной плоттерной печати, порошковой покраски в любой цвет по каталогу RAL Classic или нанести текстуру под дерево методом сублимации, что существенно расширяет спектр возможностей по созданию эксклюзивных интерьеров. Стандартная ширина рейки 80 мм.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Кубообразный дизайн










Гребенка ВТ 4-50

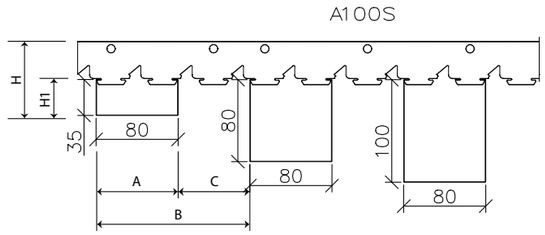



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	**A80/35/S**	A80/80/S	A80/100/S
Марка системы	A100S	A100S	
Ширина, A	80 мм	80 мм	
Зазор, C	20 мм	20 мм	
Высота, H	71,5 мм	116,5 мм	136,5 мм
Высота рейки, H1	35 мм	80 мм	100 мм
Материал изготовления	AL 0,4 – 0,58 мм Оц. сталь 0,5 –0,7 мм	AL 0,4 – 0,78 мм Оц. сталь 0,5 – 0,7 мм	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м	Стандарт – 3 м, 4м	
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм	Ø = 1,5 мм	
Температура эксплуатации	Не выше +90 °C	Не выше +90 °C	
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)	
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ*, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1	Горючесть – НГ*, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1	
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)	

*НГ: Сталь и алюминиевые сплавы без защитно-декоративного покрытия I Сталь и алюминиевые сплавы с защитно-декоративным покрытием (с толщиной покрытия до 60 мКм) I Анодированный алюминий.


РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КУБООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН


Декоративные элементы для потолочной системы кубообразного дизайна марки A100S

Рейки системы A100S могут монтироваться на гребенки ВТ-4-50 и ВТ-12-50. Система имеет обязательные декоративные элементы, которые помогают создать завершенный вид потолочного пространства. В состав декоративных элементов входит: соединительный элемент для рейки, фиксатор для рейки, соединительный элемент для гребенки, декоративная вставка ДВ, торцевая заглушка.

Соед. элемент для рейки




Соед. элемент для гребенки




Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Кубообразный дизайн


Гребенка ВТ 4-50

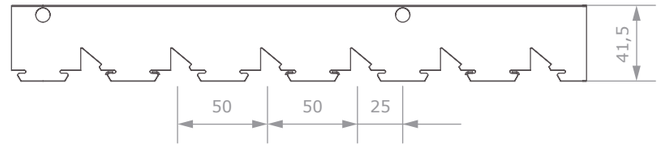


Гребенка ВТ 12-50

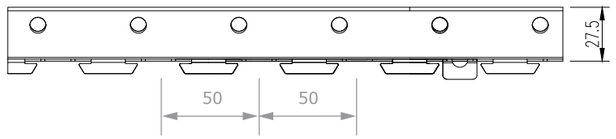

Декор. вставка ДВ 70/120/170 для гребенки ВТ-4-50



Фиксатор рейки





ВНИМАНИЕ!

1. Рейки выше 100 мм при повышенных ветровых и вибрационных нагрузках рекомендуется монтировать на подвесную систему марки ВТ-12-50. Это обеспечивает более жесткую фиксацию рейки в траверсе.
2. Уголок применяется, если не используются торцевые заглушки, и концы реек примыкают к стене.
3. Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Ниониус».
4. Соединительный элемент и торцевая заглушка должны быть одного цвета с рейкой и соответствовать высоте рейки, примененной в расчете.
5. Соединительный элемент для гребенки должен быть того же цвета что и гребенки. Расход представлен для гребенок длиной 4 м и может измениться при другой длине изделия.
6. Количество вставок зависит от длины реек, шага гребенок, количества примыканий и соединений. При зазоре в 20 мм декоративная вставка не применяется.
7. Фиксатор рейки предотвращает раскрытие бортов рейки и соскакивание ее с гребенки. Фиксатор должен быть одного цвета с рейкой и применяться во всех местах пересечения рейки и гребенки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка системы A100S			
	Ширина реек, А	Модуль, В, мм	Марка изделия 80		Расход на 1 м²
1	Рейка	100	A80/35/S NEW	A80/80/S, A80/100/S	10 м.п.
2	Зазор, С		20		
3	Гребенка[1]		ВТ-4-50 ВТ-12-50		1,12 м.п.
4	Уголок[2]		PL-19X24, PLL		по расчету
5	Подвес[3]		АП, «ЕВРО», «Ниониус-подвес»		1,23 компл.
6	Соед. элем. (L=200)[4]		A_S**		по расчету
7	Раскладка		ASB-50 ASM-50	–	10 м.п.*
8	Соед. элем. д/гребенки[5]		ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,28 шт.
9	Декор. вставка[6]		–		–
10	Торцевая заглушка[4]		–	A_S**	по расчету
11	Фиксатор рейки[7]		A_S 80		11,2 шт.

Марка системы A100S					
Модуль, В, мм	Марка изделия 80	Расход на 1 м²	Модуль, В, мм	Марка изделия 80	Расход на 1 м²
150	A80/80/S, A80/100/S	6,67 м.п.	200	A80/80/S, A80/100/S	5 м.п.
	70			120	
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	1,12 м.п.
	PL-19X24, PLL	по расчету		PL-19X24, PLL	по расчету
	АП, «ЕВРО», «Ниониус-подвес»	1,23 компл.		АП, «ЕВРО», «Ниониус-подвес»	1,23 компл.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	–	–		–	–
	ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.		ВТ-4-50 ВТ-12-50	0,28 шт.
	ДВ 70	7,4 шгт.		ДВ 120	5,6 шт.
	A_S**	по расчету		A_S**	по расчету
	A_S 80	7,5 шт.		A_S 80	5,6 шт.


*Только для рейки A80/35/S
**Высота торцевой заглушки и соединительного элемента должна соответствовать высоте рейки

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК


V-ОБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Различные по форме и цвету декоративные рейки могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер и предоставляют неиссякаемый выбор для оригинальных дизайнерских решений.


Гребенка ВТ 4-50

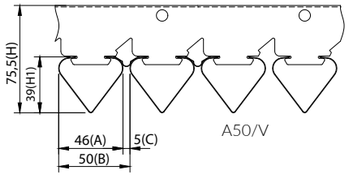


Гребенка ВТ 4-70

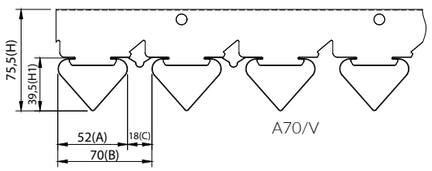

Гребенка ВТ 12-50








A50/V **A70/V**





A90/V

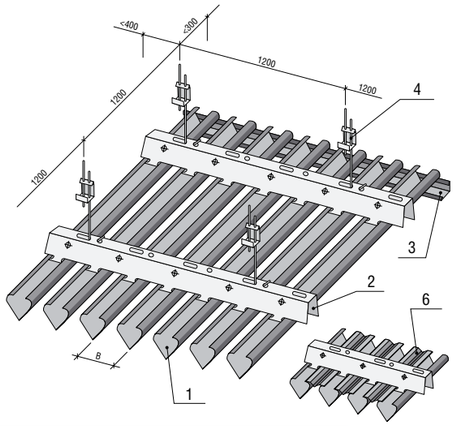



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A50V						Марка системы A70V		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	A40/V	50	20 м.п.	**A90/V** NEW	50	20 м.п.	A40/V	70,2	14,25 м.п.
2	Гребенка	ВТ-4-50		0,89 м.п.	ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,89 м.п.	ВТ-4-70		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19X24 PLL		по расчету	PL-19X24 PLL		по расчету	PL-19X24 PLL		по расчету
4	Подвес	АП		0,83 компл.	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»[1]		0,83 компл.	АП		0,83 компл.
5	Соед. элем (L=200)	A40/V		по расчету	A90/V		по расчету	A40/V		по расчету
6	Раскладка	ASB-50		20 м.п.	–		–	ASB-70		14,25 м.п.

[1] Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A90/V	A40/V	
Марка системы	A50V	A50V	A70V
Ширина, A	30 мм	45 мм	52 мм
Зазор, C	20 мм	5 мм	18 мм
Высота, H	126,5 мм[2]	76,5 мм[3]	76,5 мм[4]
Высота рейки, H1	90 мм	40 мм	
Материал изготовления	AL 0,4-0,78 мм Оц. сталь 0,5-0,7 мм	AL 0,3-0,4 мм	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м	
Перфорация AI	Ø = 1,5 мм		


Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

[2] Расчет произведен на гребенку ВТ-4-50
[3] Расчет произведен на гребенку ВТ-4-50
[4] Расчет произведен на гребенку ВТ-4-70

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

ПЛАСТИНООБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Дизайнерские реечные алюминиевые потолки, изготовленные в виде пластины создают объемный визуальный эффект.





ВНИМАНИЕ!

Данный тип рейки не предназначен для монтажа «встык». Монтаж производится либо с зазором между рейками, либо в шахматном порядке.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Пластинообразный дизайн

A91/SP

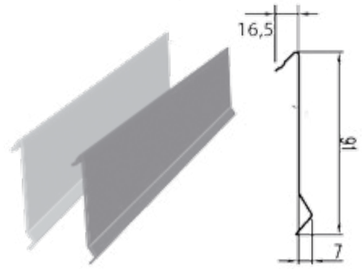

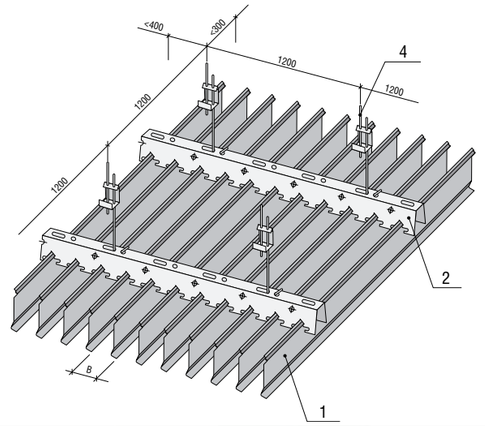



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A50SP			Марка системы A70SP		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	A91/SP	50	20 м.п.	A91/SP	70,2	14,25 м.п.
2	Гребенка	BT-4-50		0,89 м.п.	BT-4-70		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19X24, PLL		по расчету	PL-19X24, PLL		по расчету
4	Подвес	АП, «ЕВРО»		0,83 компл.	АП, «ЕВРО»		0,83 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A91/SP	
Марка системы	A50SP	A70SP
Ширина, А	16,5 мм	
Модуль, В	50 мм	70 мм
Высота, Н	114 мм	
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м	
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм	

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)


РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ДИЗАЙН


Различные по форме, модулю и цвету декоративные рейки могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер и предоставляют неиссякаемый выбор для эксклюзивных дизайнерских решений.


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Прямоугольный дизайн


Гребенка ВТ 4-50

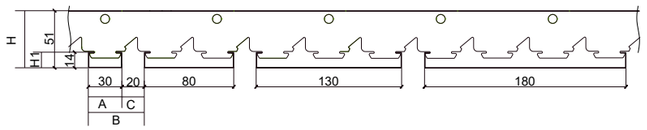





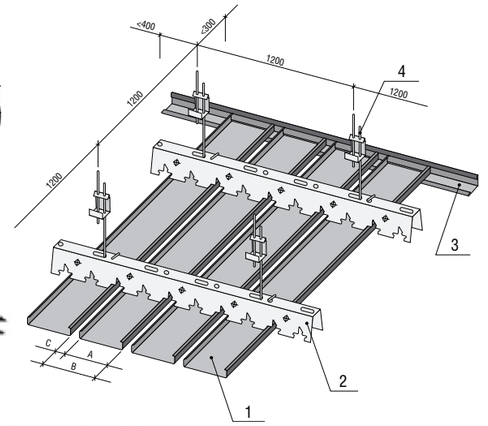

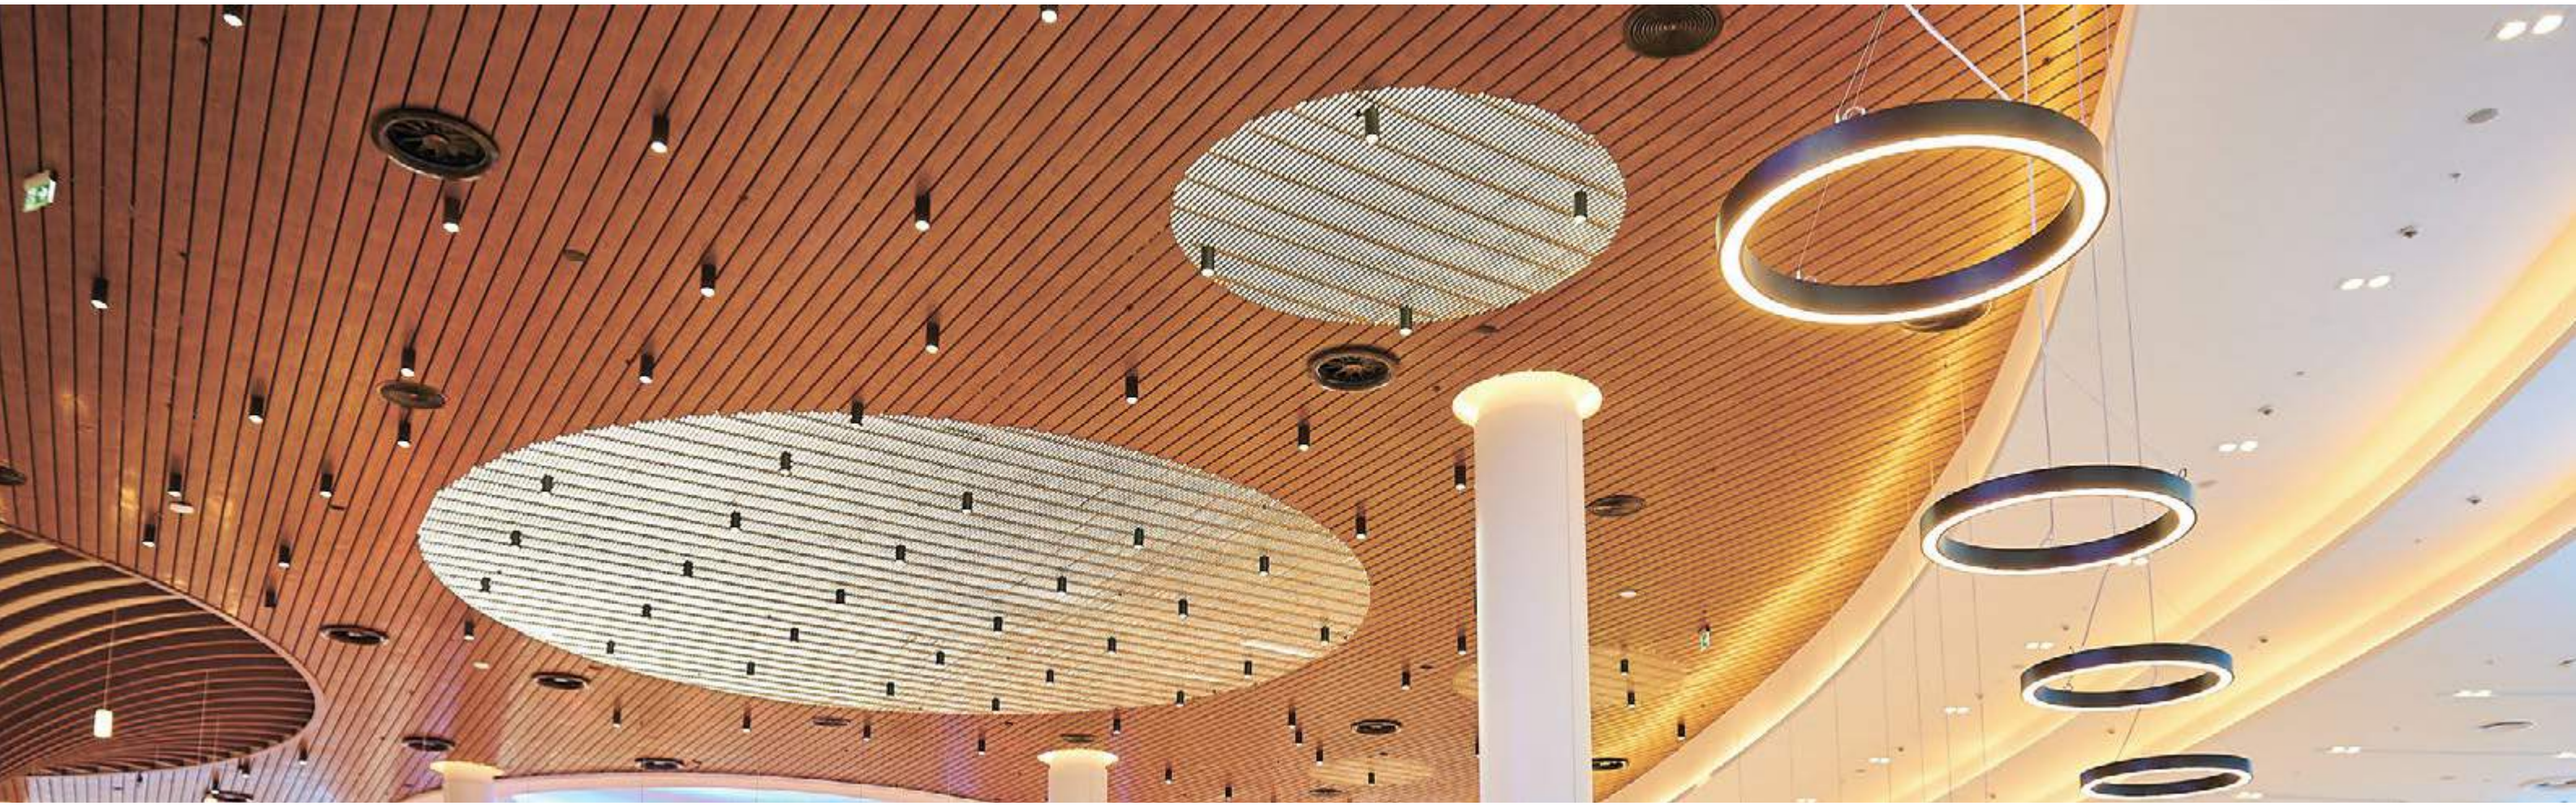

КОМПЛЕКТАЦИЯ

NEW

		Марка системы A50SV			Марка системы A100SV			Марка системы A150SV			Марка системы A200SV		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	**A30/SV**	50	20 м.п.	A80/SV	100	10 м.п.	A130/SV	150	6,67 м.п.	A180/SV	200	5 м.п.
2	Гребенка	ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,89 м.п.	ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,89 м.п.	ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,89 м.п.	ВТ-4-50 ВТ-12-50		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19X24 PLL		по расчету	PL-19X24 PLL		по расчету	PL-19X24 PLL		по расчету	PL-19X24 PLL		по расчету
4	Подвес[1]	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		0,83 компл.	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		0,83 компл.	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		0,83 компл.	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		0,83 компл.
5	Соед. элем. (L=200)	A30/SV		по расчету	A80/SV		по расчету	A130/SV		по расчету	A180/SV		по расчету
6	Раскладка	ASB-50 ASM-50		20 м.п.	ASB-50 ASM-50		10 м.п.	ASB-50 ASM-50		6,67 м.п.	ASB-50 ASM-50		5 м.п.

[1] Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A30/SV	A80/SV	A130/SV	A180/SV
Марка системы	A50SV	A100SV	A150SV	A200SV
Ширина, А	30 мм	80 мм	130 мм	180 мм
Зазор, С	20 мм			
Высота, Н	51 мм			
Высота рейки, Н1	14 мм			
Материал	AL 0,3-0,4 мм			AL 0,4-0,58 мм
изготовления	–	Оц. сталь 0,3-0,5 мм		
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м			
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм			

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

РАДИУСНЫЙ ПОТОЛОК


Радиусная рейка

Потолочные элементы радиальной формы позволяют осуществлять переход между перепадами высот в потолке, создавать новые дизайнерские решения, сочетающие в себе форму и освещение, а также обрамлять выступающие инженерные коммуникации.

Изогнутую форму (радиус закругления от 2 метров) могут принимать потолки итальянского дизайна открытого типа. В этом случае рейки (A84/A) монтируются на специальных гибких гребенках – направляющих ВТ-6-90 и ВТ-6-100.


Изогнутую форму потолка можно получить используя и гнутые (в заводских условиях) реечные панели итальянского дизайна открытого типа A84/A (радиус закругления R = 300 мм, длина сегмента – 670 мм).

Для уменьшения ширины зазора (6 мм) между рейками используют гребенку ВТ-6-90. Рейка может иметь выпуклую или вогнутую форму.

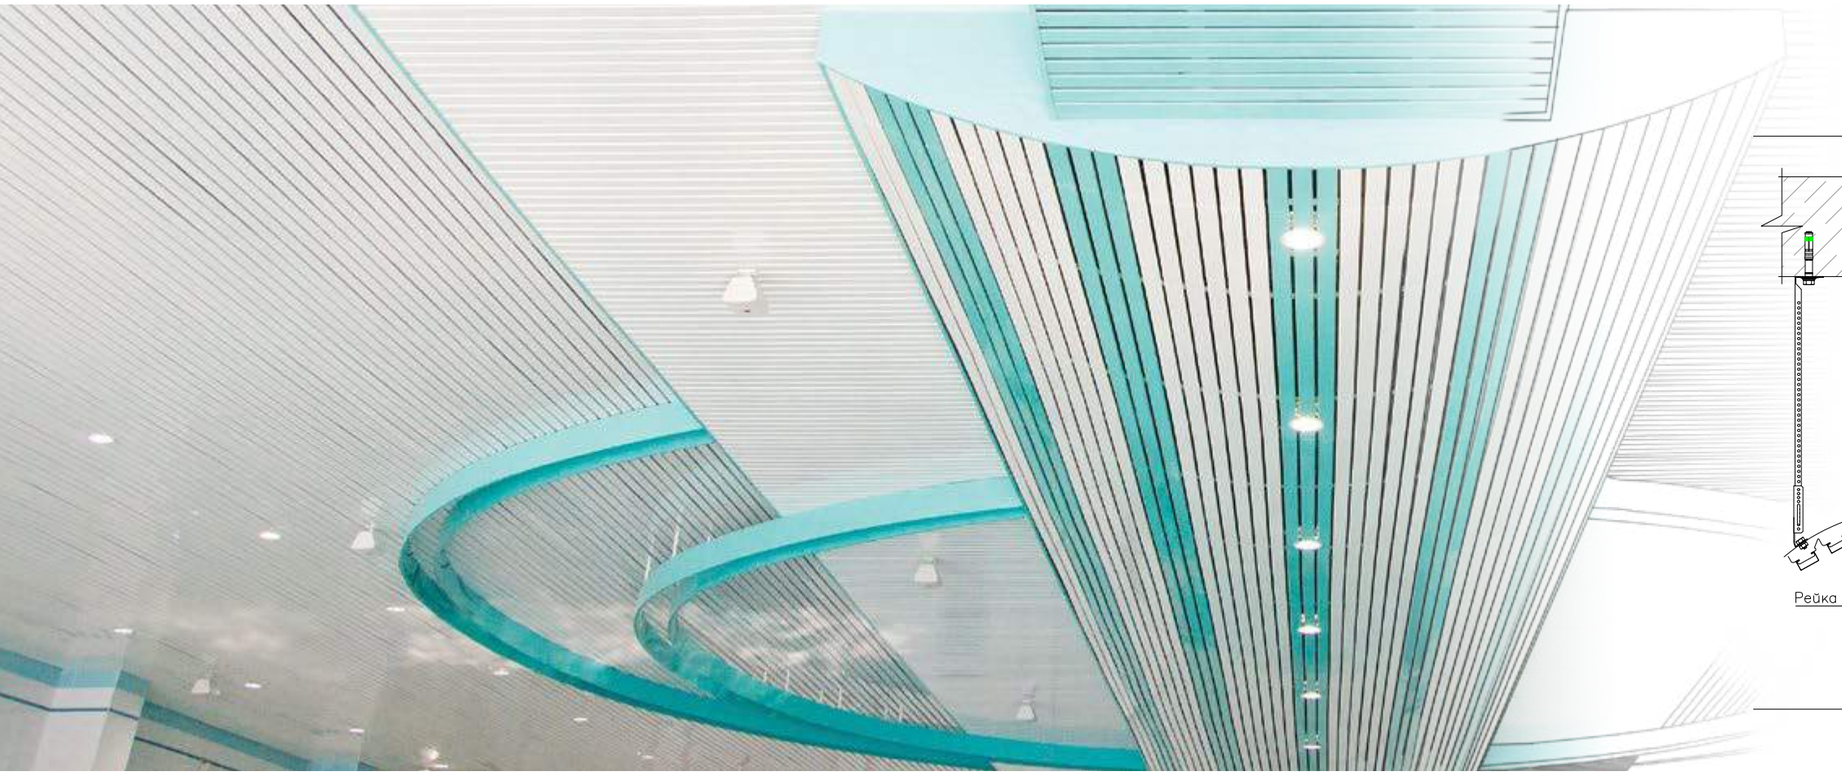

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	
1	Рейка	A84/A
2	Гребенка	ВТ-6-90 (6-100)
3	Спецпрофиль	РС
4	Подвес	АП
5	Крепежный элемент[1]	
6	Стыковочный профиль[2]	

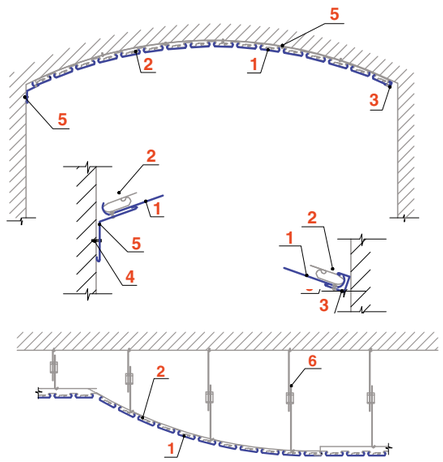

[1] Марка крепежного элемента определяется проектом в зависимости от материала несущего основания.

[2] Стыковочные элементы изготавливаются по спецзаказу.

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

РАДИУСНЫЙ ПОТОЛОК

Гибкая гребенка

Применение гибкой гребенки позволяет осуществлять переход между перепадами высот в потолке, создавать новые дизайнерские решения, сочетающие в себе форму и освещение, а также обрамлять выступающие инженерные коммуникации.


Радиусный каркас для дизайнерской потолочной рейки

Преимущества:

- новая радиусная геометрия потолка;
- надежное, технологическое решение;
- быстрый и удобный монтаж.

Гибкая гребенка позволяет осуществлять переход между перепадами высот в потолке, создавать новый дизайн, сочетающий в себе форму и освещение, а также обрамлять выступающие инженерные коммуникации.

Теперь изогнутую форму могут принимать не только потолки итальянского дизайна, но и дизайнерская рейка A38/S, A25/S, A30/SV, A40/V, A80/SV которая монтируется на специальных гибких гребенках - ВТ-4-50 или ВТ-4-70.

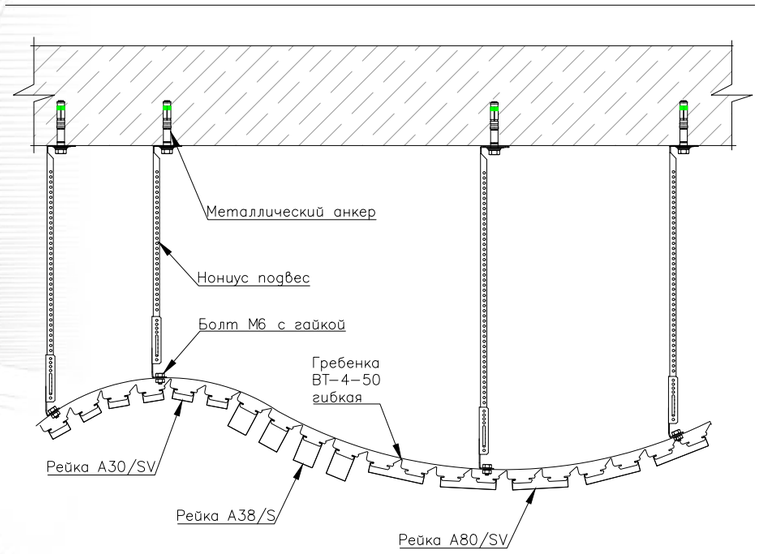

КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A50S			Марка системы A70S		
№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²
1	Рейка	A38/S, A30/SV A40/V, A80SV	50	20 м.п.	A25/S, A40/V	70.2	14.25 м.п.
2	Гребенка	ВТ-4-50 гибкая		1.15 м.п.	ВТ-4-70 гибкая		1.15 м.п.
3	Уголок	PL-19x24		по расчету	PL-19x24		по расчету
4	Подвес	*		по расчету	*		по расчету
5	Соед. элем. (L=200)	A38/S, A30/SV A40/V		по расчету	A25/S, A40/V		по расчету

*Тип крепления подбирается в зависимости от проекта

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН


С открытыми стыками

Реечный потолок итальянского дизайна собирается из алюминиевых реек с закругленными краями. Боковые ребра и высота панели обеспечивают жесткость профиля и устойчивость всей системы. Потолки выполняются с открытыми стыками.


Дополнительно в стыки могут быть установлены раскладки.


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Итальянский дизайн

Гребенка ВТ 3-100







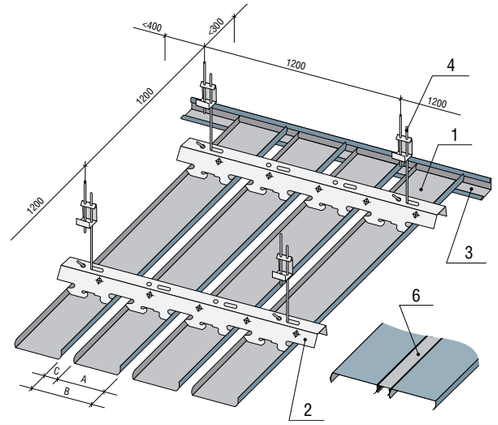



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы А90А			Марка системы А100А		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	А84/А	90	11,11 м.п.	А84/А	100	10 м.п.
2	Гребенка	ВТ-3-90		0,89 м.п.	ВТ-3-100		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19x24 RPP-21 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-21 PLL		по расчету
4	Подвес	АП		0,83 компл.	АП		0,83 компл.
5	Соед. элем. (L=200)	А84/А		по расчету	А84/А		по расчету
6	Раскладка	–		–	AS		10 м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	А84/А	
Марка системы	А90А	А100А
Ширина, А	84 мм	
Зазор, С	6 мм	16 мм
Высота, Н	42 мм	
Материал изготовления	AL 0,4-0,58 мм ПВС	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м	
Перфорация AI	Ø = 1,5 мм	
Волнистость		

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН


С закрытыми стыками


Реечный потолок итальянского дизайна собирается из алюминиевых реек с закругленными краями.


Боковые ребра и высота панели обеспечивают жесткость профиля и устойчивость всей системы. Специальный отгиб по краю рейки закрывает шов и позволяет создать потолок с закрытыми стыками.


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Итальянский дизайн

Гребенка ВТ 3-100



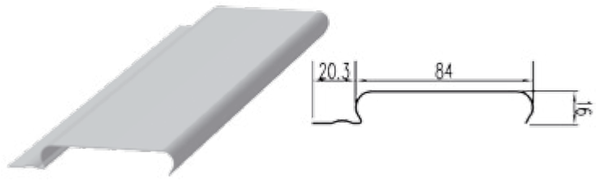

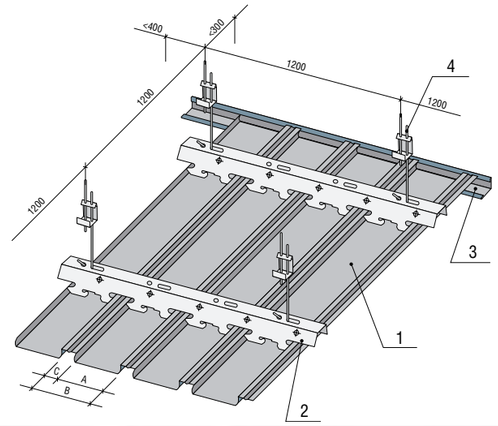

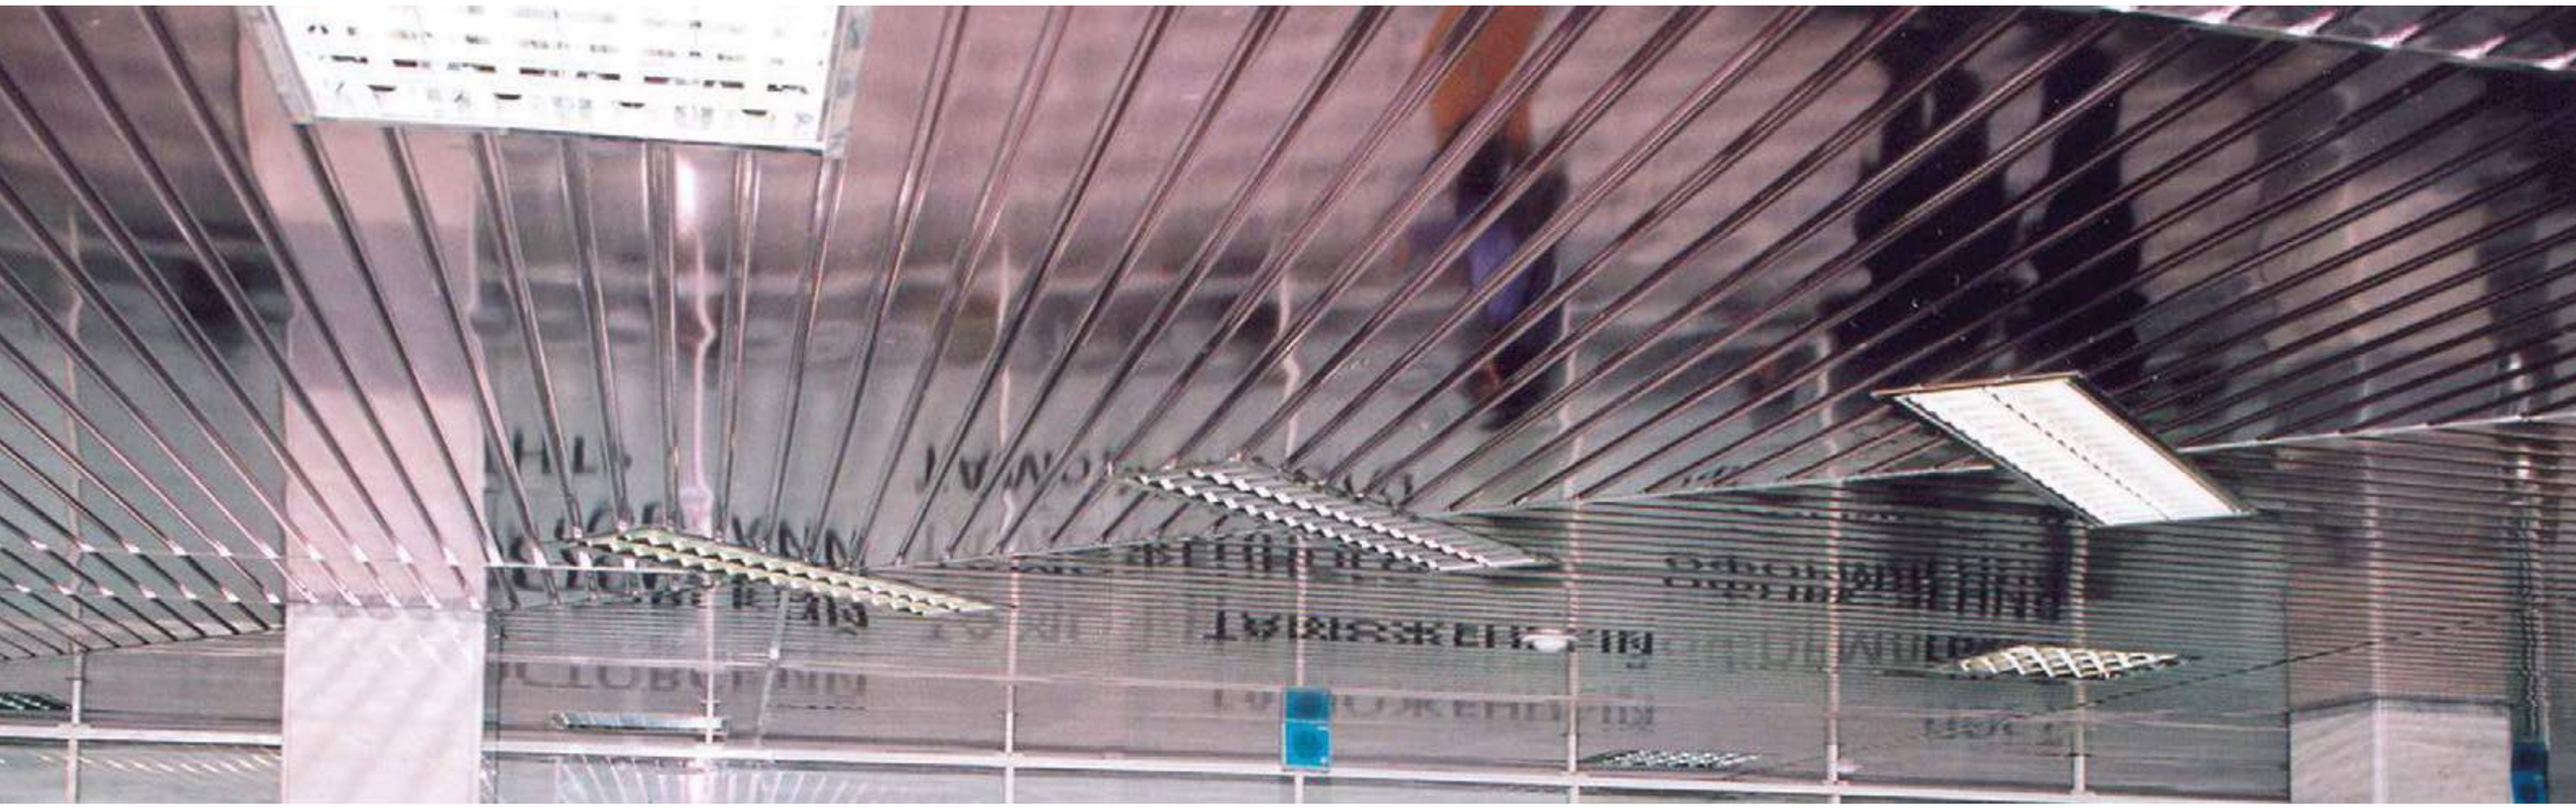

КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A100AC		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	A84/AC	100	10 м.п.
2	Гребенка	BT-3-100		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19x24 RPP-21 PLL		по расчету
4	Подвес	АП		0,83 компл.
5	Соед. элем. (L=200)	A84/AC		по расчету

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A84/AC
Марка системы	A100AC
Ширина, А	84 мм
Зазор, С	16 мм
Высота, Н	42 мм
Материал изготовления	AL 0,4-0,58 мм
Длина	Стандарт — 3 м, 4м, под заказ до 6 м
Перфорация AI	Ø = 1,5 мм
Волнистость	

Температура эксплуатации	Не выше +90 °C
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть — НГ, Г1 Воспламеняемость — В1 Токсичность — Т1 Дымообразующая способность — Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

НЕМЕЦКИЙ ДИЗАЙН

С открытыми стыками


Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями. Потолки выполняются с открытыми стыками.

Дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки.


За счет вариантов исполнения по ширине рейки можно создавать раскладку потолка по принципу "Мультирейки".


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Немецкий дизайн

Гребенка BTN







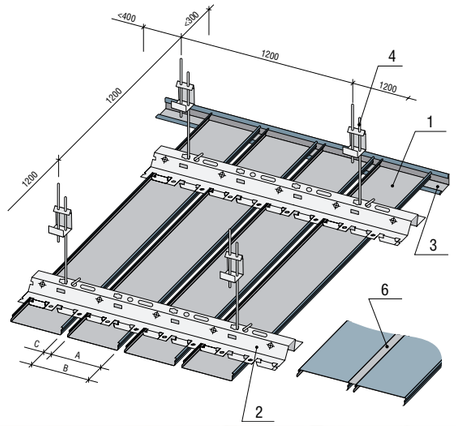



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы AN100A			Марка системы AN150A			Марка системы AN200A		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	AN85/A	100	10 м.п.	AN135/A	150	6.67 м.п.	AN185/A	200	5 м.п.
2	Гребенка	BTN		0,89 м.п.	BTN		0,89 м.п.	BTN		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету
4	Подвес	АП		0,83 компл.	АП		0,83 компл.	АП		0,83 компл.
5	Соед. элем. (L=200)	AN85/A		по расчету	AN135/A		по расчету	AN185/A		по расчету
6	Раскладка	ASN		10 м.п.	ASN		6,67 м.п.	ASN		5 м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	AN85/A	AN135/A	AN185/A
Марка системы	AN100A	AN150A	AN200A
Ширина, А	85 мм	135 мм	185 мм
Зазор, С	15 мм		
Высота, Н	37,5 мм		
Материал изготовления	AL 0,3-0,58 мм		AL 0,46-0,58 мм
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м		
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм		

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК


НЕМЕЦКИЙ ДИЗАЙН


С закрытыми стыками


Реечный потолок немецкого дизайна собирается из алюминиевых реек с прямоугольными краями. Специальный отгиб по краю рейки закрывает шов и позволяет создать потолок с закрытыми стыками.


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Немецкий дизайн

Гребенка BTN



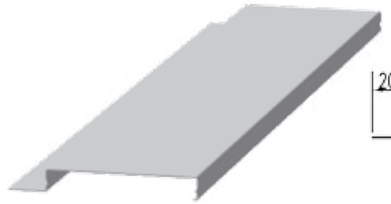



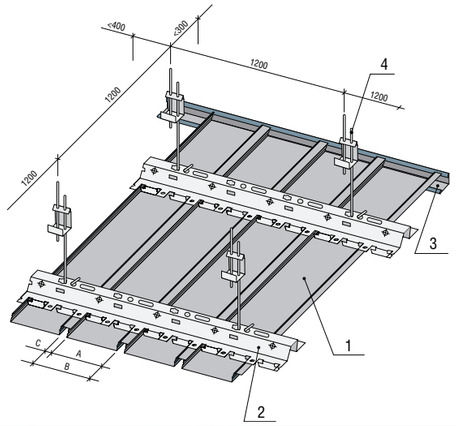



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы AN100AC			Марка системы AN150AC			Марка системы AN200AC		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	AN85/AC	100	10 м.п.	AN135/AC	150	6.67 м.п.	AN185/AC	200	5 м.п.
2	Гребенка	BTN		0,89 м.п.	BTN		0,89 м.п.	BTN		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету
4	Подвес	АП		0,83 компл.	АП		0,83 компл.	АП		0,83 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	AN85/AC	AN135/AC	AN185/AC
Марка системы	AN100AC	AN150AC	AN200AC
Ширина, А	85 мм	135 мм	185 мм
Зазор, С	15 мм		
Высота, Н	37,5 мм		
Материал изготовления	AL 0,3-0,58 мм		AL 0,46-0,58 мм
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м		
Перфорация Al	∅ = 1,5 мм		

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК


OMEGA

Реечный потолок «OMEGA» собирается из алюминиевых реек, примыкающих друг к другу, создавая потолок со скрытыми стыками.


Внешний вид потолка может меняться в зависимости от использования реечных панелей различной ширины, что дает возможность монтажа на одной гребенке по схеме «мультирейки».


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | OMEGA

Гребенка ВТ-8







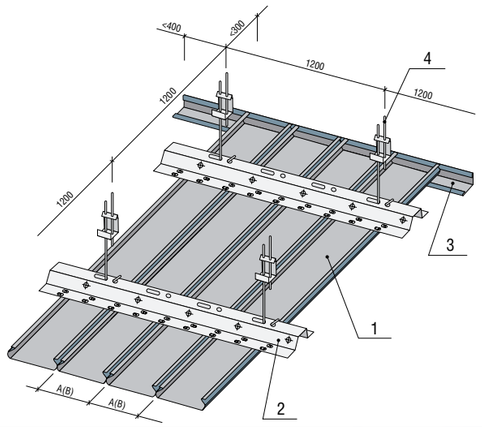



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы А50АТ			Марка системы А100АТ			Марка системы А150АТ		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, В, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	А50/АТ	50	20 м.п.	А100/АТ	100	10 м.п.	А150/АТ	150	6,67 м.п.
2	Гребенка	ВТ-8		0,89 м.п.	ВТ-8		0,89 м.п.	ВТ-8		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19x24 RPP-25 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-25 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-25 PLL		по расчету
4	Подвес	АП, «ЕВРО»		0,83 компл.	АП, «ЕВРО»		0,83 компл.	АП, «ЕВРО»		0,83 компл.
5	Соед. элем. (L=200)	А50/АТ		по расчету	А100/АТ		по расчету	А150/АТ		по расчету

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	А50/АТ	А100/АТ	А150/АТ
Марка системы	А50АТ	А100АТ	А150АТ
Ширина, А	50 мм	100 мм	150 мм
Высота, Н	45 мм		
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм Оц. сталь 0,5 мм	AL 0,3-0,58 мм Оц. сталь 0,4-0,5 мм	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м		
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм		

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)


РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

S-ДИЗАЙН


Качественные характеристики потолочной рейки S-дизайна соответствуют европейскому уровню. Конкурентоспособность потолочной рейки S-дизайна обеспечивается уникальным ценовым предложением в сочетании с оригинальными цветовыми решениями Decor.


Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | S-дизайн

Гребенка BTS

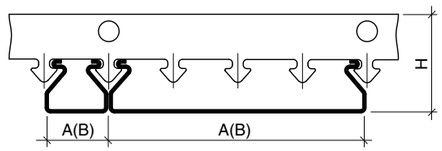





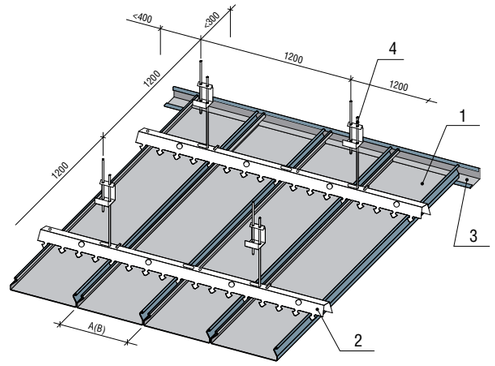



КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A25AS			Марка системы A100AS			Марка системы A150AS		
№ п/п	**Наименование изделия**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**	**Марка изделия**	**Модуль, B, мм**	**Расход на 1 м²**
1	Рейка	A25/AS	25	40 м.п.	A100/AS	100	10 м.п.	A150/AS	150	6,67 м.п.
2	Гребенка	BTS		0,89 м.п.	BTS		0,89 м.п.	BTS		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету	PL-19x24 RPP-18 PLL		по расчету
4	Подвес	АП		0,83 компл.	АП		0,83 компл.	АП		0,83 компл.
5	Соед. элем. (L=200)	A25/AS		по расчету	A100/AS		по расчету	A150/AS		по расчету

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A25/AS	A100/AS	A150/AS
Марка системы	A25AS	A100AS	A150AS
Ширина, A	25 мм	100 мм	150 мм
Высота, H	31 мм		
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм		
Длина	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м		
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм		

Температура эксплуатации	Не выше +90 °C
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

ВАЖНО
Монтаж реек вести строго по направлению стрелок на защитной пленке.

РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

Наборы предназначены для самостоятельной установки в помещениях типовых ванных комнат, поскольку включают весь перечень необходимых элементов и инструкцию, которая позволит с легкостью смонтировать потолок без помощи специалистов.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Реечные потолки | Комплекты для ванных комнат

Изготовленные из алюминия, потолки отлично зарекомендовали себя при отделке помещений с повышенной влажностью: они устойчивы к воздействию влаги, не деформируются, не теряют внешний вид в процессе использования.

Эксплуатационные преимущества потолка очевидны: за него можно спрятать электропроводку, вентиляционные короба, трубы, скрыть существующие недостатки (трещины, разводы).

Огнестойкость и экологическая чистота полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Следы конденсата и любые другие загрязнения легко удаляются мягкими моющими средствами.

Сочетания цветов и материалов позволят создать индивидуальный дизайн потолка, соответствующий выбранному стилю ванной комнаты.




КОМПЛЕКТЫ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ

	Тип потолка/марка	
Тип и размер помещения	**Наименование изделия**	**Немецкий дизайн AN85A**
Ванная комната 1,7х1,7 м	Рейка L=1,7 м (шт.)	18
	Раскладка L=1,7 м (шт.)	17
	Гребенка L=1,7 м (шт.)	2
	Периметр. уголок PL 19х24 L=1,7 м (шт.)	4
	Подвес потолочный (шт.)	4
	RPP профиль L=1,7 м (шт.)	–
Туалет 1,35х0,9 м	Рейка L=1,35 м (шт.)	10
	Раскладка L=1,35 м (шт.)	9
	Гребенка L=0,9 м (шт.)	2
	Периметр. уголок PL 19х24 L=1,35 (шт.); L=0,9 (шт.)	4
	Подвес потолочный (шт.)	4
	RPP профиль L=1,35 (шт.); L=0,9 (шт.)	–

	Тип потолка/марка	
Тип и размер помещения	**Наименование изделия**	**S-дизайн A100AS***
Ванная комната 1,7х1,7 м	Рейка L=1,7 м (шт.)	18
	Раскладка L=1,7 м (шт.)	–
	Гребенка L=1,7 м (шт.)	2
	Периметр. уголок PL 19х24 L=1,7 м (шт.)	–
	Подвес потолочный (шт.)	–
	RPP профиль L=1,7 м (шт.)	4
Туалет 1,35х0,9 м	Рейка L=1,35 м (шт.)	10
	Раскладка L=1,35 м (шт.)	–
	Гребенка L=0,9 м (шт.)	2
	Периметр. уголок PL 19х24 L=1,35 (шт.); L=0,9 (шт.)	–
	Подвес потолочный (шт.)	–
	RPP профиль L=1,35 (шт.); L=0,9 (шт.)	2+2

*Для комплектов реечных потолков S-дизайна подвесы заказываются отдельно.

РАСТРОВЫЕ ПОТОЛКИ ГРИЛЬЯТО

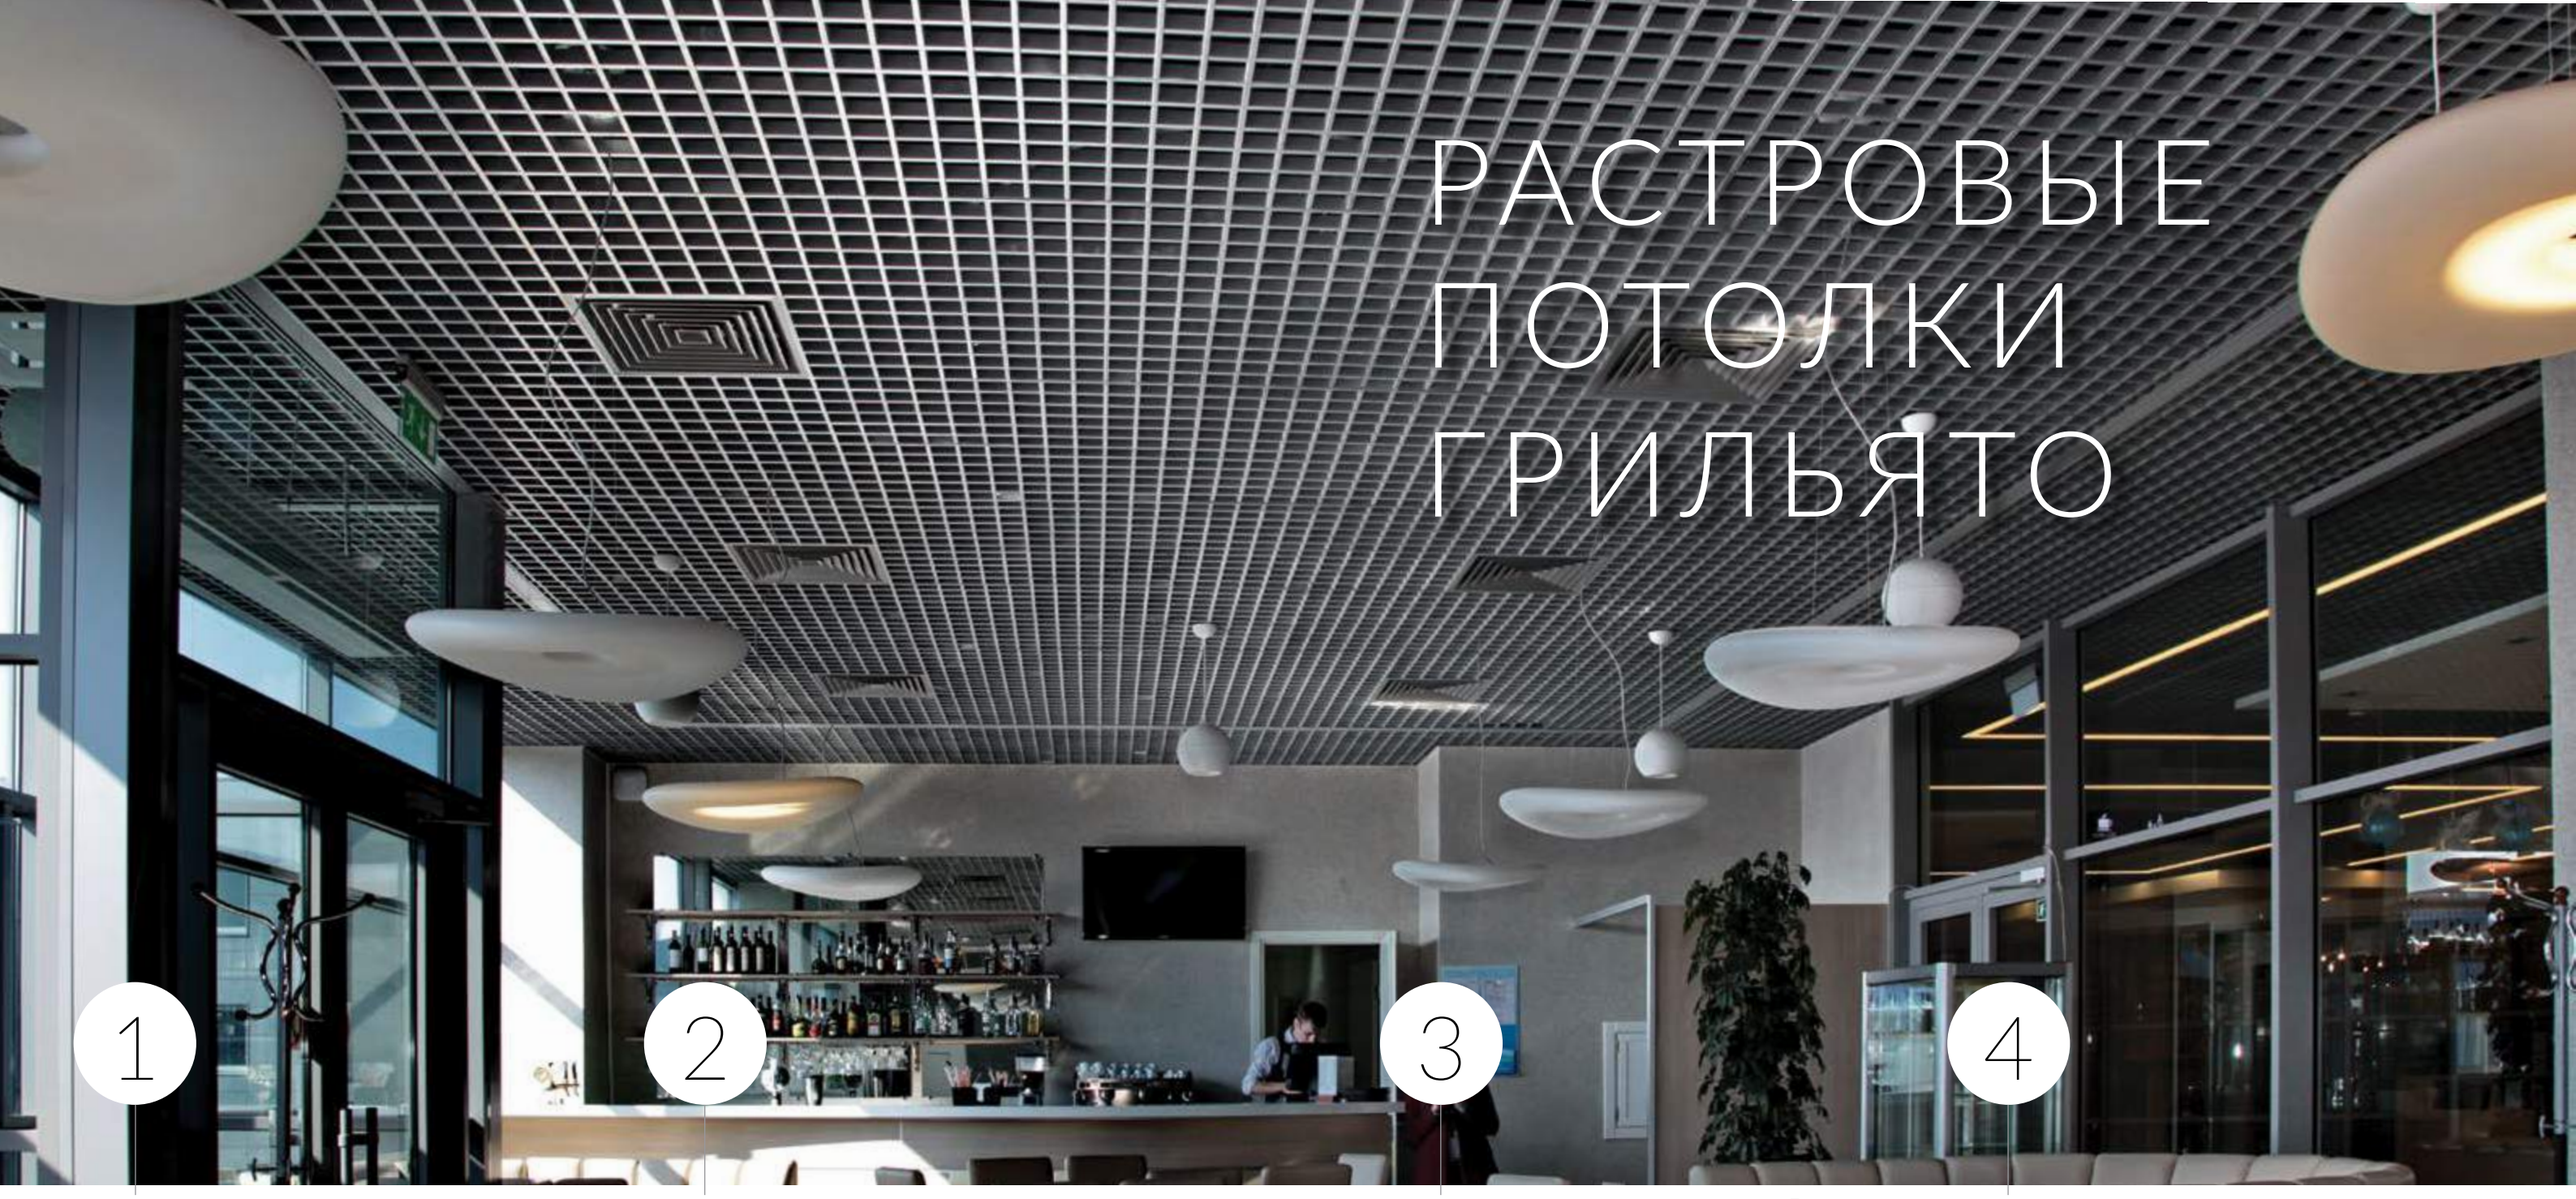

1

2

3

4

ГРИЛЬЯТО – СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПОТОЛОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Потолки Грильято широко представлены в интерьерах торговых залов, холлов, ресторанов, автосалонов, аэропортов, вокзалов, спортивных и медицинских учреждений и пр. Не допускается применение Грильято на улице.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Потолки грильято, благодаря своей уникальной ячеистой структуре, обладают рядом существенных преимуществ:

- Прекрасно сочетаются с другими видами подвесных потолков;
- Отличаются высокой коррозионной стойкостью, влагостойкостью, устойчивым декоративным покрытием, длительным сроком эксплуатации;
- Обеспечивают беспрепятственный доступ к инженерным коммуникациям;
- Эффективно способствуют быстрому дымоудалению;
- Интегрируются с осветительными приборами: светильники ULTRA LIGHT LED Grigliato Албес, UNIVERSAL LED Албес, ULTRA LIGHT LED, RVA обеспечивая оригинальный визуальный эффект, благодаря эффекту света и тени.

ГРИЛЬЯТО СТАНДАРТНАЯ ЯЧЕЙКА

ОСОБЕННОСТИ

Потолки Грильято производятся из алюминия толщиной до 0,5 мм и представляют собой объёмную решетку, образованную U-образным профилями, шириной 5, 10 мм и высотой 30, 35, 40, 42,5, 50 мм.
Образованная профилем решетка, состоит из ячеек следующих типоразмеров:
30x30*, 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200 мм.

КОМПЛЕКТ ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО ВКЛЮЧАЕТ:

U-образные несущие направляющие длиной 2,4, 1,2, 0,6м;
U-образные элементы решетки: элемент «мама» и элемент «папа»;
Периметральный профиль;
Регулируемый подвес АП-Г;
Соединительная вставка (PG)

ГРИЛЬЯТО GL

ОСОБЕННОСТИ

Потолки Грильято GL производятся из алюминия и оцинкованной стали толщиной до 0,5мм и представляют собой объёмную решетку, образованную U-образным профилями, шириной 15, 24 мм и высотой 34, 37, 47 мм.
Образованная профилем решетка, состоит из ячеек следующих типоразмеров:
50x50**, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150, 200x200 мм.

КОМПЛЕКТ ПОТОЛКА ГРИЛЬЯТО ВКЛЮЧАЕТ:

T-образные несущие направляющие длиной 3,7 м
T-образные поперечные профили длиной 1,2, 0,6 м
U-образные элементы решетки: элемент «мама» и элемент «папа»
L-образный элемент
U-образный диагональный элемент (Только для решетки Грильято D 15 диагональное)
Периметральный профиль
Регулируемый подвес АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»


*Только в базе 5 мм **Только в базе 15 мм

Албес®

ОСНОВНЫЕ МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ


Грильято GL-15, GL-24, D-15

- **Т-15. Т-24. L=0,6**
- **Т-15. Т-24. L=1,2**
- **Т-15. Т-24. L=3,7**

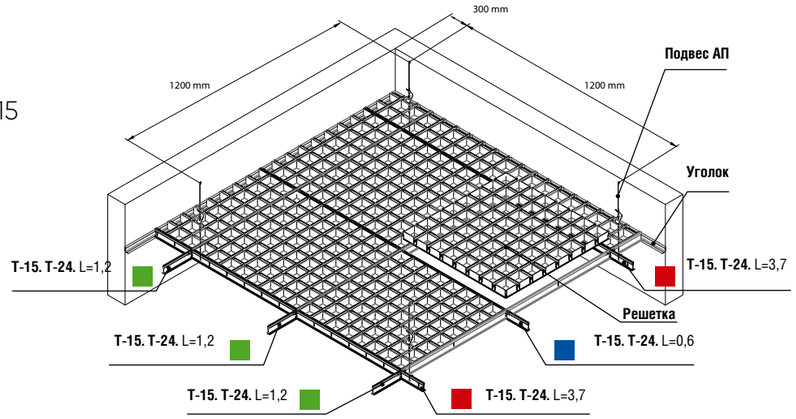


Грильято “Жалюзи”

- **направляющая L=1,2 (2,4)**

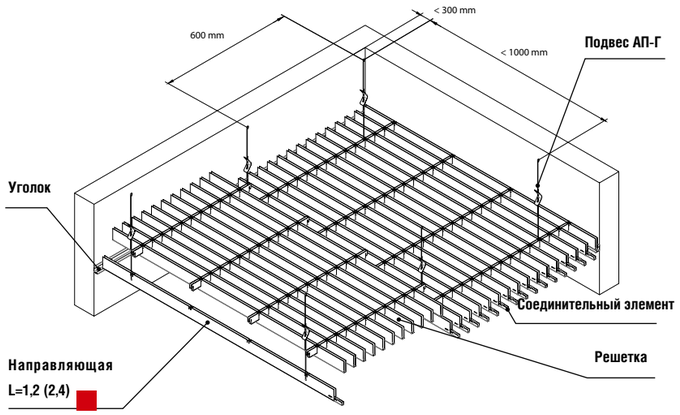

Грильято на направляющих

- **L=0,6**
- **L=1,2**
- **L=2,4**

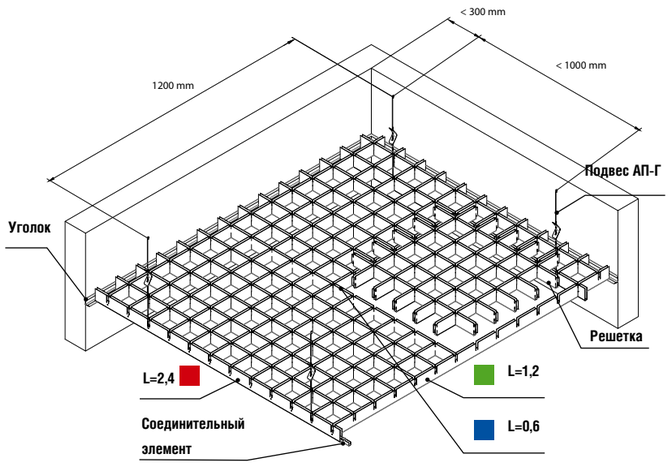

Сухая
Нормальная
Влажная
(по СНиП 23-02-2003)

Горючесть — НГ*, Г1,
Воспламеняемость — В1,
Токсичность — Т1,
Дымообразующая способность - Д1

Неагрессивная,
Слабоагрессивная,
(по СНиП 2.03.11-85)

Не выше +90 °С

*Сталь и алюминиевые сплавы без защитно-декоративного покрытия.
Сталь и алюминиевые сплавы с защитно-декоративным покрытием (с толщиной покрытия до 60 мкм).
Анодированный алюминий.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Растровые потолки Грильято | Основные монтажные схемы

Марка системы*	Наименование изделий	Марка изделия размер	Модуль мм	Ед. Изм.	Расход на 1 м2																
					30x30	50x50	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200	модель 1	модель 2	модель 3	модель 4	модель 5	модель 6	модель 7	модель 8	модель 9	модель 10
Грильято	Решетка	РГ	600x600	шт	2,78																		0,7
	Количество пластин в решетке	«мама» 30x5, 40x10, 50x10, 30x10	600	шт.	19	11	9	7	6	5	4	3	2	7	5	5	5	3	12	20	10	13	12
		«папа» 30x5, 40x10, 50x10, 30x10	600	шт.	19	11	9	7	6	5	4	3	2	7	5	5	5	3	3	3	10	13	12
	Несущие направляющие	№1 30x5, 40x10, 50x10, 30x10	2400	шт.	0,7				0,35														0,35
		№2 30x5, 40x10, 50x10, 30x10	1200	шт.	-				1,39														0,7
		№3 30x5, 40x10, 50x10, 30x10	600	шт.	2,78				1,39														-
	Соед. элемент	PG 60x5,90x10		шт.	0,7				0,35														0,35
	Подвес	АП-Г		комп.	1,85				0,93														0,93
	Уголок	PL, PLL		п.м	по расчету																		
Грильято «Разноуровневый»					50x50		60x60		75x75		86x86		100x100		120x120			150x150			200x200		
	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78																		
	Количество пластин в решетке	«мама» 30x10	600	шт.	11		9		7		6		5		4			3			2		
		«папа» 30x10	600	шт.	11		9		7		6		5		4			3			2		
	Несущие направляющие	№1 50x10	2400	шт.	0,7				0,35														
		№2 50x10	1200	шт.	-				1,39														
		№3 50x10	600	шт.	2,78				1,39														
	Соед. элемент	PG 90x10		шт.	0,7				0,35														
	Подвес	АП-Г		комп.	1,85				0,93														
	Уголок	PL, PLL		п.м	по расчету																		
Грильято «Жалюзи»					модуль 1200									модуль 2400									
					300x50	300x60	300x75	300x86	300x100	300x120	300x150	300x200		300x50	300x60	300x75	300x86	300x100	300x120	300x150	300x200		
	Решетка	РГ	600x1200 600x2400	шт.	1,39									0,7									
	Количество пластин в решетке	«мама» 50x10	1200	шт.	11	9	7	6	5	4	3	2		22	18	14	12	10	8	6	4		
		«папа» 30x10	600	шт.	4									8									
	Несущие направляющие	50x10	1200, 2400	шт.	1,39									0,7									
	Подвес	АП-Г		комп.	2,78									2,78									
	Соед. элемент	PG 90x10		шт.	не применяется для помещений шириной более 1200 мм									11	9	7	6	5	4	3	2		
	Уголок	PL, PLL		п.м.	по расчету																		
Грильято «Пирамидальный»					75x75				86x86				100x100		120x120			150x150			200x200		
	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78																		
	Количество пластин в решетке	«мама» 35x10, 42x10	600	шт.	7				6				5		4			3			2		
		«папа» 35x10, 42x10	600	шт.	7				6				5		4			3			2		
	Несущие направляющие	№1 35x10, 42x10	2400	шт.	0,7				0,35														
		№2 35x10, 42x10	1200	шт.	—				1,39														
		№3 35x10, 42x10	600	шт.	2,78				1,39														
	Соед. элемент	PG 90x10		шт.	0,7				0,35														
	Подвес	АП-Г		комп.	1,85				0,93														
	Уголок	PL, PLL		п.м.	по расчету																		
Грильято «GL 24»					60x60			75x75		86x86		100x100		120x120				150x150			200x200		
	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78																		
	Количество пластин в решетке	«мама» 34x24	600	шт.	9			7		6		5		4				3			2		
		«папа» 34x24	600	шт.	9			7		6		5		4				3			2		
		«L»	600	шт.	4																		
	Подвесная система Т 24	несущий профиль	3700	п.м.	0,83																		
		попереч.профиль	1200	п.м.	1,67																		
		попереч.профиль	600	п.м.	0,83																		
	Подвес	АП, "ЕВРО", Нониус-подвес		комп.	0,93																		
	Уголок	PL, PLL		п.м.	по расчету																		
Грильято диагональное					150x150																		
	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78																		
	Количество пластин в решетке	«мама» №1 37x15	600	шт.	2																		
		«мама» №2 37x15	600	шт.	1																		
		«папа» №1 37x15	600	шт.	2																		
		«папа» №2 37x15	600	шт.	1																		
		«L»	600	шт.	4																		
		«D», 37x15	403	шт.	4																		
	Подвесная система Т 15 PRIM	несущий профиль	3700	п.м.	0,83																		
		попереч.профиль	1200	п.м	1,67																		
		попереч.профиль	600	п.м.	0,83																		
	Подвес	АП, "ЕВРО", Нониус-подвес		комп.	0,93																		
	Уголок	PL, PLL		п.м.	по расчету																		
Грильято «GL 15»					50x50		60x60		75x75		86x86		100x100		120x120			150x150			200x200		
	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78																		
	Количество пластин в решетке	«мама» 37x15, 47x15	600	шт.	11		9		7		6		5		4			3			2		
		«папа» 37x15, 47x15	600	шт.	11		9		7		6		5		4			3			2		
		«L»	600	шт.	4																		
	Подвесная система Т 15 PRIM	несущий профиль	3700	п.м.	0,83																		
		попереч.профиль	1200	п.м.	1,67																		
		попереч.профиль	600	п.м.	0,83																		
	Подвес	АП, "ЕВРО", Нониус-подвес		комп.	0,93																		
	Уголок	PL, PLL		п.м.	по расчету																		
Грильято «GL 15» Жалюзи					50x300			60x300				75x300						86x300			100x300		
	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78																		
	Количество пластин в решетке	«мама» 37x15, 47x15	600	шт.	11			9				7						6			5		
		«папа» 37x15, 47x15	600	шт.	1																		
		«L»	600	шт.	2+2																		
	Подвесная система Т 15 PRIM	несущий профиль	3700	п.м.	0,83																		
		попереч.профиль	1200	п.м.	1,67																		
		попереч.профиль	600	п.м.	0,83																		
	Подвес	АП, "ЕВРО", Нониус-подвес		комп.	0,93																		
	Уголок	PL, PLL		п.м.	по расчету																		


* Перфорация возможна для любого наименования

РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК


ГРИЛЬЯТО
«GL 15»

Основное преимущество «GL15» обеспечивается его функциональными и эксплуатационными свойствами. Это достигается путём сочетания подвесной системы Албес T15 «PRIM» и металлической решетки. Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность лёгкого доступа к инженерным коммуникациям, а также быстрый процесс обновления потолочного пространства.


50x50

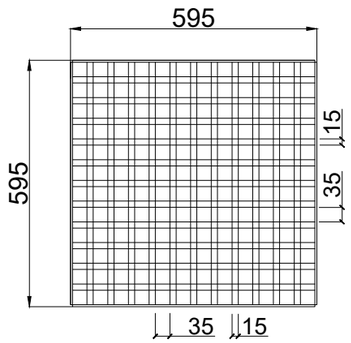


60x60

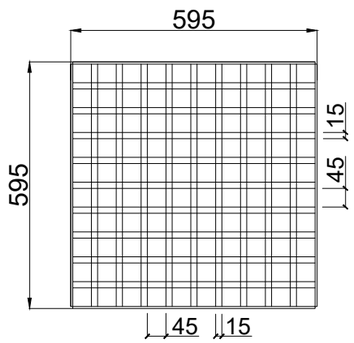

100x100

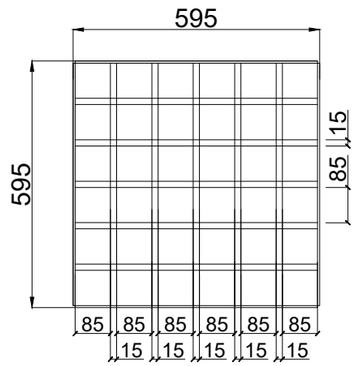


120x120

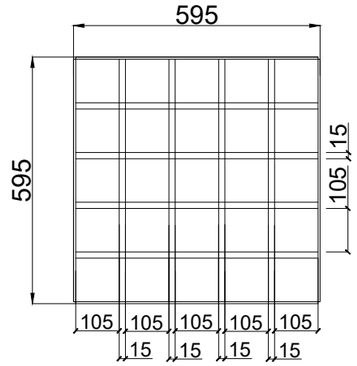


КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²							
					50x50	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	11	9	7	6	5	4	3	2
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	11	9	7	6	5	4	3	2
4	Обрамляющий профиль	L	600	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Подвесная система T15 «PRIM»	Несущий проф.	3700	м.п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
		Попереч. проф.	1200	м.п.	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
		Попереч. проф.	600	м.п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
6	Подвес	АП, «ЕВРО», «Ониус-подвес»		комп.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
7	Уголок	PL-19x24, PLL		м.п.	по расчету							


Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
UNIVERSAL LED Албес, ULTRA LIGHT LED, RVA

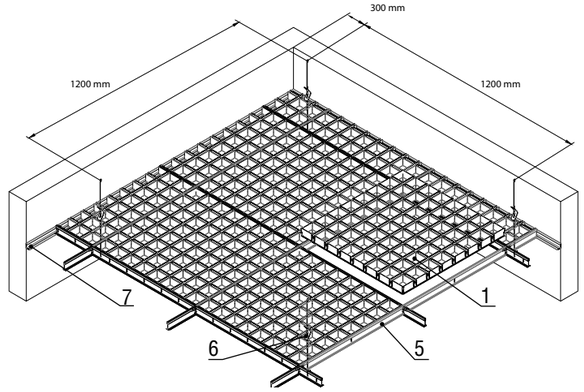


75x75

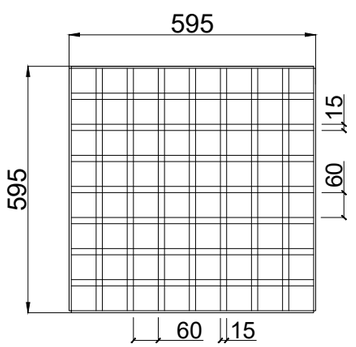


86x86

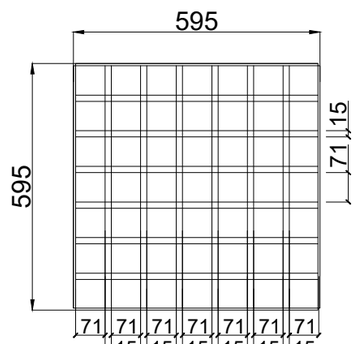

150x150

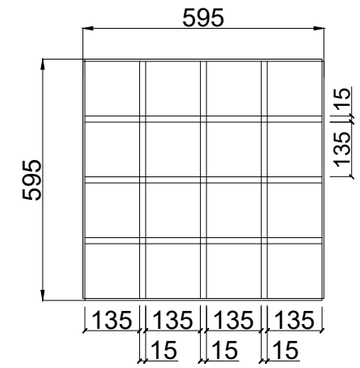

200x200

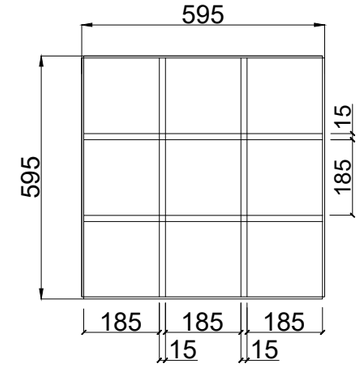

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600x600 мм
Высота профилей «мама»/ «папа»	37, 47 мм
Ширина видимой части профилей (база)	15 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм Оц. сталь 0,3 мм
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм


Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)


РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК


ГРИЛЬЯТО


«GL 15» Жалюзи


Основное преимущество «GL15» Жалюзи обеспечивается его функциональными и эксплуатационными свойствами, а также оригинальной геометрией решётки, которая монтируется на подвесную систему Албес T15 «PRIM». Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность лёгкого доступа к инженерным коммуникациям, а также быстрый процесс обновления потолочного пространства.

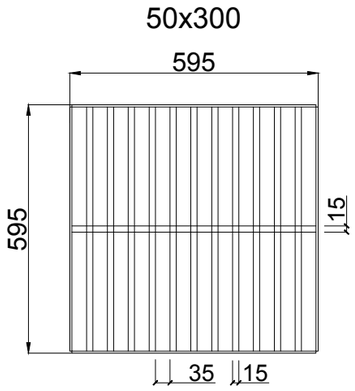

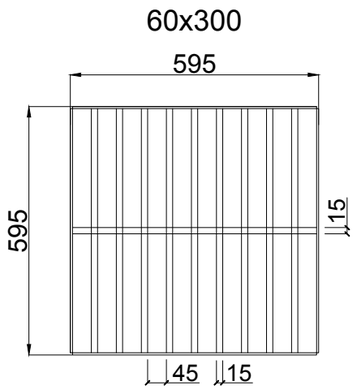

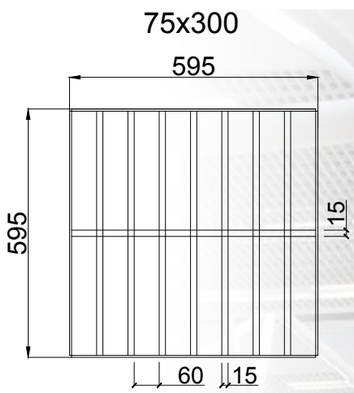

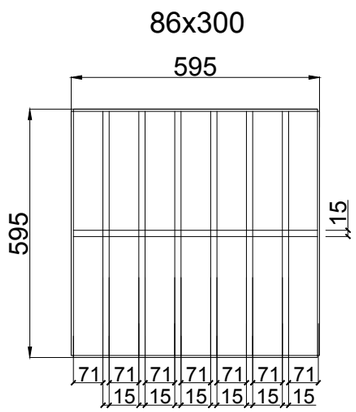


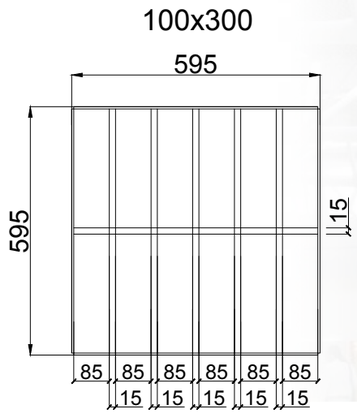

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²				
					50x300	60x300	75x300	86x300	100x300
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	11	9	7	6	5
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	1	1	1	1	1
4	Обрамляющий профиль	L	600	шт.	2+2*	2+2*	2+2*	2+2*	2+2*
5	Подвесная система T15 «PRIM»	Несущий проф.	3700	м.п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
		Попереч. проф.	1200	м.п.	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
		Попереч. проф.	600	м.п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
6	Подвес	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		комп.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
7	Уголок	PL-19x24, PLL		м.п.	по расчету				

*Обрамляющий L-профиль двух видов:
1. 300x300
2. В зависимости от размера ячейки

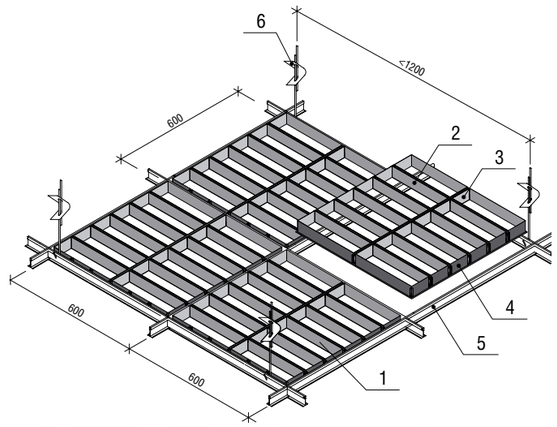



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600x600 мм
Высота профилей «мама»/ «папа»	37, 47 мм
Ширина видимой части профилей (база)	15 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм Оц. сталь 0,3 мм
Перфорация Al	∅ = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
UNIVERSAL LED Албес, ULTRA LIGHT LED, RVA


РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК


ГРИЛЬЯТО
«D 15» диагональное


Основное преимущество «D 15» диагонального обеспечивается его функциональными и эксплуатационными свойствами за счет сочетания подвесной системы и металлической решетки с дополнительными элементами - диагоналями. Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность лёгкого доступа к инженерным коммуникациям.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Растровые потолки Грильято | Грильято «D 15» диагональное

150x150



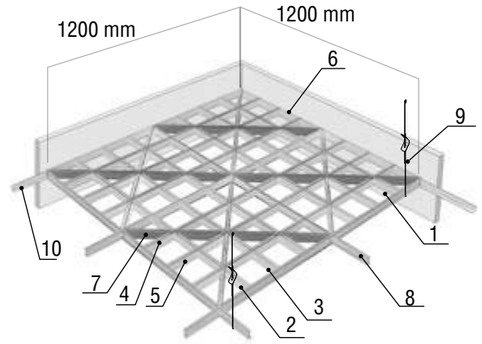

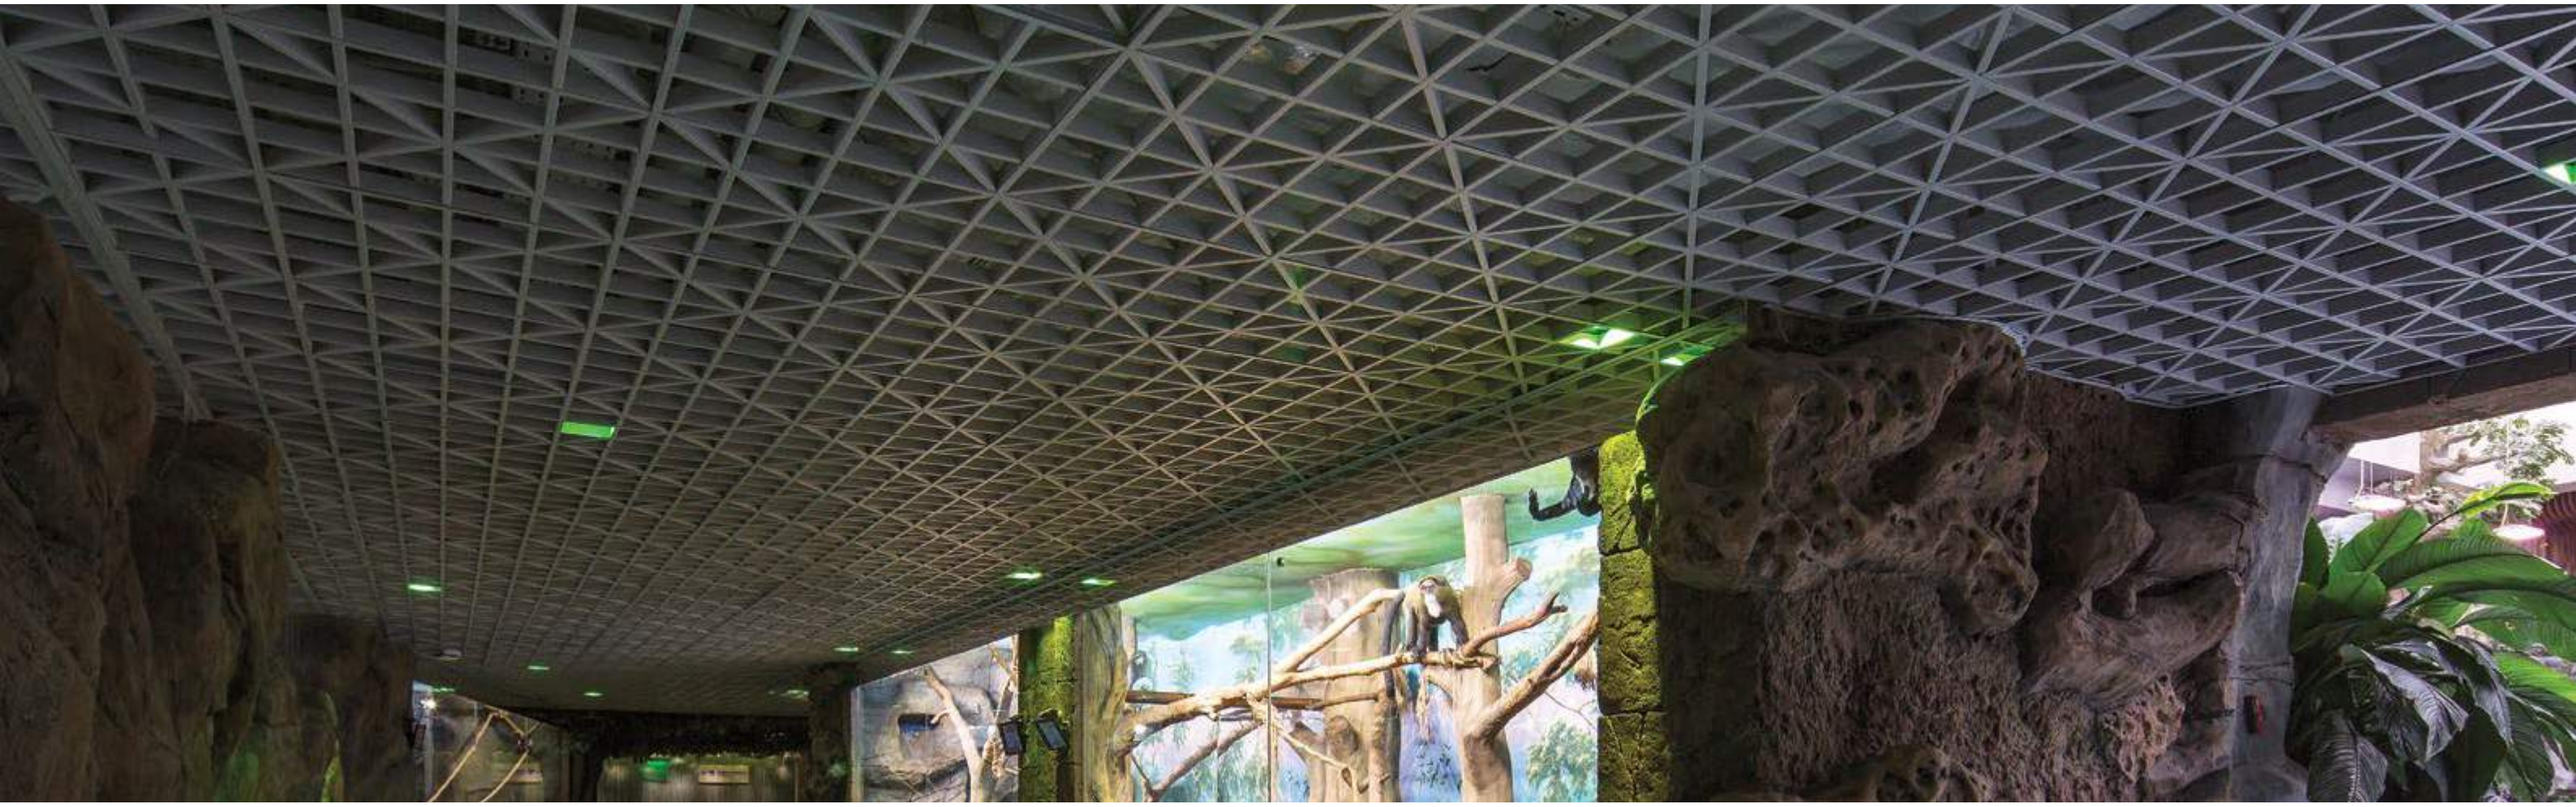

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²
					150x150
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»№1	600	шт.	2
3	Кол-во пластин в решетке	«мама»№2	600	шт	1
4	Кол-во пластин в решетке	«папа» №1	600	шт.	2
5	Кол-во пластин в решетке	«папа»№2	600	шт	1
6	Обрамляющий профиль	L	600	шт.	4
7	Диагональный элемент	D 37x15	403	шт.	4
8	Подвесная система Т15 «PRIM»	Несущий проф.	3700	м.п.	0,83
		Попереч. проф.	1200	м.п.	1,67
		Попереч. проф.	600	м.п.	0,83
9	Подвес	АП, «ЕВРО», «Ниуус-подвес»		комп.	0,83
10	Уголок	PL-19x24, PLL		м.п.	по расчету

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600x600 мм
Высота профилей «мама»/ «папа»	37 мм
Ширина видимой части профилей (база)	15 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)


Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
UNIVERSAL LED Албес, ULTRA LIGHT LED, RVA

РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК


ГРИЛЬЯТО
«GL 24»

Основное преимущество «GL24» обеспечивается его функциональными и эксплуатационными свойствами. Это достигается путём сочетания подвесной системы Албес Т24 марок PRIM Line и CLICK PRIM и металлической решетки. Решетка легко монтируется и при необходимости демонтируется, обеспечивая возможность лёгкого доступа к инженерным коммуникациям, а также быстрый процесс обновления потолочного пространства.


60x60

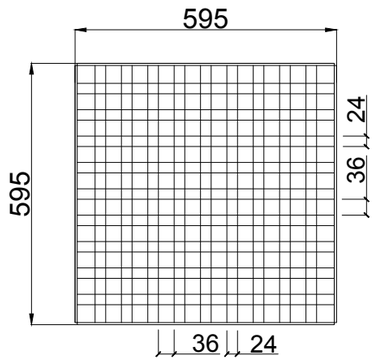

75x75

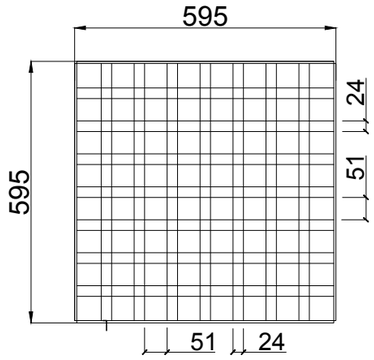


86x86

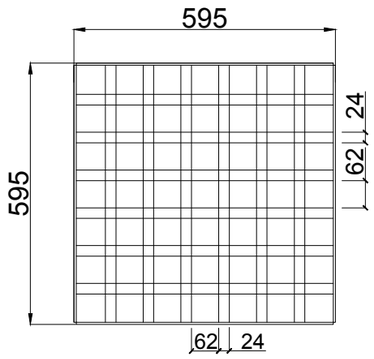


КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²						
					60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	9	7	6	5	4	3	2
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	9	7	6	5	4	3	2
4	Обрамляющий профиль	L	600	шт.	4	4	4	4	4	4	4
5	Подвесная система Т-24я	Несущий проф.	3700	м.п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
		Попереч. проф.	1200	м.п.	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
		Попереч. проф.	600	м.п.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
6	Подвес	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес»		комп.	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
7	Уголок	PL-19x24, PLL		м.п.	по расчету						


Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
UNIVERSAL LED Албес, ULTRA LIGHT LED, RVA

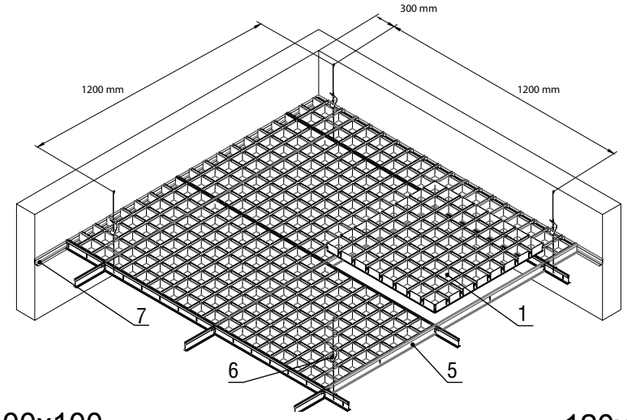


100x100

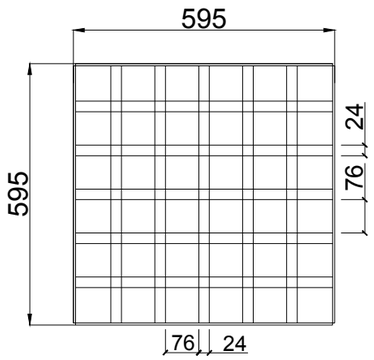


120x120

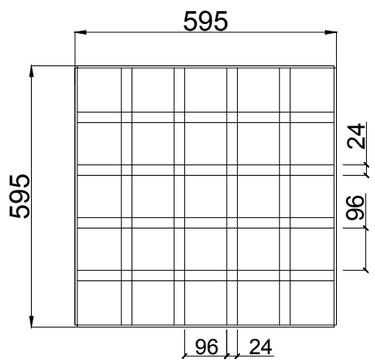

150x150

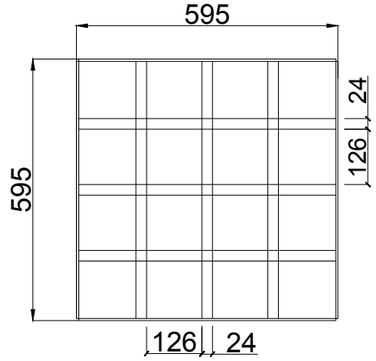

200x200

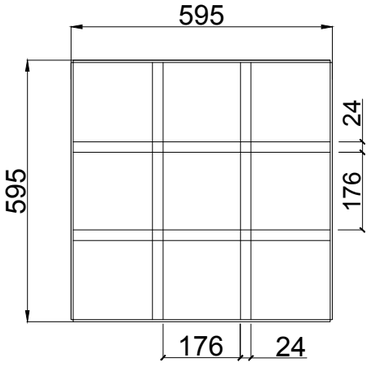

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600x600 мм
Высота профилей «мама»/ «папа»	34 мм
Ширина видимой части профилей (база)	24 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм Оц. сталь 0,3 мм
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)


РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК

ГРИЛЬЯТО


Стандартная ячейка

Грильято со стандартной ячейкой имеет классическую конструкцию и позволяет создавать пропорциональные поверхности и добиваться идеальных форм. При помощи этой системы достигается эффект непрерывного решетчатого потолка, обладающего визуальными свойствами легкости и прозрачности.


30x30




50x50




86x86

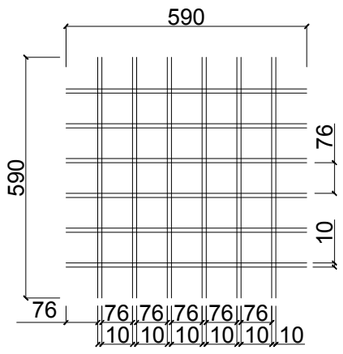

100x100

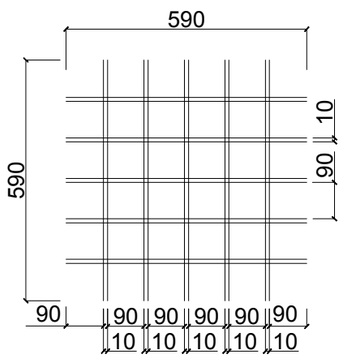


150x150

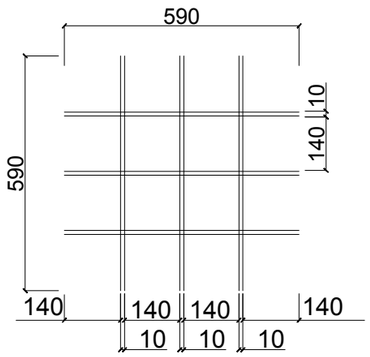


КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²								
					30x30*	50x50	60x60	75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	19	11	9	7	6	5	4	3	2
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	19	11	9	7	6	5	4	3	2
4	Несущая направляющая	№1	2400	шт.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Несущая направляющая	№2	1200	шт.	–	–	–	–	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Несущая направляющая	№3	600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
5	Соединительный элемент	PG		шт.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
6	Подвес	АП-Г		комп.	1,85	1,85	1,85	1,85	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
7	Уголок	PL-19x24, PLL		м.п.	по расчету								


***Только в базе 5 мм**

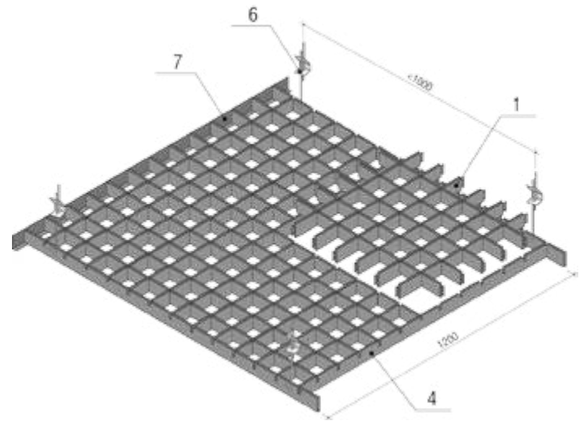


60x60

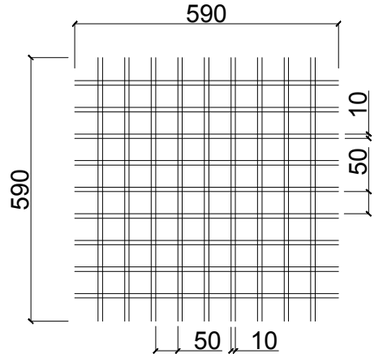


75x75

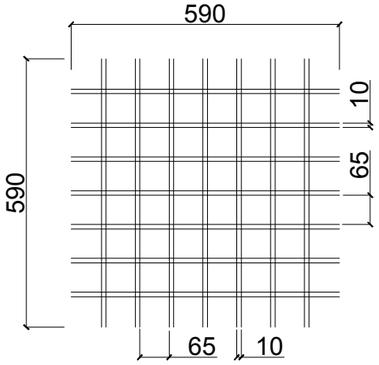

150x150

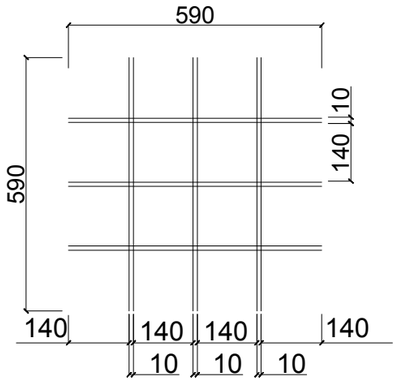

200x200

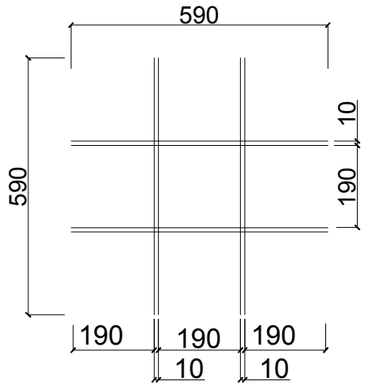

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600x600 мм
Высота профилей «мама»/ «папа»	30 мм, 40 мм, 50 мм
Ширина видимой части профилей (база)	5 мм, 10 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степен агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
ULTRA LIGHT LED Grigliato Албес


РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК

ГРИЛЬЯТО
Нестандартная ячейка


Грильято с нестандартной ячейкой – это новое решение для дизайнерских проектов. Неповторимость и оригинальность таких потолков подчеркивает индивидуальность и стиль помещения. Различные варианты модулей установки профилей «мама» и «папа» позволяют создавать разнообразные варианты дизайна потолков.




Модель 1 (100x50)




Модель 2 (150x50)




Модель 3 (150x75)




Модель 4 (180x60)




Модель 5 (200x100)




Модель 6 (50x200)




Модель 7 (30x200)




Модель 8 (50x50x100)




Модель 9 (30-35-40-90)



Модель 10-1 (1200)



Модель 10-2 (1200)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²									
					модель 1	модель 2	модель 3	модель 4	модель 5	модель 6	модель 7	модель 8	модель 9	модель 10
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	0,7
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	7	5	5	5	3	12	20	10	13	12
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	7	5	5	5	3	3	3	10	13	12
4	Несущая направляющая	№1	2400	шт.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Несущая направляющая	№2	1200	шт.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,7
	Несущая направляющая	№3	600	шт.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	–
5	Соединительный элемент	PG		шт.	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
6	Подвес	АП-Г		комп.	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
7	Уголок	PL-19x24 PLL		м.п.	по расчету									

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600x600 мм 1200x1200 мм (Модель 10)
Высота профилей «мама»/ «папа»	30 мм, 40 мм, 50 мм
Ширина видимой части профилей (база)	10 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм
Перфорация Al	∅ = 1,5 мм


Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)


Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
ULTRA LIGHT LED Grigliato Албес


РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК


ГРИЛЬЯТО
«Жалюзи»

Идеально подходит для оформления потолочного пространства в помещениях ограниченной ширины, позволяет визуально расширить объем помещения и скрыть все инженерные коммуникации, не препятствуя работе с ними. Эффект «жалюзи» достигается за счет разницы высот продольных и поперечных профилей.

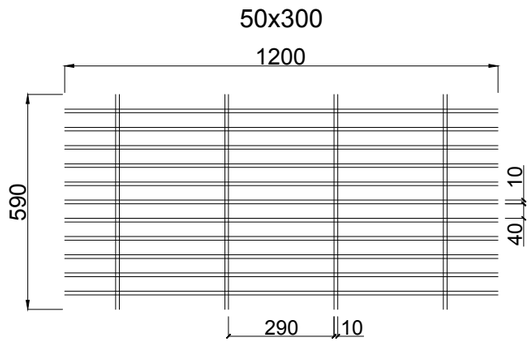

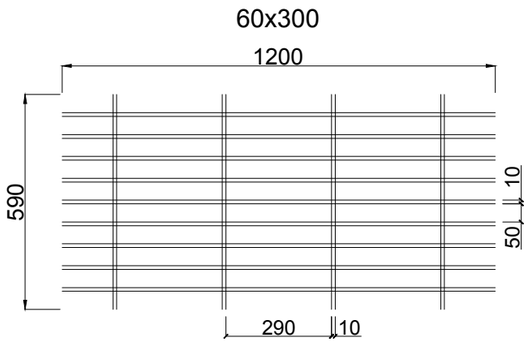

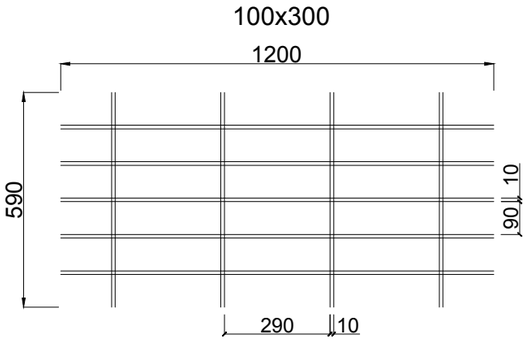


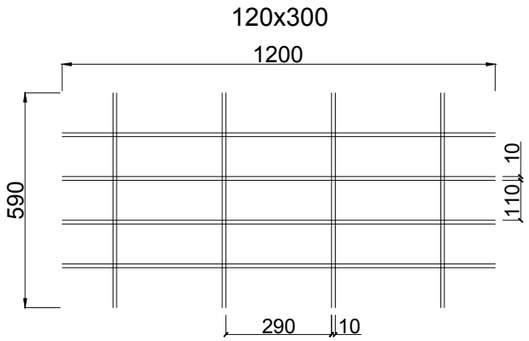



КОМПЛЕКТАЦИЯ


№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²							
					300x50	300x60	300x75	300x86	300x100	300x120	300x150	300x200
1	Решетка	РГ	600x1200	шт.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	1200	шт.	11	9	7	6	5	4	3	2
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Несущая направляющая	50x10	2400	шт.	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
			1200*	шт.	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
5	Соединительный элемент	PG		шт.	по расчету							
6	Подвес	АП-Г	900	комп.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
7	Уголок	PL-19x24, PLL		м.п.	по расчету							


*Направляющие длиной 1200 мм применяются только для помещений шириной не более 1200 мм

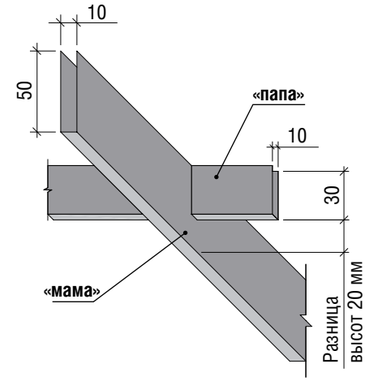


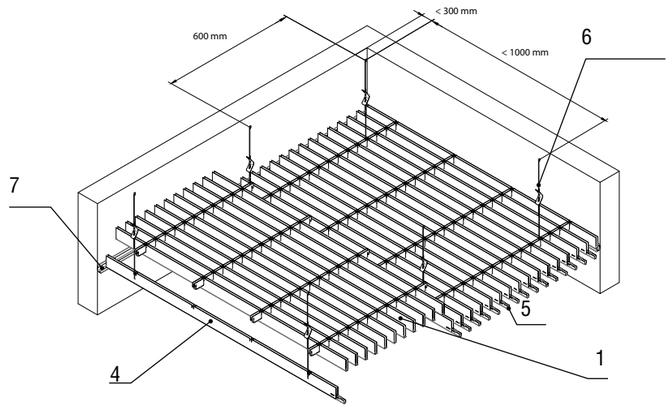

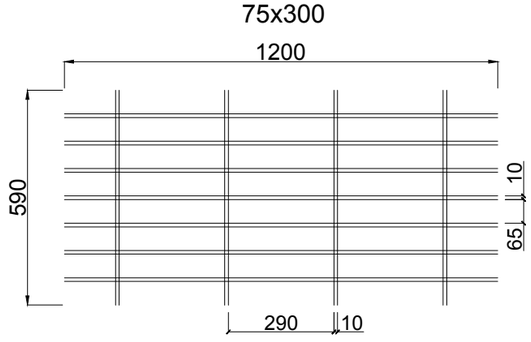

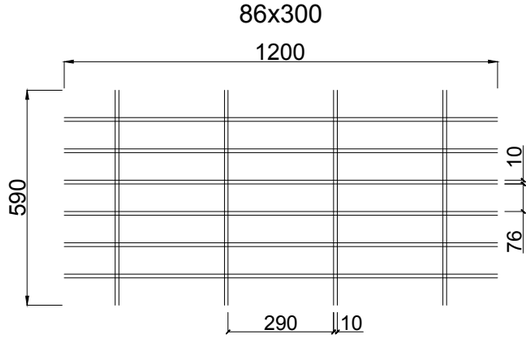

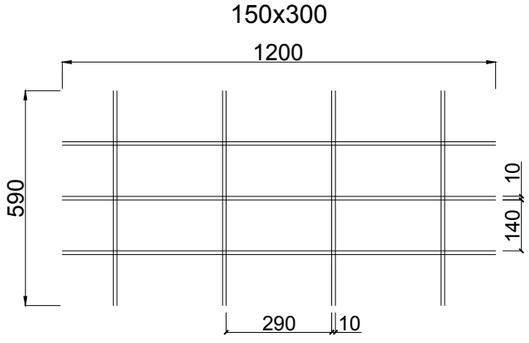

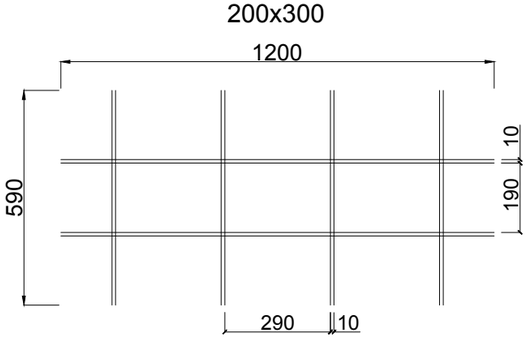

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Размер решетки	600x1200 мм
Высота профилей «мама»/ «направляющая»	50 мм
Высота профилей «папа»	30 мм
Ширина видимой части профилей (база)	10 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм


Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК


ГРИЛЬЯТО
«Пирамидальное»


В сечении решетка и направляющие потолка грильято «Пирамидальное» имеют сложную конструкцию, где кромка профиля отклонена по вертикали под углом в 45°. Это позволяет максимально скрыть запотолочное пространство.

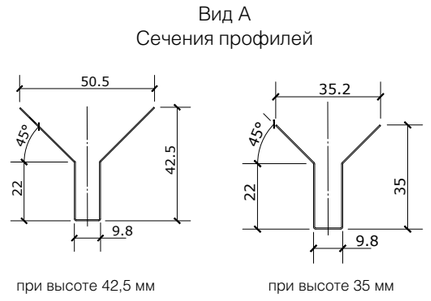

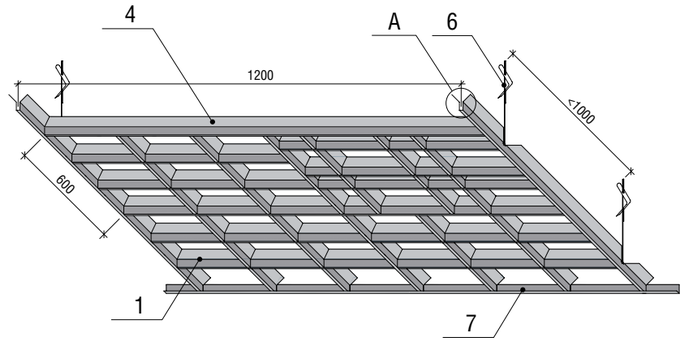



Высота профилей 35 мм

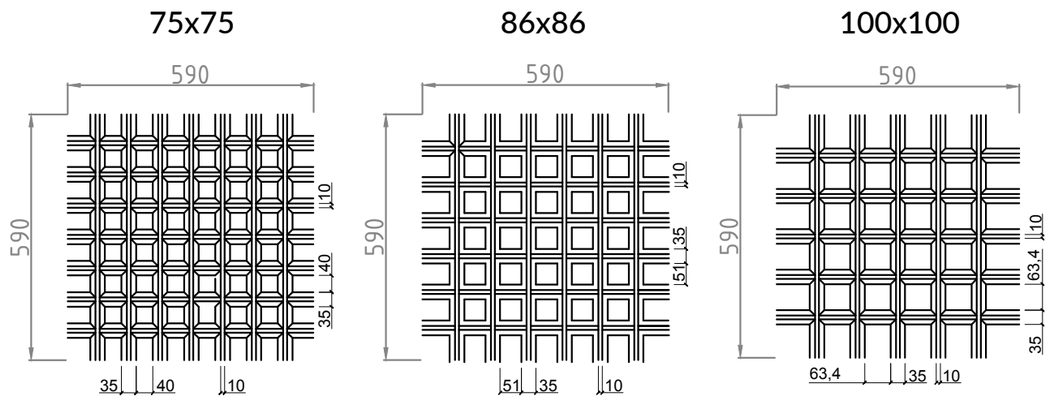

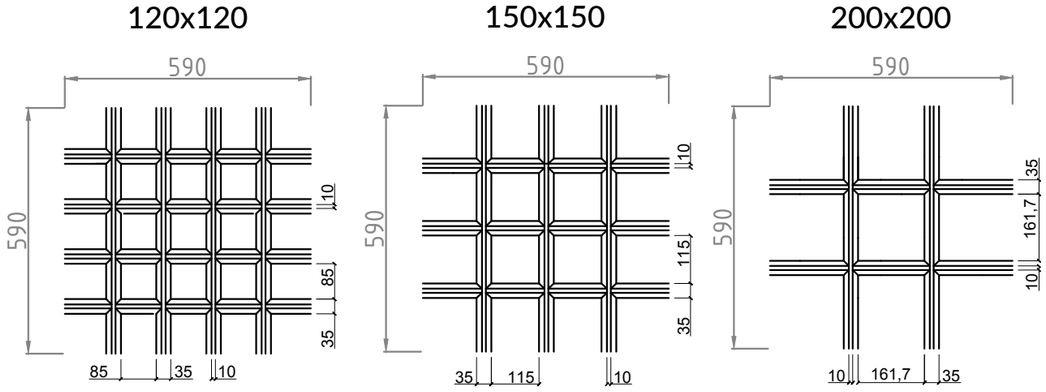

Высота профилей 42,5 мм

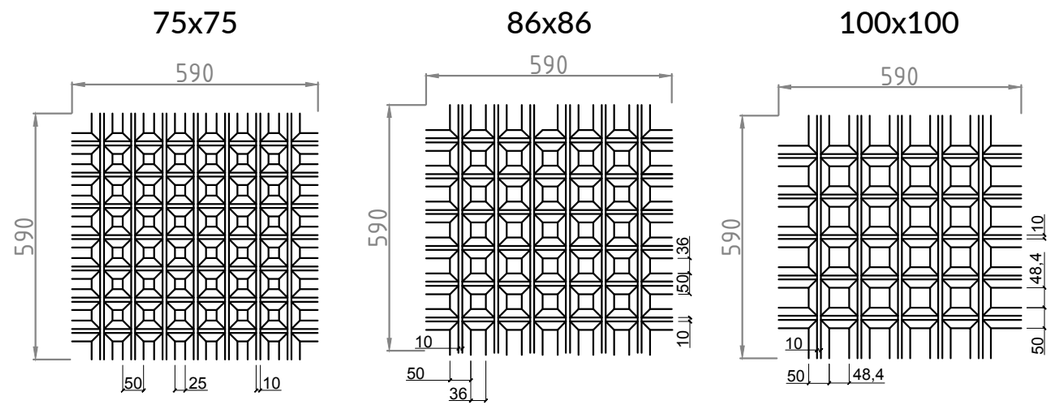

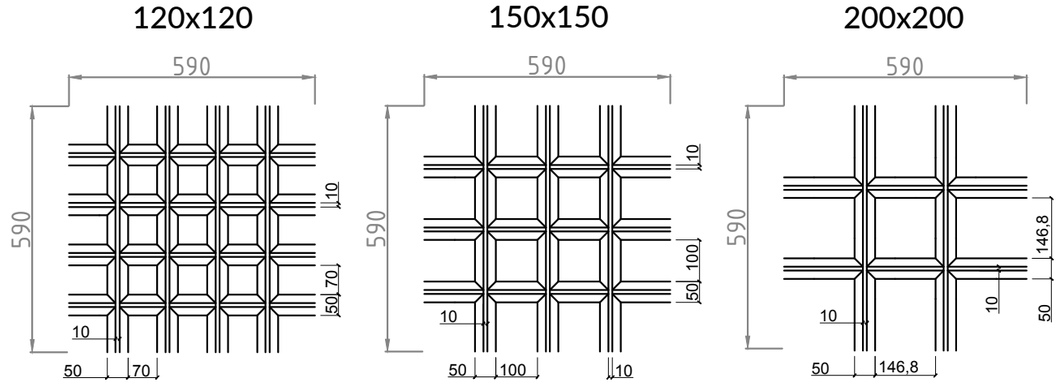

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²					
					75x75	86x86	100x100	120x120	150x150	200x200
1	Решетка	РГ	600x600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	7	6	5	4	3	2
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	7	6	5	4	3	2
4	Несущая направляющая	№1	2400	шт.	0,7	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Несущая направляющая	№2	1200	шт.	–	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Несущая направляющая	№3	600	шт.	2,78	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
5	Соединительный элемент	PG		шт.	0,7	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
6	Подвес	АП-Г		комп.	1,85	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
7	Уголок	PL-19x24, PLL		м.п.	по расчету					

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600x600 мм
Высота профилей «мама»/ «папа»	35 мм, 42,5 мм
Ширина видимой части профилей (база)	10 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм
Перфорация AI	∅ = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)


Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
ULTRA LIGHT LED Grigliato Албес


РАСТРОВЫЙ ПОТОЛОК


ГРИЛЬЯТО
«Разноуровневое»

Создает новое визуальное ощущение, когда все потолочное пространство четко поделено на отдельные модули 600х600 мм выступающими направляющими. Функциональность данного типа потолка позволяет легко определить модуль, необходимый для демонтажа и тем самым легко проникнуть в запотолочное пространство.

Потолочные и фасадные системы | Металлические подвесные потолки | Растровые потолки Грильято | Грильято «Разноуровневое»

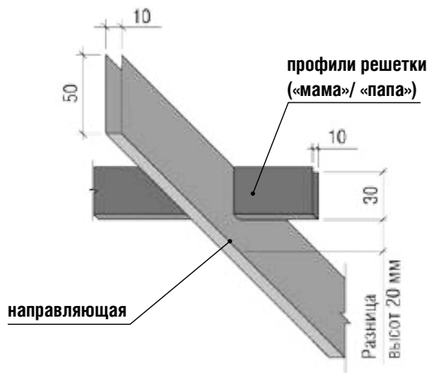

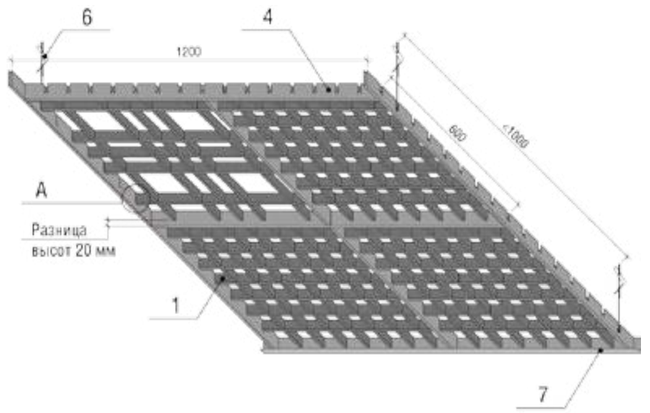

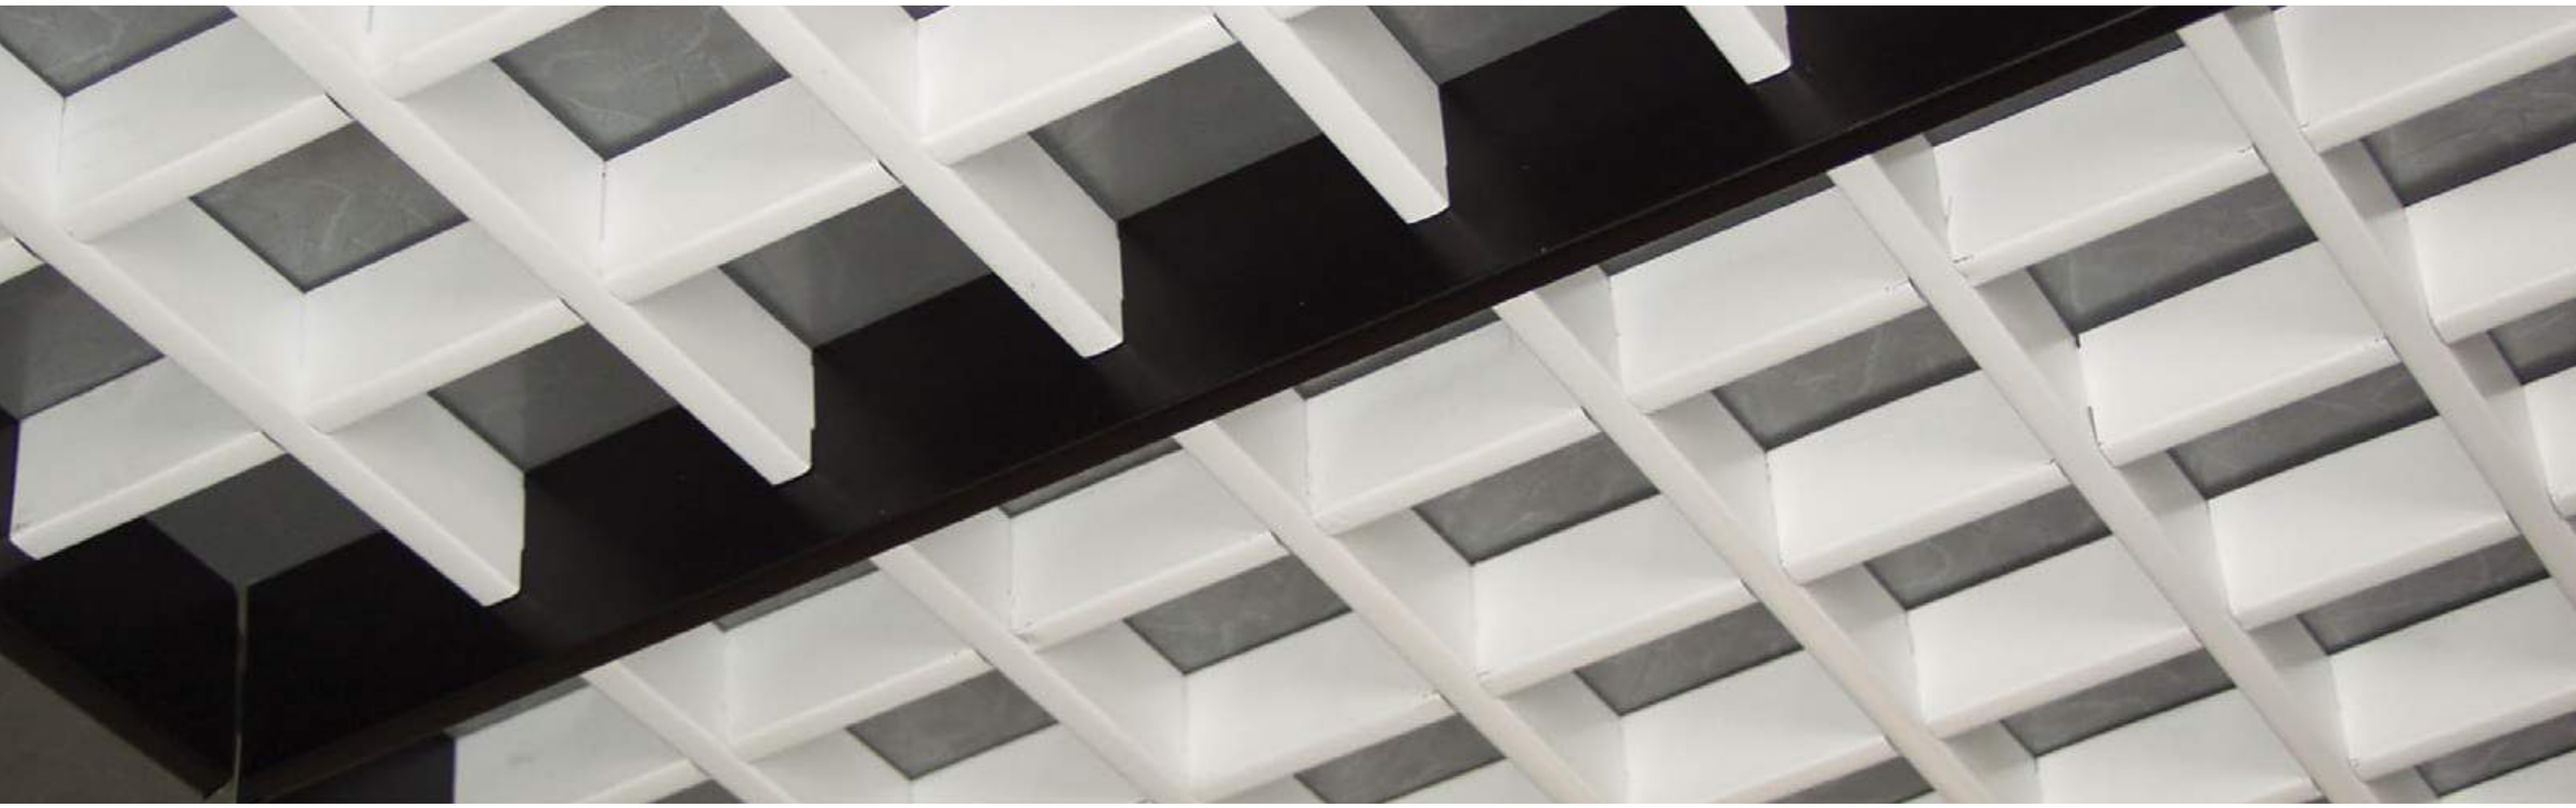

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Ед. изм.	Расход на 1 м²							
					50х50	60х60	75х75	86х86	100х100	120х120	150х150	200х200
1	Решетка	РГ	600х600	шт.	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
2	Кол-во пластин в решетке	«мама»	600	шт.	11	9	7	6	5	4	3	2
3	Кол-во пластин в решетке	«папа»	600	шт.	11	9	7	6	5	4	3	2
4	Несущая направляющая	№1	2400	шт.	0,7	0,7	0,7	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Несущая направляющая	№2	1200	шт.	–	–	–	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
	Несущая направляющая	№3	600	шт.	2,78	2,78	2,78	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
5	Соединительный элемент	PG		шт.	0,7	0,7	0,7	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
6	Подвес	АП-Г		комп.	1,85	1,85	1,85	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
7	Уголок	PL-19x24 PLL		м.п.	по расчету							

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер решетки	600х600 мм
Высота профилей «мама»/ «папа»	30 мм
Высота профилей «направляющие»	50 мм
Ширина видимой части профилей (база)	10 мм
Материал изготовления	AL 0,3-0,4 мм
Перфорация Al	Ø = 1,5 мм

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

Данный тип потолка дополнительно комплектуется светильниками типа:
ULTRA LIGHT LED Grigliato Албес