


Фурнитура для стекла

Furniture Glass

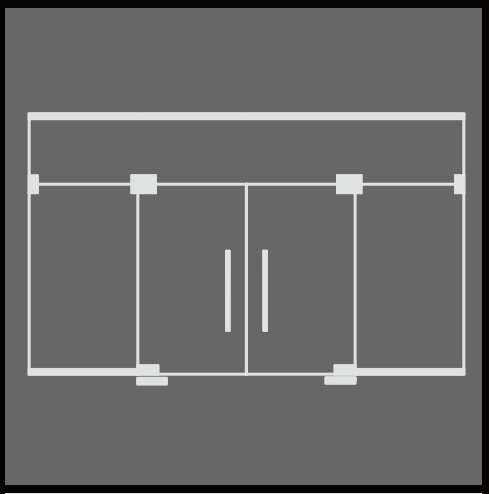

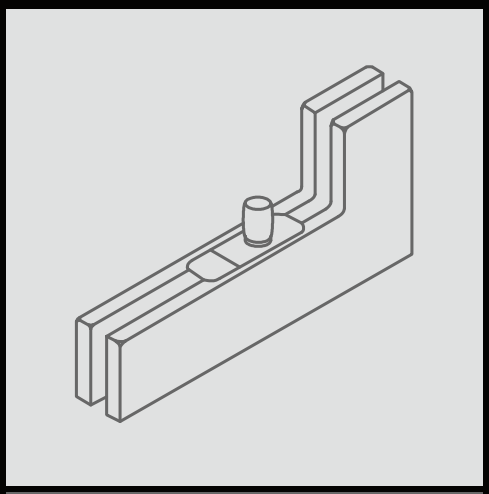

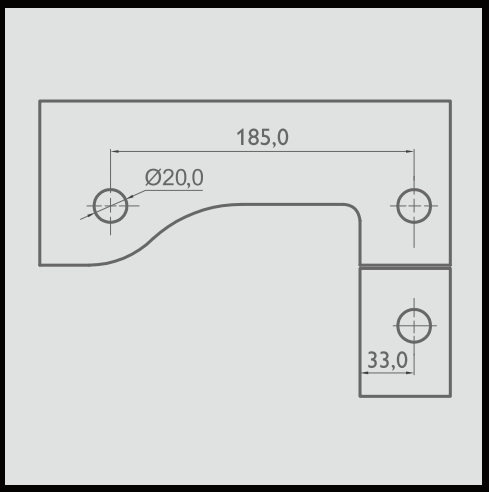

www.freestyle-tech.ru

2019

базовые элементы перегородок

Freestyle Technology

Содержание

Профиль для цельностеклянных перегородок.....3
Зажимной профиль 40 мм.....3
П-профиль.....4
Межстекольный профиль.....5

Фурнитура для маятниковых систем.....6
Коннекторы.....6
Фитинги.....7
Замки и ответные части для маятниковых дверей.....9

Фурнитура для межкомнатных дверей.....11
Петли боковые.....11
Замки с нажимной ручкой и ответные части.....12
Электронные замки.....13
Дверные коробки.....14

Дверные ручки.....20
Офисные ручки.....20

Доводчики.....21

Система раздвижных дверей FST Glass.....23


Фурнитура для душевых кабин.....25
Соединители для стекла.....25
Петли.....27
Держатели и соединители штанги.....29
Профиль уплотнительный.....30


FS.G-BS

|н/о|

Зажимной комплект:
- профиль направляющей FS.G-01
- профиль прижимной клипсы FS.G-02

Для стекла 8-12 мм
Длина хлыстов 3; 6 м







Декоративные крышки для зажимного профиля:

FS.G-03

Алюминий неокрашенный
Алюминий окрашенный Ral 9006
Алюминий анодированный
Алюминий окрашенный Ral 7021 (Муар)
Алюминий окрашенный Ral 1015 (Муар)



FS.G-08 Полированная нержавеющая сталь
FS.G-07 Шлифованная нержавеющая сталь



FS.G-z8


|серый|

Торцевая заглушка
Пластик
Для стекла 8 мм

FS.G-z10


Торцевая заглушка
Пластик
Для стекла 10 мм




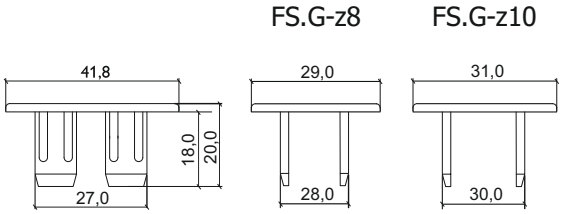

Система цельностеклянных перегородок
FS.Model1


FS.G-BS используется для закрепления закаленного стекла к стенам, полу и потолку.

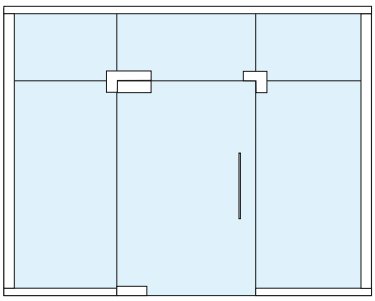


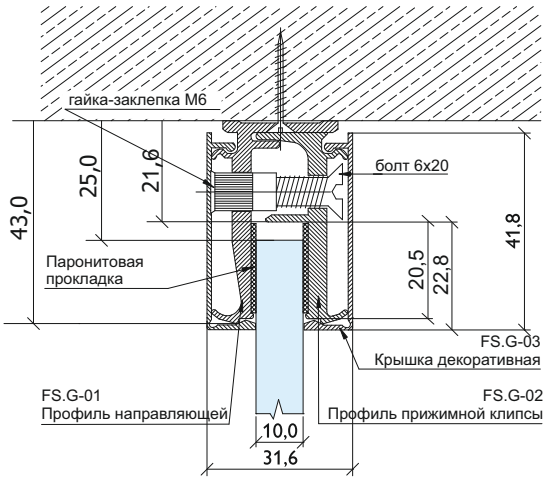

FS.G-15

Профиль П25
25 х 18 мм
применяется, как опорный
(в комбинации с зажимным)






|н/о|
|9006|
|AL|

FS.G-16

Профиль П43
43 х 18 мм
применяется, как опорный
(в комбинации с зажимным)





|н/о|
|9006|
|AL|

Уплотнитель
клиновидный
универсальный 1
для стекла 8 мм




Уплотнитель
клиновидный
универсальный 2
для стекла 10-12 мм





Торцевая заглушка
для профиля
П25 25 х 18 х 25 мм
Пластик




Торцевая заглушка
для профиля
П43 43 х 18 х 43 мм
Пластик



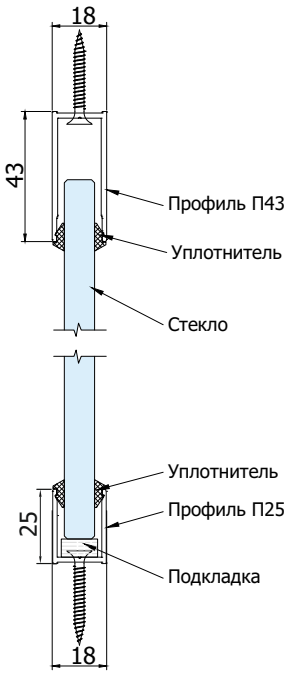

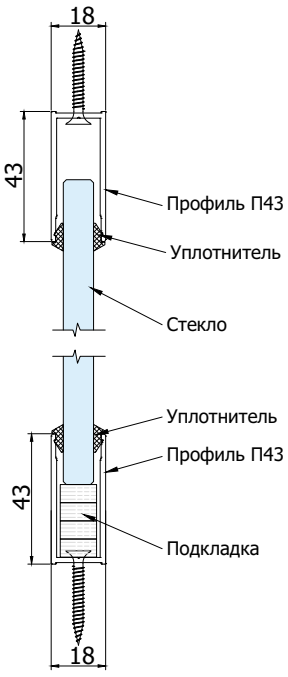

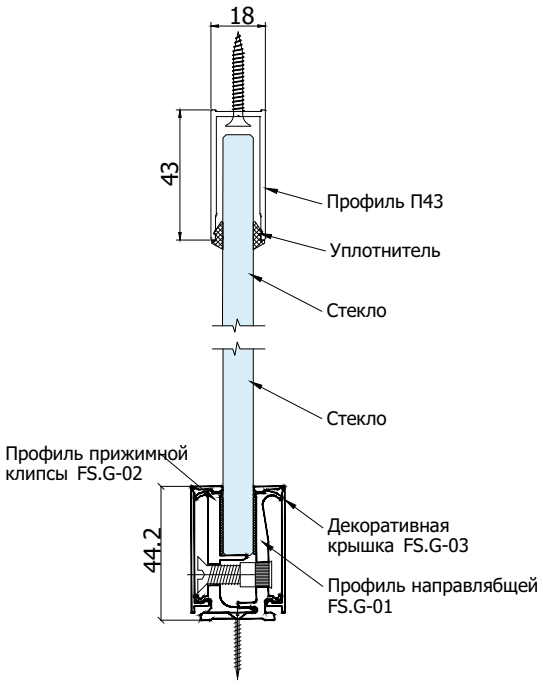


* - Подкладка в комплектацию не входит!


FST-06

|AL|

Профиль межстекольный алюминиевый двусторонний, для стекла 10 мм;
с клеевым покрытием, для прямого соединения 2 стационарных панелей из стекла.










FST-07

|AL|

Профиль межстекольный алюминиевый, двусторонний, угловой для стекла 10 мм;
с клеевым покрытием, для соединения 2 стационарных панелей из стекла под углом 90°.



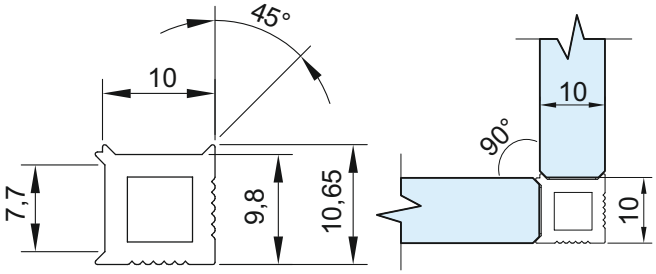

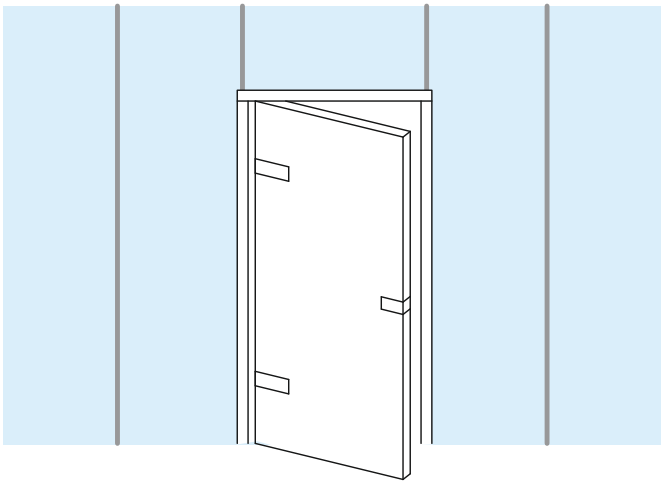





FST-122

|SSS|

Коннектор
малый
на две панели
для стекла 10-12 мм









FST-191P

|SSS|

Коннектор
стекло-стена
с монтажной пластиной
для стекла 10-12 мм









FST-191S


|SSS|

Коннектор
стекло-стена
с анкером
для стекла 10-12 мм








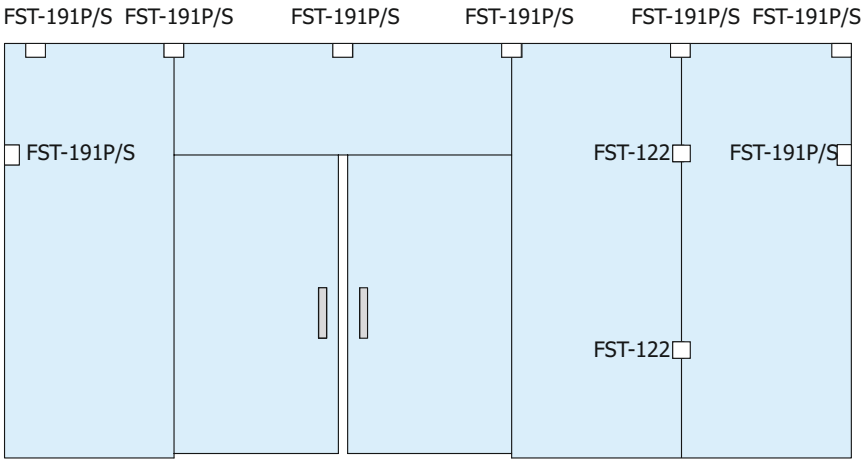


FST-110

Фитинг нижний
для стекла 10-12 мм






|SSS|




Вырезы для FST-110; FST-120



FST-120

Фитинг верхний
для стекла 10-12 мм






|SSS|


FST-110-12

Нижний шарнир
Нижний поворотный
узел







|SSS|




FST-133

Верхняя ось






|SSS|




FST-130P

Фитинг на фрамугу
с осью и монтажной
пластиной
для стекла 10-12 мм






|SSS|



Используются с 10-12 мм закаленным безопасным стеклом.
Установочные зазоры:
X: 10-12 мм Y: 5 мм Z: 5 мм
Максимальный вес двери: 90 кг
Максимальная ширина двери: 1100 мм


Если дверное полотно имеет высоту 3 м и ширину 1 м,
использование стекла толщиной 10 мм вполне допустимо.

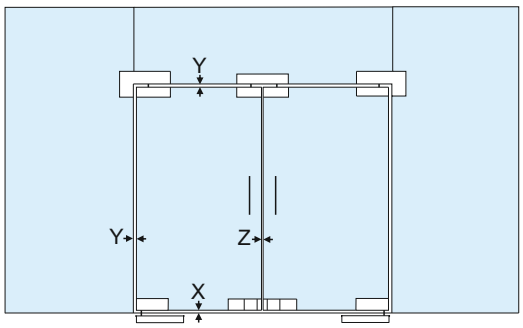



FST-130S

|SSS|

Фитинг
на фрамугу
с осью и анкером
для стекла 10-12 мм









FST-140

|SSS|


Фитинг угловой
соединительный
с осью
для стекла 10-12 мм







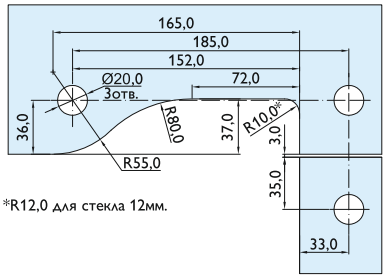

*R12,0 для стекла 12мм.



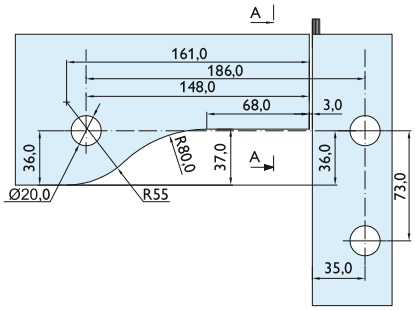





FST-160P

|SSS|

Фитинг угловой
большой со стопором
для стекла 10-12 мм









Вырезы для FST-160A; FST-160P


FST-160A

|SSS|

Фитинг угловой
большой
для стекла 10-12 мм









FST-150R

Замок угловой
с круглым ригелем,
евроцилиндром и
отв. частью в пол
для стекла 10-12 мм









|SSS|

FST-150S/cl

Замок центральный
с прямоугольным ригелем
и евроцилиндром;
для стекла 10-12 мм









|SSS|

FST-150K

Ответная часть замка
на стеклянную панель









|SSS|

FST-052B

Замок
центральный / угловой
с круглым ригелем,
евроцилиндром
и ответной частью на стену
для стекла 10-12 мм









|SSS|

FST-034

Замок
центральный / угловой
с круглым ригелем,
евроцилиндром
и ответной частью на стену
для стекла 10-12 мм








|SSS|

FST-032

|SSS|

Защелка на стену
без вырезов в стекле
для маятниковых дверей
С ответной планкой на стену
Для полотен толщиной 8-10 мм



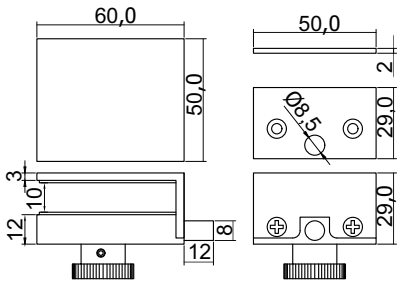


FST-032

|SSS|

Защелка на стену
для маятниковых дверей
с ответной планкой на стену
для стекла 8-12 мм
под вырез в стекле



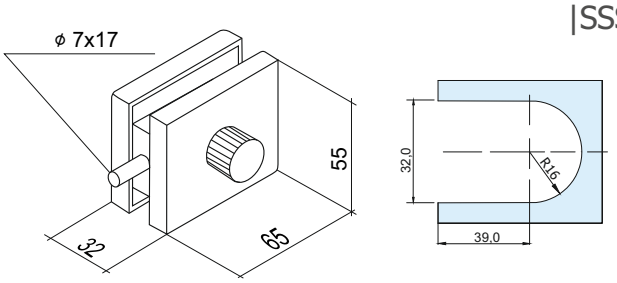



FST-032K

|SSS|

Ответная часть
защелки на стекло
для FST-032
для стекла 8-12 мм
под вырез в стекле



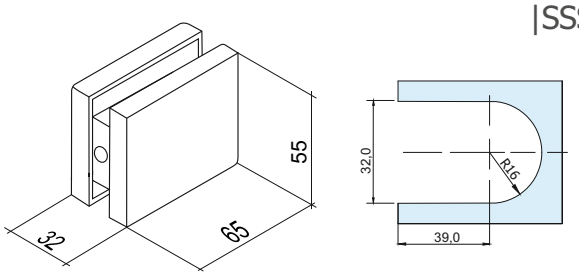


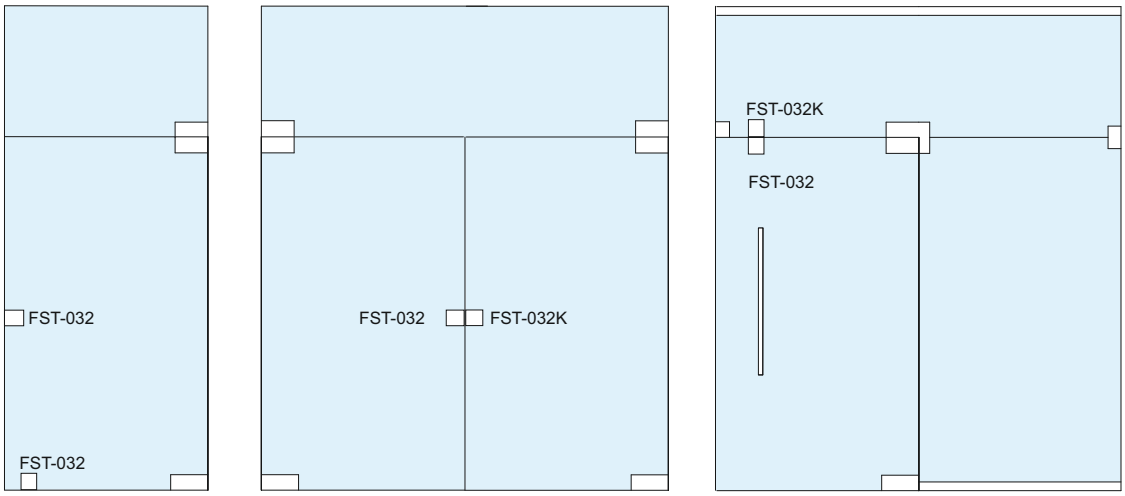



FST-6120

|SC|

Петля для распашных дверей
масса полотна – до 40 кг на 2 петли;
ширина полотна – до 1000 мм;
одностороннее открывание;
максимальный угол открывания 155°;
отделка SC с покрытием защитным лаком;
для стекла 8-10 мм














FST-6220

|SC|

Петля для распашных дверей
масса полотна – до 35 кг на 2 петли;
ширина полотна – до 1000 мм;
одностороннее открывание;
максимальный угол открывания 155°;
отделка SC с покрытием защитным лаком;
для стекла 8-10 мм













FST-036

|SSS|

Замок с притвором
и двухсторонним
евроцилиндром
и ответной планкой
на стену;
для стекла 8-12 мм



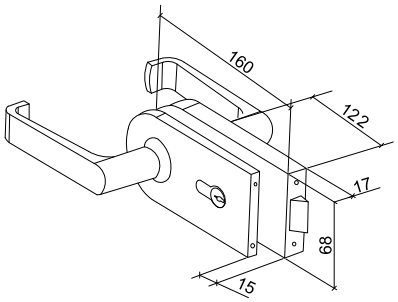





FST-87

|SSS|

Замок с притвором
и двухсторонним
евроцилиндром
и ответной планкой
на стену;
для стекла 8-12 мм





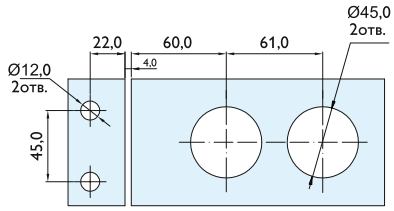


FST-036K

|SSS|


Ответная часть на стекло
для замка FST-036,
для стекла 8-12 мм






|SSS|


Ответная пластина
для ЦС рам
для замка FST-036





SHS-G517

Электронный замок SAMSUNG для стеклянных дверей;
Панель набора настраиваться автоматически для левой/правой двери;
Возможна установка на двустворчатые двери
Кол-во кодов доступа / RF-карт: 71 шт.
Кол-во цифр кода доступа: 4-12 цифр
Толщина двери: 11±2 мм
Материал: цинк, алюминий, ABS-пластик, закаленное стекло
Многоуровневая система доступа: Да
Запорное устройство: Цилиндрическое
Влажность: 20-80 %; Температура: -20 - +55 °C
Питание: DC 6В (AA алкаиновые батарейки, 4 шт.)
Срок службы батареи: 12 месяцев (20 открываний/день)
Способы отпирания: пульт д/у, карта, брелок, код доступа

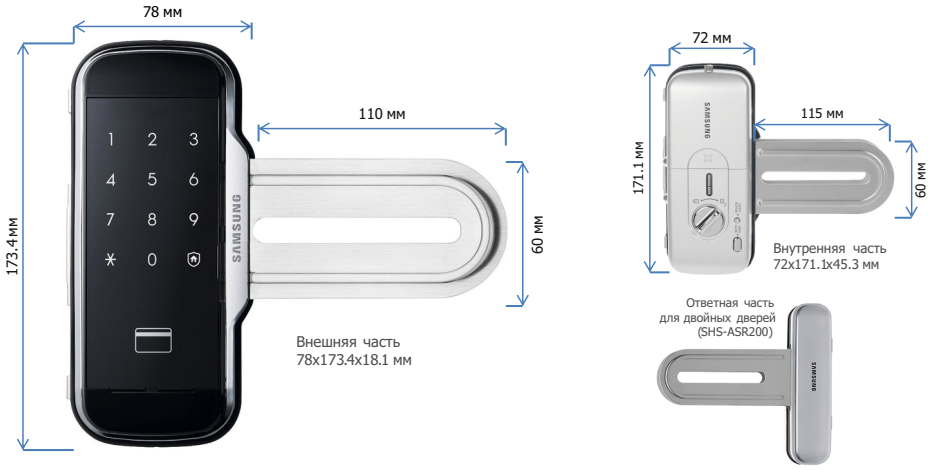

Модификации



SHS-G517W
отпирание пультом Д/У

Крепится взамен ранее установленного механического замка под ручку.
Комплектация:
Электронный замок SHS-G517
Пульт д/у
Силиконовый адаптер

SHS-G517X
без крепежных пластин

Крепится с помощью монтажного клея.
Комплектация:
Электронный замок SHS-G517
Монтажный клей

SHS-G517WX
без крепежных пластин с пультом д/у

Крепится с помощью монтажного клея.
Комплектация:
Электронный замок SHS-G517
Монтажный клей
Пульт д/у

Рама ЦС зажимная М1

Алюминиевая дверная рама под цельностеклянное полотно предназначена для ЦС перегородок F.S.Model1. Дверное полотно - закаленное стекло 10 мм с соответствующим уплотнителем.

Толщина стекла ЦС перегородки 10-12 мм.

Варианты отделки: анодировка; RAL 9006; RAL 7021; окраска по RAL (под заказ).





Рекомендуемая фурнитура:

- петли FST-6220, FST-6120
  (для указанных петель предусмотрены закладные и элементы крепления)
- замок FST-036
- дверной доводчик FST-8405 с монтажной пластиной

Варианты поставки:

- в виде готового изделия
- в виде технологического профиля

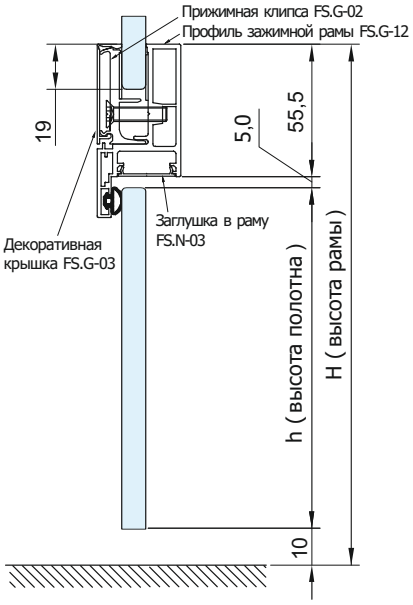

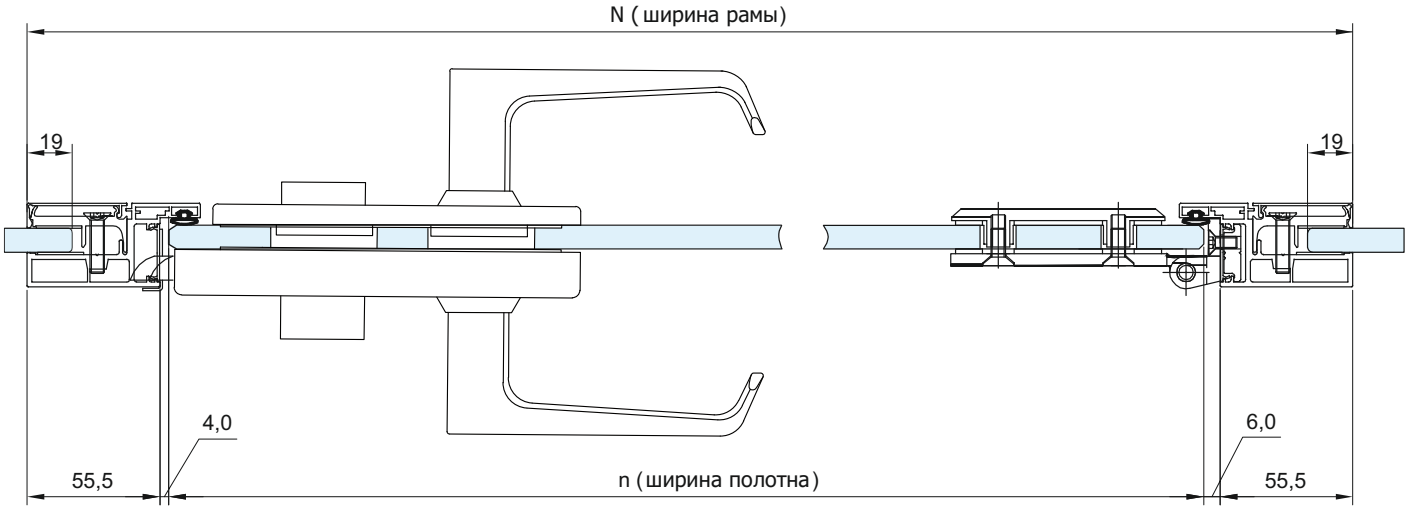

Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:

$n = N - 55{,}5 \times 2 - 6 - 4 = N - 121$ мм,

где N - ширина рамы, мм
n - ширина полотна, мм

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:

$h = H - 55{,}5 - 5 - 10 = H - 70{,}5$ мм,


где H - высота рамы, мм
h - высота полотна, мм

Рама 40 зажимная М1


Алюминиевая дверная рама под полотно 40 мм предназначена для ЦС перегородок F.S. Model1. При использовании данной рамы в системе FS.Model1 необходимы дополнительные элементы: зажимной профиль (образующий проем для рамы) и декоративная крышка для скрытия зажимного профиля.

Толщина стекла ЦС перегородки 10-12 мм.

Варианты отделки: анодировка (серебро); RAL 9006 (серый полумат); RAL 7021 (тёмно-серый муар); окраска по RAL (под заказ).

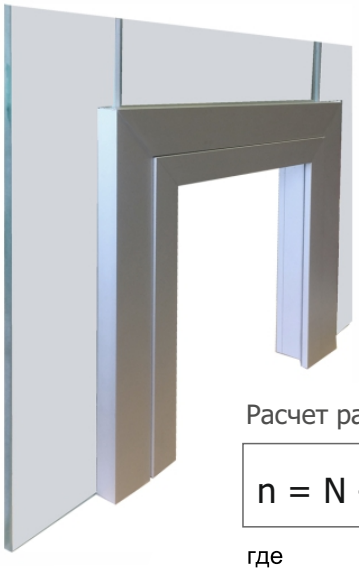

Варианты поставки:
- в виде готового изделия
- в виде технологического профиля

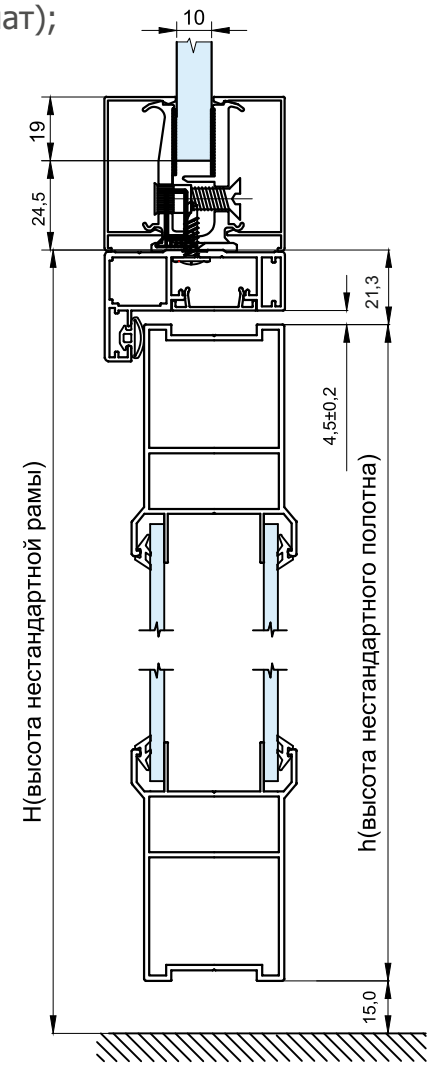

Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:

$$n = N - 21,3 - 21,3 = N - 42,6 \text{ мм},$$


где
N-ширина рамы,мм
n-ширина полотна,мм

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:

$$h = H - 21,3 - 15,0^{**} = H - 36,3 \text{ мм},$$

где
H-высота рамы,мм
h-высота полотна,мм

**15,0 мм зазор между поверхностью пола и дверным полотном для компенсации неровностей пола, при необходимости подрезать одну из вертикальных планок рамы.

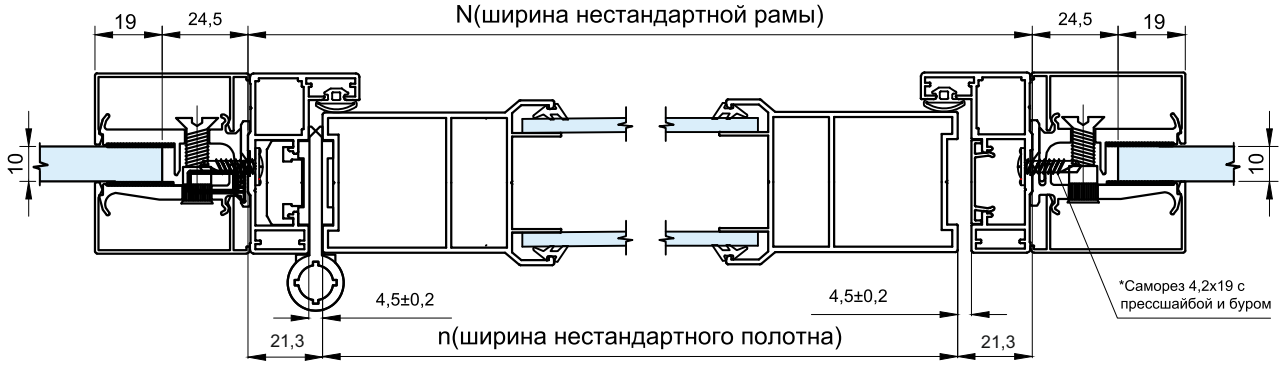

*Саморез 4,2х19 с прессшайбой и буром закручивать по двойной риске внутри фурнитурного паза профиля рамы, шаг крепления 300 мм.

Рама ЦС угловая

Рама угловая под цельностеклянное полотно с притвором предназначена для установки в строительные проемы внутри помещений. Толщина закаленного стекла 10 мм.

Варианты отделки: анодировка (серебро); RAL 9006 (серый полумат); RAL 7021 (тёмно-серый муар); окраска по RAL (под заказ).

Рекомендуемая фурнитура:

- петли FST-6220, FST-6120 (для указанных петель предусмотрены закладные и элементы крепления)
- замок FST-036
- дверной доводчик FST-8405 с монтажной пластиной

Варианты поставки:

- в виде готового изделия
- в виде технологического профиля

Расчет размера рамы (по ширине), мм:

n1 = N - (4,7 + 4,7) = N - 9,4 мм,

Расчет размера рамы по наличнику (по ширине), мм:

n2 = N + (27,9 + 27,9) = N + 55,8 мм,

где N- ширина проема, мм
n1- ширина рамы, мм
n2- ширина рамы по наличнику, мм

Расчет размера рамы (по высоте), мм:

h1 = H - 4,7 мм,

Расчет размера рамы по наличнику (по высоте), мм:

h2 = H + 27,9 мм,

где H- высота проема, мм
h1- высота рамы, мм
h2- высота рамы по наличнику, мм


Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:


n3=n2-((27,9+4,7)*2+18,3+20,3)=n2-103,8 мм,

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:

h3=h2-(27,9+4,7+19,3+10,0*)=h2-61,9 мм,

где n3- ширина полотна, мм
h3- высота полотна, мм

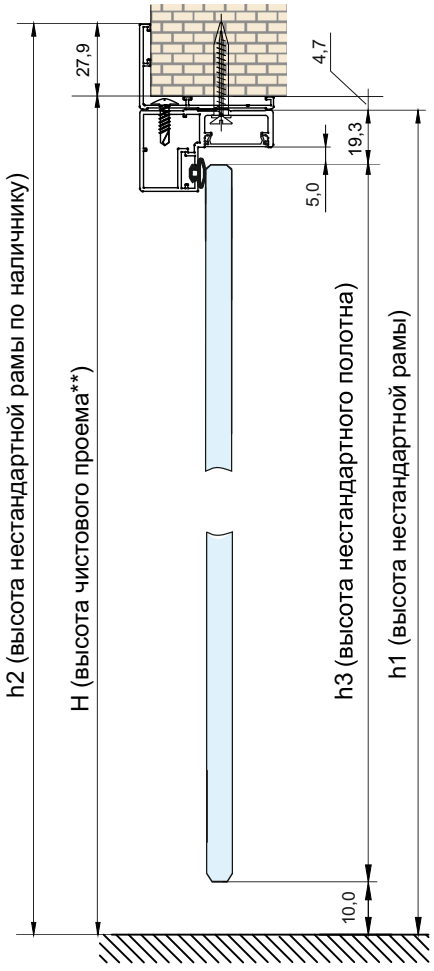

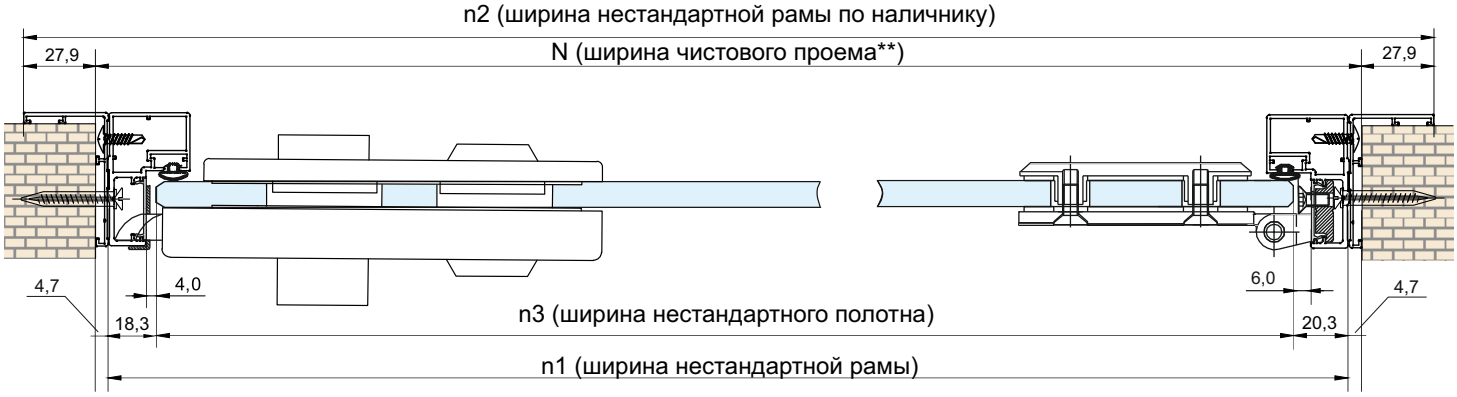


*10,0 мм зазор между поверхностью пола и дверным полотном для компенсации неровностей пола, при необходимости подрезать одну из вертикальных планок рамы.

** Чистовой проем - проем под установку рамы без учета зазоров на неровности проема или монтажную пену.

Рама ЦС М3

Алюминиевая дверная рама под цельностеклянное полотно с притвором предназначена для установки в системах F.S. Model3, F.S. Negociant и в строительные проемы внутри помещений. Толщина закаленного стекла 8 мм. В данную конфигурацию рамы добавлен фурнитурный паз, что позволило уменьшить габариты конструкции, скрыть крепежные элементы и крепить петли к раме при помощи закладных элементов. Это дает возможность регулировать положение полотна по высоте.

Варианты отделки: анодировка; RAL 9006; RAL 7021; окраска по RAL (под заказ).

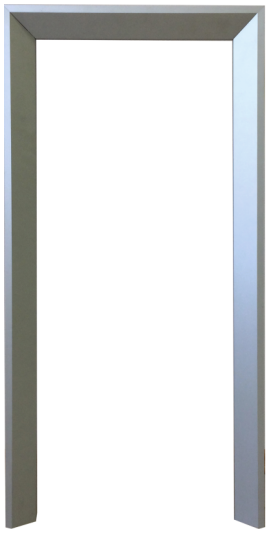



Рекомендуемая фурнитура:

- петли FST-6220, FST-6120
  (для указанных петель предусмотрены закладные и элементы крепления)
- замок FST-036
- дверной доводчик FST-8405 с монтажной пластиной

Варианты поставки:

- в виде готового изделия
- в виде технологического профиля

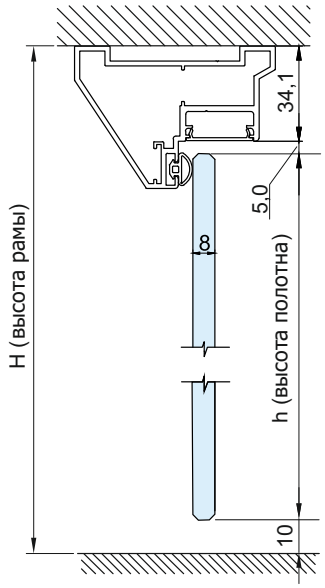

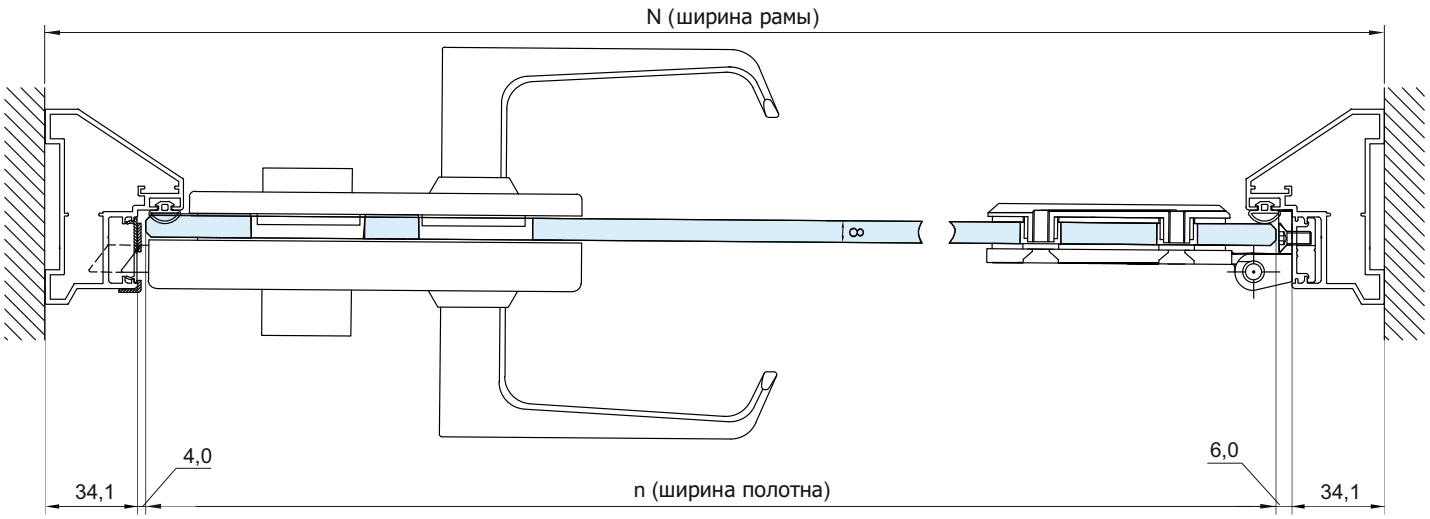

Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:

$$n = N - 34{,}1 \times 2 - 4 - 6 = N - 78{,}2 \text{ мм},$$

где N - ширина рамы, мм
n - ширина полотна, мм

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:

$$h = H - 34{,}1 - 5 - 10 = H - 49{,}1 \text{ мм},$$

где H - высота рамы, мм
h - высота полотна, мм

Рама ЦС М2

Дверная рама предназначена для установки стеклянных распашных дверей в составе «лёгких» каркасных перегородок Free Style-Model 2, а также в строительных проемах внутри помещений.


Предназначена для дверного полотна из закаленного стекла 8-10 мм с соответствующим уплотнителем.


Варианты отделки: анодировка; RAL 9006; окраска по RAL (под заказ).



Рекомендуемая фурнитура:
- петли FST-6220, FST-6120
  (для указанных петель предусмотрены закладные и элементы крепления)
- замок FST-036
- дверной доводчик FST-8405
  с монтажной пластиной

Варианты поставки:
- в виде готового изделия
- в виде технологического профиля

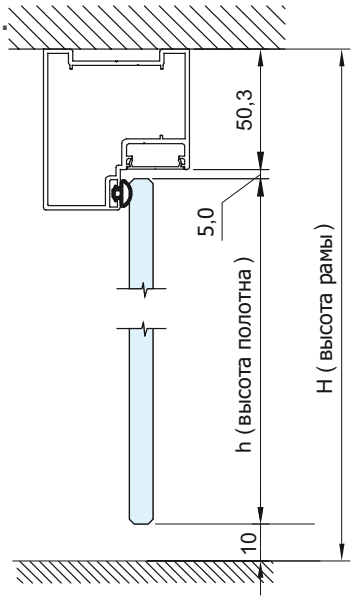

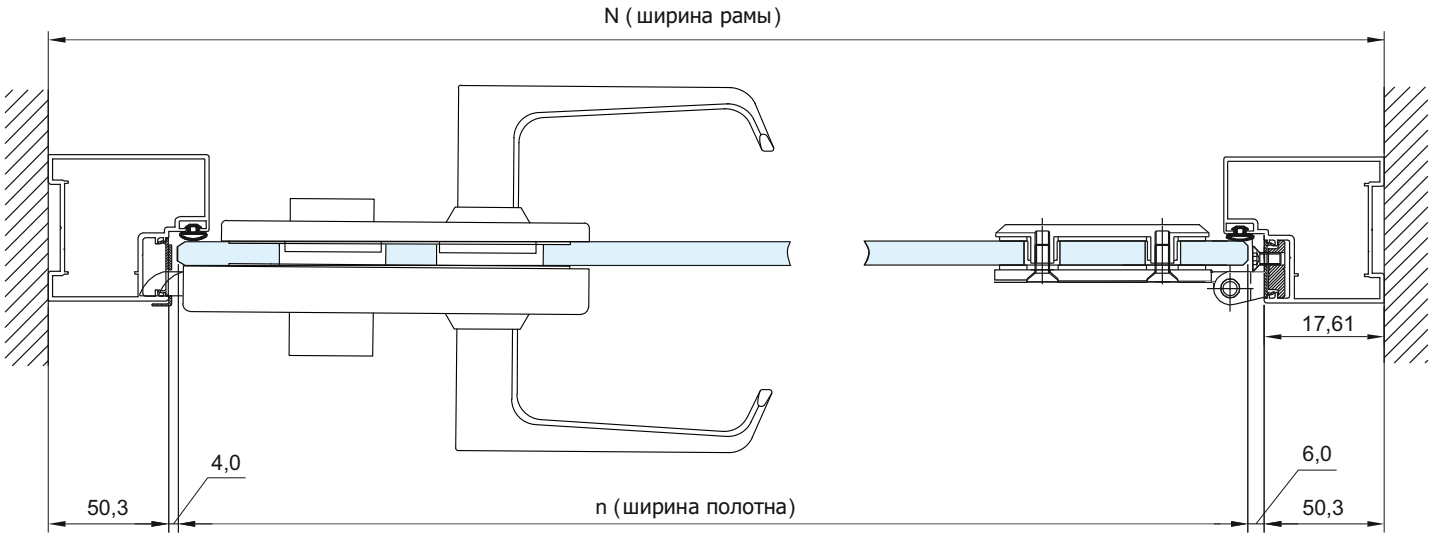

Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:

$n = N - 50{,}3 \times 2 - 4 - 6 = N - 110{,}6$ мм,

где N - ширина рамы, мм
n - ширина полотна, мм

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:

$h = H - 50{,}3 - 5 - 10 = H - 65{,}3$ мм,

где H - высота рамы, мм
h - высота полотна, мм

Рама телескопическая ЦС


Телескопическая рама под ЦС полотно представляет собой раму с фурнитурным пазом под петли для ЦС полотен, которая предназначена для установки в строительные проемы стен внутри помещений различного типа зданий.

В данной конструкции петли крепятся к раме с помощью закладных элементов, это позволяет регулировать положение полотна по высоте.

Мин.толщина проема для телескопической рамы под ЦС полотно - 88 мм.

Варианты отделки: анодировка; RAL 9006; окраска по RAL (под заказ).


Доборные панели: ЛДСП 16 мм. Базовый цвет - Egger U708.

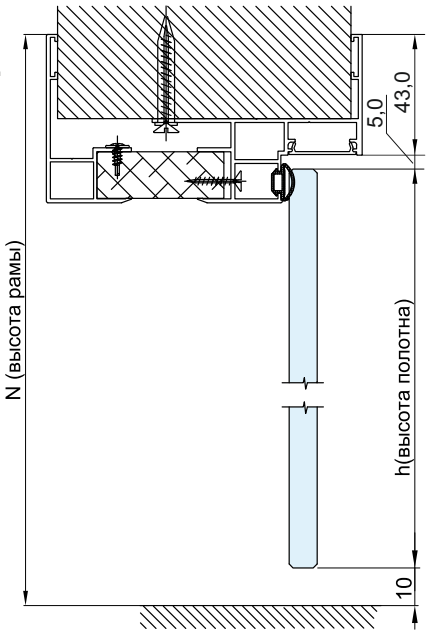



Рекомендуемая фурнитура:
- петли FST-6220, FST-6120
  (для указанных петель предусмотрены закладные и элементы крепления)
- замок FST-036
- дверной доводчик FST-8405 с монтажной пластиной

Варианты поставки:
- в виде готового изделия
- в виде технологического профиля

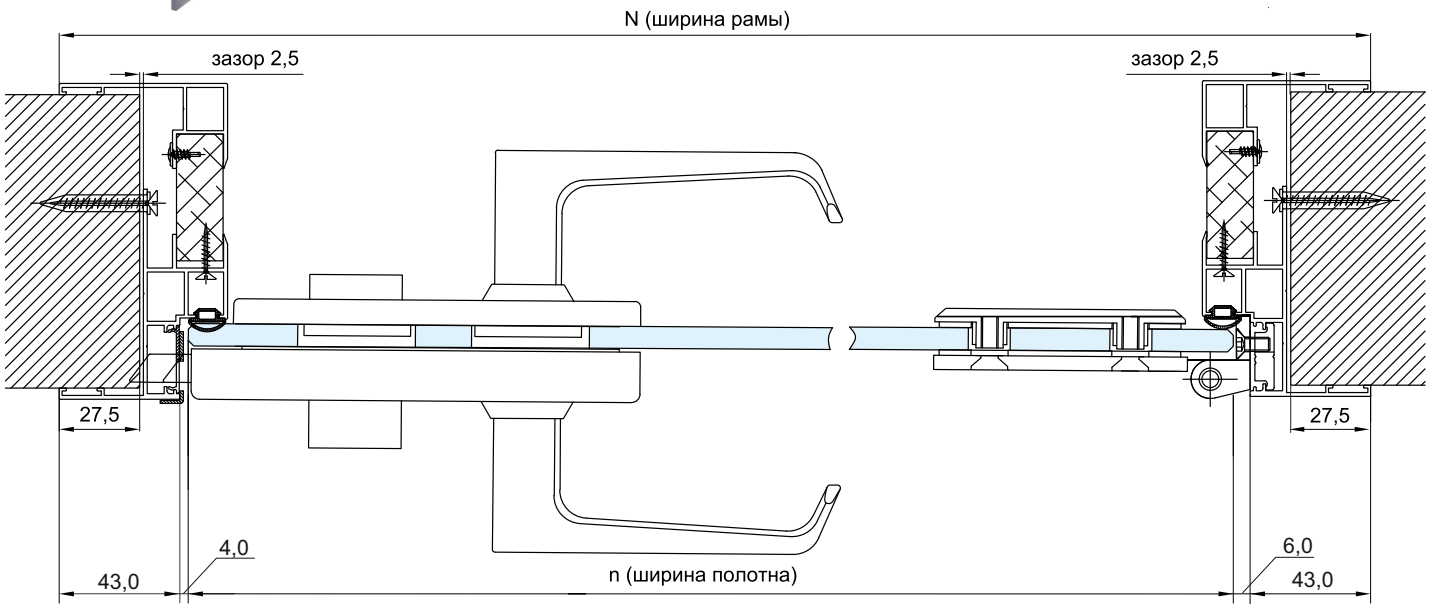

Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:

n = N - 96 мм,

где N - ширина рамы, мм
n - ширина полотна, мм

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:

h = H - 58 мм,


где H - высота рамы, мм
h - высота полотна, мм

FST-626

|SSS|

Ручка 19x450x200
комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – D 5 мм;
отверстия в стекле – D 12 мм.



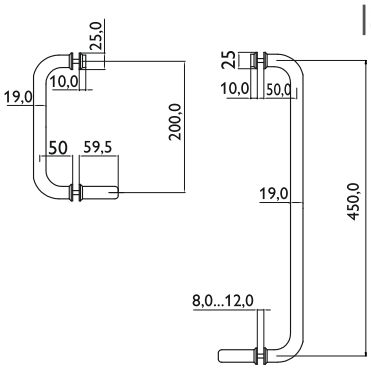


FST-628

|SSS|

Ручка комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – D 8 мм;
отверстия в стекле – D 10-12 мм;

L	D
350	32
450	32
600	32







FST-633

|SSS|

Ручка комплект;
для стекла 8-12 мм;
шпильки креплений – D 8 мм;
отверстия в стекле – D 10-12 мм;

L/L1	D
450/275	32
600/425	32
800/625	32
1000/825	32






FST-670

|SSS|

Ручка комплект
Для стеклянных полотен
толщиной 10-12 мм
Для полотен других типов
толщиной 40 мм, 60 мм, 70 мм
В комплекте с ручкой идет крепеж
для вышеуказанных толщин (винты М6)

L/L1	D
1000/825	32
800/625	32




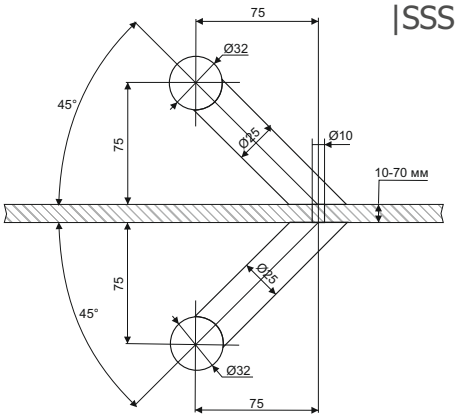


FST-84

|SSS|

Доводчик напольный с фиксацией 90°
EN 4...5
Рекомендуемая ширина двери 850-1150 мм
Вес двери до 100 кг
Наибольший угол открывания 116°
2-х диапазонное регулирование скорости
Регулировка по месту установки в 2-х осях
Зазор между дверью и полом 10-12 мм
Диапазон рабочих °С -35°– +55°

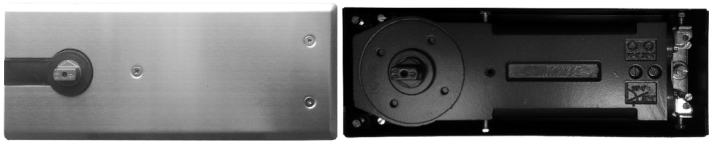


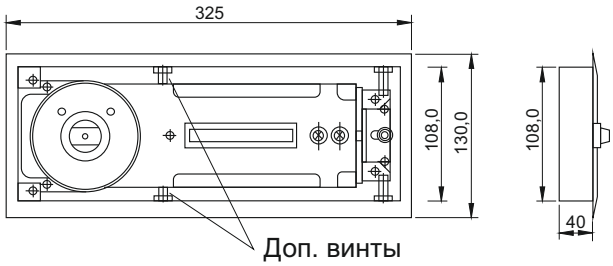


FST-86

|SSS|

Доводчик напольный с фиксацией 90°
EN 2...3
Рекомендуемая ширина двери 750-900 мм
Вес двери до 80 кг
Наибольший угол открывания 116°
2-х диапазонное регулирование скорости
Регулировка по месту установки в 2-х осях
Зазор между дверью и полом 10-12 мм
Диапазон рабочих °С -35°– +55°

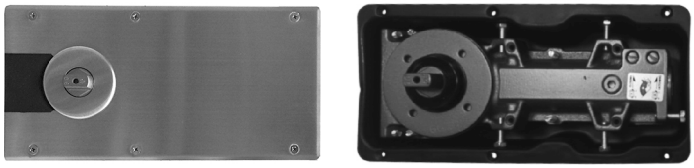


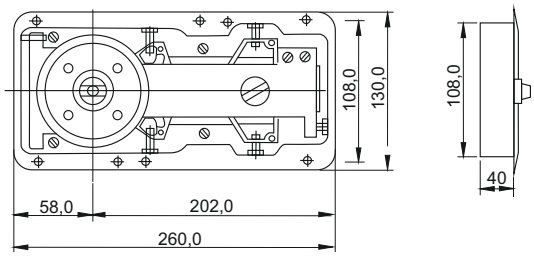


FST-89B

|SSS|

Нижний рычаг
для дверей с нижним отбойным профилем;
для стальных, алюминиевых,
деревянных и других дверей






FST-89A

|SSS|

Верхняя маятниковая петля в сборе;
для стальных, алюмиевых, деревянных
и других профильных дверей;
в комплект входит декоративная
планка из нержавеющей стали SSS






FST-410


|SSS|




Фитинг со встроенным доводчиком;
Функция открытого положения (ФОП);
Максимальный вес створки - 85 кг;
Минимальная ширина полотна - 750 мм;
Максимальная ширина полотна - 950 мм;
Максимальный угол открывания - 150°;
Двух диапазонное регулирование скорости;
Регулировка по месту установки в двух осях;
Зазор между полотном и полом - 10 мм;
Диапазон рабочих температур от -35° до + 55°С

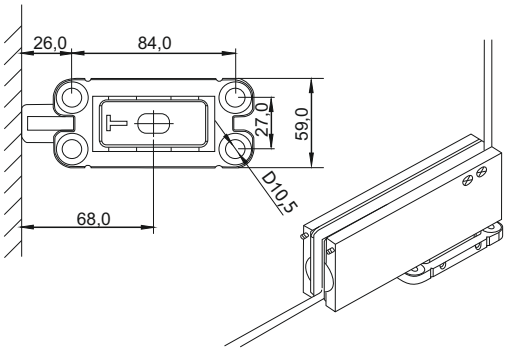


Вырез в стекле:






FST-8405

|AL*|







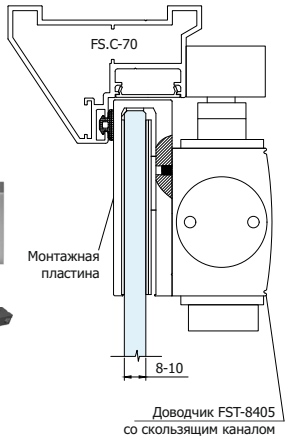


Доводчик со скользящим каналом;
Усилие закрывания EN 1 - 6 регулируемое;
Максимальная ширина дверей, мм - 1300;
Максимальный вес дверей, кг - 140;
Максимальный угол открывания - 105°;
Применяется для внутренних и уличных дверей.
Универсальные для левых и правых дверей.
Плавные регулировки скорости закрывания и дохлопа.
Механический ограничитель угла открывания.
Фиксация в открытом положении отключаемая;
Диапазон рабочих °С° - 35 +55;
* - серый под AL

Монтажная пластина на ЦС полотна

|9006|

При использовании монтажной пластины (башмака) доводчик является оптимальным решением для установки на стеклянные распашные двери.

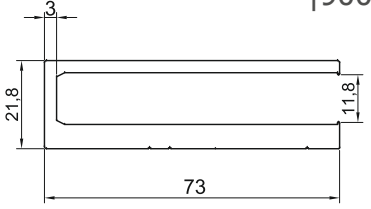



Система предназначена для полотен толщиной 8-12 мм, не требует вырезов в стекле. Макс. вес полотна при этом составляет 120 кг. Крепить ее можно как к перегородке, так и к стене/потолку.





Длина треков - 2; 3; 4; 6,1 п.м.
Длина крышки - 2; 3; 4; 6,1 п.м.
Цвет крышки: н/о
RAL9006
RAL9016
RAL7021
RAL1015
АНОД





Особенности раздвижной системы:
- Несложный монтаж, бесшумное и плавное открывание;
- Минимум 100000 циклов открывания/закрывания дверей;
- Возможность использования механизма синхронного раздвижения дверей SYMETRIC GLASS и универсальный доводчик SILEN-STOP.

Трек		Доводчик HERCULES	
Каретка 120		Напольная направляющая	
Зажим для стекла		Комплект прокладок под стекло	
Клипстопор		Заглушка пластиковая	
Стопор		Крышка к треку FST под полотно ЦС	

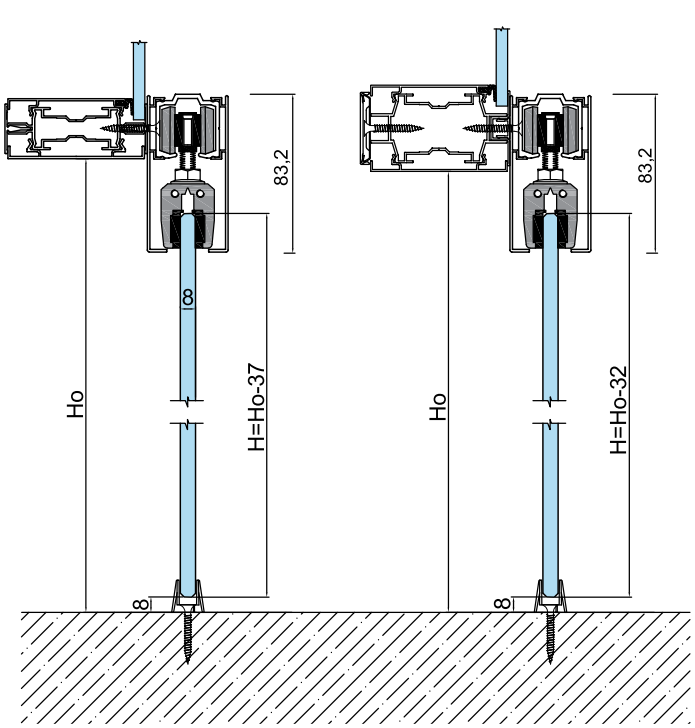

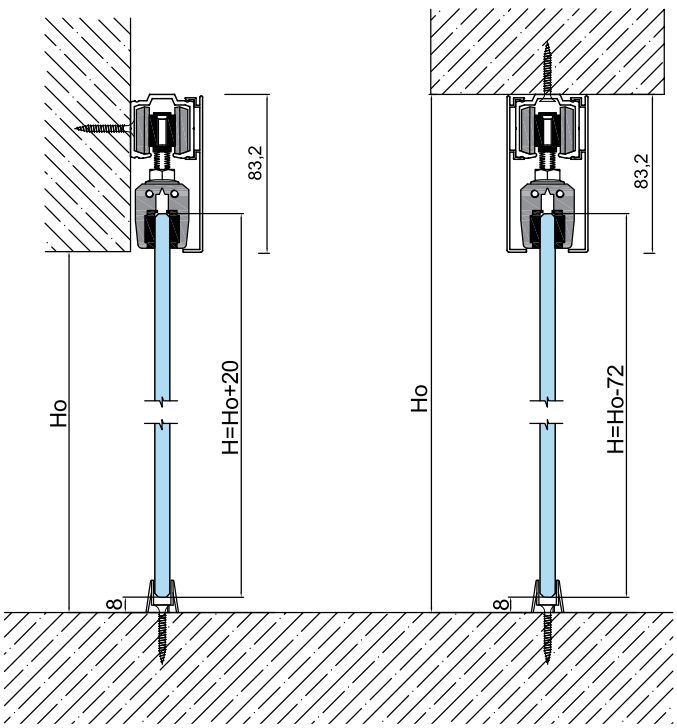

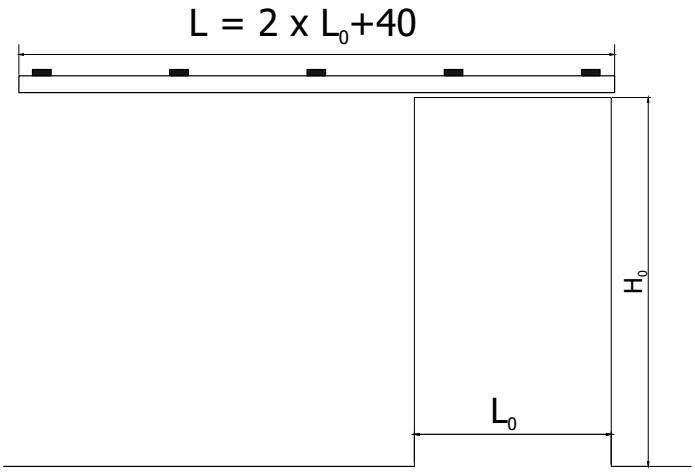

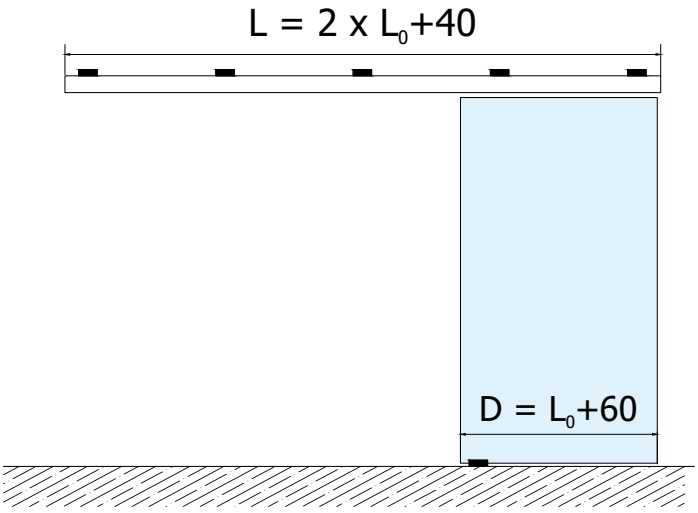


где: H_0 - высота дверного проема; L - длинна трека; L_0 - ширина дверного проема; D - ширина дверного полотна


|SSS|

FST-56
Замок-ручка
на раздвижную дверь
для стекла 8-10 мм

FST-56K
Ответная часть
для замка FST-56
для стекла 8-10 мм







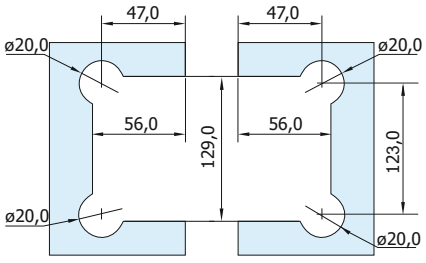

FST-721

Коннектор
стекло-стена;
для стекла 6-10 мм

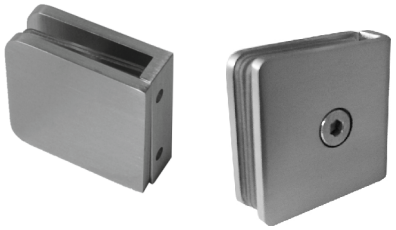

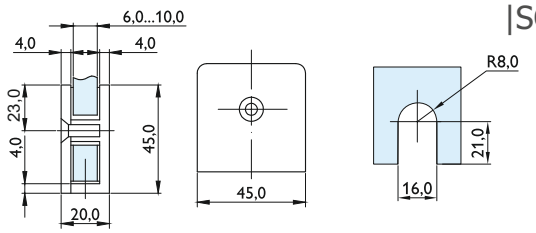


|SC|

FST-722

Коннектор
стекло-стена 90°;
для стекла 6-10 мм



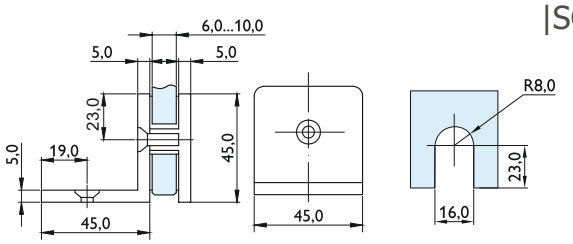


|SC|

FST-724

Коннектор
стекло-стекло;
для стекла 6-10 мм




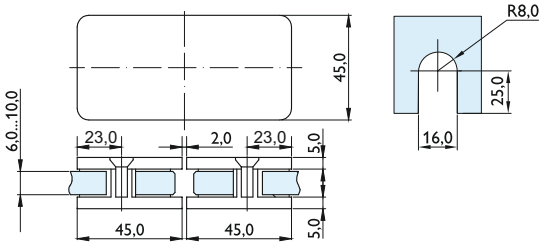


|SC|

FST-725

Коннектор
стекло-стекло 90 град.;
для стекла 6-10 мм




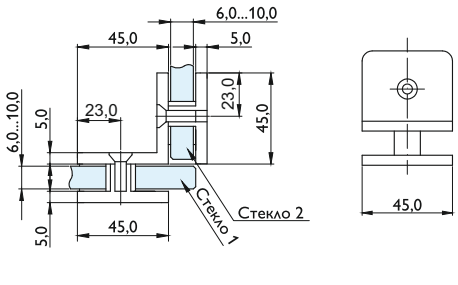


|SC|

FST-726

Коннектор
стекло-стекло 135 град.;
для стекла 6-10 мм



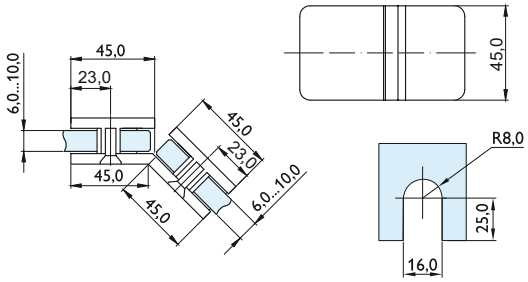


|SC|

FST-727

Коннектор
стекло-стекло-стекло;
для стекла 6-10 мм



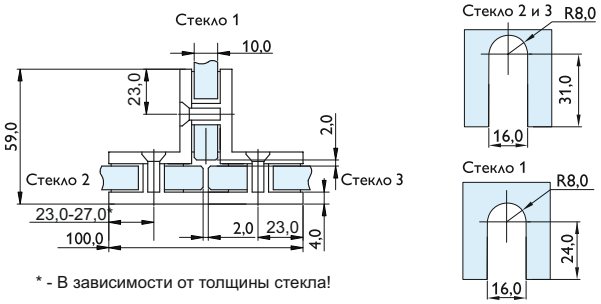

* - В зависимости от толщины стекла!


|SC|


FST-801

Коннектор
стекло-стена;
для стекла 6-12 мм

|SC|









FST-802

Коннектор
стекло-стекло 135 град.;
для стекла 6-12 мм

|SC|



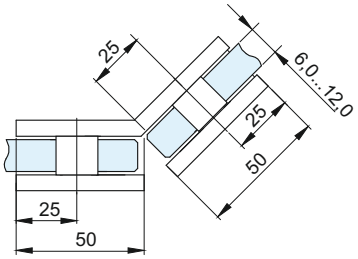





FST-803

Коннектор
стекло-стекло;
для стекла 6-12 мм

|SC|



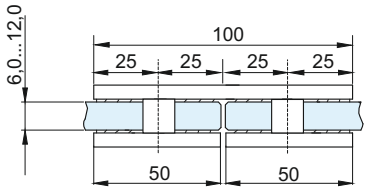






FST-804

Коннектор
стекло-стекло 90 град.;
для стекла 6-12 мм

|SC|









FST-805

Коннектор
стекло-стена 90 град.;
для стекла 6-12 мм

|SC|








FST-301

|SC|

Петля стена-стекло;
двухсторонее крепление к стене;
функция самозакрывания
от 25° поворота в обе стороны;
ширина полотна: до 1000 мм;
масса полотна: до 45 кг на две петли;
для стекла 8-10 мм



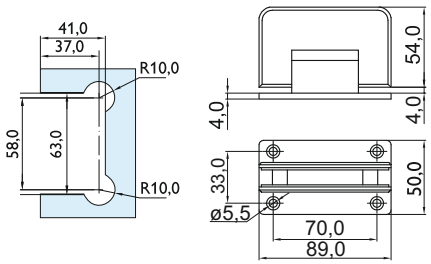



FST-302

|SC|

Петля стекло-стекло;
угол поворота 135°;
функция самозакрывания
от 25° поворота в обе стороны;
ширина полотна: до 1000 мм;
масса полотна: до 45 кг на две петли;
для стекла 8-10 мм



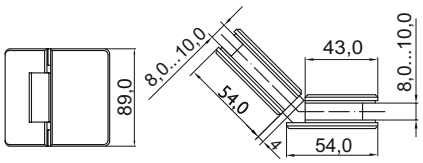

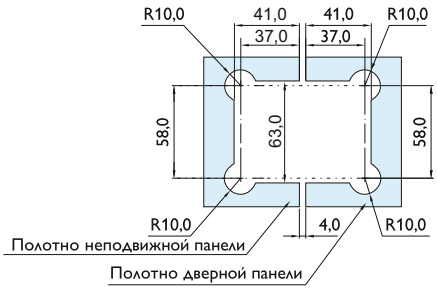



FST-303

|SC|

Петля стекло-стекло;
угол поворота 180°;
функция самозакрывания
от 25° поворота в обе стороны;
ширина полотна: до 1000 мм;
масса полотна: до 45 кг на две петли;
для стекла 8-10 мм








FST-11/90

|SC|

Петля стена-стекло;
двухсторонее крепление к стене;
функция самозакрывания
от 25° поворота в обе стороны;
ширина полотна: до 1000 мм;
масса полотна: до 45 кг на две петли;
для стекла 6-10 мм



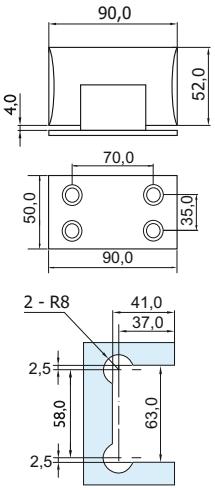


FST-12/135

|SC|

Петля стекло-стекло;
угол поворота 135°;
функция самозакрывания
от 25° поворота в обе стороны;
ширина полотна: до 1000 мм;
масса полотна: до 45 кг на две петли;
для стекла 6-10 мм



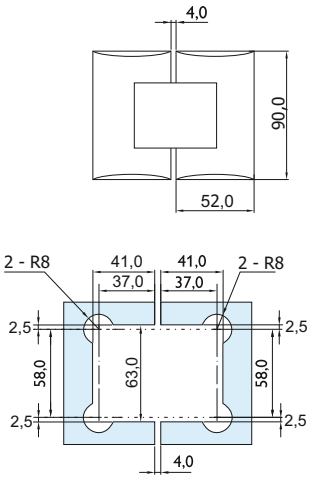


FST-13/180

|SC|

Петля стекло-стекло;
угол поворота 180°;
функция самозакрывания
от 25° поворота в обе стороны;
ширина полотна: до 1000 мм;
масса полотна: до 45 кг на две петли;
для стекла 6-10 мм;



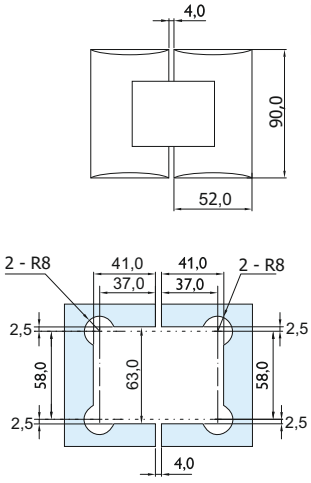

FST-900

|SSS|

Штанга
Диаметр 19 мм;
толщина стенки 1 мм
Длина штанги (max) – 6 метров




FST-902

|SC|

Соединитель Т-образный;
труба-труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм






FST-907

|SC|

Соединитель труба-стена;
для штанги диаметром 19 мм






FST-914

|SC|

Держатель стекла сквозной;
с поворачивающейся на 360° нижней частью;
для штанги диаметром 19 мм;
для стекла 8-10 мм






FST-914A

|SC|

Держатель стекла торцевой;
с поворачивающейся на 360° нижней частью;
для штанги диаметром 19 мм;
для стекла 8-10 мм






FST-915

|SC|


Соединитель
произвольный угол (90°-180°);
труба-труба;
для штанги диаметром 19 мм






FST-201


Профиль уплотнительный,
прозрачный;
толщина ПВХ в
п-образной части 1,5 мм;
длина 2200 мм






FST-204


Профиль уплотнительный,
прозрачный
толщина ПВХ в
п-образной части 1,5 мм; ;
длина 2200 мм




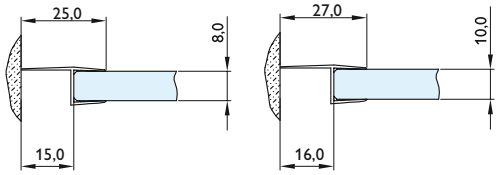

FST-206


Профиль уплотнительный,
прозрачный;
толщина ПВХ в
п-образной части 1,5 мм;
длина 2200 мм




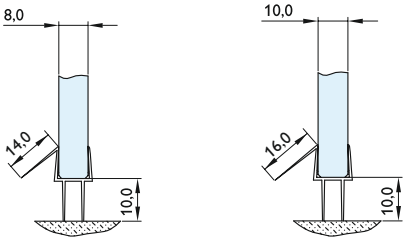

FST-208


Профиль уплотнительный,
магнитный, прозрачный;
толщина ПВХ в
п-образной части 1,5 мм;
длина 2200 мм




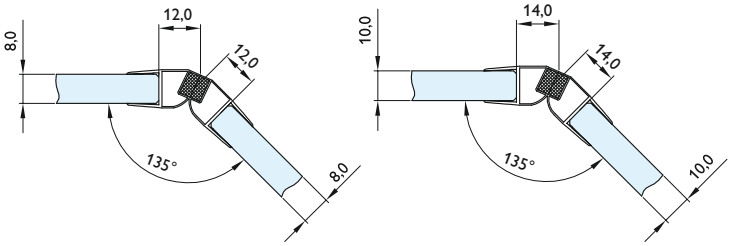



FST-209/210

Профиль уплотнительный,
магнитный, прозрачный;
комплект из двух профилей;
толщина ПВХ в
п-образной части 1,5 мм;
длина 2200 мм



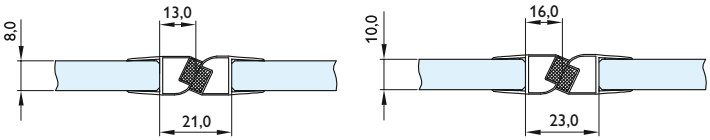





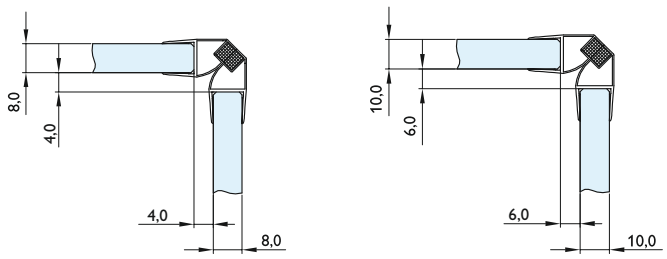

FST-212

Профиль уплотнительный,
прозрачный;
толщина ПВХ в
п-образной части 1,5 мм;
длина 2200 мм



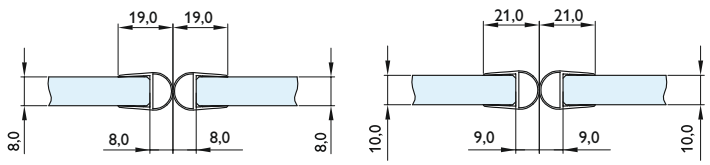

ООО «ФРИСТАЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ»

Центральный офис (офис, производство и склад): Москва, п. Курилово, ул. Центральная, д.15, стр.1
тел./факс: +7 (495) 668-70-90; e-mail: kr@freestyle-tech.ru

Склады

1. Владивосток
   +7(924)121-81-01
2. Екатерингбург
   +7(343)211-84-78
3. Казань
   +7(968)938-60-73
4. Москва (Курилово)
   +7(495)668-70-90
5. Нижний Новгород
   +7(831)216-27-40
6. Новосибирск
   +7(960)780-61-96
7. Ростов-на-Дону
   +7(905)791-01-28
8. Самара
   +7(846)977-81-26
9. Санкт-Петербург
   +7(968)938-60-91
10. Тула
    +7(919)991-46-30



www.freestyle-tech.ru

Склады-магазины

1. Екатеринбург
   +7(343)211-84-78
2. Краснодар
   +7(905)791-12-80
3. Москва (Курилово)
   +7(495)668-70-90
4. Москва (Владыкино)
   +7(968)938-71-09
5. Санкт-Петербург
   +7(968)938-60-91
6. Уфа
   +7(965)324-75-31
7. Хабаровск
   +7(964)726-10-68
8. Челябинск
   +7(905)791-04-95