

Free Style
Technology

Тел.: +7 (495)668-70-90
E-mail: kr@freestyle-tech.ru
www.freestyle-tech.ru

FS.Open Space

система мебельных перегородок

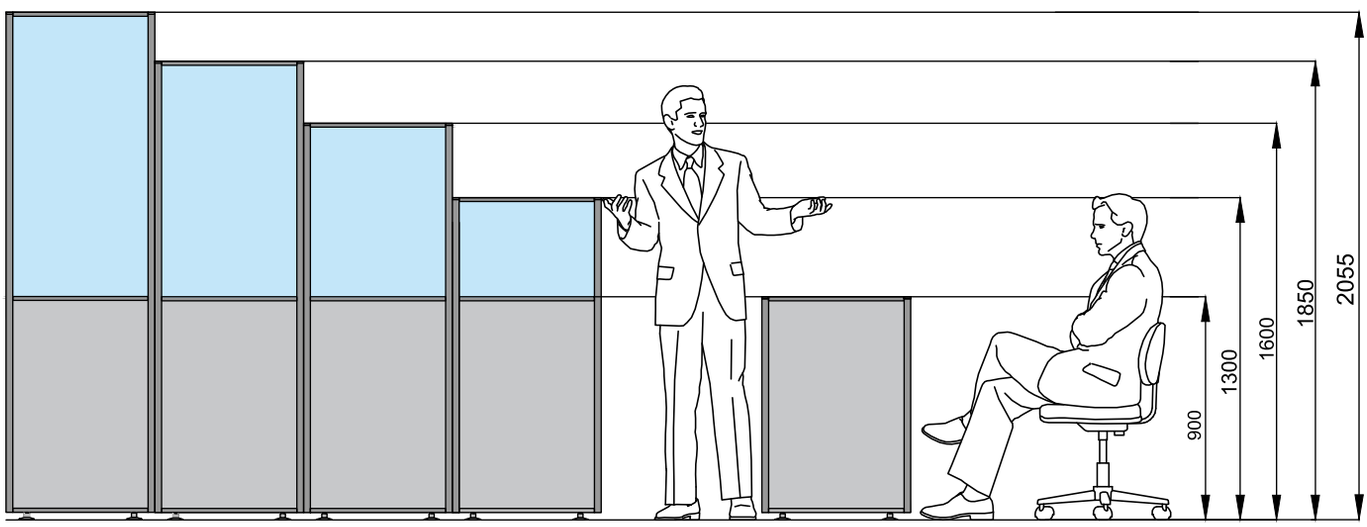

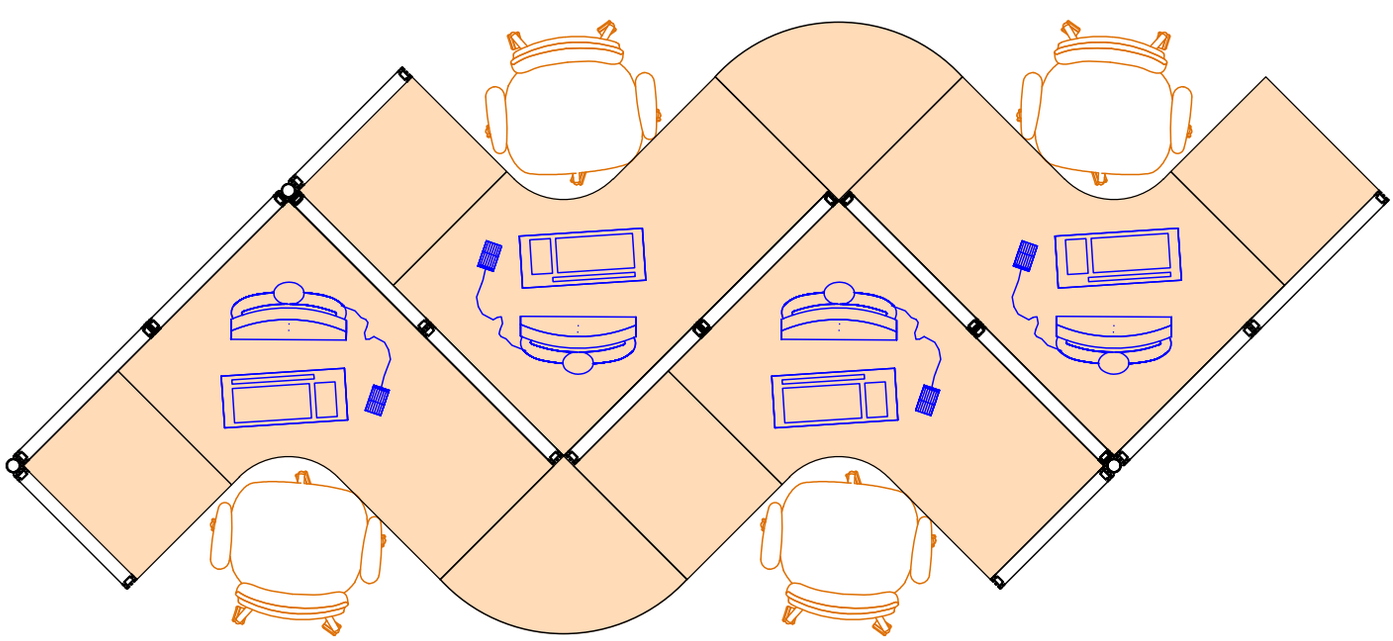

система мебельных перегородок

FS.Open Space

Производительность и качество работы, напрямую зависят от условий, в которых та или иная работа выполняется. Если сотрудник находится в комфортных и благоприятных условиях, то и результаты не заставят себя ждать.

Мебельные перегородки FS. Open Space это современное, многоцелевое, полноценное решение для органицации «правильного» офисного пространства, как для рядовых сотрудников, так и для руководителей.


Модульная система обеспечивает полноценное разграничение рабочих мест сотрудников. Вместо рабочего стола используется столешница, которая крепится к панелям перегородки. Сочетание рабочих модулей позволяет оптимизировать затраты на обустройство рабочих мест. Появляется возможность установки дополнительных аксессуаров (полки, шкафчики и т.п.) и электротехнического оборудования (розетки, выключатели и т.п.)

Модуль состоит из панелей (конструкция на основе алюминиевого профиля с двойным заполнением), столешницы, соединительных и поворотных элементов.

Компания Free Style Technology предлагает стандартные мебельные панели, столешницы, тумбы и некоторые аксессуары складского хранения, что существенно ускоряет процесс покупки, и за счет серийности снижает стоимость изделий.


Варианты компановки модулей могут быть очень разнообразны, и зависят от конкретной задачи. Мы предлагаем стандартные рабочие модули: со столешницей прямой и эргономичной формы , а так же стандартные панели и соединительные элементы, при помощи которых вы можете легко конфигурировать пространство по своему усмотрению.

Высота стандартных панелей

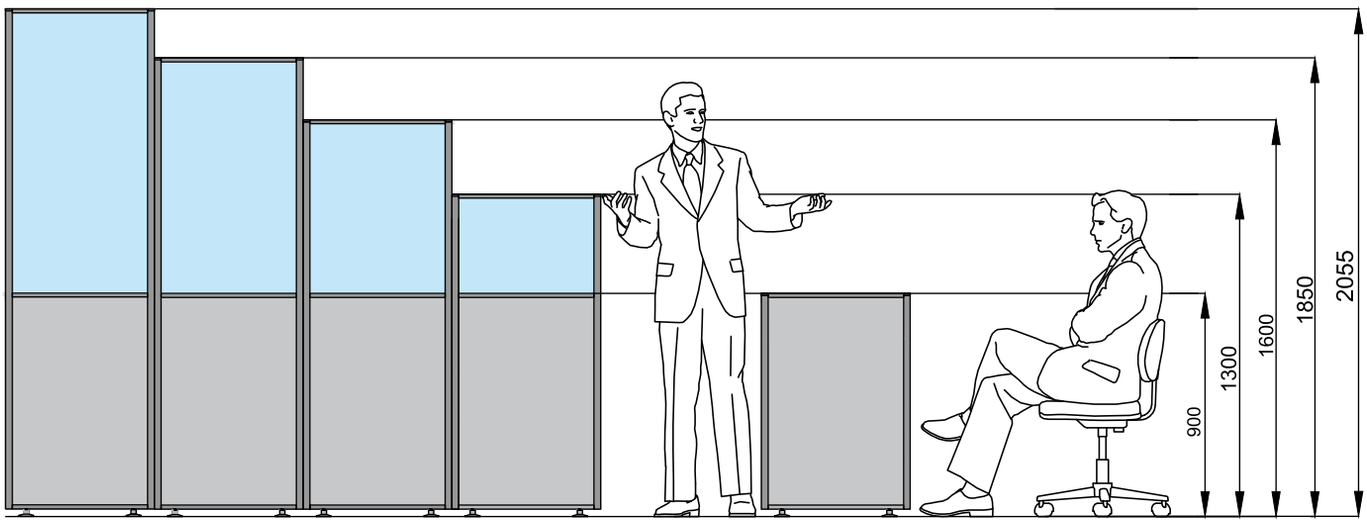


Ширина стандартных панелей

n стандарт - 594,694, 794мм
N стандарт - 600, 700, 800мм

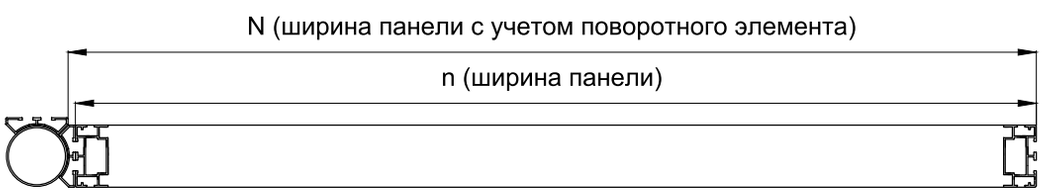


Комбинирование заполнения панелей

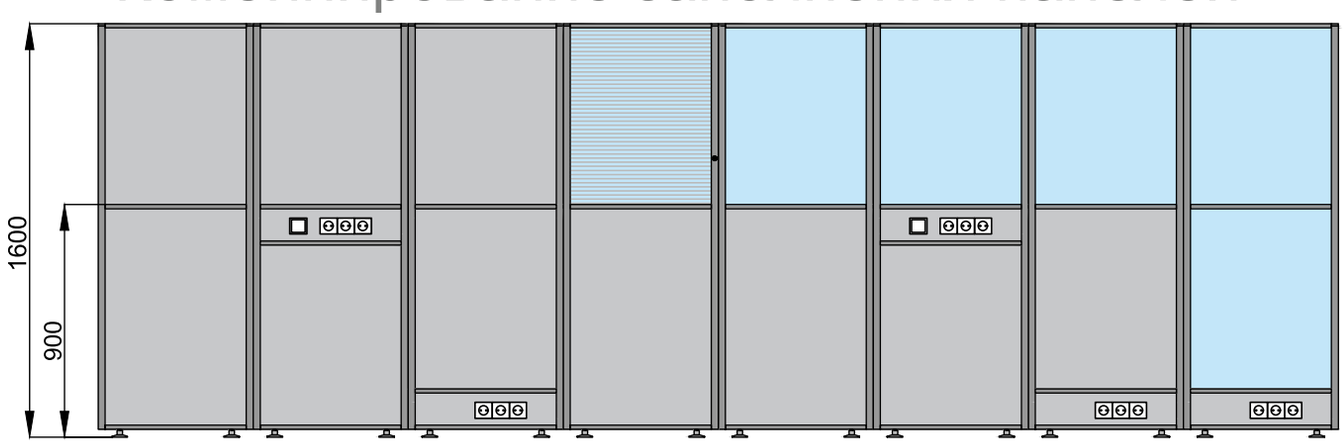



Стандартная цветовая гамма: цвет профиля RAL 9006, стекло прозрачное 5мм, глухое заполнение ЛДСП 8мм U708 EGGER, МДФ 6мм оклееный виниловыми обоями DURAFORT.


Если же вам необходимы панели отличных от стандарта размеров, цветов или конфигураций, мы изготовим их специально для вас с учетом ваших предпочтений.


Компановка стандартных модулей

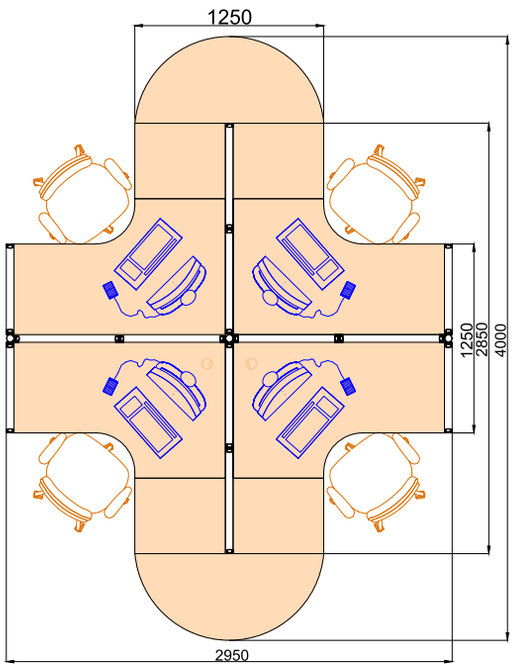


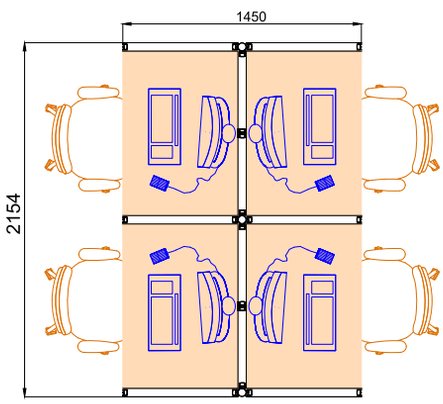

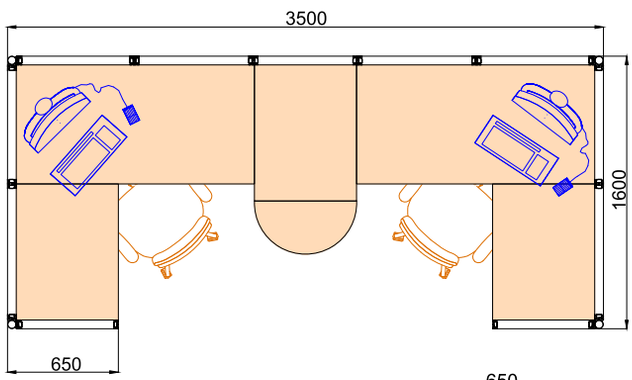







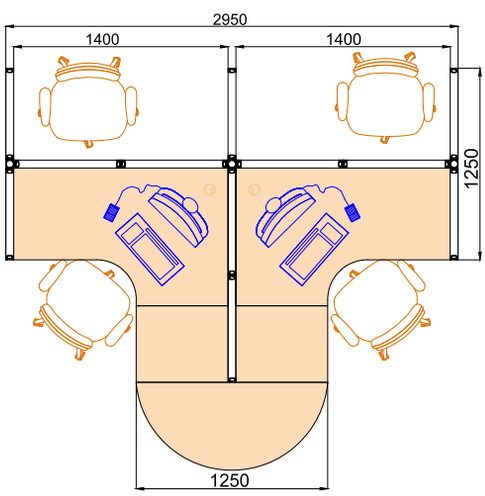


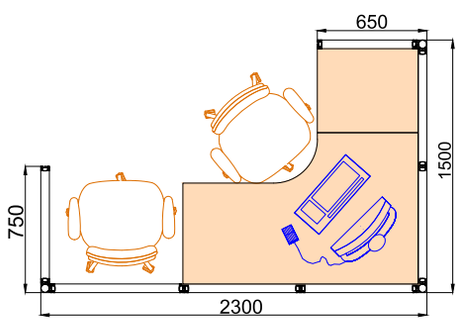

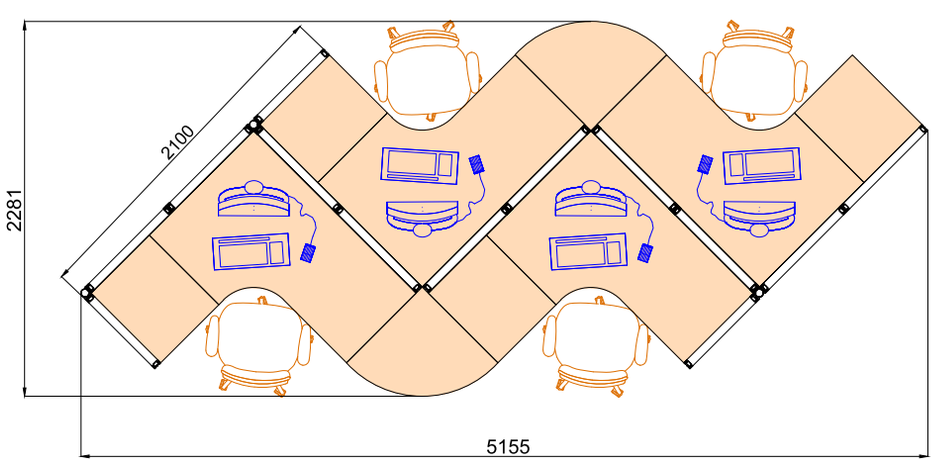





Информация для переработчиков

Системные профили системы FS.Open Space

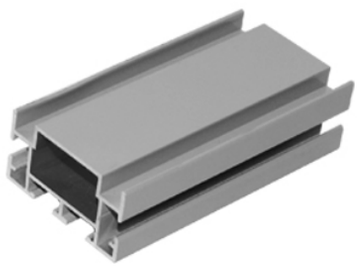Наименование	Артикул	Геометрические параметры	Изображение
Профиль стойки	**FS.F-01**	 **0.829 кг** **322.8 мм**	
Профиль перемычки	**FS.F-02**	 **0.550 кг** **202.5 мм**	
Профиль верхней перемычки	**FS.F-03**	 **0.653 кг** **195.2 мм**	
Труба	**FS.F-04**	 **0.620 кг** **157.1 мм**	
Держатель трубы	**FS.F-05**	 **0.379 кг** **216.0 мм**	

Системные комплектующие системы FS.Open Space

Наименование	Изображение
Опора большая (правая, левая)	
Опора регулируемая	
Уголок крепежный пристенный	
Уголок крепежный для столешницы	
Заглушка для профиля стойки FS.F-01	
Заглушка для трубы FS.F-04	
Заглушка для держателя трубы FS.F-05	

Наименование	Изображение
Опорная шайба	
Втулка соединительная	
Винт стопорный 5х10 мм	
Сухарь соединительный	
Уплотнитель под стекло FS.G-U-8	
Уплотнитель торцевой FS.F-U-G3	
Саморез 3,5х40	
Винт М 5х 10 мм	

Изготовление панелей


1. При помощи торцовочной пилы отрезать под углом 90° в размер профиль FS.F-01 (МП-стойка) - вертикальные планки панели.

Размер вычисляется по формуле:


h (МП-стойка FS.F-01) = H – (30 + 8) = H - 38 мм,


где H – габаритная высота панели;
30,0 мм – высота опоры регулируемой d=60 мм
(в закрученном до упора состоянии);
8,0 мм – высота торцевой заглушки панели.

FS.F-01




2. При помощи кондуктора в профиле FS.F-01 рассверлить отверстия под стяжку горизонтальных и вертикальных планок панели:



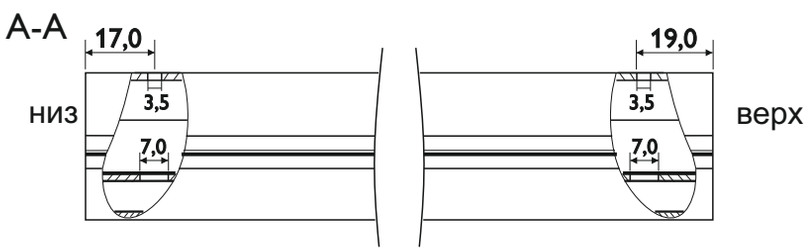


.

Снизу рассверливаются отверстия на расстоянии 17,0 мм
от края профиля;
Сверху – на расстоянии 19,0 мм от края профиля.
Отверстия для доступа саморезов к месту стяжки профилей рассверливается D=7,0 мм, а отверстие непосредственно
под стяжку – 3,5 мм.




<u>Для установки карниза жалюзи необходимо выломить полку</u>





3. При сборке комбинированных панелей, для перемычки разделяющей панель посередине используется профиль МП – перемычка (FS.F-02).
Отверстия в МП – стойке для стяжки с МП – перемычкой рассверливаются следующим образом:

► Для комбинированной панели с перемычкой на уровне 900:

Привязка от низа МП – стойки составляет 853,0 мм, Верхний карниз жалюзи заводиться в полость профиля (для этого необходимо выломить полку в профиле верхней перемычки).Ручка управления жалюзи устанавливается на профиле стойки FS.F-01.

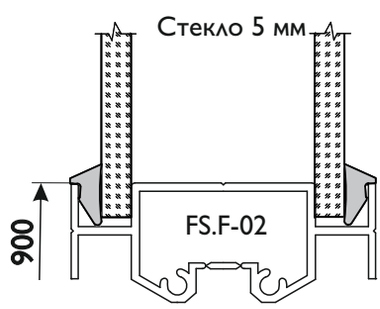

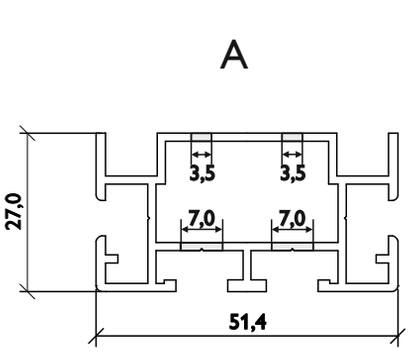

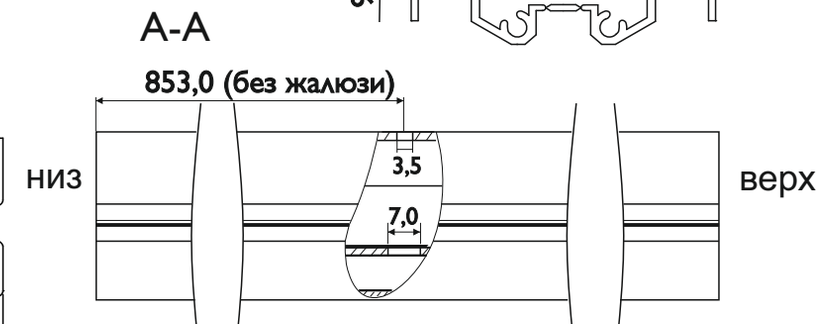

4. При помощи торцовочной пилы отрезать под углом 90° в размер профиль FS.F-02 (МП - перемычка) и FS.F-03 (МП - верхняя планка) - горизонтальные планки панели. Размер вычисляется по формуле:

n (МП – перемычка / МП – верхняя планка) = N – (27,0 + 27,0) = N - 54 мм,

где N – габаритная ширина панели;
27,0 мм – ширина МП – стойки.

FS.F-02
(МП – перемычка)




FS.F-03
(МП – верхняя планка)




5. В МП – перемычке, устанавливаемой в низ панели, на расстоянии 50,0 мм от края профиля FS.F-02 (МП-перемычка), с двух сторон рассверлить отверстия D=12,0 мм, для установки опорной шайбы под регулируемую опору D=60,0 мм:
Рассверлить отверстие D=12,0 мм; Установить опорную шайбу и закрепить ее при помощи саморезов 2,5х16.
Примечание: регулируемые опоры D=60,0 мм устанавливаются непосредственно на объекте, где монтируется панель.

► регулируемая опора - позволяет компенсировать неровности пола. На одну панель 2 опоры. Крепиться опорной шайбой и винтами М 5х10 мм.

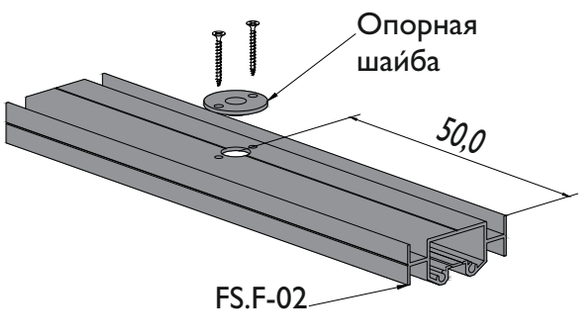



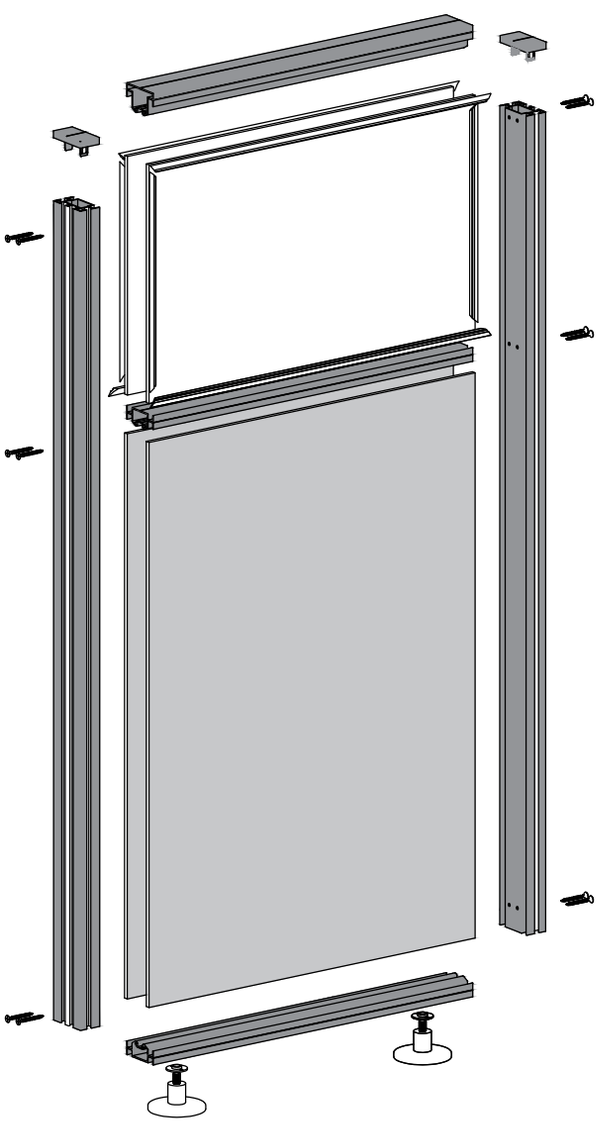


6. С помощью саморезов 3,5х40 мм, профиль стойки соединяется с профилем перемычки и профилем верхней перемычки. Порядок подготовки отверстий описан в п.3.


Сечения элементов и узлов мебельной перегородки

FS.Open Space


Сечение профиля стойки FS.F-01 заполнение стекло

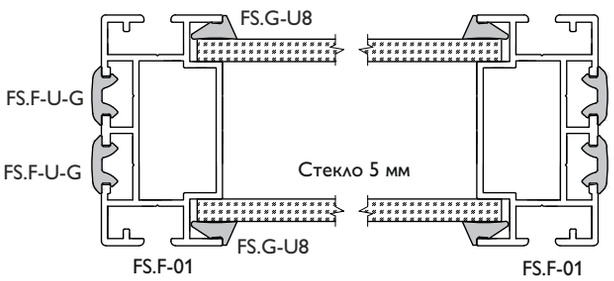

Сечение заполнений: прозрачное и глухое

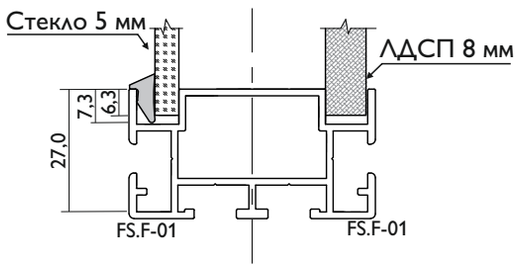


Сечение профиля стойки FS.F-01 «по месту» крепления саморезами

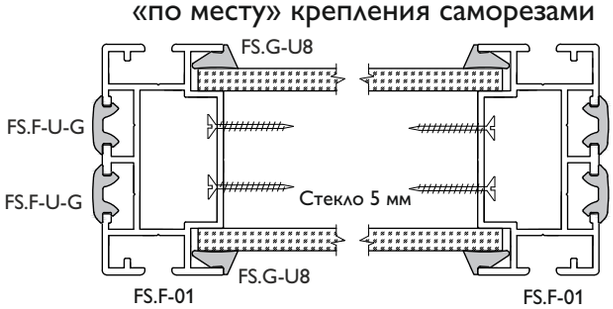


Сечение профиля перемычки FS.F-02, профиля верхней перемычки FS.F-03


без жалюзи

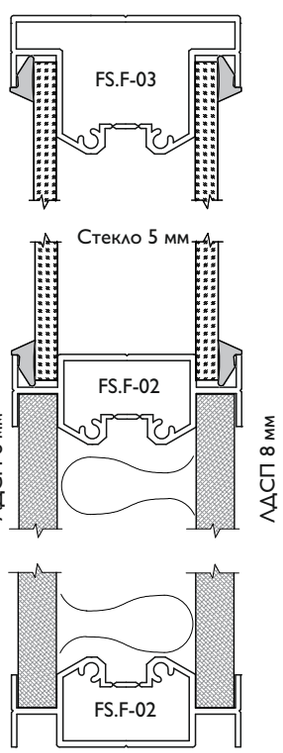

с жалюзи

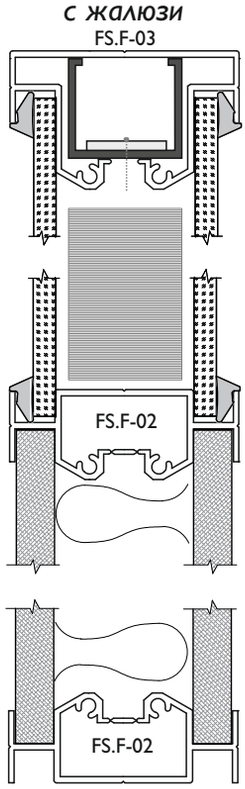


Сечение профиля стойки FS.F-01 заполнение глухое

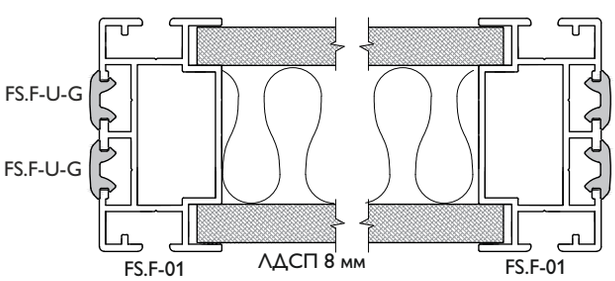


Внимание во избежании люфта глухого заполнения в каркасе, между панелями рекомендуется закладка демпфирующего материала (Мин. вата, пенопласт, бумага)

Сечение профиля стойки FS.F-01, трубы FS.F-04, держателя трубы FS.F-05

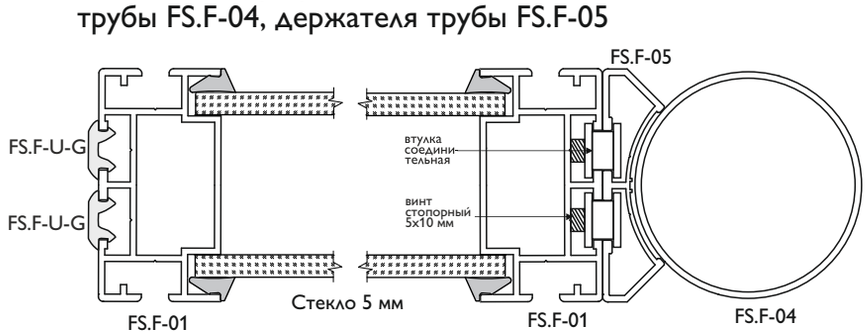



Сечение трубы FS.F-04 и держателя трубы FS.F-05




Крепление панелей перегородки FS.F между собой

Панели перегородки между собой соединяются втулками соединительными - по 4 на одно соединение. Втулка заводится в паз, далее в нее с помощью шестигранника вкручивается стопорный винт до упора. Панель с 2-мя втулками сверху заводиться на панель с 2-мя втулками снизу.

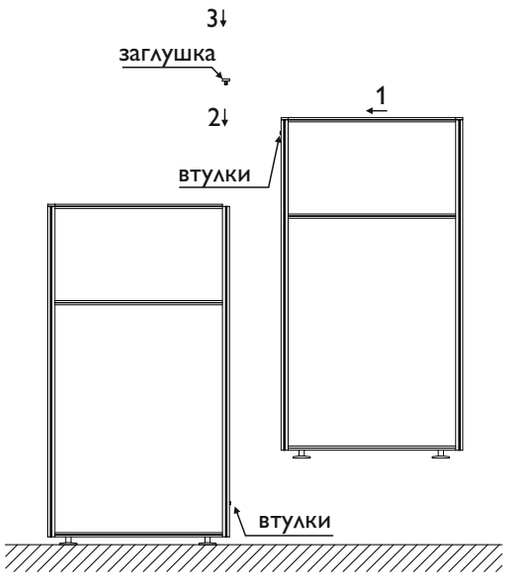

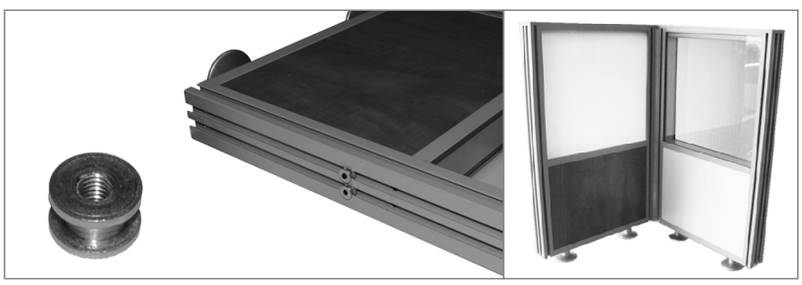

Сечение двух панелей мобильной перегородки «по месту» крепления втулками соединительными

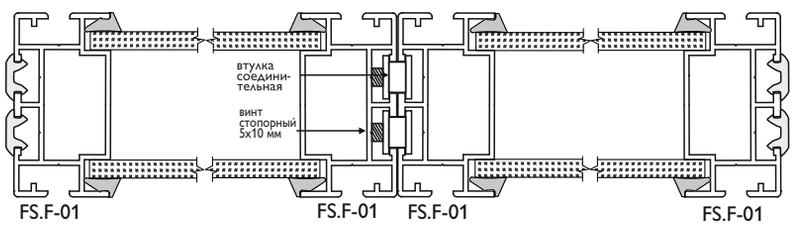

Крепление панели перегородки FS.F к стене

- **вплотную;**
- **дистанционно.**



К стене уголок крепиться саморезами, а к панели при помощи соединительных сухарей и винтов (М 5х10 мм).


Крепление Опоры большой к панели перегородки FS.F



Опора большая - устанавливается через каждые 2 м по 2 шт. (1 левая и 1 правая), если нет других элементов или соединений обеспечивающих устойчивость конструкции.


Крепится сухарями соединительными и винтами М 5х10 мм.

Крепление столешницы к панели перегородки FS.F

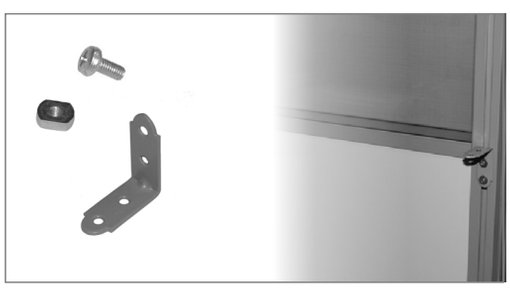


Столешница крепится к панели уголком (на 1 панель 1 уголок), при помощи соединительных сухарей и винтов (М 5х10 мм).

Дверной блок в мебельной перегородке

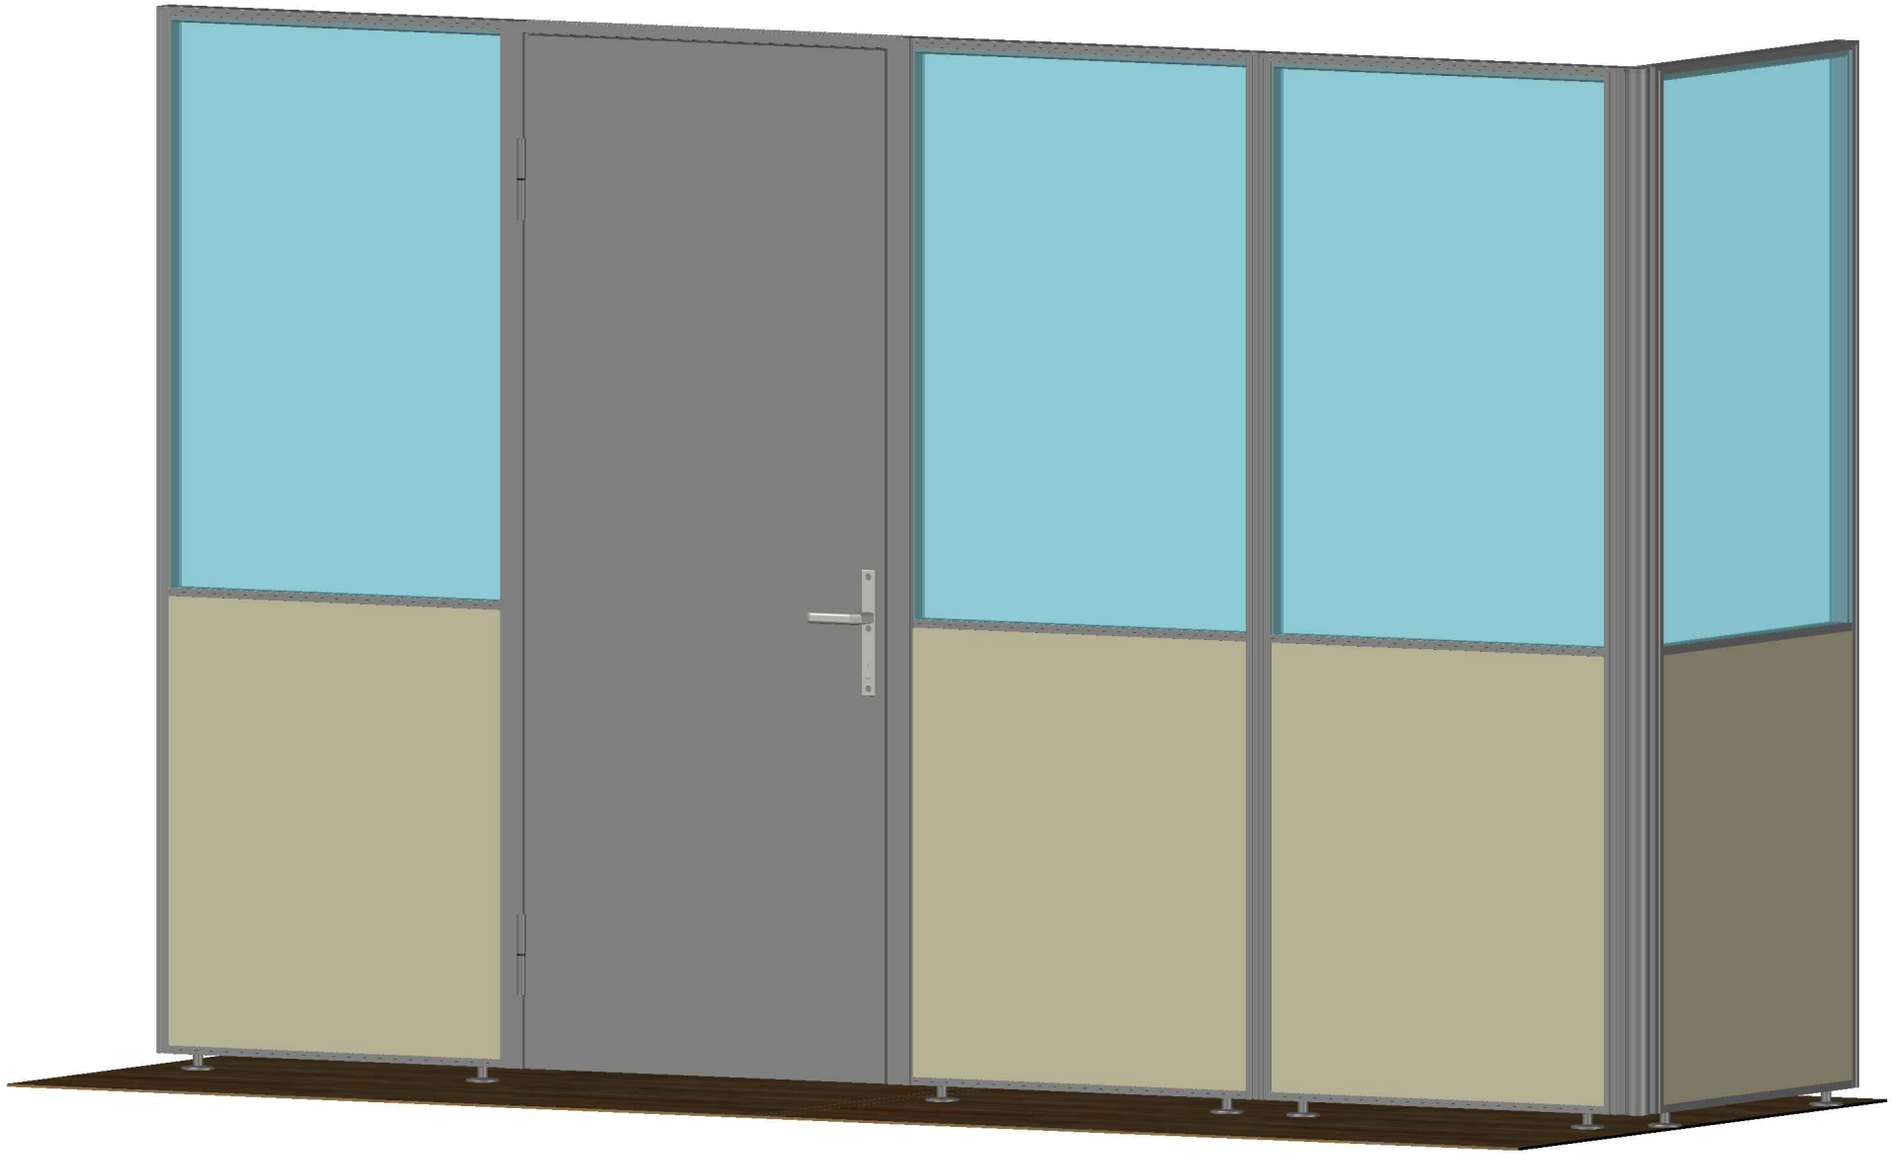

Рама 40 OS + Полотно Double Vitrage в системе FS.Open Space

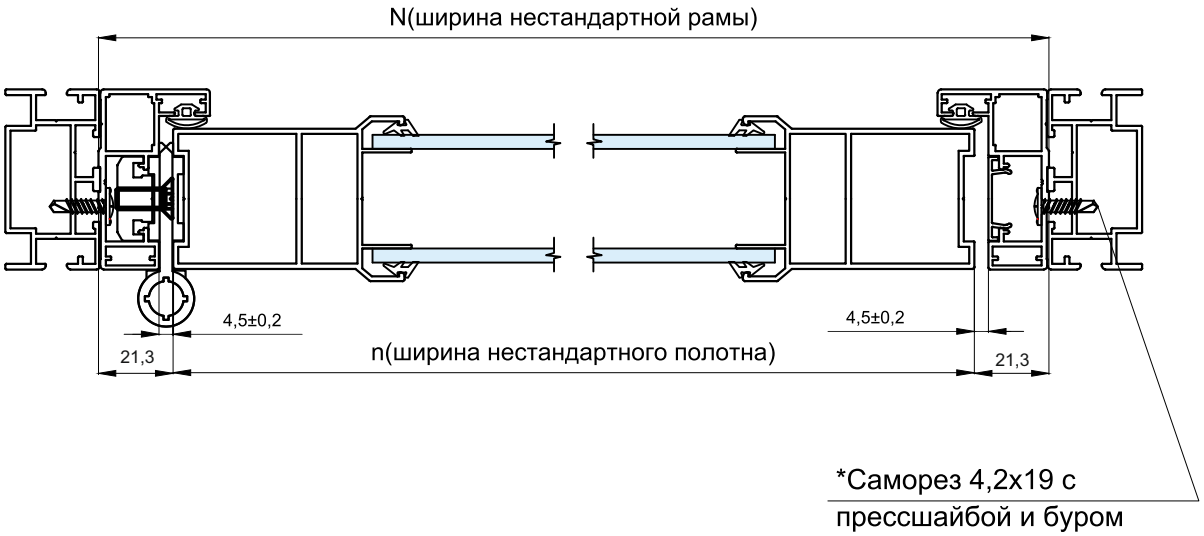

*Саморез 4,2х19 с прессшайбой и буром закручивать по одинарной риске внутри фурнитурного паза профиля рамы, шаг крепления 300 мм.

Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:

$$n = N - 21{,}3 - 21{,}3 = N - 42{,}6 \text{ мм}$$

где
N-ширина рамы,мм
n-ширина полотна,мм


Рекомендуемая максимальная ширина дверного полотна 850 мм при установке в систему FS.Open Space!

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:


$$h = H - 21{,}3 - 30{,}0^{**} = H - 51{,}3 \text{ мм}$$

где
H-высота рамы,мм
h-высота полотна,мм

**30,0 мм зазор между поверхностью пола и дверным полотном, который совпадает с зазором мобильной перегородки от пола.

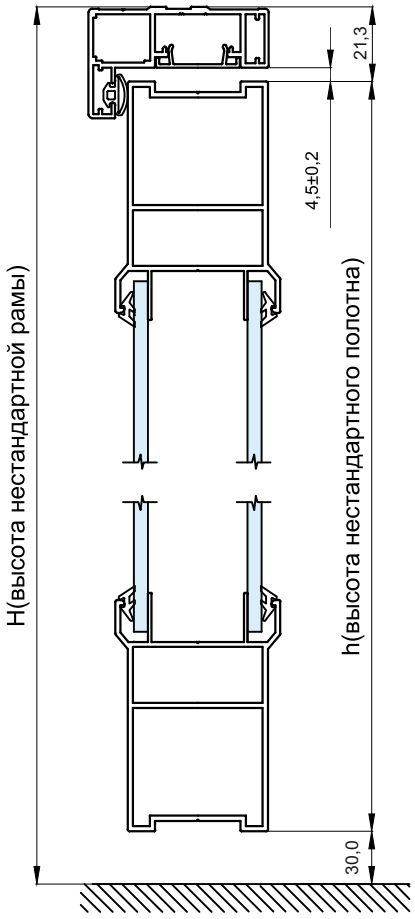

Рама ЦС OS + Полотно цельностеклянное в системе FS.Open Space

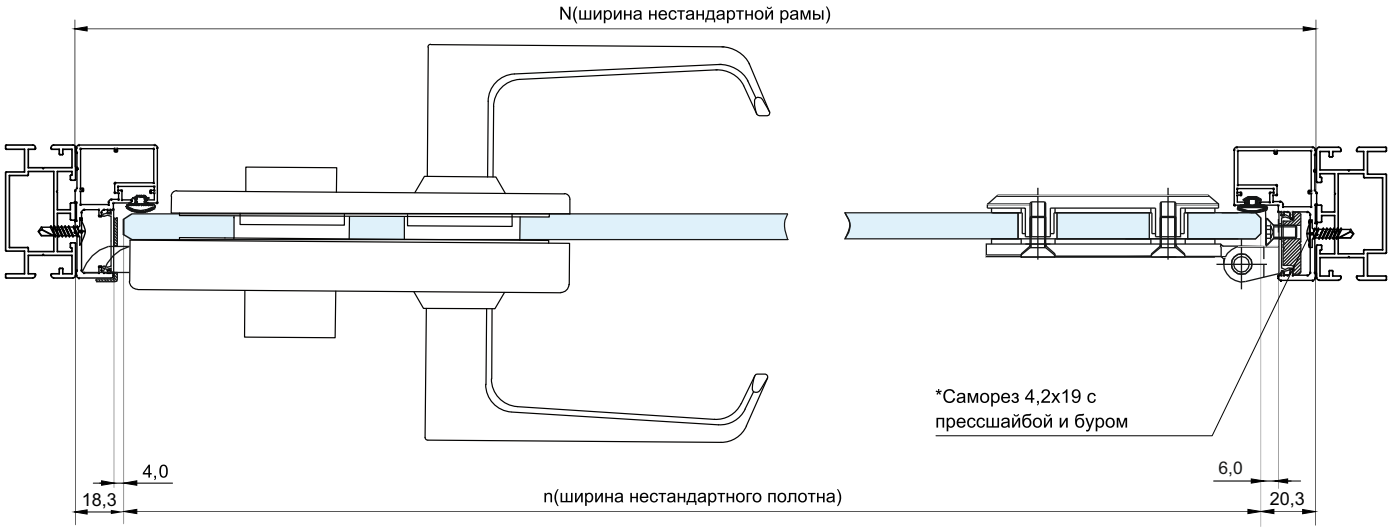

*Саморез 4,2х19 с прессшайбой и буром закручивать по одинарной риске внутри фурнитурного паза профиля рамы, шаг крепления 300 мм.

Расчет размера дверного полотна (по ширине), мм:

$$n = N - 18,3 - 20,3 = N - 38,6 \text{ мм}$$

где
N-ширина рамы,мм
n-ширина полотна,мм


Рекомендуемая максимальная ширина дверного полотна 850 мм при установке в систему FS.Open Space!

Расчет размера дверного полотна (по высоте), мм:

$$h = H - 19,3 - 30,0^* = H - 49,3 \text{ мм}$$

где
H-высота рамы,мм
h-высота полотна,мм

*30,0 мм зазор между поверхностью пола и дверным полотном, который совпадает с зазором мобильной перегородки от пола.

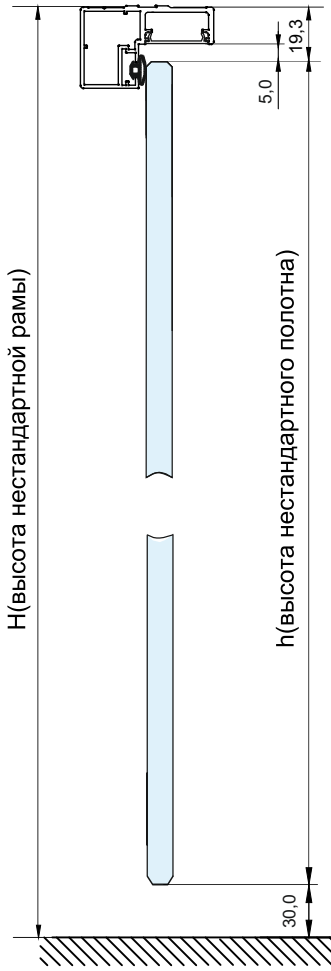

Аксессуары

Столешница прямая ЛДСП 1200(1600, 1400)х700(600)х22мм



Столешница эргономичная ЛДСП 1200(1600, 1400)х800(600)х22мм



Тумба приставная ЛДСП
390(600)х450х750мм




Тумба подкатная ЛДСП
390(600)х450х565мм



Аксессуары

Навесная полка ЛДСП 700(600)х280х22мм




Навесная полка Стекло 700(600)х280х8мм



Навесной шкаф ЛДСП 700х370х470мм



Полка для клавиатуры 680х350х90

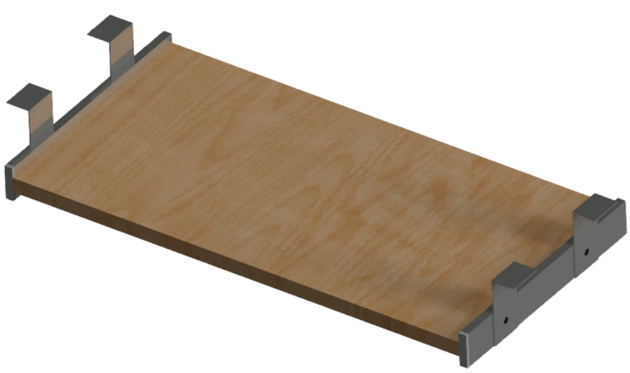

Стол приставка ЛДСП 1250х400х22мм



Стол приставка ЛДСП 600х400х22мм



Стол приставка ЛДСП 600х400х22мм



Опора стола приставки 51х730



Для заметок

ООО "Фристайл Технолоджи" постоянно совершенствует ассортимент своей продукции. Мы очень ценим профессионализм наших клиентов, поэтому с благодарностью примем Ваши замечания и предложения по нашей продукции. Это позволит нам оперативно реагировать на потребности рынка, а также повысить качество предоставляемых материалов и услуг. По всем возникшим вопросам и предложениям Вы можете обратиться по адресу:

г. Москва, п. Курилово, ул. Центральная, д.15, стр.1.

тел.: +7 (495) 668-70-90

e-mail: kr@fst.ru

ООО "Фристайл Технолоджи" оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в предлагаемые изделия.