Free Style
Technology

Тел.: +7(495)668-70-90
E-mail: kr@freestyle-tech.ru
www.freestyle-tech.ru

Профильная система перегородок Loft


Представляем вашему вниманию цельностеклянные перегородки на зажимном комплекте в стиле Loft.

Предусмотрена установка цельностеклянных полотен толщиной 10 мм.

На стыках полотен устанавливается межстекольный профиль на двухсторонний скотч марки . В дальнейшем, эти стыки будут закрыты декоративными накладками на 3М скотче.


Установка зажимного комплекта предусматривается по всему периметру перегородки. После установки, комплект закрывается большими декоративными крышками.

При необходимости установки дверного блока (в стиле Loft), он устанавливается на основе зажимной рамы под полотно 40 мм. В качестве дверного полотна предлагается новое решение в стиле Loft (полотно серии Loft) с одинарным заполнением в виде закалённого стекла 4 мм.

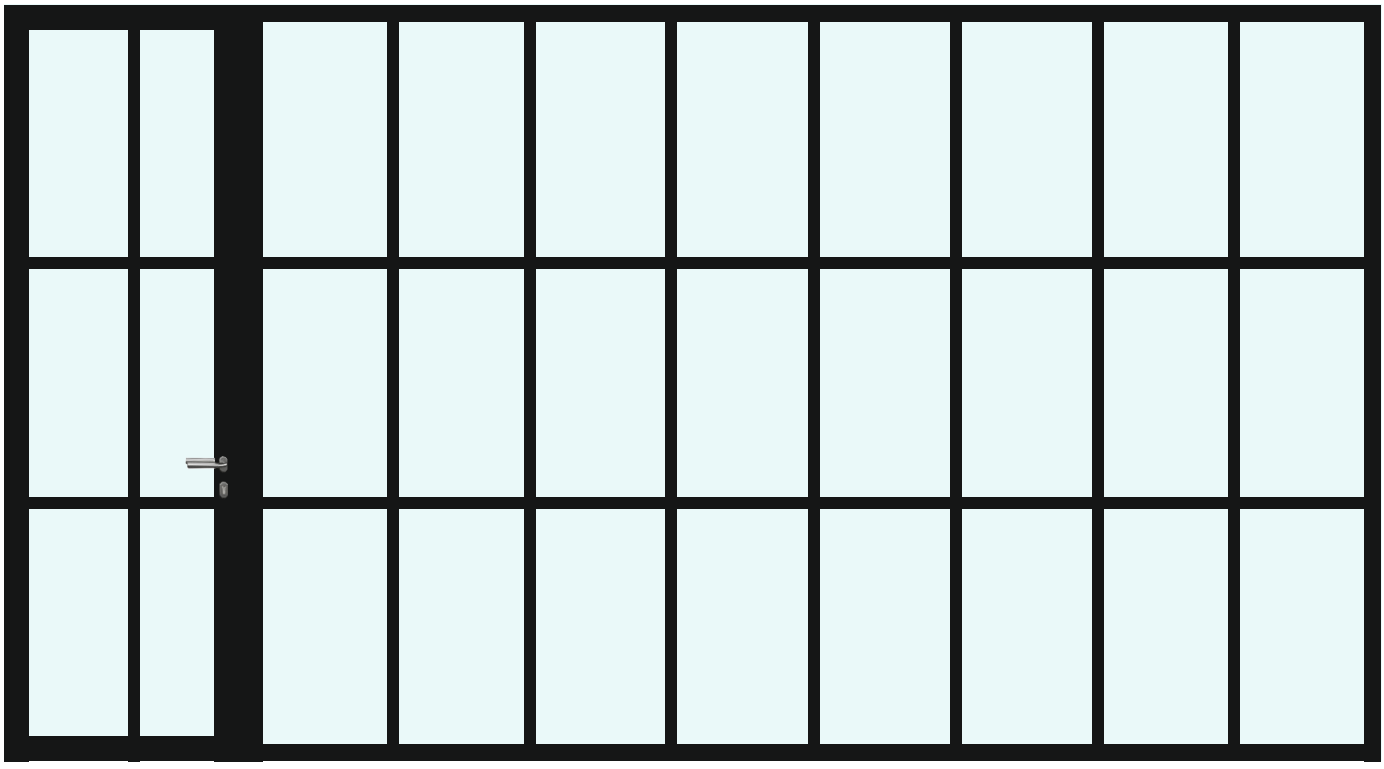


Системные профили:


FS.G-01
Профиль направляющей




FS.G-02
Профиль прижимной клипсы




Крышка
декоративная NEW




FS.C-84
Профиль накладки Loft
(вертикальная)




FS.C-107
Профиль накладки Loft2
(горизонтальная)




FS.C-83
Профиль дверного полотна Loft

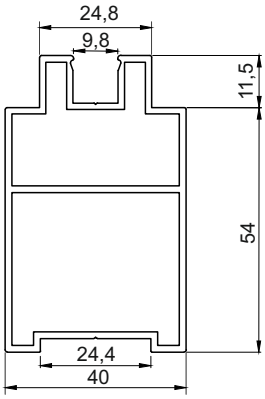


FST-06
Профиль межстекольный
алюминиевый двусторонний




FST-07
Профиль межстекольный
алюминиевый, двусторонний, угловой



FS.F-04
Труба



FS.F-05
Держатель трубы



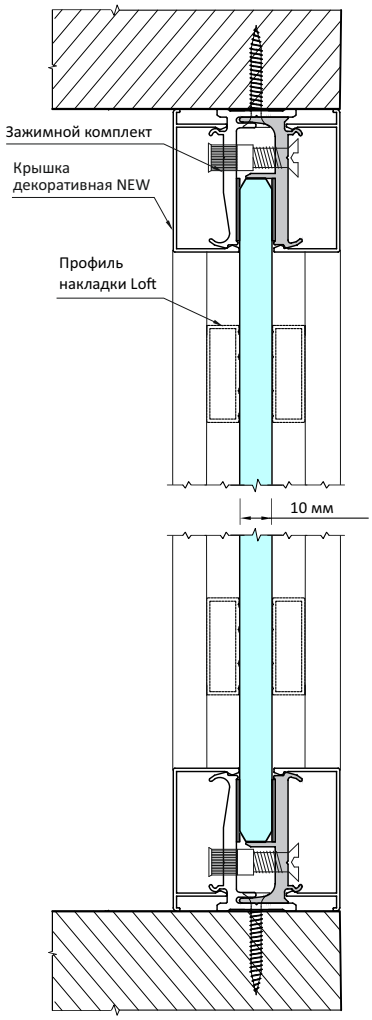
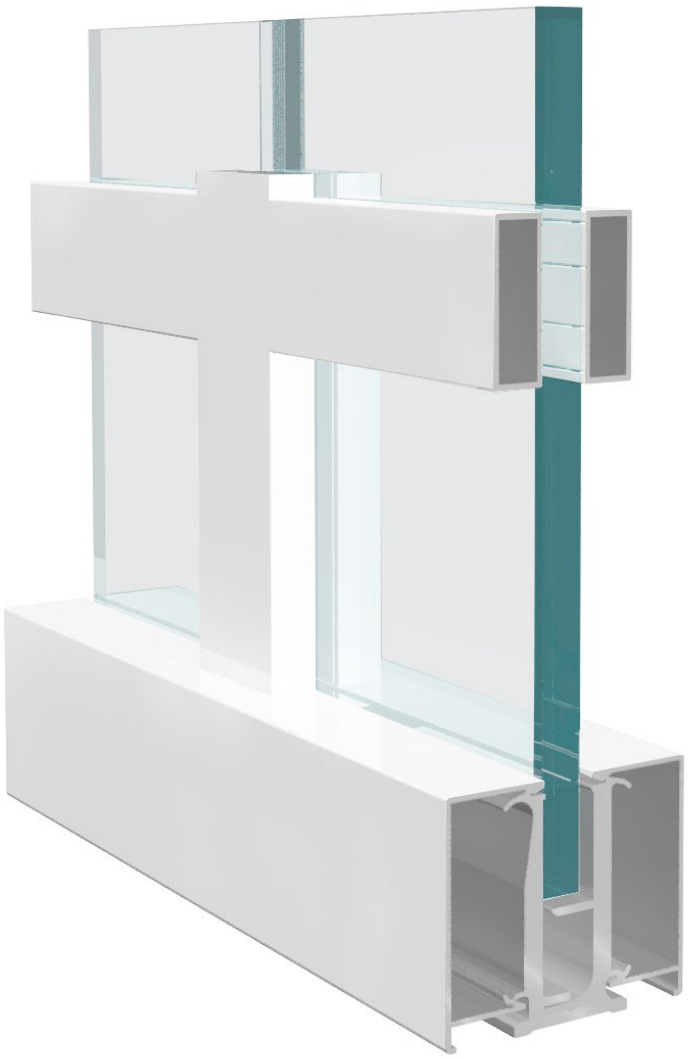


Рис. 1 Сечение соединения перегородки пол/потолок/стена



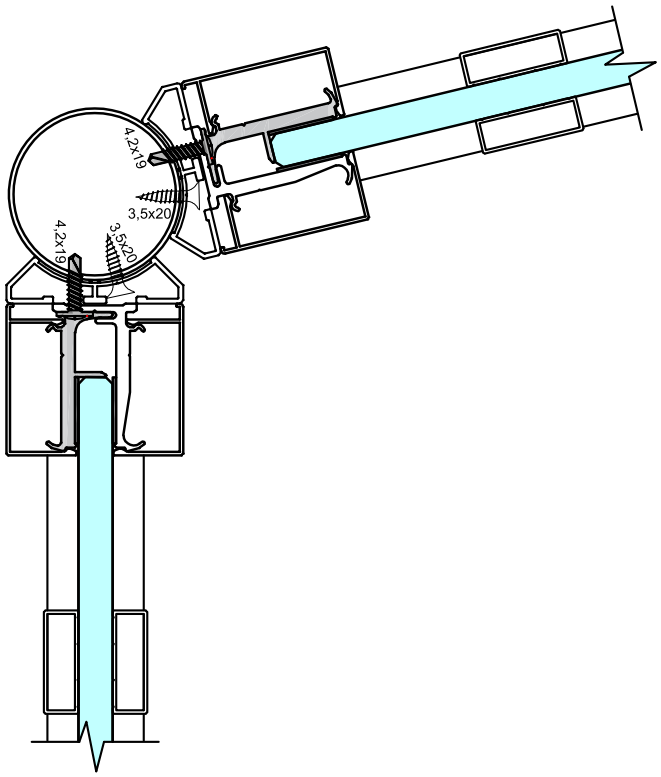


Рис. 2 Сечение углового соединения перегородки

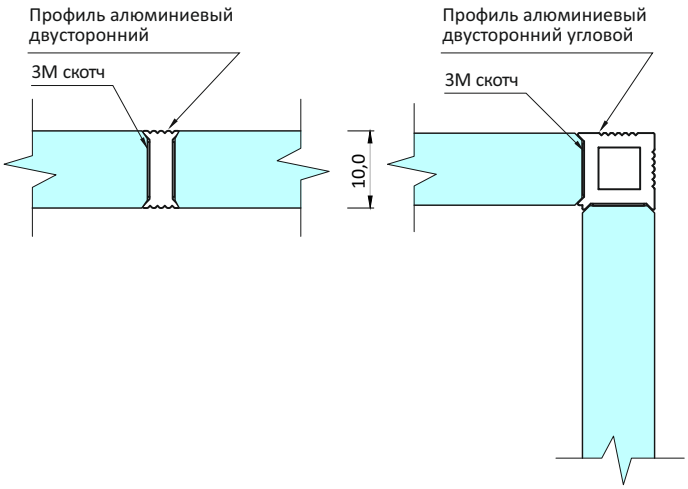


Рис. 3 Сечение межстекольного профиля


Дверные полотна Loft

В серии **Loft** предусмотрена возможность создания качественных дверных полотен с различными вариантами комбинации безкаркасных накладок.




Стандартные цвета каркаса серийных полотен:
- **RAL 7021** (тёмно-серый муар);
- **RAL 9016** (белый глянец).

Полотно Loft в раме **R^{40}OS**

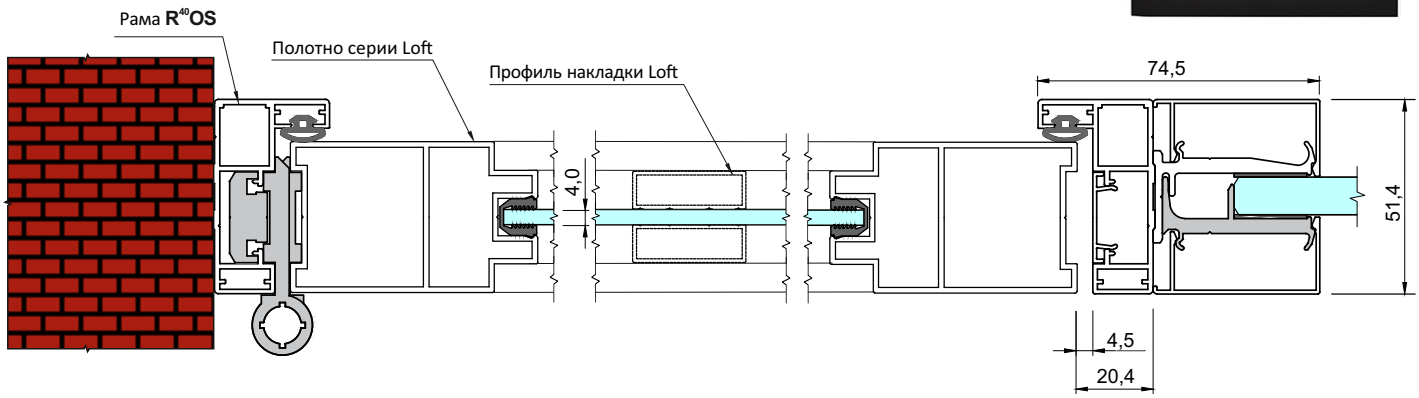


В качестве дополнительной опции, возможна установка под полотном опускающегося порога.

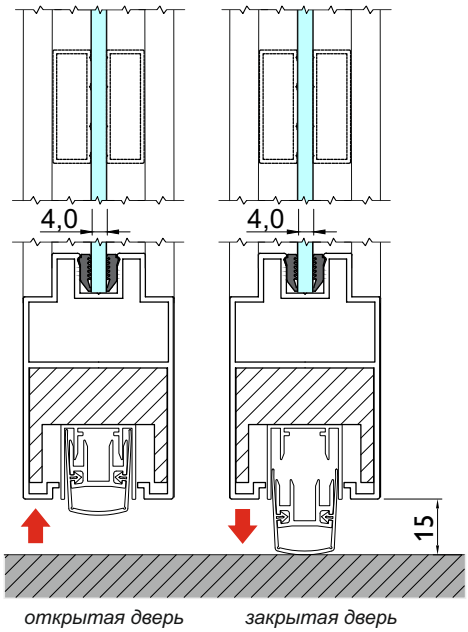



Базовый комплект фурнитуры состоит из нажимного раздельного гарнитура L-form и U-form, замка KFV 0056, профильного цилиндра и ответной планки.

L-form

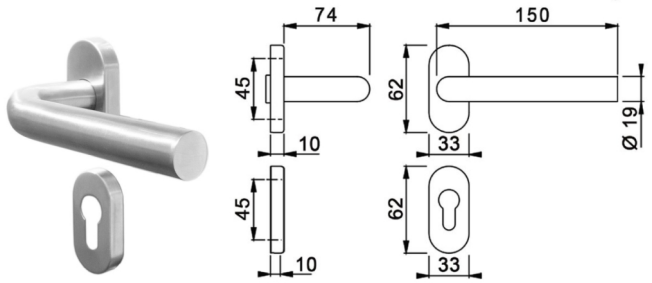

U-form

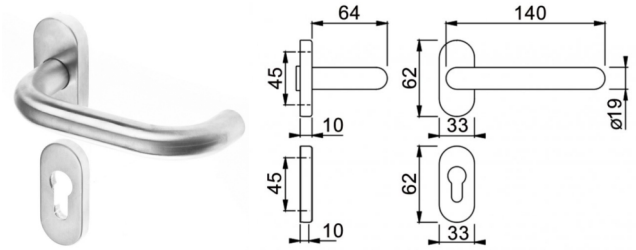

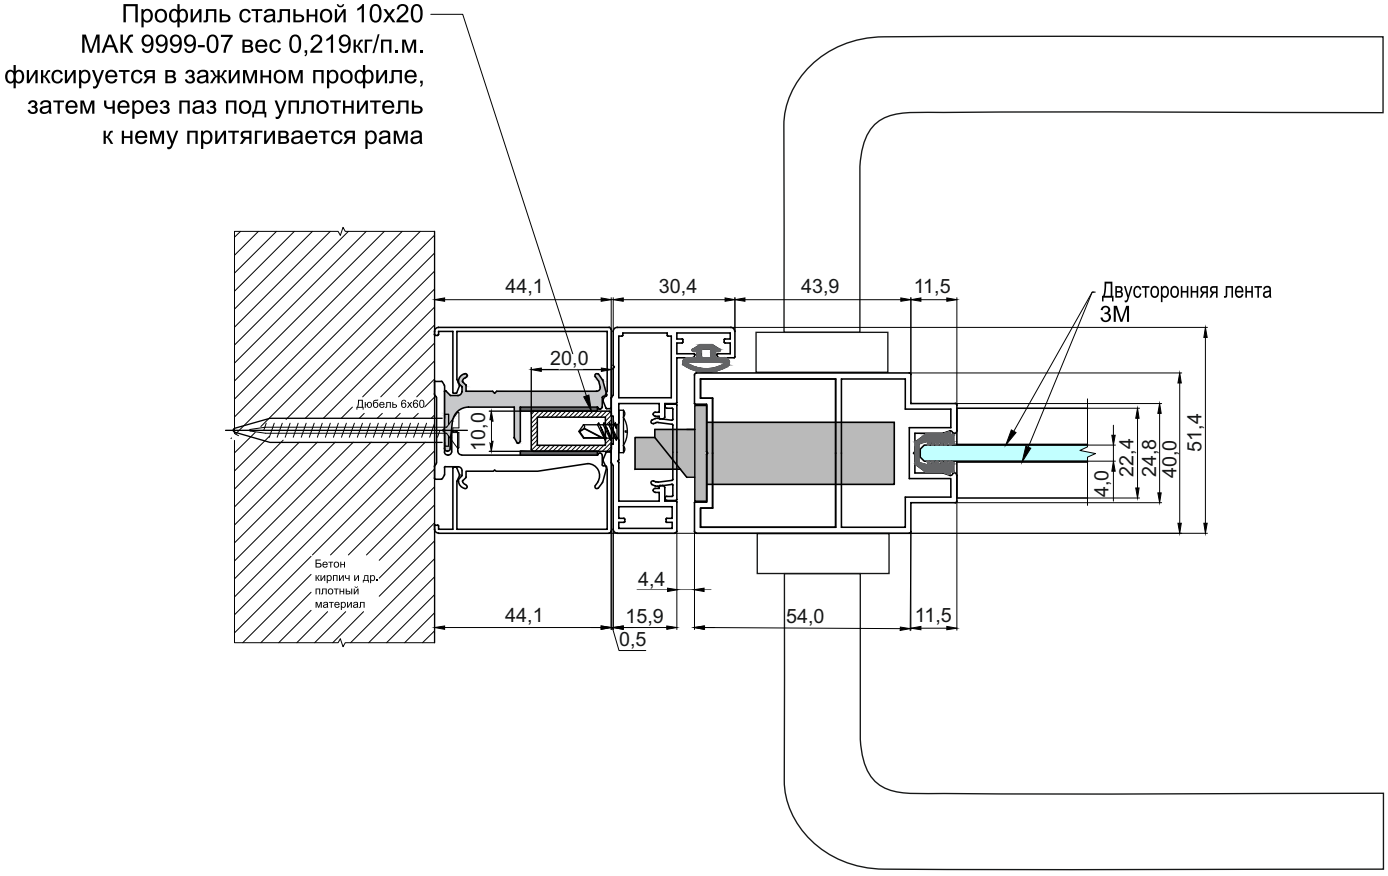

Полотна устанавливаются на **трёхсекционные петли** во все типы дверных рам для полотен толщиной 40 мм.







Профиль накладки Loft (безкаркасный)

в перегородке **FS. Model 1** позволяет по-разному создавать оформление конструкции. С помощью декоративных накладок можно собрать рисунок любой сложности и при этом сохранить визуальную целостность интерьера. Их можно устанавливать под углом, формируя секции сложных геометрических форм.

Декоративные накладки наклеиваются на стекло дверного полотна согласно приложенному эскизу на двустороннюю самоклеящуюся ленту (Марки «3М» 93020) в две полосы, предварительно место приклеивания необходимо обезжирить. Сначала наклеиваем длинные накладки, затем короткие, для удобства можно использовать шаблоны из ЛДСП.

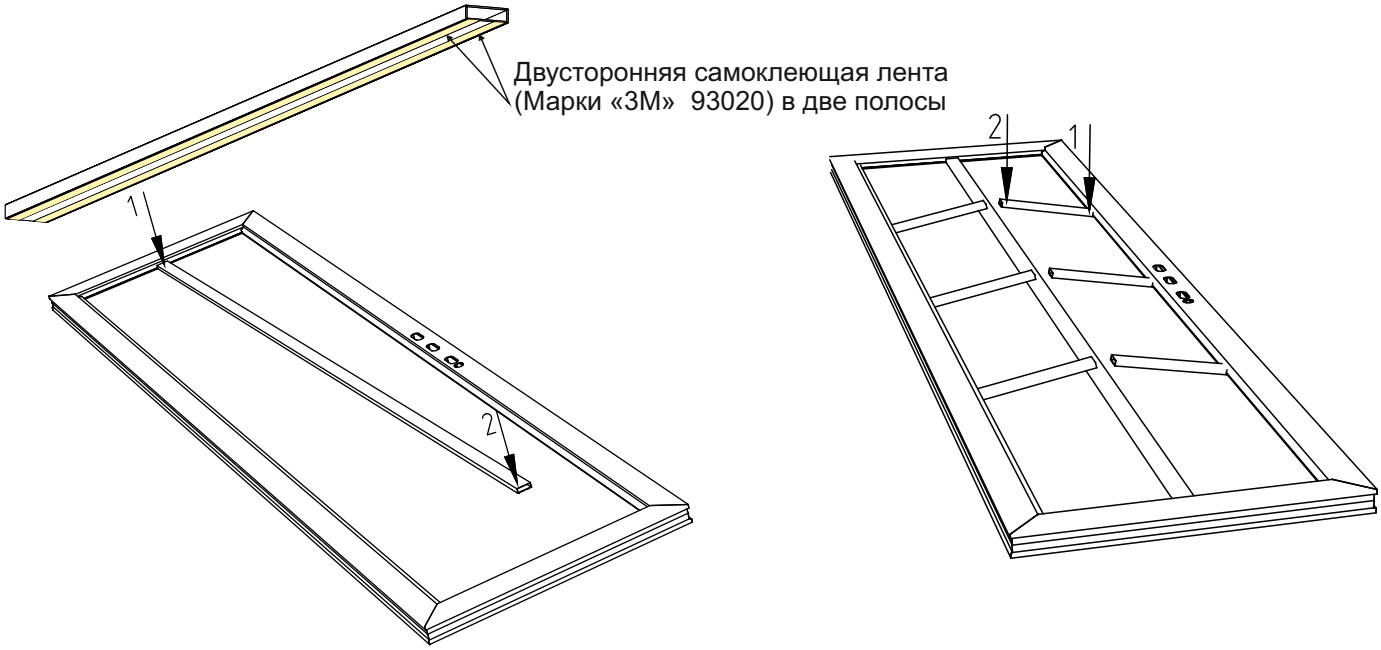

Профиль накладки в дверном полотне

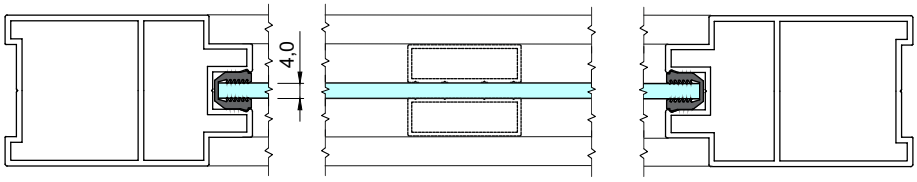

Профиль накладки в системе Loft

