
WOOD sonic



БОЛЕЕ 50 ЛЕТ –
С ЛЮБОВЬЮ К ДЕРЕВУ

Фабрика Trysil Interiortre была создана в 1957 году в городе Нибергсунд, расположенном в заповедном районе Норвегии Трюсиль. Именно здесь у горной реки среди вековых сосен десятилетиями формировалась Скандинавская культура обработки дерева, в наши дни признанная во всем мире!

Современные требования пожарной безопасности вынуждают архитекторов всего мира отказываться от применения массивных деревянных изделий в общественных помещениях. Поэтому мы производим слабогорючие гипсоволокнистые панели WOODsonic, облицованные натуральным деревянным шпоном. В совокупности с алюминиевой профильной системой крепления панели позволяют создавать наряду с полностью «деревянными» интерьерами, также современный high-tech дизайн с ненавязчиво расставленными экологическими акцентами.





TRYSIL INTERIØRTRE




ПАНЕЛИ ПОТОЛКА


Потолочные панели – самый удобный способ добавить помещению уюта. Кроме того, широко известна высокая функциональность этого типа отделочных материалов, а также его ремонтопригодность.

Мы производим шпонированные потолочные панели с различными типами кромок, большая часть из которых позволяет легко временно демонтировать или заменить любую панель потолка.


В нашем ассортименте также представлены радиусные потолочные панели, перфорированные и слотированные панели, а также «ламели», облицованные шпоном со всех сторон.

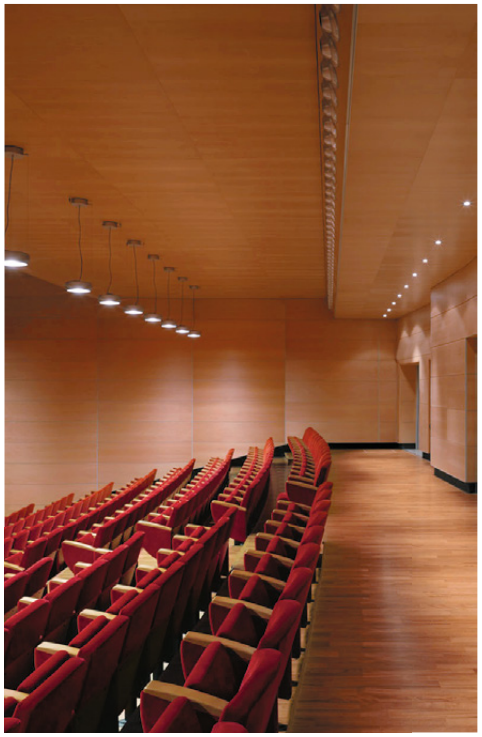


ВАРИАНТЫ МОНТАЖА




панели с **кромкой C** на потолочном профиле **T24 Factura MR** (скрытый каркас, не демонтируемые)




панели с **кромкой A** на потолочном профиле **T24 Factura MR** (открытый каркас, демонтируемые)



панели с **кромкой E** на потолочном профиле **T24 Factura MR** (полускрытый каркас, демонтируемые)




панели с **кромкой B** на потолочном профиле **T35 Factura MR35** (монтаж видимыми шурупами, демонтируемые)



панели с **кромкой D** на потолочном профиле **T24 Factura MR** (скрытый каркас, демонтируемые)




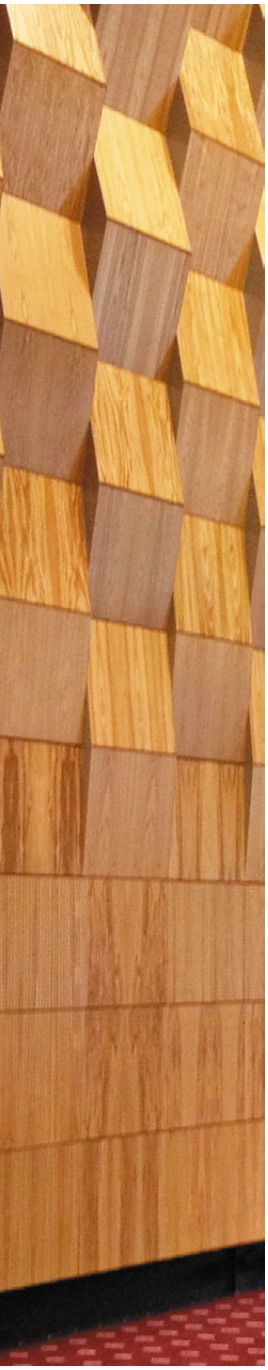


СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Люди во всем мире традиционно привержены к натуральным экологически чистым предметам и материалам. Поэтому испокон веков при возведении стен или выполнении их внутренней облицовки предпочтение отдается дереву.


Современные насыщенные технологиями условия жизни и работы диктуют повышенные требования к пожарной безопасности применяемых в отделке материалов. Облицованные натуральным шпоном стеновые панели WOODsonic выполнены из негорючей гипсоволокнистой плиты, препятствующей распространению огня в случае возгорания, что позволяет применять их практически в любых типах помещений.

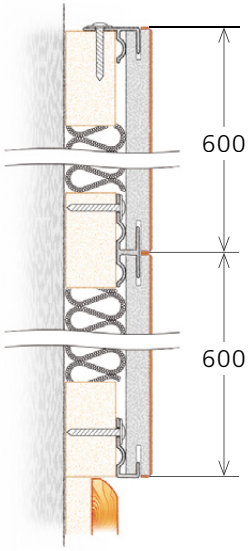


ВАРИАНТЫ МОНТАЖА




Финишный монтажный профиль **5101** для фиксации к вертикальной поверхности




Промежуточный монтажный профиль **5103** для монтажа панелей встык




Промежуточный монтажный профиль **5105**.
Видимый паз 10 мм



Финишный монтажный профиль **5102** для фиксации к горизонтальной поверхности




Промежуточный монтажный профиль **5104**.
Видимый паз 4 мм




Стартовый монтажный профиль **5100**

УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА




Угол из массива дерева **7017**




Угол из массива дерева **7040**


УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ ИЗ АЛЮМИНИЯ




Алюминиевый профиль **5106**



Алюминиевый профиль **5107**



Алюминиевый профиль **5106**



Алюминиевый профиль **5100**





ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПАНЕЛЕЙ




любой натуральный шпон




любой цвет по NCS

ВАРИАНТЫ ПЕРФОРАЦИИ

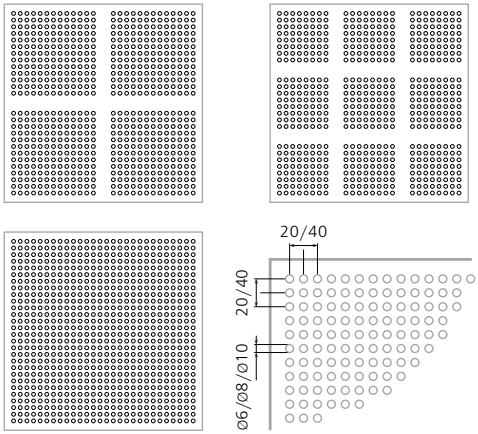

ВАРИАНТЫ СЛОТОВ

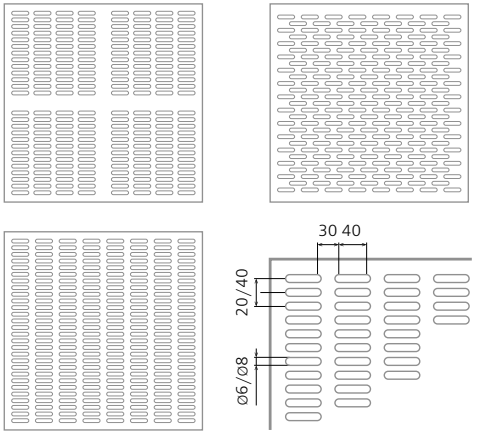


Возможно выполнение уникальных рисунков перфорации



В основе панелей — плита на основе гипса, армированная волокнами целлюлозы. Такое сочетание позволяет добиться необходимого уровня пожарной безопасности наряду с высокой прочностью.

Класс пожарной опасности KM1
В процессе производства и утилизации не наносит вред окружающей среде

ПОКАЗАТЕЛИ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ

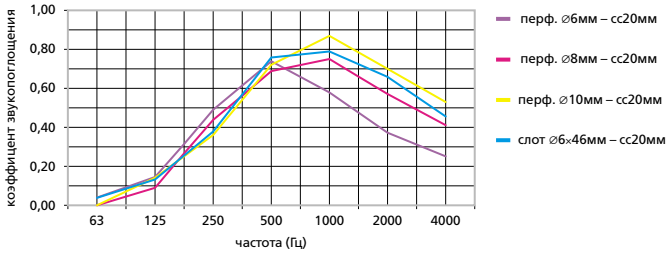

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1110 кг/м³
Вес	15,5 кг/м²
Толщина	14 мм
Влагостойкость	98% при 35 °C
Класс пожарной опасности	KM1
Допуски в размерах при производстве панелей *(в соответствии с NS-EN 13986)*	Толщина +0/-0,5мм Длина +0/-0,2мм Ширина +0/-0,2мм
Максимальные размеры одной плиты	1200×3000мм
Покрытие	UV-резистентный лак в два слоя, глянец 20 или 40%

