

Назначение	Марка (правая/ левая)	Характеристики	Проем в стене, мм			Коробка, мм		Проем в свету, мм		Огнестой кость	Дверной блок						Фурнитура					Цвет	Обозначение	Наименование (правая/ левая)
			Ширина	Высота	Порог конструктивный, мм от ур.ч.пола	Ширина	Высота	Ширина	Высота		Тип дверной коробки	Материал дверного полотна	Заполнение дверного полотна	Толщина дверного полотна, мм	Наличник	Добор	Механический замок	Ручка	Петли	Дверной упор	Устройство самозакрывания			
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ																								
- Дверь в ПУИ консьержа (при входе из вестибюля)	Д-40 / Д-40л см. п. 1 Правил	Дверь металлическая из 2-х листов х/к стали, толщиной 1.0 мм - полотно, 1.2 мм - рама, с заполнением минеральной ватой, глухая, без порога, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок "ключ-вертушка", порошковая окраска, цвет принять в соответствии с Цветовой матрицей	1000	2100	15	966	2063	803	1984	-	Блочная	Сталь, толщина: 1.0 мм	Минеральная вата	61	В составе дверной коробки, материал: сталь, ширина: 67 мм, толщина: 15 мм	Металлический, со стороны вестибюля, материал: сталь; цвет: RAL 9003 (сигнальный белый) / RAL 9017 (черный транспортный) / RAL 1018 (цинково-желтый) (NCS S 0570-Y) / NCS S 1060-G70Y / NCS S 0570-Y30R / RAL 2008 (ярко-красно-оранжевый)	ЗД-6, цилиндровый замок, материал: сталь нержавеющая; цвет: оцинкованный; ЗД-1, "ключ-вертушка", материал: алюминий, цвет: никель	РД-1, нажимная ручка на круглой розетке, материал: сталь нержавеющая AISI 304, цвет: сталь нержавеющая матовая	ПД-1, ввертные, цвет: сталь нержавеющая	По проекту: нет / НФ-02, упор дверной напольный, высота 85 мм, цвет: серый / серебристый	ДД-1, доводчик, цвет: серебристый	RAL 9003 (сигнальный белый) / RAL 9017 (черный транспортный) / RAL 1018 (цинково-желтый) (NCS S 0570-Y) / NCS S 1060-G70Y / NCS S 0570-Y30R / RAL 2008 (ярко-красно-оранжевый)	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, Псп, О - ГОСТ 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017 / ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, Псп, О - ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017
- Дверь в ПУИ консьержа (при входе из вестибюля)	Д-41 / Д-41л см. п. 1 Правил	Дверь металлическая из 2-х листов х/к стали, толщиной 1.0 мм - полотно, 1.2 мм - рама, с заполнением минеральной ватой, глухая, без порога, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок "ключ-вертушка", порошковая окраска, цвет принять в соответствии с Цветовой матрицей	850	2100	15	816	2059	653	1984	-	Блочная	Сталь, толщина: 1.0 мм	Минеральная вата	61	В составе дверной коробки, материал: сталь, ширина: 67 мм, толщина: 15 мм	Металлический, со стороны вестибюля, материал: сталь; цвет: RAL 9003 (сигнальный белый) / RAL 9017 (черный транспортный) / RAL 1018 (цинково-желтый) (NCS S 0570-Y) / NCS S 1060-G70Y / NCS S 0570-Y30R / RAL 2008 (ярко-красно-оранжевый)	ЗД-6, цилиндровый замок, материал: сталь нержавеющая; цвет: оцинкованный; ЗД-1, "ключ-вертушка", материал: алюминий, цвет: никель	РД-1, нажимная ручка на круглой розетке, материал: сталь нержавеющая AISI 304, цвет: сталь нержавеющая матовая	ПД-1, ввертные, цвет: сталь нержавеющая	По проекту: нет / НФ-02, упор дверной напольный, высота 85 мм, цвет: серый / серебристый	ДД-1, доводчик, цвет: серебристый	RAL 9003 (сигнальный белый) / RAL 9017 (черный транспортный) / RAL 1018 (цинково-желтый) (NCS S 0570-Y) / NCS S 1060-G70Y / NCS S 0570-Y30R / RAL 2008 (ярко-красно-оранжевый)	ГОСТ Р 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017	ДСВ, В, Оп, Пр, Прг, Вн, Псп, О - ГОСТ 31173-2016 /ТУ 25.12.10-001-17157160-2017 / ДСВ, В, Оп, Л, Прг, Вн, Псп, О - ГОСТ 31173-2016 / ТУ 25.12.10-001-17157160-2017

Д-40, Д-40л
Дверь в ПУИ консьержа (при входе из вестибюля)


А-А

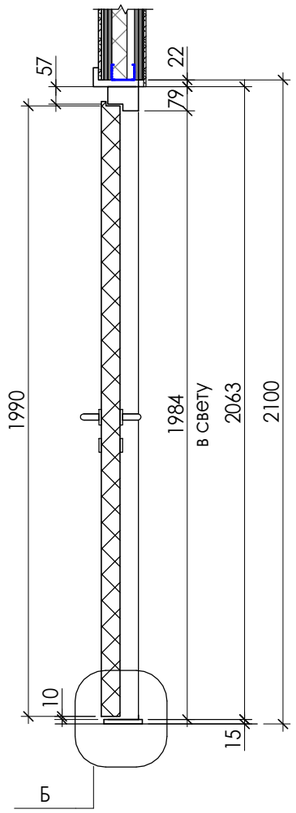


Вид спереди

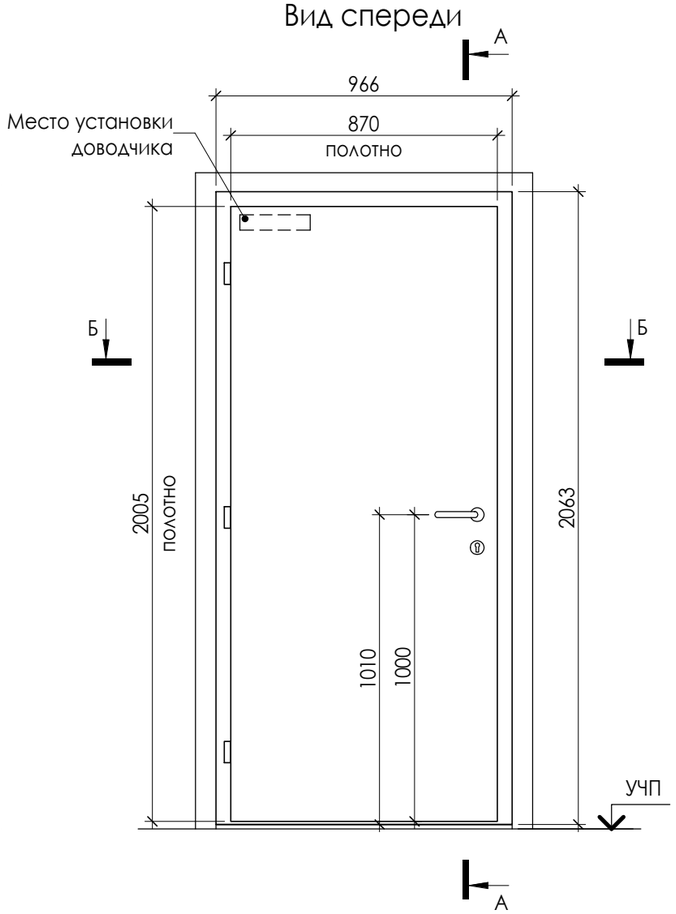


Узел А

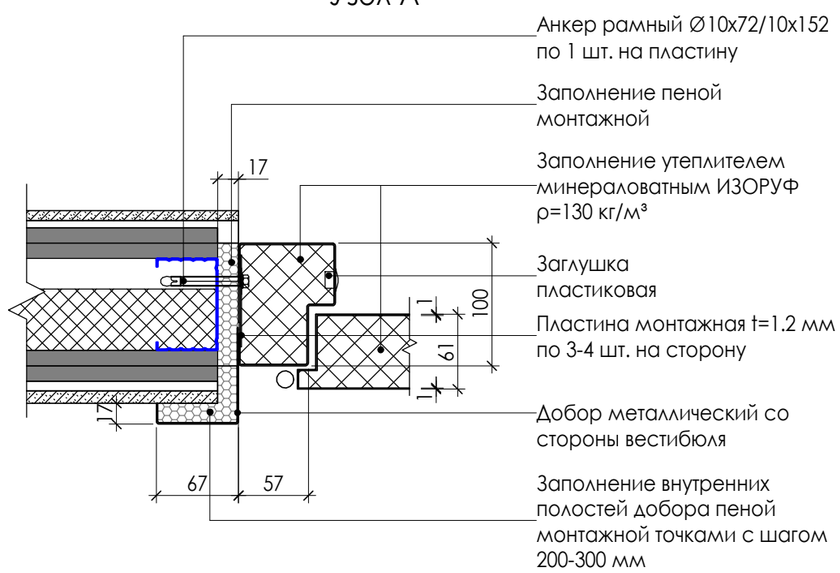

Б-Б

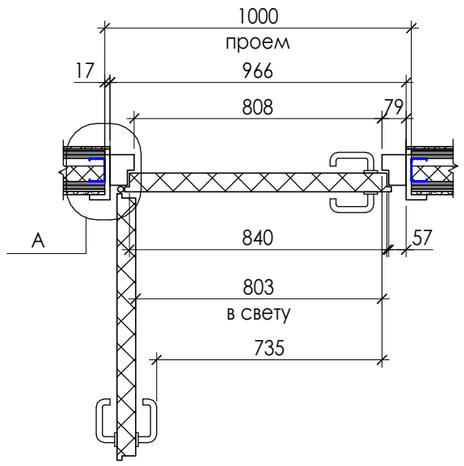

Узел Б

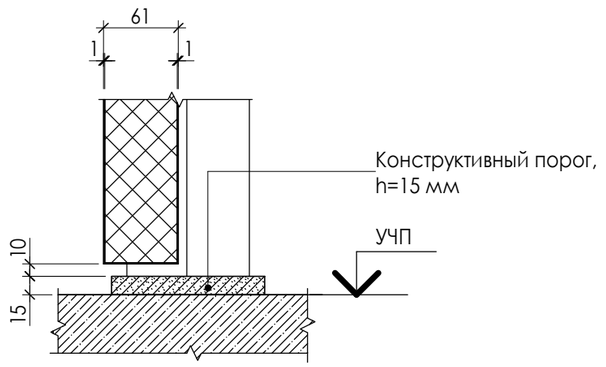

* Изображено левое исполнение.
Правое - зеркально

Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали, толщиной 1.0 мм - полотно, 1.2 мм - рама, с заполнением минеральной ватой, глухая, без порога, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок "ключ-вертушка", порошковая окраска, цвет принять в соответствии с Цветовой матрицей

Д-40, Д-40л
Дверь в ПУИ консьержа (при входе из вестибюля)


Вид со стороны вестибюля




Вид со стороны ПУИ консьержа




Д-41, Д-41л
Дверь в ПУИ консьержа (при входе из вестибюля)

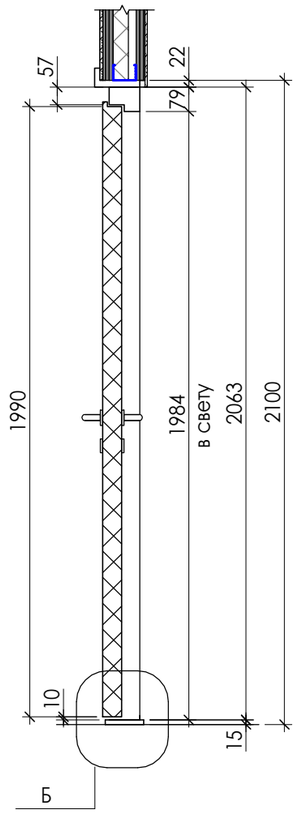


Вид спереди

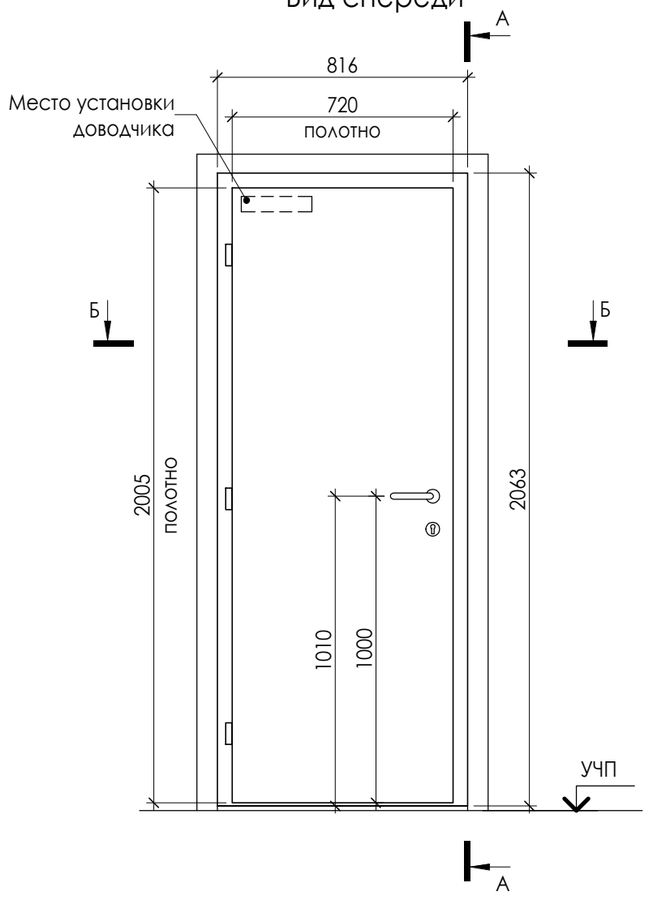


Узел А

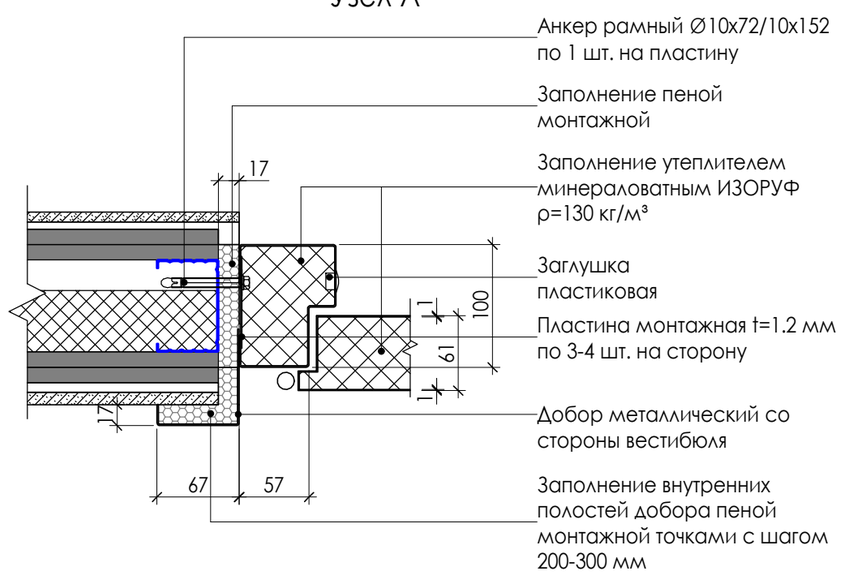

Б-Б

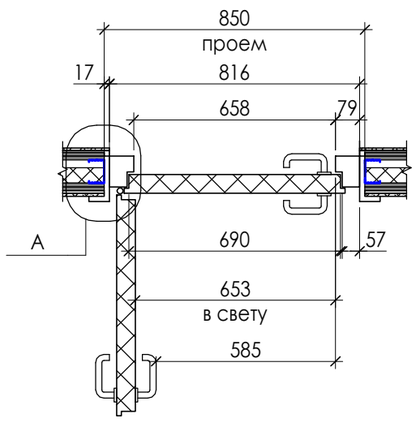

Узел Б

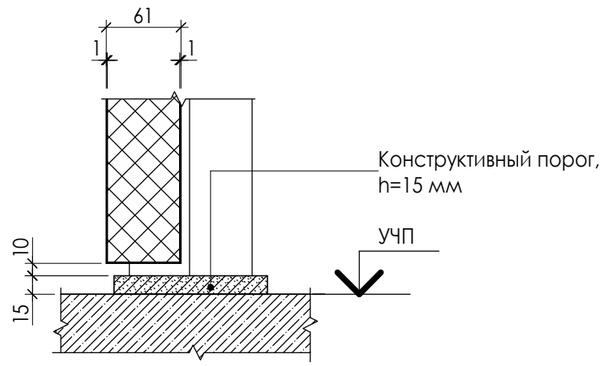


* Изображено левое исполнение.
Правое - зеркально

Дверь металлическая, из 2-х листов х/к стали, толщиной 1.0 мм каждый - полотно, 1.2 мм - рама, с заполнением минеральной ватой, глухая, без порога, контурный уплотнитель - серый, доводчик, нажимная ручка на круглой розетке, цилиндровый замок "ключ-вертушка", порошковая окраска, цвет принять в соответствии с Цветовой матрицей

Д-41, Д-41л
Дверь в ПУИ консьержа (при входе из вестибюля)

Вид со стороны вестибюля

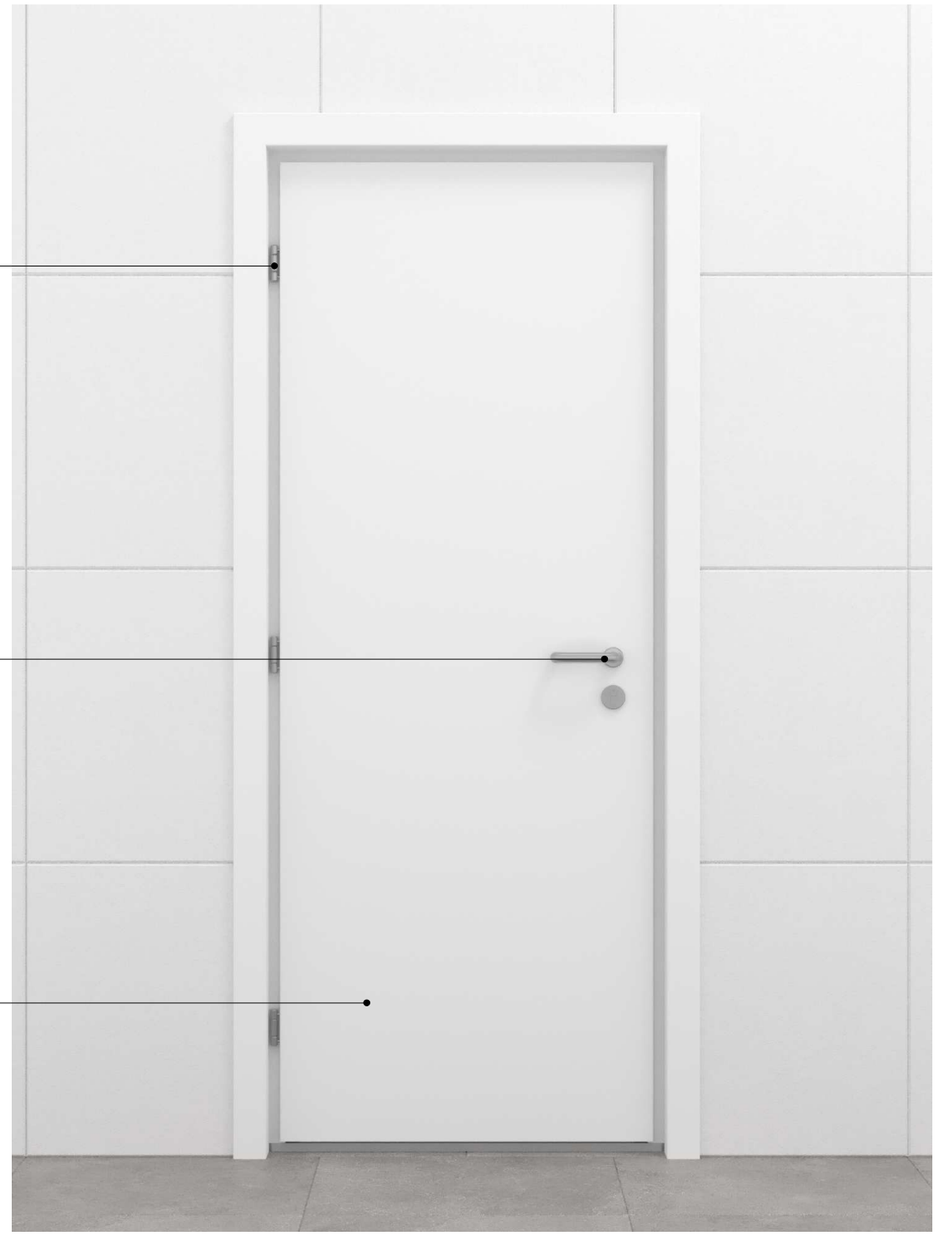

Вид со стороны ПУИ консьержа

