



ГИБКИЕ ПРИСТЕННЫЕ МОЛДИНГИ

Великолепное решение для оформления потолка вокруг колонн и по линии примыкания к изогнутой стене; легко подрезать и согнуть вручную непосредственно на объекте.


Пристенные молдинги





Каталожный номер	Размеры длина (мм)	высота (мм)	Вместимость/Коробка шт	пог.м	Вес/Коробка кг	Коробок на паллете
Белый						
FT 2424	2500	24	10	25,00	5,50	50
FT 1929	2500	29	10	25,00	5,50	50
Черный						
FT 2424 BK	2500	24	10	25,00	5,50	50
FT 1929 BK	2500	29	10	25,00	5,50	50

Аксессуары



Каталожный номер	Описание	Размеры длина (мм)	высота (мм)	Вместимость/Коробка шт	Вес/Коробка кг
A WDN 23 G	Подвес с двойным изгибом для Т-рейки	57	36	100	2,30

Основные характеристики

- Оптимальная длина секции для большинства колонн 2,5 м
- Легко подрезать и согнуть в зависимости от радиуса
- Выпускается в двух цветах (белый и черный)
- Эстетичная отделка: трехслойная белая пленка ПВХ
- Быстрый монтаж вокруг колонн и по линии примыкания к изогнутой стене


Технические данные


- **Материал**
  Стальная основа, пленка ПВХ
- **Тип продукта**
  Пристенные молдинги
- **Отделка поверхности**
  ПВХ
- **Цвет**
  Выпускается в цвете «универсальный белый» (Global White), а также в черном цвете.


ГИБКИЕ ПРИСТЕННЫЕ МОЛДИНГИ

Рекомендации по установке

1 Отделка гибкого молдинга выполнена из TPEX слоев белой пленки ПВХ, поэтому изделие не «сереет» на границе зон «**G**», где молдинг соприкасается со сталью, и «**P**», где соприкасаются поверхности с отделкой из ПВХ.

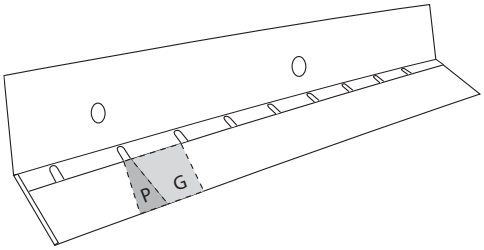


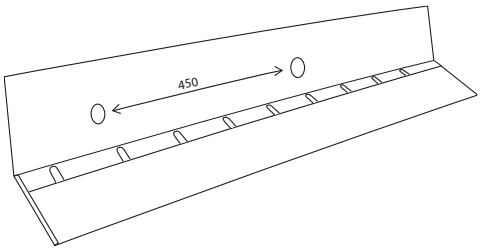




2 При креплении гибкого молдинга к стене выполняется то же правило: шаг между точками крепежа должен составлять 450 мм.

3 Подобные молдинги считаются декоративными элементами, поэтому при укладке на них реек подвесной системы следует соблюдать следующие рекомендации:

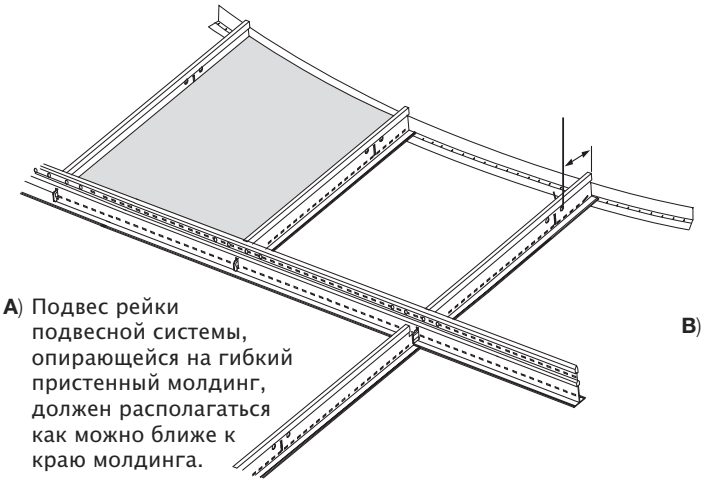

A) Подвес рейки подвесной системы, опирающейся на гибкий пристенный молдинг, должен располагаться как можно ближе к краю молдинга.

B) Для закрепления нагрузки над молдингом используйте элемент **A WDN 23 G**.

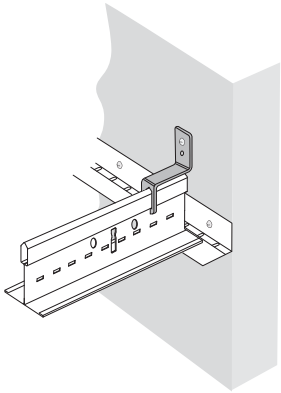

Обратите внимание:

Молдинги этого типа предназначены для установки только в случае РАСХОДЯЩИХСЯ (выпуклых) конструкций (секции размером 19 x 29 должны монтироваться таким образом, чтобы сторона высотой 29 мм располагалась по вертикали).

Минимальный радиус изгиба: 200 мм.

Минимальная температура в помещении при выполнении сгибания молдинга: 20ºC.

Принимая во внимание специфику покрытия из ПВХ, помните, что эти молдинги неидеально сочетаются с нашими стандартными цветам (черным и белым) по оттенку и степени глянца.

Согласно европейской классификации, класс пожарной безопасности F (EN 13501-1); убедитесь в соответствии продукта нормативным требованиям конкретной страны.

Поставки продукта зависят от конкретной страны.
Информацию о конкретном продукте вы можете получить в региональном представительстве Armstrong.