ВЕЗА

+7 (495) 223-01-88
info@veza.ru

ИНН 7720040225
ОГРН 1027739487082

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДБОРА 2ДП8 от 31.07.2025

Проект 24П-6263-ОПР от 03.07.2024

Объект: ЖД, г. Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар, Участок 6.1, укрытие (ЗСГО) (№ 24П-6263-ОПР от 03.07.2024)

Заказчик: ГЕНПРОЕКТ ООО Genpro

Исполнитель: Сухов Дмитрий Сергеевич

Задано	
Расход воздуха(м³/ч)	2420
Сопротивление сети(Па)	260
Название системы	2ДП8

Вентилятор


Вентилятор Канал-ПКВ-70-40-6-400



Заданный расход воздуха (м³/ч)	2420
Полное сопротивление (Па)	260

Расход воздуха (м³/ч)	2714
Полное давление (Па)	328
Скорость воздуха (м/с)	2.4
Мощность установочная (кВт)	1.15
Ток установочный (А)	2.3

Масса (кг)	43

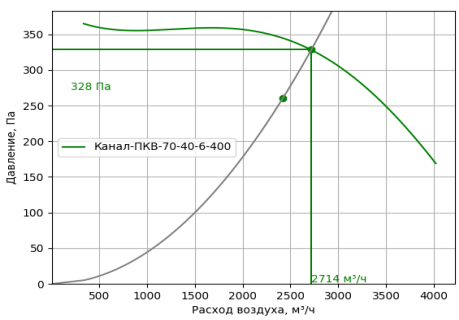

Дополнительное оборудование	Гибкая вставка Канал-ГКВ-70-40	2 шт.

Габаритная схема

