
ООО «ВЕЗА»
111397, Москва, Зеленый пр-т, д20, 6 этаж
Тел: +7(495)989-47-20; Факс: +7(495)626-99-02
veza@veza.ru

Проект: Сиреневый бульвар 6.2

Объект:	**Сиреневый бульвар 6.2**	**Название:**	**3ДП8**
Заказчик:	**Генпроект**	**Производительность:**	**2420 м3/ч**
Исполнитель:	**Бычков М.Ю.**	**Свободный напор:**	**330 Па**

Характеристики входящего оборудования

1. Вентилятор канальный прямоугольный Канал-ПКВ
Индекс: Канал-ПКВ-70-40-6-380
Lв=2420 куб.м./ч; Рполн=330 Па; Рсеть=330 Па
Превышение напора вентилятором: dP=19 Па
Эл.двиг: Nу=1,1 кВт; Uпит=~380 В; Iпот=2,3 А
L=787 мм; м=43,0 кг

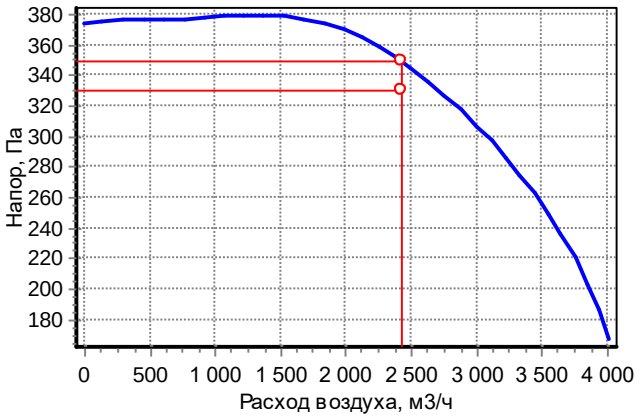

Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности


	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сумм, дБА
На входе	67	66	60	63	65	63	61	55	69
На выходе	64	67	65	70	70	68	67	60	75
К окружению	49	57	57	59	55	50	46	41	60

Примечание:
При заказе установки без комплекта автоматики производитель не несет ответственности за размораживание водяного нагревателя.

Дополнительное оборудование:

Гибкие вставки приточного вентилятора: Канал-ГКВ-70-40 - 2 шт.
Регулятор оборотов двигателя приточного вентилятора: да

Габаритная схема

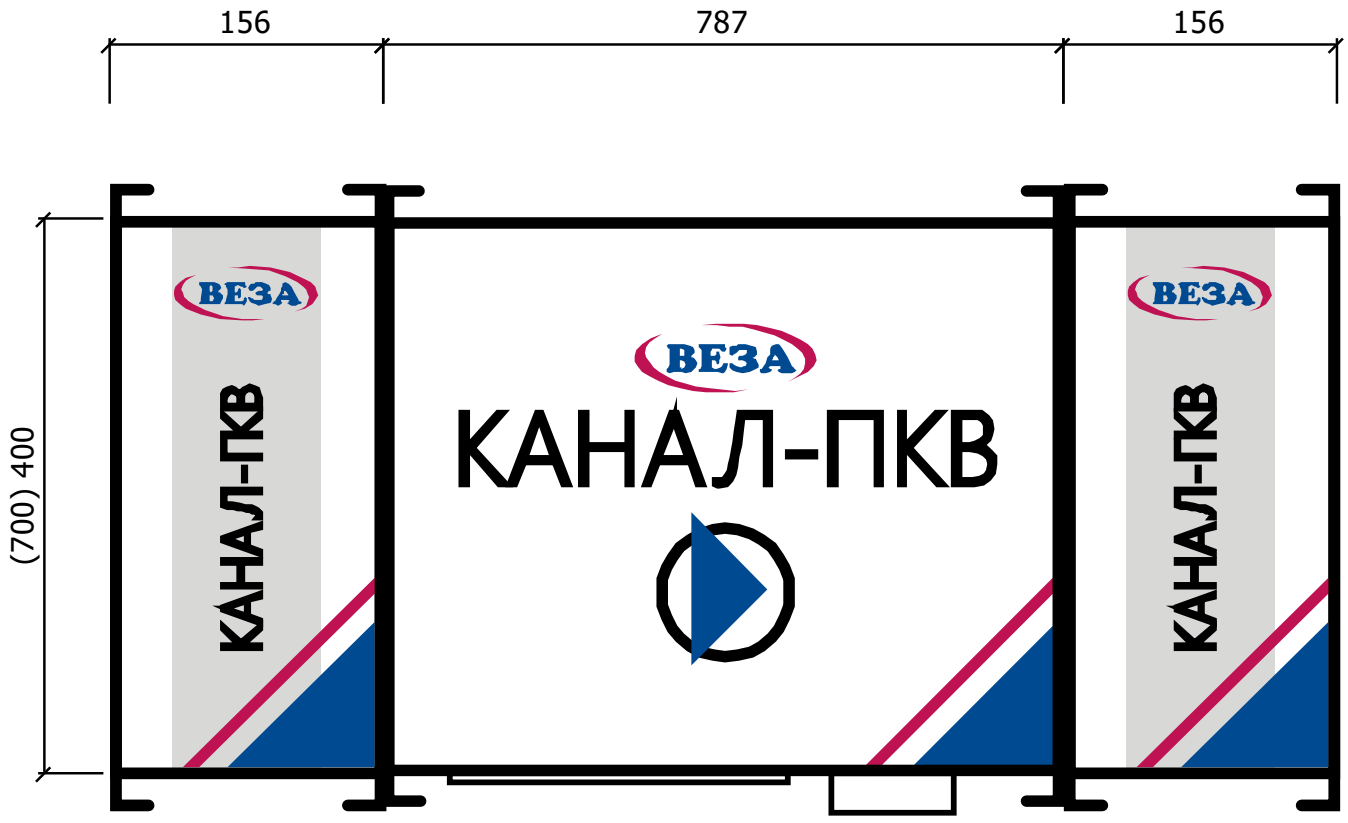

Стоимость оборудования:

№п/п	Индекс	Кол-во, шт.	Стоимость за ед.	Общая стоимость
1	Канал-ПКВ-70-40-6-380	1		
			ИТОГО	

Стоимость дополнительного оборудования:

№п/п	Индекс	Кол-во, шт.	Стоимость за ед.	Общая стоимость
1	Гибкая вставка Канал-ГКВ-70-40	2		
			ИТОГО	