МФС | Генеральный Подрядчик

КД

Матрица санитарно-технических модулей (СТМ)

Для объектов Реновации
ЖД-ТА-РЕН-СТМ-М.2.1.2

Разработано: ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Версия 4
05/2024

ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Матрица санитарно-технических модулей(СТМ)

Согласовано:
ГИП _____ Карпанов А.А.
"30" мая 2024г.



Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Содержание

№ п/п	Наименование	Стр.
1	Титульный лист	1
2	Общие данные	2
3	РС1	3-30
4	РС2	31-54
5	РС3	55-62
6	РГ1	63-71
7	РГ2	72-76
8	РР1	77-84

Пояснительная записка.

СТМ представляет собой модульный санузел в полной заводской готовности, с установленными системами водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и электроснабжения. Габариты СТМ и их конфигурация четко определены и не подлежат изменениям.

В СТМ выполнена установка сантехнических, электрических приборов и полная внутренняя отделка.

Разработка планировочных решений квартир с применением марок СТМ согласно матрице, выполняется на стадии АПР.

В альбоме представлены типовые марки сантехнических модулей для многоквартирных домов, возводимых для программы реновации.

Типовая расшифровка номенклатуры СТМ:

РС1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

- Реновация
- Совмещенный/Гостевой/Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом, Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления, Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П
- Количество секций радиатора 3, 4, 5, 6,...
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ..., 0 - отсутствует
- Версия матрицы СТМ
- Версия отделки/ИОС

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		05.2024 г.
Пров.		Нетесов		05.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		05.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ-РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 6	

Общие данные

ПИК ООО "ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.






Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2 	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2 	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т4.Л.00-2.1.2 	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т4.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.






СТМ-РЕН-2.1.2

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.7.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.7.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.7.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.7.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т4.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т4.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж	РС1.К.Р.Н.Н-0.2.5.Л.00-2.1.2 	РС1.К.Р.Н.Н-0.2.5.П.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.К.В.Н.Н-0.2.5.Л.00-2.1.2 	РС1.К.В.Н.Н-0.2.5.П.00-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.К.В.Н.Н-0.2.т4.Л.00-2.1.2 	РС1.К.В.Н.Н-0.2.т4.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС1.К.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.5.Л.00-2.1.2 	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.5.П.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.5.Л.00-2.1.2 	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.5.П.00-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т6.Л.00-2.1.2 	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т6.П.00-2.1.2 

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

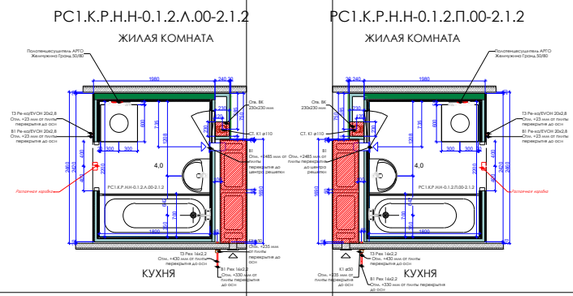
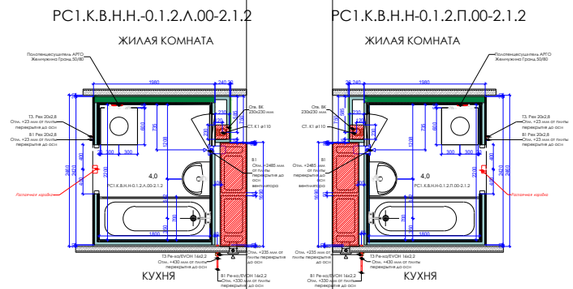
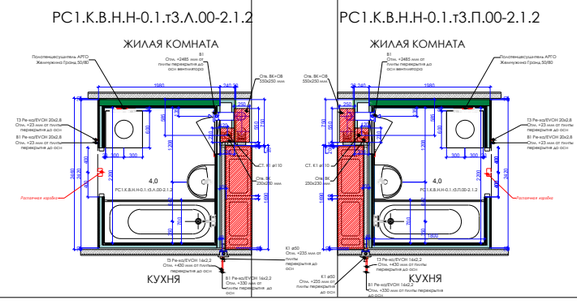
Формат А3

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж		
	Предпоследний этаж		
	Последний этаж		

						СТМ-РЕН-2.1.2	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.			
Пров.		Нетесов		06.2024 г.		Лист 1	Листов
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.					РС1.К.Р.Н.Н	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ
Утв.		Родин		06.2024г.			

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т3.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т3.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал







Формат А3

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната		
Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.Н.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Последний этаж	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.Н-0.0.т2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.






Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж		РС1.Н.Р.У.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2  	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж		РС1.Н.В.У.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2  	РС1.Н.В.У.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 
	Последний этаж		РС1.Н.В.У.Н-0.0.т4.Л.00-2.1.2  	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т4.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3







Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.7.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.7.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.7.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.В.У.Н-0.0.7.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т4.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т4.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж		РС1.К.Р.У.Н-0.2.5.Л.00-2.1.2  РС1.К.Р.У.Н-0.2.5.П.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж		РС1.К.В.У.Н-0.2.5.Л.00-2.1.2  РС1.К.В.У.Н-0.2.5.П.00-2.1.2 
	Последний этаж		РС1.К.В.У.Н-0.2.т4.Л.00-2.1.2  РС1.К.В.У.Н-0.2.т4.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.К.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.5.Л.00-2.1.2  	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.5.П.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.5.Л.00-2.1.2  	РС1.Н.В.У.Н-0.0.5.П.00-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т6.Л.00-2.1.2  	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т6.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж	РС1.К.Р.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС1.К.Р.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
	Предпоследний этаж	РС1.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС1.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
	Последний этаж	РС1.К.В.У.Н-0.1.т3.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС1.К.В.У.Н-0.1.т3.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.К.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната		
Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Последний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т3.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т3.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.





Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж		PC1.H.P.H.K-0.0.6.Л.55-2.1.2 	PC1.H.P.H.K-0.0.6.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж		PC1.H.B.H.K-0.0.6.Л.55-2.1.2 	PC1.H.B.H.K-0.0.6.П.55-2.1.2 
	Последний этаж		PC1.H.B.H.K-0.0.т4.Л.55-2.1.2  PC1.H.B.H.K-0.0.т4.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2		
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.		Лист 1	Листов
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.					РС1.Н.Р.Н.К	ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		06.2024г.			

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната		
Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.У.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Последний этаж	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.Н-0.0.т2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.7.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.7.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.7.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.В.Н.К-0.0.7.П.55-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т4.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т4.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж	РС1.К.Р.Н.К-0.2.5.Л.55-2.1.2 	РС1.К.Р.Н.К-0.2.5.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.К.В.Н.К-0.2.5.Л.55-2.1.2 	РС1.К.В.Н.К-0.2.5.П.55-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.К.В.Н.К-0.2.т4.Л.55-2.1.2 	РС1.К.В.Н.К-0.2.т4.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.К.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.


РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2


$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм


- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже


	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната		
Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.5.Л.55-2.1.2	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.5.П.55-2.1.2
Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.5.Л.55-2.1.2	РС1.Н.В.Н.К-0.0.5.П.55-2.1.2
Последний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т6.Л.55-2.1.2	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т6.П.55-2.1.2














Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС1.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж		
	Предпоследний этаж		
	Последний этаж		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.К.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Перв. примен.






Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.2.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.2.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.2.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.К-0.0.2.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т3.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т3.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						СТМ-РЕН-2.1.2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Матрица СТМ РЕН	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.		
Пров.		Нетесов		06.2024 г.		Лист 1 / Листов
Т. контр.						
Нач.отд.						
Н. контр.					РС1.Н.Р.Н.К	ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ
Утв.		Родин		06.2024г.		

Копировал

Формат А3

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната		
Типовой этаж	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.Н.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
Последний этаж	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т2.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.Н.К-0.0.т2.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.





Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.Р.У.К-0.0.6.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.В.У.К-0.0.6.П.55-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.т4.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.В.У.К-0.0.т4.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.К-0.0.7.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.Р.У.К-0.0.7.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.7.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.В.У.К-0.0.7.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.т4.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС1.Н.В.У.К-0.0.т4.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца кухня/комната	Типовой этаж	РС1.К.Р.У.К-0.2.5.Л.55-2.1.2  	РС1.К.Р.У.К-0.2.5.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.К.В.У.К-0.2.5.Л.55-2.1.2  	РС1.К.В.У.К-0.2.5.П.55-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.К.В.У.К-0.2.т4.Л.55-2.1.2  	РС1.К.В.У.К-0.2.т4.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС1.К.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.К-0.0.5.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.Р.У.К-0.0.5.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.5.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.В.У.К-0.0.5.П.55-2.1.2 
	Последний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.т6.Л.55-2.1.2 	РС1.Н.В.У.К-0.0.т6.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.К.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.

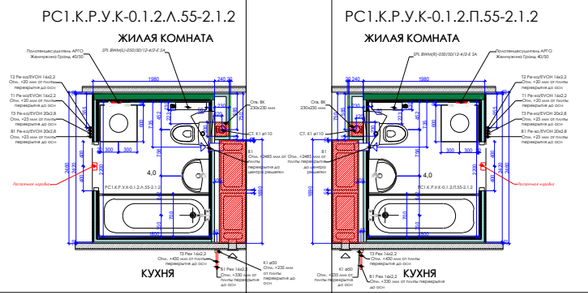
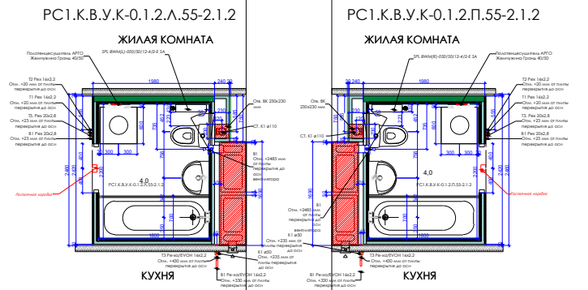
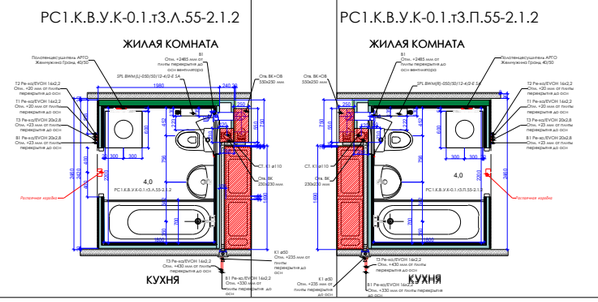
Справ. №

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/кухня	Типовой этаж		
	Предпоследний этаж		
	Последний этаж		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.К.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.






СТМ-РЕН-2.1.2

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.К-0.0.2.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.У.К-0.0.2.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.2.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.К-0.0.2.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.т3.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.К-0.0.т3.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС1.К.В.У.К-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ за унитазом комната/комната	Типовой этаж	РС1.Н.Р.У.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.Р.У.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР
	Последний этаж	РС1.Н.В.У.К-0.0.т2.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР	РС1.Н.В.У.К-0.0.т2.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС1.Н.Р.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата




Инв. № подл.

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{пл}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня		
Типовой этаж	РС2.К.Р.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2  	РС2.К.Р.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РС2.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2  	РС2.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РС2.К.В.У.Н-0.1.т1.Л.00-2.1.2  	РС2.К.В.У.Н-0.1.т1.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.К.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата






Инв. № подл.

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чэт}$= 2665 мм
$H_{эт}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухне
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.В.У.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т3.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т3.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.Н.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.4.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.4.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.4.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.В.У.Н-0.0.4.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т1.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т1.П.00-2.1.2 

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РС2.Н.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.Н-2.0.5.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.Р.У.Н-2.0.5.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.Н-2.0.5.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.У.Н-2.0.5.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы
	Последний этаж	РС2.Н.В.У.Н-2.0.т1.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.У.Н-2.0.т1.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РС2.Н.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ







Копировал Формат А3

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.У.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Последний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т6.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т6.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РС2.Н.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{пл}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня	Типовой этаж		
	Предпоследний этаж		
	Последний этаж		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.О.Р/В

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата





Инв. № подл.

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2  	РС2.Н.Р.Н.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2  	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.т3.Л.00-2.1.2  	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.т3.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.0.Р/В

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.Н-0.0.4.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.Р.Н.Н-0.0.4.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.4.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.4.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Последний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.т1.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.Н-0.0.т1.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.К.В.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.Н-2.0.5.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы	РС2.Н.Р.Н.Н-2.0.5.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-2.0.5.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы	РС2.Н.В.Н.Н-2.0.5.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы
	Последний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-2.0.т1.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы	РС2.Н.В.Н.Н-2.0.т1.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.К.В.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Перв. примен.







Справ. №

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	PC2.H.P.H.H-0.0.6.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	PC2.H.P.H.H-0.0.6.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Предпоследний этаж	PC2.H.B.H.H-0.0.6.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	PC2.H.B.H.H-0.0.6.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Последний этаж	PC2.H.B.H.H-0.0.т6.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	PC2.H.B.H.H-0.0.т6.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.Н.В.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чер}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.Н-2.0.5.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.Р.Н.Н-2.0.5.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-2.0.5.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.Н.Н-2.0.5.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы
	Последний этаж	РС2.Н.В.Н.Н-2.0.т1.Л.00-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.Н.Н-2.0.т1.П.00-2.1.2 Исключен из матрицы

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.Н.В.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ






СТМ-РЕН-2.1.2

РС2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{пл}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.Р.У.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.6.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.В.У.Н-0.0.6.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т6.Л.00-2.1.2 	РС2.Н.В.У.Н-0.0.т6.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.Н.В.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Перв. примен.






Справ. №

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чер}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня	Типовой этаж	РС2.К.Р.У.К-0.1.2.Л.55-2.1.2  	РС2.К.Р.У.К-0.1.2.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.К.В.У.К-0.1.2.Л.55-2.1.2  	РС2.К.В.У.К-0.1.2.П.55-2.1.2 
	Последний этаж	РС2.К.В.У.К-0.1.т1.Л.55-2.1.2  	РС2.К.В.У.К-0.1.т1.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2			
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.				
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Нач.отд.								
Н. контр.					РС2.К.В.У.К	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		06.2024 г.				

Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата






Копировал Формат А3

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.К-0.0.2.Л.55-2.1.2  	РС2.Н.Р.У.К-0.0.2.П.55-2.1.2 
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.К-0.0.2.Л.55-2.1.2  	РС2.Н.В.У.К-0.0.2.П.55-2.1.2 
Последний этаж	РС2.Н.В.У.К-0.0.т3.Л.55-2.1.2  	РС2.Н.В.У.К-0.0.т3.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.Н.В.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.






Справ. №

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	**Типовой этаж**	РС2.Н.Р.У.К-0.0.4.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.Р.У.К-0.0.4.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.К-0.0.4.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.У.К-0.0.4.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС2.Н.В.У.К-0.0.т1.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.У.К-0.0.т1.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.Н.В.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.К-2.0.5.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.Р.У.К-2.0.5.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.К-2.0.5.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.У.К-2.0.5.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы
	Последний этаж	РС2.Н.В.У.К-2.0.т1.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.У.К-2.0.т1.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					СТМ-РЕН-2.1.2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Матрица СТМ РЕН
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	
Пров.		Нетесов		06.2024 г.	
Т. контр.					
Нач.отд.					
Н. контр.					РС2.Н.В.У.К
Утв.		Родин		06.2024 г.	

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{пл}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.У.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.Р.У.К-0.0.6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.У.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.У.К-0.0.6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Последний этаж	РС2.Н.В.У.К-0.0.т6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.У.К-0.0.т6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.Н.В.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ





Копировал Формат А3

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный?
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/кухня	Типовой этаж	РС2.К.Р.Н.К-0.1.2.Л.55-2.1.2  	РС2.К.Р.Н.К-0.1.2.П.55-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РС2.К.В.Н.К-0.1.2.Л.55-2.1.2  	РС2.К.В.Н.К-0.1.2.П.55-2.1.2 
	Последний этаж	РС2.К.В.Н.К-0.1.т1.Л.55-2.1.2  	РС2.К.В.Н.К-0.1.т1.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2			
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.				
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Нач.отд.					РС2.О.Р/В	ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ		
Н. контр.								
Утв.		Родин		06.2024 г.				

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.






Справ. №

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в торце коридор, комната/комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.К-0.0.2.Л.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.Р.Н.К-0.0.2.П.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.К-0.0.2.Л.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.К-0.0.2.П.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА
Последний этаж	РС2.Н.В.Н.К-0.0.т7.Л.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.К-0.0.т7.П.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2			
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.				
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Нач.отд.								
Н. контр.					РС2.0.Р/В	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		06.2024 г.				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.





Копировал Формат А3

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
	 ЖИЛАЯ КОМНАТА	 ЖИЛАЯ КОМНАТА
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	PC2.H.P.H.K-0.0.4.Л.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА
		PC2.H.P.H.K-0.0.4.П.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	PC2.H.B.H.K-0.0.4.Л.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА
		PC2.H.B.H.K-0.0.4.П.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	PC2.H.B.H.K-0.0.т1.Л.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА
		PC2.H.B.H.K-0.0.т1.П.55-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2			
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.				
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Нач.отд.								
Н. контр.					РС2.К.В.Н.К	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		06.2024 г.				

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.К-2.0.5.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.Р.Н.К-2.0.5.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.К-2.0.5.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.Н.К-2.0.5.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы
	Последний этаж	РС2.Н.В.Н.К-2.0.т1.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.Н.К-2.0.т1.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.Н.В.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ







Копировал Формат А3

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната		
Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.Р.Н.К-0.0.6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.К-0.0.6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
Последний этаж	РС2.Н.В.Н.К-0.0.т6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.К-0.0.т6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.Н.В.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{кор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.К-2.0.5.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.Р.Н.К-2.0.5.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.К-2.0.5.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.Н.К-2.0.5.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы
	Последний этаж	РС2.Н.В.Н.К-2.0.т1.Л.55-2.1.2 Исключен из матрицы		РС2.Н.В.Н.К-2.0.т1.П.55-2.1.2 Исключен из матрицы

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС2.Н.В.Н.К






ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

РС2.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{чор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

		Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/жилая комната	Типовой этаж	РС2.Н.Р.Н.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.Р.Н.К-0.0.6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Предпоследний этаж	РС2.Н.В.Н.К-0.0.6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.К-0.0.6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА
	Последний этаж	РС2.Н.В.Н.К-0.0.т6.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА	РС2.Н.В.Н.К-0.0.т6.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР/ЖИЛАЯ КОМНАТА  ЖИЛАЯ КОМНАТА

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РС2.Н.В.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.







Справ. №

РС3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{пор}$ = 2665 мм
$H_{вн}$ = 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС3.Н.Р.У.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.Р.У.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
Предпоследний этаж	РС3.Н.В.У.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.В.У.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
Последний этаж	РС3.Н.В.У.Н-0.0.т1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.В.У.Н-0.0.т1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС3.Н.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.







РС3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{пор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Типовой этаж	РС3.К.Р.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.Р.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС3.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Последний этаж	РС3.К.В.У.Н-0.1.т2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.У.Н-0.1.т2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РС3.К.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №







Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

РС3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{пор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС3.Н.Р.Н.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА  КОРИДОР	РС3.Н.Р.Н.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА  КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС3.Н.В.Н.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА  КОРИДОР	РС3.Н.В.Н.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА  КОРИДОР
Последний этаж	РС3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА  КОРИДОР	РС3.Н.В.Н.Н-0.0.т1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА  КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС3.Н.В.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Перв. примен.

Справ. №







РС3.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{кор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Типовой этаж	РС3.К.Р.Н.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.Р.Н.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС3.К.В.Н.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.Н.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Последний этаж	РС3.К.В.Н.Н-0.1.т2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.Н.Н-0.1.т2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РС3.К.В.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал







Формат А3

РС3.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{пор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси дверн - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС3.Н.Р.У.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.Р.У.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
Предпоследний этаж	РС3.Н.В.У.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.В.У.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
Последний этаж	РС3.Н.В.У.К-0.0.т1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.В.У.К-0.0.т1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РС3.Н.В.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС3.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{изр}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси дверн - Л, П
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Версия матрицы СТМ
- Версия отделки/ИОС

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций		
Типовой этаж	РС3.К.Р.У.К-0.1.2.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.Р.У.К-0.1.2.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС3.К.В.У.К-0.1.2.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.У.К-0.1.2.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Последний этаж	РС3.К.В.У.К-0.1.т2.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.У.К-0.1.т2.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РС3.К.В.У.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РС3.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{пор}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Совмещенный санузел ВБ в коридоре коридор/комната		
Типовой этаж	РС3.Н.Р.Н.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.Р.Н.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
Предпоследний этаж	РС3.Н.В.Н.К-0.0.1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.В.Н.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 
Последний этаж	РС3.Н.В.Н.К-0.0.т1.П.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 	РС3.Н.В.Н.К-0.0.т1.Л.55-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2			
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.				
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Нач.отд.								
Н. контр.					РС3.Н.В.Н.К	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		06.2024 г.				

Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.

Справ. №







РС3.К.В.У.К-1.1.2.П.55-2.1.2

$H_{кар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси дверн - Л, П
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Версия матрицы СТМ
- Версия отделки/ИОС

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Вариант для однокомнатных квартир, с узким шагом несущих конструкций

	Положение стояка справа при входе	Положение стояка слева при входе
Типовой этаж	РС3.К.Р.Н.К-0.1.2.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.Р.Н.К-0.1.2.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Предпоследний этаж	РС3.К.В.Н.К-0.1.2.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.Н.К-0.1.2.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР
Последний этаж	РС3.К.В.Н.К-0.1.т2.П.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР ХОЛЛ/КОРИДОР  КУХНЯ	РС3.К.В.Н.К-0.1.т2.Л.55-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР  КУХНЯ ХОЛЛ/КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РС3.К.В.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.

Справ. №







РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Реновация Совмещенный
Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
К=с выводами коммуникаций на кухню,
Н=без выводов коммуникаций на кухню
Р=СТМ с вентиляционной решеткой,
В=СТМ с вентилятором
У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
Подтип. 0=базовый
Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Версия отделки/ИОС
Версия матрицы СТМ
Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор/кухня	Типовой этаж	РГ1.К.Р.У.Н-0.1.4.Л.00-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР	РГ1.К.Р.У.Н-0.1.4.П.00-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РГ1.К.В.У.Н-0.1.4.Л.00-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР	РГ1.К.В.У.Н-0.1.4.П.00-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР
	Последний этаж	РГ1.К.В.У.Н-0.1.т2.Л.00-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР	РГ1.К.В.У.Н-0.1.т2.П.00-2.1.2  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал







Формат А3

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце жилая комната, коридор/жилая комната, коридор	Типовой этаж	РГ1.Н.Р.У.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	РГ1.Н.Р.У.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР
	Предпоследний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР
	Последний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.т1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.т1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор/кухня		
Типовой этаж	РГ1.К.Р.У.Н-1.1.4.Л.00-2.1.2 	РГ1.К.Р.У.Н-1.1.4.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РГ1.К.В.У.Н-1.1.4.Л.00-2.1.2 	РГ1.К.В.У.Н-1.1.4.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РГ1.К.В.У.Н-1.1.т2.Л.00-2.1.2 	РГ1.К.В.У.Н-1.1.т2.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, коридор, комната/кухня	Типовой этаж		РГ1.К.Р.У.Н-2.1.4.Л.00-2.1.2  РГ1.К.Р.У.Н-2.1.4.П.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж		РГ1.К.В.У.Н-2.1.4.Л.00-2.1.2  РГ1.К.В.У.Н-2.1.4.П.00-2.1.2 
	Последний этаж		РГ1.К.В.У.Н-2.1.т2.Л.00-2.1.2  РГ1.К.В.У.Н-2.1.т2.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2


Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм


- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П


- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

Гостевой санузел
ВБ сбоку
межквартирный коридор, коридор,
комната/кухня/кухня

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Типовой этаж	РГ1.К.Р.У.Н-0.2.5.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА	РГ1.К.Р.У.Н-0.2.5.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА
Предпоследний этаж	РГ1.К.В.У.Н-0.2.5.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА	РГ1.К.В.У.Н-0.2.5.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА
Последний этаж	РГ1.К.В.У.Н-0.2.т3.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА	РГ1.К.В.У.Н-0.2.т3.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА







Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце жилая комната, коридор/СТМ	**Типовой этаж**	РГ1.Н.Р.У.Н-1.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  СТМ	РГ1.Н.Р.У.Н-1.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  СТМ
	Предпоследний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  СТМ	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  СТМ
	Последний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.т1.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  СТМ	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.т1.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  СТМ

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце СТМ/межквартирный коридор, коридор, комната			
Типовой этаж	РГ1.Н.Р.У.Н-2.0.1.Л.00-2.1.2 СТМ  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА		РГ1.Н.Р.У.Н-2.0.1.П.00-2.1.2 СТМ  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА
Предпоследний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-2.0.1.Л.00-2.1.2 СТМ  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА		РГ1.Н.В.У.Н-2.0.1.П.00-2.1.2 СТМ  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА
Последний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-2.0.т1.Л.00-2.1.2 СТМ  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА		РГ1.Н.В.У.Н-2.0.т1.П.00-2.1.2 СТМ  МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал







Формат А3

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку СТМ/жилая комната, коридор		
Типовой этаж	РГ1.Н.Р.У.Н-1.0.4.Л.00-2.1.2 	РГ1.Н.Р.У.Н-1.0.4.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.4.Л.00-2.1.2 	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.4.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.т2.Л.00-2.1.2 	РГ1.Н.В.У.Н-1.0.т2.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РГ1.Н.Р.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РГ1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку межквартирный коридор, коридор, комната/СТМ		
Типовой этаж	РГ1.Н.Р.У.Н-0.0.5.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ	РГ1.Н.Р.У.Н-0.0.5.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ
Предпоследний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.5.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.5.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ
Последний этаж	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.т3.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ	РГ1.Н.В.У.Н-0.0.т3.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОРИДОР, КОМНАТА  СТМ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2		
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса / Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.		Лист 1	Листов
Т. контр.							
Нач.отд.							
Н. контр.					РГ1.Н.Р.У.Н	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ
Утв.		Родин		06.2024г.			

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата







Инв. № подл.

РГ2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
- При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку кухня/межквартирный коридор, комната, коридор		
Типовой этаж	РГ2.К.Р.У.Н-0.1.3.П.00-2.1.2 	РГ2.К.Р.У.Н-0.1.3.Л.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.1.3.П.00-2.1.2 	РГ2.К.В.У.Н-0.1.3.Л.00-2.1.2 
Последний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.1.т1.П.00-2.1.2 	РГ2.К.В.У.Н-0.1.т1.Л.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РГ2.К.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.






Справ. №

РГ2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце жилая комната, коридор/жилая комната, коридор		
Типовой этаж	РГ2.Н.Р.У.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	РГ2.Н.Р.У.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР
Предпоследний этаж	РГ2.Н.В.У.Н-0.0.2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	РГ2.Н.В.У.Н-0.0.2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР
Последний этаж	РГ2.Н.В.У.Н-0.0.т2.П.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР	РГ2.Н.В.У.Н-0.0.т2.Л.00-2.1.2 ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР  ЖИЛАЯ КОМНАТА, КОРИДОР

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РГ2.Н.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3







СТМ-РЕН-2.1.2

РГ2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
- При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце кухня/межквартирный коридор, комната, коридор	Типовой этаж	РГ2.К.Р.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 	РГ2.К.Р.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 
	Предпоследний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.1.2.П.00-2.1.2 	РГ2.К.В.У.Н-0.1.2.Л.00-2.1.2 
	Последний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.1.т2.П.00-2.1.2 	РГ2.К.В.У.Н-0.1.т2.Л.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РГ2.К.В.У.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РГ2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ сбоку межквартирный коридор, комната, коридор/кухня		
Типовой этаж	МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ
Предпоследний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.2.4.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.К.В.У.Н-0.2.4.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ
Последний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.2.т1.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.К.В.У.Н-0.2.т1.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2			
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.				
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Нач.отд.								
Н. контр.					РГ2.К.В.У.Н	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		06.2024 г.				

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3







СТМ-РЕН-2.1.2

РГ2.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

$H_{нар}$= 2665 мм
$H_{вн}$= 2520 мм

- Реновация Совмещенный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия, "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Гостевой санузел ВБ в торце кухня/межквартирный коридор, комната, коридор	Типовой этаж	РГ2.К.Р.У.Н-0.2.2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.К.Р.У.Н-0.2.2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ
	Предпоследний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.2.2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.К.В.У.Н-0.2.2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ
	Последний этаж	РГ2.К.В.У.Н-0.2.т2.П.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ	РГ2.К.В.У.Н-0.2.т2.Л.00-2.1.2 МЕЖКВАРТИРНЫЙ КОРИДОР, КОМНАТА, КОРИДОР  КУХНЯ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	СТМ-РЕН-2.1.2			
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.	Матрица СТМ РЕН	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Нетесов		06.2024 г.				
Т. контр.						Лист 1	Листов	
Нач.отд.								
Н. контр.					РГ2.К.В.У.Н	ПИК	ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ	
Утв.		Родин		06.2024 г.				

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/кухня		
Типовой этаж	РР1.К.Р.Н.Н-0.1.4.Л.00-2.1.2 	РР1.К.Р.Н.Н-0.1.4.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РР1.К.В.Н.Н-0.1.4.Л.00-2.1.2 	РР1.К.В.Н.Н-0.1.4.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РР1.К.В.Н.Н-0.1.т4.Л.00-2.1.2 	РР1.К.В.Н.Н-0.1.т4.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РР1.К.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ в коридоре комната/комната		
Типовой этаж	РР1.Н.Р.Н.Н-2.0.3.Л.00-2.1.2 	РР1.Н.Р.Н.Н-2.0.3.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РР1.Н.В.Н.Н-2.0.3.Л.00-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.Н-2.0.3.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РР1.Н.В.Н.Н-2.0.т3.Л.00-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.Н-2.0.т3.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РР1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе		Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/комната	Типовой этаж	РР1.Н.Р.Н.Н-1.0.2.Л.00-2.1.2	РР1.Н.Р.Н.Н-1.0.2.П.00-2.1.2
	Предпоследний этаж	РР1.Н.В.Н.Н-1.0.2.Л.00-2.1.2	РР1.Н.В.Н.Н-1.0.2.П.00-2.1.2
	Последний этаж	РР1.Н.В.Н.Н-1.0.т2.Л.00-2.1.2	РР1.Н.В.Н.Н-1.0.т2.П.00-2.1.2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024 г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РР1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ за раковиной комната/комната		
Типовой этаж	РР1.Н.Р.Н.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 	РР1.Н.Р.Н.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 
Предпоследний этаж	РР1.Н.В.Н.Н-0.0.1.Л.00-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.Н-0.0.1.П.00-2.1.2 
Последний этаж	РР1.Н.В.Н.Н-0.0.т1.Л.00-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.Н-0.0.т1.П.00-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РР1.Н.Р.Н.Н

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/кухня		
Типовой этаж	РР1.К.Р.Н.К-0.1.4.Л.55-2.1.2 	РР1.К.Р.Н.К-0.1.4.П.55-2.1.2 
Предпоследний этаж	РР1.К.В.Н.К-0.1.4.Л.55-2.1.2 	РР1.К.В.Н.К-0.1.4.П.55-2.1.2 
Последний этаж	РР1.К.В.Н.К-0.1.т4.Л.55-2.1.2 	РР1.К.В.Н.К-0.1.т4.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РР1.К.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2

Перв. примен.







Справ. №

РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ в коридоре комната/комната		
Типовой этаж	РР1.Н.Р.Н.К-2.0.3.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.Р.Н.К-2.0.3.П.55-2.1.2 
Предпоследний этаж	РР1.Н.В.Н.К-2.0.3.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.К-2.0.3.П.55-2.1.2 
Последний этаж	РР1.Н.В.Н.К-2.0.т3.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.К-2.0.т3.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 Листов

РР1.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

СТМ-РЕН-2.1.2







РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

Реновация Раздельный
Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
Подтип. 0=базовый
Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,...
При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"

Версия отделки/ИОС
Версия матрицы СТМ
Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ с торца комната/комната		
Типовой этаж	РР1.Н.Р.Н.К-1.0.2.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.Р.Н.К-1.0.2.П.55-2.1.2 
Предпоследний этаж	РР1.Н.В.Н.К-1.0.2.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.К-1.0.2.П.55-2.1.2 
Последний этаж	РР1.Н.В.Н.К-1.0.т2.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.К-1.0.т2.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов	

РР1.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.







СТМ-РЕН-2.1.2

РР1.К.В.У.Н-1.1.2.П.00-2.1.2

Ннар= 2665 мм
Нвн= 2520 мм

- Реновация Раздельный
- Тип СТМ по расстановке сантехприборов - 1, 2, 3, 4,...
- К=с выводами коммуникаций на кухню, Н=без выводов коммуникаций на кухню
- Р=СТМ с вентиляционной решеткой, В=СТМ с вентилятором
- У=СТМ с унитазом,Н=СТМ без унитаза
- К=СТМ с конвектором отопления,Н=СТМ без конвектора отопления
- Подтип. 0=базовый
- Положение вывода коммуникаций на кухню=0, 1, 2, 3 (0=отсутствует)
- Положение решетки, вентилятора=1, 2, 3,... При размещении СТМ на последнем этаже добавляется литера "т"
- Версия отделки/ИОС
- Версия матрицы СТМ
- Высота прибора отопления 5=500 мм, ... , 0 - отсутствует
- Длина конвектора, 5 - 500 мм; 0 - отсутствует
- Расположение стояка при входе в СТМ, относительно оси двери - Л, П

- элемент не входит в объем СТК
- отверстия ВК и ОВ. "Отв. ВК" = отверстие в плите перекрытия. "Отв. ВК+ОВ" и "Отв. ОВ" = отверстие в плите перекрытия над СТМ на последнем этаже

	Положение стояка слева при входе	Положение стояка справа при входе
Раздельный санузел ВБ за раковиной комната/комната		
Типовой этаж	РР1.Н.Р.Н.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.Р.Н.К-0.0.1.П.55-2.1.2 
Предпоследний этаж	РР1.Н.В.Н.К-0.0.1.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.К-0.0.1.П.55-2.1.2 
Последний этаж	РР1.Н.В.Н.К-0.0.т1.Л.55-2.1.2 	РР1.Н.В.Н.К-0.0.т1.П.55-2.1.2 

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карпанов		06.2024 г.
Пров.		Нетесов		06.2024 г.
Т. контр.				
Нач.отд.				
Н. контр.				
Утв.		Родин		06.2024г.

СТМ-РЕН-2.1.2

Матрица СТМ РЕН

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 1 | Листов

РР1.Н.Р.Н.К

ПИК ПРЕФАБ ТЕХНОЛОГИИ

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.