УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации

_____ В.А.Павлюченков
«____» _____ 2015г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «ППФ «Мастер»

_____ А.В.Марьенко
«____» _____ 2015г.

СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «Промтерра»

_____ В.Г.Давыдов
«____» _____ 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: «Федеральное государственное бюджетное учреждение «Больница с поликлиникой» Управления делами Президента Российской Федерации, по адресу: г. Москва, Романов пер., д.2/6, стр. 2. Реконструкция здания (в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию)»

1. **Функциональное назначение объекта:** Здание здравоохранения (оказание амбулаторно-поликлинической специализированной медицинской помощи государственным служащим).

2. **Уровень ответственности зданий и сооружений:** КС3 — повышенный;
   Степень огнестойкости: II;
   Класс конструктивной пожарной опасности: С0;
   Функциональная пожарная опасность здания: Ф1.1, Ф3.4

3. **Вид строительства:** реконструкция.

4. **Сроки проектирования:** сентябрь 2015г. – июнь 2017г.
   Сроки строительства: 2017 – 2020 годы

5. **Местоположение и границы участка строительства**: 125009, г.Москва, Романов переулок, д.2/6, стр2.

6. **Техническая характеристика проектируемого объекта:**
   Здание «Больница с поликлиникой»:
   • этажность (подземная) — 4-5(1);
   • площадь застройки — 1881,1 м²;

• общая площадь — 10747,9 м^2;
• строительный объем — 53290 м^3.
Здание контрольно-пропускного пункта:
• этажность (подземная) — 1(0);
• площадь застройки — 17 м^2;
• общая площадь — 12 м^2;
• строительный объем — 53 м^3.

К опасным производственным объектам не относится.
Помещения с постоянным пребыванием людей есть.

7. Цели и виды инженерных изысканий.

а) Цели:
Получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, составленных в цифровом и (или) в графическом (на бумажном носителе) виде, и сведений, необходимых для разработки:
- проекта зданий (сооружений), внеплощадочных сооружений и инженерных коммуникаций;
- проекта вертикальной планировки площадки;
- генерального плана объекта.

б) Виды:
- сбор и анализ существующих картографических материалов (топографических карт и инженерно-топографических планов в цифровом и графическом видах в масштабе 1:500), в том числе материалов инженерных изысканий прошлых лет, данных по государственным (опорным) геодезическим сетям;
- топографическая съемка в масштабе 1:500, в том числе съемка подземных коммуникаций и сооружений;
- создание (обновление) инженерно-топографических планов в цифровом (ИЦММ) и (или) графическом видах в масштабе 1:500;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.

8. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях:
отсутствуют

9. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. ГУГК СССР. – Недра, 1989 г;
- ГКИНП-02-033-79 «Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;
- ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ».

10. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях:

В соответствии с действующими нормативными документами.

11. Дополнительные требования к производству изысканий или отчетных материалов:

11.1. Предусмотренные в техническом задании требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут уточняться исполнителем инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ по согласованию с Заказчиком.

11.2. Назначение и необходимость выполнения отдельных видов работ и исследований, устанавливают в программе инженерно-геодезических изысканий.

11.3. Разработанная изыскательская документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

11.4. Материалы технического отчёта оформить в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе (текстовая часть в формате *.pdf, *.doc, *.xls, приложения — *.dwg, *.pdf).

12. Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий:

Отсутствует возможность опасных природных процессов и явлений, а также техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться реконструкция здания.

13. Наименование и местонахождение Заказчика:


ФГБУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов федеральных государственных органов» Управления делами Президента Российской Федерации
Начальник технического отдела – Кузнецов Алексей Владимирович
Москва, ул.Варварка, д.7.под.1.

E-mail: to-dsr@mail.ru
Тел.: 8(495)624-23-06
Факс: 8(495)624-10-84

Приложения:

- границы топографических работ на 1л.

Составил _____ Крылов Д.В.

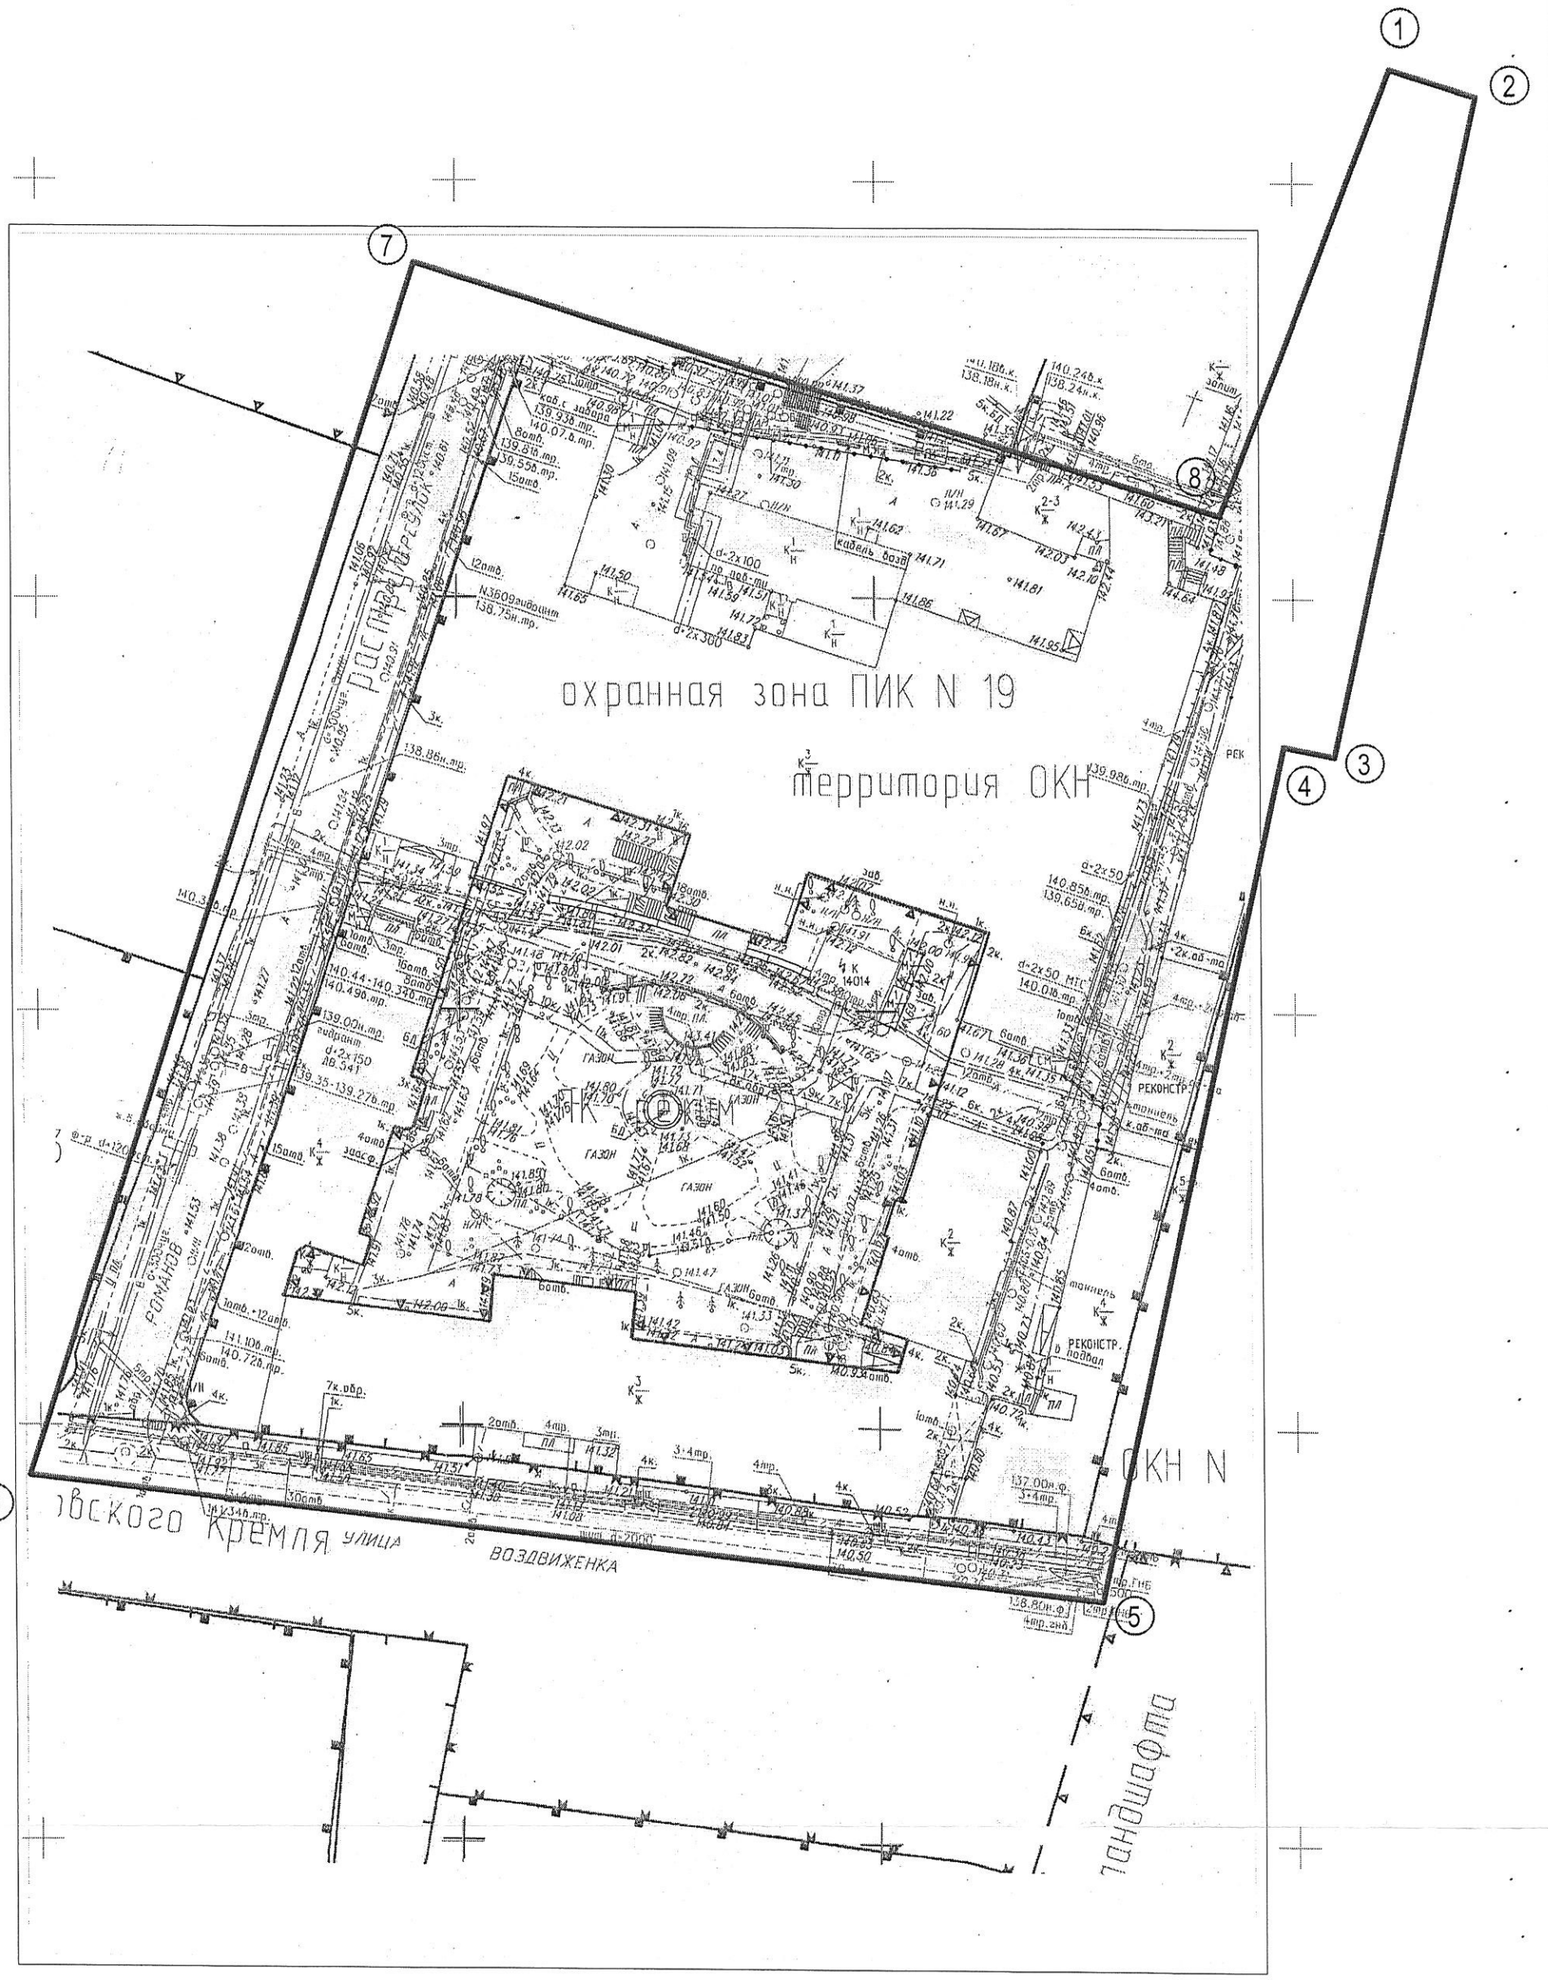

Условные обозначения:

– Граница топографических работ (S=1,8 Га)

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Крылов Д.В.			25.09.15

г.Москва, Романов переулок, д.2/6, стр.2

Приложение к техническому заданию на производство инженерно-геодезических изысканий

Стадия	Лист	Листов
ПП	б.н.	1

Граница топографических работ

ООО "ПСК Перспектива"

Копировал

Формат А2