VEXT

VEXT

ЛИФТЫ

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ
ИЗ РОССИИ

vextelevator.com
info@vextelevator.com
+7 (495) 983-15-75
г. Москва, ул. Баррикадная, 19, стр. 1
Ver: 08.2025

СОДЕРЖАНИЕ

О БРЕНДЕ	3
ВОЗМОЖНОСТИ	4
ПРЕИМУЩЕСТВА	5
ТЕХНОЛОГИИ	6
DDS	7
PIXEL METAL	8
ART DECO	12
FORST	16
TRIUMPH	20
QUBIQ	24
SREDA	28
LOUNGE	32
SELENTIUM X	36
GENT STONE — DARK GREY	40
GENT STONE — LIGHT GREY	44
ПЕРИФЕРИЯ	48
ПРОЕКТЫ	50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	52

О БРЕНДЕ

VEXT – РОССИЙСКИЙ ЛИФТОВОЙ БРЕНД БИЗНЕС-КЛАССА

VEXT – современный российский производитель лифтового оборудования, эскалаторов и траволаторов для бизнес-сегмента. Мы объединяем мировой инжиниринг, передовые технологии и промышленный дизайн, чтобы создавать передовые решения для зданий высотой до 130 этажей.

Области применения: жилые комплексы класса бизнес и премиум, торгово-развлекательные комплексы, коммерческая недвижимость, объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

Полный цикл производства в Москве: от проектирования до монтажа

Индивидуальные дизайн-решения

Соответствие ГОСТ 33984.1-2016

Эксклюзивные партнерства с ведущими мировыми поставщиками

Наши технологические партнеры:

FWD | Optimax

Montanari Group GEARLESS&GEARBOX TRACTION MACHINES

INOVANCE

HUNING ELEVATOR PARTS

Gervall

PFEIFER DRAKO

VEXT – ЭТО БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ В КАЖДОМ ДВИЖЕНИИ

ВОЗМОЖНОСТИ

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

до 5000 кг

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

до 400 м

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

1 –7 м/с

ЭТАЖНЫЕ ДВЕРИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТКРЫВАНИЯ

Ширина: 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 мм

БЕЗРЕДУКТОРНЫЕ ЛЕБЕДКИ С МАШИННЫМ И БЕЗ МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

FWD,
MONTANARI

ЛОВИТЕЛИ

FWD,
HUNING,
MONTANARI,
SIRIN,
COBIANCHI

МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

SMART CONTROLLER (Нейрон),
WISE3000 (Inovance),
VEXT (Optimax)

ОГРАНИЧИТЕЛИ

FWD,
HUNING,
GERVALL,
MONTANARI

ПРИВОДЫ ДВЕРЕЙ

OPTIMAX,
GENESIS

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

9 дизайн-концепций

НАДЕЖНОСТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ.
ДИЗАЙН.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Функция предоткрывания дверей помогает дополнительно регулировать пассажиропоток, особенно в часы пик

Роликовые башмаки гарантируют повышенный уровень комфорта при поездке

На всех кабинах реализована дополнительная шумовиброизоляция специализированными демпфирующими материалами

Тихая станция управления (SMART CONTROLLER) — снижает уровень шума на верхних этажах до минимальных значений

Фотобарьер, вентилятор, гонг и речевой информатор - базовые опции для повышенного комфорта пассажиров

Обрезиненные цепи с успокоителями позволяют увеличить плавность хода и уменьшить шум

Самообучаемый привод дверей, не требующий настройки после отключения питания

За счет системы позиционирования точность остановки кабины на этажной площадке достиется в пределах ± 1 мм, что обеспечивает безопасность пассажиров при посадке и выходе

Привод дверей на постоянных магнитах с частотным регулированием способствует бесшумному и плавному открытию дверей

Высота кабин от 2400 мм - подчеркивает статус оборудования и объекта, где установлены лифты

Источник бесперебойного питания — срабатывает при отключении электроэнергии и позволяет выпустить пассажиров на ближайшем этаже

Безредукторные лебедки имеют два контура тормоза, что повышает коэффициент безопасности


Класс энергоэффективности A/B

Лифты VEXT предлагают заказчикам широкий диапазон грузоподъемности и размеров кабин и гарантирует надежность оборудования, комфорт и эстетику для пассажиров.

ЛИФТЫ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ДО 130 М

с машинным и без машинного помещений


Здания до 35 этажей

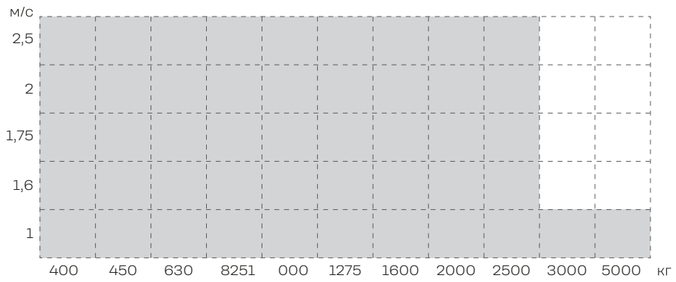

Оборудование может быть исполнено как без машинного, так и с малым машинным помещением - исходя из специфики ваших проектов.


ЛИФТЫ С ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА ОТ 130 ДО 400 М

с машинным помещением

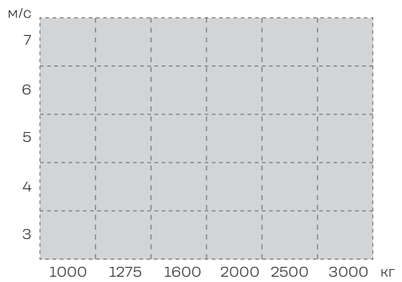

Лифтовое оборудование VEXT на 100% закрывает потребности российского рынка в области вертикального транспорта. Высокоскоростные лифты - это совершенство технологий и комфорта.

- Линейка высокоскоростных решений до 7 м/с
- Обтекаемая форма кабин для снижения сопротивления воздушных масс
- Минимальный уровень шума при движении кабины
- Система интеллектуального управления трафиком
- Дополнительная шумоизоляция кабины и дверей
- Плавный ход без вибраций
- Автоматическая адаптация к нагрузкам
- Энергоэффективные приводы последнего поколения

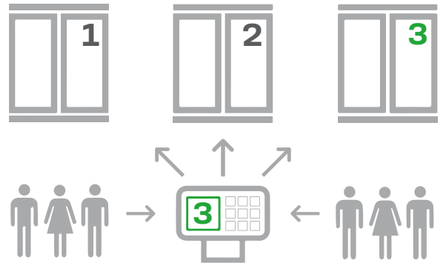

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПАССАЖИРОПОТОКОМ

Destination Dispatching System

DS

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ

В отличие от традиционных систем, где пассажиры вызывают лифт внутри кабины, DDS использует централизованную панель управления в холле. Пассажир один раз указывает этаж назначения, после чего интеллектуальный алгоритм:

- Анализирует текущую загрузку всех лифтов в группе
- Учитывает исторические данные о пассажиропотоке
- Прогнозирует будущие запросы
- Оптимально распределяет пассажиров между кабинами

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Многоуровневая оптимизация

Система одновременно учитывает десятки параметров: от текущего положения кабин и их загрузки до прогнозируемого спроса в разные часы. Это позволяет сократить среднее время ожидания на 25-40% по сравнению с традиционными системами.

2. Адаптивные режимы работы

DDS автоматически учитывает следующие сценарии:

- Утренний пик
- Вечерний пик
- Смешанный трафик
- Ночной режим (энергосбережение)
-Специальные события (эвакуация, VIP-обслуживание)

3. Интеллектуальное прогнозирование

Система обучается на исторических данных, предсказывая всплески нагрузки и заранее подготавливая лифты к пиковым периодам.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ВЫГОДЫ:

- До 30% увеличение пропускной способности лифтовой группы
- Снижение энергопотребления на 15-20% за счет оптимизации маршрутов
- Удобство для пассажиров (минимальное время ожидания, отсутствие переполненных кабин)
- До 8 лифтов в одной группе
- Интеграция с системами безопасности и BMS



Яркий акцент концепции — дисплей на стене с крупными пикселями, сообщающий об этаже.

Перфорация на стене задает пространству строгий геометричный ритм. Металлические листы разных фактур подчеркивают главные качества современного лифта: безупречную надежность и технологичность.



Дизайн минималистичный и не перетягивает на себя внимание от неотъемлемых атрибутов бизнес-класса — высокого качества и бескомпромиссной честности конструкции.



PIXEL METAL

PIXEL METAL

СТЕНЫ



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ПОЛУМАТОВАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ПОЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОТОЛОК

МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ПОРУЧЕНЬ



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ (ЧЕРНАЯ)


ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров



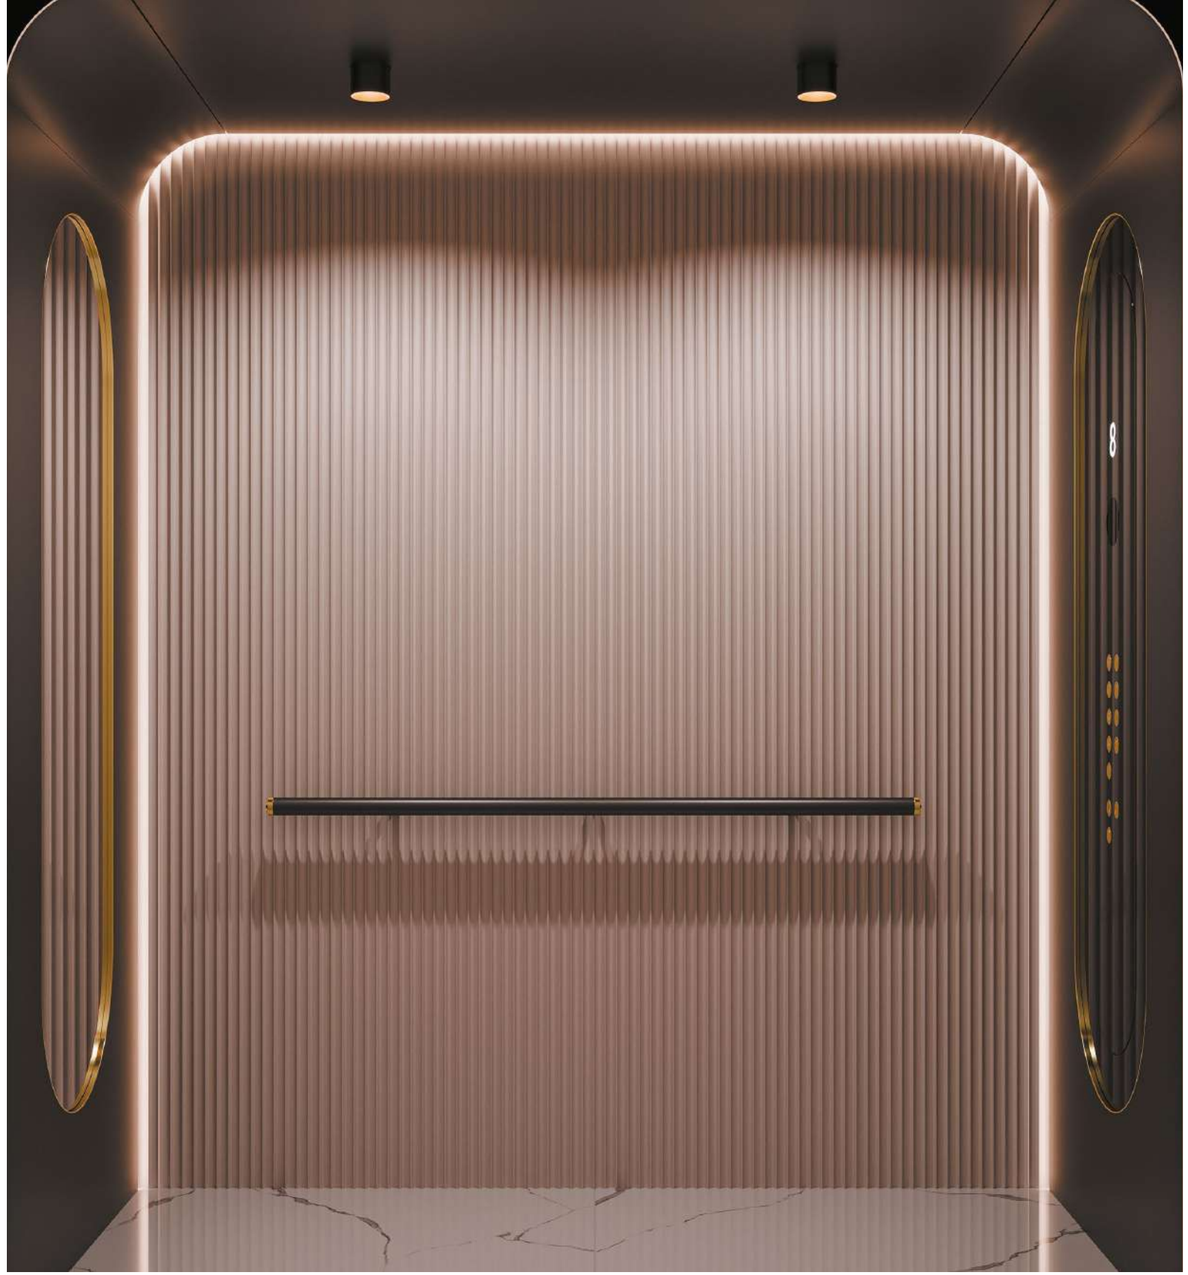

Лифт бизнес-класса выполнен в стиле арт-деко, популярном в первой половине XX века. В отделке кабины преобладает бежевый цвет, а латунь и рельефная панель добавляют акценты. Теплый отраженный свет погружает в атмосферу роскоши и уюта.



ART DECO



Дизайн кабины примечателен рельефной задней стеной и вырезами на боковых панелях, где расположились панель приказов и зеркало.

Современные технологии производства HPL-панелей позволяют задавать пространству гармоничный силуэт с плавными переходами между стенами и потолком.

СТЕНЫ



HPL-ПАНЕЛЬ (ЧЕРНАЯ)



ЛАТУНЬ



РИФЛЕНАЯ СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ



ЗЕРКАЛО

ПОЛУМАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ

ПОТОЛОК



HPL-ПАНЕЛЬ (ЧЕРНАЯ)

ТОЧЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

ПОРУЧЕНЬ



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ЧЕРНАЯ)




ЛАТУНЬ

ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров

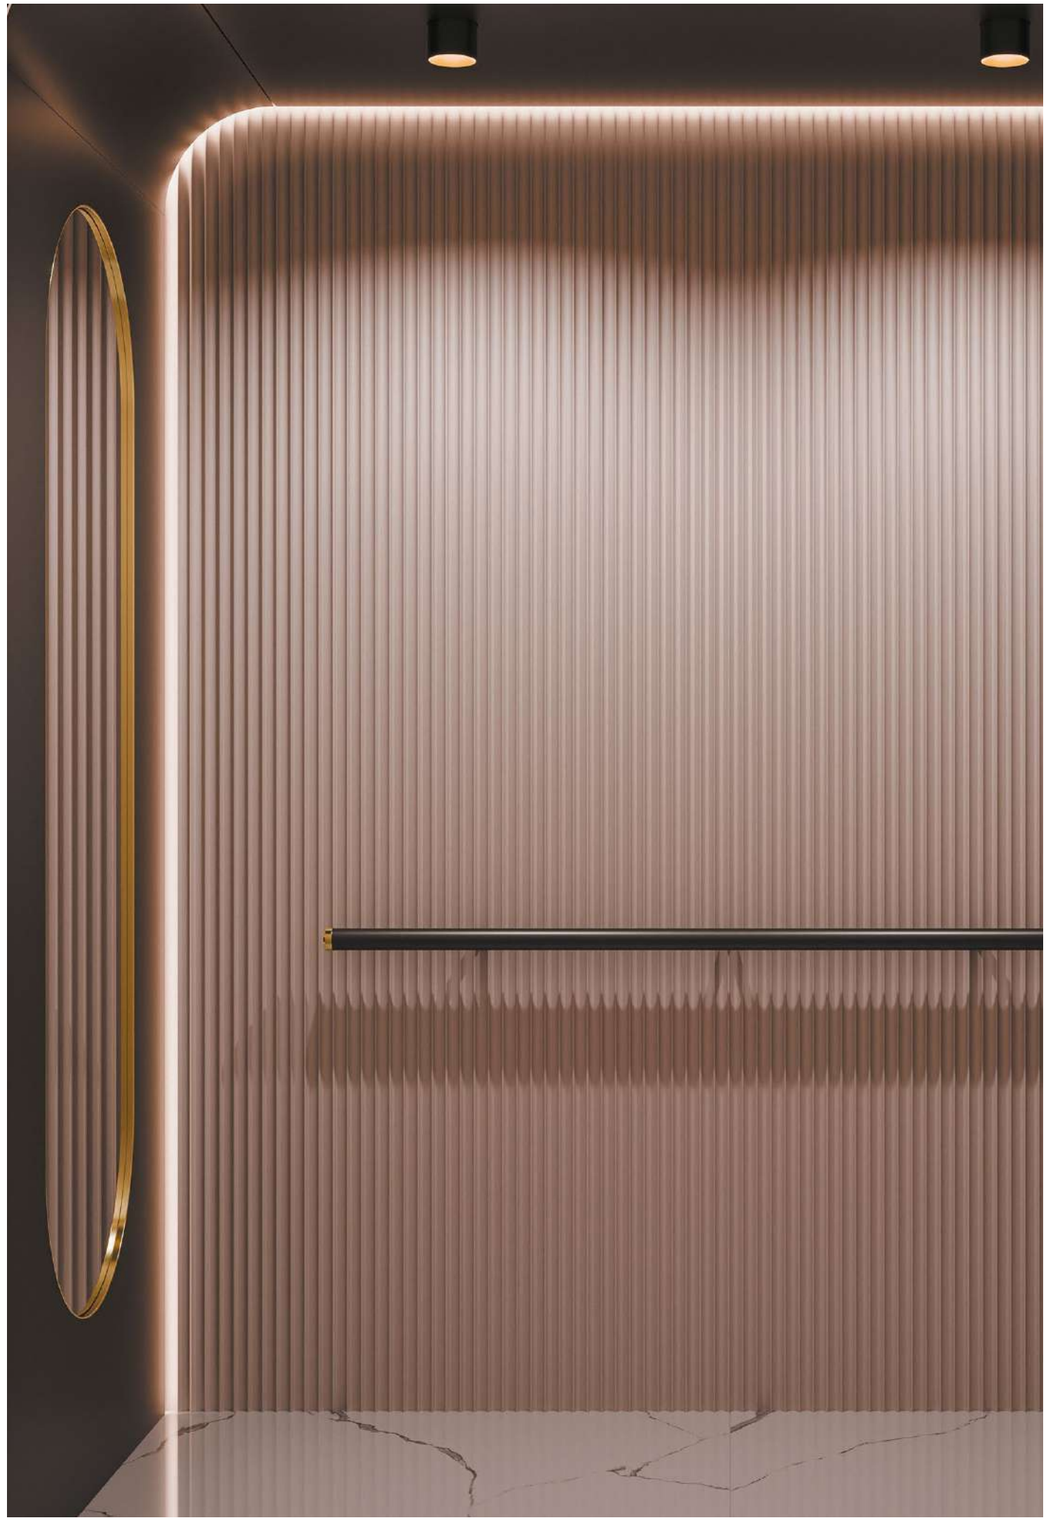



Продуманное сочетание функциональности и элегантного минималистичного дизайна.

Сочетание матовых и блестящих поверхностей, четкие линии смотрятся современно, статусно, но при этом сдержанно.


Зеркало во всю высоту кабины на задней стене визуально увеличивает пространство,создавая комфортную гостеприимную атмосферу внутри лифта.



Изящное оформление поста приказов с интуитивно понятным управлением может быть дополнено гравировкой по вашему желанию.

Немаловажная деталь для комфортной поездки — равномерное потолочное освещение с мягким рассеянным светом.

Универсальный дизайн лифта позволяет оборудованию органично выглядеть как в бизнес-центре, так и в жилом доме классов бизнес и премиум.

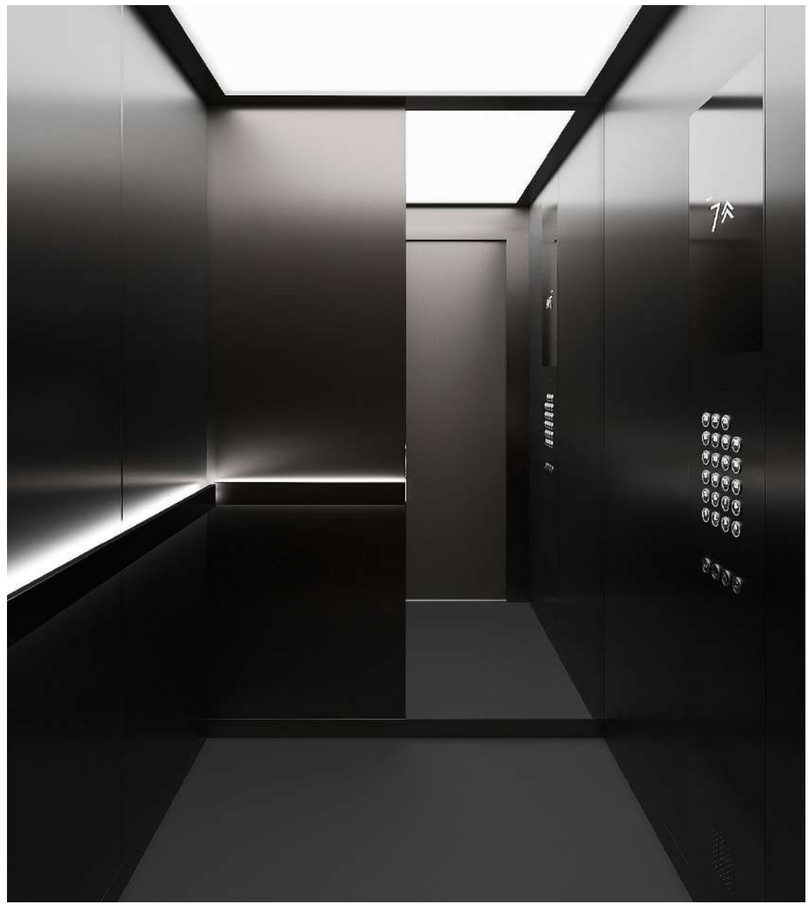

FORST

СТЕНЫ



ШЛИФОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ЧЕРНЫЙ)

ПОТОЛОК

МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ПОРУЧЕНЬ



ШЛИФОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ЧЕРНЫЙ)

ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров






Лифт воплощает концепцию роскоши и спокойствия.
Он задает пространству изысканное настроение.

Высокое качество изготовления и равномерные разъемы подчеркивают премиальный статус лифта.

Металлические поручни и декоративные элементы на стенах гармонично сочетаются, создавая единое целое. Интегрированное освещение продолжает линию молдингов и формирует элегантную арку при входе в кабину.

Кнопки на панели приказов размещены между молдингами, что делает дизайн минималистичным и чистым, не перегружая лишними деталями.



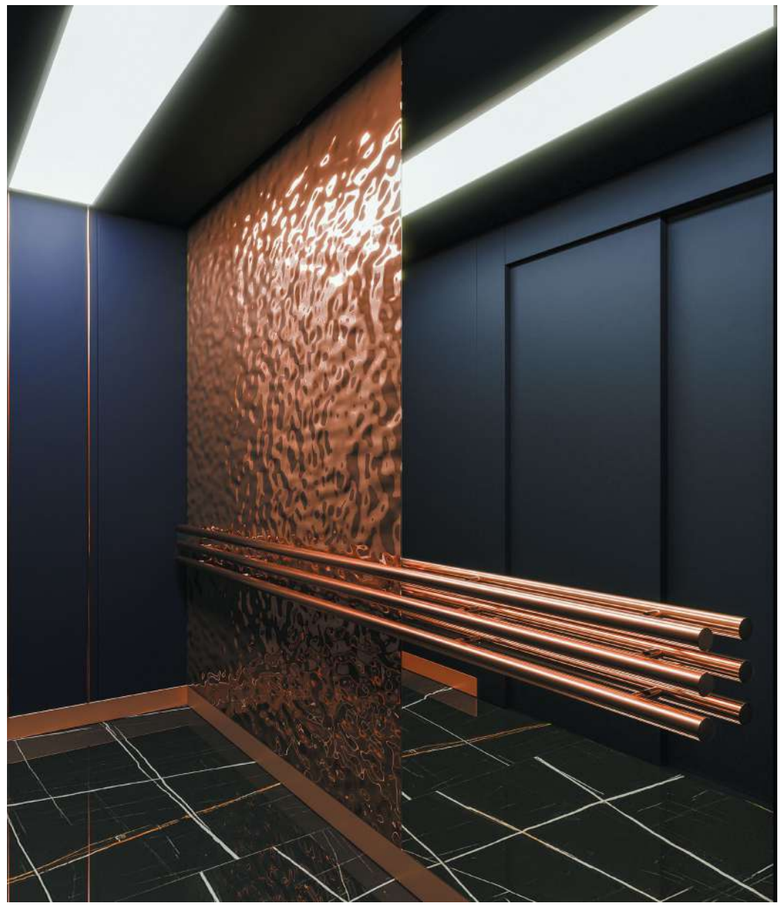

TRIUMPH

TRIUMPH


СТЕНЫ / ПЛИНТУС



HPL-ПАНЕЛЬ (СИНЯЯ)



ПОЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ПОЛИРОВАННАЯ ВОЛНИСТАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ПОЛУМАТОВАЯ ЦВЕТНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОТОЛОК



КРАШЕНАЯ СТАЛЬ

МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ПОРУЧЕНЬ




ПОЛИРОВАННАЯ ЦВЕТНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


ПОЛ




КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров

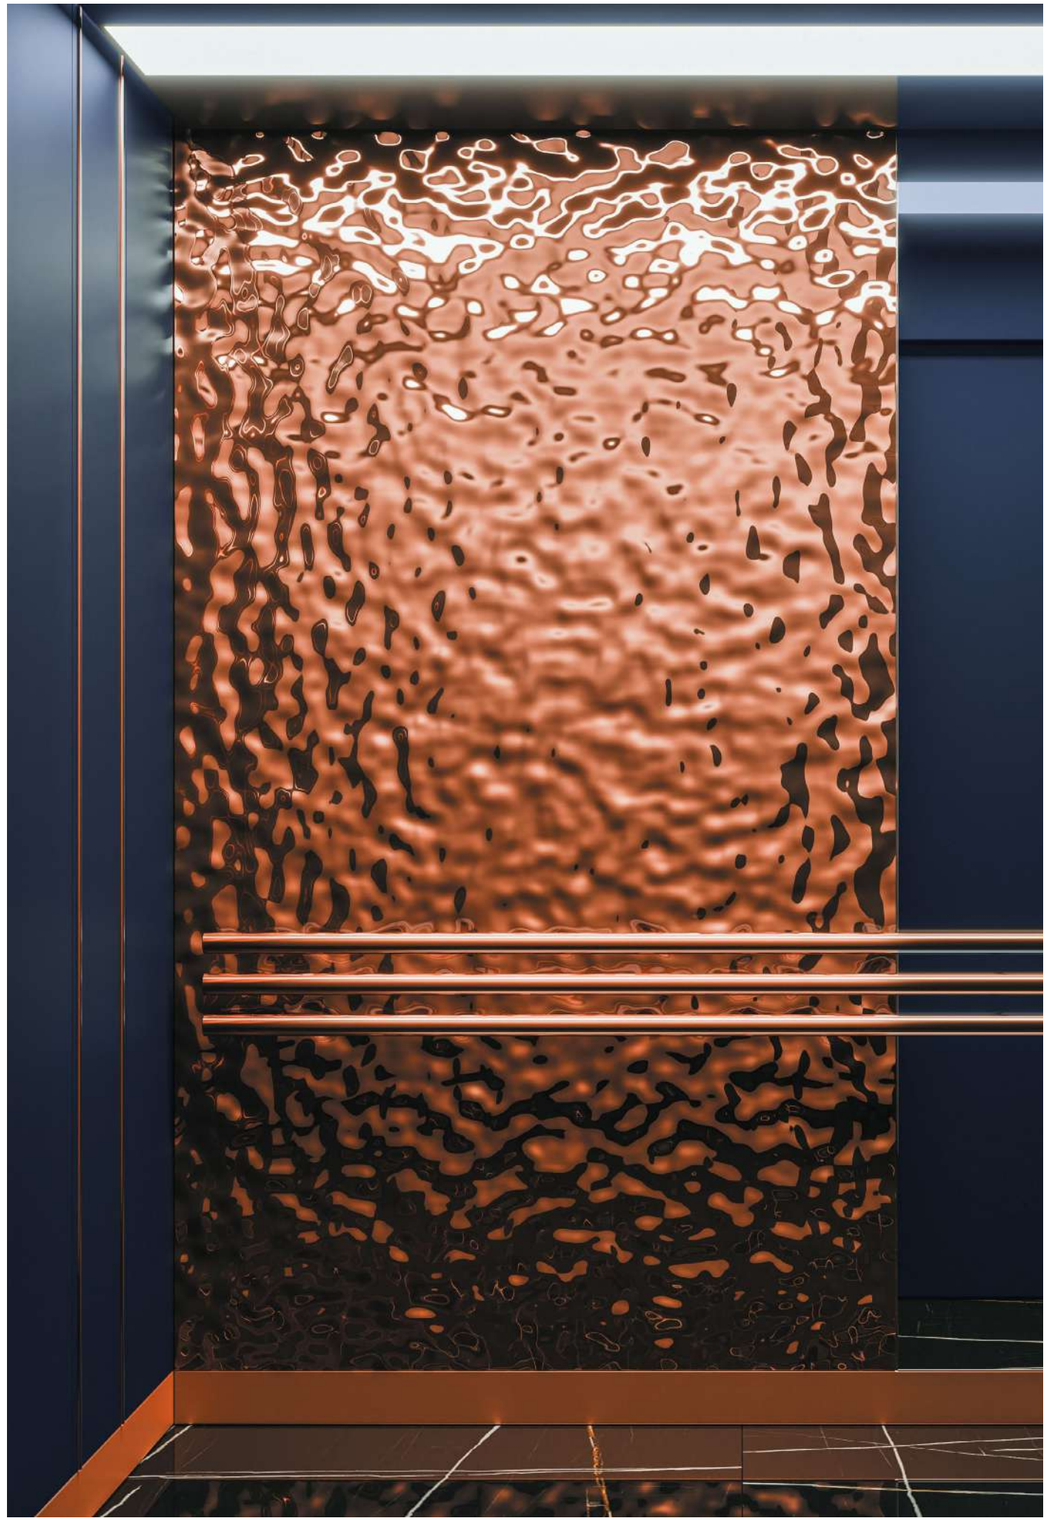

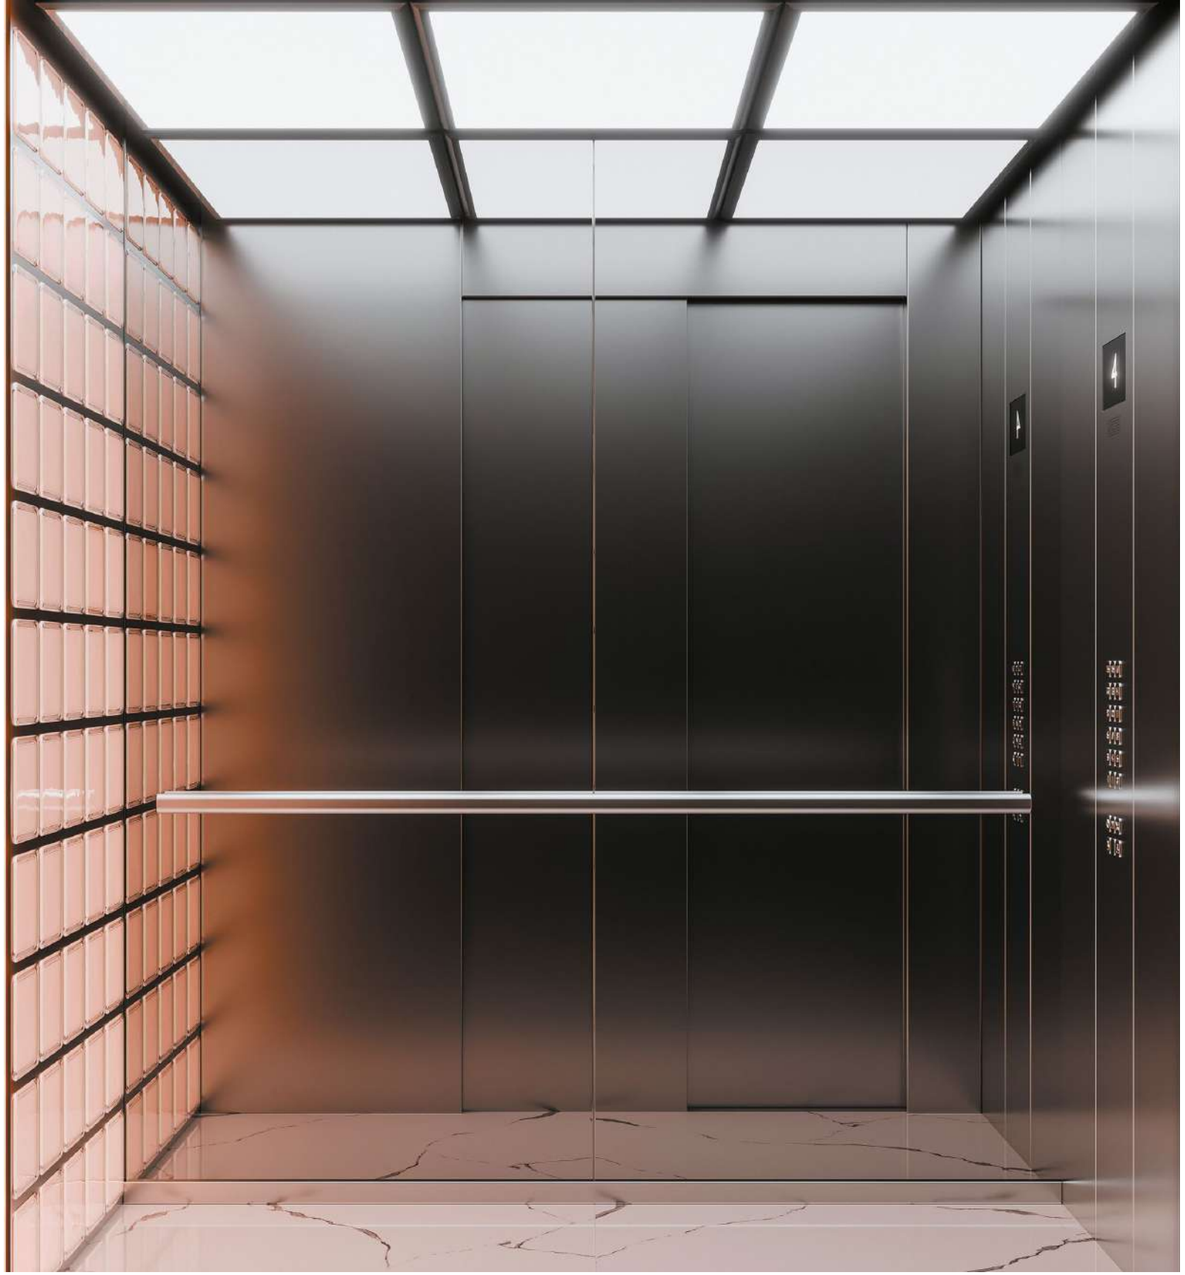

Мода циклична. Стеклянные блоки снова в тренде. Их используют для украшения фасадов и элементов интерьера, создавая светлое, оригинальное пространство. Стена из таких блоков стала особенностью лифта. За ней установлена светодиодная панель, чтобы регулировать спектр свечения от холодного до теплого.

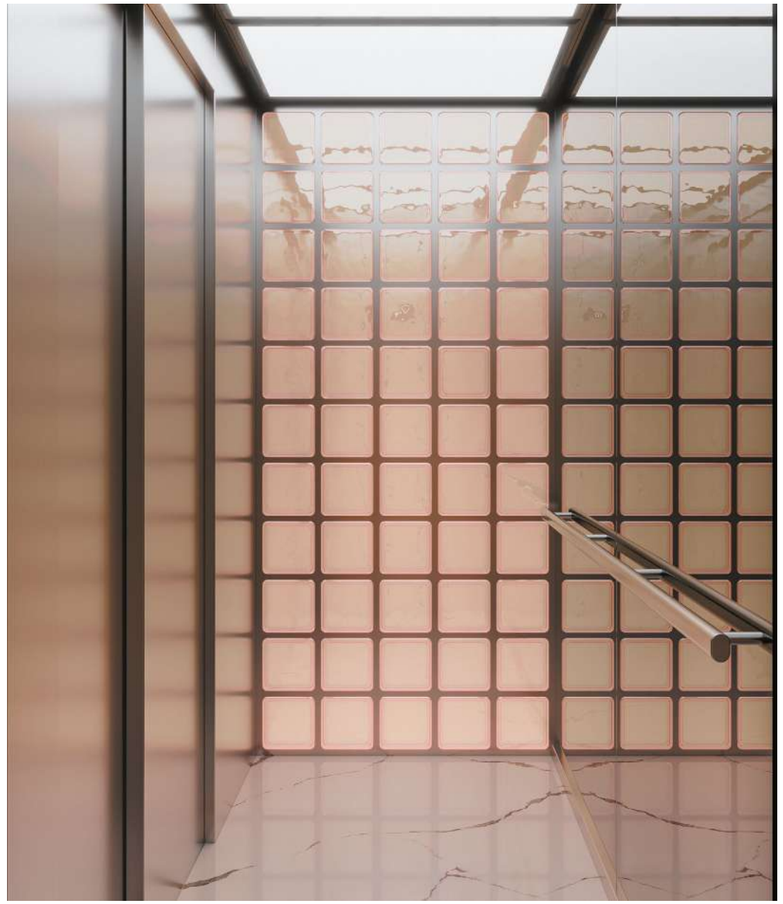




В людях, родившихся до 2000-х, этот элемент вызовет ностальгию и оставит яркие впечатления. Концепт аскетичен и прост, материалы в основном натуральные: стекло, полированная нержавеющая сталь, керамические плиты под гранит для пола.

СТЕНЫ



СТЕКЛЯННЫЙ БЛОК



ПОЛУМАТОВАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ЗЕРКАЛЬНАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОТОЛОК

МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ



ПОЛУМАТОВАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОРУЧЕНЬ




ПОЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров

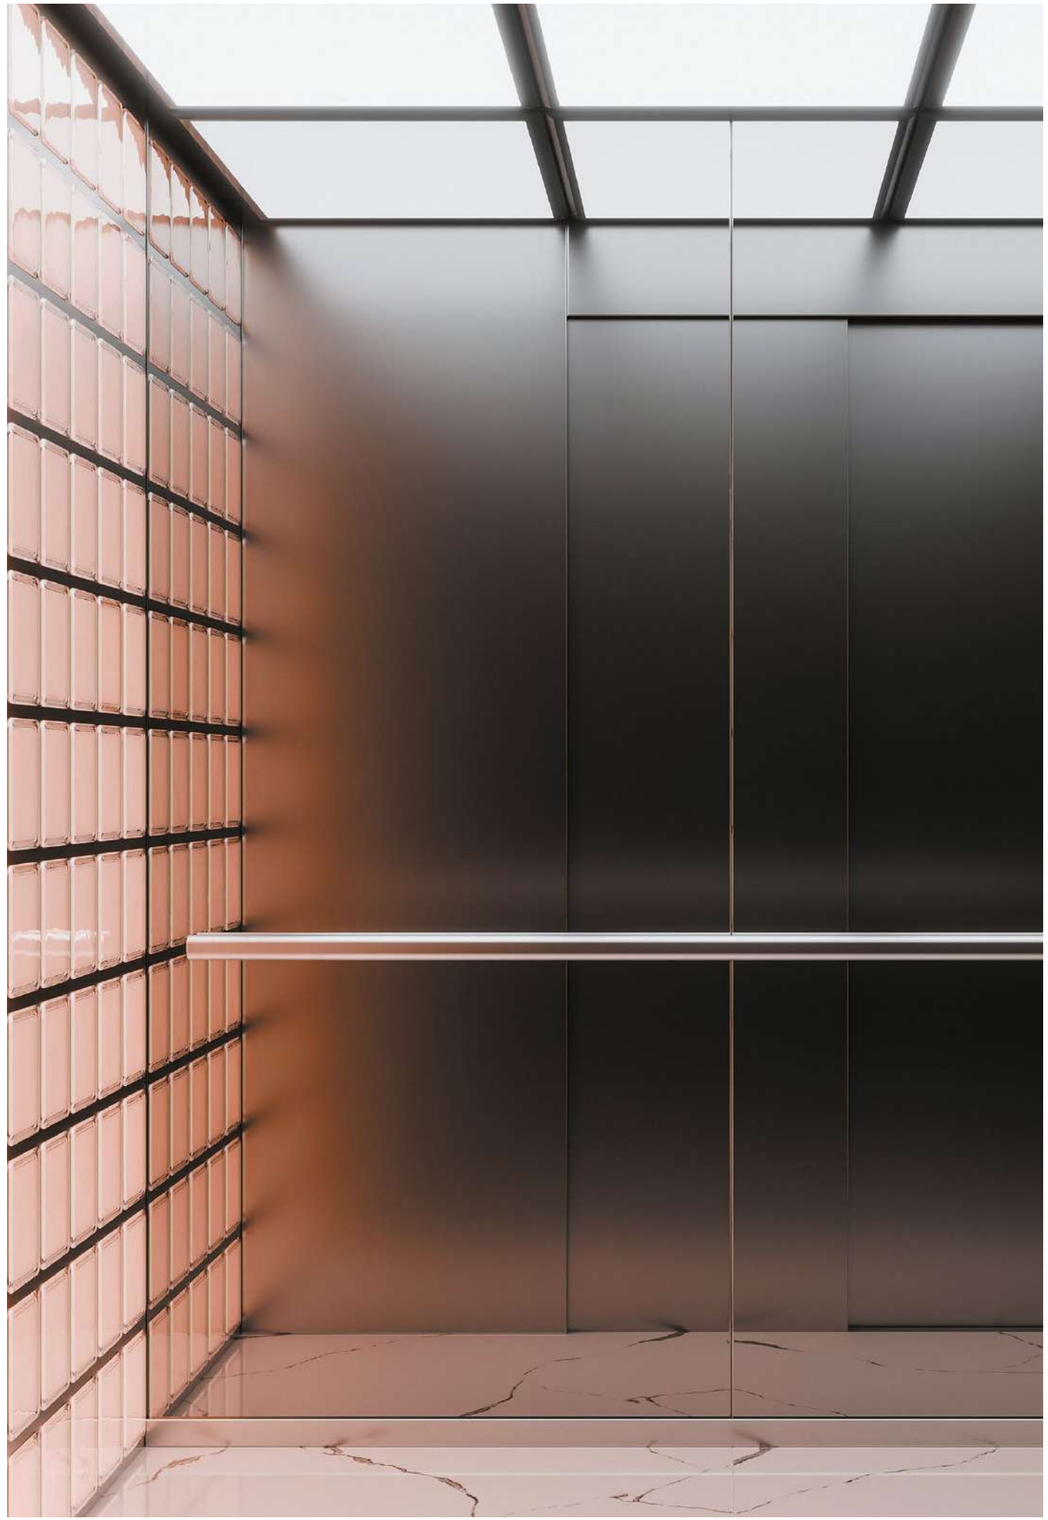

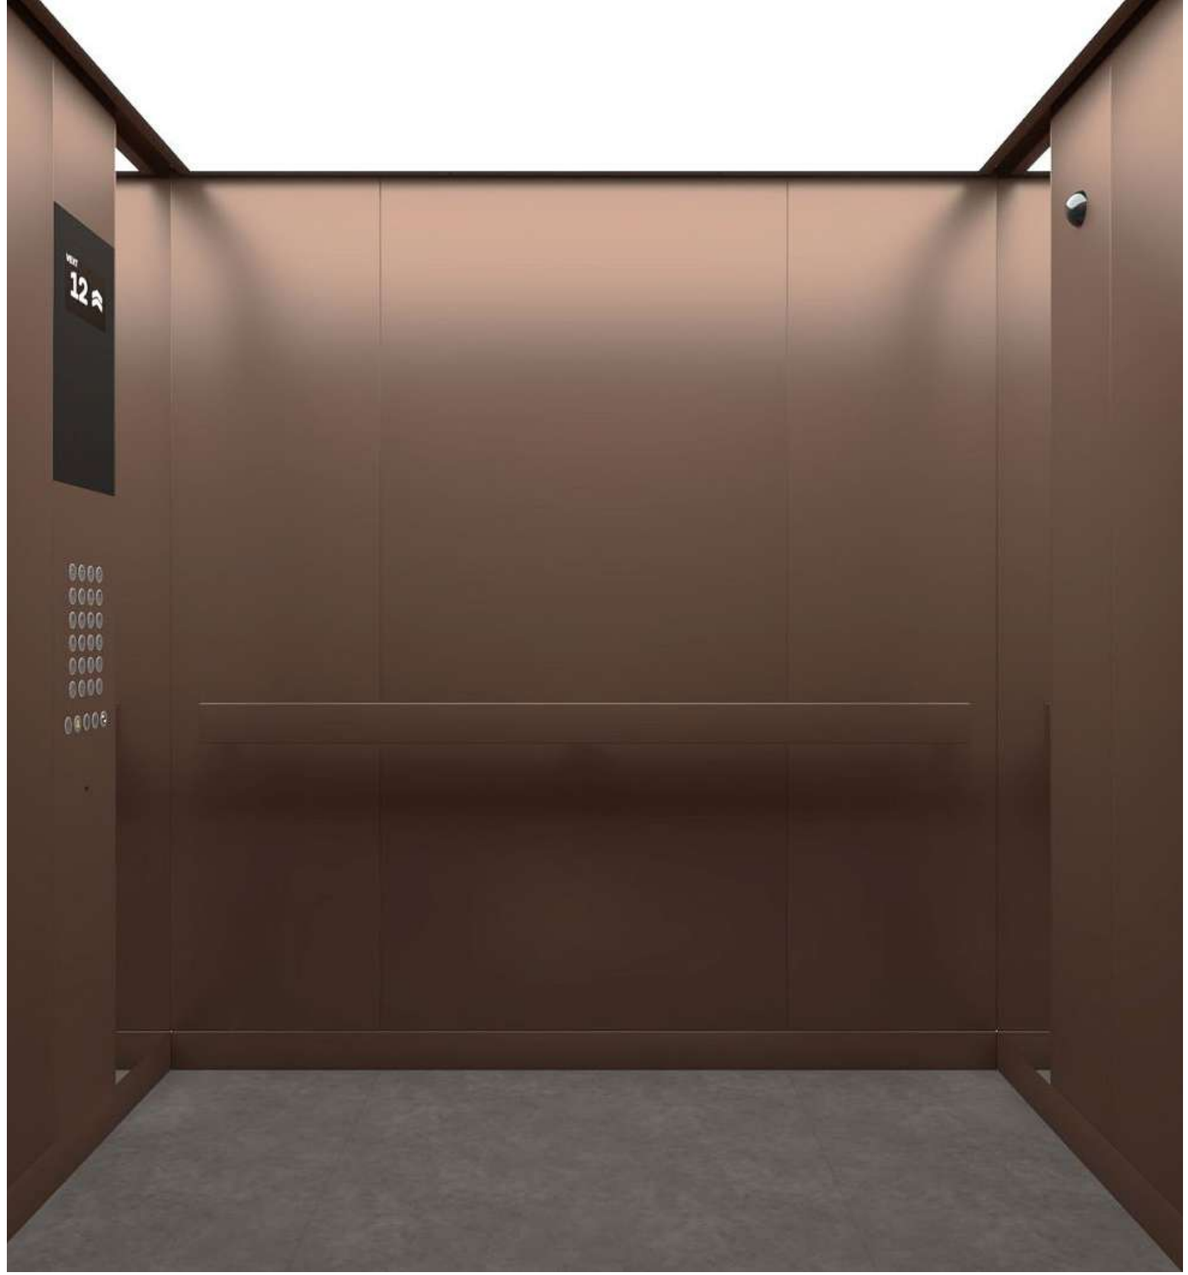


Модель SREDA — это благородство и изящество, воплощенные в дизайне. Лаконичное оформление, качественная нержавеющая сталь глубокого необычного оттенка, зеркала во всю длину стен, расположенные друг напротив друга, превращают кабину лифта в предмет искусства.



Минималистичное стильное оформление лифта создано в соавторстве с промышленными дизайнерами с заботой о комфорте пассажиров в каждой детали.

Примеры такой заботы: мягкий рассеянный свет по всей поверхности потолка, широкий прямоугольный поручень на комфортной высоте.

Лифт SREDA может стать как самостоятельным ярким акцентом здания, так и дополнить общий дизайн общественного пространства ЖК или офисного центра.

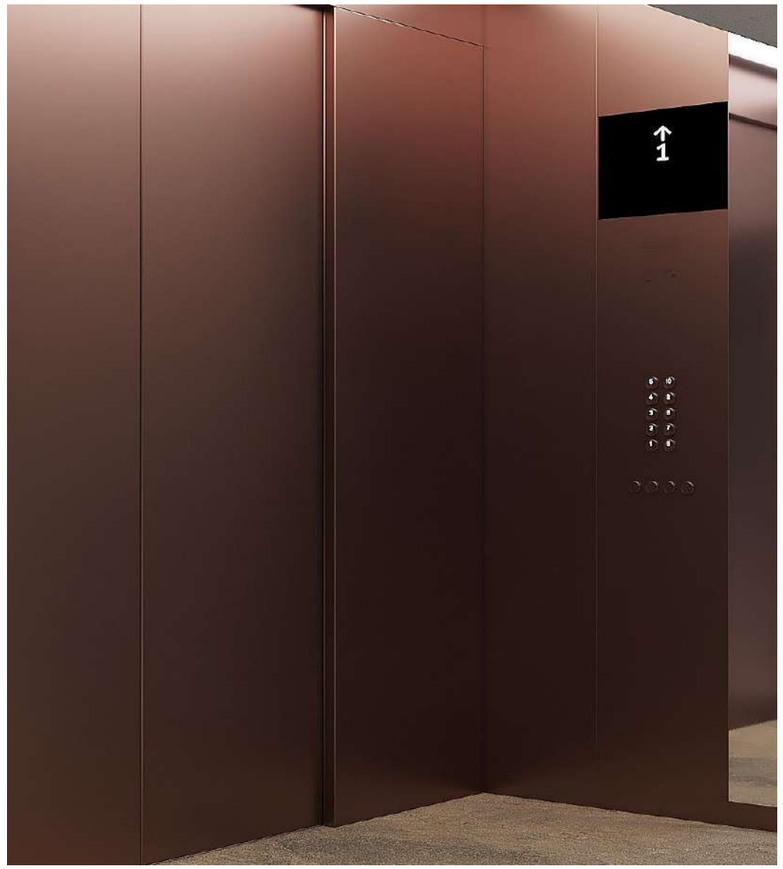

SREDA

SREDA

СТЕНЫ



ЦВЕТНАЯ ШЛИФОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОТОЛОК

МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ПОРУЧЕНЬ



ЦВЕТНАЯ ШЛИФОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров







Асимметрично расположенные светильники создают мягкое и ненавязчивое освещение, делая пребывание в лифте комфортным и расслабляющим.

Мраморный пол добавляет нотку роскоши, а также отличается долговечностью и легкостью в уходе.

LOUNGE

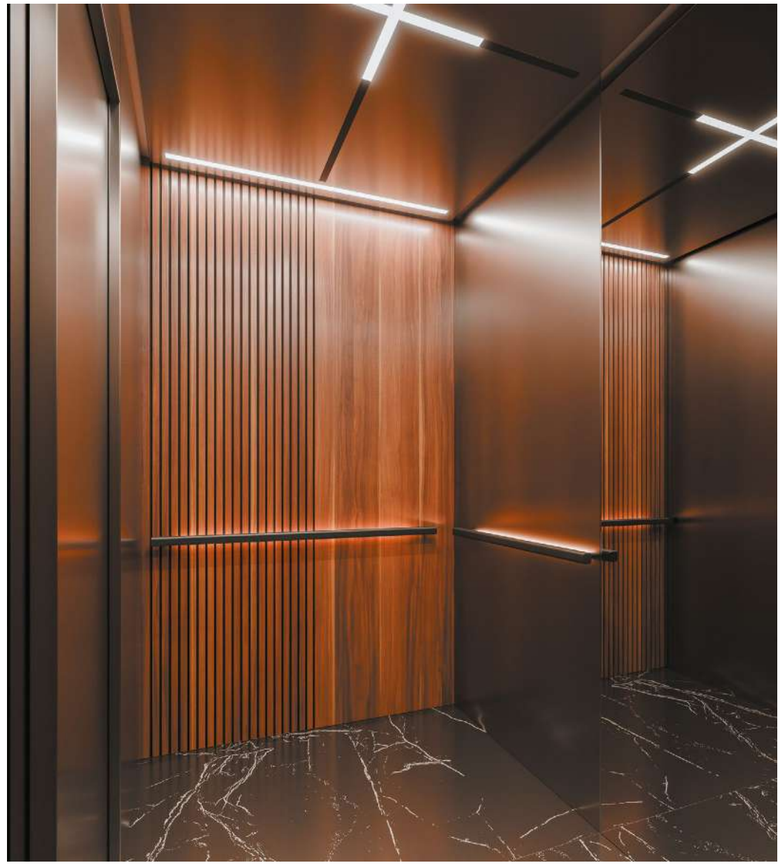

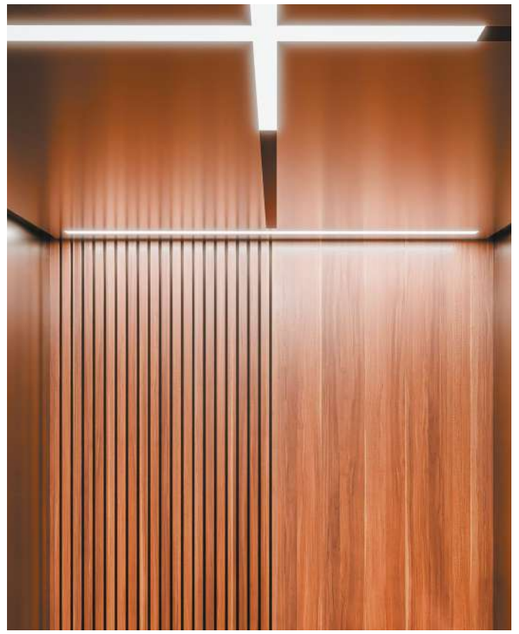


Концепция лифта сочетает уют и элегантность, создавая атмосферу роскошного лаунжа в дорогом отеле или аэропорту. Каждый элемент тщательно продуман, а качество исполнения находится на высочайшем уровне.

Стеновые HPL панели, имитирующие дерево, создают теплую и уютную обстановку, напоминающую о спокойных вечерах.

Тонированные металлические панели контрастируют с теплотой дерева и придают дизайну технологичности.

СТЕНЫ



ПОЛУМАТОВАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ (ЧЕРНАЯ)



МЕТАЛЛОПЛАСТ




МЕТАЛЛОПЛАСТ



ПОЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОТОЛОК



ПОЛУМАТОВАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ


МАТОВЫЙ РАССЕИВАТЕЛЬ

ПОРУЧЕНЬ



МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
СТАЛЬ (ЧЕРНАЯ)

ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров








Совершенство в каждой линии: сочетание благородных материалов: металлопласт, матовая черная нержавеющая сталь, бежевый керамогранит и полированная нержавеющая сталь - зеркало.

Игра света и фактур: полуматовый стальной потолок с контурной подсветкой и пол из керамогранита серого оттенка создают атмосферу утонченной элегантности.

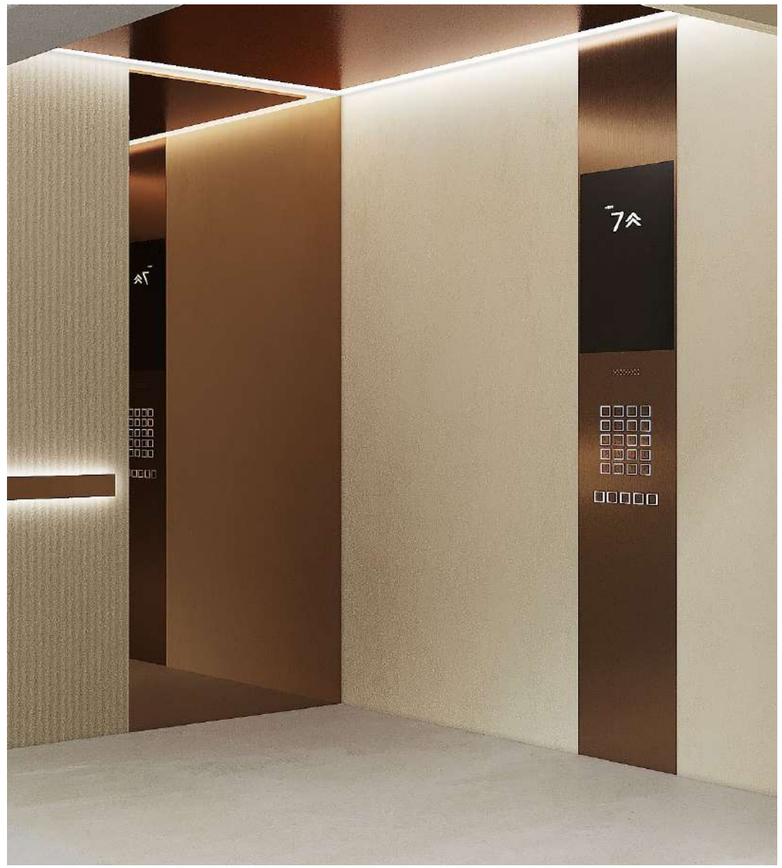

Тишина как новая роскошь. Инновационные технологии и эксклюзивные материалы делают каждое движение лифта идеально плавным.

Символ превосходства: инженерного, дизайнерского, статусного. Для тех, кто выбирает безупречность в деталях.

SELENTIUM X

SELENTIUM X

СТЕНЫ

КЕРАМОГРАНИТ ДЕРЕВО (ЭКРЮ)



КЕРАМОГРАНИТ ФАКТУРНЫЙ (ЭКРЮ)

КЕРАМОГРАНИТ (ЭКРЮ)



ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (БРОНЗА)

ПОТОЛОК



ЗЕРКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (БРОНЗА) С КОНТУРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

ПОРУЧЕНЬ




МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (БРОНЗА)


ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров

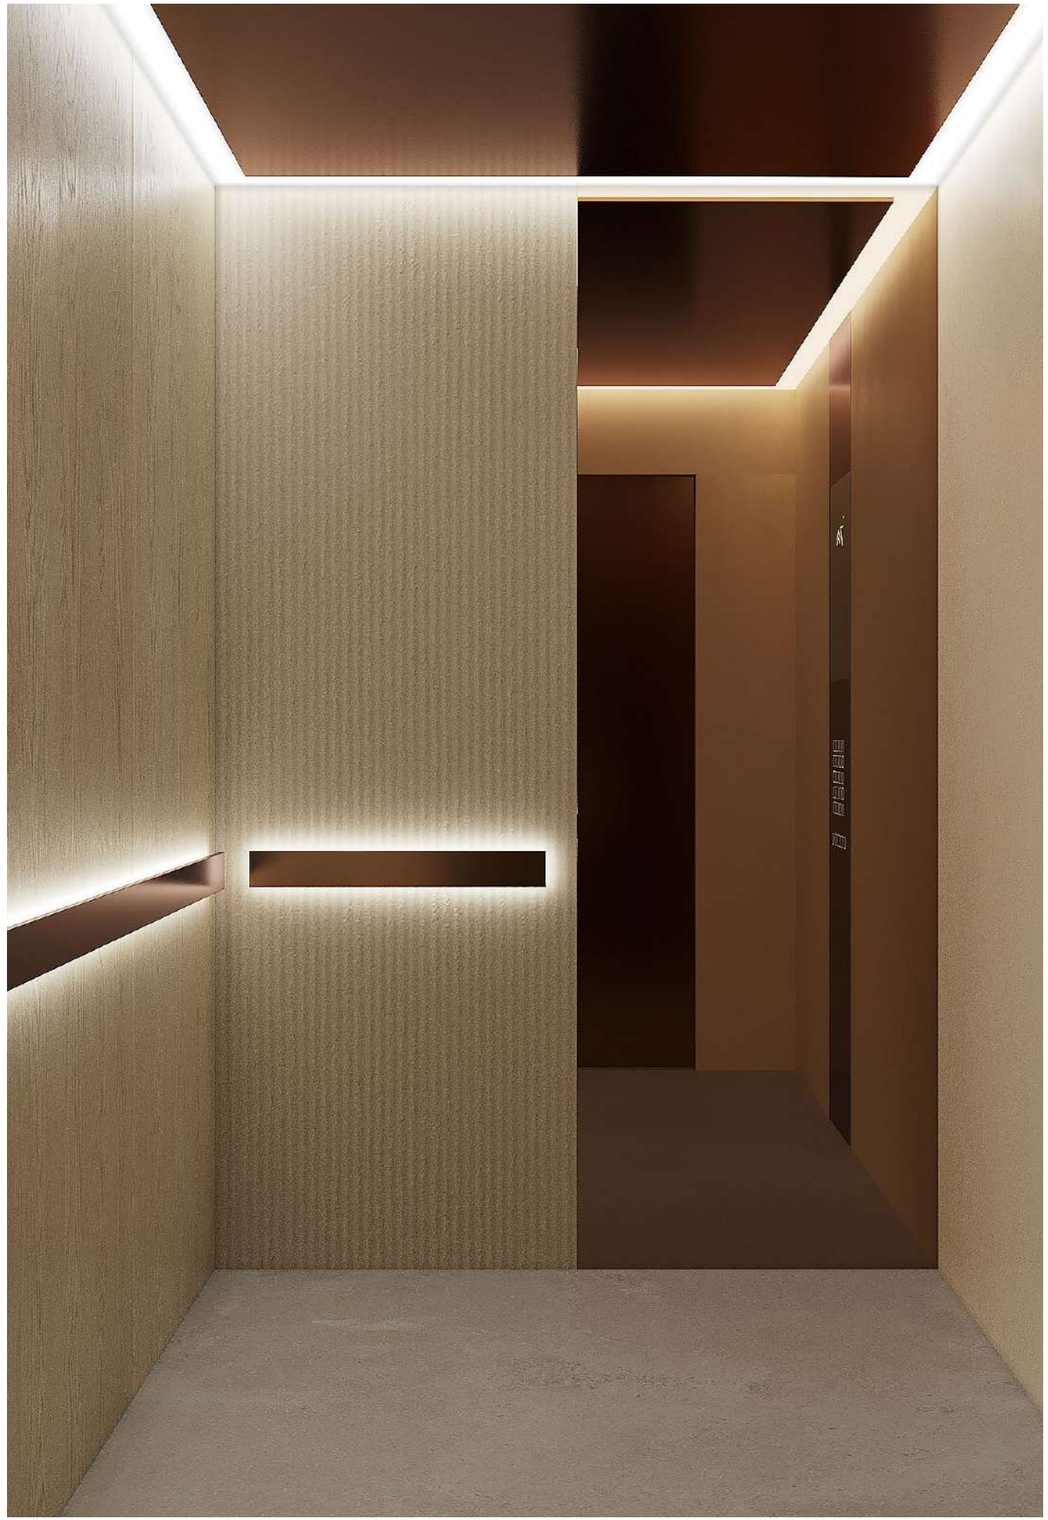


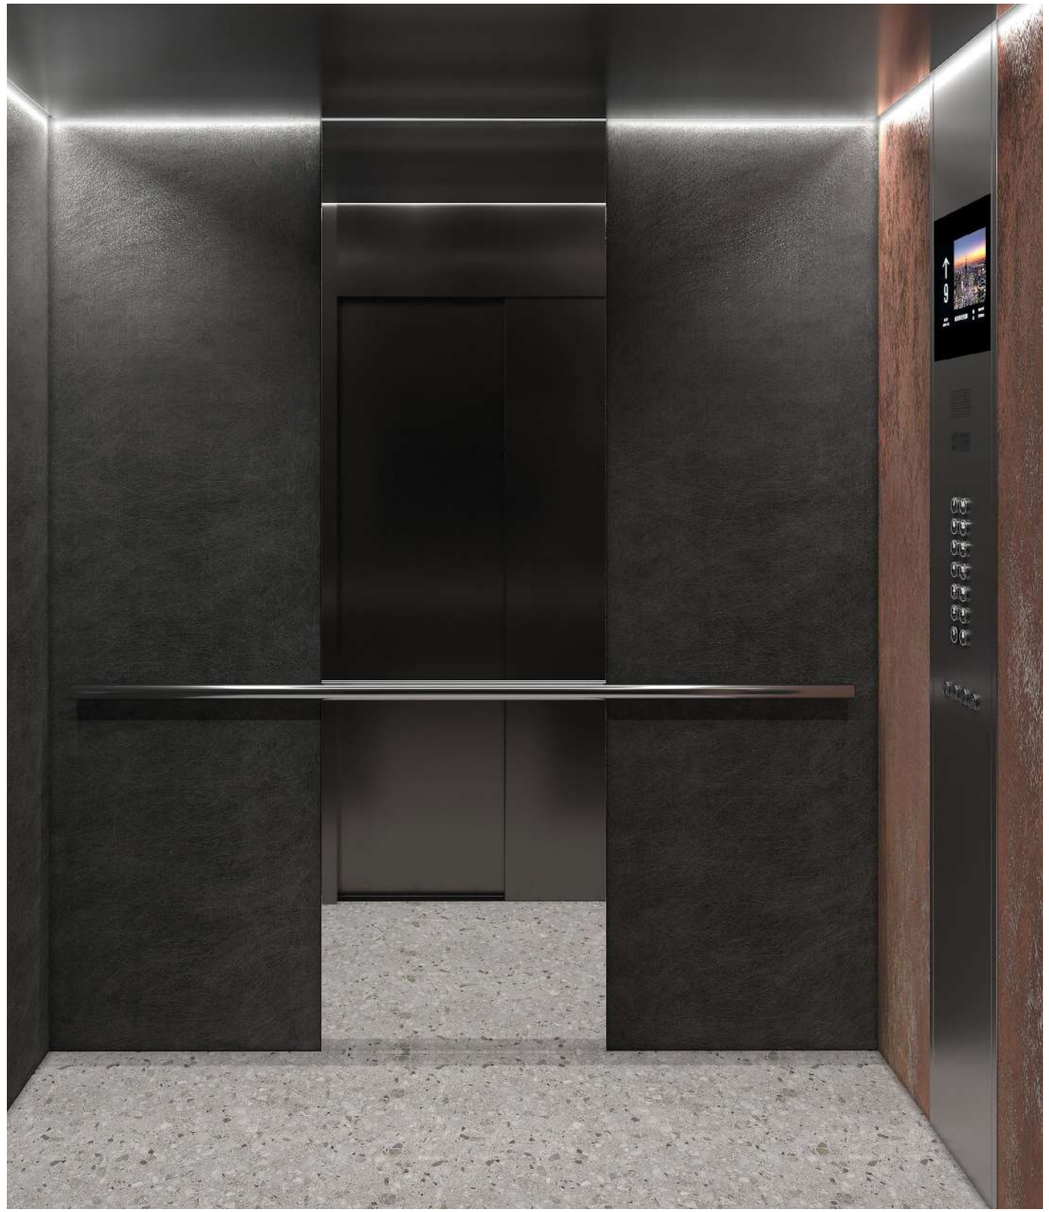

Мощь и благородство в каждом сантиметре.

Кабина глубокого графитового оттенка – единственная в своем роде. Строгие линии и глубина фактуры создают атмосферу статусной сдержанности.

Для проектов, где важна незыблемость премиума – бескомпромиссный выбор тех, кто создает вечность.

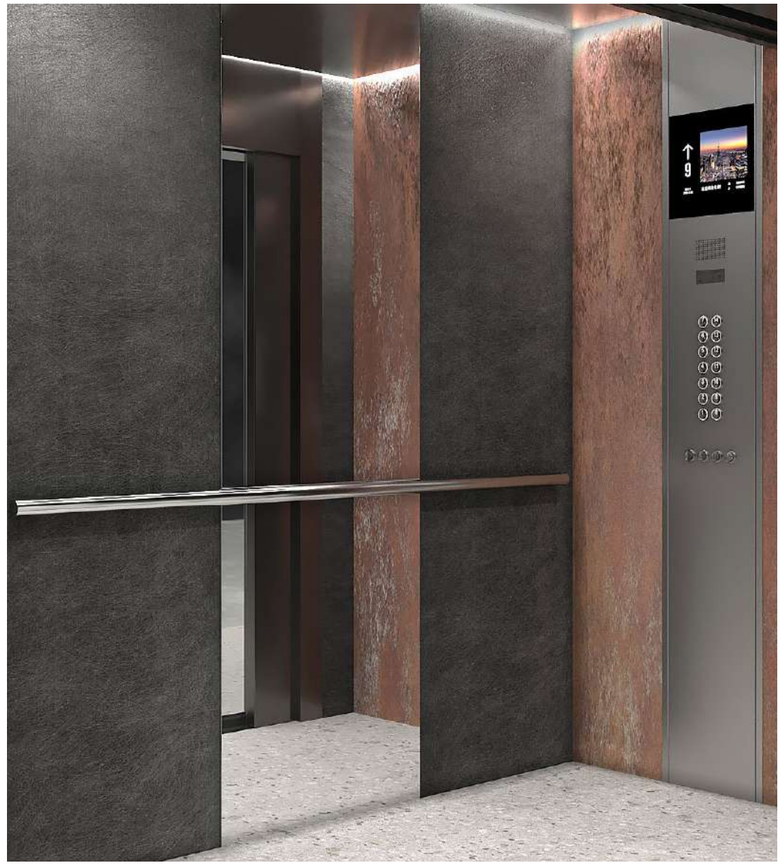



GENT STONE — DARK GREY

Контраст как выражение характера: графитовый керамогранит стен эффектно сочетается с терракотовыми акцентами. Полированная нержавеющая сталь, выполняющая роль зеркала, добавляет пространству динамики и света, а матово-черный потолок подчеркивает монолитность форм. Пол из светлого керамогранита, завершает композицию, балансируя между мощью и элегантностью.

СТЕНЫ



КЕРАМОГРАНИТ (ГРАФИТ)




КЕРАМОГРАНИТ (ТЕРРАКОТ)



ПОЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОТОЛОК




МАТОВАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
(ЧЕРНАЯ)

ПОРУЧЕНЬ




ПОЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

ПОЛ



КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров

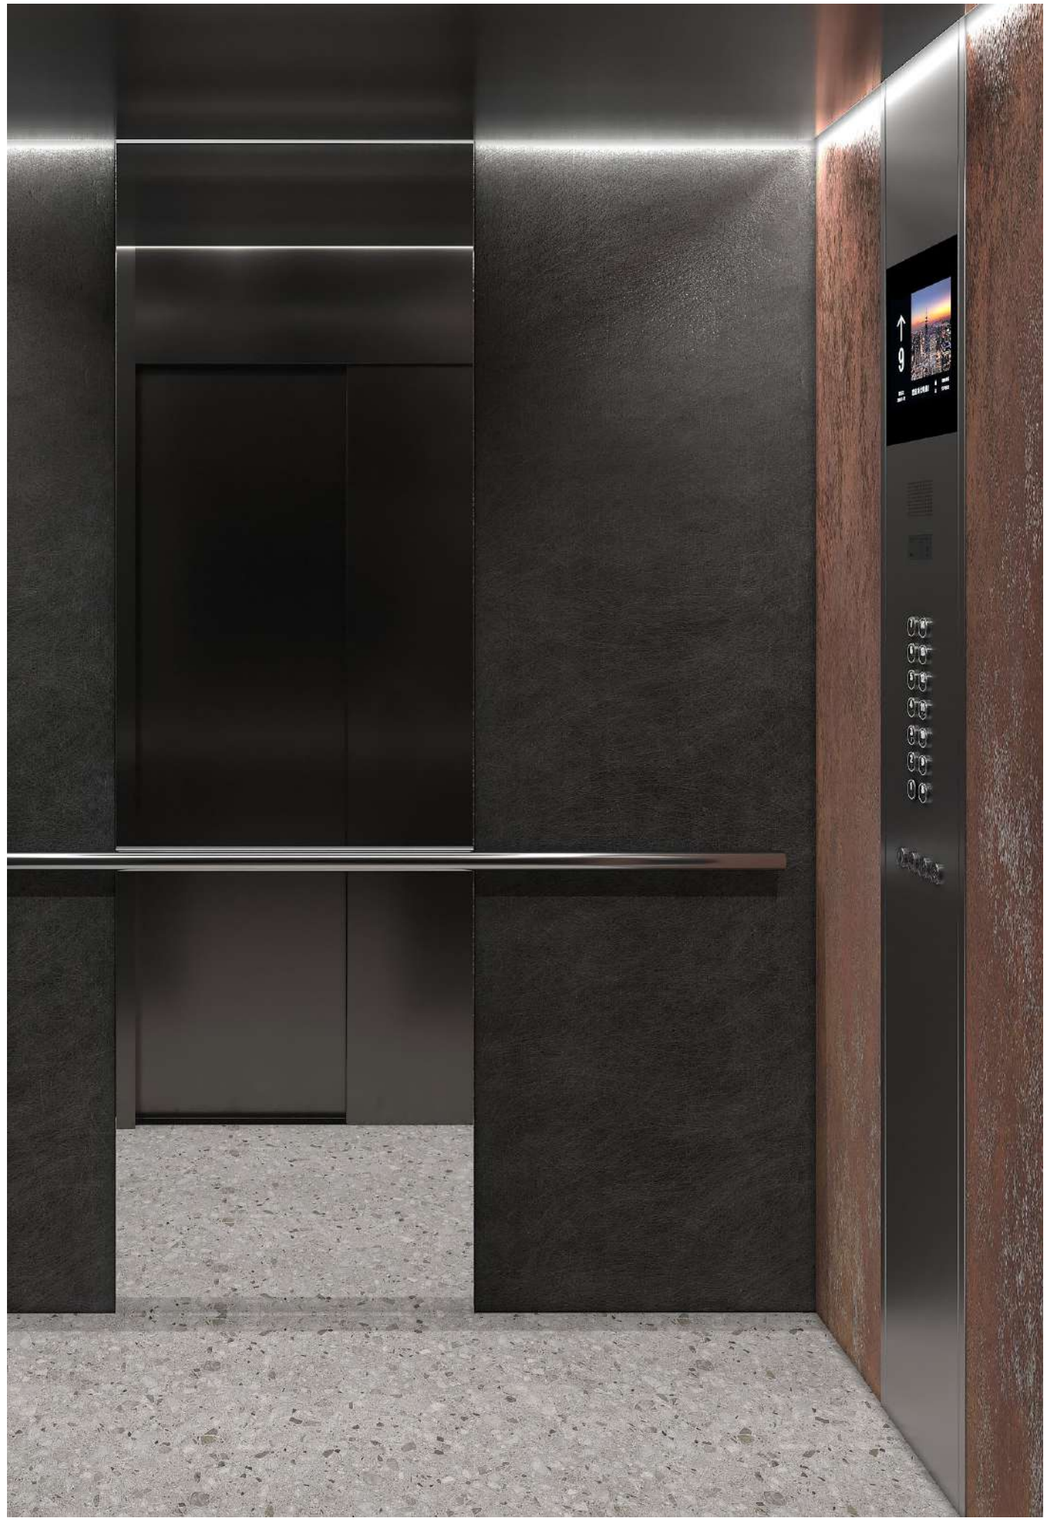




Кабину определяет гармония благородных материалов в светлой гамме. Стены, облицованные керамогранитом под кремовый мрамор, излучают лучистое, теплое сияние, создавая ощущение простора и элегантности.

Шлифованная нержавеющая сталь цвета бронзы, использованная на стенах, потолке и поручнях, привносит глубину, теплоту и ноты роскоши, объединяя пространство в единое целое.

Пол из керамогранита служит элегантным основанием, его бархатистый блеск и нейтральный оттенок создают тонкий контраст со стенами и добавляют композиции современное звучание.



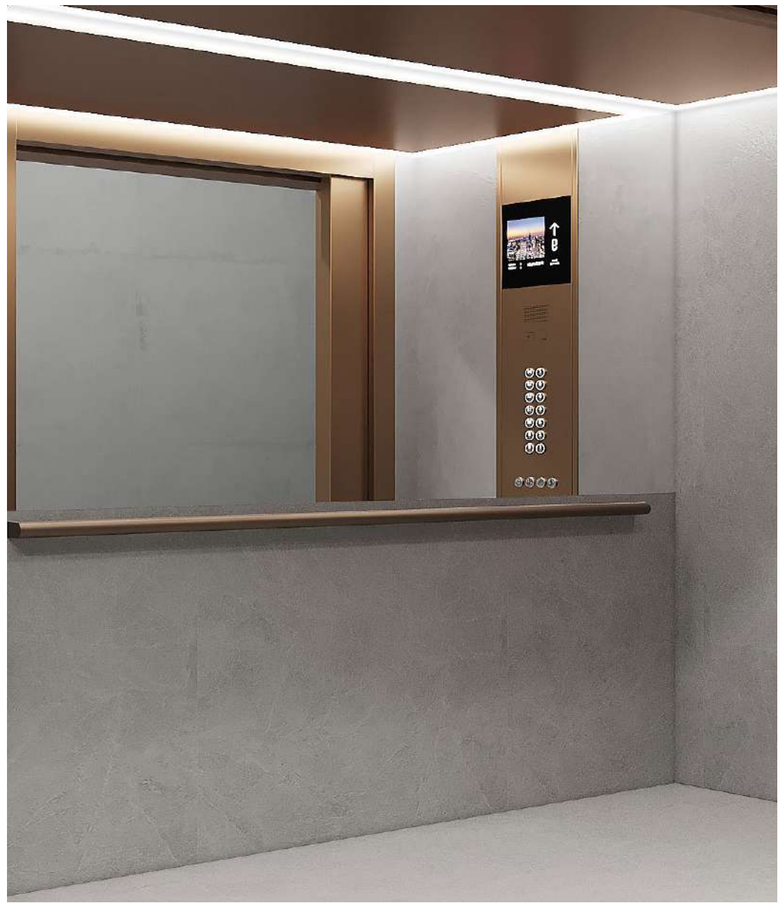

GENT STONE — LIGHT GREY

СТЕНЫ

КЕРАМОГРАНИТ КРЕМОВЫЙ
МРАМОР



СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
ШЛИФОВАННАЯ (БРОНЗА)

ПОТОЛОК



СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ
ШЛИФОВАННАЯ (БРОНЗА)

ПОРУЧЕНЬ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ЛАКОВОЕ ПОКРЫТИЕ (БРОНЗА)

ПОЛ




КЕРАМОГРАНИТ

* Фактическая конфигурация кабин зависит от их типоразмеров



GENT STONE — LIGHT GREY

ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ

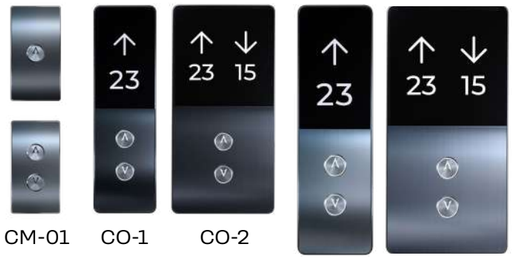

СМ-01 СО-1 СО-2 СМ-1 СМ-2

МАТЕРИАЛ:
Нержавеющая сталь шлифованная

ЦВЕТА:

СТАЛЬ

ЧЕРНЫЙ



СА-01

СА-2

МАТЕРИАЛ:
Алюминий

ЦВЕТА:

ЧЕРНЫЙ



СТ-1

МАТЕРИАЛ:
Имитация закаленного стекла

ЦВЕТА:

СТАЛЬ

ЗОЛОТО

ГРАФИТ

БРОНЗА

ЭТАЖНЫЕ ИНДИКАТОРЫ



RI
Дисплей матричный / TFT 4,3”

МАТЕРИАЛ:
Сталь нержавеющая шлифованная



RI-O
Дисплей TFT 4,3”

МАТЕРИАЛ:
Имитация закаленного стекла

ЦВЕТА:

СТАЛЬ

ЧЕРНЫЙ*

*Доступен только для этажного идикатора RI-O

ВЫЗЫВНЫЕ ПОСТЫ



НВІ-01 НВІ-02 НВІ-М1 НВІ-М2

МАТЕРИАЛ:
Нержавеющая сталь шлифованная

ЦВЕТА:

СТАЛЬ

ЧЕРНЫЙ

СЕРЫЙ

МЕДЬ

БРОНЗА

ЗОЛОТО



НВХ-А1

МАТЕРИАЛ:
Алюминий


ЦВЕТА:

СТАЛЬ

ГРАФИТ

МЕДЬ

ЗОЛОТО

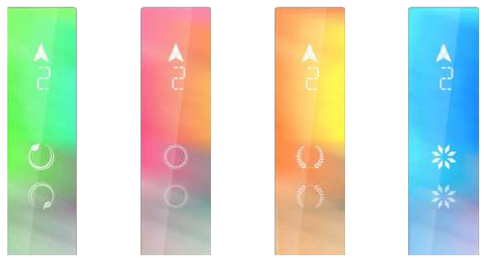

НВХ-S1

МАТЕРИАЛ:
Прозрачное закаленное стекло с интегрированной сенсорной панелью

ЦВЕТА:
4 сезона
ВЕСНА
ЛЕТО
ОСЕНЬ
ЗИМА

Возможно исполнение периферии под заказ.

При необходимости поставляются вызывные посты с ключом “Пожарная опасность”.

moments





PORTLAND






ГУСТАВ

КРЕАТИВНО-ДЕЛОВОЙ КЛАСТЕР







LAKES








REPUBLIC







soul






Грузоподем-ность, кг	Скорость, м/с	Размеры шахты (ШхГ), мм	Размеры машинного помещения (ШхГхВ), мм	Размеры кабины (ШхГхВ), мм	Размеры дверного проема, мм (Тип дверей ТО/ЦО*)	Высота подъема макс., м	Глубина приямка, мм	Высота верхнего этажа, мм
630	1	1800x1900	2500x3700x2500	1100x1400x2400	800x2200 ТО	50	1100	3650
		1850x1950			800x2200 ЦО			
		1850x1950			900x2200 ТО			
	1,6	1800x1900			800x2200 ТО	90	1300	3850
		1850x1950			800x2200 ЦО			
		1850x1950			900x2200 ТО			
	2	1900x1800			800x2200 ТО	110	1600	4000
		1900x1950			800x2200 ЦО			
		1900x1950			900x2200 ТО			
1000	1	1900x2600	3000x3700x2500	1100x2100x2400	800x2200 ЦО	50	1100	3650
		1850x2650			900x2200 ТО			
	1,6	1900x2600			800x2200 ЦО	90	1300	3850
		1850x2650			900x2200 ТО			
	2	1950x2600			800x2200 ЦО	110	1600	4000
		1900x2650			900x2200 ТО			
	2,5	1950x2600			800x2200 ЦО	140	1800	4200
		1900x2650			900x2200 ТО			
	3	2250x2900	3500x4000x3500		900x2200 ЦО	150	4000	6000
	4	2250x2900			900x2200 ЦО	200	4500	6500
	1	2750x1750	3000x3700x2500	2100x1100x2400	1200x2200 ТО	50	1100	3650
	1,6	2750x1750				90	1300	3850
	2	2800x1800				110	1600	4000
	2,5	2800x1800				140	1800	4200
	3	2850x1900	3500x4000x3500		1200x2200 ЦО	150	4000	6000
	4	2850x1900				200	4500	6500
	1	2300x2000	2500x3700x2500	1600x1400x2400	900x2200 ТО	50	1100	3650
		2300x2000			900x2200 ЦО			
		2400x2000			1200x2200 ТО			
	1,6	2300x2000			900x2200 ТО	90	1300	3850
		2300x2000			900x2200 ЦО			
		2400x2000			1200x2200 ТО			
	2	2350x2050			900x2200 ТО	110	1600	4000
		2350x2050			900x2200 ЦО			
		2450x2050			1200x2200 ТО			
	2,5	2350x2050			900x2200 ТО	140	1800	4200
		2350x2050			900x2200 ЦО			
		2450x2050			1200x2200 ТО			
	3	2250x2250	3000x3700x3500		900x2200 ЦО	150	4000	6000
	4	2250x2250				200	4500	6500
1275	1	2900x2000	3200x3700x2500	2100x1400x2400	1200x2200 ТО	50	1200	4200
	1,6					90	1400	4400
	2	2950x2050				110	1700	5400
	2,5					140	1900	6000
	3	2850x2200	3200x3700x3500		1200x2200 ЦО	150	4000	6000
	4					200	4500	6500
	1	2200x2600	2950x3750x2500	1400x2100x2400	900x2200 ТО	50	1200	4200
		2300x2600			900x2200 ЦО			
	1,6	2200x2600			900x2200 ТО	90	1400	4400
		2300x2600			900x2200 ЦО			

Грузоподем-ность, кг	Скорость, м/с	Размеры шахты (ШхГ), мм	Размеры машинного помещения (ШхГхВ), мм	Размеры кабины (ШхГхВ), мм	Размеры дверного проема, мм (Тип дверей ТО/СО)	Высота подъема макс., м	Глубина приямка, мм	Высота верхнего этажа, мм
1275	2	2250x2650	2950x3750x2500	1400x2100x2400	900x2200 ТО	110	1700	5400
		2350x2650			900x2200 ЦО			
	2,5	2250x2650			900x2200 ТО	140	1900	6000
		2350x2650			900x2200 ЦО			
	3	2250x2900	3500x4000x3500		900x2200 ЦО	150	4000	6000
	4					200	4500	6500
1600	1	2900x2250	3200x3700x2500	2100x1600x2400	1200x2200 ТО	50	1200	4200
		2950x2250			1200x2200 ЦО			
	1,6	2900x2250			1200x2200 ТО	90	1400	4400
		2950x2250			1200x2200 ЦО			
	2	2950x2300			1200x2200 ТО	110	1700	5400
		3000x2300			1200x2200 ЦО			
	2,5	2950x2300			1200x2200 ТО	140	1900	6000
		3000x2300			1200x2200 ЦО			
	3	2850x2400	3300x3850x3500		1200x2200 ЦО	150	4000	6000
	4				1200x2200 ЦО	200	4500	6500
	1	2400x2600	3250x3750x2500	1600x2100x2400	900x2200 ТО	50	1200	4200
		2500x2600			900x2200 ЦО			
		2600x2600			1200x2200 ТО			
	1,6	2400x2600			900x2200 ТО	90	1400	4400
		2500x2600			900x2200 ЦО			
		2600x2600			1200x2200 ТО			
	2	2450x2650			900x2200 ТО	110	1700	5400
		2550x2650			900x2200 ЦО			
		2650x2650			1200x2200 ТО			
	2,5	2450x2650			900x2200 ТО	140	1900	6000
		2550x2650			900x2200 ЦО			
		2650x2650			1200x2200 ТО			
	3	2400x2900	3500x4000x3500		900x2200 ЦО	150	4000	6000
	4				900x2200 ЦО	200	4500	6500
2000	1	2500x3000	3250x3750x2500	1600x2500x2400	1200x2200 ТО	50	1300	4500
		2650x3000			1200x2200 ЦО			
	1,6	2500x3000			1200x2200 ТО	90	1500	4700
		2650x3000			1200x2200 ЦО			
	2	2550x3050			1200x2200 ТО	110	1800	5000
		2700x3050			1200x2200 ЦО			
	2,5	2550x3050			1200x2200 ТО	140	2000	5200
		2700x3050			1200x2200 ЦО			
	1	2400x3200	4000x5200x3500	1500x2700x2400	1200x2200 ТО	50	1300	4500
		2650x3200			1200x2200 ЦО			
	1,6	2400x3200			1200x2200 ТО	90	1500	4700
		2650x3200			1200x2200 ЦО			
	2	2450x3250			1200x2200 ТО	110	1800	4800
		2700x3250			1200x2200 ЦО			
	2,5	2450x3250			1200x2200 ТО	140	2000	5000
		2700x3250			1200x2200 ЦО			
	1	2750x2800	3200x3750x3500	2100x1900x2400	1200x2200 ТО	50	1300	4500
		2800x2750			1200x2200 ЦО			
	1,6	2750x2800			1200x2200 ТО	90	1500	4700
		2800x2750			1200x2200 ЦО			
	2	2800x2850			1200x2200 ТО	110	1800	4800
		2850x2800			1200x2200 ЦО			
	2,5	2800x2850			1200x2200 ТО	140	2000	5000
		2850x2800			1200x2200 ЦО			

* ТО - двери телескопического открывания, ЦО - двери центрального открывания.

Возможно изготовление лифтов со скоростью 1,75 м/с. За подробностями обращайтесь к специалистам VEXT.

Все лифты с огнестойкостью дверей шахты EI60.

В таблице представлены ориентировочные параметры, которые могут отличаться в зависимости от проекта.
Для уточнения фактических габаритов и размеров - свяжитесь со специалистами VEXT.

Грузоподем-ность, кг	Скорость, м/с	Размеры шахты (ШхГ), мм	Размеры кабины (ШхГхВ), мм	Размеры дверного проема, мм (Тип дверей ТО/ЦО*)	Высота подъема макс., м	Глубина приямка, мм	Высота верхнего этажа, мм
400	1	1650x1800	900x1100x2400	700x2200 ТО	50	1100	3800
		1700x1800		700x2200 ЦО			
	1,6	1650x1800		700x2200 ТО	90	1300	3950
		1700x1800		700x2200 ЦО			
	1,75	1650x1800		700x2200 ТО	97	1350	4050
		1700x1800		700x2200 ЦО			
450	1	1750x1850	1000x1250x2400	700x2200 ТО	50	1100	3800
				800x2200 ТО			
	1,6	1750x1850		700x2200 ТО	90	1300	3950
				800x2200 ТО			
	1,75	1750x1850		700x2200 ТО	97	1350	4050
				800x2200 ТО			
630	1	1800x1900	1100x1400x2400	800x2200 ТО	50	1100	3800
		1850x1950		800x2200 ЦО			
		1850x1950		900x2200 ТО			
	1,6	1800x1900		800x2200 ТО	90	1300	3950
		1850x1950		800x2200 ЦО			
		1850x1950		900x2200 ТО			
	1,75	1800x1900		800x2200 ТО	97	1350	4050
		1850x1950		800x2200 ЦО			
		1850x1950		900x2200 ТО			
	2	1900x1800		800x2200 ТО	110	1600	4500
		1900x1950		800x2200 ЦО			
		1900x1950		900x2200 ТО			
1000	1	1900x2600	1100x2100x2400	800x2200 ЦО	50	1100	3800
		1850x2650		900x2200 ТО			
	1,6	1900x2600		800x2200 ЦО	90	1300	3950
		1850x2650		900x2200 ТО			
	1,75	1900x2600		800x2200 ЦО	97	1350	4050
		1850x2650		900x2200 ТО			
	2	1950x2600		800x2200 ЦО	110	1600	4500
		1900x2650		900x2200 ТО			
	2,5	1950x2600		800x2200 ЦО	140	1800	4800
		1900x2650		900x2200 ТО			
	1	2750x1750	2100x1100x2400	1200x2200 ТО	50	1100	3800
	1,6	2750x1750			90	1300	3950
	1,75	2750x1750			97	1350	4050
	2	2800x1800			110	1600	4500
	2,5	2800x1800			140	1800	4800
	1	2300x2000	1600x1400x2400	900x2200 ТО	50	1100	3800
		2300x2000		900x2200 ЦО			
		2400x2000		1200x2200 ТО			
	1,6	2300x2000		900x2200 ТО	90	1300	3950
		2300x2000		900x2200 ЦО			
		2400x2000		1200x2200 ТО			
	1,75	2300x2000		900x2200 ТО	97	1350	4050
		2300x2000		900x2200 ЦО			
		2400x2000		1200x2200 ТО			
	2	2300x2000		900x2200 ТО	110	1600	4500
		2300x2000		900x2200 ЦО			
		2400x2000		1200x2200 ТО			
	2,5	2300x2000		900x2200 ТО	140	1800	4800
		2300x2000		900x2200 ЦО			
		2400x2000		1200x2200 ТО			

Грузоподем-ность, кг	Скорость, м/с	Размеры шахты (ШхГ), мм	Размеры кабины (ШхГхВ), мм	Размеры дверного проема, мм (Тип дверей ТО/ЦО*)	Высота подъема макс., м	Глубина приямка, мм	Высота верхнего этажа, мм
1275	1	2900x2000	2100x1400x2400	1200x2200 ТО	50	1200	4400
	1,6				90	1400	4600
	1,75				97	1500	5000
	2	2950x2050			110	1700	5600
	2,5				140	1900	6200
	1	2200x2600	1400x2100x2400	900x2200 ТО	50	1200	4400
		2300x2600		900x2200 ЦО			
	1,6	2200x2600		900x2200 ТО	90	1400	4600
		2300x2600		900x2200 ЦО			
	1,75	2200x2600		900x2200 ТО	97	1500	5000
		2300x2600		900x2200 ЦО			
	2	2250x2650		900x2200 ТО	110	1700	5600
		2350x2650		900x2200 ЦО			
	2,5	2250x2650		900x2200 ТО	140	1900	6200
		2350x2650		900x2200 ЦО			
1600	1	2900x2250	2100x1600x2400	1200x2200 ТО	50	1450	4400
		2950x2250		1200x2200 ЦО			
	1,6	2900x2250		1200x2200 ТО	90	1550	4600
		2950x2250		1200x2200 ЦО			
	1,75	2900x2250		1200x2200 ТО	97	1600	5000
		2950x2250		1200x2200 ЦО			
	2	2950x2300		1200x2200 ТО	110	1700	5600
		3000x2300		1200x2200 ЦО			
	2,5	2950x2300		1200x2200 ТО	140	1900	6200
		3000x2300		1200x2200 ЦО			
	1	2400x2600	1600x2100x2400	900x2200 ТО	50	1100	4400
		2500x2600		900x2200 ЦО			
		2600x2600		1100x2200 ЦО			
	1,6	2400x2600		900x2200 ТО	90	1300	4600
		2500x2600		900x2200 ЦО			
		2600x2600		1100x2200 ЦО			
	1,75	2400x2600		900x2200 ТО	97	1350	5000
		2500x2600		900x2200 ЦО			
		2600x2600		1100x2200 ЦО			
	2	2450x2650		900x2200 ТО	110	1700	5600
		2550x2650		900x2200 ЦО			
		2650x2650		1100x2200 ЦО			
	2,5	2450x2650		900x2200 ТО	140	1900	6200
		2550x2650		900x2200 ЦО			
		2650x2650		1100x2200 ЦО			
2000	1	2500x3000	1600x2500x2400	1200x2200 ТО	50	1300	4600
		2650x3000		1200x2200 ЦО			
	1,6	2500x3000		1200x2200 ТО	90	1500	4800
		2650x3000		1200x2200 ЦО			
	1,75	2500x3000		1200x2200 ТО	97	1600	5200
		2650x3000		1200x2200 ЦО			
	1	2400x3200	1500x2700x2400	1200x2200 ТО	50	1300	4600
		2650x3200		1200x2200 ЦО			
	1,6	2400x3200		1200x2200 ТО	90	1500	4800
		2650x3200		1200x2200 ЦО			
	1,75	2400x3200		1200x2200 ТО	97	1600	5200
		2650x3200		1200x2200 ЦО			
	1	3100x2800	2100x1900x2400	1200x2200 ТО	50	1300	4600
		2900x2700		1200x2200 ЦО			
	1,6	3100x2800		1200x2200 ТО	90	1500	4800
		2900x2700		1200x2200 ЦО			
	1,75	3100x2800		1200x2200 ТО	97	1600	5200
		2900x2700		1200x2200 ЦО			

* ТО - двери телескопического открывания,
ЦО - двери центрального открывания.

Все лифты с огнестойкостью дверей шахты EI60.

В таблице представлены ориентировочные параметры, которые могут отличаться в зависимости от проекта.
Для уточнения фактических габаритов и размеров - свяжитесь со специалистами VEXT.