ООО «ВЕЗА»
111397, Москва, Зеленый пр-т, д20, 6 этаж
Тел: +7(495)989-47-20; Факс: +7(495)626-99-02
veza@veza.ru


Проект: 23П-9875-ОПР от 25.03.2025

Объект:	**ЖД. г. Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар, участок 6.2**	**Название:**	**2ДП8**
Заказчик:	**ГЕНПРОЕКТ ООО**	**Производительность:**	**2200 м3/ч**
Исполнитель:	**Сухов Дмитрий**	**Свободный напор:**	**330 Па**

Характеристики входящего оборудования

1. Клапан утепленный воздушный Канал-Гермик-С.
Индекс: Канал-Гермик-С-70-40-М220S; Привод: М220S; dPв=5,0 Па; Нагрев=0.0858 кВт; L=160 мм; м=13,0 кг

2. Вентилятор канальный прямоугольный Канал-ПКВ
Индекс: Канал-ПКВ-70-40-6-380
Lв=2200 куб.м./ч; Рполн=335 Па; Рсеть=330 Па
Превышение напора вентилятором: dP=26 Па
Эл.двиг: Nу=1,1 кВт; Uпит=~380 В; Iпот=2.3 А
L=787 мм; м=43,0 кг

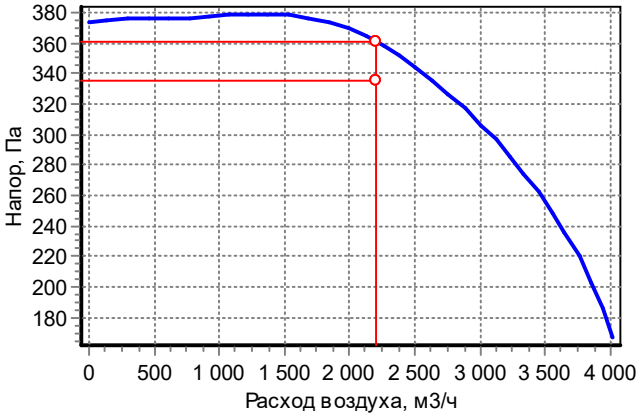

Спектральные (дБ) и суммарные (дБА) уровни звуковой мощности

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Сумм, дБА
На входе	67	66	60	63	65	63	61	55	69
На выходе	64	67	65	70	70	68	67	60	75
К окружению	49	57	57	59	55	50	46	41	60

Примечание:

При заказе установки без комплекта автоматики производитель не несет ответственности за размораживание водяного нагревателя.

Дополнительное оборудование:

Гибкие вставки приточного вентилятора: Канал-ГКВ-70-40 - 2 шт.

Регулятор оборотов двигателя приточного вентилятора: нет

Габаритная схема

