
Список листов для ВТР по балконной двери в наружной навесной панели		
Лист	**Наименование листа**	**Примечание**
1	Общие данные	
2	Фрагмент плана 1. Переходной балкон (тип стены - наружная стеновая панель)	
3	Сечение 1-1 по переходному балкону (тип стены-наружная стеновая панель). Сечение 1.1.-1.1. гидроизоляция пола.	
4	Узлы 1,2,3. Верх проема балконной двери. Порог двери на лестничную клетку. Порог двери в тамбур лифтового холла.	
5	Узлы 4,5. Откосы балконной двери на лестничную клетку. Откос двери в тамбур лифтового холла.	
6	Узлы 6, 6.1. Откос двери на лестничную клетку. Крепление листа ГСП-НЗ к кронштейну в зоне дверного проема.	

Черновая отделка откосов		
Марка	Состав	Толщина, мм
ОС-55.3	- Каркас металлический С626 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27) - ГСП-НЗ - Грунтовка глубокого проникновения - Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой армирующей лентой	27 12.5 1 слой
ОС-55.4	- Клей гипсовый для крепления листов ГСП - ГСП-НЗ - Грунтовка глубокого проникновения - Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой армирующей лентой	12.5 1 слой

Условные обозначения:

- Монолитный железобетон (технические характеристики см. раздел КЖ)
- Утеплитель минераловатный по проеку, группа горючести НГ
- Плиты пенополистирольные экструдированные по проекту
- Клей гипсовый для крепления листов ГСП
- Плитка керамическая / Керамогранит
- Стяжка полусухая, цементно-песчаная М150, армированная фиброволокном
- Лист ГСП-НЗ - плита гипсовая строительная влагостойкая
- Штукатурка цементно-песчаными смесями
- Элементы металлические
- Гидроизоляция
- Пароизоляция
- Шнур Вилатерм
- Герметик / Мастика герметизирующая
- Пена монтажная НГ
- ПСУЛ


Фрагмент плана 1.
Переходной балкон
(тип стены – наружная стеновая панель)

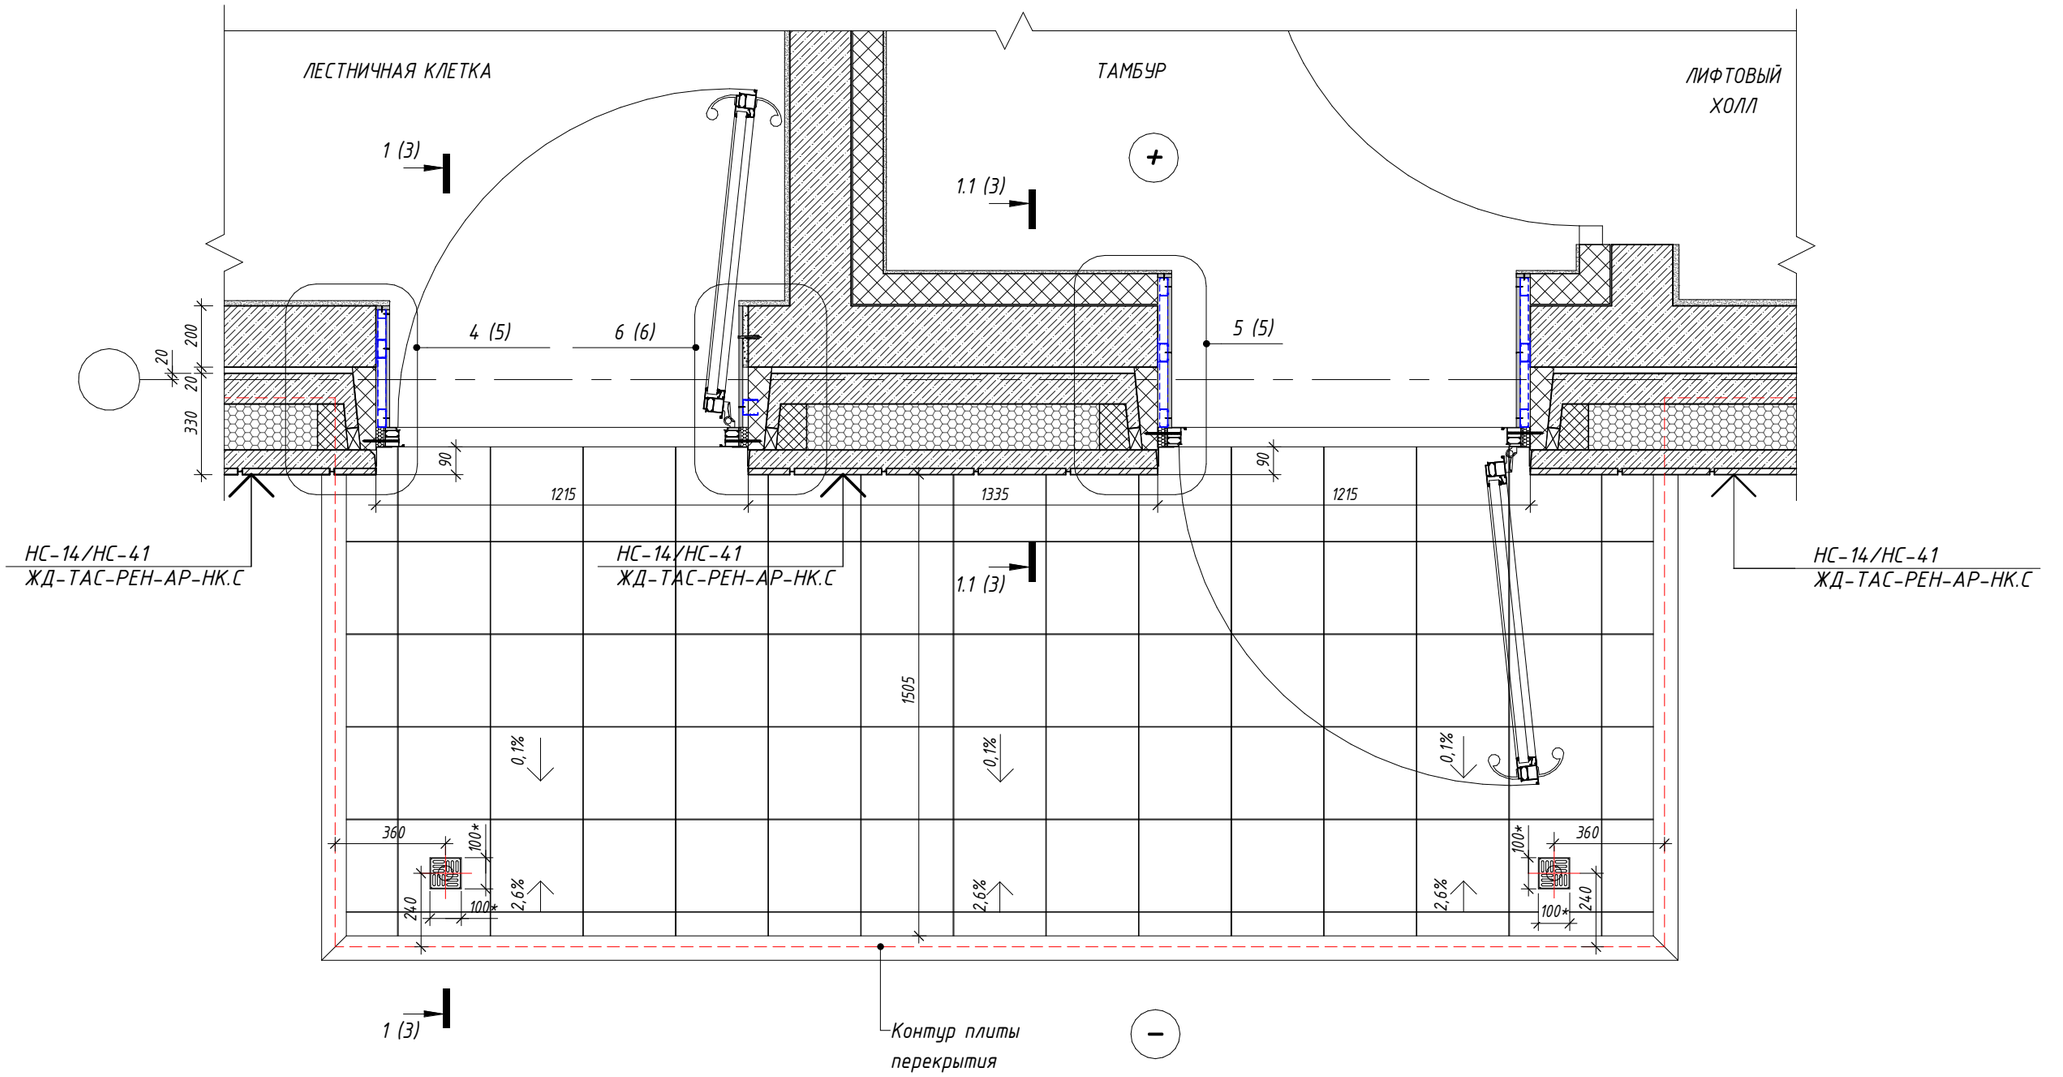


Примечания:

*1. * – размер уточнить в соответствии с технической документацией производителя.*

Сечение 1-1
по переходному балкону
(тип стены – наружная стеновая панель)

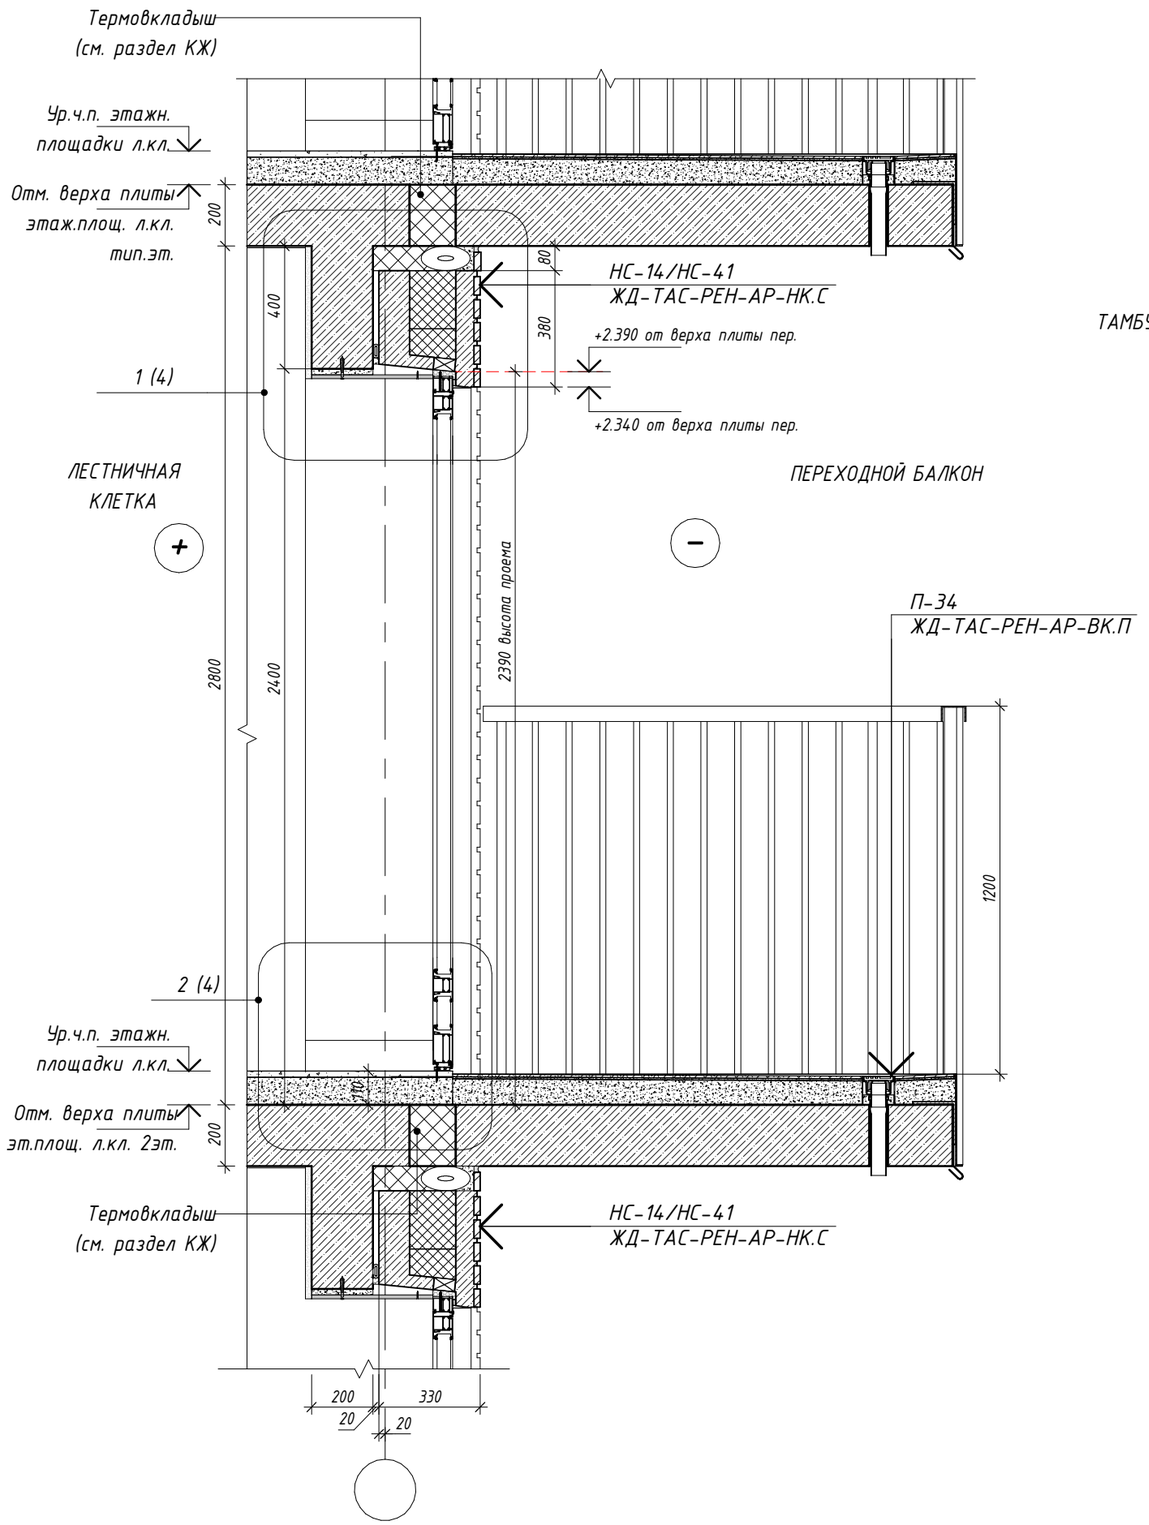


Сечение 1.1-1.1
по переходному балкону с устройством
гидроизоляции пола в зоне навесной панели

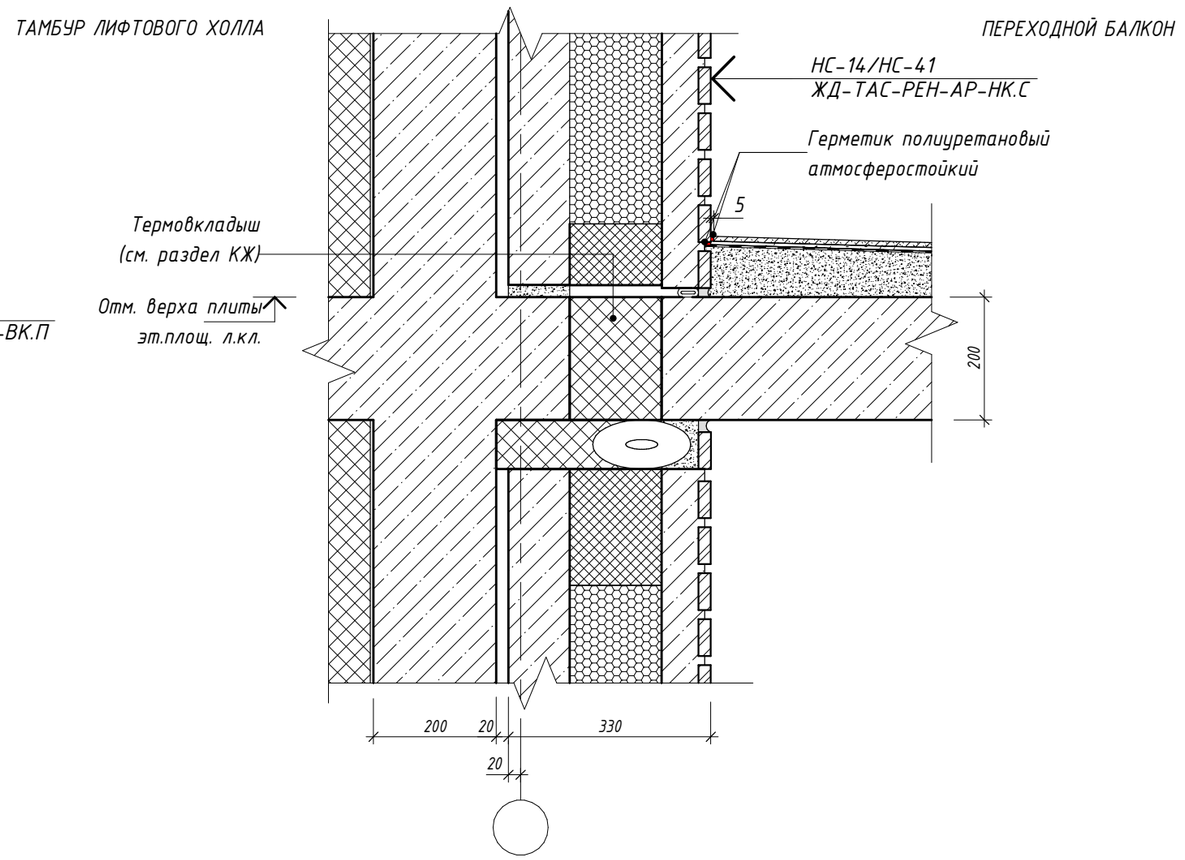


Примечания:

1. Монтажные узлы металлических ограждений разрабатываются в разделе КМ рабочей документации.


1/3 Узел устройства верха проема (тип стены – наружная стеновая панель)

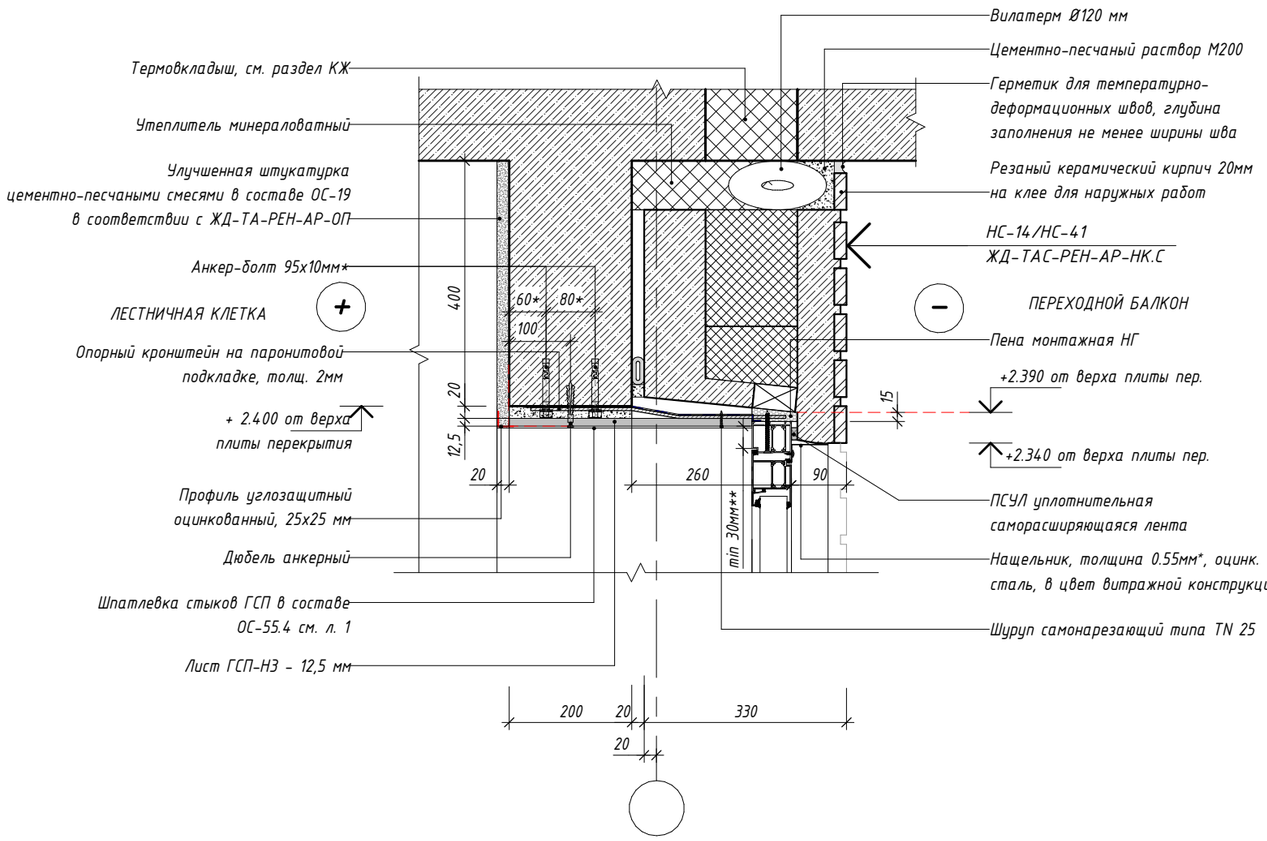

2/3 Узел устройства порога двери с переходного балкона на лестничную клетку

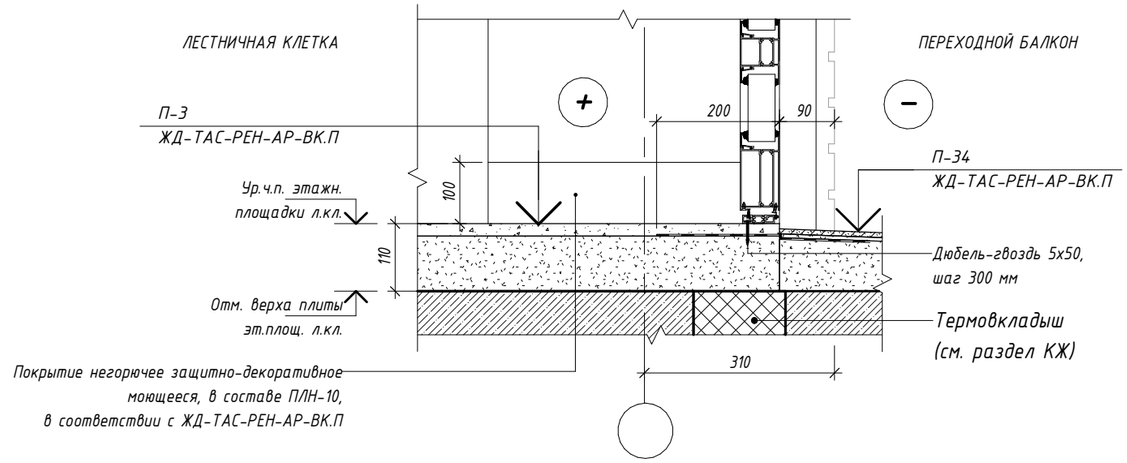

3/3 Узел устройства порога двери из тамбура лифтового холла на переходной балкон

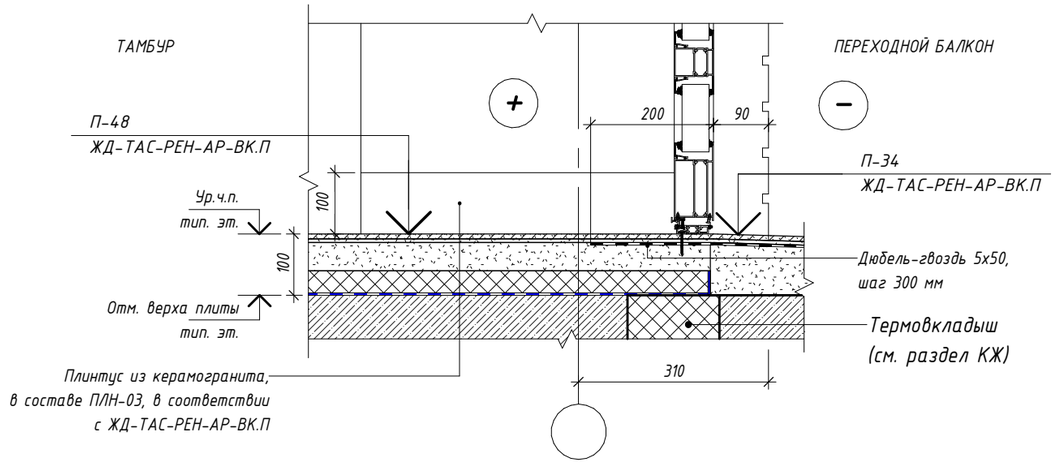

Примечания:

1. Детали установки витражных конструкций разрабатываются производителем в альбоме рабочей документации КМ.


2. Черновую отделку откосов дверных проемов см. л 1.

** - размеры уточнить в альбоме рабочей документации КМ.*

*** - выдержать размер не менее 30мм для возможности установки дверного доводчика.*


4/2 Узел устройства откоса двери с переходного балкона на лестничную клетку (тип стены – наружная стеновая панель)

ОТ-3:	
– Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ	– 1 слой
– Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ	– 1 слой
ОС-55.3:	
– Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой армирующей лентой	
– Грунтовка глубокого проникновения	– 1 слой
– ГСП-НЗ	– 12,5 мм
– Каркас металлический С626 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	– 27 мм

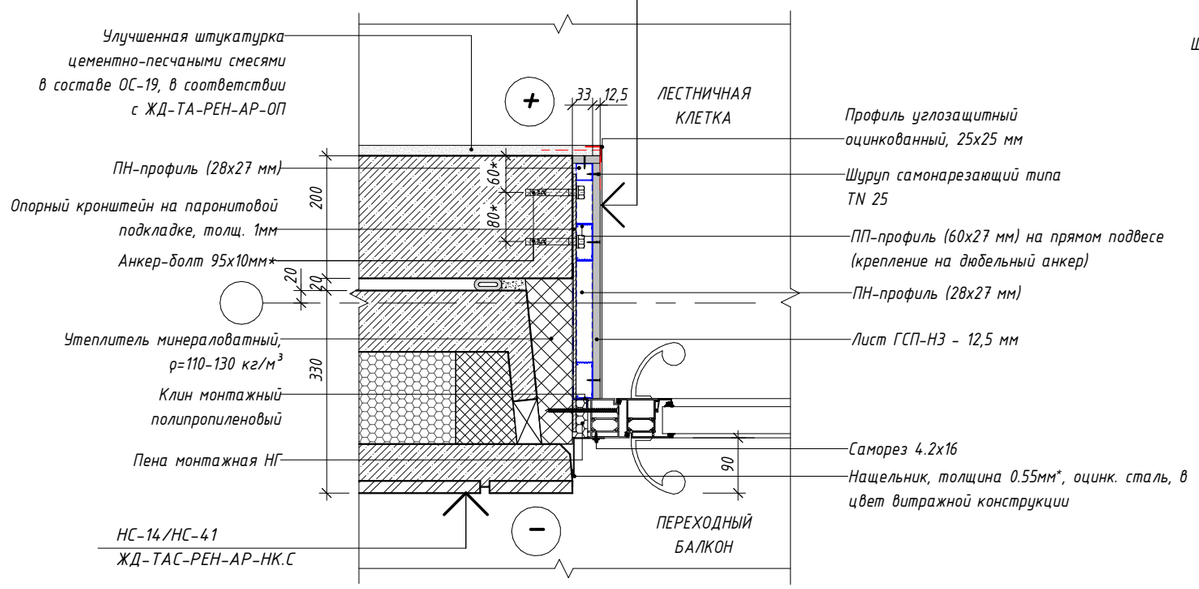

5/2 Узел устройства откоса двери из тамбура лифтового холла на переходной балкон

ОТ-3:	
– Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ	– 1 слой
– Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ	– 1 слой
ОС-55.3:	
– Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой армирующей лентой	
– Грунтовка глубокого проникновения	– 1 слой
– ГСП-НЗ	– 12,5 мм
– Каркас металлический С626 (профиль ПН 28х27 и ПП 60х27)	– 27 мм

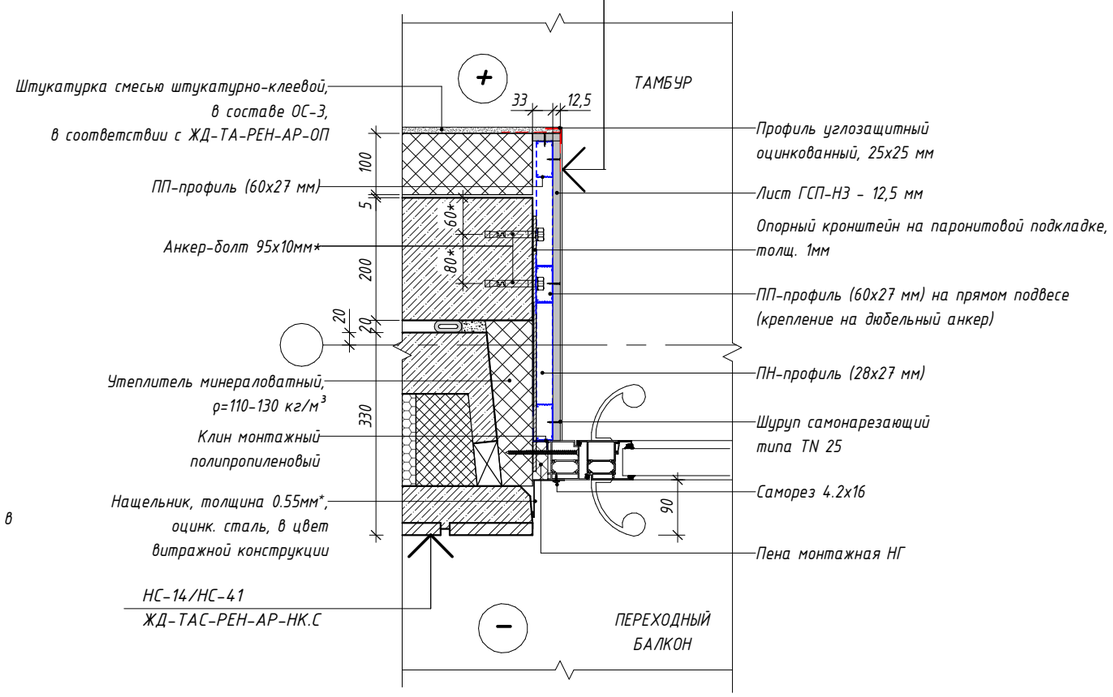


Примечания:


1. *Детали установки витражных конструкций разрабатываются производителем в альбоме рабочей документации КМ.*
2. *Черновую отделку откосов дверных проемов см. л 1.*

6/2 Узел устройства откоса двери с переходного балкона на лестничную клетку (тип стены – наружная стеновая панель)


ОТ-3:
- Окраска краской структурной негорючей, нанесение краскопультом, группа горючести НГ – 1 слой
- Грунт-краска колеруемая, группа горючести НГ – 1 слой
ОС-55.4:
- Профиль углозащитный оцинкованный 25х25мм, шпатлевка стыков ГСП с проклейкой армирующей лентой
- Грунтовка глубокого проникновения – 1 слой
- ГСП-НЗ – 12,5 мм
Клей гипсовый для крепления листов ГСП

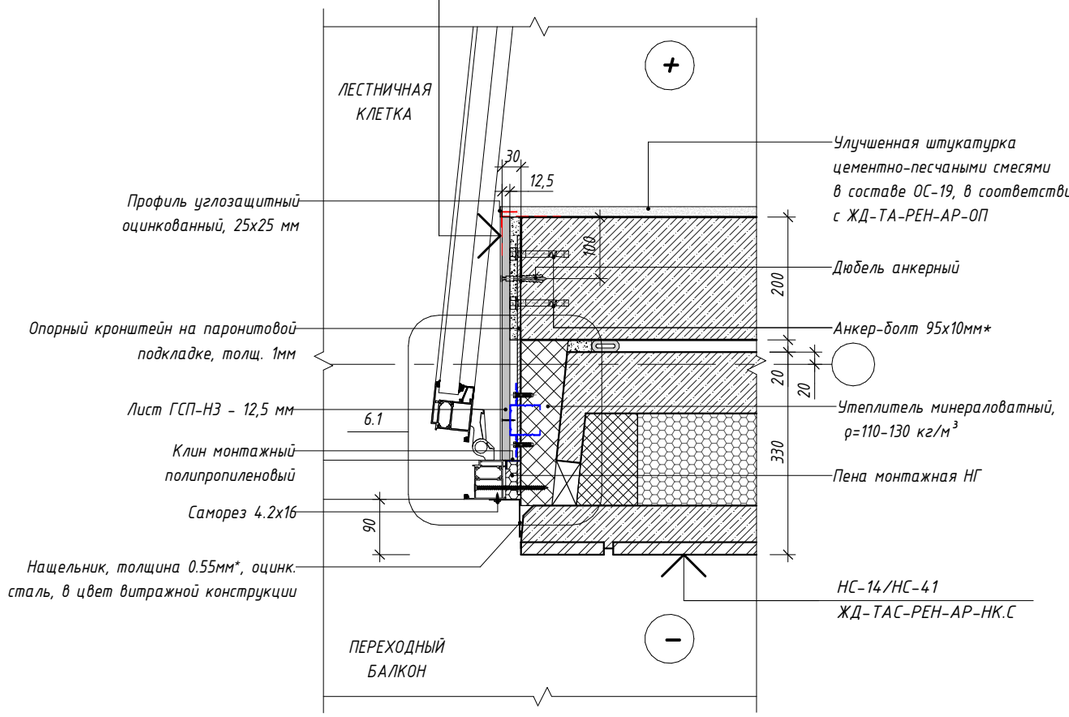

6.1 Узел устройства крепления листа ГСП-НЗ к кронштейну в зоне дверного дверного проема

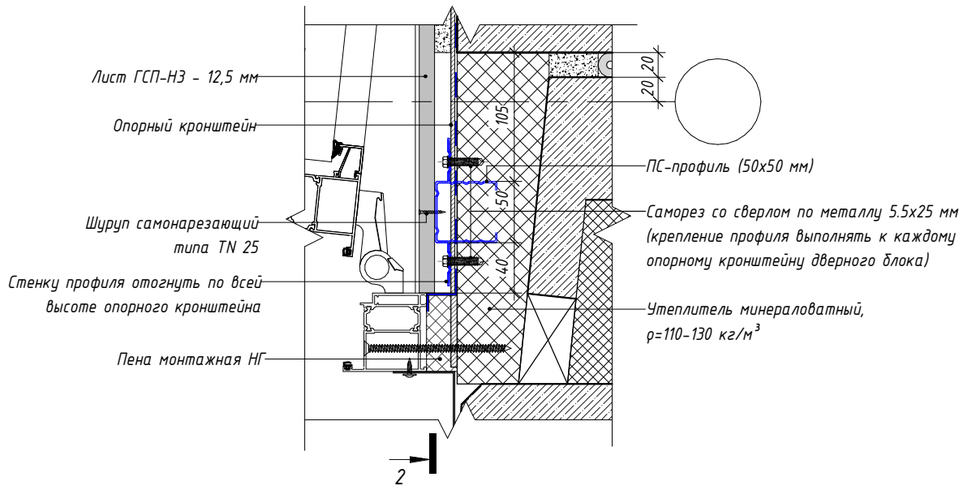

Сечение 2-2

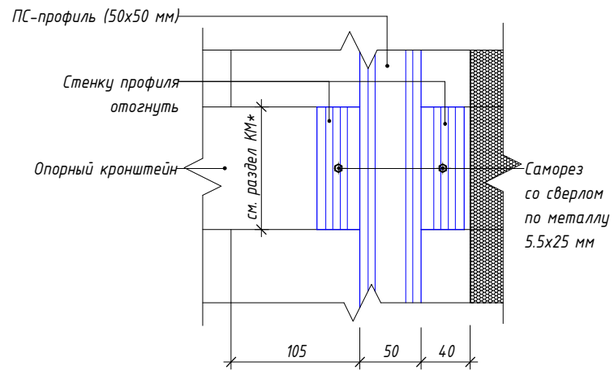

Примечания:

1. *Детали установки витражных конструкций разрабатываются производителем в альбоме рабочей документации КМ.*
2. *Черновую отделку откосов дверных проемов см. л 1.*