ВЕЗА

+7 (495) 223-01-88
info@veza.ru

ИНН 7720040225
ОГРН 1027739487082

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОДБОРА ЗДП8 от 04.09.2025

Проект 24П-6263-ОПР от 03.07.2024

Объект: ЖД, г. Москва, Измайлово, Сиреневый бульвар, Участок 6.1, укрытие (ЗСГО) (№ 24П-6263-ОПР от 03.07.2024)

Заказчик: ГЕНПРОЕКТ ООО Genpro

Исполнитель: Саломатникова Светлана Владимировна

Задано	
Расход воздуха(м³/ч)	2420
Сопротивление сети(Па)	330
Название системы	ЗДП8


Вентилятор

Вентилятор Канал-ПКВ-60-30-4-400



Заданный расход воздуха (м³/ч)	2420
Полное сопротивление (Па)	330

Расход воздуха (м³/ч)	2503
Полное давление (Па)	355
Скорость воздуха (м/с)	3.7
Мощность установочная (кВт)	1.7
Ток установочный (А)	3.2

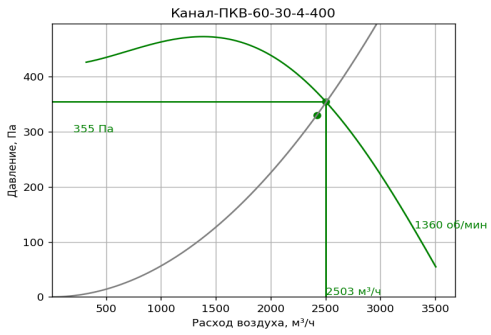

Масса (кг)	32

Примечание

Необходимо предусмотреть защиту от атмосферных осадков

Дополнительное оборудование	Гибкая вставка Канал-ГКВ-60-30	2 шт.

Габаритная схема

