

selecta
СВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Светотехнический проект

Внутреннее освещение

Объект: МОКАП, корпус 6.2, 2 этаж

Адрес:

Руководитель проекта: Орлов Александр

Российский производитель светодиодного освещения

01.08.2025


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Оглавление

МОКАП
Титульный лист проекта 1
Оглавление 2
Корпус 6.2, 2 этаж
Резюме 3
Расчетные поверхности (обзор результатов) 4
3D - визуализация 5
Фиктивные цвета - визуализация 6

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Корпус 6.2, 2 этаж / Резюме

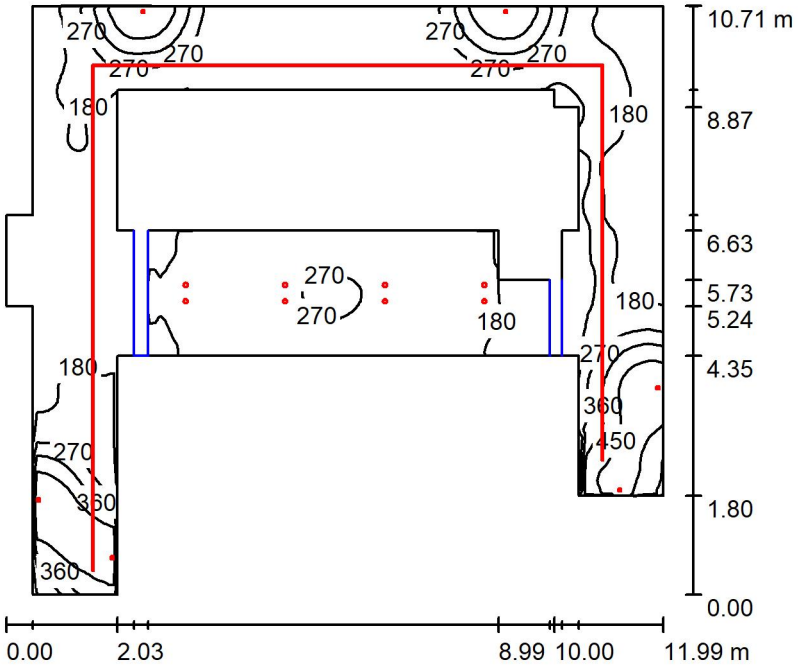

Высота помещения: 2.900 m, Коэффициент эксплуатации: 0.80 Значения в Lux, Масштаб 1:138


Поверхность	ρ [%]	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}
Рабочая плоскость	/	237	90	537	0.381
Полы	20	233	25	535	0.108
Потолок	70	75	23	148	0.303
Стенки (12)	50	160	26	6599	/

Рабочая плоскость:

Высота:	0.000 m
Растр:	128 x 128 Точки
Краевая зона:	0.000 m

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Корпус 6.2, 2 этаж / Расчетные поверхности (обзор результатов)

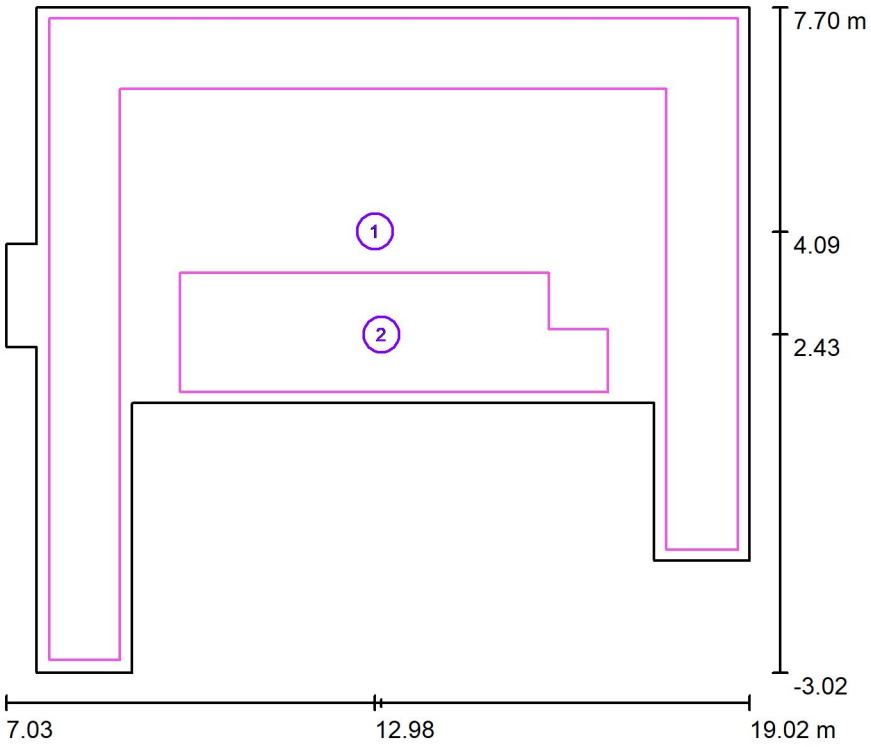

Масштаб 1 : 122

Список расчетных поверхностей

№	Обозначение	Тип	Растр	E_{cp} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
1	Коридор	по горизонтали	128 x 128	253	151	537	0.596	0.280
2	Лифтовый холл	по горизонтали	32 x 64	233	143	275	0.611	0.518


Сводка результатов

Тип	Число	Средн. [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_{min} / E_{cp}	E_{min} / E_{max}
по горизонтали	2	247	143	537	0.58	0.27

01.08.2025


Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Корпус 6.2, 2 этаж / 3D - визуализация

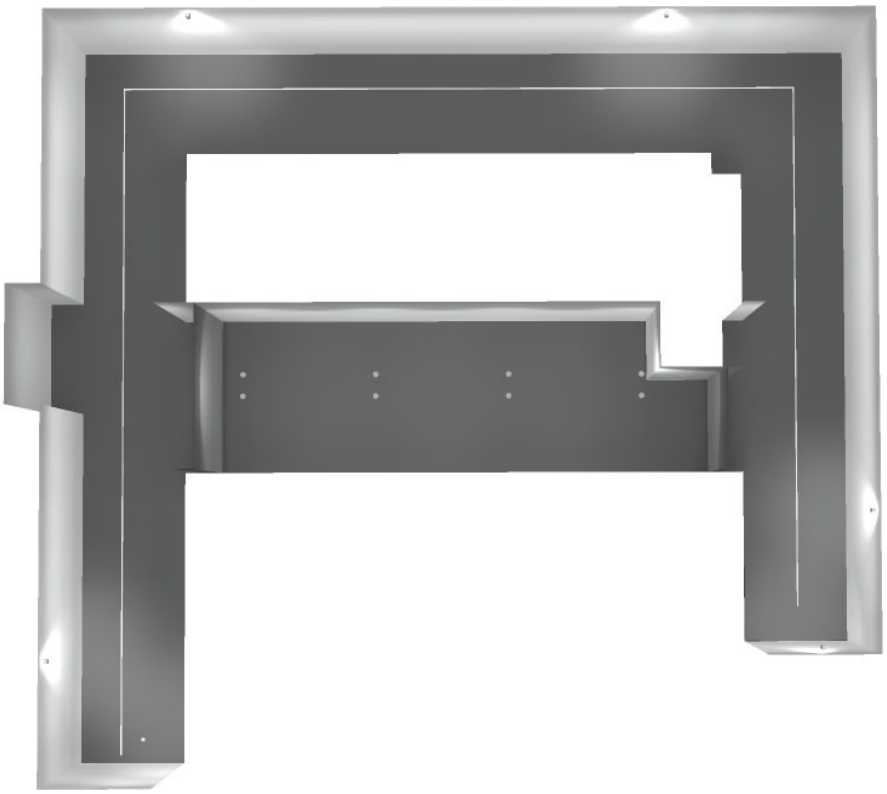

Оператор
Телефон
Факс
Электронная почта

Корпус 6.2, 2 этаж / Фиктивные цвета - визуализация

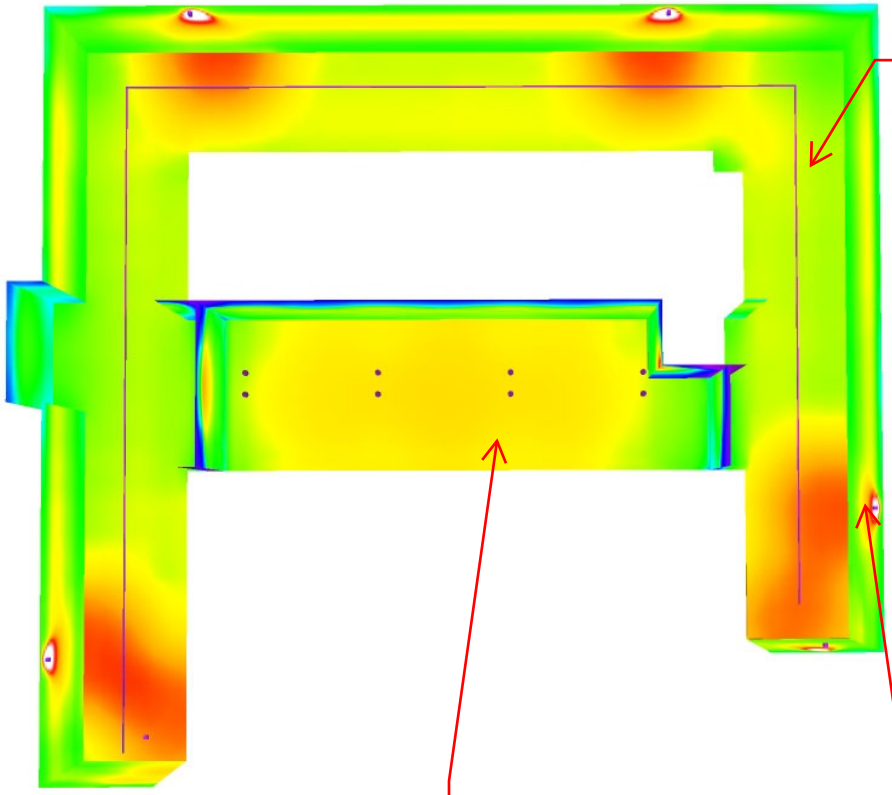

какая высота светильинков учитывается в расчет.Необходимо прописать

предусматривается ли возможность поворота светильинков в расчете

Большие засветы от подсветки номеров, сколь W закладывали, в данных расчетах прикладывать спецификацию светильников с отметками их расположения

