Каталог отделочных материалов и оборудования квартиры Реновация 1.2

ПИК


Перечень корректировок

№ п/п	Внесенные изменения	Страница
1	На визуализациях откорректировано расположение трубки домофона (по центру шкаф-пакета	Концепция отделки квартиры
2	Керамическая плитка Kerama Marazzi (Аллея SG911800N) - добавлено место применения в проеме выхода на лоджию в квартире МГН	Пол
3	Уточнено название ламината: **Ламинат Europe line special Edition *** согласно информации от производителя	Пол
4	Заменена краска интерьерная для влажных помещений Строй ТЕКС на **ПРАКТИК** для стен и потолков влагостойкую	Стены
5	Добавлена декоративная штукатурка **ТЕХНОНИКОЛЬ 302 *** (Кодировка - СП6) *** Слой перед покраской СП7**	Стены
6	Заменена краска интерьерная для влажных помещений Строй ТЕКС на **ПРАКТИК** для стен и потолков влагостойкую	Потолок
7	Добавлен **экран торцевой Сибпласт для ванны 700х560 мм**	Сантехническое оборудование МГН
8	Раковина с выемкой (кодировка РВ) заменена на **Santek Нео 50**	Сантехническое оборудование МГН
9	Исключено из каталога устройство автоматического смыва воды кнопка "Смыватель"	Сантехническое оборудование МГН

10	Исключен гигиенический душ Rossinka со смесителем	Сантехническое оборудование МГН
11	Исключен сифон Alcoplast	Сантехническое оборудование МГН
12	Уточнены артикулы для унитаза Jika Mio. (прописаны три артикула: чаша унитаза, бачок с нижней подводкой, сиденье для унитаза)	Сантехническое оборудование МГН
12	Заменен сифон д/ванны Орио АВ-400879* на **Орио А-40089 (с ГОФРОЙ)**	Сантехническое оборудование
13	Изменена фотография регулируемой решетки	Сантехническое оборудование
14	Изменено описание "межкомнатная дверь глухая Риксар" на **"Межкомнатная дверь глухая Риксар/ Марио Риолли* **"** и добавлено примечание **"**применять только на объектах Генерала Глаголева, вл.5 и Кронштадтский б-р, вл. 55"** (Кодировка - Д-30, Д-30л /Д-31, Д-31л)	Заполнение дверных проемов
15	Изменено описание "межкомнатная дверь с остеклением Риксар" на **"Межкомнатная дверь с остеклением Риксар/ Марио Риолли* **"** и добавлено примечание **"**применять только на объектах Генерала Глаголева, вл.5 и Кронштадтский б-р, вл. 55"** (Кодировка - Д-32, Д-32л / Д-33, Д-33л)	Заполнение дверных проемов
16	Изменено описание "межкомнатная дверь глухая Риксар" на **"Межкомнатная дверь глухая Риксар/ Марио Риолли* **"** и добавлено примечание **"**применять только на объектах Генерала Глаголева, вл.5 и Кронштадтский б-р, вл. 55"** (Кодировка - Д-35, Д-35л /Д-34, Д-34л)	Заполнение дверных проемов
17	Изменено описание "нажимная ручка Brialma" на **"Нажимная ручка Trade Lock"** и откорректировано примечание "*Аналог DSS 0201/19 Trade lock" на **"*Аналог - T1081 Toronto F1 (серебро), Brialma"**	Заполнение дверных проемов
18	Добавлен **извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-03-А1R "RUBETEK"**	Дополнительная фурнитура

19	К переговорному устройство ПГУ ММГН-2 добавлено примечание: **"Начиная с объектов 8 волны, переговорные устройства в санузлах квартир МГН не предусматриваются".**	Дополнительная фурнитура
20	Указан **класс защиты - II** для светильников : -Светильник накладной настенный АСТ3; - Светильник накладной потолочный Альянс	Осветительные приборы
21	Рамка 5-пост. была исключена из каталога	Электрофурнитура
22	Исключен комментарий **"Применять на объектах 4-6 волн" для** Радиатор биметаллический Сантехпром РБС 300	Отопительное оборудование

Концепция отделки квартир

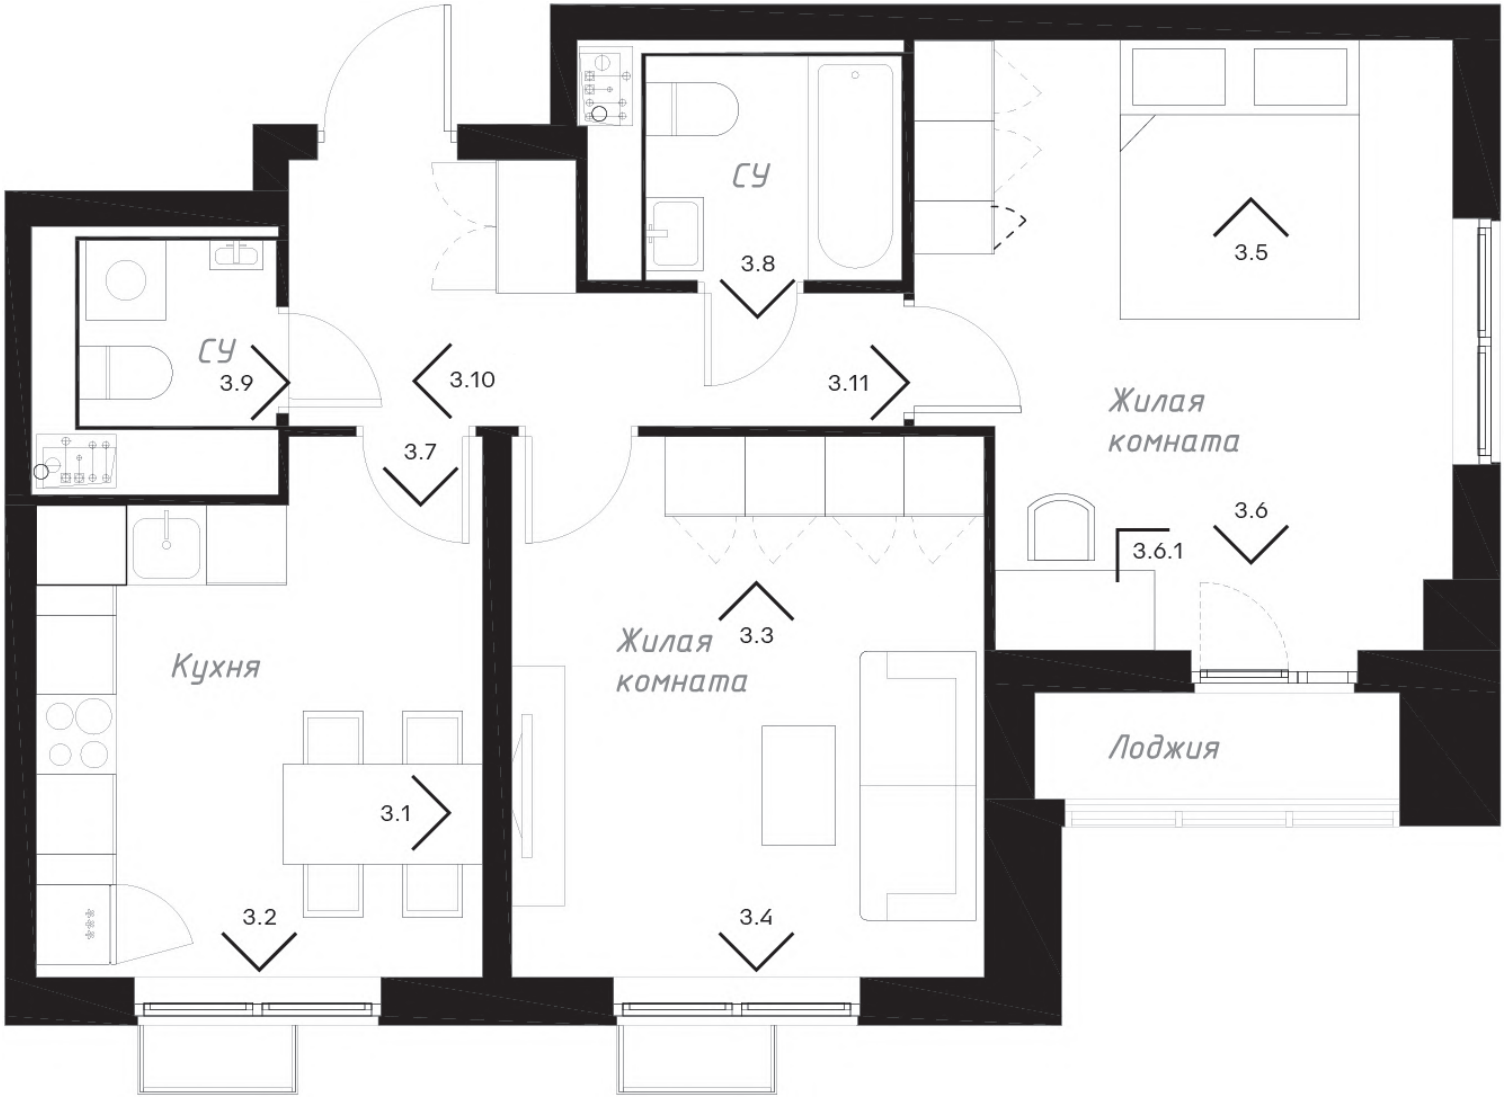

Вид 3.1, 3.2	Кухня
Вид 3.3, 3.4	Жилая комната 1
Вид 3.5, 3.6	Жилая комната 2
Вид 3.7	Прихожая
Вид 3.8	Ванная комната
Вид 3.9	Гостевой санузел
Вид 3.10, 3.11	Коридор

Планировка, представленная на виде сверху имеет ознакомительный характер и не является рекомендацией/руководством для проектирования



Вид 3.1 Кухня (вариант 1)



Вид 3.1 Кухня (вариант 2)




Вид 3.2 Кухня (вариант 1)



Вид 3.2 Кухня (вариант 2)



Вид 3.3 Жилая комната 1

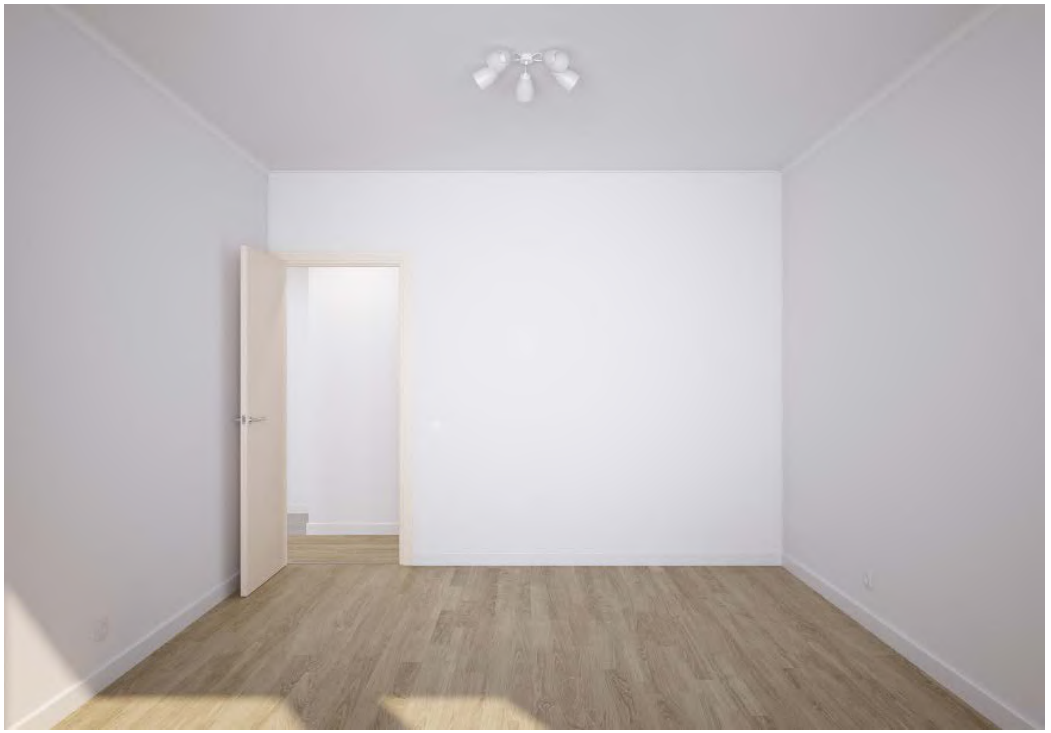

Вид 3.4 Жилая комната 1



Вид 3.5 Жилая комната 2



Вид 3.6 Жилая комната 2



Вид 3.6.1 Жилая комната 2



Вид 3.6.1 Жилая комната 2 (квартира для МГН)



Вид 3.7 Прихожая



Вид 3.9 Гостевой санузел




Вид 3.10 Коридор



Вид 3.11 Коридор

Пол

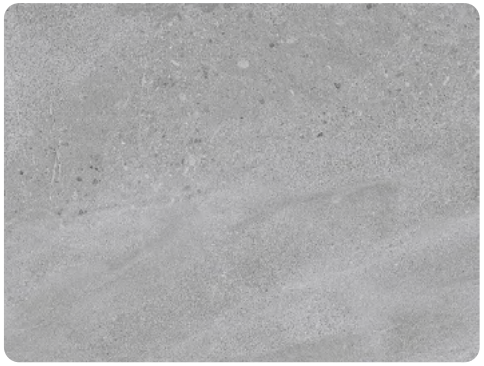

Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Pro Matrix SG166200N
Размер:	402x402x8 мм
Цвет:	светло-серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый
Крестик:	2 мм
Место применения:	кухня, холл, в проеме выхода на лоджию (кухня) в квартире МГН

Применять на объектах, начиная с 4 волны



Наименование: Керамогранит Kerama Marazzi

Артикул: Коллиано SG912700N

Размер: 300x300x8 мм

Цвет: бежевый

Затирка: Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый

Крестик: 2 мм

Место применения: ванная комната, санузел

Применять на всех волнах



Наименование: Ламинат Europe line special Edition*

Артикул: AC4/32, Дуб Энтони

Размер: 1382x195x8 мм, 32 класс

Фаска: с фаской 4V

Место применения: жилая комната, холл

**основной вариант*



Наименование: Плинтус напольный ТК Декопласт М
(поставляется с ламинатом Europe line special Edition)

Артикул: DP-MK-5800-2,5м

Размер: 2500x58x22 мм
с мягким краем, один кабель-канал

Цвет: матовый белый

Комплектация:
- плинтус
- заглушка левая
- заглушка правая
- угол наружный
- угол внутренний
- соединитель

Место применения: все помещения, кроме санузлов и ванных комнат



Наименование: Ламинат Kastamonu*

Артикул: WHT32T-FP38, Дуб Луанда

Размер: 1380x195x8 мм, 32 класс

Фаска: с фаской 4V

Место применения: жилая комната, холл

**резервный вариант*



Наименование: Плинтус напольный Электропрофиль (поставляется с ламинатом Kastamonu)

Артикул: 148

Размер: 2500x58x22 мм
с мягким краем, один кабель-канал

Цвет: матовый белый

Комплектация:
- плинтус
- заглушка левая
- заглушка правая
- угол наружный
- угол внутренний
- соединитель

Место применения: все помещения, кроме санузлов и ванных комнат



Наименование: Профиль Т-образный Профиль Металл

Артикул: ПМЮ 01

Размер: 2700x25x8 мм, толщина 1,1 мм

Фаска: матовое серебро, анодированный

Место применения: стык между плиткой и ламинатом



Наименование: Профиль ответный Т-образному с уплотнителем Профиль Металл

- с резиновой вставкой для монтажа Т-образного профиля
- монтируется к полу с помощью саморезов

Артикул: ПМЮ 08

Размер: 2700х27х9,2 мм, толщина 1,5 мм

Цвет: матовое серебро

Место применения: ответная часть Т-образного профиля



Наименование: Уголок Профиль Металл

Артикул: ПМЮ-03

Размер: 2700х15х15 мм, толщина 1,1 мм

Цвет: матовое серебро, анодированный


Место применения: холл, примыкание к порогу санузла



Наименование:	Профиль С-образный LU
Артикул:	LU80
Размер:	2700x15x8 мм
Цвет:	матовое серебро
Место применения:	примыкание ламината к порогу балконной двери



Наименование:	Керамогранит Kerama Marazzi
Артикул:	Аллея SG911800N
Размер:	300x300x8 мм
Цвет:	светло-серый
Затирка:	Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый
Крестик:	2 мм
Место применения:	лоджия, в проеме выхода на лоджию (жилая комната) в квартире МГН

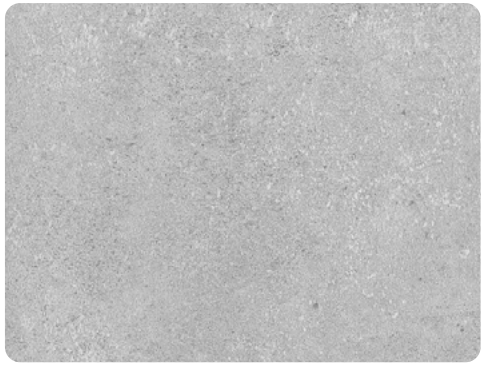

Наименование:	Плинтус из керамогранита Kerama Marazzi (нарезать на объекте)
Артикул:	Аллея SG911800N
Размер:	100x300x8 мм
Затирка:	Ceresit CE 33, 04 серебристо-серый
Крестик:	2 мм
Место применения:	лоджия

Стены

Наименование: Обои антивандальные под покраску КОФ Палитра*

Артикул: НС4001-01А

Тип: на флизелиновой основе

Размер: 250000х1060 мм

Цвет: белый, без окраски

Место применения: все помещения, кроме санузлов

** см. тендерное решение*

Наименование: Обои антивандальные под покраску АО Авангард*

Артикул: 07А- 061


Тип: на флизелиновой основе

Размер: 250000х1060 мм

Цвет: белый, без окраски

Место применения: все помещения, кроме санузлов

** см. тендерное решение*

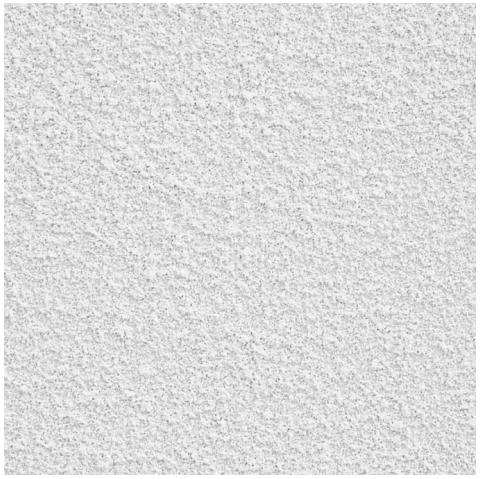


Наименование:	Декоративная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302 (слой перед покраской TikkurilaProf Fasade Aqua)
Тип:	минеральная
Фактура:	камешковая
Место применения:	лоджия




Наименование:	Краска ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Тип:	влагостойкая
Артикул:	Краска ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая
Цвет:	глубокоматовая RAL 9003 (белый)
Место применения:	все помещения, откосы




Наименование:	Краска Tikkurila
Тип:	акриловая, фасадная, атмосферостойкая
Артикул:	Prof Fasade Aqua
Цвет:	матовая RAL 7035 (серый)
Место применения:	лоджия

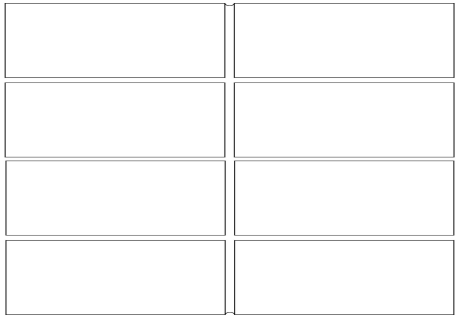


Наименование:	Керамическая плитка Unitile
Артикул:	Аврора бел верх 01
Размер:	200x600x6,9 мм
Цвет:	белый матовый
Затирка:	Ceresit CE 33, 01 белый
Крестик:	2 мм
Раскладка:	горизонтальная
Место применения:	фартук на кухне

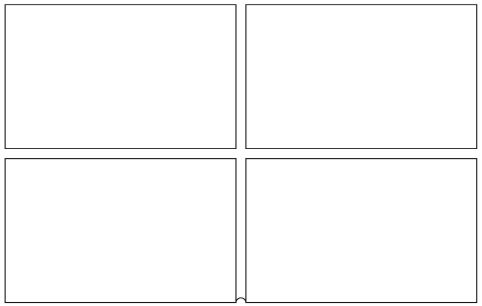

Наименование:	Керамическая плитка Kerama Marazzi
Артикул:	Белое солнце 8000
Размер:	200x300x6,9 мм
Цвет:	белый глянцевый
Затирка:	Ceresit CE 33, 01 белый
Крестик:	2 мм
Раскладка:	горизонтальная
Место применения:	санузел, ванная комната

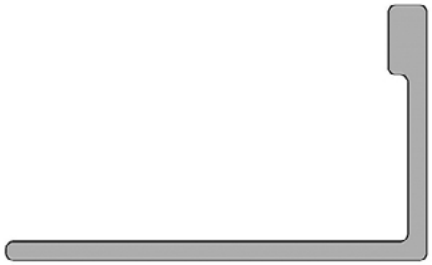

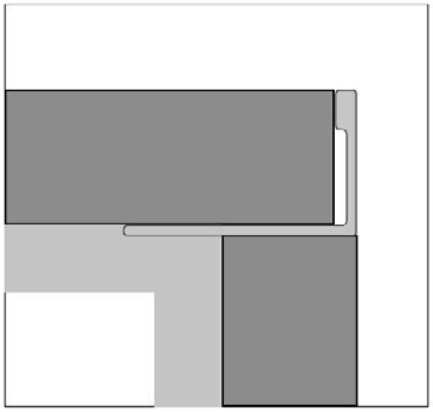

Наименование:	Профиль для внешнего угла
	Профиль Металл
Артикул:	ПМЮ-02 ПО Г10
Размер:	2700х20х9 мм, толщина 1 мм
	матовое серебро, анодированный
Цвет:	внешний угол в санузле и ванной комнате,
Место применения:	внешний угол фартука на кухне


Потолок



Наименование:	Краска ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая
Класс пожарной безопасности:	КМ0
Тип:	влагостойкая
Артикул:	Краска ПРАКТИК для стен и потолков влагостойкая
Цвет:	глубокоматовая RAL 9003 (белый)
Место применения:	все помещения



Наименование:	Краска Tikkurila
Тип:	акриловая, фасадная, атмосферостойкая
Артикул:	Prof Fasade Aqua
Цвет:	матовая RAL 7035 (серый)
Место применения:	лоджия

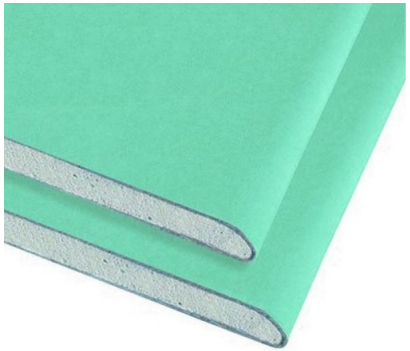

Наименование:	ГКЛВ/ГСП-Н2
Тип:	влагостойкий
Комплектация:	потолок подвесной ГКЛВ/ГСП-Н2 по технологии КНАУФ на одноуровневом металлическом каркасе П113, шпатлевка, покраска краской для влажных помещений СтройТЕКС (Артикул - 700010326)
Место применения:	ванные, санузлы (при необходимости скрыть электро-проводку, перепады высот и демпферный шов)



Наименование:	Плинтус из пенополистирола
Артикул:	Solid C15/40
Формат:	38x38x2000 мм
Цвет:	белый
Место применения:	все помещения

Осветительные приборы



Наименование:	Светильник накладной потолочный Альянс
Степень защиты:	IP44
Класс пожарной опасности:	нет
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Артикул:	ES 96-027-20H ACC00028 (таблетка)
Размер:	Ø255 мм, 70h мм
Мощность:	24 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1800 Лм
Коэффициент мощности:	0,97
Количество фаз:	1
Цвет:	белый
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	санузлы, холл



Наименование:	Люстра Vitaluce
Степень защиты:	IP 20
Тип:	пятирожковая, патрон E14
Артикул:	V3187-5PL
Размер:	Ø500 мм, 180h мм
Мощность:	максимальная мощность ламп 200 Вт
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	жилые комнаты



Наименование:	Люстра Vitaluce
Степень защиты:	IP 20
Тип:	трехрожковая, патрон E14
Артикул:	V3187/3PL
Размер:	Ø500 мм, 180h мм
Мощность:	максимальная мощность ламп 120 Вт
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	кухня



Наименование:	Светильник настенный накладной АСТ3
Артикул:	ДБО91-12-001 RKD 840*
Размер:	200x200x49 мм
Класс защиты:	II
Тип:	светодиодный
Мощность:	13 Вт
Напряжение:	220 В
Световой поток:	1382 Лм
Коэффициент мощности:	0,96
Количество фаз:	1
Материал:	пластик
Крепление:	настенное
Степень защиты:	IP54
Цветовая температура:	4000K
Место применения:	ванная комната
	**Аналог: ДБП ES 96-018-20H*
	ACC000030. Размер - Ø218 мм

Электрофурнитура



Наименование: Выключатель 1-клав. встроенный Schneider Electric

Артикул: GSL000111

Степень защиты: IP20

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Выключатель 2-клав. встроенный Schneider Electric

Артикул: GSL000151

Степень защиты: IP20

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Переключатель 1-клав. встроенный Schneider Electric

Артикул: GSL000161

Степень защиты: IP20

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ




Наименование:	Розетка силовая для электроплит
Артикул:	PC32-126
Размер:	84x81x48,5 мм
Цвет:	белый
Место применения:	кухня, подключение плиты



Наименование:	Розетка силовая встроенная с крышкой Schneider Electric
Артикул:	GSL000148
Размер:	83x83 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Степень защиты:	IP44
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Двойная розетка силовая встроенная с крышкой Schneider Electric
Артикул:	GSL000147
Размер:	83x154 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Степень защиты:	IP44
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование: Рамка 1-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000101

Размер: 83*83 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Рамка 2-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000102

Размер: 83x154 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование: Рамка 3-пост. Schneider Electric

Артикул: GSL000103

Размер: 83x225 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту ЭОМ



Наименование:	Рамка 4-пост. Schneider Electric
Артикул:	GSL000104
Размер:	83x296 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Розетка силовая встроенная Schneider Electric
Артикул:	GSL000145
Степень защиты:	IP20
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Место применения:	по проекту ЭОМ



Наименование:	Двойная розетка силовая встроенная Schneider Electric
Артикул:	GSL000126
Размер:	83x112 мм
Цвет:	RAL 9003 (белый)
Степень защиты:	IP20
Место применения:	по проекту ЭОМ




Наименование: Розетка ТВ встроенная Schneider Electric

Артикул: GSL000191

Степень защиты: IP20

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту СС

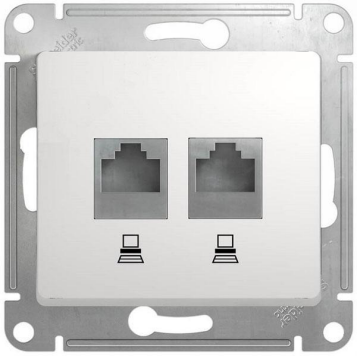

Наименование: Розетка 2 RJ45 встроенная Schneider Electric

Артикул: GSL000185KK

Степень защиты: IP20

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту СС



Наименование: Радиорозетка РПВ-2

Артикул: РПВ-2

Степень защиты: IP20

Размер: 80х80 мм

Цвет: RAL 9003 (белый)

Место применения: по проекту СС

Дополнительная фурнитура



Наименование: Трубка переговорная ELTIS A5

Артикул: 9753

Цвет: белый

Место применения: холл



Наименование: Звонок проводной Schneider

Артикул: ОП BLANCA BLNZA000011

Цвет: белый

Место применения: холл



Наименование: Кнопка звонка Schneider

Артикул: BLNKA000011

Цвет: белый

Место применения: межквартирный коридор



Наименование:	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый*
Тип:	накладной
Артикул:	ИП-101-29-PR прот.R3
Размер:	Ø94×58 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС
	**Применять на всех объектах, кроме: Измайловский, 71;*
	Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19



Наименование:	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый *
Тип:	накладной
Артикул:	ИП 101-03-A1R "RUBETEK"
Размер:	Ø103x54 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС
	** Применять только на объектах: Измайловский, 71;*
	Кантемировская, 43; Кантемировская, 35; 7-я Парковая, 19



Наименование:	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный
Тип:	накладной
Артикул:	ИП 212-142
Размер:	Ø94x50 мм
Цвет:	белый
Место применения:	см. раздел ПС



Наименование:	Переговорное устройство ПГУ ММГН-2
Тип:	врезной
Размер:	103x153h мм
Цвет:	белый
Место применения:	в ванной МГН, см. раздел АСУД *Начиная с объектов 8 волны, переговорные устройства в санузлах квартир МГН не предусматриваются*

Сантехническое оборудование



Наименование: Умывальник Santek Анимо

Артикул: 1.WH11.0.502

Размер: 550x450x205мм


Место применения: ванная комната, душевая



Наименование: Пъедестал Santek Анимо

Размер: 175x180x700 мм

Место применения: в комплекте с умывальником

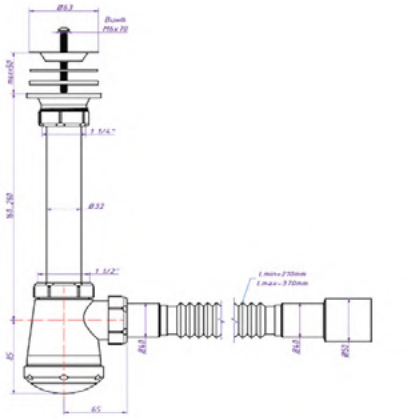

Наименование: Сифон Orio для раковины с пьедесталом

Тип: сифон бутылочный, с удлинённым патрубком и гибкой трубой, с выпуском с нержавеющей решёткой

Артикул: A-325921

Размер: 40x40/50 мм

Место применения: ванная комната, душевая



Наименование:	Смеситель Славен для умывальника
Артикул:	ПК-ОД-Ф10 (разработан для ГК ПИК)
Длина излива:	123 мм
Конструктив:	литой
Место использования:	ванная комната, душевая

Наименование:	Экран торцевой Сибпласт для ванны
Артикул:	ЭKS_007804
Размер:	700х560 мм
Материал:	пластик
Цвет:	белый
Место применения:	ванная комната

Наименование: Экран Сибпласт для ванны


Артикул: Кварт 170 (артикул разработан для ГК ПИК)

Размер: 1700х560 мм

Материал: пластик

Цвет: белый

Место применения: ванная комната

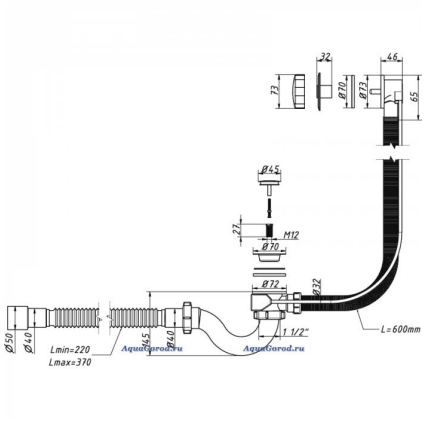

Наименование: Сифон Orio для ванны

Тип: сифон для ванны с нержавеющими решётками, переливом и переходной прямой трубой

Артикул: АВ-400879 (разработан для ГК ПИК)

Размер: 40х40/50 мм

Место применения: ванная комната

Наименование:	Ванна Мирсант
Артикул:	Лиссабон 023-4587 (разработан для ГК ПИК)
Материал:	акрил
Размер:	1700х700 мм, глубина 400 мм
Комплектация:	ножки в комплекте
Монтаж:	верх ванны 600 мм, стык ванны со стеной отделывать силиконовым герметиком в цвет затирки
Место использования:	ванная комната

В связи с дефицитом на заводе согласованной позиции (стальной ванны ВИЗ Антика) существуют проблемы с поставками

Стальная ванна не имеет альтернатив по производству в РФ с возможностью обеспечить требуемый объем. Из альтернатив - стальная ванна из Китая

Мы предлагаем рассмотреть вариант акриловой ванны вместо стальной, что не противоречит Рекомендациям по проектированию объектов реновации стр. 52
ссылка



Наименование: Смеситель Славен для ванны

Артикул: СЛ-ОД-Д30

Место применения: ванная комната, душевая



Наименование: Штанга для душа Славен

Артикул: СЛ-ЗП-045

Место применения: ванная комната, душевая



Наименование: Душевой поддон Aquanet Квадро

Артикул: 211629 (разработан для ГК ПИК)

Размер: 800x800x170 мм

Глубина поддона: 55 мм

Комплектация: поддон с сифоном и опорными ножками

Монтаж: напольный

Место применения: душевая



Наименование: Раковина Jika Lyra подвесная

Артикул:
- 8.1527.1.000.105.9 — левая
- 8.1527.1.000.106.9 — правая

Размер: 405x300x145 мм

Место применения: санузел



Наименование: Выпуск Alcaplast для подвесной раковины

Тип: цельнометаллический

Артикул: A439

Материал: металл

Комплектация: выпуск и пробка из ПВХ

Место применения: санузел



Наименование: Сифон Alcaplast для подвесной раковины

Тип: бутылочный

Артикул: A400

Материал: латунь с хромированным покрытием

Место использования: санузел

Позиция хромированного сифона Orio была одобрена МФР на ряде объектов, но:

- хромированный сифон + выпуск не проходят по базе ТСН, нужен пересмотр расценки
- Orio (позиция, применяемая сейчас) производит в РФ только пластиковые сифоны, металл импортирует из Китая, срок поставки 2,5 месяца, дополнительные задержки в еще 3 месяца могут быть связаны с незапланированным заказом крупного объемам

AlcaPlast — чешский бренд, максимальный срок поставки 2,5 недели.

Аналогов данной позиции с производством в РФ — нет, т.к. гальванирование сложный процесс и в РФ нет поставщиков с возможностью обеспечить требуемый объем.



Наименование: Смеситель Славен для подвесной раковины СЛ-ОД-Т10 *

Артикул:

Место применения: санузел

* При необходимости возможна замена на смеситель Славен Артикул: СЛ-ОД-К10



Наименование: Унитаз Santek Анимо

Артикул: 1.WH50.1.694 (разработан для ГК ПИК)


Размер: 380х635х750 мм

Выпуск: горизонтальный

Материал: фаянс

Кнопка смыва: двойная

Место применения: ванная комната, санузел

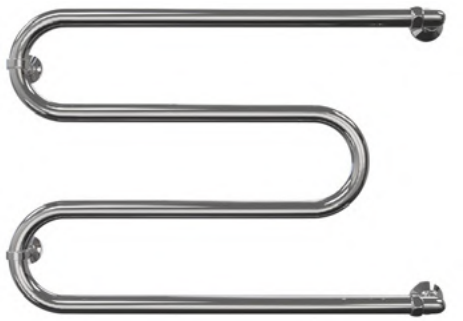

Наименование: Полотенцесушитель Арго

Тип: водяной

Артикул: 07701, М 32-50 3/4’

Материал: сталь

Место применения: ванная комната

Применять на объектах 1-4 волн



Наименование: Полотенцесушитель Арго

Тип: электрический

Артикул: 11189, М-Э 50-40

Материал: сталь

Место применения: ванная комната

Применять на объектах, начиная с 5 волны

Наименование:	Ревизионный люк доступа EVENT
Тип:	накладной одностворчатый
Артикул:	ЛТМ
Размер:	• 200x200h мм • 400x600h мм • 400x800h мм
Комплектация:	утопленная ручка
Материал:	металл
Покраска:	порошковая в заводских условиях
Цвет:	матовый белый
Монтаж:	в стену
Место применения:	ванная комната, санузел, душевая



Наименование:	Вентиляционная решетка
Размер:	200x200 мм
Тип:	регулируемая
Материал:	пластик
Цвет:	белый, матовый
Место применения:	ванная комната*, санузел, душевая, кухня * в ванной комнате вентиляционное отверстие должно располагаться таким образом, чтобы расстояние между осью решетки и осью умывальника было не менее 900 мм по горизонтали



Наименование:	Вентилятор вытяжной
Артикул:	ERA 4
Размер:	150x150 мм
Материал:	пластик
Цвет:	белый, матовый
Место применения:	на предпоследнем и последнем этажах вместо вентиляционной решетки: ванная комната*, санузел, душевая * в ванной комнате вентиляционное отверстие должно располагаться таким образом, чтобы расстояние между осью решетки и осью умывальника было не менее 900 мм по горизонтали

Сантехническое оборудование МГН



Наименование: Раковина Santek Heo 50

Тип: подвесной

Артикул: 1WH302184

Размер: 500x430x170 мм

Место применения: ванная комната



Наименование: Поручень для раковины

Тип: стационарный напольно-настенный

Артикул: 80022 -1

Размер: 850x600 мм

Материал: нержавеющая сталь

Место применения: ванная комната



Наименование: Сифон AlcaPlast для раковины

Тип: бутылочный

Артикул: A400

Материал: латунь с хромированным покрытием

Место использования: ванная комната

Позиция хромированного сифона Orio была одобрена МФР на ряде объектов, но:

- хромированный сифон+выпуск не проходят по базе ТСН, нужен пересмотр расценки
- Orio (позиция, применяемая сейчас) производит в РФ только пластиковые сифоны, металл импортирует из Китая, срок поставки 2,5 месяца, дополнительные задержки в еще 3 месяца могут быть связаны с незапланированным заказом крупного объема

AlcaPlast — чешский бренд, максимальный срок поставки 2,5 недели.

Аналогов данной позиции с производством в РФ — нет, т.к. гальванирование сложный процесс и в РФ нет поставщиков с возможностью обеспечить требуемый объем.



Наименование:	Выпуск Alcaplast для подвесной раковины
Тип:	цельнометаллический
Артикул:	A439
Материал:	металл
Комплектация:	выпуск и пробка из ПВХ
Место применения:	ванная комната



Наименование:	Смеситель Славен для раковины
Артикул:	ПК-ОД-Ф10 (разработан для ГК ПИК)
Длина излива:	123 мм
Конструктив:	литой
Место применения:	ванная комната

Наименование:	Ванна Мирсант
Артикул:	Лиссабон 023-4587 (разработан для ГК ПИК)
Материал:	акрил
Размер:	1700х700 мм, глубина 400 мм
Комплектация:	ножки в комплекте
Монтаж:	верх ванны 500 мм, стык ванны со стеной отделывать силиконовым герметиком в цвет затирки
Место использования:	ванная комната

В связи с дефицитом на заводе согласованной позиции (стальной ванны ВИЗ Антика) существуют проблемы с поставками

Стальная ванна не имеет альтернатив по производству в РФ с возможностью обеспечить требуемый объем. Из альтернатив - стальная ванна из Китая

Мы предлагаем рассмотреть вариант акриловой ванны вместо стальной, что не противоречит Рекомендациям по проектированию объектов реновации стр. 52
ссылка

Наименование:	Панель боковая Сибпласт для ванны
Артикул:	ЭКN_012881 (разработан для ГК ПИК)
Размер:	700х480 мм
Материал:	пластик
Цвет:	белый
Место использования:	ванная комната

Наименование:	Экран Сибпласт для ванны
Артикул:	ЭКN_012882 (разработан для ГК ПИК)
Размер:	1700х480 мм
Материал:	пластик
Цвет:	белый
Место применения:	ванная комната




Наименование: Поручень настенный для ванны

Артикул: 80010-1 / 80010-2

Материал: сталь

Место применения: ванная комната

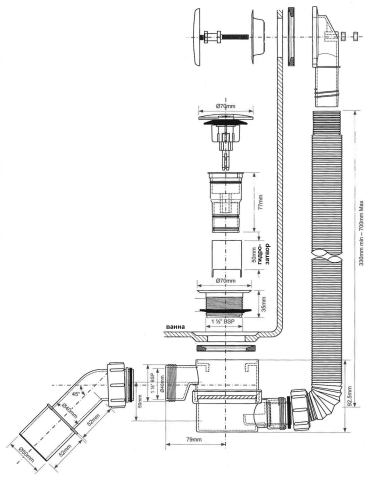

Наименование: Сифон для ванны McAlpine

Тип: сифон для ванны с нержавеющими решетками, переливом и переходной трубой

Артикул: MRB11

Размер: 1 1/2"x40/50 мм

Место применения: ванная комната



Наименование: Смеситель Славен для ванны

Артикул: СЛ-ОД-Д30

Место применения: ванная комната



Наименование: Штанга для душа Славен

Артикул: СЛ-ЗП-045

Место применения: ванная комната




Наименование:	Поручень для унитаза
Тип:	откидной
Артикул:	80019-2 (При достаточной прочности основания (стены) возможна замена на откидной настенный поручень Артикул: 80019-1)
Материал:	нержавеющая сталь
Место применения:	ванная комната



Наименование:	Унитаз высокий Jika Mio в комплекте с сидением
Артикул:	• 8247160000001 (чаша унитаза-компакта); • 8277130002421 (бачок унитаза); • 8927113000009 (сиденье для унитаза)
Размер:	360x890x720 мм
Выпуск:	универсальный
Комплектация:	чаша унитаза, бачок с нижней подводкой, сиденье для унитаза
Место применения:	ванная комната



Наименование:	Поручень для унитаза
Тип:	стационарный напольно-настенный
Артикул:	80022 (При достаточной прочности основания (стены) возможна замена на стационарный настенный поручень Артикул: 80019)
Размер:	750x600 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Место применения:	ванная комната

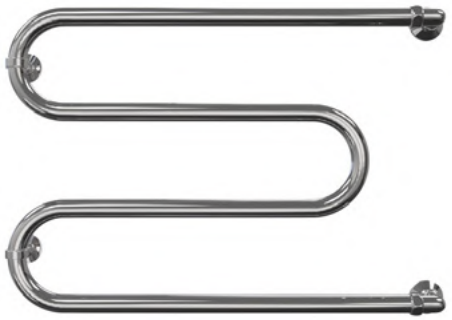

Наименование: Полотенцесушитель Арго

Тип: водяной

Артикул: 07701, М 32-50 3/4’

Материал: сталь

Место применения: ванная комната

Применять на объектах 1-4 волн



Наименование: Полотенцесушитель Арго

Тип: электрический

Артикул: 11189, М-Э 50-40

Материал: сталь

Место применения: ванная комната

Применять на объектах, начиная с 5 волны

Наименование:	Ревизионный люк доступа EVENT
Тип:	накладной одностворчатый
Артикул:	ЛТМ
Размер:	• 200x200h мм • 400x600h мм • 400x800h мм
Комплектация:	утопленная ручка
Материал:	металл
Покраска:	порошковая в заводских условиях
Цвет:	матовый белый
Монтаж:	в стену
Место применения:	ванная комната, санузел, душевая



Наименование:	Вентиляционная решетка
Размер:	200x200 мм
Тип:	регулируемая
Материал:	пластик
Цвет:	белый, матовый
Место применения:	ванная комната*, санузел, душевая, кухня * в ванной комнате вентиляционное отверстие должно располагаться таким образом, чтобы расстояние между осью решетки и осью умывальника было не менее 900 мм по горизонтали



Наименование:	Вентилятор вытяжной
Артикул:	ERA 4
Размер:	150x150 мм
Материал:	пластик
Цвет:	белый, матовый
Место применения:	на предпоследнем и последнем этажах вместо вентиляционной решетки: ванная комната*, санузел, душевая * в ванной комнате вентиляционное отверстие должно располагаться таким образом, чтобы расстояние между осью решетки и осью умывальника было не менее 900 мм по горизонтали

Кухонное оборудование



Наименование: Мойка кухонная Юкинокс

Артикул: ST*500.600*0,6

Размер: 500х600х140 мм

Материал: нержавеющая сталь 0,6 мм*

Место применения: кухня

* указывать толщину в РД ВК для корректного проставления расценки в смете



Наименование: Смеситель Славен для кухонной мойки

Артикул: СЛ-ОД-Д21

Место применения: кухня




Наименование: Каркас напольного шкафа Лесмаркет под мойку

Артикул: 7217

Размер: 500x600x850 мм

Цвет: белый RAL 9003

Место применения: кухня

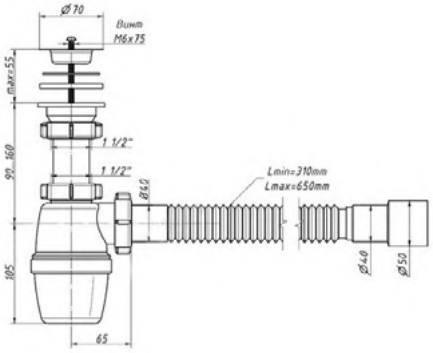

Наименование: Сифон для раковины и мойки Orio

Артикул: A-4001

Размер: 1 1/2’x40 мм с гибкой трубой 40x40/50мм

Место применения: кухня



Наименование:	Кухонная плита Мечта*
Артикул:	12-06-03-СБ
Размер:	500х600 мм
Силовая вилка в комплекте:	В32505
Силовая розетка в комплекте:	РА32255 — не используется белый RAL 9003
Цвет:	кухня
Место применения:	** Аналоги:* *- электроплита ЗВИ, 417 CTW, ООО "Завод "Вятка бытовые системы";* *- электроплита 506004.24э, АО "ППО ЭВТ им. Ревунова";* *- электроплита Лысьва ЭП401СТ, ООО "Лысьвенский завод бытовой техники".*



Наименование:	Вентиляционная решетка
Размер:	200x200 мм
Тип:	регулируемая
Материал:	пластик
Цвет:	белый, матовый
Место применения:	кухня



Наименование:	Вентилятор вытяжной
Артикул:	ERA 4
Размер:	150x150 мм
Материал:	пластик
Цвет:	белый, матовый
Место применения:	на предпоследнем и последнем этажах вместо вентиляционной решетки: кухня

Заполнение дверных проемов



Наименование:	Межкомнатная дверь глухая Риксар/ Марио Риолли* (изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016)
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Короб:	сечение 90х32 мм, массив хвойных пород и МДФ
Дверное полотно:	каркас дверного полотна из массива хвойных пород, сплошное заполнение из бруса
Лицевые панели:	МДФ 3-5 мм с финишным покрытием
Наличник:	телескопический из МДФ шириной 70 мм, толщиной 8 мм, крепится встык под 90°
Добор:	с пазом под телескопический наличник из МДФ 10 мм, поставляется отдельно
Уплотнитель:	контурный, белый
Поверхность:	рельефная ПВХ плёнка по типу текстурированная Imawell Laerche Bianco 21-75033-2930-0-110
Место применения:	жилые комнаты

**применять только на объектах Генерала Глаголева, вл.5 и Кронштадтский б-р, вл. 55*



Наименование:	Межкомнатная дверь глухая Риксар/ Марио Риолли* (изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016)
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Короб:	сечение 90х32 мм, массив хвойных пород и МДФ
Дверное полотно:	каркас дверного полотна из массива хвойных пород, сплошное заполнение из бруса
Лицевые панели:	МДФ 3-5 мм с финишным покрытием
Наличник:	телескопический из МДФ шириной 70 мм, толщиной 8 мм, крепится встык под 90°
Добор:	с пазом под телескопический наличник из МДФ 10 мм, поставляется отдельно
Уплотнитель:	контурный, белый
Поверхность:	рельефная ПВХ плёнка по типу текстурированная Imawell Laerche Bianco 21-75033-2930-0-110
Место применения:	санузел, ванная комната

**применять только на объектах Генерала Глаголева, вл.5 и Кронштадтский б-р, вл. 55*



Наименование:	Межкомнатная дверь с остеклением Риксар/ Марио Риолли* (изготовление в соответствии с требованиями ГОСТ 475-2016)
Проём:	по замеру, открывание – по проекту
Короб:	сечение 90х32 мм, массив хвойных пород и МДФ
Дверное полотно:	каркас дверного полотна из массива хвойных пород, сплошное заполнение из бруса
Лицевые панели:	МДФ 3-5 мм с финишным покрытием
Стекло:	4 мм, матовое химического травления, защитная пленка А3
Наличник:	телескопический из МДФ шириной 70 мм, толщиной 8 мм, крепится встык под 90°
Добор:	с пазом под телескопический наличник из МДФ 10 мм, поставляется отдельно
Уплотнитель:	контурный, белый
Поверхность:	рельефная ПВХ плёнка по типу текстурированная Imawell Laerche Bianco
Место применения:	кухня

**применять только на объектах Генерала Глаголева, вл.5 и Кронштадтский б-р, вл. 55*



Наименование: Дверной замок

Артикул: Morelli 1870cp*

Место применения: все помещения

**Аналоги - PL96WC-50 SN или Morelli 1895sn*



Наименование: Дверная ручка Trade Lock

Артикул: DSS 0201/19*

Место применения: все помещения

**Аналог — T1081 Toronto F1 (серебро), Brialma*



Наименование: Дверные петли

Артикул: RFH-100*75*2.5 SN*

Место применения: все помещения

**Аналог — Fuaro 500-2BB 100x2,5 PN*



Наименование: Фиксатор Trade Lock

Артикул: WC - DSS-02-BK6*

Место применения: санузел, ванная комната

**Аналог - WC 4000 WCR F1, Brialma*



Наименование: Дверной упор Apecs

Артикул: DS-0014-NIS

Размер: h40 мм

Цвет: сатин, резинка серая

Монтаж: напольный

Место применения: все помещения

Подоконники



Наименование:	Подоконник (см. Альбом оконных и балконных блоков из ПВХ профилей)
Материал:	поливинилхлорид
Цвет:	белый, матовый
Комплектация:	заглушки
Место применения:	оконные проемы

Отопительное оборудование



Наименование:	Конвектор SPL Basic WM
	• технические характеристики определяются проектом ОВ • отделка за прибором отопления в соответствии с проектом
Комплектация:	с алюминиевой решеткой
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Покраска:	гладкая, порошковая в заводских условиях
Подключение:	нижнее
Крепление:	настенное
Место применения:	см. раздел ОВ



Наименование: Радиатор биметаллический Русклимат PIANOFORTE 300/500 VD*

- технические характеристики определяются проектом ОВ
- отделка за прибором отопления в соответствии с проектом

Цвет: матовый RAL 9003 (белый)

Покраска: гладкая, порошковая в заводских условиях

Подключение: нижнее

Крепление: настенное

Место применения: см. раздел ОВ

**основной вариант*



Наименование: Радиатор биметаллический Сантехпром РБС 300*

- технические характеристики определяются проектом ОВ
- отделка за прибором отопления в соответствии с проектом

Цвет: матовый RAL 9003 (белый)


Покраска: гладкая, порошковая в заводских условиях

Подключение: нижнее

Крепление: настенное

Место применения: см. раздел ОВ

**резервный вариант*

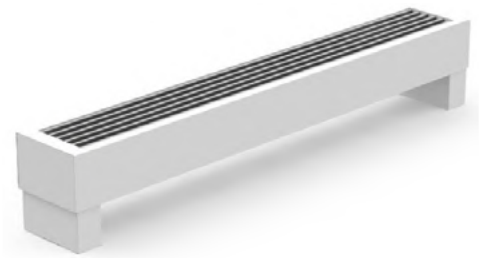

Наименование:	Конвектор SPL Basic FM
	(технические характеристики определяются проектом ОВ)
Цвет:	матовый RAL 9003 (белый)
Покраска:	гладкая, порошковая в заводских условиях
Подключение:	нижнее
Крепление:	напольное
Место применения:	жилые помещения с балконной дверью, конвектор
	см. раздел ОВ



Наименование:	Заглушки в комплекте для подключения отопительного прибора Rehau (замена комплекта Uponor на комплект Rehau)
Артикул:	12658791001 (заглушки поставляются либо отдельной позицией, либо в комплекте подключения отопительного прибора, позицию указывать в разделе ОВ. В разделе АИ отображать данное решение в качестве ссылки на раздел ОВ)
Цвет:	белый
Место применения:	в местах пересечения труб с финишным покрытием пола

Применение приборов отопления

Напольный прибор отопления применяется в жилых помещениях с балконной дверью, устанавливается напротив окна в пол. При наличии второго окна в этом помещении - установить под второе окно настенный прибор отопления, с нижним подключением.

Настенный прибор отопления применяется в жилых помещениях без балконной двери





