Реновация. Натяжные потолки. Принципиальные решения

Департамент Продукта
ООО "ПИК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

Потолки. Смешанный способ крепления профиля - стена/потолок

Общие правила:


1. Все отметки даны от у.ч.п.
2. Для отделки применяются натяжные потолки.
3. Потолок монтируется после отделки стен.
4. Декоративное обрамление по периметру.
5. В Холлах/ прихожих в потолке устанавливаются закладные под осветительный прибор и пожарные извещатели.
6. В жилых комнатах в потолке устраиваются закладные под осветительный прибор.
7. Если ширина помещения больше 3600 мм., то используется полотно натяжного потолка со стыковочным швом.
8. Шов следует размещать параллельно световому проёму и ближе к входу в помещение.
9. Если в помещении несколько окон (угловая комната, то шов размещается перпендикулярно стене имеющей максимальную длину в данном помещении.
10. Недопустимо приводить шов натяжного потолка на угол помещения, может появится деформация, так как максимальное натяжение пленки сосредоточено в углах.

Принципы проектирования:


- Высота натяжного потолка в жилых комнатах +2650 от у.ч.п.
- Высота натяжного потолка в кухнях +2650 от у.ч.п.
- Высота натяжного потолка в холлах/прихожих +2650 от у.ч.п.

- Потолочный профиль (узел 1) устанавливается только вдоль наружной стеновой панели
- Настенный профиль (узел 2, 3, 4, 5) устанавливается на все стены (в том числе стены квартирных лоджий) кроме наружных стеновых панелей

1-1

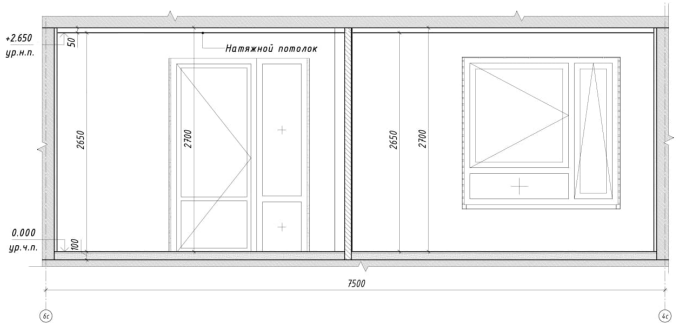

План натяжного потолка

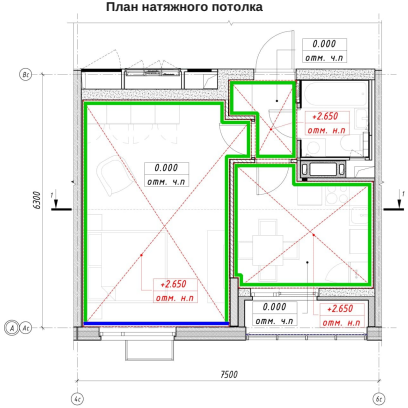


Условные обозначения


- натяжной потолок
- крепление с помощью потолочного профиля (узел 1)
- крепление с помощью настенного профиля (узел 2, 3, 4, 5)

Узлы крепления профилей:


Узел 1
Потолочный профиль

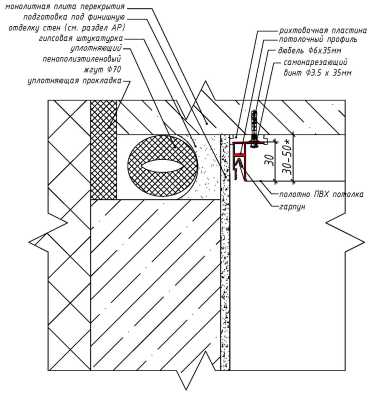


Узел 2 (вариант 1)
Настенный профиль




Узел 2 (вариант 2)
Настенный профиль



Узел 3
Настенный профиль

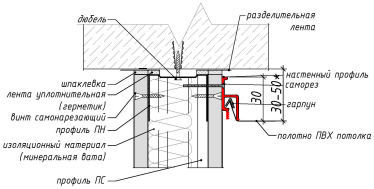


Узел 4
Настенный профиль




Примечания:
* переменная величина, зависит от погрешности монолитных работ

Узлы крепления профилей:

Узел 5 (вариант 1)
Настенный профиль





Узел 5 (вариант 2)
Настенный профиль




Примечания:
* переменная величина, зависит от погрешности монолитных работ

Закладная под пожарные извещатели:

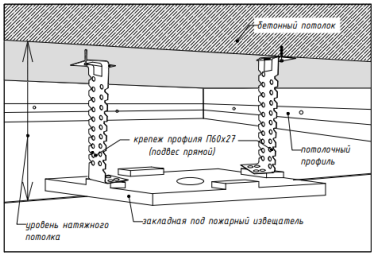





Сечение 1-1




Закладная для светильников:

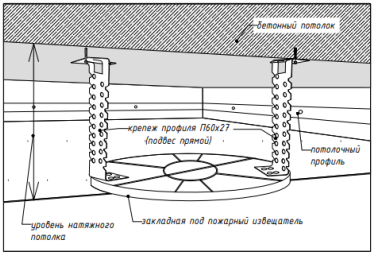





Сечение 1-1



Декоративное обрамление по периметру потолка:



1. Настенный профиль



2. Потолочный профиль

Примечания:

* переменная величина, зависит от погрешности монолитных работ